

TKK v nepovoznih površinah

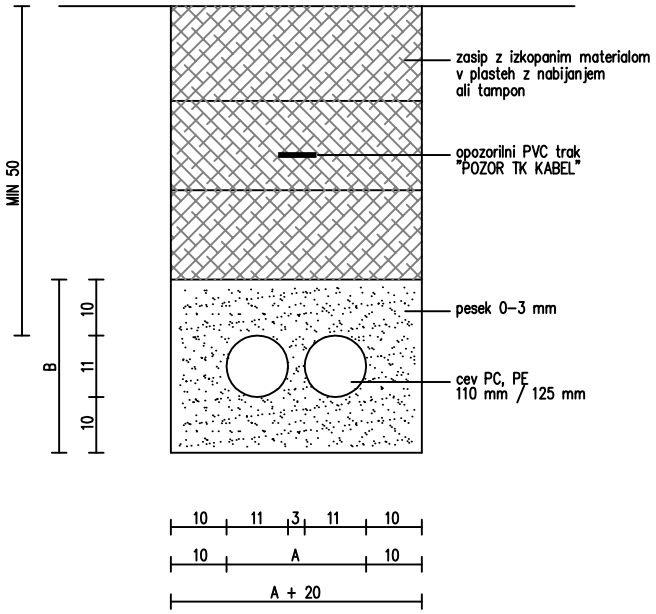

presek TKK		A	B
1x1	o	31	31
1x2	oo	45	31
1x3	ooo	59	31
1x4	oooo	73	31
1x5	ooooo	87	31
1x6	oooooo	101	31
2x2	oo oo	45	45
2x3	ooo ooo	59	45
2x4	oooo oooo	73	45
2x5	ooooo ooooo	87	45
2x6	oooooo oooooo	101	45
3x3	ooo ooo ooo	59	59
3x4	oooo oooo oooo	73	59
4x4	oooo oooo oooo oooo	73	73
4x5	oooo oooo oooo oooo ooooo	87	73
4x6	oooo oooo oooo oooo oooo oooo	101	73

TKK v povoznih površinah

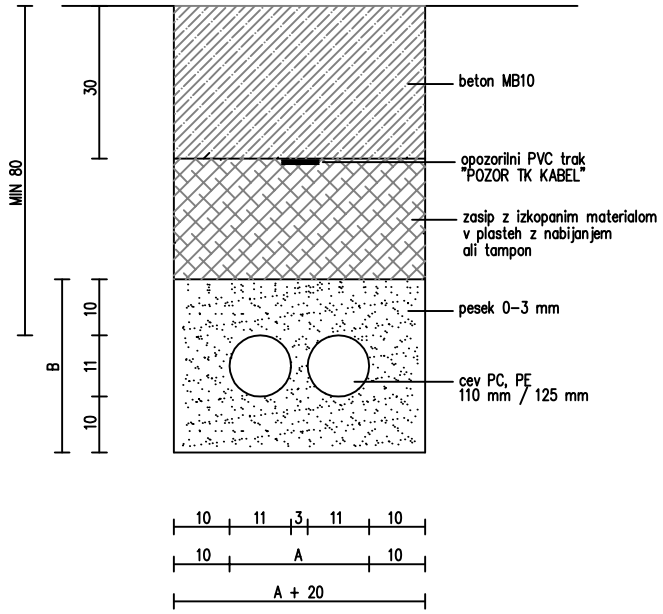

OPOMBA:

- v primeru prehoda TKK preko povoznih površin je potreben sloj (30 cm) betona
- v primeru prehoda TKK preko ceste I. reda je potreben beton do vrha rova

TK PROJEKT, projektiranje, inženiring, nadzor d.o.o. Celovška 172, 1000 LJUBLJANA Ident. štev.: IZS 2213	Odgovorni projektant: Miloš Mulh, univ. dipl. inž. el.			IZS E-0087
	Projektant: Borut Teran, inž. tk.			
Naziv objekta: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 071041 Domžale – Bišče na odseku Mala Loka – Bišče (km 1+800 – km 2+535) v dolžini 735m	Vrsta in številčna oznaka načrta: 6/1 – Načrt zaščite in preureditve TK vodov			Št. načrta: 161776-TK
Investitor: OBČINA DOMŽALE Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale	Vsebina risbe: Tipska risba kabelske kanalizacije v nepovoznih in povoznih površinah			
Vrsta projekta: PZI	Datum: Marec 2016	Spremembe:	Merilo: /	Št. risbe: 4