

PREREZ A–A

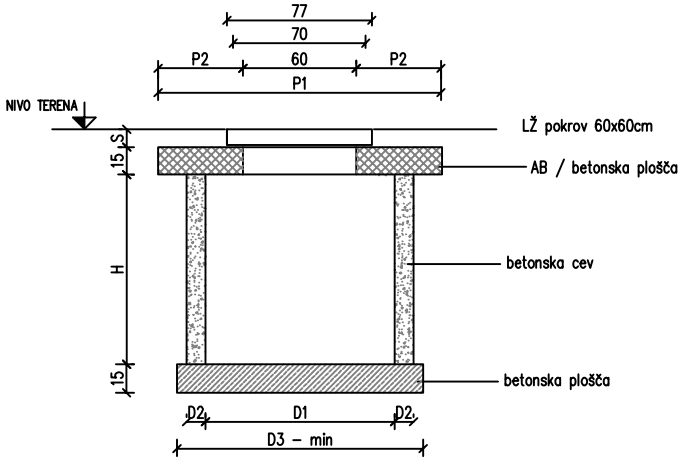

TLORIS

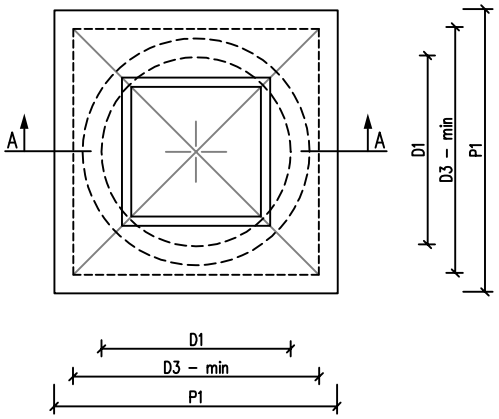

KABELSKI JAŠEK	OZNAKA KJ	D1 (cm)	D2 (cm)	D3 (cm)	P1 (cm)	P2 (cm)
BCØ60cm	KJ BC–60	60	10	90	110	25
BCØ80cm	KJ BC–80	80	10	110	130	35
BCØ100cm	KJ BC–100	100	10	130	150	45
BCØ120cm	KJ BC–120	120	10	150	170	55
BCØ140cm	KJ BC–140	140	13	170	170	55

H=100, 150, 200cm; po potrebi
S=5–40cm; v odvisnosti od mesta vgradnje
Stik med betonsko ploščo in cevjo ter stik med cevmi ustrezno tesniti.

TK PROJEKT, projektiranje, inženiring, nadzor d.o.o.
Celovška 172, 1000 LJUBLJANA
Ident. štev.: IZS 2213

Odgovorni projektant:
Miloš Mulh, univ. dipl. inž. el. IZS E–0087

Projektant:
Borut Teran, inž. tk.

Naziv objekta:
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 071041 Domžale – Bišče na odseku Mala Loka – Bišče (km 1+800 – km 2+535) v dolžini 735m

Vrsta in številčna oznaka načrta:
6/1 – Načrt zaščite in preureditve TK vodov

Št. načrta:
161776-TK

Investitor:
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Vsebina risbe:
Kabelski jaški iz betonske cevi

Vrsta projekta:	Datum:	Spremembe:	Merilo:	Št. risbe:
PZI	Marec 2016		/	7