

križanje EKK
s TK vodom

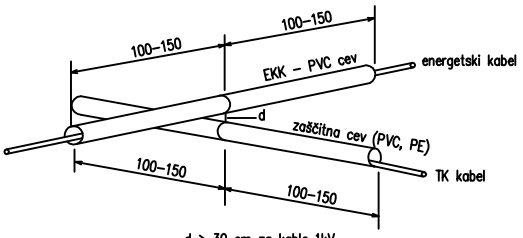


d > 30 cm za kable 1kV
d > 50 cm za kable 1–35kV
kot križanja min 45–90

paralelni potek energetskega kabla
in TK voda




d > 50 cm za kable do 20kV
d > 100 cm za kable nad 20kV

križanje EKK
s kanalizacijo

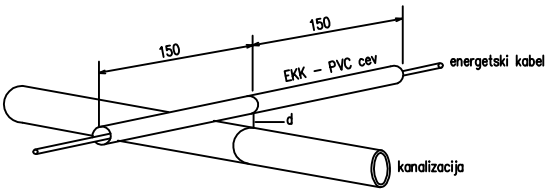


d > 30 cm za priključno kanalizacijo
d > 50 cm za magistralno kanalizacijo

paralelni potek energetskega kabla
in kanalizacije




križanje EKK
s plinovodom

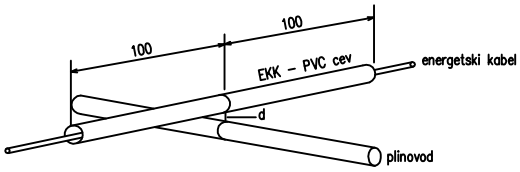

d > 40 cm za plinovod 1–16bar
posebni pogoji za plinovode večjih dimenzij


d > 100 cm za toplovod brez zaščitnih ukrepov
d > 10 cm za toplovod z zaščitnimi ukrepi

paralelni potek energetskega kabla
in plinovoda




d > 40 cm za plinovod 1–16bar
posebni pogoji za plinovode večjih dimenzij

križanje EKK
z vodovodom

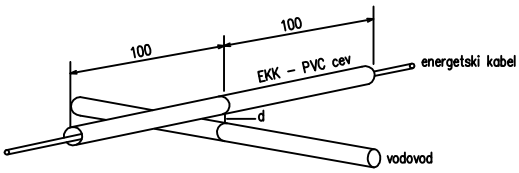

d > 30 cm za priključni vodovod
d > 50 cm za magistralni vodovod

paralelni potek energetskega kabla
in vodovoda



d > 50 cm za priključni vodovod
d > 150 cm za magistralni vodovod

TK PROJEKT, projektiranje, inženiring, nadzor d.o.o. Celovška 172, 1000 LJUBLJANA Ident. štev.: IZS 2213	Odgovorni projektant: Miloš Mulh, univ. dipl. inž. el.			IZS E–0087
	Projektant: Miloš Mulh, univ. dipl. inž. el.			IZS E–0087
Naziv objekta: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 071041 Domžale – Bišče na odseku Mala Loka – Bišče (km 1+800 – km 2+535) v dolžini 735m	Vrsta in številčna oznaka načrta: 4/1 – Načrt zaščite in preureditve obstoječih elektrovodov			Št. načrta: 161776-EE
Investitor: OBČINA DOMŽALE Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale	Vsebina risbe: Križanje EE z ostalimi komunalnimi vodi			
Vrsta projekta: PZI	Datum: Marec 2016	Spremembe:	Merilo: /	Št. risbe: 4