
VH Lipovec
gradbeno montažni načrt in ureditev

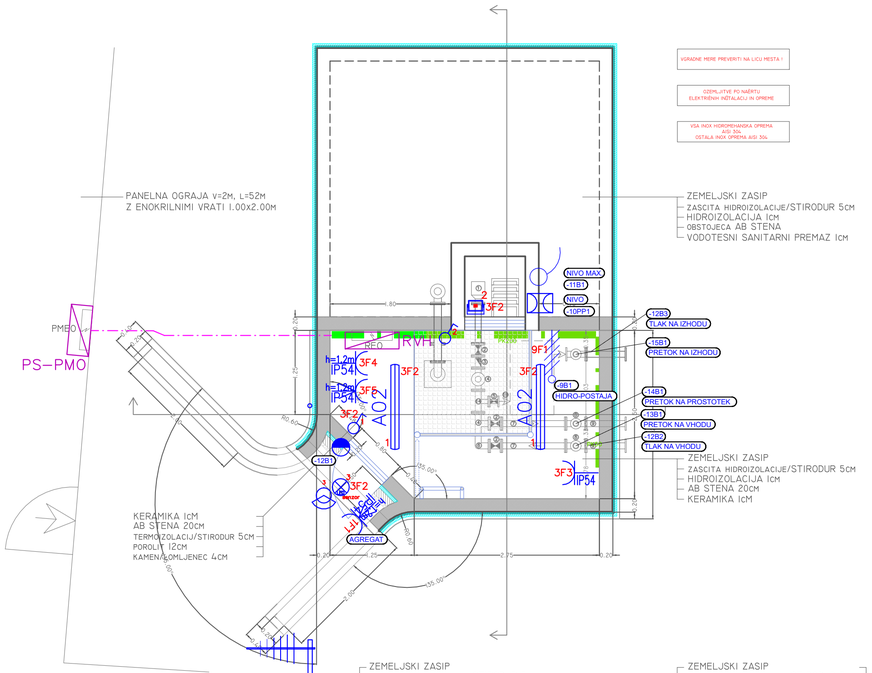

VH Lipovec – specifikacija hidromehanske opreme

DOTOK / ODTOK

①	PE ekscentrični kos DN800	1 kom
②	LTŽ zasun DN80 PN16 z	3 kom
③	PVC FF ventil DN80 PN16	1 kom
④	INOX T DN80/80 PN16	2 kom
⑤	INOX T DN80/50 PN16	1 kom
⑥	LTŽ zasun DN50 PN16 z	1 kom
⑦	INOX CBO7 DN80 PN16	2 kom
⑧	INOX FF DN80 PN16	2 kom
⑨	MONTAŽNI DN80 PN16	1 kom
⑩	MONTAŽNI DN80 PN16	2 kom
⑪	MONTAŽNI DN80 PN16	1 kom
⑫	LTŽ 125	1 kom
⑬	PVC FF ventil DN80	1 kom
⑭	MONTAŽNI MP DN80 PN16	2 kom
⑮	INOX prikljuški kos DN80/DI76MAB	

PRETOK / IZPUST

①	INOX CBO7 DN100 PN16	2 kom
②	LTŽ zasun DN100 PN16 z	1 kom
③	INOX T DN100/100 PN16	1 kom
④	INOX FF DN100 PN16	1 kom
⑤	MONTAŽNI ravni tjek DN100 PN16	1 kom


TLAČNI VOD


①	M. IND. MP DN80 PN16	1 kom
②	INOX FF DN80 PN16	1 kom
③	INOX prikljuški kos DN80/CT PN6MAB	
④	Frekvenčno regulirana hidromehanska kopr.: LOWARA HYHP2/15/SSV10	

VH Lipovec – specifikacija stavbne opreme

①	INOX vhodna vrata 0,80 x 2,10m, termoizolirana z regulacijsko prezračevalno odprtino in dvema prezračevalnima	1 kompl
②	PVC enokrilna okna 0,90 x 0,80m s1 kompl mrežasto zaščitnim odprtinam in ventilacijsko prižarnjam	
③	INOX talni aliton z robebo 400 x 400mm	1 kompl
④	INOX prodnik	1 kom
⑤	INOX pokrov 2,70m² – pohodna rebelica z nosilnimi stebrama in mehanizmom za dvigovanje L=3380mm	1 kompl
⑥	INOX zaščitna ograja roščica L=2000mm	1 kompl
⑦	INOX zunanje stopnice za čevlje	1 kompl

- odstranitev obstoječe žicne ograje
- odkop gornjega dela zasipa vodne celice in odkop zasipa armaturne celice
- rušenje in odstranitev armaturne celice in krilnih zidov
- ciščenje zunanjih površin sten in krovne plošče v območju odkopa
- izdelava ab konstrukcije nadomestne armaturne celice
- izvedba hidroizolacije in termoizolacije
- izvedba obdelave notranjih sten in stropa vodne celice
- zamenjava zračnikov in obdelava prezračevalnih odprtin
- obdelava notranjih in zunanjih površin armaturne celice
- obnova hidromehanske opreme ter elektricnih inštalacij in opreme
- postavitev panelne ograje z vhodnimi vrati
- zasutje objekta, ureditev brežin in zatravitev

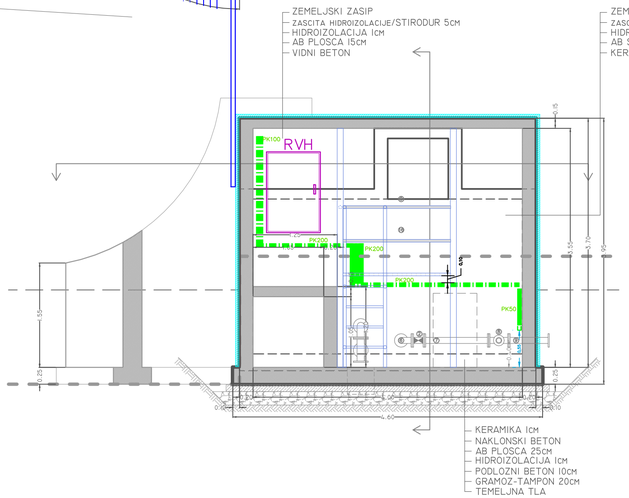

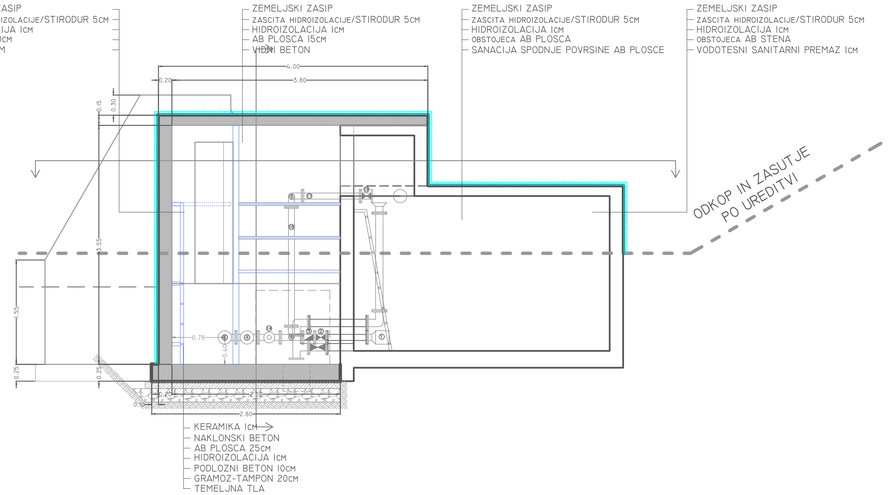

LEGENDA :

- INOX TRAK 30x3,5 mm
- VERTIKALA
- SPOJ NA KOVINSKO MASO
- KRŽNI SPOJ VALJANCA OBLIT Z BITUMENSKO MASO
- PRIKLJUČEK 400V
- EL. RAZDELILEC
- PLOVNO STIKALO
- ZVEZNI MERILNIK NIVOJA 4-20mA
- KONČNO STIKALO KONTROLE VSTOPA
- SVETILKA LED 20W ZIDNA
- VTIČNICA 230V; IP54
- VTIČNICA 400V, 16A, 5p CEE; IP54
- STIKALO SERIJSKO X/0; IP54
- STROPNA LED SVETILKA 15W; IP65
- REFLEKTOR LED 25W; IP65
- IR SENZOR RAZSVETLJAVE 180°
- KABELSKA POLICA PK100 INOX S POKROVOM

ŠT. SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE:	DATUM:	PODPIS:

INVESTITOR
VODOVOD - KANALIZACIJE
javno podjetje d.o.o.
Lava 2a
3000 CELJE

PROJEKTANT
elektrosignal, d.o.o.
Lava 6a, 3000 Celje

OBJEKT
UREDITEV TLAČNIH RAZMER V NASELJIH
LIPOVEC IN GLINSKO,
ČRPALIŠČE IN VODOHRAN Lipovec

ŠIFRA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

VODJA PROJEKTA	UZS ŠT.	ŠTEVILKA PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA
Miran Kačič, inž.grad.	G-9012	05/20	PZI
		ŠTEVILKA NAČRTA: 5883/20	ZA GRADNJO: NOVA GRADNJA
POOBLAŠČENI INŽENIR: GORAZD GORENŠEK, univ. dipl. inž. el.	UZS ŠT. E-1206	VRSTA NAČRTA: 3.2 NAČRT ELEKTROTEHNIKE	
SODELAVEC PROJEKTANT: TOMAŽ CESTNIK, el.teh.			
RISBA: VODOHRAN LIPOVEC - TLORIS, PREREZA ELEKTROINŠTALACIJA MOČI, RAZSVETLJAVE		GLAVNO MERILO: 1:50	
		DATUM: december 2020	
		ŠTEVILKA RISBE: 3.4.4.	

\\Server\hp\projekti\projekti 2020\5883 Ureditev tlačnih razmer v naseljih Lipovec in Glinsko\VH Lipovec\Vodohran 5883.dwg
Ax=0,0000,m2