
KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL VODOVODA
T1–Č Lipovec (asfaltna cesta L=440m) (III.–IV. ktg)

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE ALI VAROVANJE BOČNIH STRANI
IZKOPA PROTI PORUŠITVI, V ODVISNOSTI OD GEOMEHANSKIH KARAKTERISTIK ZEMLJINE

DL C40 DN80 VRS L=440m

SIST EN 1610

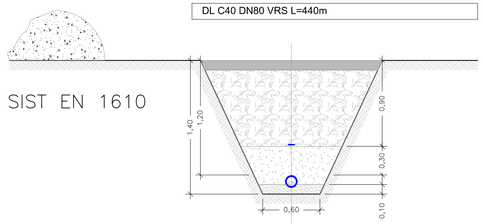


- asfalt (d=10cm)
- gramoz za ceste (d=60cm), utrjen po plasteh do zbitosti 98% SPP oz. Me2=100MPa
- izkopan prebran material (brez kamenja >10cm), utrjen po plasteh do zbitosti 97% SPP oz. nosilnosti Me2=80MPa, 20cm
- opozorilni trak "vodovod"
- OBSIP CEVI do višine 30cm nad temenom cevi, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže) z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 95%-98% SPP Me2>50mPa
- DL C40 DN80 VRS
- POSTELJICA 10cm, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže)
- raščen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL VODOVODA
T1–T2 (asfaltna cesta L=540m) (III.–IV. ktg)

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE ALI VAROVANJE BOČNIH STRANI
IZKOPA PROTI PORUŠITVI, V ODVISNOSTI OD GEOMEHANSKIH KARAKTERISTIK ZEMLJINE

DL C40 DN80 VRS L=540m + vzporedni TK kabel L=540m

SIST EN 1610

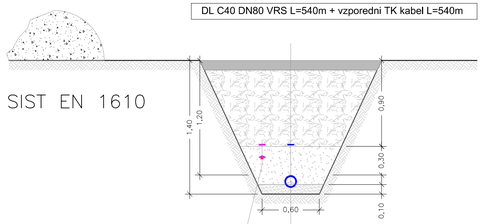

- opozorilni trak "TK kabel"
- "GAL" ščitnik
- A-2YF(L)2Y...STIIIBD10x2x0.8


- asfalt (d=10cm)
- gramoz za ceste (d=60cm), utrjen po plasteh do zbitosti 98% SPP oz. Me2=100MPa
- izkopan prebran material (brez kamenja >10cm), utrjen po plasteh do zbitosti 97% SPP oz. nosilnosti Me2=80MPa, 20cm
- opozorilni trak "vodovod"
- OBSIP CEVI do višine 30cm nad temenom cevi, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže) z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 95%-98% SPP Me2>50mPa
- DL C40 DN80 VRS
- POSTELJICA 10cm, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže)
- raščen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL VODOVODA
T2–T2.1 (makedamska cesta L=760m) (III.–IV. ktg)

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE ALI VAROVANJE BOČNIH STRANI
IZKOPA PROTI PORUŠITVI, V ODVISNOSTI OD GEOMEHANSKIH KARAKTERISTIK ZEMLJINE

DL C40 DN80 VRS L=760m + vzporedni TK kabel L=760m

SIST EN 1610

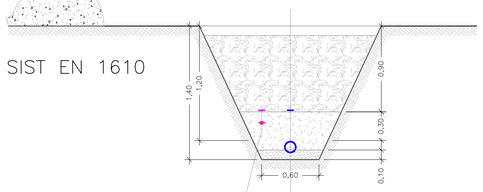

- opozorilni trak "TK kabel"
- "GAL" ščitnik
- A-2YF(L)2Y...STIIIBD10x2x0.8


- gramoz - tampon (d=10cm)
- gramoz za ceste (d=60cm), utrjen po plasteh do zbitosti 98% SPP oz. Me2=100MPa
- izkopan prebran material (brez kamenja >10cm), utrjen po plasteh do zbitosti 97% SPP oz. nosilnosti Me2=80MPa, 20cm
- opozorilni trak "vodovod"
- OBSIP CEVI do višine 30cm nad temenom cevi, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže) z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 95%-98% SPP Me2>50mPa
- DL C40 DN80 VRS
- POSTELJICA 10cm, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže)
- raščen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL VODOVODA
T2.1–VH (gozdna vlaka L=70m) (III.–IV. ktg)

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE ALI VAROVANJE BOČNIH STRANI
IZKOPA PROTI PORUŠITVI, V ODVISNOSTI OD GEOMEHANSKIH KARAKTERISTIK ZEMLJINE

DL C40 DN80 VRS L=70m + vzporedni TK kabel L=70m
PE100 DN63 PN16 L=70m + PE100 DN63 PN16 L=70m

SIST EN 1610

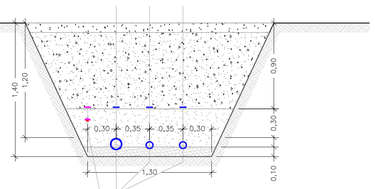

- opozorilni trak "TK kabel"
- "GAL" ščitnik
- A-2YF(L)2Y...STIIIBD10x2x0.8


- izkopan prebran material (brez kamenja >10cm), utrjen po plasteh do zbitosti 90% SPP oz. nosilnosti Me2=50MPa, 90cm, s plodno zemljo na površini terena
- opozorilni trak "vodovod"
- OBSIP CEVI do višine 30cm nad temenom cevi, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže) z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 90% SPP Me2>50mPa
- DL C40 DN80 VRS, PE100 DN63 PN16, PE100 DN63 PN16
- POSTELJICA 10cm, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže)
- raščen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL VODOVODA
T2.1–T3 (makedamska cesta L=540m) (III.–IV. ktg)

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE ALI VAROVANJE BOČNIH STRANI
IZKOPA PROTI PORUŠITVI, V ODVISNOSTI OD GEOMEHANSKIH KARAKTERISTIK ZEMLJINE

PE100 DN63 PN16 L=540m + PE100 DN63 PN16 L=530m

SIST EN 1610

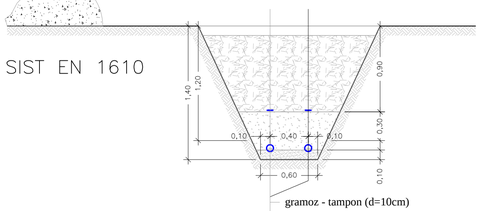

- gramoz - tampon (d=10cm)
- gramoz za ceste (d=60cm), utrjen po plasteh do zbitosti 98% SPP oz. Me2=100MPa
- izkopan prebran material (brez kamenja >10cm), utrjen po plasteh do zbitosti 97% SPP oz. nosilnosti Me2=80MPa, 20cm
- opozorilni trak "vodovod" 2x
- OBSIP CEVI do višine 30cm nad temenom cevi, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže) z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do zbitosti 95%-98% SPP Me2>50mPa
- PE100 DN63 PN16, PE100 DN63 PN16
- POSTELJICA 10cm, neostrorob material granulacije 0 - 22mm (ročno prebran - sejan material ali dobavljen material z zadostno vsebnostjo gline, vgrajen tako, da je prepečen efekt drenaže)
- raščen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!

spremembe		datum in podpis
OBJEKT: **Ureditev tlačnih razmer v naseljih Lipovec in Glinsko**	št. projekta: 05/20	PROJEKTIVNO PODJETJE: Izvir-plan d.o.o. IZS 2058
	št. načrta: 2-05/20	
	vrsta proj. dok.: PZI	
NASLOV RISBE: Detajl polaganja cevi	MERILO: M1:30	INVESTITOR/NAROČNIK: VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Lava 2a 3000 CELJE
	št. risbe: 4.10.1	datum: sept. 2021
odgovorni vodja projekta: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: september 2021	podpis
odgovorni projektant: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: september 2021	podpis
obdelal	datum	podpis
odgovorni geodet	datum	podpis