


AB PLOŠČA NAD PRITLIČJEM; d= 18 cm; zgornja kota +3,48 m


Armatura spodaj

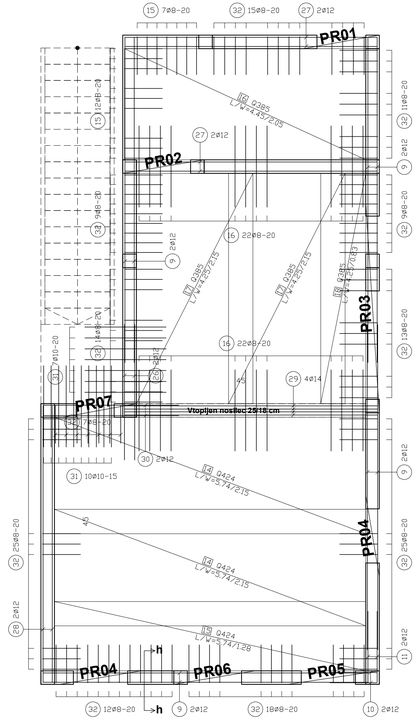





Armatura zgoraj

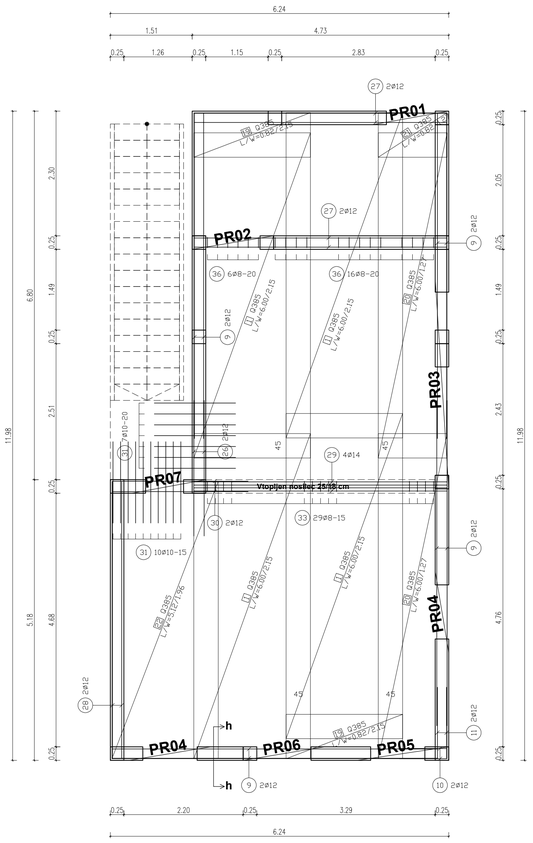


Pos. 9 ~6.00~ | Pos. 10 ~87~ | Pos. 11 ~1.31~ | Pos. 16 ~1.50~ | 26 4ø12,L=2.50m ~2.50~ | 27 12ø12,L=4.65m ~4.65~

28 4ø12,L=5.10m ~5.10~ | 29 8ø14,L=4.67m ~4.67~ | 30 4ø12,L=2.50m ~2.50~ | 31 34ø10,L=1.50m ~1.50~


AB STOPNICE - pritličje - mansarda
d= 13 cm kos. 1

- Stopnice se armirajo prečno in vzdolžno s palicami fi10 z razmakom 15 cm.
- Krivljenje armature se izvede na mestu vgradnje
- Armatura se prilagodi dejanskemu stanju na gradbišču !!!


Poz. PR01; a/b=25/20cm kos. 1




Poz. PR02; a/b=25/20cm kos. 1




Poz. PR03; a/b=25/20cm kos. 1

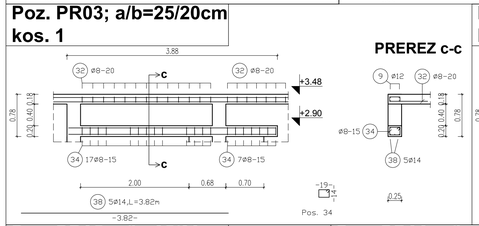


Poz. PR04; a/b=25/20cm kos. 2




Poz. PR05; a/b=25/20cm kos. 1



Poz. PR06; a/b=25/20cm kos. 1



Poz. PR07; a/b=25/20cm kos. 1



LEGENDA:

-PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA. MOREBITNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA
- USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH, ELEKTRO INŠTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI
- MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST ARMATURE JE 30 mm

ARMATURA S500 - B
- preklop palic: min. 60 Ø
- preklop mrež: 3 okenca oz. vsaj 45 cm

ARMATURNI NAČRT AB PLOŠČE NAD PRITLIČJEM

M= 1:50
C25/30; S500B

GD TREBELNO

INVESTIA
SVETOVANJE, INŽENIRING D.O.O.
Levstikova ulica 24, Trebnje, 8210 Trebnje
E-pošta: info@investia.si
Mob: 040 758 707

Investitor:
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
Pod gradom 2, 8230 Mokronog

Naziv objekta:
Prizidava garaže h gasilnemu domu Trebelno in nadzidava dveh stanovanj

Številka projekta: 21/2024
Vrsta projekta: PZI

Odgovorni vodja projekta: David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026
Vrsta načrta: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Odgovorni projektant: David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026
Vsebina risbe: ARMATURNI NAČRT AB PLOŠČE NAD PRITLIČJEM

Oddelal: Uroš Hočevar, abs. gr.

Datum: julij 2025
Merilo: 1:50
Številka risbe: 5
Spr.: