

AB TEMELJNA PLOŠČA; d= 30 cm; zgornja kota -3,50 m

Armatura spodaj

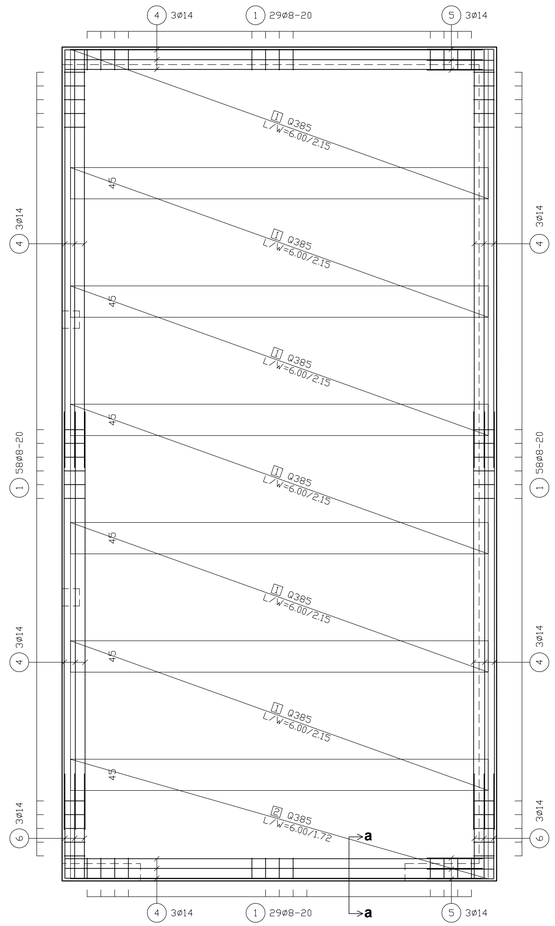




DISTANČNA KAČA
- VIŠINE 20 cm - 50 kom

PREBOJE JE POTREBNO V ARMATURNIH MREŽAH IZREZATI NAKNADNO.

PREBOJE JE POTREBNO OJAČATI Z VZDOLŽNO ARMATURO +/- fi10 IN U STREMENI fi8 / 20cm.

PREREZ a-a




4 61ø14,L=6.00m
-600-

5 23ø14,L=0.96m
-96-

6 19ø14,L=1.50m
-150-

Armatura zgoraj

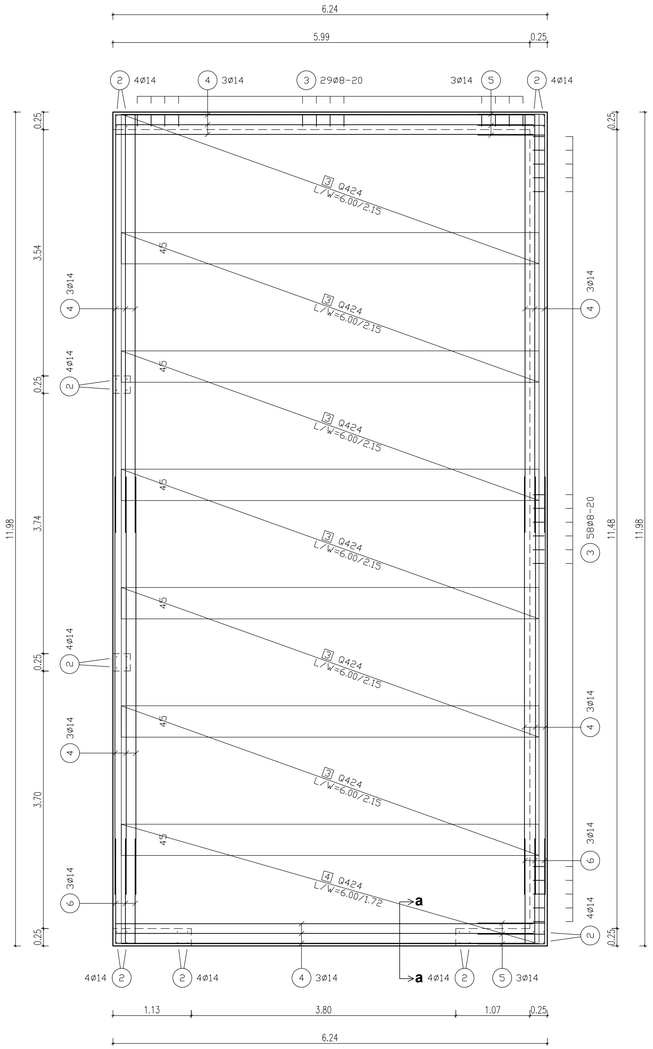

LEGENDA:

-PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA. MOREBITNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA
- USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH, ELEKTRO INŠTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI
- MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST ARMATURE JE 30 mm

ARMATURA S500 - B
- preklop palic: min. 60 Ø
- preklop mrež: 3 okenca oz. vsaj 45 cm

ARMATURNI NAČRT AB TEMELJNE PLOŠČE

M= 1:50
C25/30; S500B

GD TREBELNO

INVESTIA
SVETOVANJE, INŽENIRING D.O.O.
Levstikova ulica 24, Trebnje, 8210 Trebnje
E-pošta: info@investia.si
Mob: 040 758 707

Investitor:
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
Pod gradom 2, 8230 Mokronog

Naziv objekta:
Prizidava garaže h gasilnemu domu Trebelno in nadzidava dveh stanovanj

Številka projekta: 21/2024
Vrsta projekta: PZI

Odgovorni vodja projekta:
David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026

Vrsta načrta:
NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Odgovorni projektant:
David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026

Vsebina risbe:
ARMATURNI NAČRT AB TEMELJNE PLOŠČE

Obdelal:
Uroš Hočevar, abs. gr.

Datum:
julij 2025

Merilo:
1:50

Številka risbe: 1
Spr.: