


POZICIJSKI NAČRT - AB vertikalne vezi - pritličje

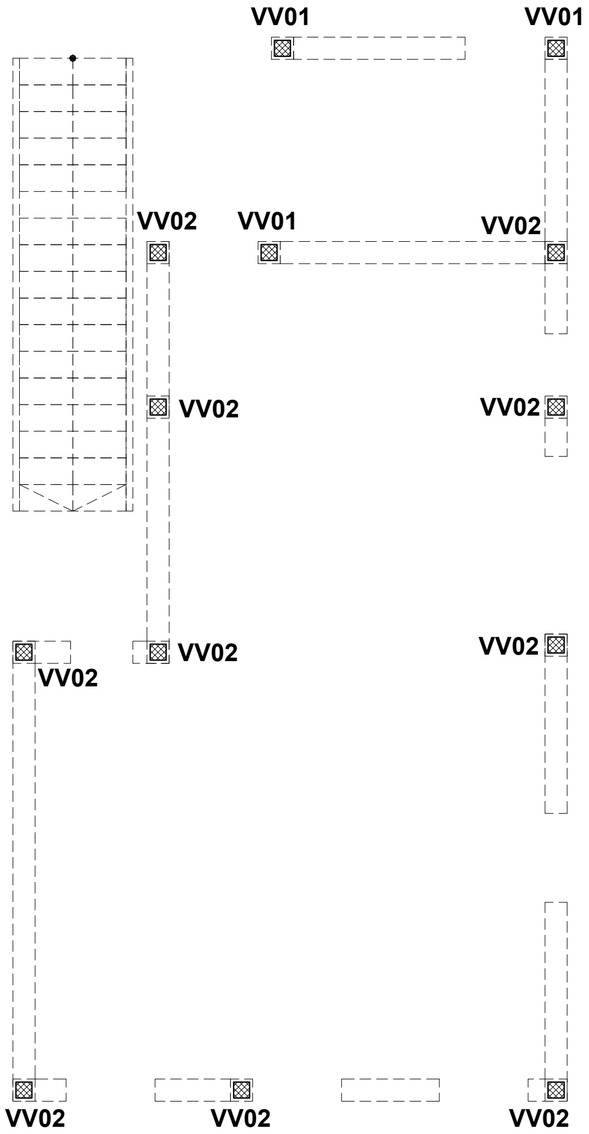

Poz. VV01; a/b=25/40cm
kos. 3

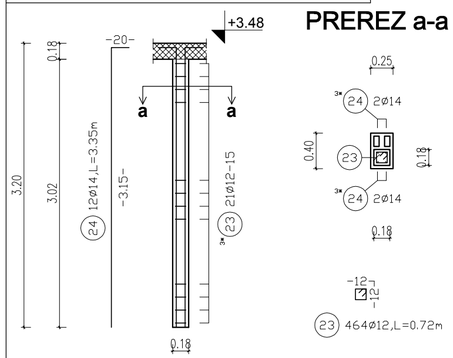

Poz. VV02; a/b=25/40cm
kos. 10

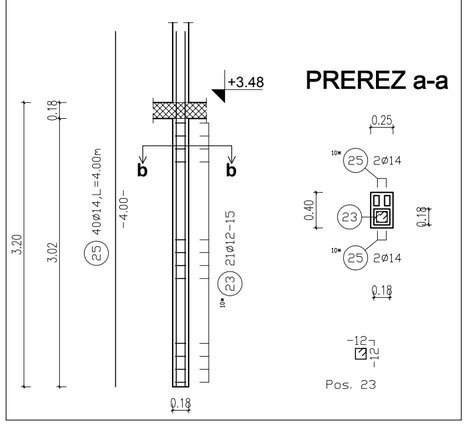

LEGENDA:

-PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA. MOREBITNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA
- USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH, ELEKTRO INŠTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI
- MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST ARMATURE JE 30 mm

ARMATURA S500 - B
- preklop palic: min. 60 Ø
- preklop mrež: 3 okenca oz. vsaj 45 cm

ARMATURNI NAČRT AB VERTIKALNIH VEZI PRITLIČJA

M= 1:50
C25/30; S500B

GD TREBELNO

INVESTIA
SVETOVANJE, INŽENIRING D.O.O.

Levstikova ulica 24, Trebnje, 8210 Trebnje
E-pošta: info@investia.si
Mob: 040 758 707

Odgovorni vodja projekta:
David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026
Odgovorni projektant:
David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026
Obdelal:
Uroš Hočevar, abs. gr.
Datum:
julij 2025

Investitor:
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
Pod gradom 2, 8230 Mokronog
Naziv objekta:
Prizidava garaže h gasilnemu domu Trebelno in nadzidava dveh stanovanj
Številka projekta: 21/2024
Vrsta projekta: PZI
Vrsta načrta:
NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Vsebina risbe:
ARMATURNI NAČRT AB VERTIKALNIH VEZI PRITLIČJA
Merilo: 1:50
Številka risbe: 4
Spr.: