

VSE NAPE JE POTREBNO OZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE PRIKLOPITI SKLADNO S PREDPISI. 1/4

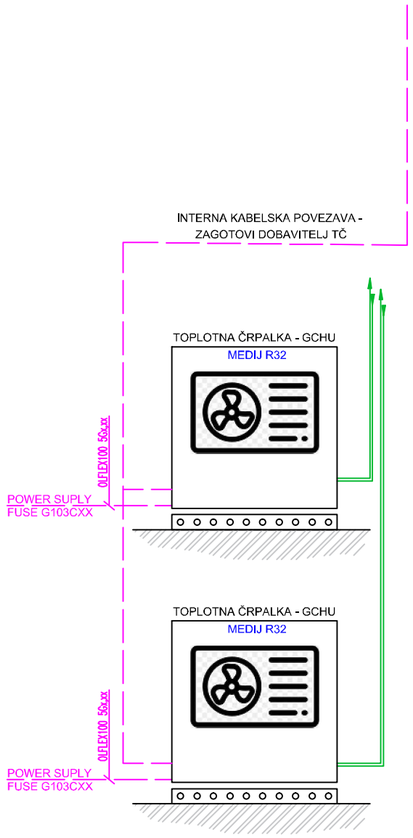

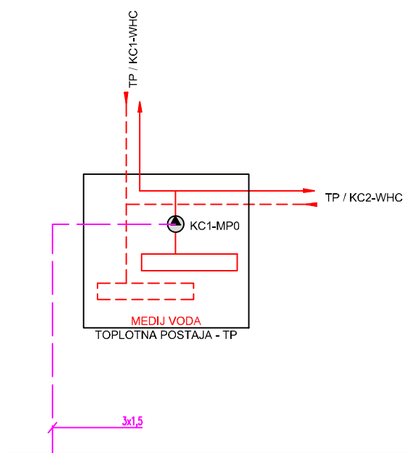

23000090

OPOMBE:

- Izvajalec strojnih instalacij je dolžan preveriti usklajenost vseh instalacij s tekstualnim delom načrta, risbami in popisi materiala in del, kakor tudi z arhitekturo in ostalimi instalacijami (elektro, ogrevanje, hlajenje, vododvod, kanalizacija). V primeru ugotovljenih neskladij se mora izvajalec posvetovati z odgovornim projektantom!!!
- VTZ kanalski razvodi izolirani z 19mm parazaporne izolacije
- ODZ kanalski razvodi v hodnikih skupnih prostorov, jaških izolirani z 9mm parozaporne izolacije
- ZUZ kanalski razvodi izolirani s 13mm parazaporne izolacije
- ZAZ kanalski razvodi izolirani z 9mm parozaporne izolacije
- VTZ kanali, ki potekajo zunaj objekta so dodatno izolirani z mineralno volno v Al foliji debeline 70 mm, v Al oklepu, spoji oklepa pa morajo biti popolnoma vodotesni.
- V kanalskem razvodu izdelati revizijske odprtine na razdalji vsaj 10m skladno s SIST EN 12097

- VTZ - kanal vtočnega zraka
- ODZ - kanal odtočnega zraka
- ZUZ - kanal zunanjega zraka
- ZAZ - zanal zavrženega zraka
- Fleksibilni kanal
- VTZ - kanal primarnega vtočnega zraka
- Izolacija kanala
- UKK=m x.xxx - višinska kota spodnjega roba kanala (merjeno od AB plošče)
- smer toka zraka
- revizijske odprtine

100 / 50 — VTZ - vtočne količ. zraka (m3/h) / ODZ - odtočne količ. zraka (m3/h)

PL-N1-3N-03 / WK25-DSB-600x500 — Oznaka prezračevalnega sistema h kateri spada pož. lop. / Etaža v kateri se nahaja loputa / Zaporedna številka pož. lop. / Oznaka požarne lopute / Tip požarne lopute / Dimenzije pož. lopute

Investitor/naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor		Objekt/lokacija: Obnova glavne in razdelilne kuhinje ter saniarij vrtca Jožice Flander, enote Vančka Šarha	
Projektant: simep — Simep inženiring d.o.o., Turnerjeva ulica 21A, SI-2000 Maribor, E-mail: info@simep.si		Načrt: 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA	
	Ime:	Ident. štev.:	Podpis:
Vodja. projekta.:	Marko Rozman u.d.i.a.	ZAPS PA 1836	
Poobl. inženir:	B. Visočnik, d.i.s.	IZS S-1716	
Obdelal:	Andrej Zupan	XXX	
Vsebina risbe: PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA SHEMA DX KLIMA NAPRAV DOVODNE ENOTE --			
Št. projekta:	9-022122	Faza: PZI	Merilo: 1:50 / Št. risbe: 11
Št. načrta:	S074-2023	Datum: avgust 2023	