
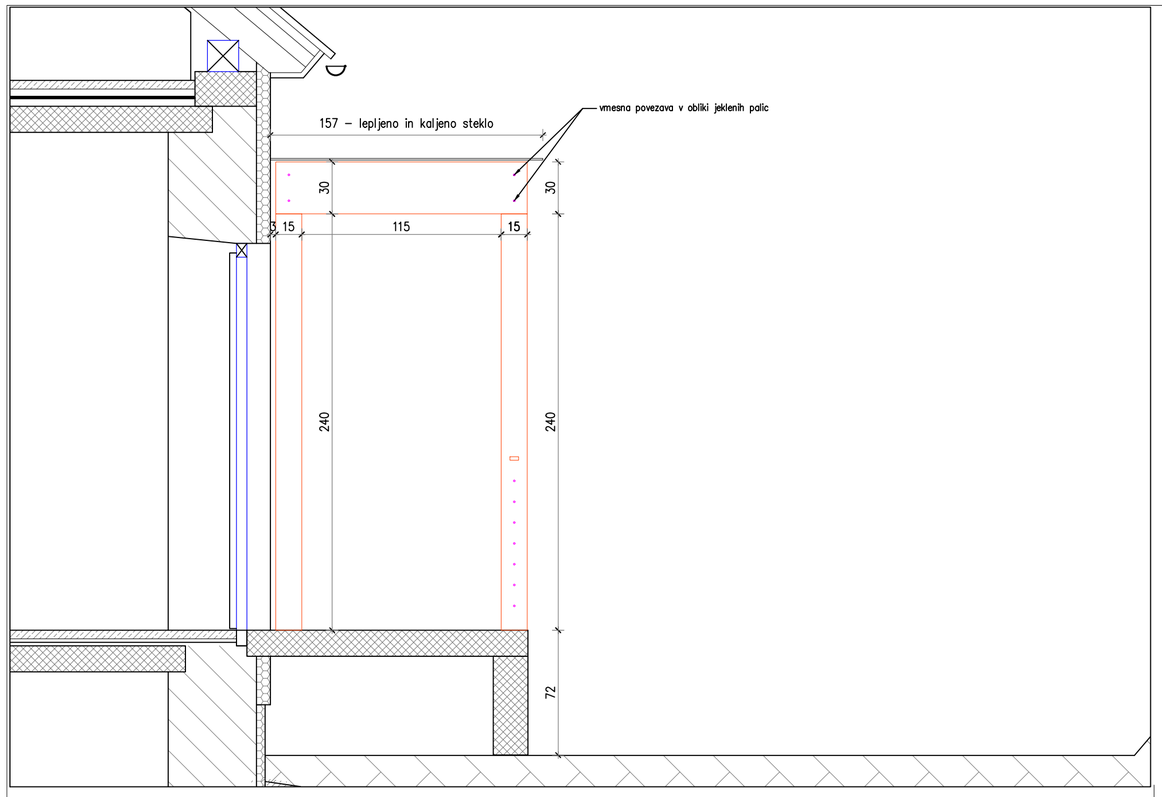


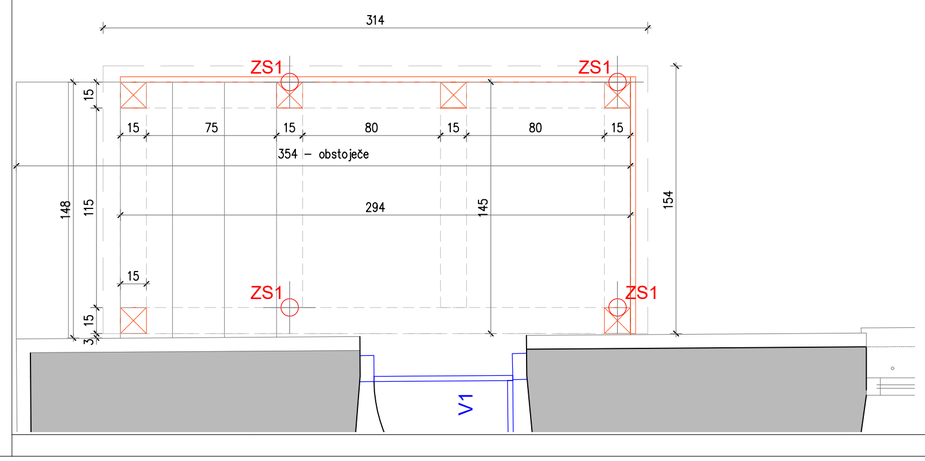

ZUNANJI NADSTREŠEK

Pred izvedbo nadstreška je potrebna odstranitev lope z orodjem.

Zunanji nadstrešek nad obstoječim stopniščem. Obstoječe stopnišče s podestom se očisti in ustrezno sanira.

Nad stopniščem in utrjeno površino se umesti nadstrešek, v skupni dimenziji 294 x 148 cm. Stebri pergole so dvignjeni od tal za 10cm, s kovinskim podnožjem, barva RAL7016. Stebri se fiksirajo na obstoječo stopnišno ramo. Leseni del pergole je iz ustrezno impregniranega smrekovega lesa in lamelirano lepljenega smrekovega lesa. Nad stopniščem se na pergolo umesti steklo, 10+10mm, lepljeno in kaljeno, v dimenziji 154 x 314 cm z ustreznim podnožjem.

OPOMBA: Dimenzije pergole se prilagodijo dejanski lokaciji in višini opornega zidu. Pred izvedbo je potrebno vse detajle uskladiti s projektantom in preveriti usklajenost z načrtom celovite ureditve območja (Investitor: Občina Krško)!

DETAJLE USKLADITI S PROJEKTANTOM IN VSE MERE OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA

kostak GIP

investitor:	OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
objekt:	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI - MOSERJEVA HIŠA**
vrsta projekta:	**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO DEL - PZI, sprememba namembnosti**
vrsta načrta:	NAČRT ARHITEKTURE št. KGIP 2021/002-1/pzi
projektant (naziv družbe):	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
vodja projekta:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
pooblaščeni arhitekt:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
inženir:	DAVOR KORKOSKI dipl. inž. grad.
št.projekta:	KGIP 2021/002
datum:	APRIL 2021

ARHITEKTURNI PRIKAZI

SPREMEMBA - ZUNANJI NADSTREŠEK **M 1:50** **14**