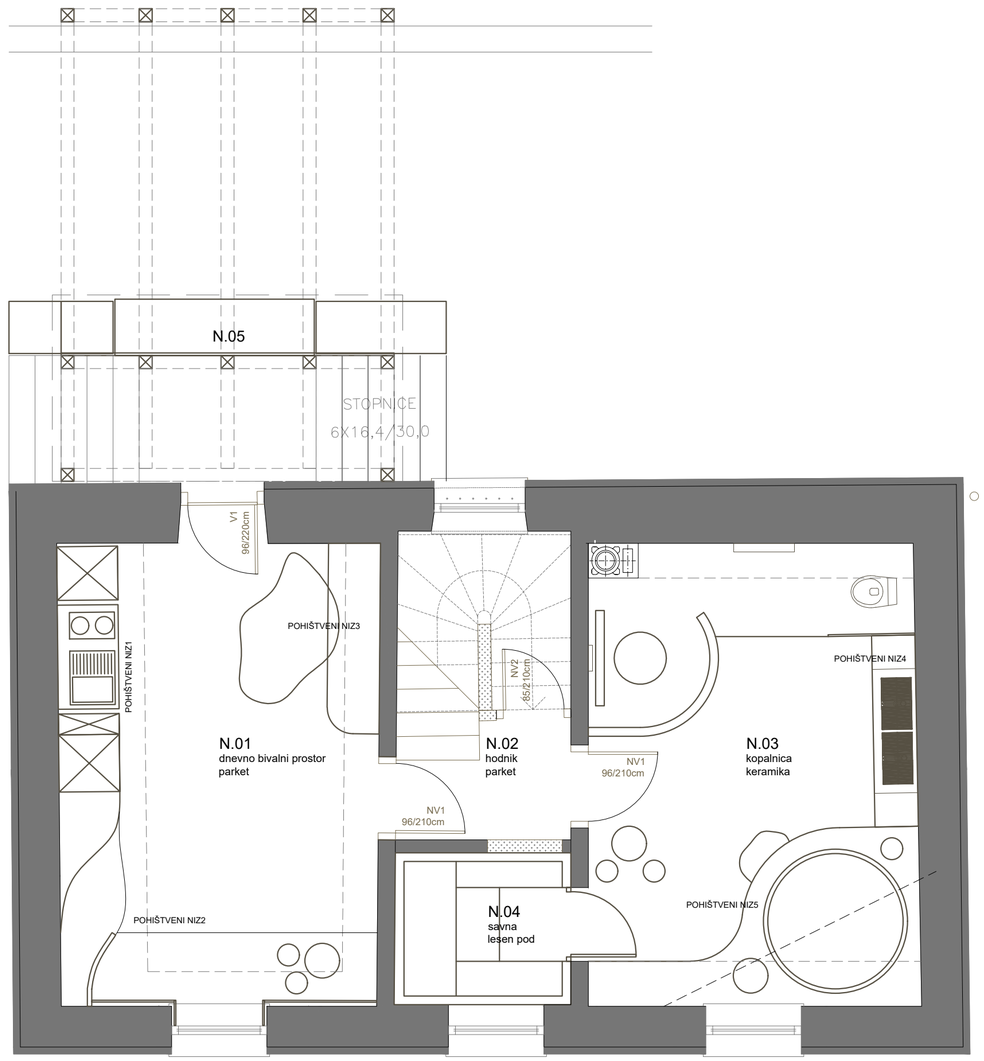


OPIS PREDVIDENIH GOI DEL

RUŠITVE

1 – odstranitev obstoječe ograje na zunanjem stopnišču, očiščenje obstoječega betonskega stopnišča, odstranitev lope pri stopnišču
2 – odstranitev vseh predelnih sten v obstoječih sanitarnih prostorih, odstranitev sanitarne keramike, odstranitev prezračevalnega sistema
3 – odstranitev vse opreme v vseh prostorih
4 – odstranitev vseh notranjih vrat in glavnih vhodnih vrat v enoto
5 – odstranitev keramike v prostoru N0.1, N0.2, N0.3 in N0.4, odstranitev stenske keramike v prostoru N0.3 in N0.4
6 – rušitev dela stena za prehod med prostorom N0.3 in N0.4

NOVOGRADNJA

1 – dozidava zunanjega stopnišča z dodatno stopniščno ramo iz betona, zgornja površina štokan beton, impregniran z zaščitnim premazom
2 – izvedba novih pozicij električnih inštalacij in strojnih inštalacij
3 – pozidava odprtine 95x210cm in pozidava stene iz mavčnokartonskih plošč s podkonstrukcijo za vpetje v stopniščno ramo in umestitev vrat (stena ločuje nastanitveno enoto od kleti)
4 – izvedba izravnalnega tlaka, izvedba podesta v kopalnici iz porobetonskih plošč v debelini 8,5cm, izvedba estriha nad bloki iz porobetona in polaganje finalnega tlaka parket ali keramika (pod keramiko je potrebno izvesti sloj dvokomponentnega hidroizolativnega premaza kot npr. Hidrostop Elastik z vsemi pripadajočimi stenskimi zaključki)
5 – izvedba polkrožne stene za tuš
6 – umestitev dodatne zasteklitve v prostoru N0.4
7 – umestitev notranjega stavbnega pohištva (2 x vrata NV1)
8 – prebarvanje vseh sten z apneno barvo

LEGENDA MATERIALOV

	OBSTOJEČE STENE
	POROBETON
	OBSTOJEČE STAVBNO POHIŠTVO
	NOVO STAVBNO POHIŠTVO
	NOVA OPREMA

DETAJLE USKLADITI S PROJEKTANTOM IN VSE MERE OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA

kostak GIP

investitor:	OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
objekt:	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI - MOSERJEVA HIŠA**
vrsta projekta:	**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO DEL - PZI, spremenba namembnosti**
vrsta načrta:	NAČRT ARHITEKTURE št. KGIP 2021/002-1/pzi
projektant (naziv družbe):	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
vodja projekta:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
pooblaščeni arhitekt:	MATEJA BOGOVIČ ZEVNIK univ. dipl. inž. arh. ZAPS 1766
inženir:	DAVOR KORKOSKI dipl. inž. grad.
št.projekta:	KGIP 2021/002
datum:	APRIL 2021

ARHITEKTURNI PRIKAZI

SPREMEMBA - TLORIS 1.NADSTROPJA - GOI dela **M 1:50** **02-1**