



Naredi se 5x


Ime	Opis	Število	Teža/kos	Teža skupaj
N1a	HEA240	1	463,2 kg	463 kg
P1	t=12mm	2	3,0 kg	6 kg
P2	t=10mm	4	3,6 kg	15 kg
P3	t=10mm	2	2,0 kg	4 kg
P4	t=10mm	2	1,9 kg	4 kg
			Skupaj:	492 kg




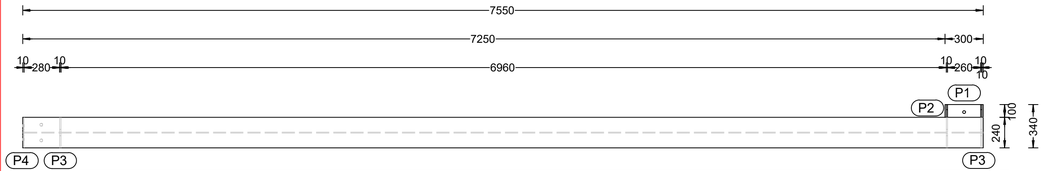

Naredi se 1x


Ime	Opis	Število	Teža/kos	Teža skupaj
N1b	HEA240	1	463,2 kg	463 kg
P1	t=12mm	1	3,0 kg	3 kg
P2	t=10mm	2	3,6 kg	7 kg
P3	t=10mm	4	2,0 kg	8 kg
P4	t=10mm	2	1,9 kg	4 kg
			Skupaj:	485 kg

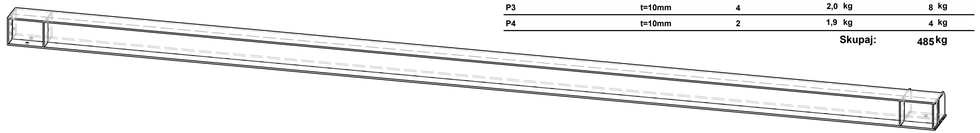


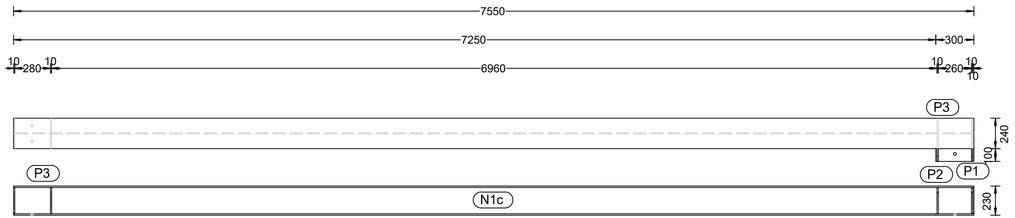

Naredi se 1x


Ime	Opis	Število	Teža/kos	Teža skupaj
N1c	HEA240	1	463,2 kg	463 kg
P1	t=12mm	1	3,0 kg	3 kg
P2	t=10mm	2	3,6 kg	7 kg
P3	t=10mm	6	2,0 kg	12 kg
			Skupaj:	485 kg

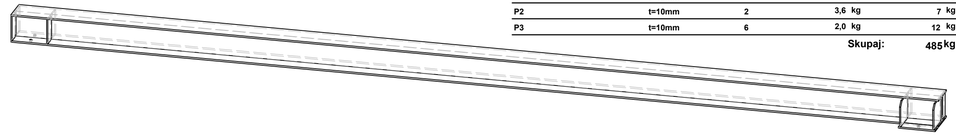

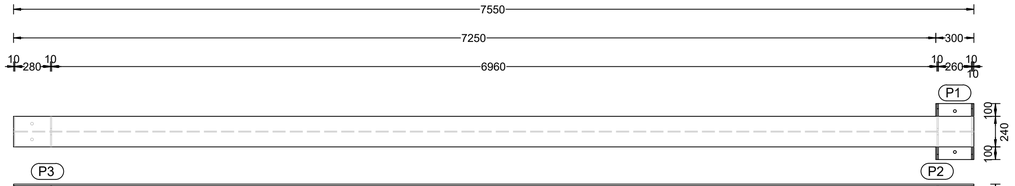

Naredi se 3x

Ime	Opis	Število	Teža/kos	Teža skupaj
N1d	HEA240	1	463,2 kg	463 kg
P1	t=12mm	2	3,0 kg	6 kg
P2	t=10mm	4	3,6 kg	15 kg
P3	t=10mm	4	2,0 kg	8 kg
			Skupaj:	492 kg



SPLOŠNE OPOMBE

Konstrukcija izdelana v skladu z EXC2 po SIST EN 1090.
Debelina zvara je, če ni posebej označena, 3 mm za pločevine manjše od 10 mm ter 5 mm za pločevine 10 mm in več. Vsi zvari se izvedejo neprekinjeno. Uporabljeno je jeklo kvalitete S235.
Vijaki so, v kolikor ni posebej označeno na risbah, kvalitete 8.8, obremenitev prevzamejo skozi navoje.

Vse dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta.

4	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	
3	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	
2	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	
1	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	

NASLOV RISBE

2 Delavniški načrti
2 Varjenci

OBJEKT, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PROJEKTA, VODILNI PROJEKTANT
REKONSTRUKCIJA GASILSKEGA DOMA ZIBIKA,
08/25, Hidrosvet, d. o. o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

NAROČNIK
Prostovoljno gasilsko društvo Zibika
Zibika 4a
3253 Pristava pri Mestinju

PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Tenzija, konstrukcije
in stavbe, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

VODJA NAČRTA
Ožbolt Senčar, dipl. inž. grad., G-3847

VODJA PROJEKTA
Branko Skutnik, univ. dipl. inž. grad., G-0246

SODELAVEC
Viktorija Križnik, inž. gradb.

FAZA, DEL PROJEKTA IN ŠTEVILKA NAČRTA
PZI, Gradbene konstrukcije, 42/2021

IZDELANO	MERILO	VERZIJA	ŠT. LISTA
Maj 2025	1:25	V1	2.2