


A - ASFALT (2,5 % naklon)

- 3 cm AC8 surf B 50/70A5
- 5 cm AC22 base B 50/70A3
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala **NKM 0/63** do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

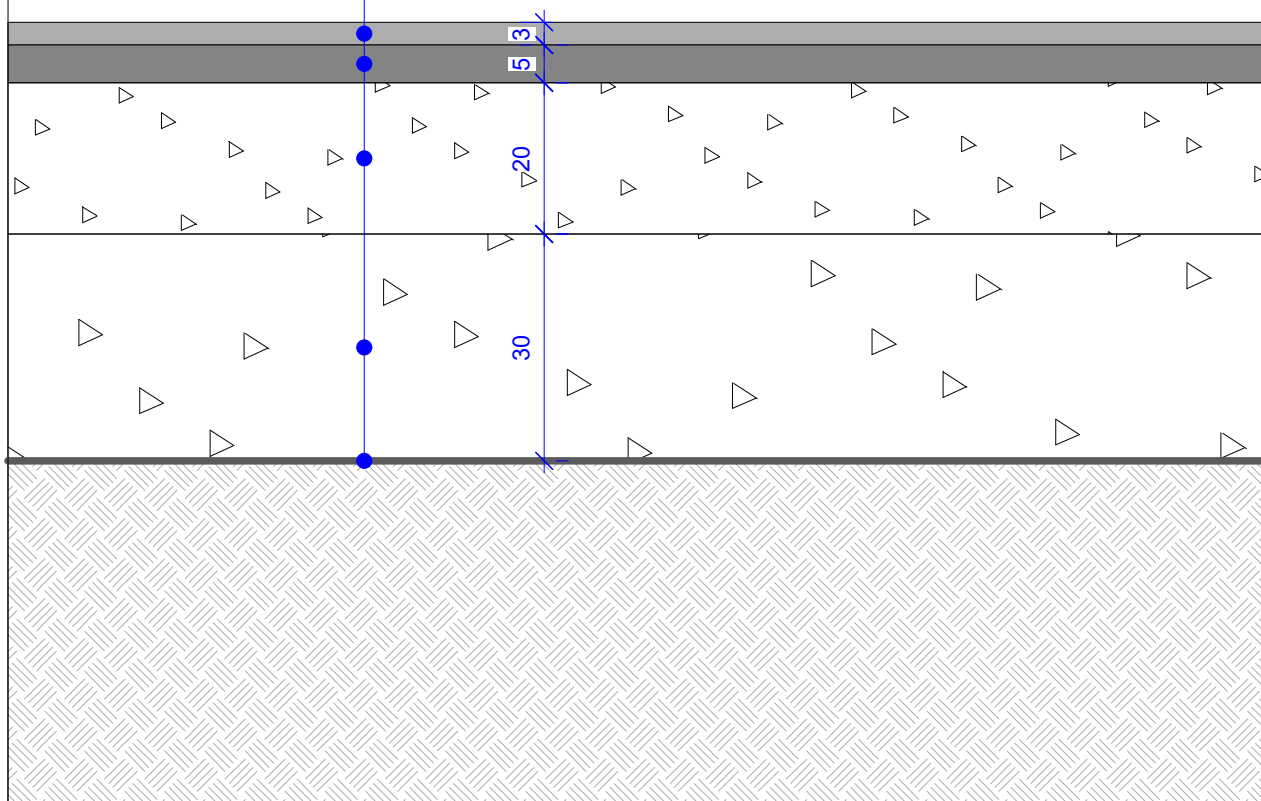

A
Asfalt

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
A

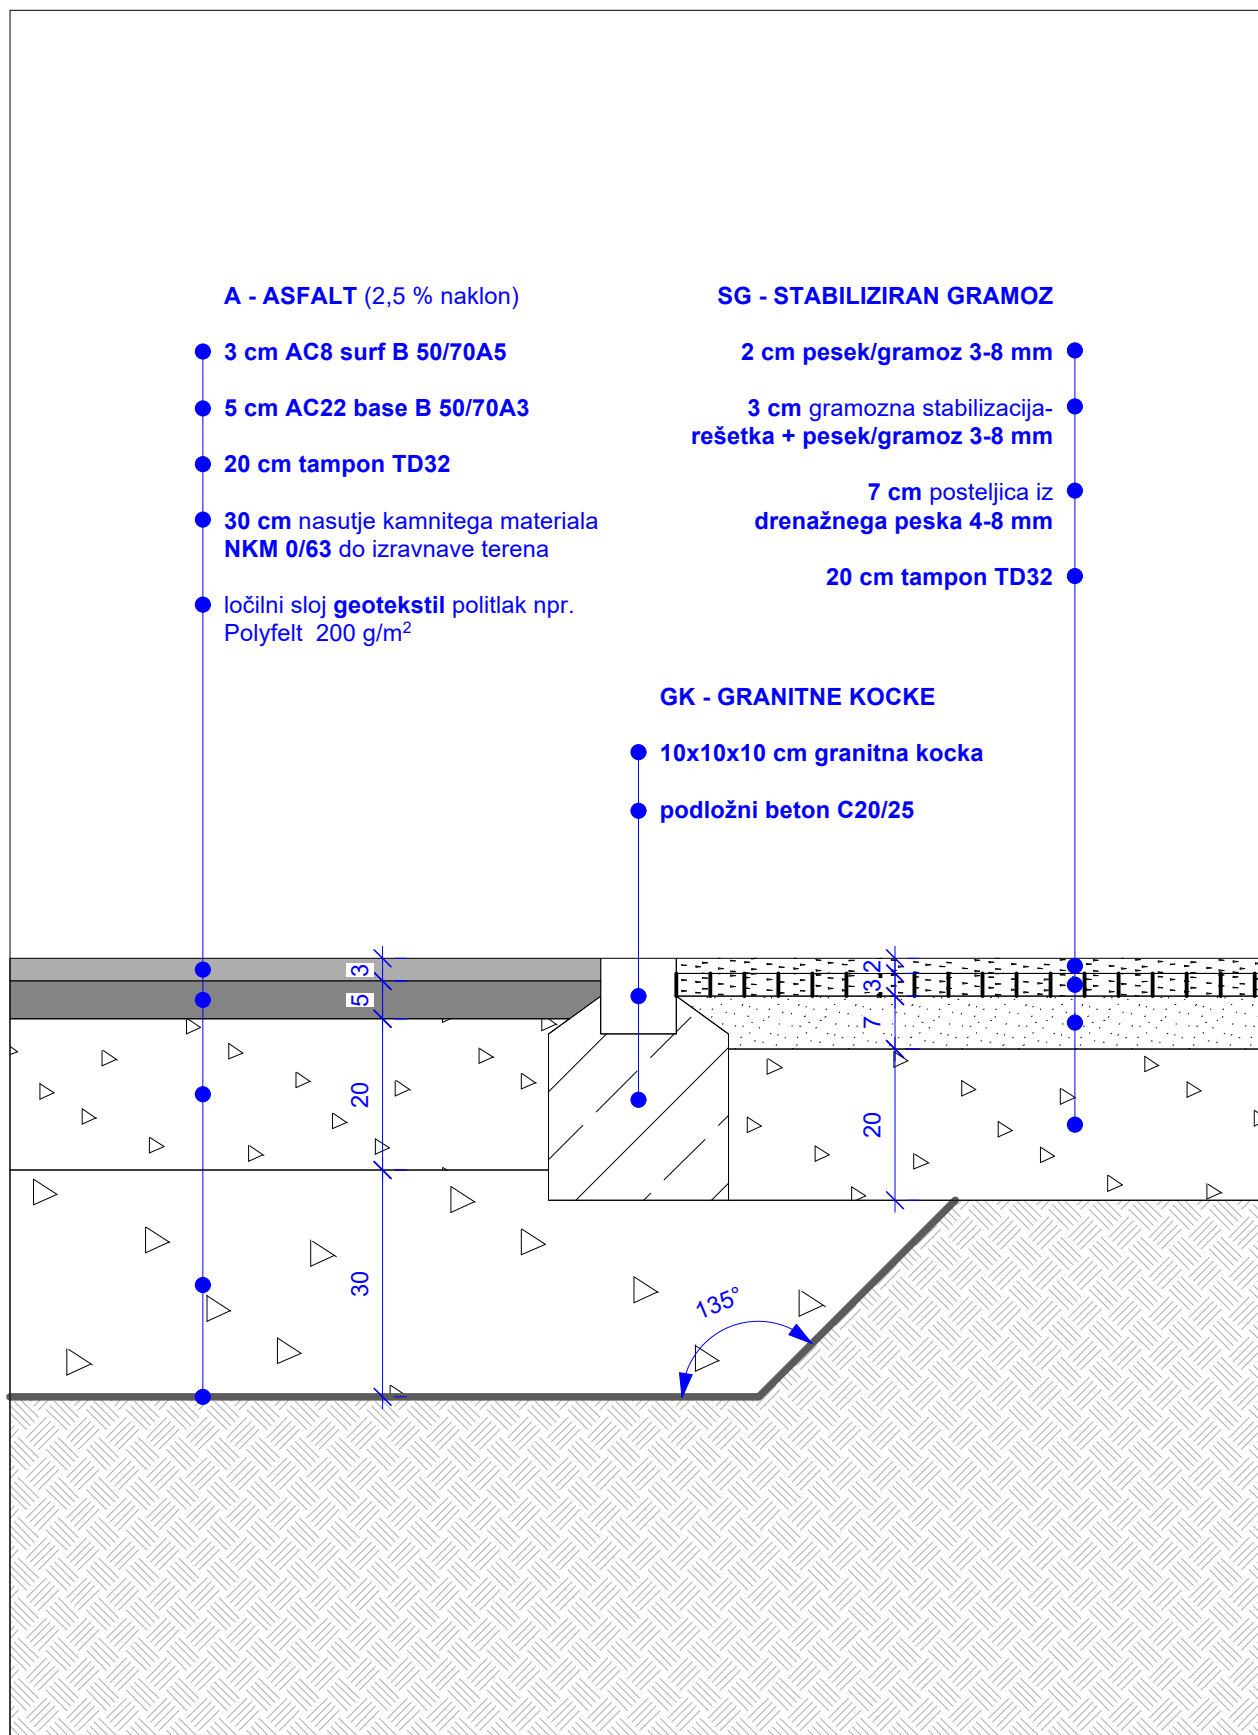

A-GK-SG

Asfalt-Granitne kocke-Stabiliziran gramoz

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
A-GK-SG

A - ASFALT (2,5 % naklon)

- 3 cm AC8 surf B 50/70A5
- 5 cm AC22 base B 50/70A3
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²


T - TLAKOVANE POTI

- 7 cm betonski tlakovci
- 5 cm posteljica iz **drenažnega** peska 4-8 mm
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

GK - GRANITNE KOCKE

- 10x10x10 cm granitna kocka
- podložni beton C20/25

Opomba: Upoštevati rezanje zgornjega dela temelja na notranji strani pred vgradnjo peščene posteljice in betonskega tlaka, da se lahko položi betonske tlakovce predpisane debeline.

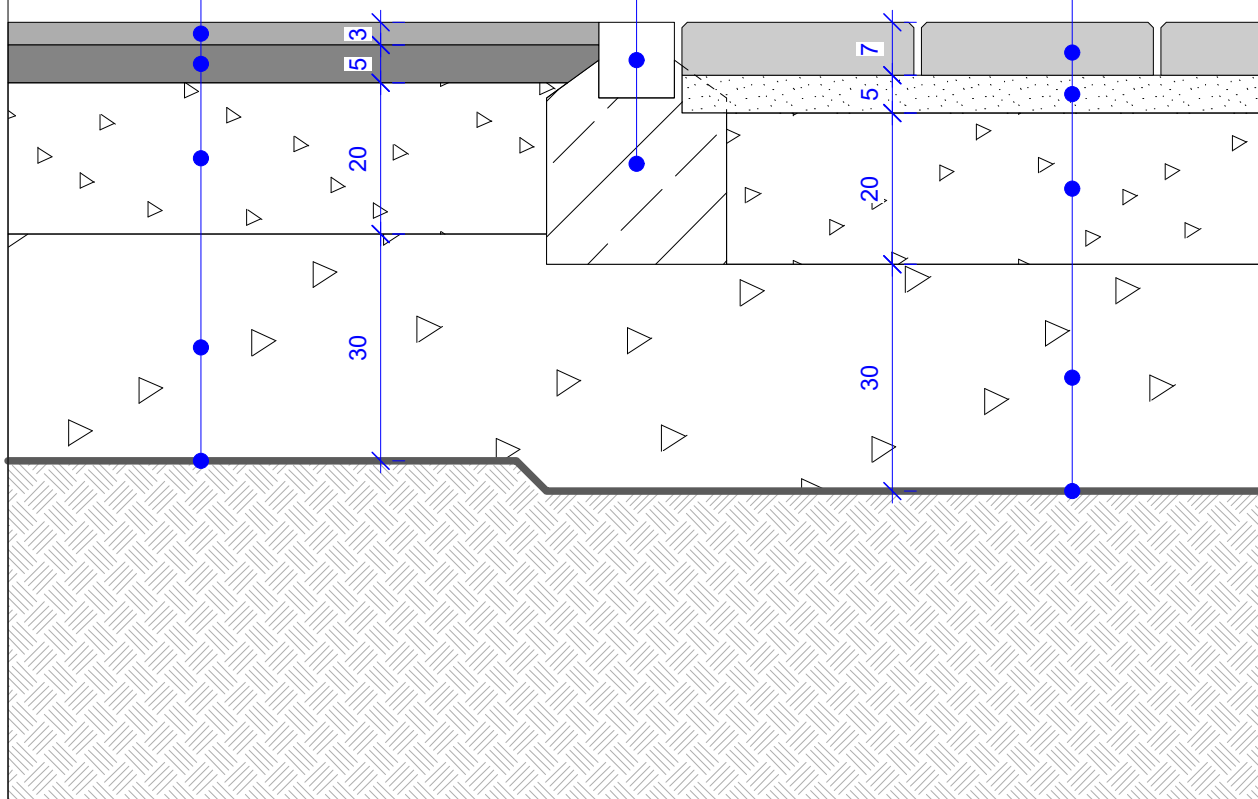

A-GK-T

Asfalt-Granitne kocke-Tlakovane poti

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS


KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
A-GK-T

B - Peščeno igrišče za balinanje

- 3 cm drobljen apnenčev pesek 4/8
- 7 cm vlažno vgrajen in zgoščen apnenčev agregat 0/15
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

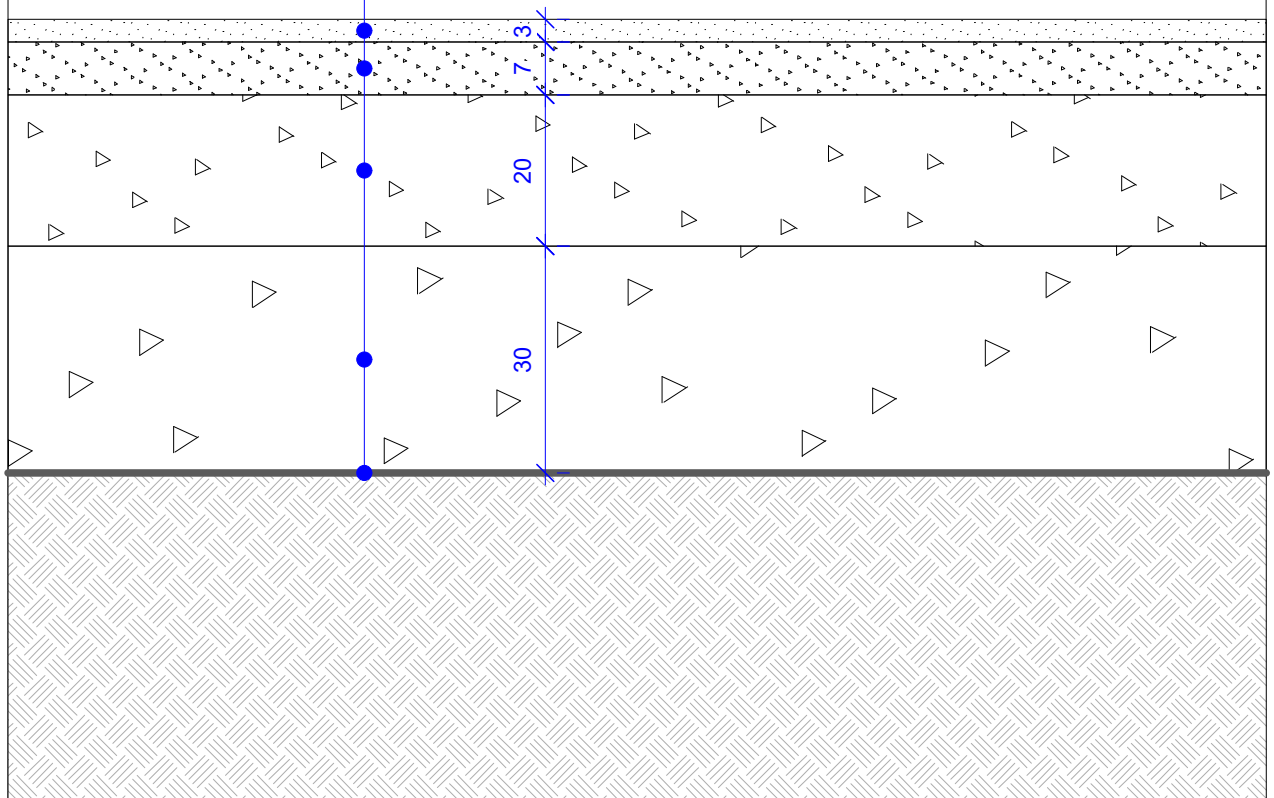

B

Peščeno igrišče za balinanje

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
B


E128 - EPDM POVRŠINA * / **

varnostna površina (HIC = 128 cm)

- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- 2,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- 20 cm tampon TD32
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!

** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

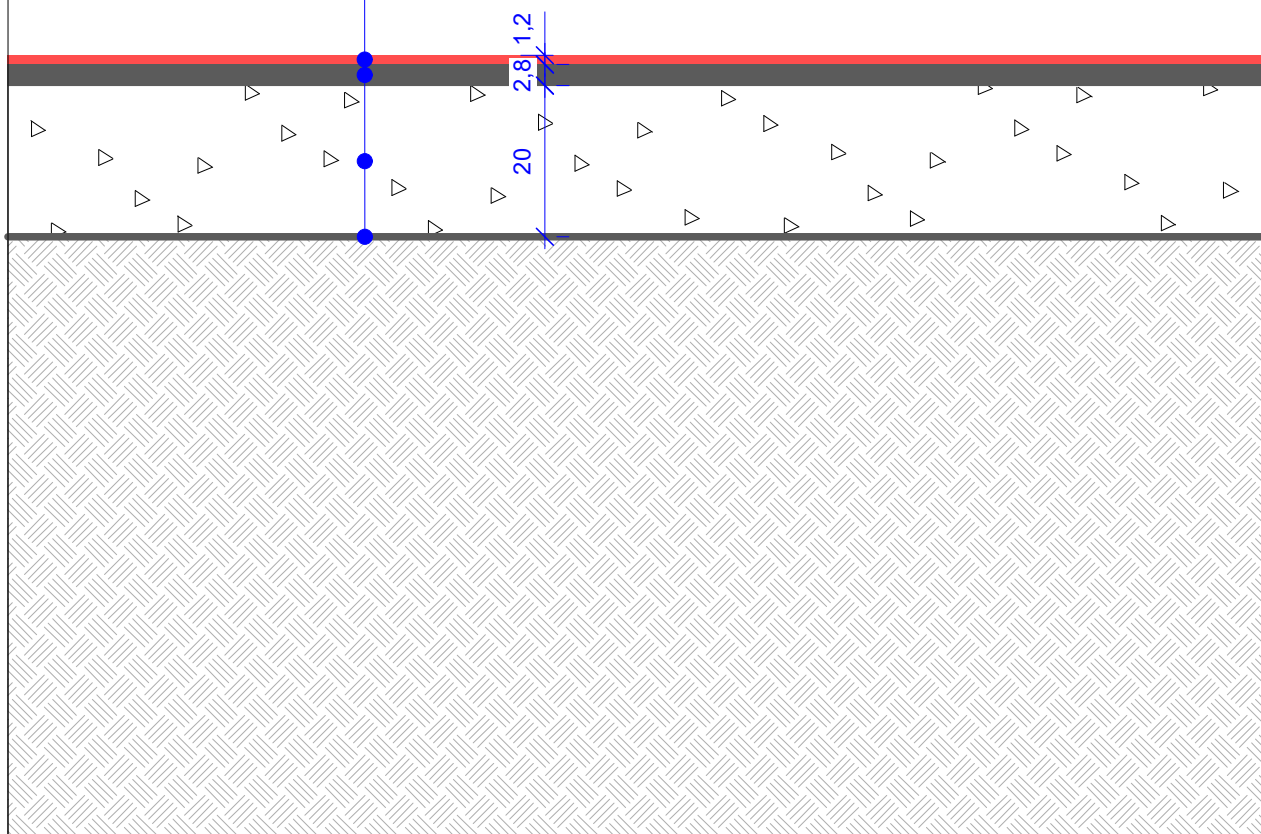

E128
EPDM (HIC=128 cm)

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
E128


E128 - EPDM POVRŠINA * / **
varnostna površina (HIC = 128 cm)

- **1,2 cm fini EPDM** granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- **2,8 cm** vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- **20 cm tampon TD32**
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!
** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- **4 cm** vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- **6 cm** dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- **20 cm tampon TD 0/32**
- **30 cm** nasutje kamnitega materiala **NKM 0/63** do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

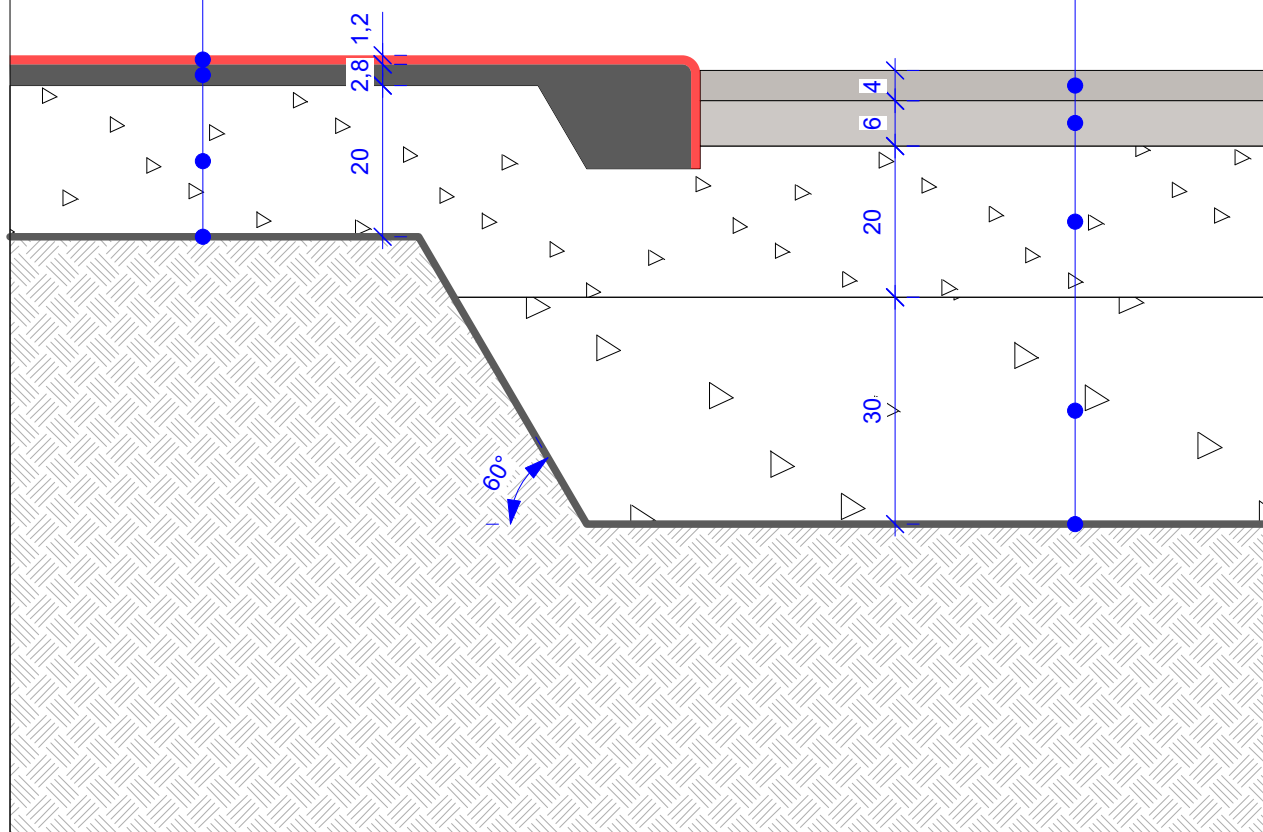

E128-HG

**EPDM (HIC=128 cm)-
Hansegrand**

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
E128-HG


E158 - EPDM POVRŠINA * / **

varnostna površina (HIC = 158 cm)

- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- 4,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- 20 cm tampon TD32
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!

** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

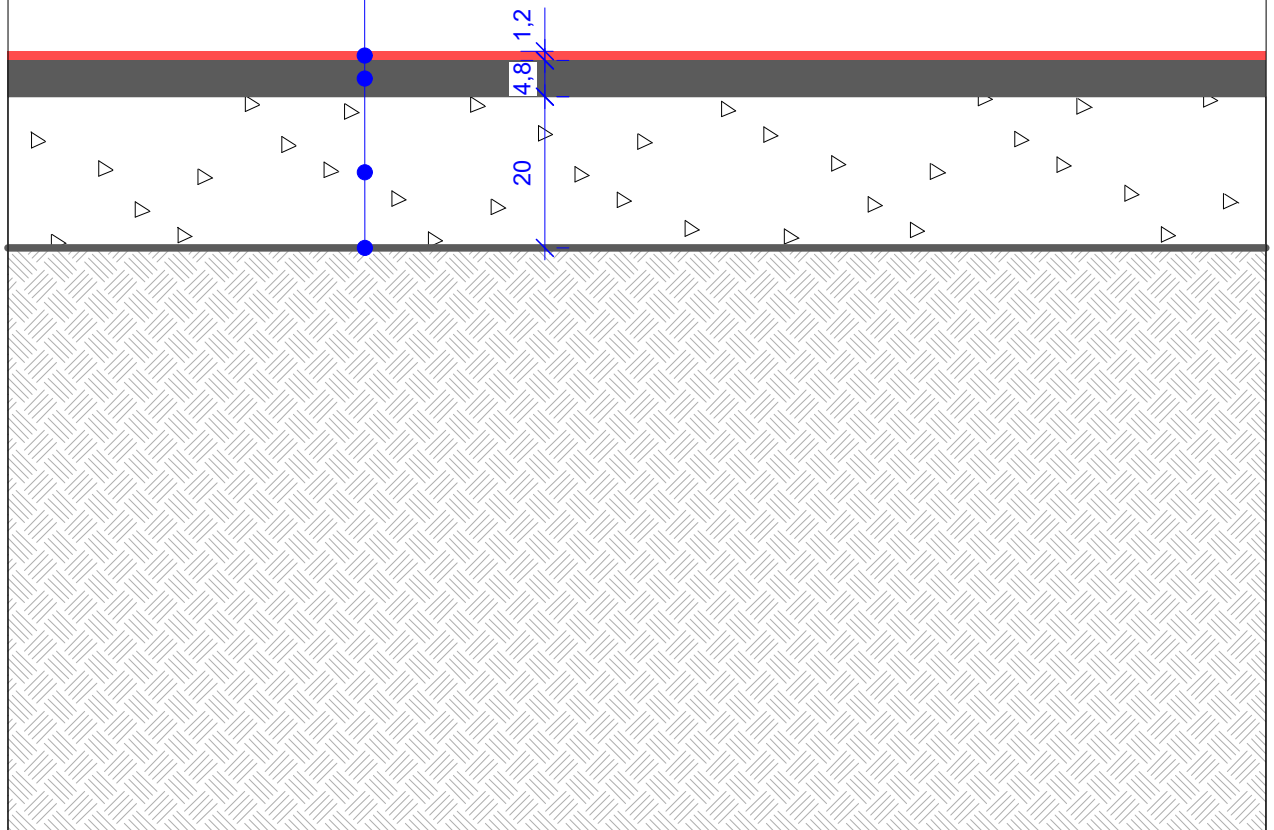

E158
EPDM (HIC=158 cm)

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
E158


E250 - EPDM POVRŠINA * / **

varnostna površina (HIC = 250 cm)

- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- 7,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- 20 cm tampon TD32
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!

** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

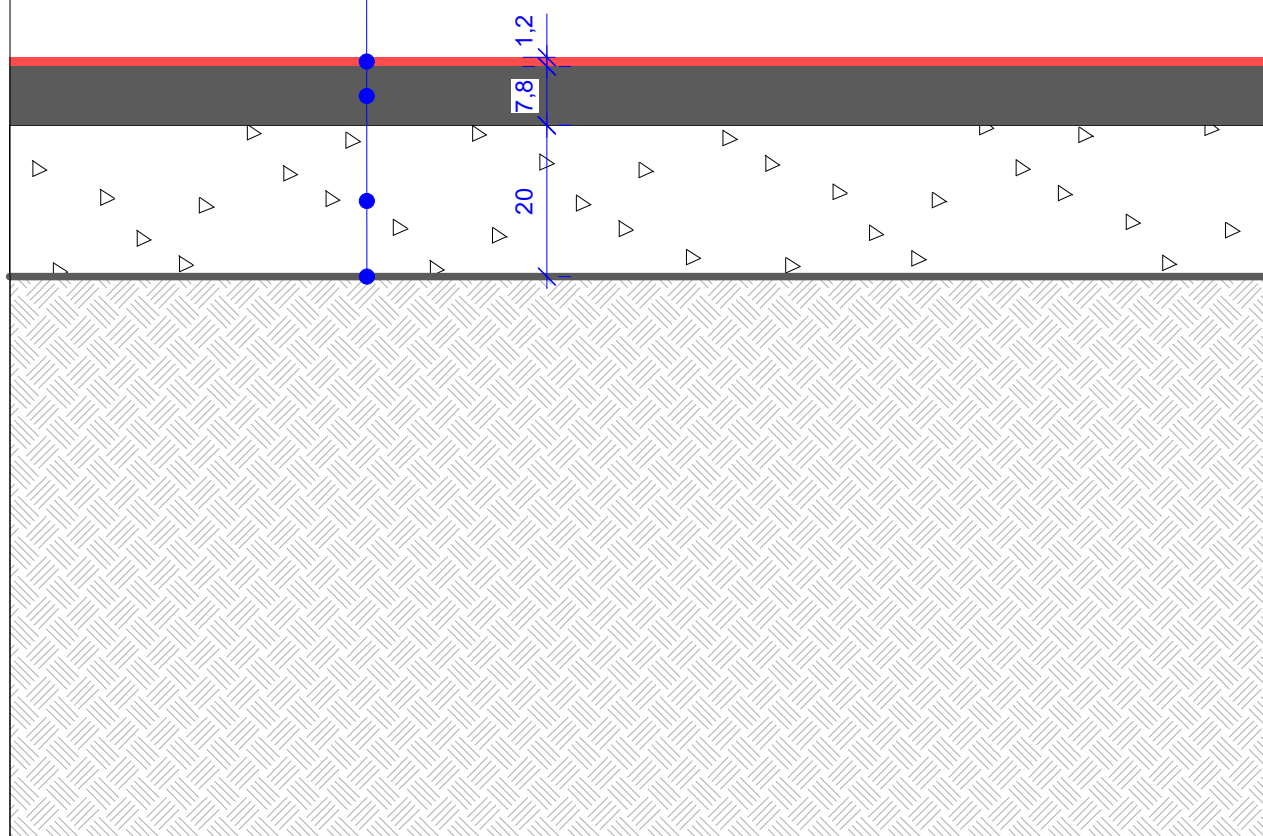

E250
EPDM (HIC=250 cm)

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
E250

E250 - EPDM POVRŠINA * / **
varnostna površina (HIC = 250 cm)

- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- 7,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- 20 cm tampon TD32
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²


* po specifikaciji proizvajalca!
** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

Trz - TRATA ZVITKI

- travni zvitki
- 4 cm zemljina

GK - GRANITNE KOCKE

- 10x10x10 cm granitna kocka
- podložni beton C20/25

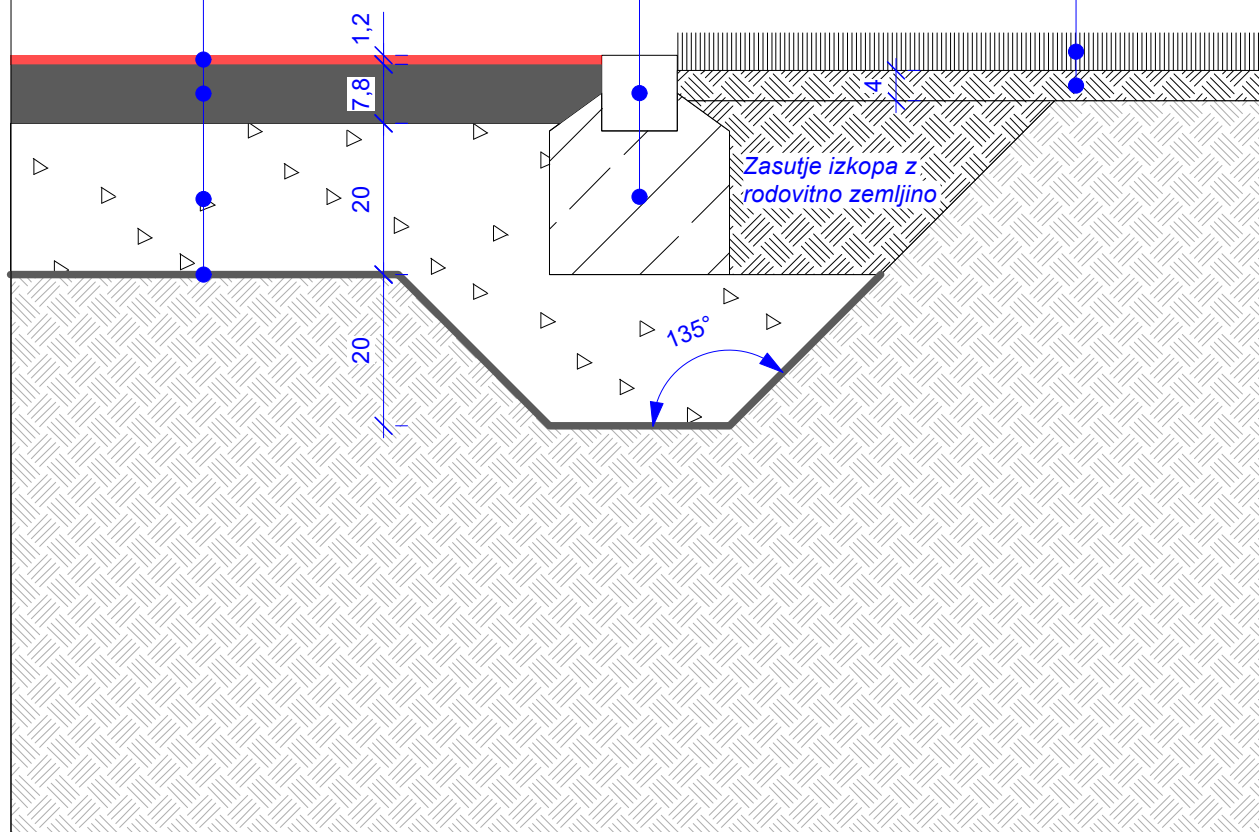

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

E250-GK-TrZ

EPDM (HIC=250 cm)-Granitne kocke-Travni zvitki

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
E250-GK-TrZ


EN1 - EPDM NASUTJE * / **

varnostna površina (HIC = 128 cm)

- **1,2 cm fini EPDM** granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- **2,8 cm** vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- **5 cm podložni beton**
- **nasutje** (različne višine), utrditev podlage **TD32** po specifikaciji proizvajalca (**v pasovih po 20 cm**)
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!

** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

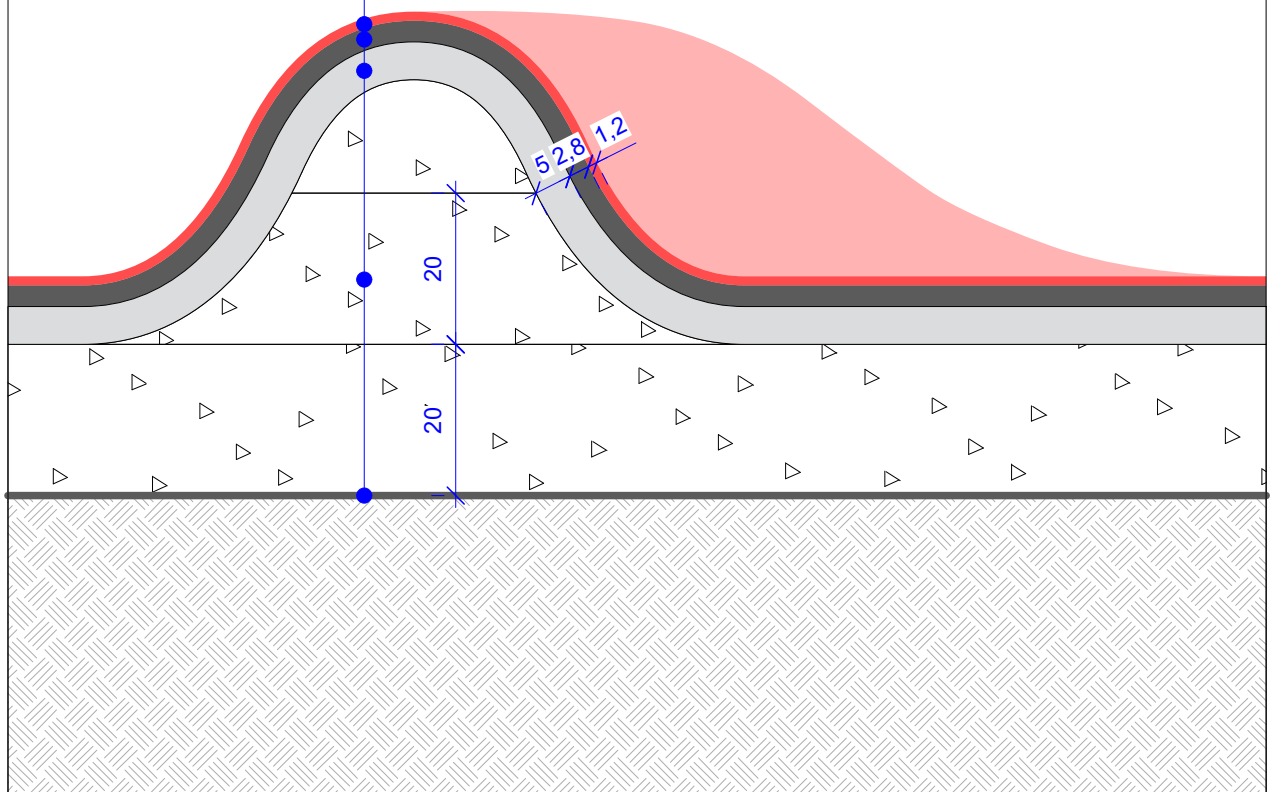

EN1

EPDM nasutje

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10


Številka risbe
EN1

EN2 - EPDM na obstoječem nasutju * / **
varnostna površina (HIC = 128 cm)

- **1,2 cm fini EPDM** granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- **2,8 cm** vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- **5 cm podložni beton**
- **10 cm tampon TD 0/32**
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!

** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

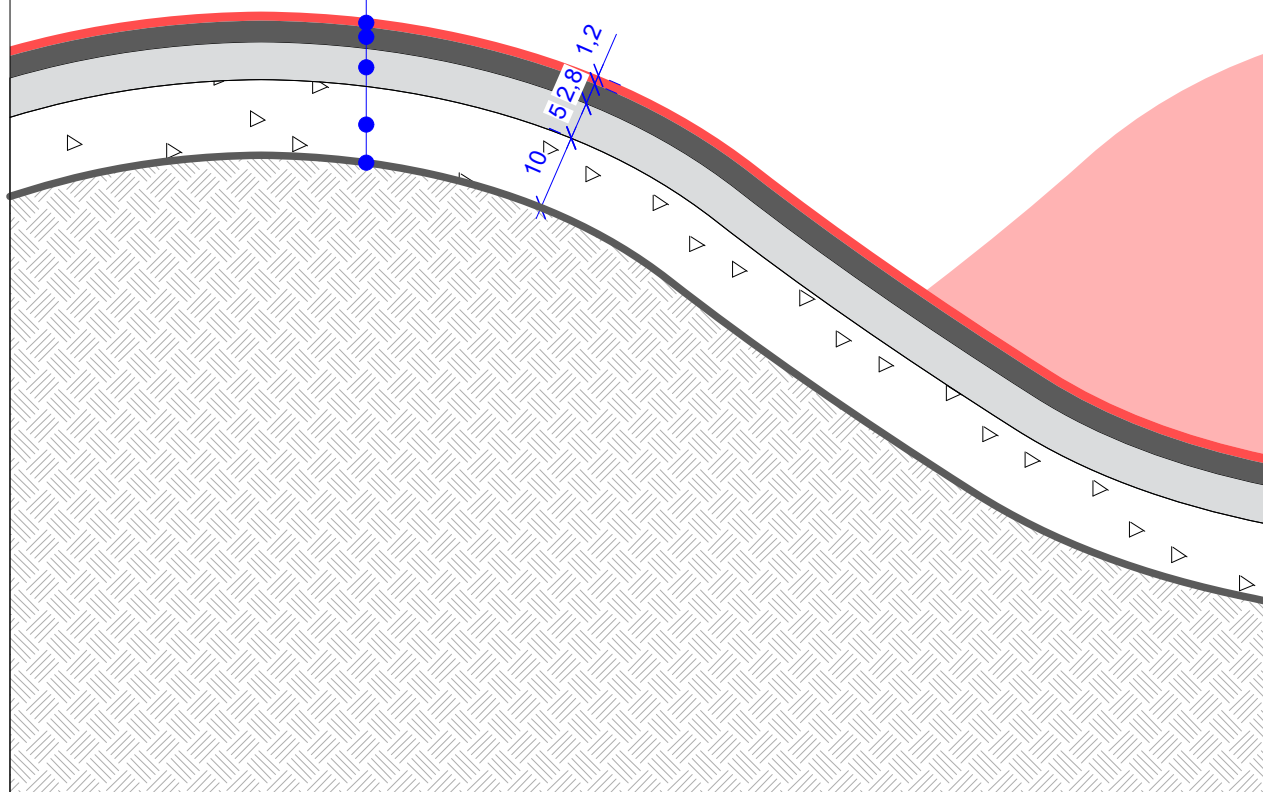

EN2

EPDM na obstoječem nasutju

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
EN2


EN - EPDM NASUTJE * / **

varnostna površina (HIC = 128 cm)

- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
 - 2,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
 - 5 cm podložni beton
 - nasutje (različne višine), utrditev podlage **TD32** po specifikaciji proizvajalca (v pasovih po 20 cm)
 - ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²
- * po specifikaciji proizvajalca!
** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

M - MIVKA

- 30 cm mivka 0,25-1 mm
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²
- 20 cm tampon **TD32**

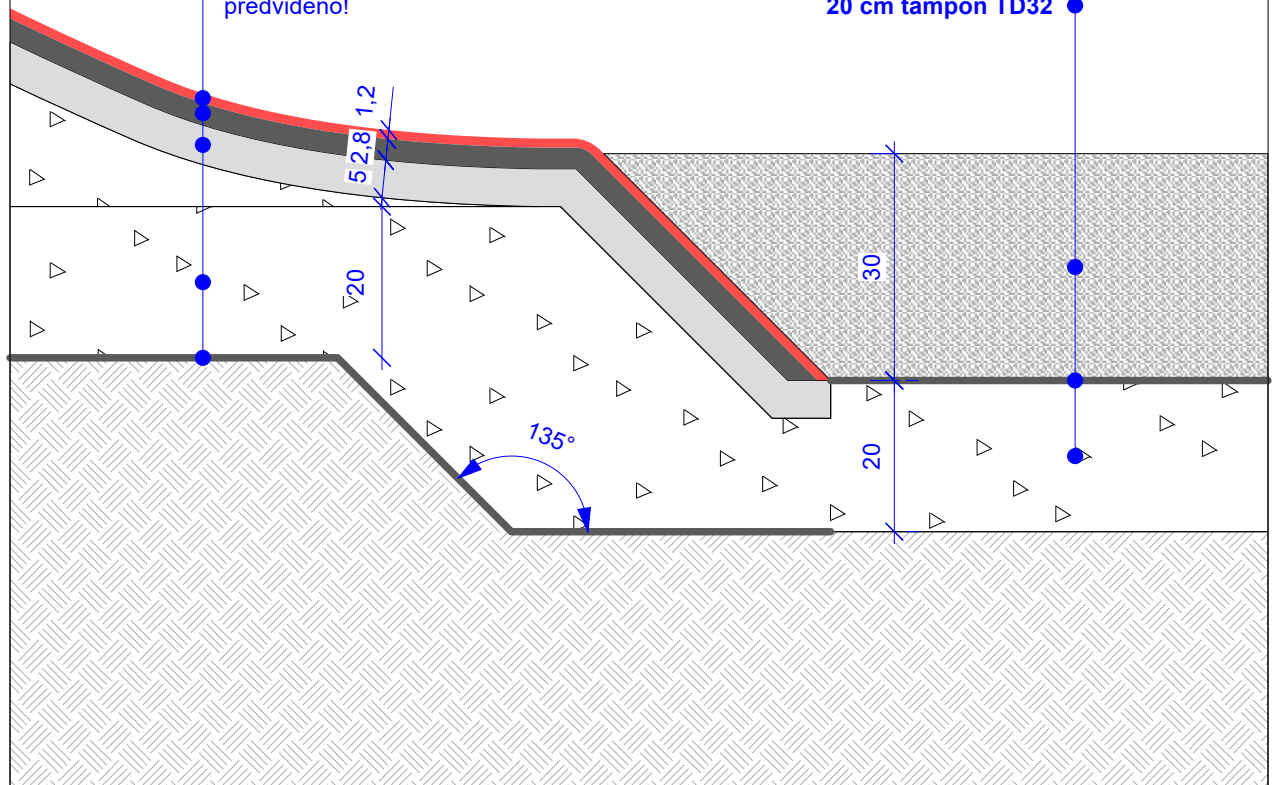

EN-M

EPDM nasutje-Mivka

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
EN-M

EN - EPDM NASUTJE * / **

varnostna površina (HIC = 128 cm)


- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- 2,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume SBR (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- 5 cm podložni beton
- nasutje (različne višine), utrditev podlage TD32 po specifikaciji proizvajalca (v pasovih po 20 cm)
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!
** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

● Območje ročnega izkopa določeno kot štirikratnik obsega debla posameznega drevesa

Pd - PEŠČENA POVRŠINA POD OBSTOJEČIMI DREVESI

- 15 cm mineralna zastirka 2-8 mm
- 65 cm rodoviten zračen substrat

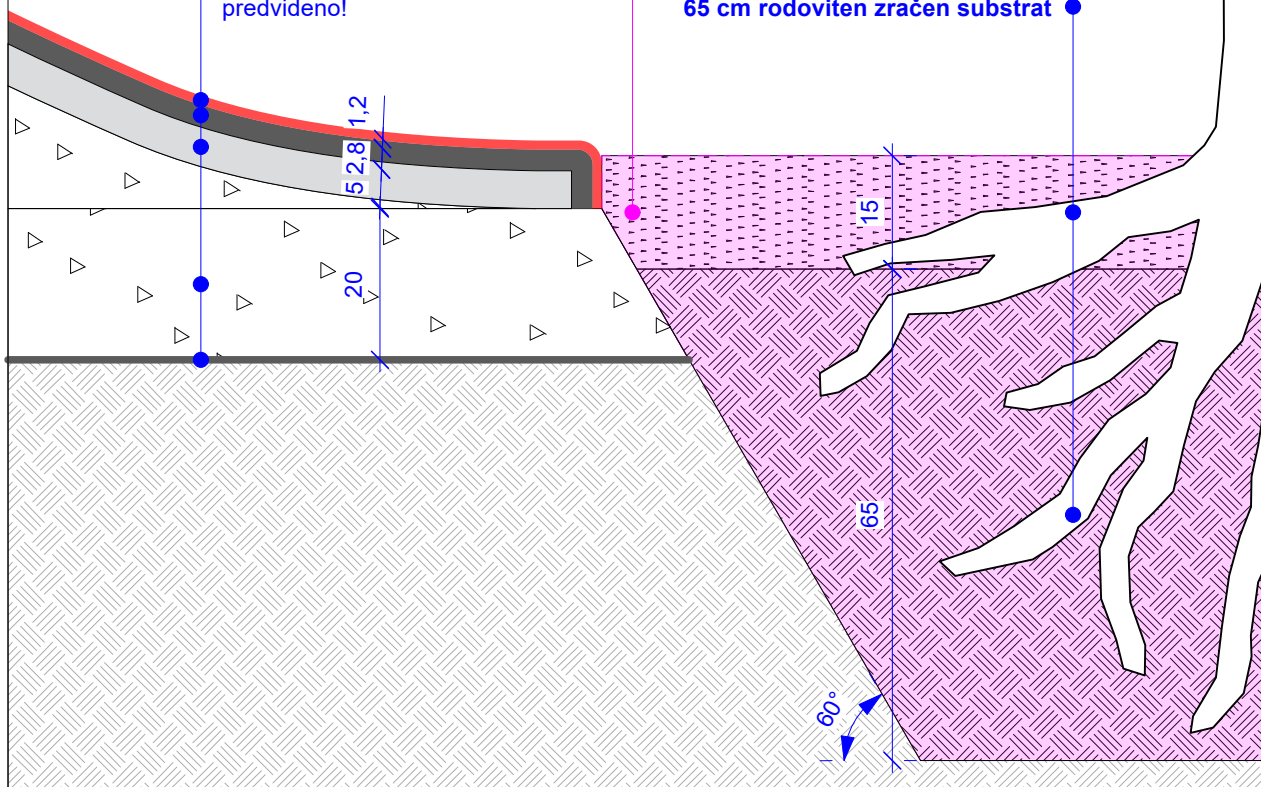

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

EN-Pd

EPDM nasutje-Peščena površina pod obst. drevesi

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
EN-Pd


EN - EPDM NASUTJE * / **
varnostna površina (HIC = 128 cm)

- **1,2 cm fini EPDM** granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- **2,8 cm** vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- **5 cm podložni beton**
- **nasutje** (različne višine), utrditev podlage **TD32** po specifikaciji proizvajalca (v pasovih po 20 cm)
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!
** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

PR - PRODEC
varnostna podlaga (HIC > 1 m)

- **30 cm pran prodec 2-8 mm**
- **20 cm tampon TD32**
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

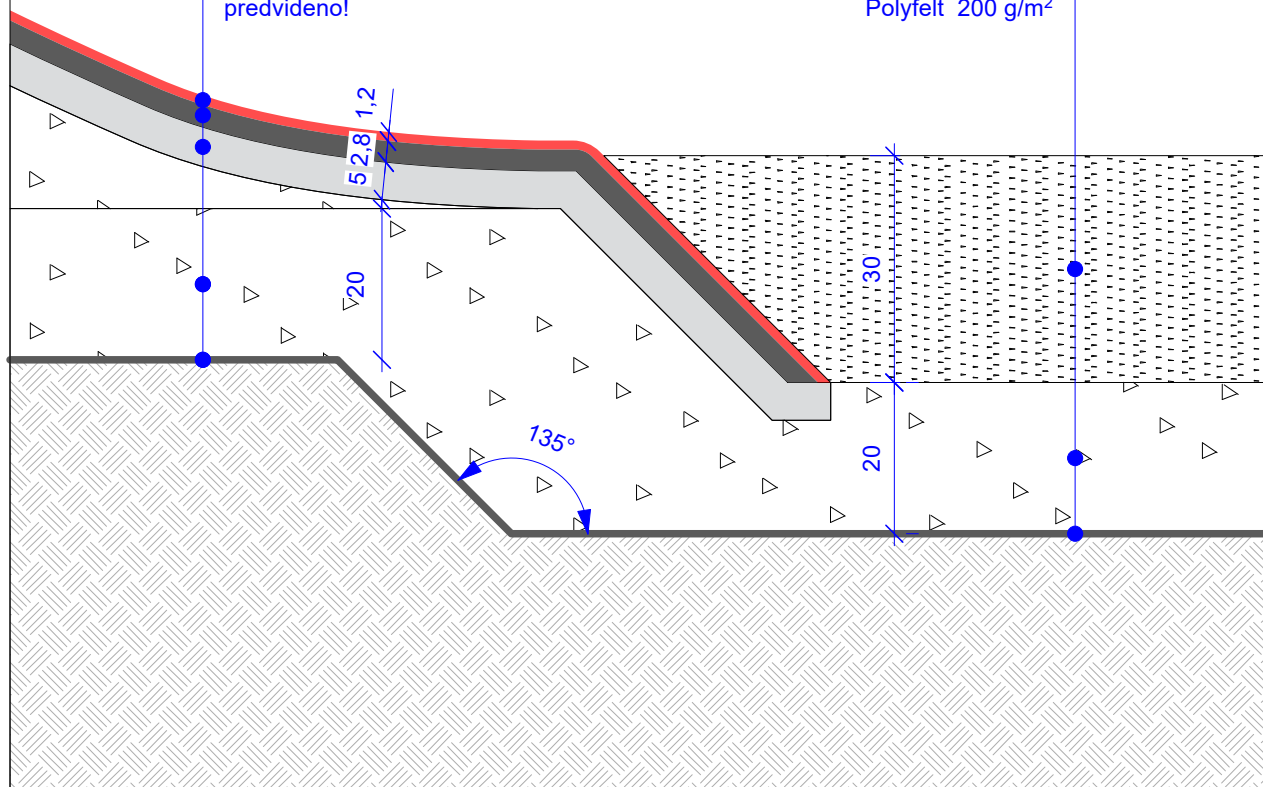

EN-PR

EPDM nasutje-Prodec
(HIC > 1 m)

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10


Številka risbe
EN-PR

EN - EPDM NASUTJE * / **

varnostna površina (HIC = 128 cm)

- 1,2 cm fini EPDM granulat vezan z UV odpornim poliuretanskim vezivom (barva po izboru projektanta!)
- 2,8 cm vodoprepustna podlaga iz granulata drobljene odpadne gume **SBR** (stiren-butadienska guma) vezana z UV odpornim poliuretanskim vezivom
- 5 cm podložni beton
- nasutje (različne višine), utrditev podlage **TD32** po specifikaciji proizvajalca (v pasovih po 20 cm)
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

* po specifikaciji proizvajalca!
** morebitno podbetoniranje ni predvideno!

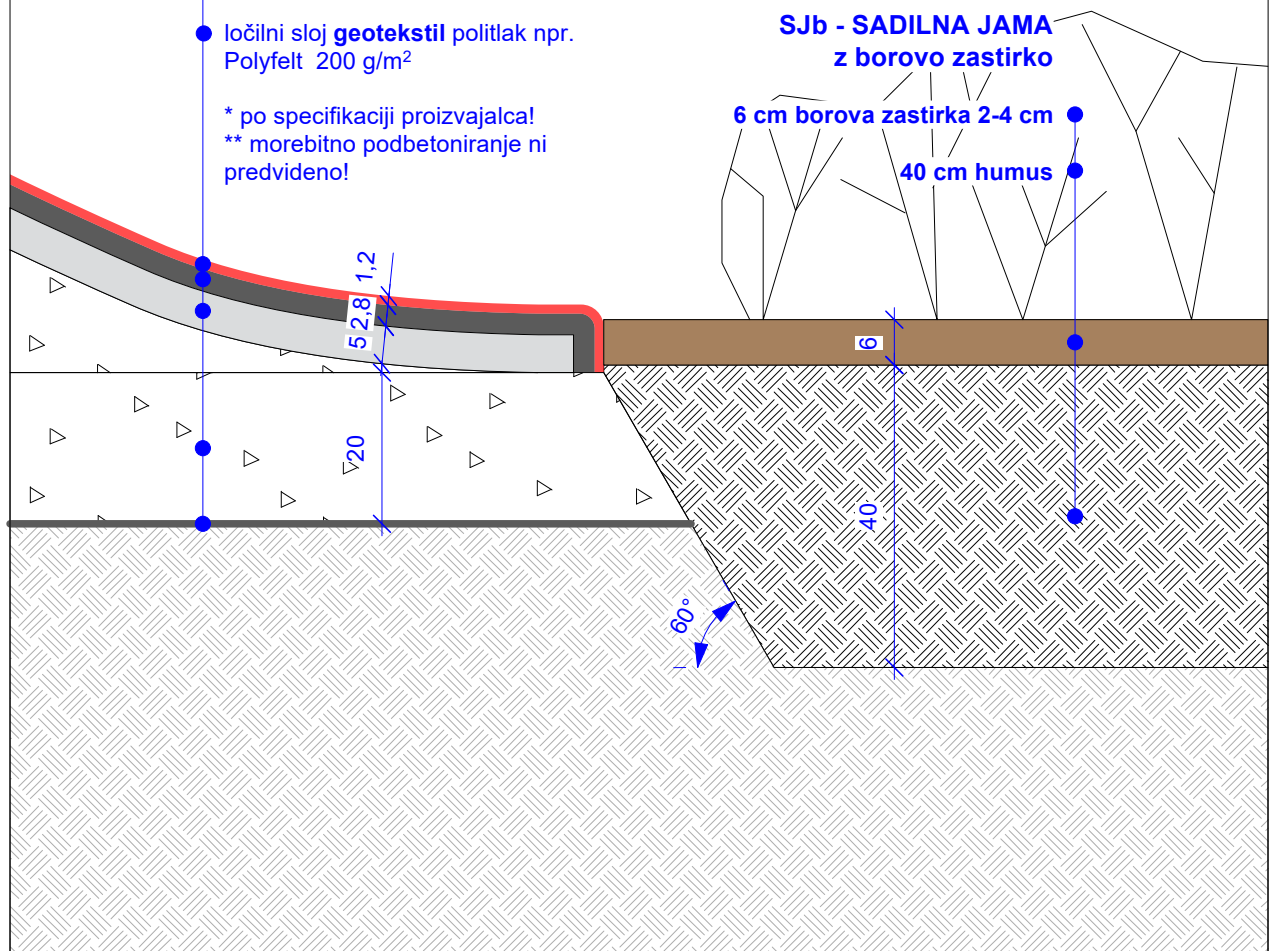

EN-SJb

EPDM nasutje-Sadilna jama z borovo zastirko

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS


KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
EN-SJb

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

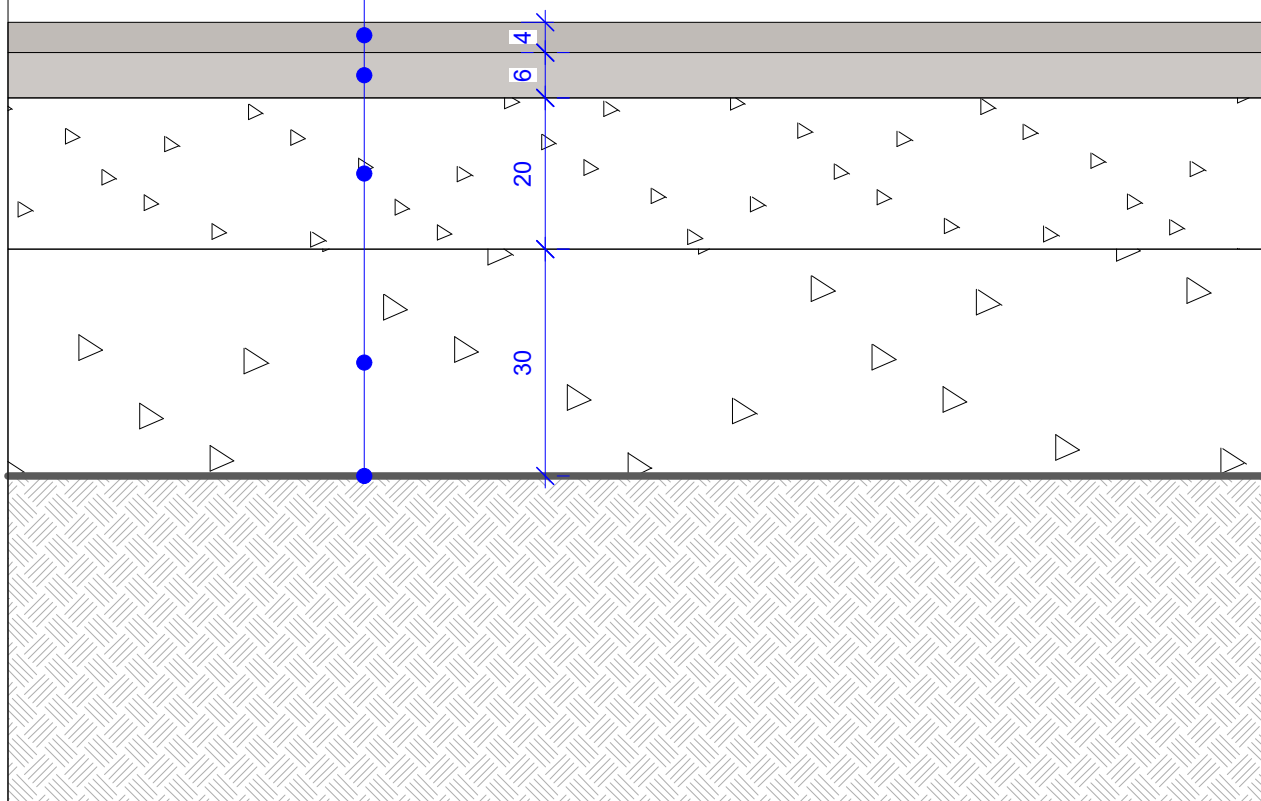

HG
Hansegrand

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBlikOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
HG

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²


T - TLAKOVANE POTI

- 7 cm betonski tlakovci
- 5 cm posteljica iz drenažnega peska 4-8 mm
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

GK - GRANITNE KOCKE

- 10x10x10 cm granitna kocka
- podložni beton C20/25

Opomba: Upoštevati rezanje zgornjega dela temelja na notranji strani pred vgradnjo peščene posteljice in betonskega tlaka, da se lahko položi betonske tlakovce predpisane debeline.

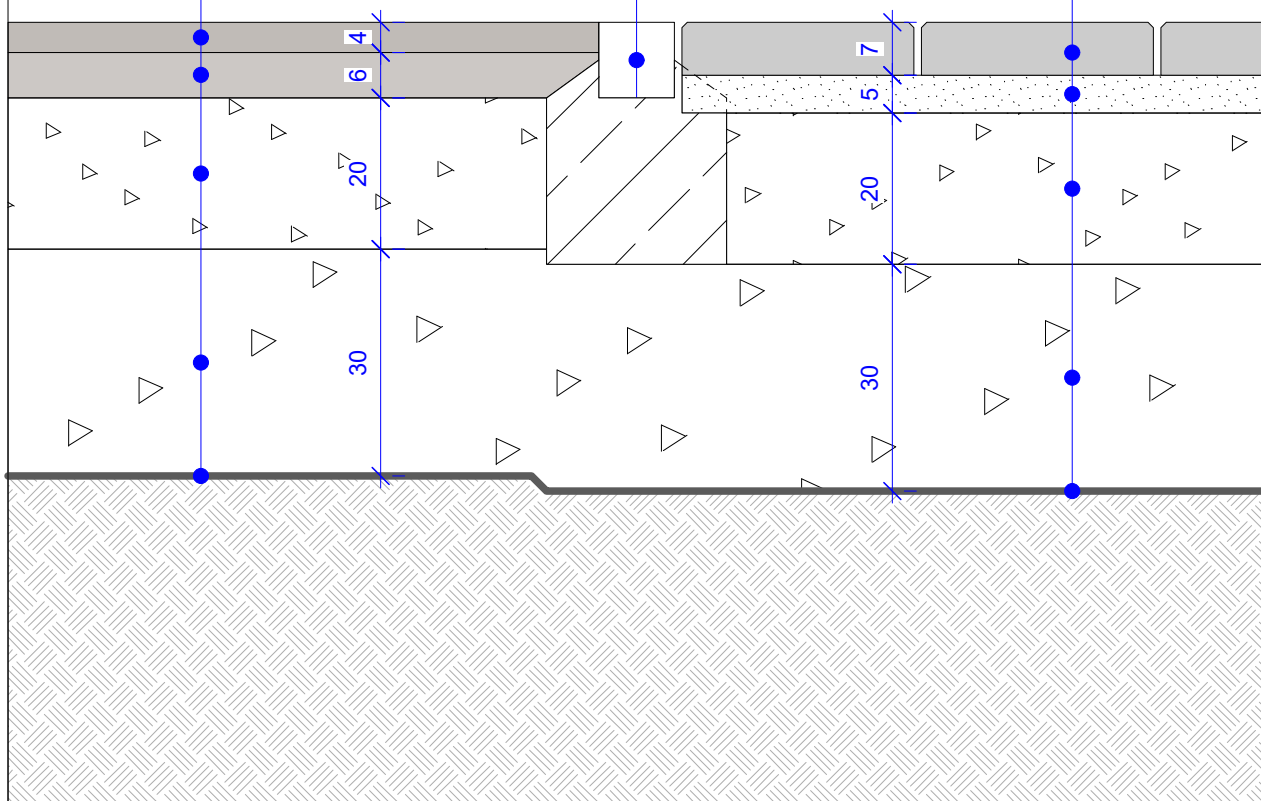

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

HG-GK-T

Hansegrand-Granitne kocke-Tlakovane poti

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si


Merilo
1:10

Številka risbe
HG-GK-T

Leseni stebri iz robi
premažani z **bitumenskim premaz**
(vrh premaza pod tlemi in nad zemlji)
postavljeni na **20 cm utrjenega tampona T**
in utrjeni od strani z nabijanjem zem

Vsi robovi in površinska obdelava zaob
- v skladu s SIST 1176/1

Detajl temeljenja po navodilih proizvaj

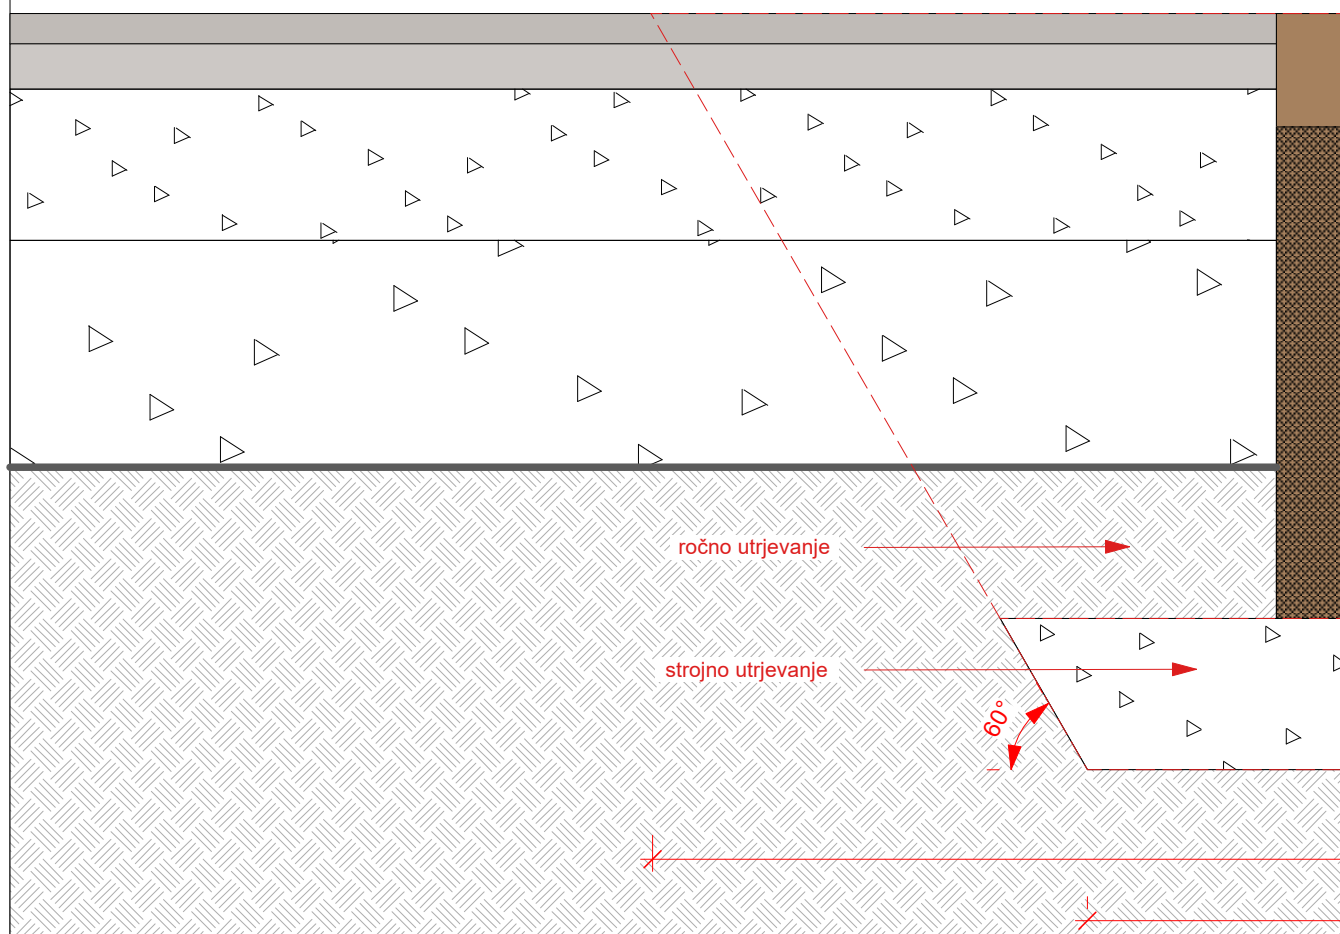




HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

nije
zom
(no),
D32
ljine

ljeni
(177)

alca

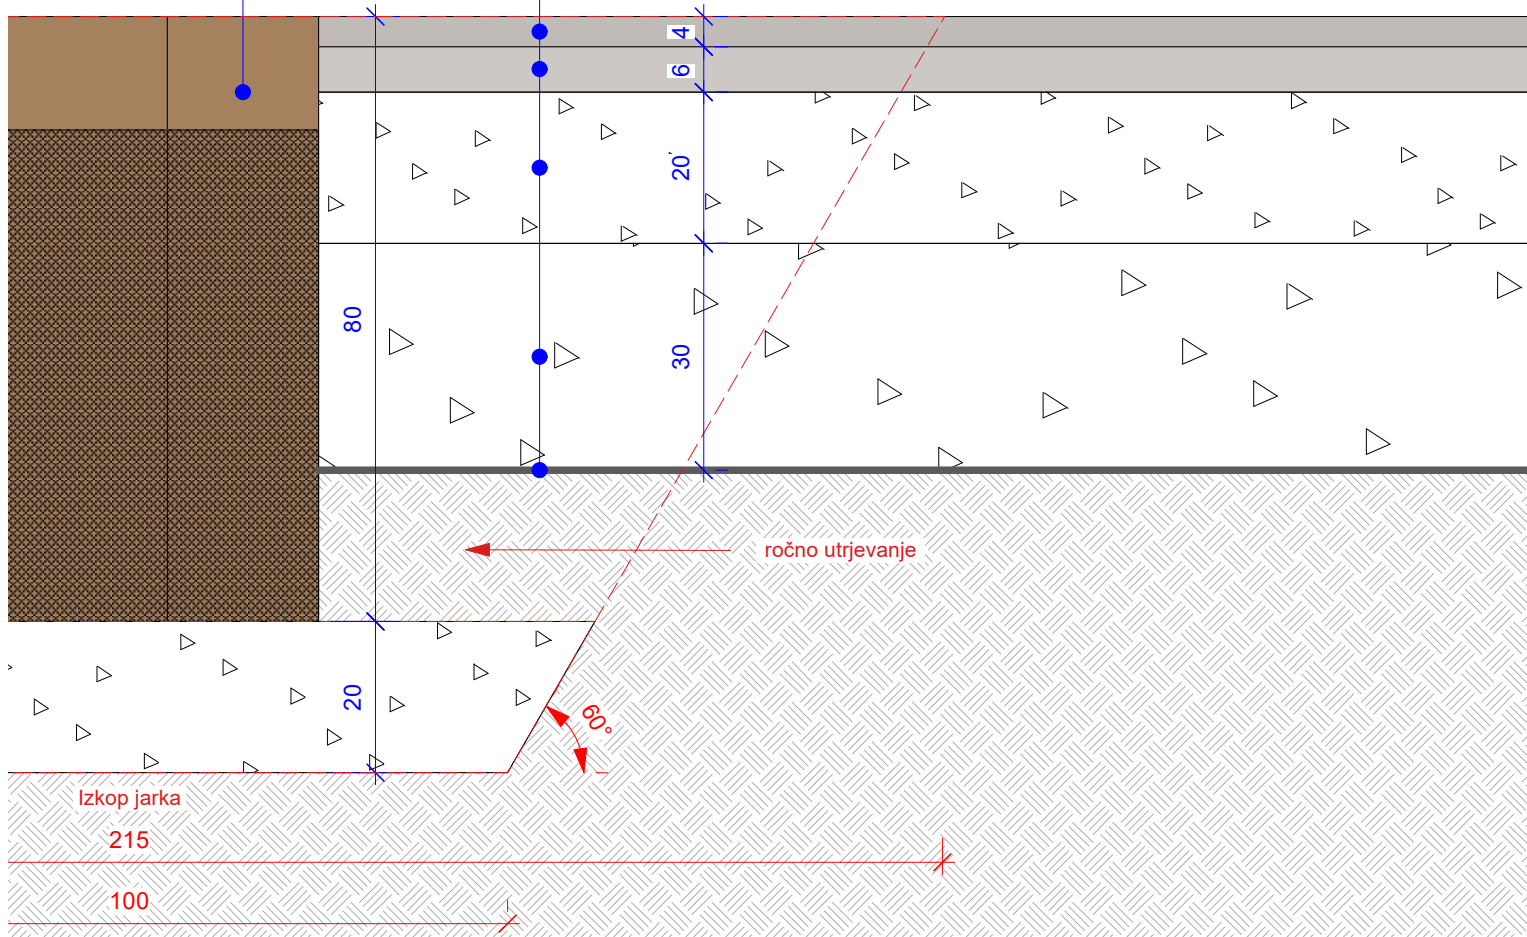

HG-L1

Hansegrand-Leseni stebri v tleh

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
HG-L1



HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj
peščene površine (kot npr.
HansegrandStabilizator ali
enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr.
HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala
NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr.
Polyfelt 200 g/m²


METLIČEN BETON

15 cm AB liti beton C30/37,
metličen

20 cm tampon TD32

Ločilni sloj **geotekstil** politlak npr.
Polyfelt 200 g/m² (zavit okoli
tampona)

Nasutje kamnitega materiala **NKM**
0/63 (po potrebi, po navodilih
geomehanika)

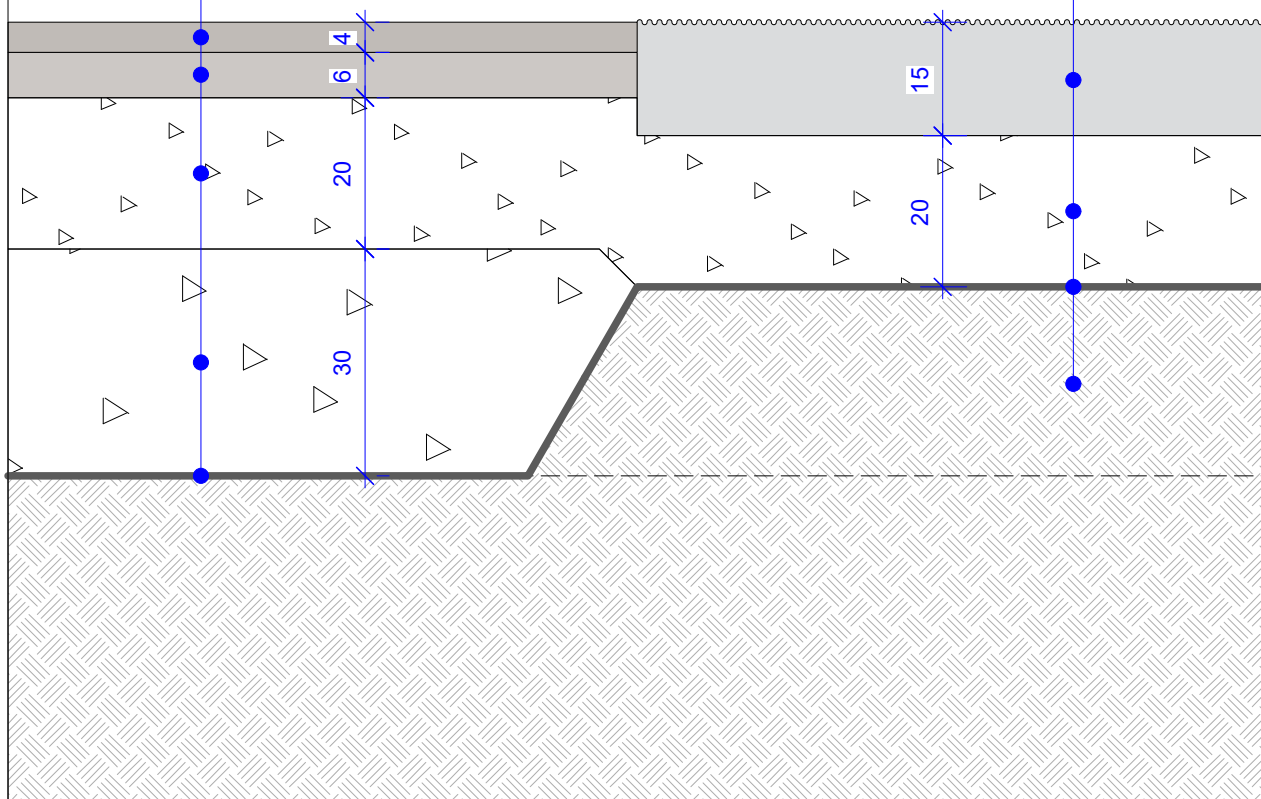

HG-Mb

Hansegrand-Metličén beton

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10


Številka risbe
HG-Mb

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

VGRAJENI MAJHNI PRODNIKI V BETONU

- Majhni zglajeni **prani prodniki** podobnih dimenzij prb. 30-60 mm
- 15 cm AB C30/37
- 20 cm tampon TD32
- Ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m² (zavit okoli tampona)
- Nasutje kamnitega materiala **NKM 0/63** (po potrebi, po navodilih geomehanika)

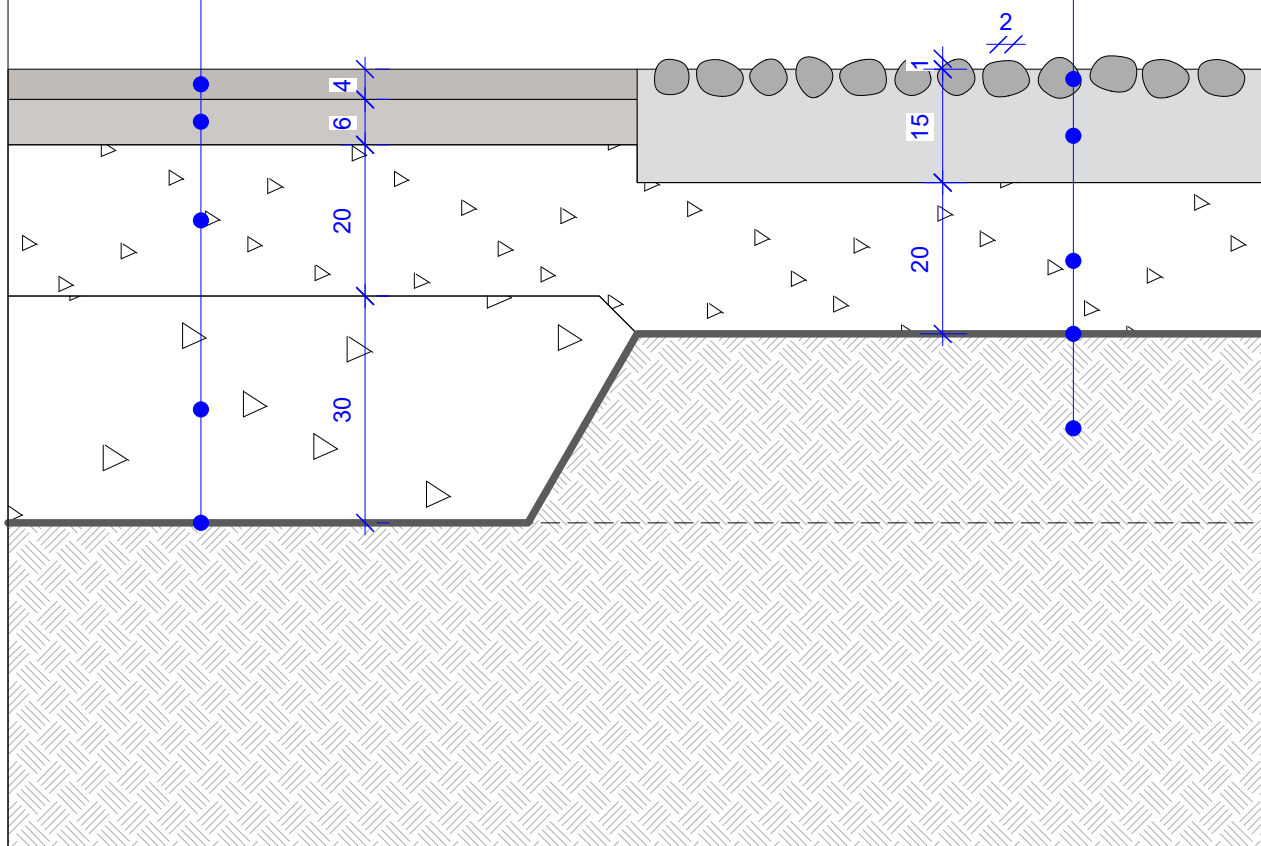

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

HG-MPb

Hansegrand-Vgrajeni majhni prodniki v betonu

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
HG-MPb

STOPALNI KAMNI V PRODCU

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²


- 10 cm porfido kamni nepravilnih oblik, različnih dimenzij, min 40 x 40 cm

- 5 cm posteljica iz drenažnega peska 4-8 mm (zapolnitev med stopalnimi kamni)

- 20 cm tampon TD32

- Ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m² (zavit okoli tampona)

- Nasutje kamnitega materiala **NKM 0/63** (po potrebi, po navodilih geomehanika)

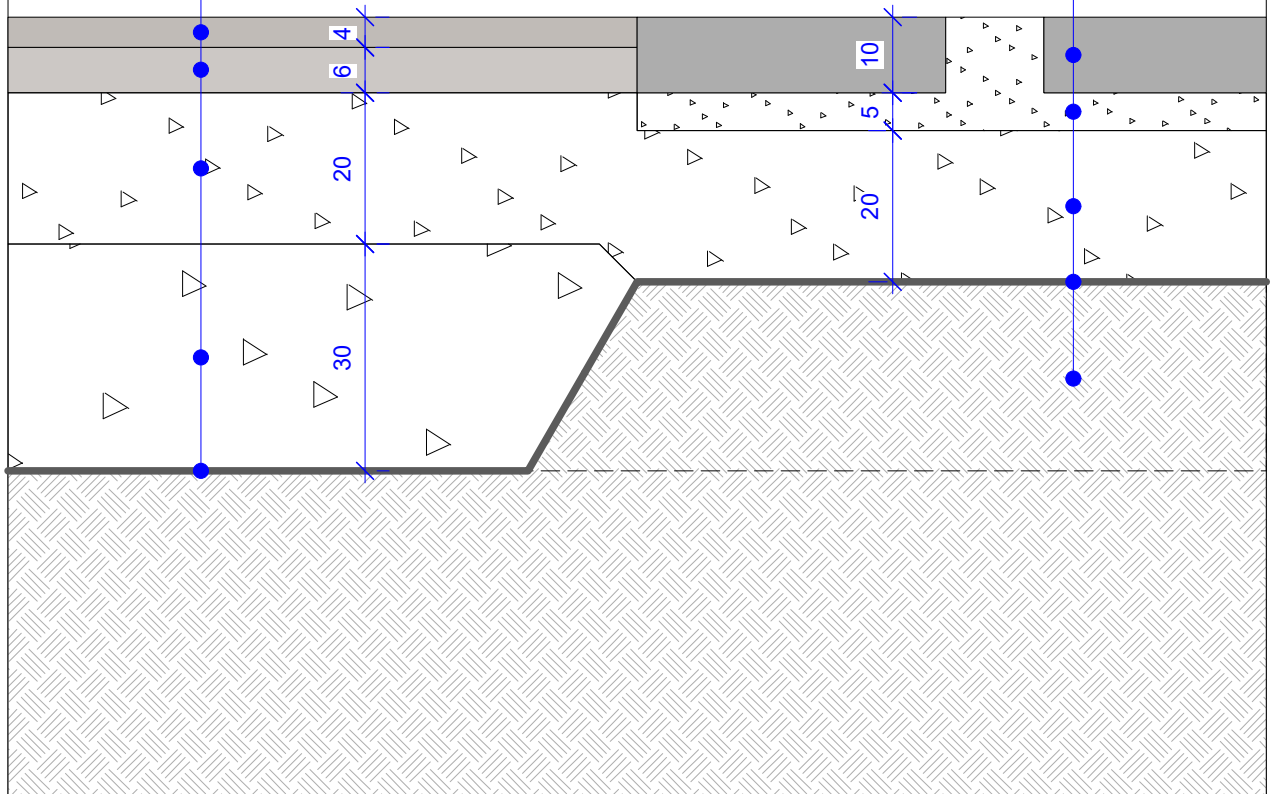

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

HG-Sk
Hansegrand-Stopalni kamni

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10


Številka risbe
HG-Sk

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

VGRAJENI VELIKI PRODNIKI V BETONU

- Veliki zglajeni prani prodniki podobnih dimenzij prb. 100-150 mm
- 15 cm AB C30/37
- 20 cm tampon TD32
- Ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m² (zavit okoli tampona)
- Nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 (po potrebi, po navodilih geomehanika)

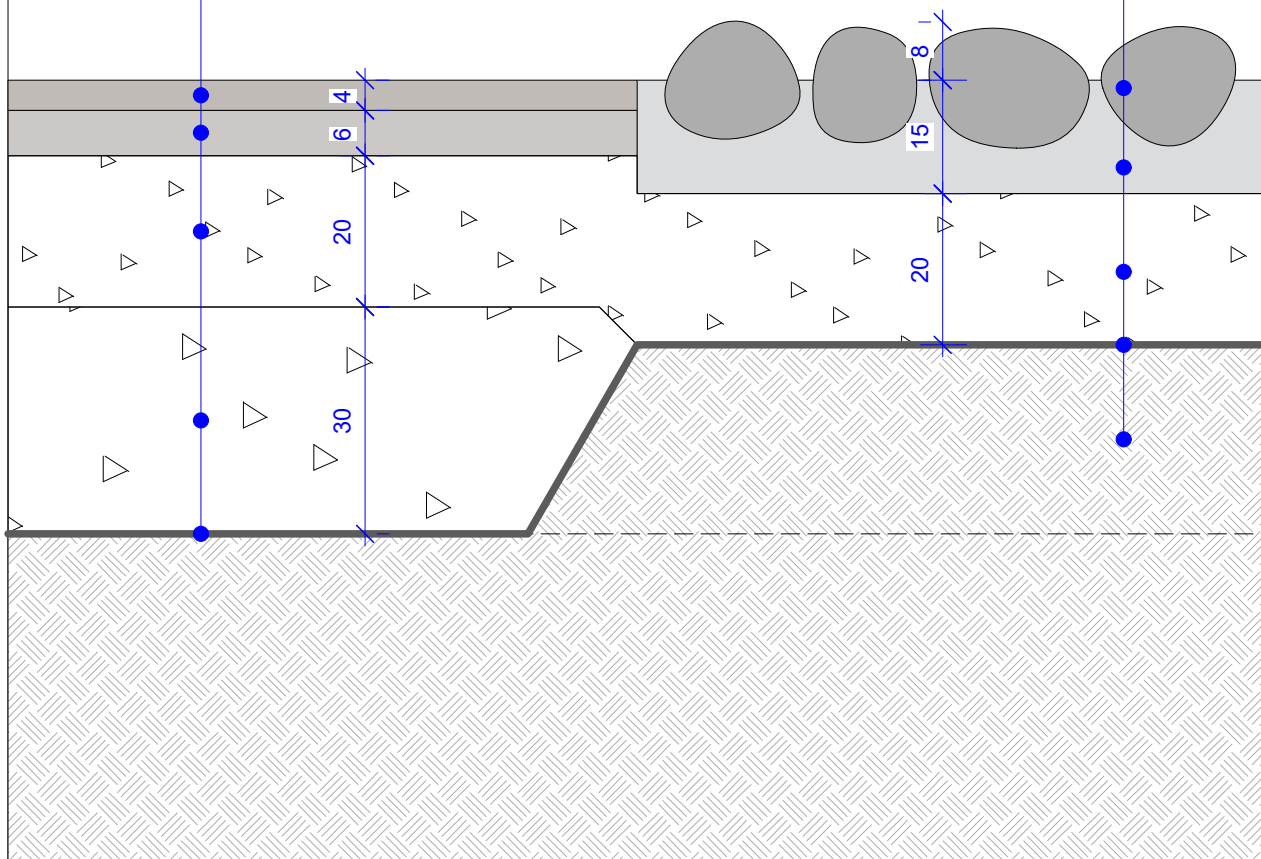

HG-VPb

Hansegrand-Vgrajeni veliki prodniki v betonu

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS


KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
HG-VPb

M - MIVKA

- 30 cm mivka 0,25-1 mm
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²
- 20 cm tampon TD32

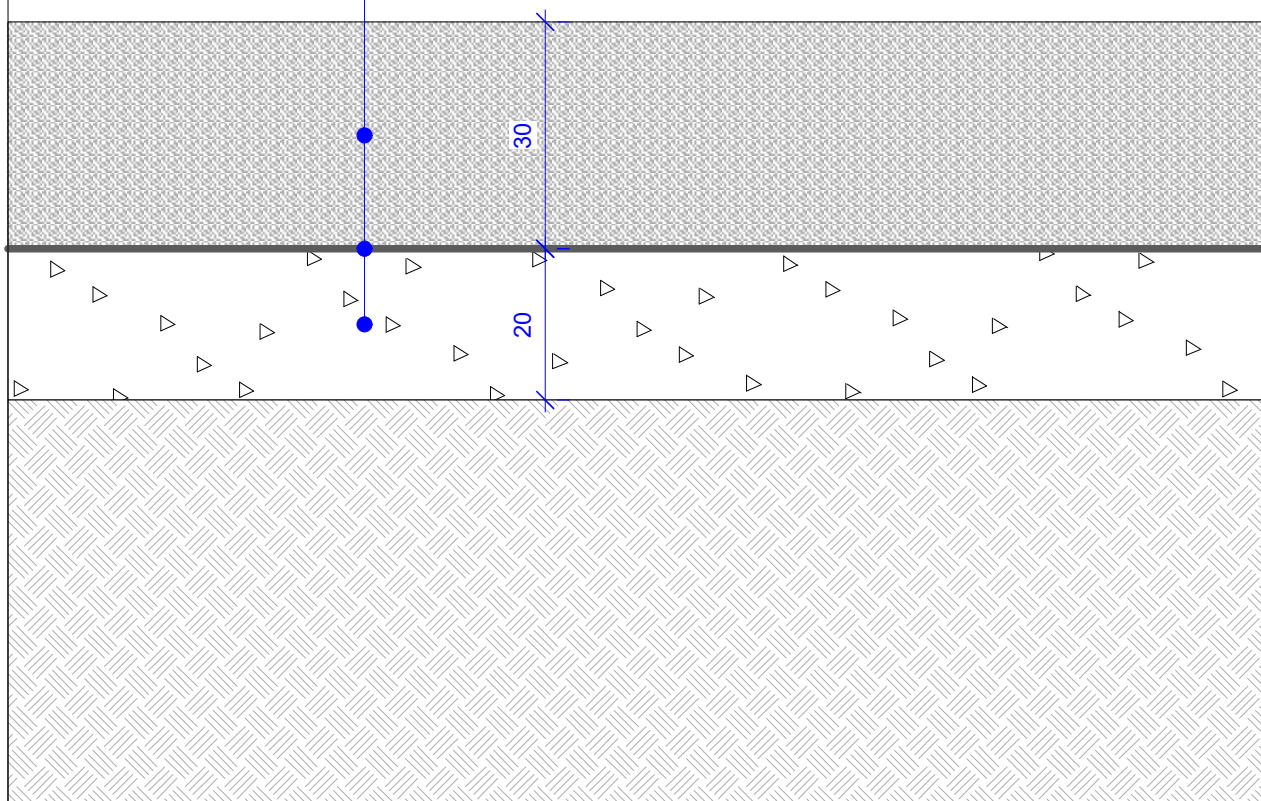

M
Mivka

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
M

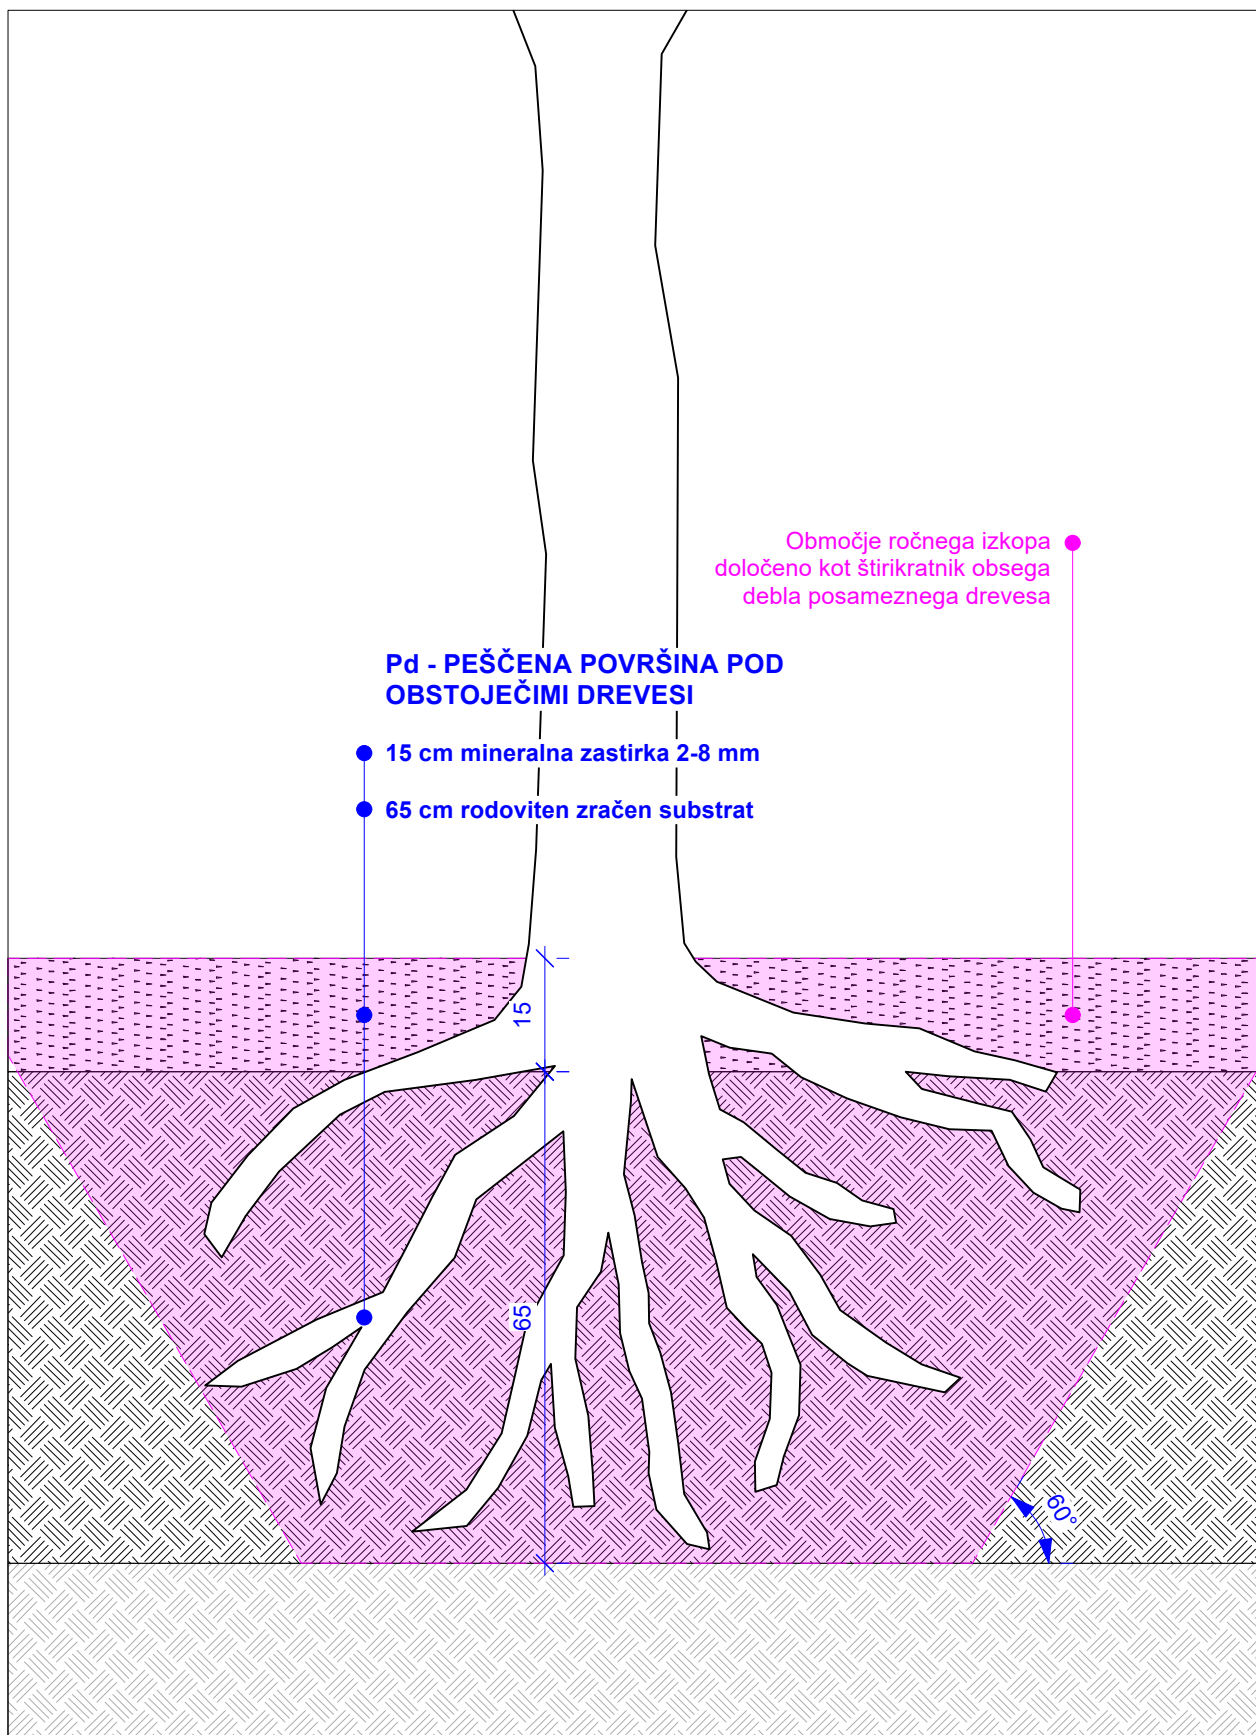

Pd

Peščena površina pod obstoječimi drevesi

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
Pd

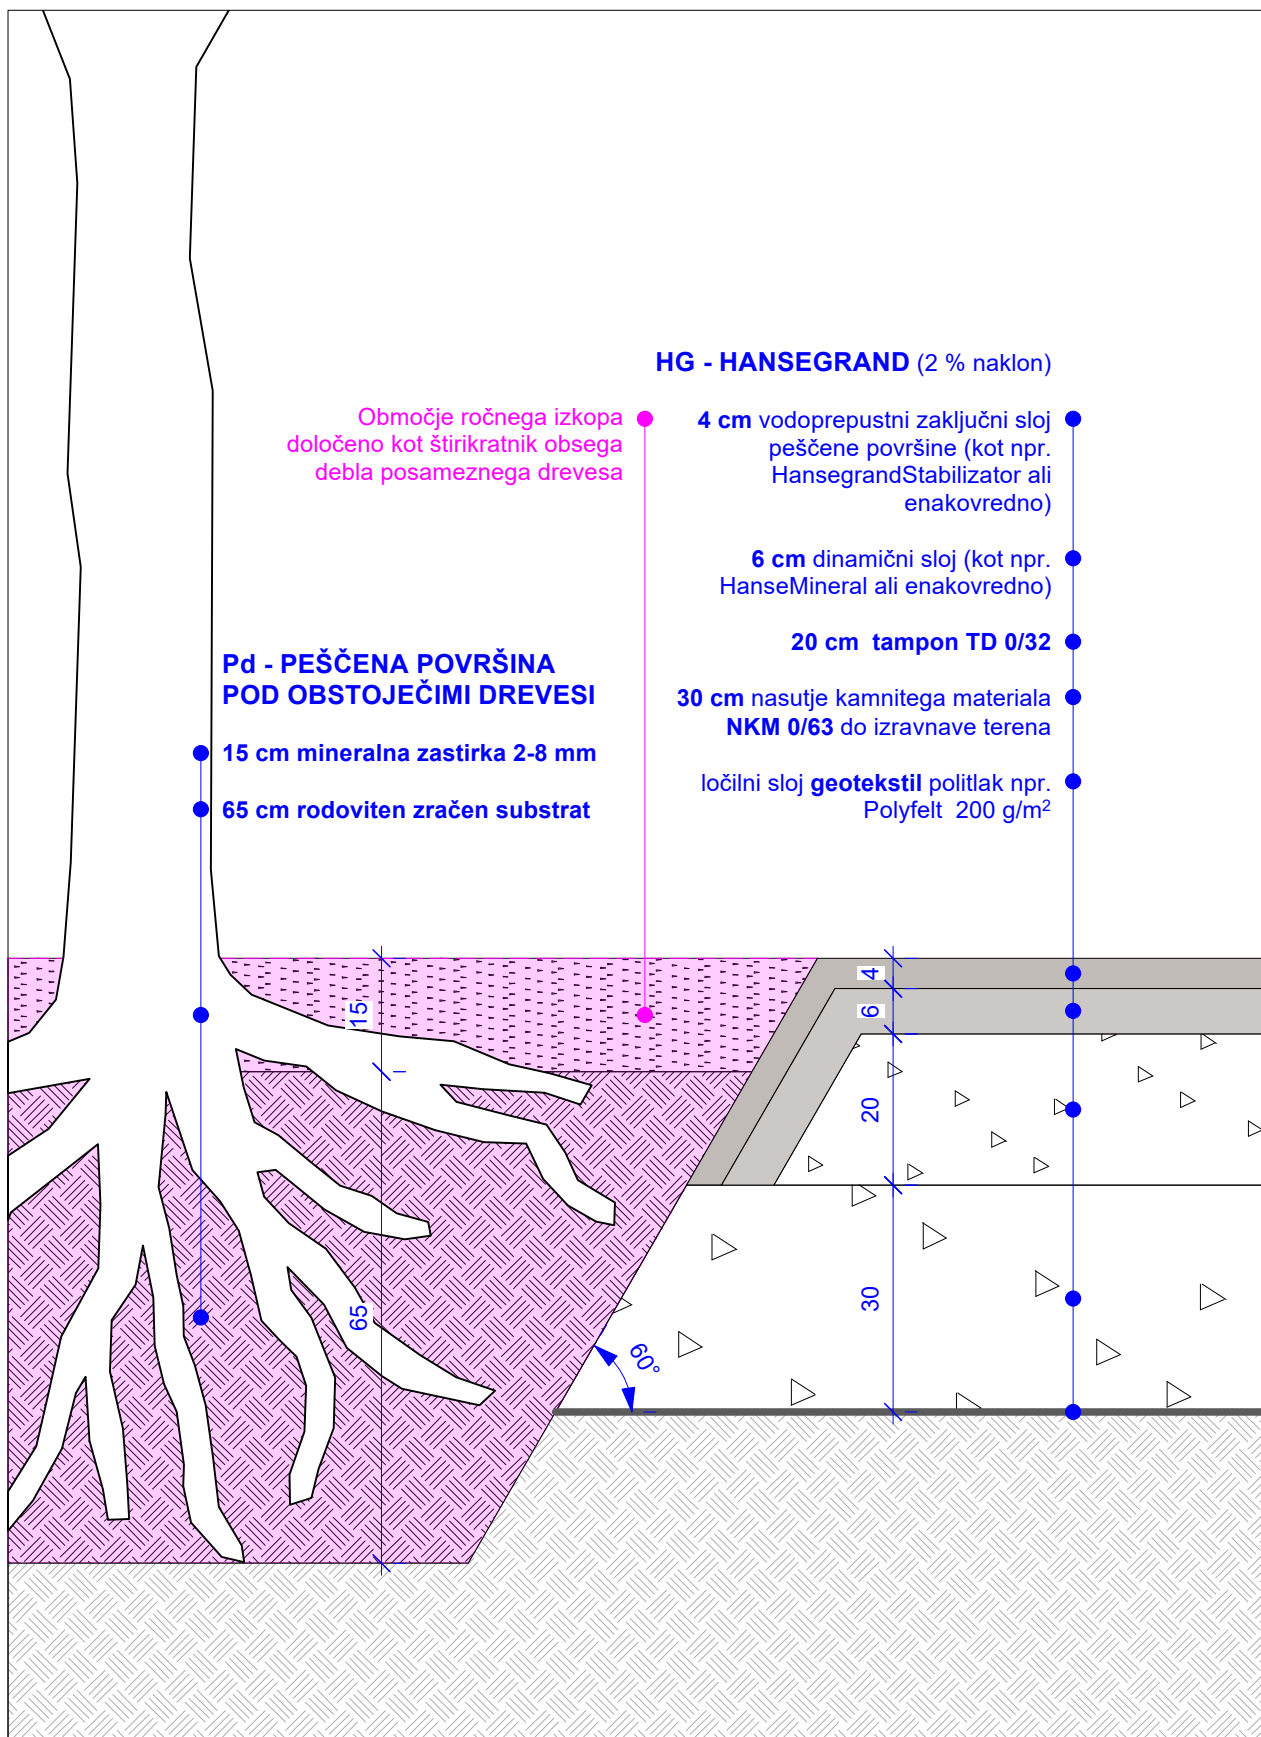

Pd-HG

Peščena površina pod obst. drevesi-Hansegrand

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si


Merilo
1:10

Številka risbe
Pd-HG

PR - PRODEC

varnostna podlaga (HIC > 1 m)

- 30 cm pran prodec 2-8 mm
- 20 cm tampon TD32
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

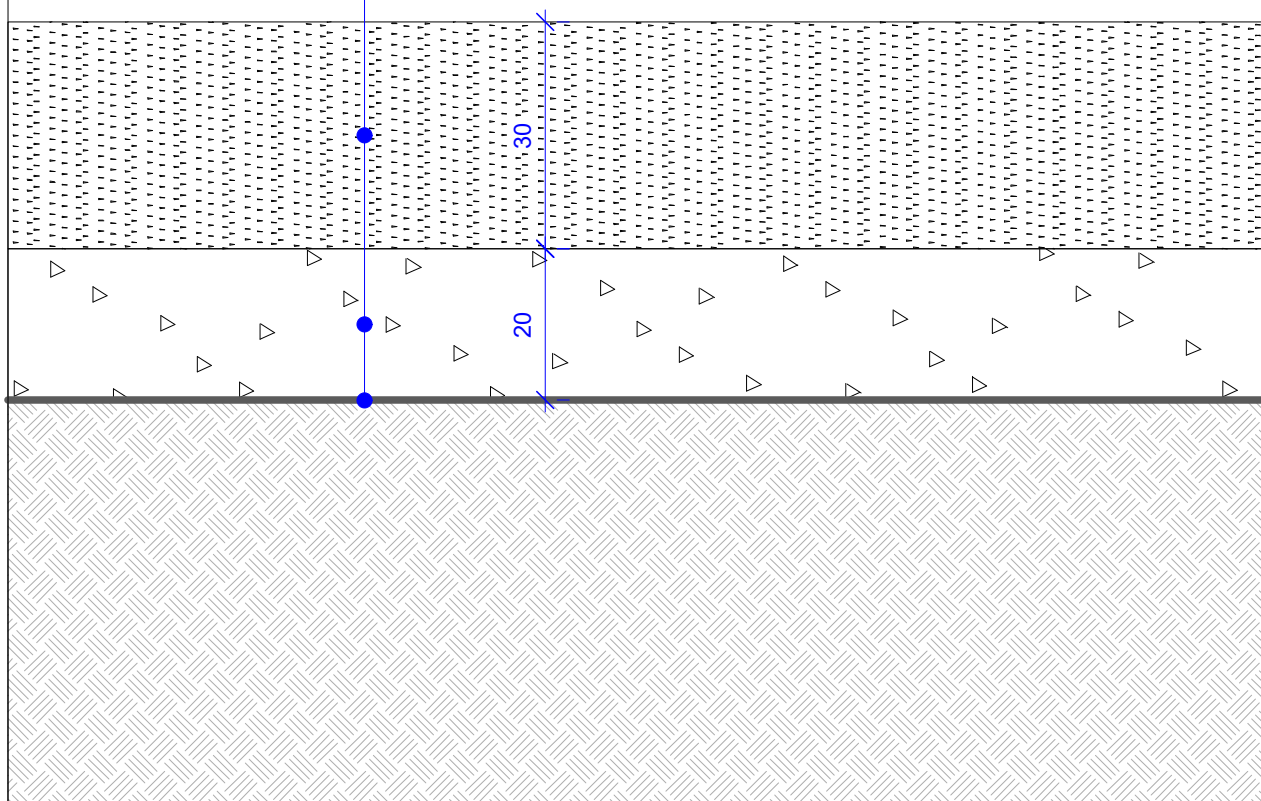

PR
Prodec (HIC > 1 m)

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
PR

HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

PR - PRODEC varnostna podlaga (HIC > 1 m)

- 30 cm pran prodec 2-8 mm
- 20 cm tampon TD32
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²


4 cm vodoprepustni zaključni sloj
peščene površine (kot npr.
HansegrandStabilizator ali
enakovredno)

6 cm dinamični sloj (kot npr.
HanseMineral ali enakovredno)

20 cm tampon TD 0/32

30 cm nasutje kamnitega materiala
NKM 0/63 do izravnave terena

ločilni sloj **geotekstil** politlak npr.
Polyfelt 200 g/m²

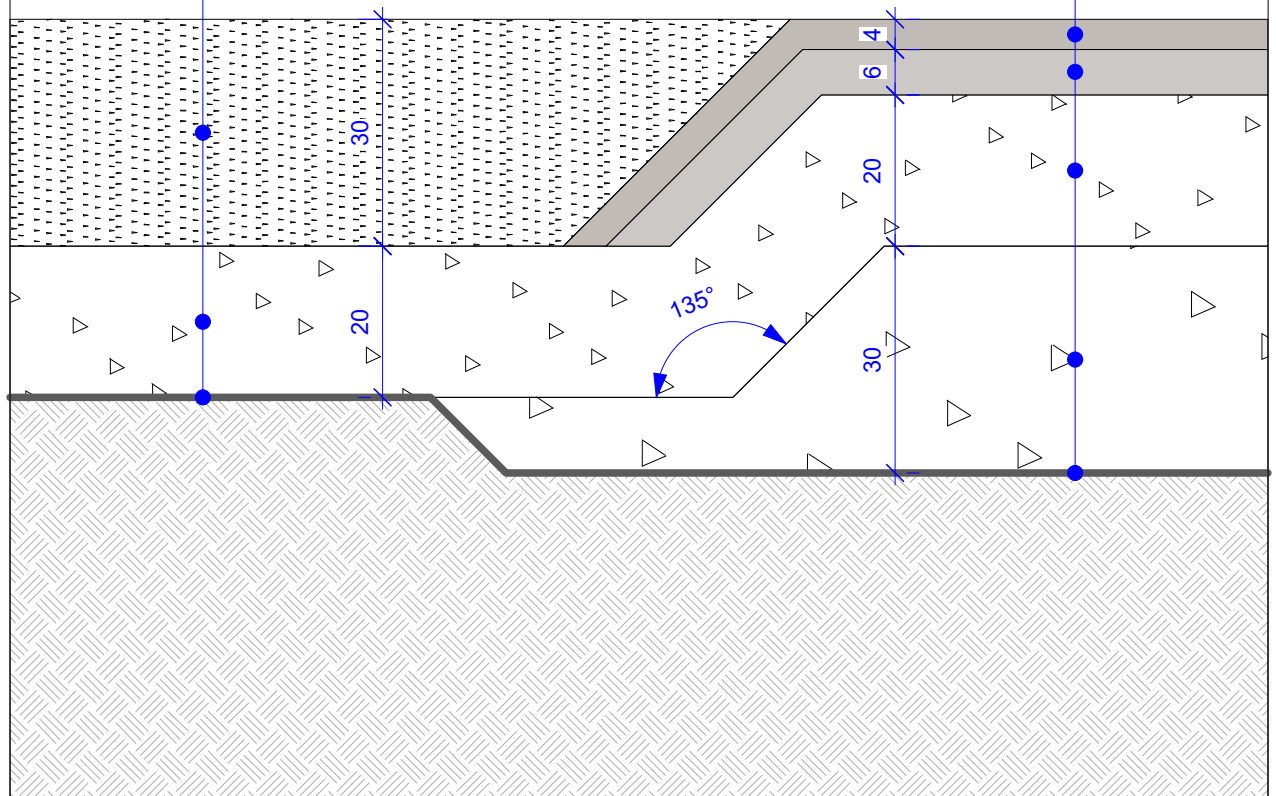

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

PR-HG
Prodec (HIC > 1 m)-
Hansegrand

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS


KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBlikOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
PR-HG

SG - STABILIZIRAN GRAMOZ

- 2 cm pesek/gramoz 3-8 mm
- 3 cm gramozna stabilizacija-rešetka + pesek/gramoz 3-8 mm
- 7 cm posteljica iz drenažnega peska 4-8 mm
- 20 cm tampon TD32

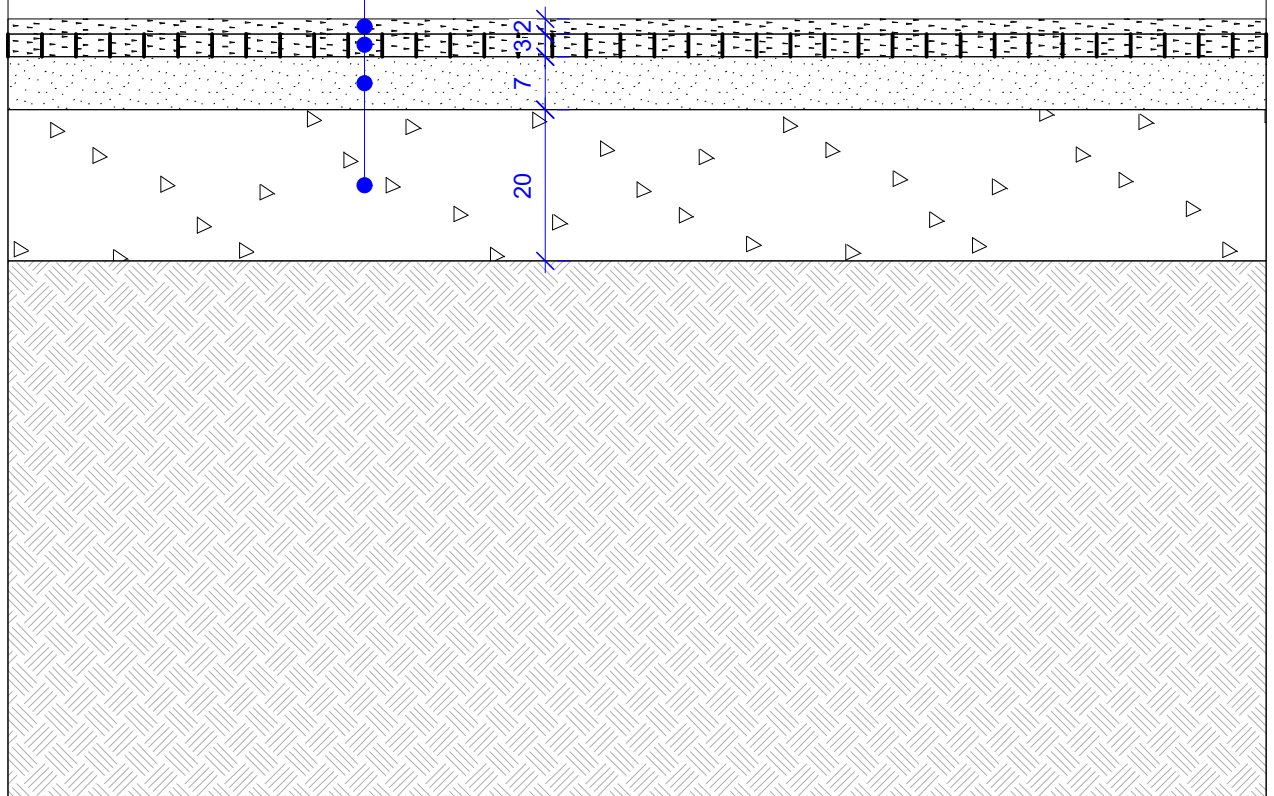

SG
Stabiliziran gramoz

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SG

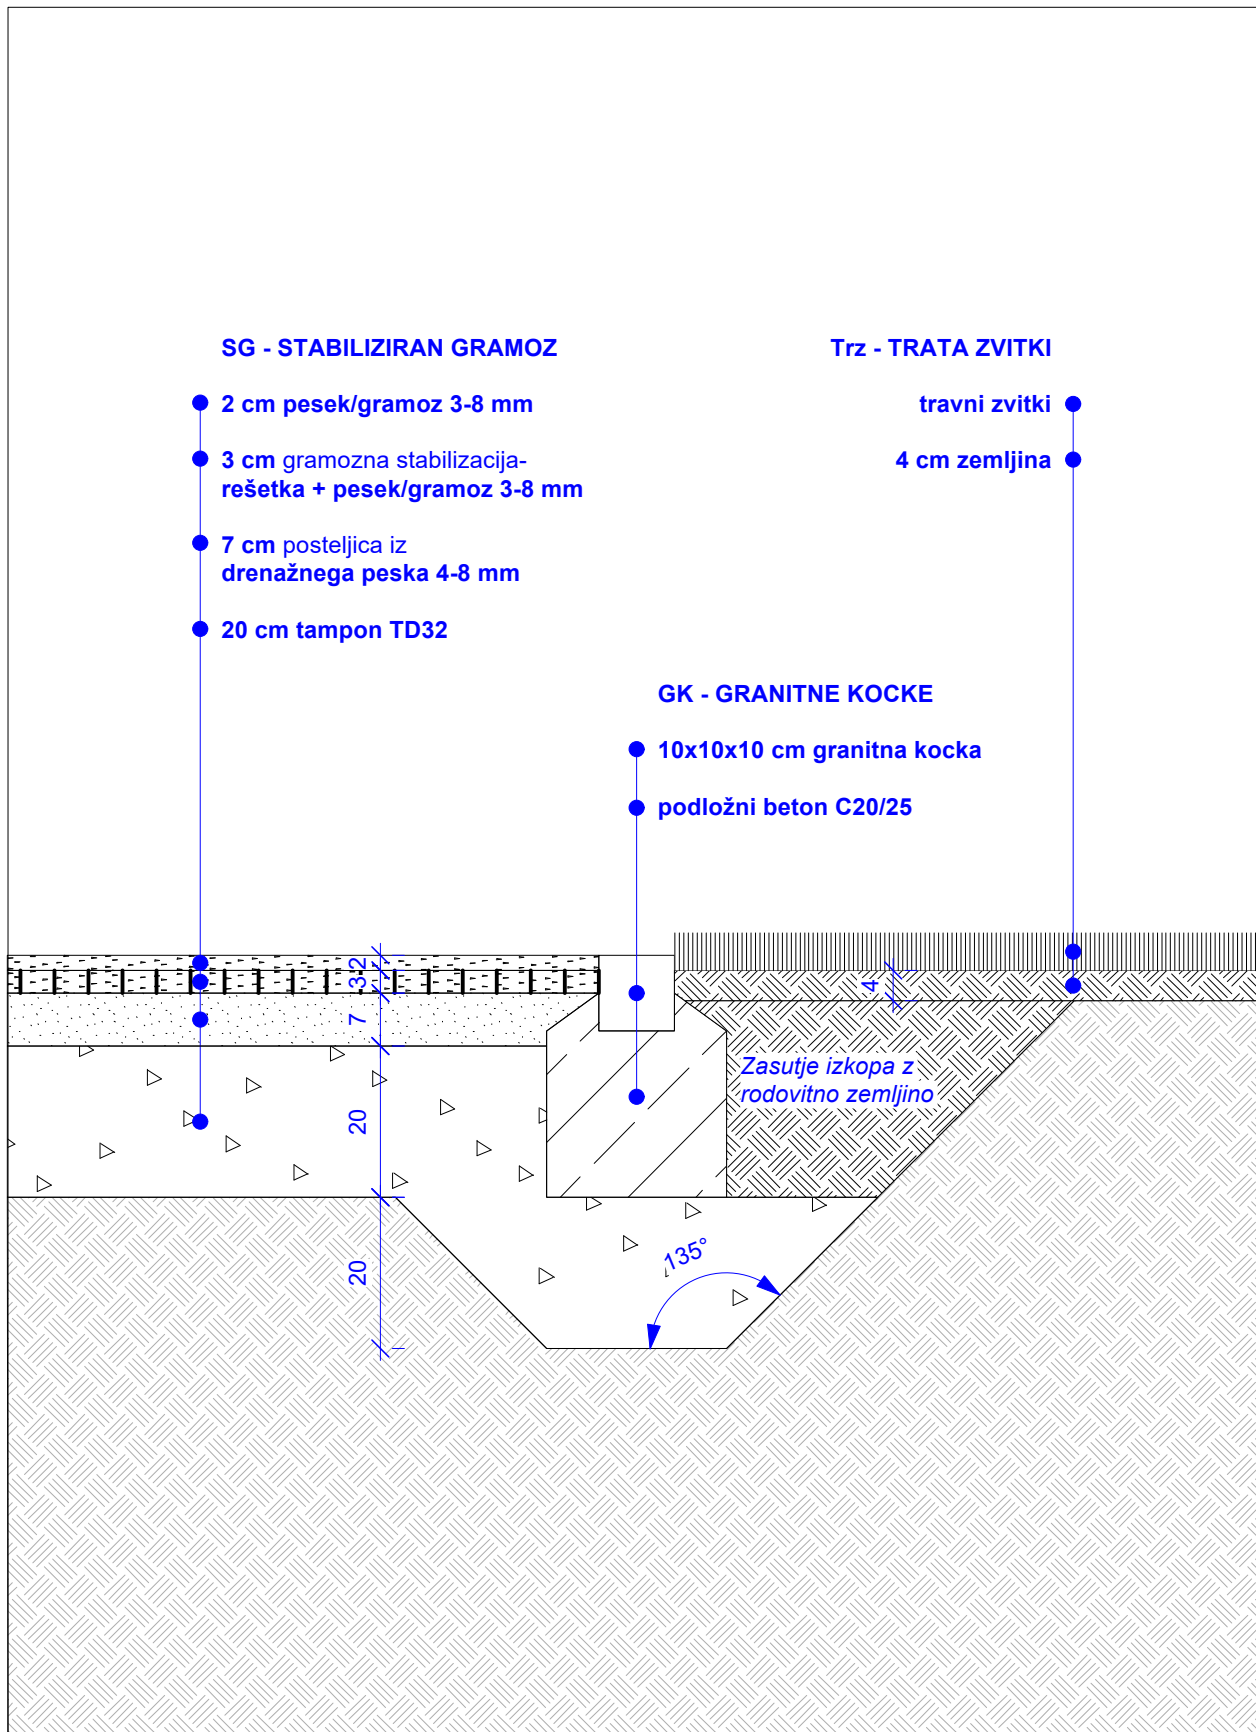

SG-GK-TrZ

Stabiliziran gramoz-Granitne kocke-Travni zvitki

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SG-GK-TrZ

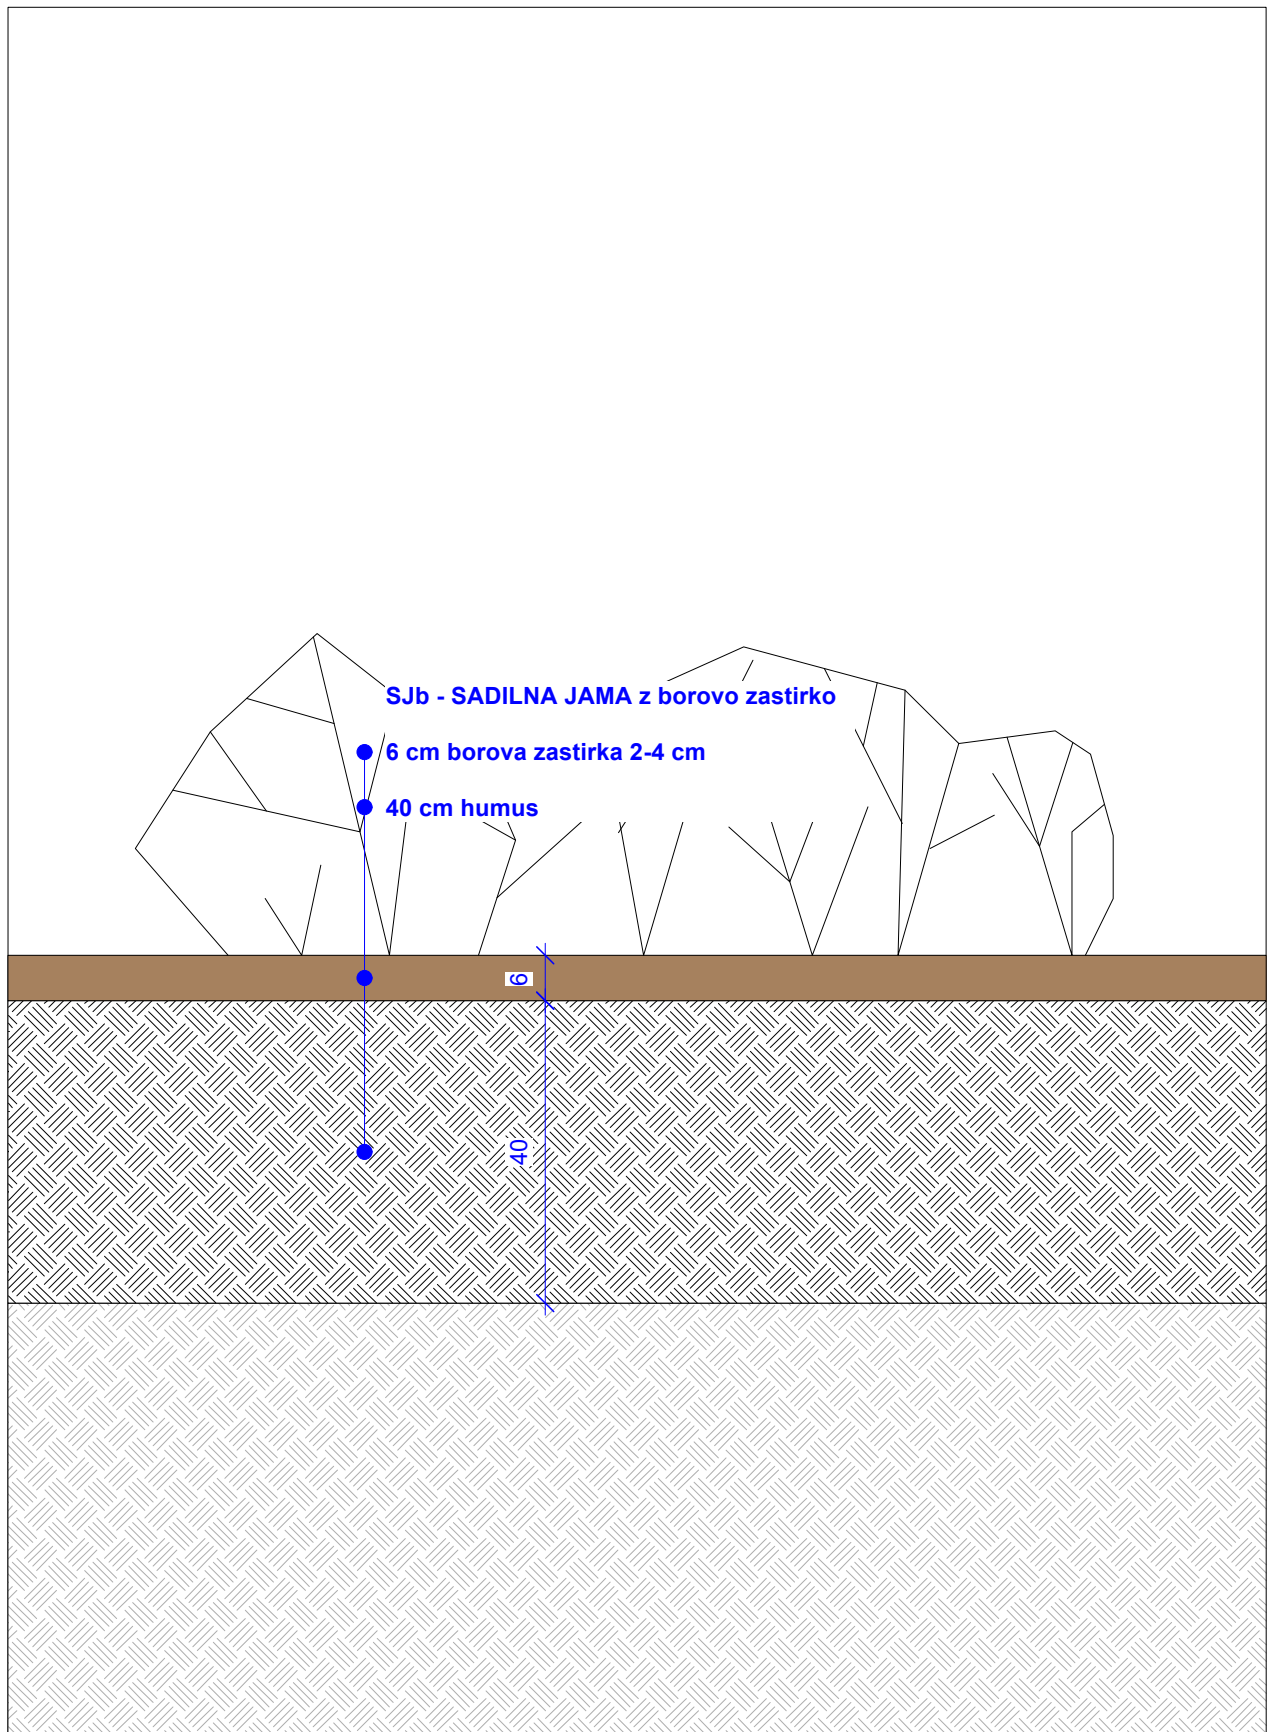

SJb

Sadilna jama z borovo zastirko

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SJb

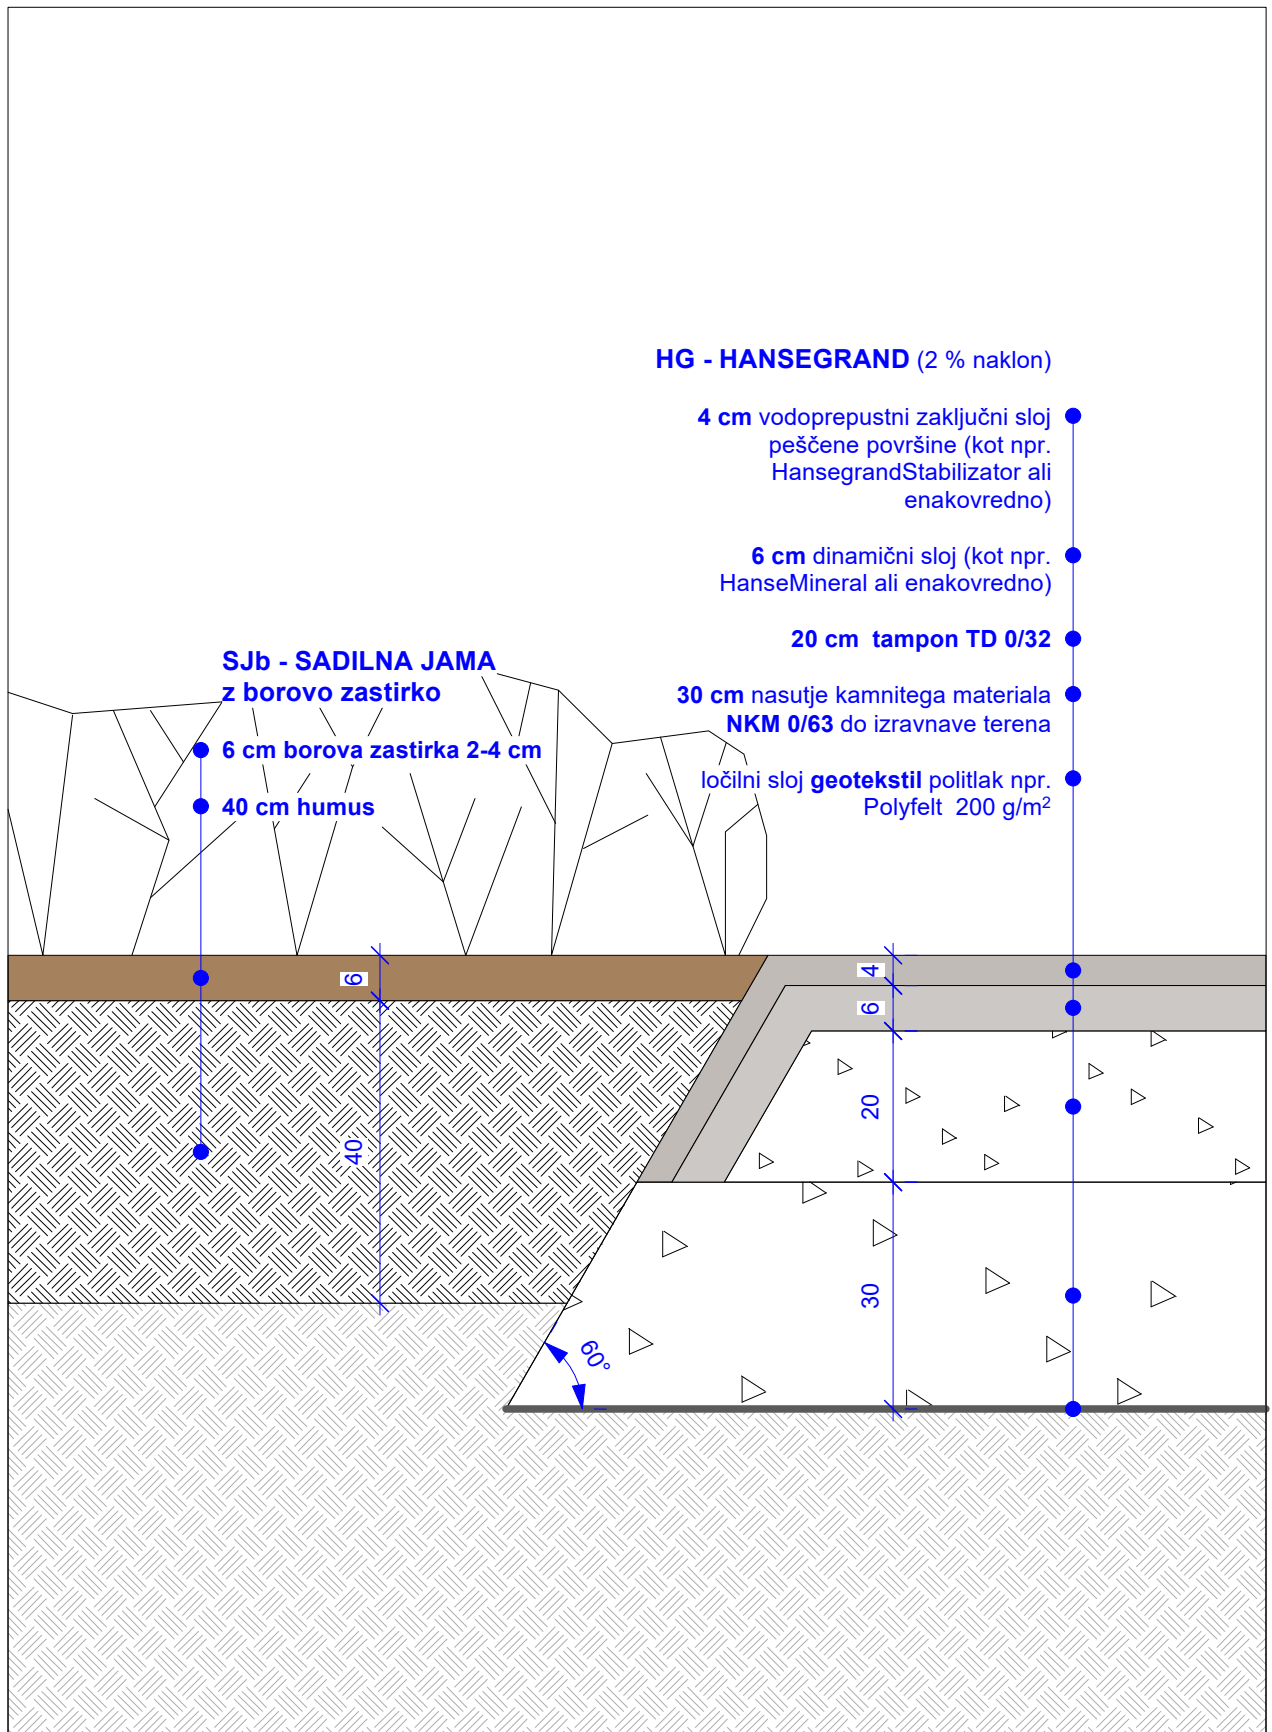

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

SJb-HG

Sadilna jama z borovo zastirko-Hansegrand

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SJb-HG


● **Leseni stebri iz robinije,**
različnih višin, fi 20 cm,
premažani z **bitumenskim**
premazom
(vrh premaza pod tlemi in
nad zemljino), postavljeni na
20 cm utrjenega tampona TD32
in utrjeni od strani
z nabijanjem zemljine

SJb - SADILNA JAMA
z borovo zastirko

- 6 cm borova zastirka 2-4 cm
- 40 cm humus

Vsi robovi in površinska
obdelava zaobljeni
- v skladu s SIST 1176/1177)


Detajl temeljenja po navodilih
proizvajalca

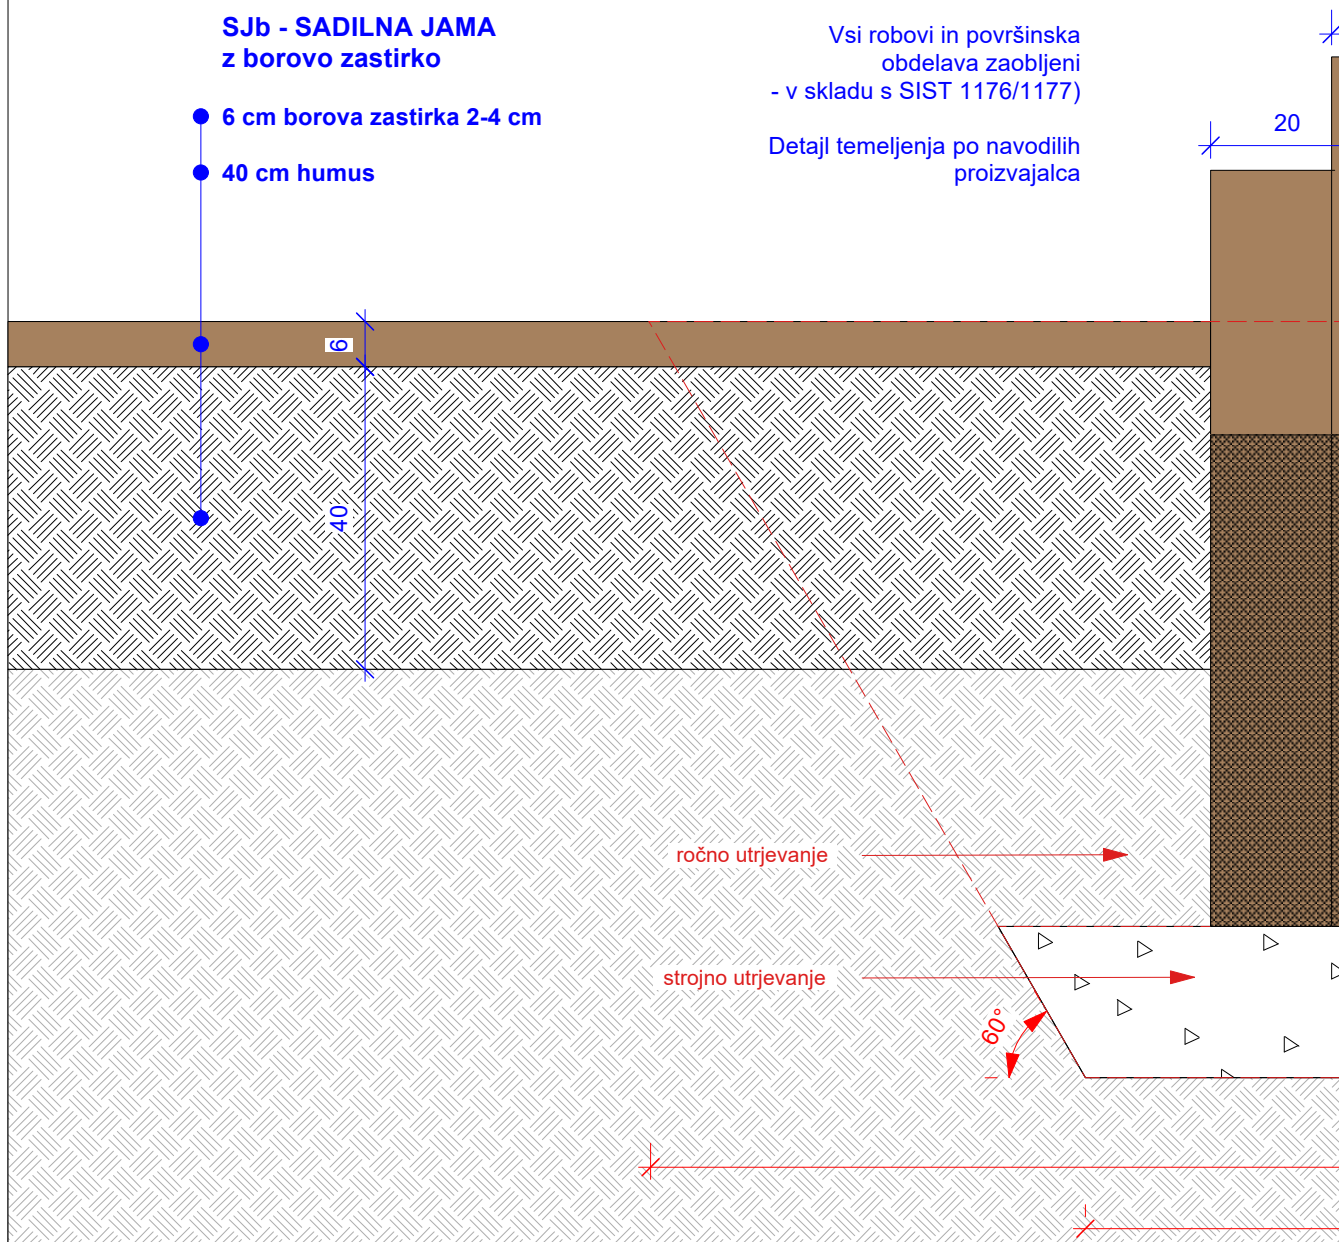



HG - HANSEGRAND (2 % naklon)

- 4 cm vodoprepustni zaključni sloj peščene površine (kot npr. HansegrandStabilizator ali enakovredno)
- 6 cm dinamični sloj (kot npr. HanseMineral ali enakovredno)
- 20 cm tampon TD 0/32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 do izravnave terena
- ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m²

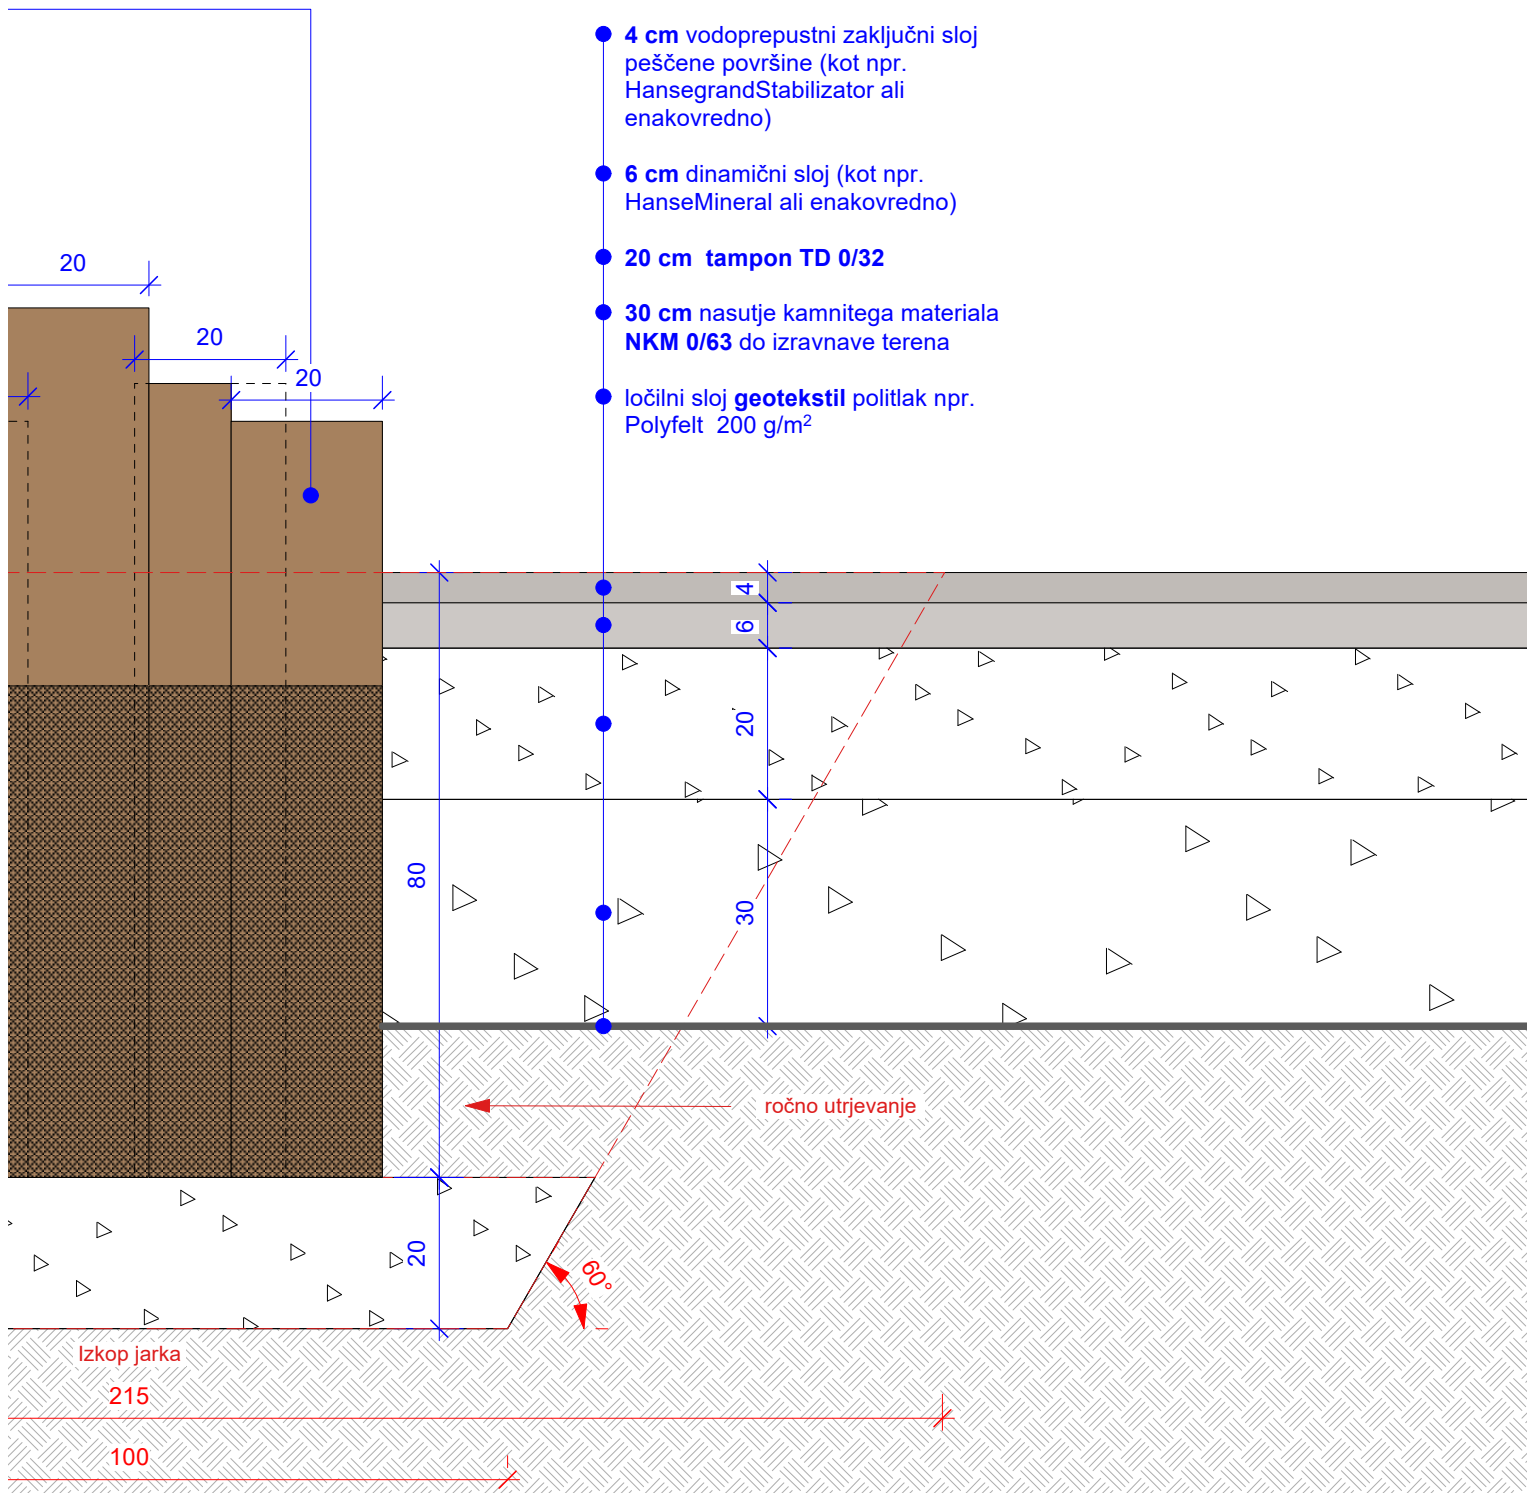

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS


KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBlikovalski STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SJb-L2-HG

SJb-L2-HG

SJ z borovo zastirko-Leseni stebri kot plezalo-Hansegrand



STOPALNI KAMNI V PRODCU

10 cm porfido kamni nepravilnih oblik, različnih dimenzij, min 40 x 40 cm

5 cm posteljica iz drenažnega peska 4-8 mm (zapolnitev med stopalnimi kamni)

20 cm tampon TD32


Ločilni sloj geotekstil politlak npr. Polyfelt 200 g/m² (zavit okoli tampona)

Nasutje kamnitega materiala NKM 0/63 (po potrebi, po navodilih geomehanika)

SJb - SADILNA JAMA z borovo zastirko

6 cm borova zastirka 2-4 cm

40 cm humus

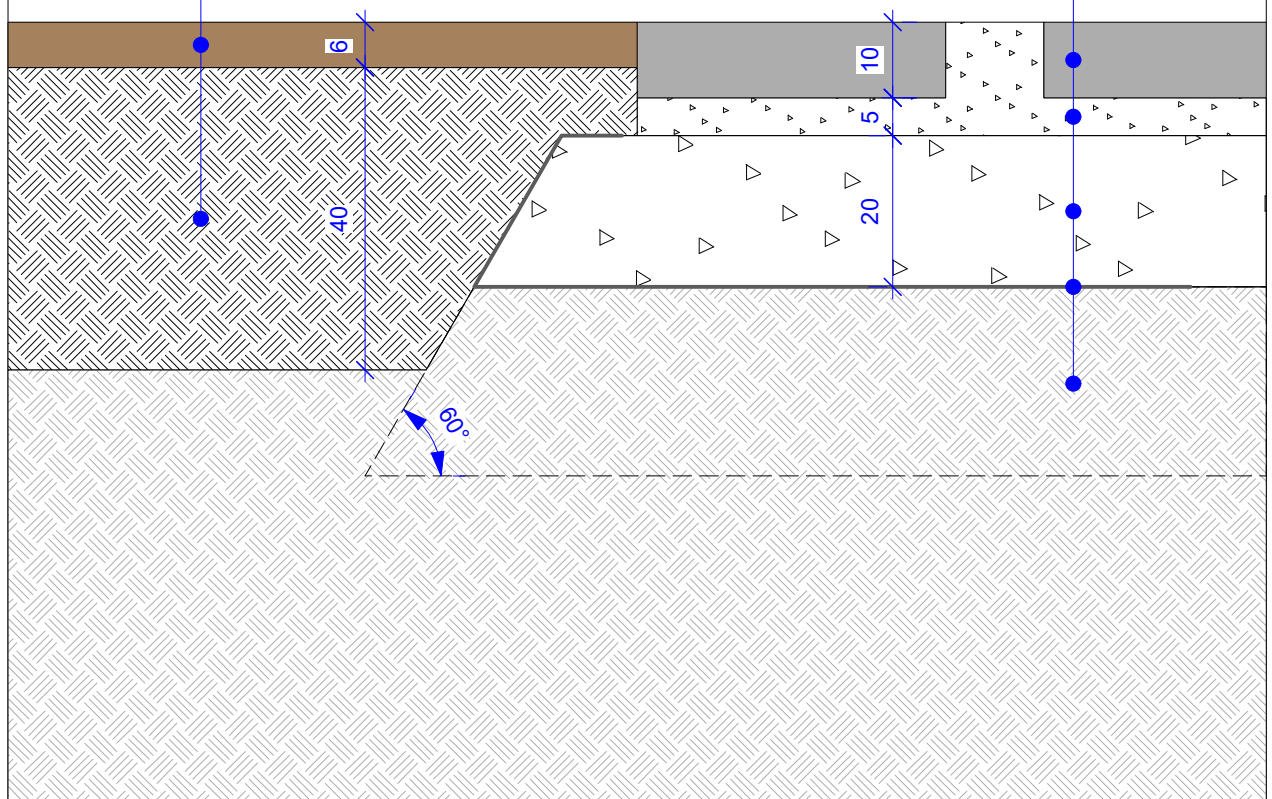

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

SJb-Sk

Sadilna jama z borovo
zastirko-Stopalni kamni


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SJb-Sk

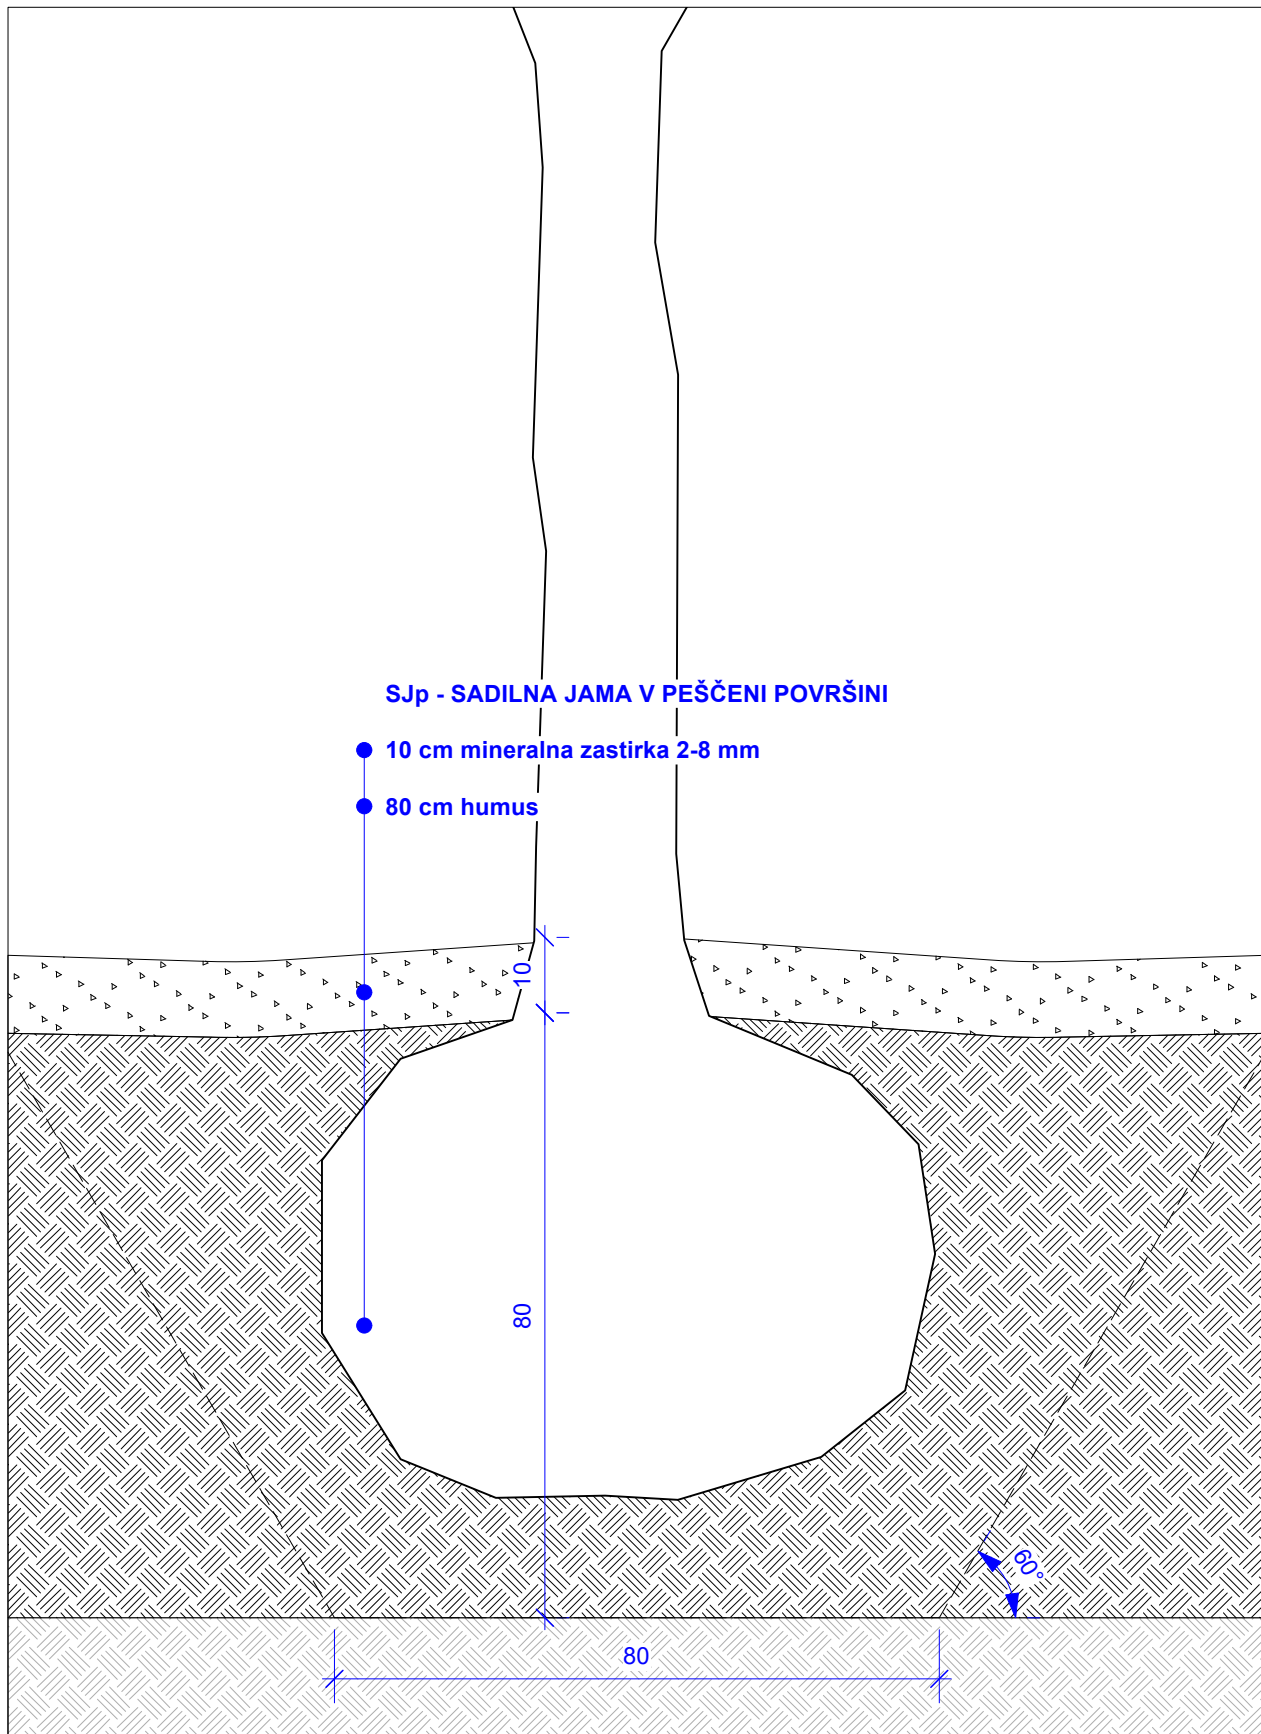

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

SjP

**Sadilna jama v peščeni
površini**


Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SjP

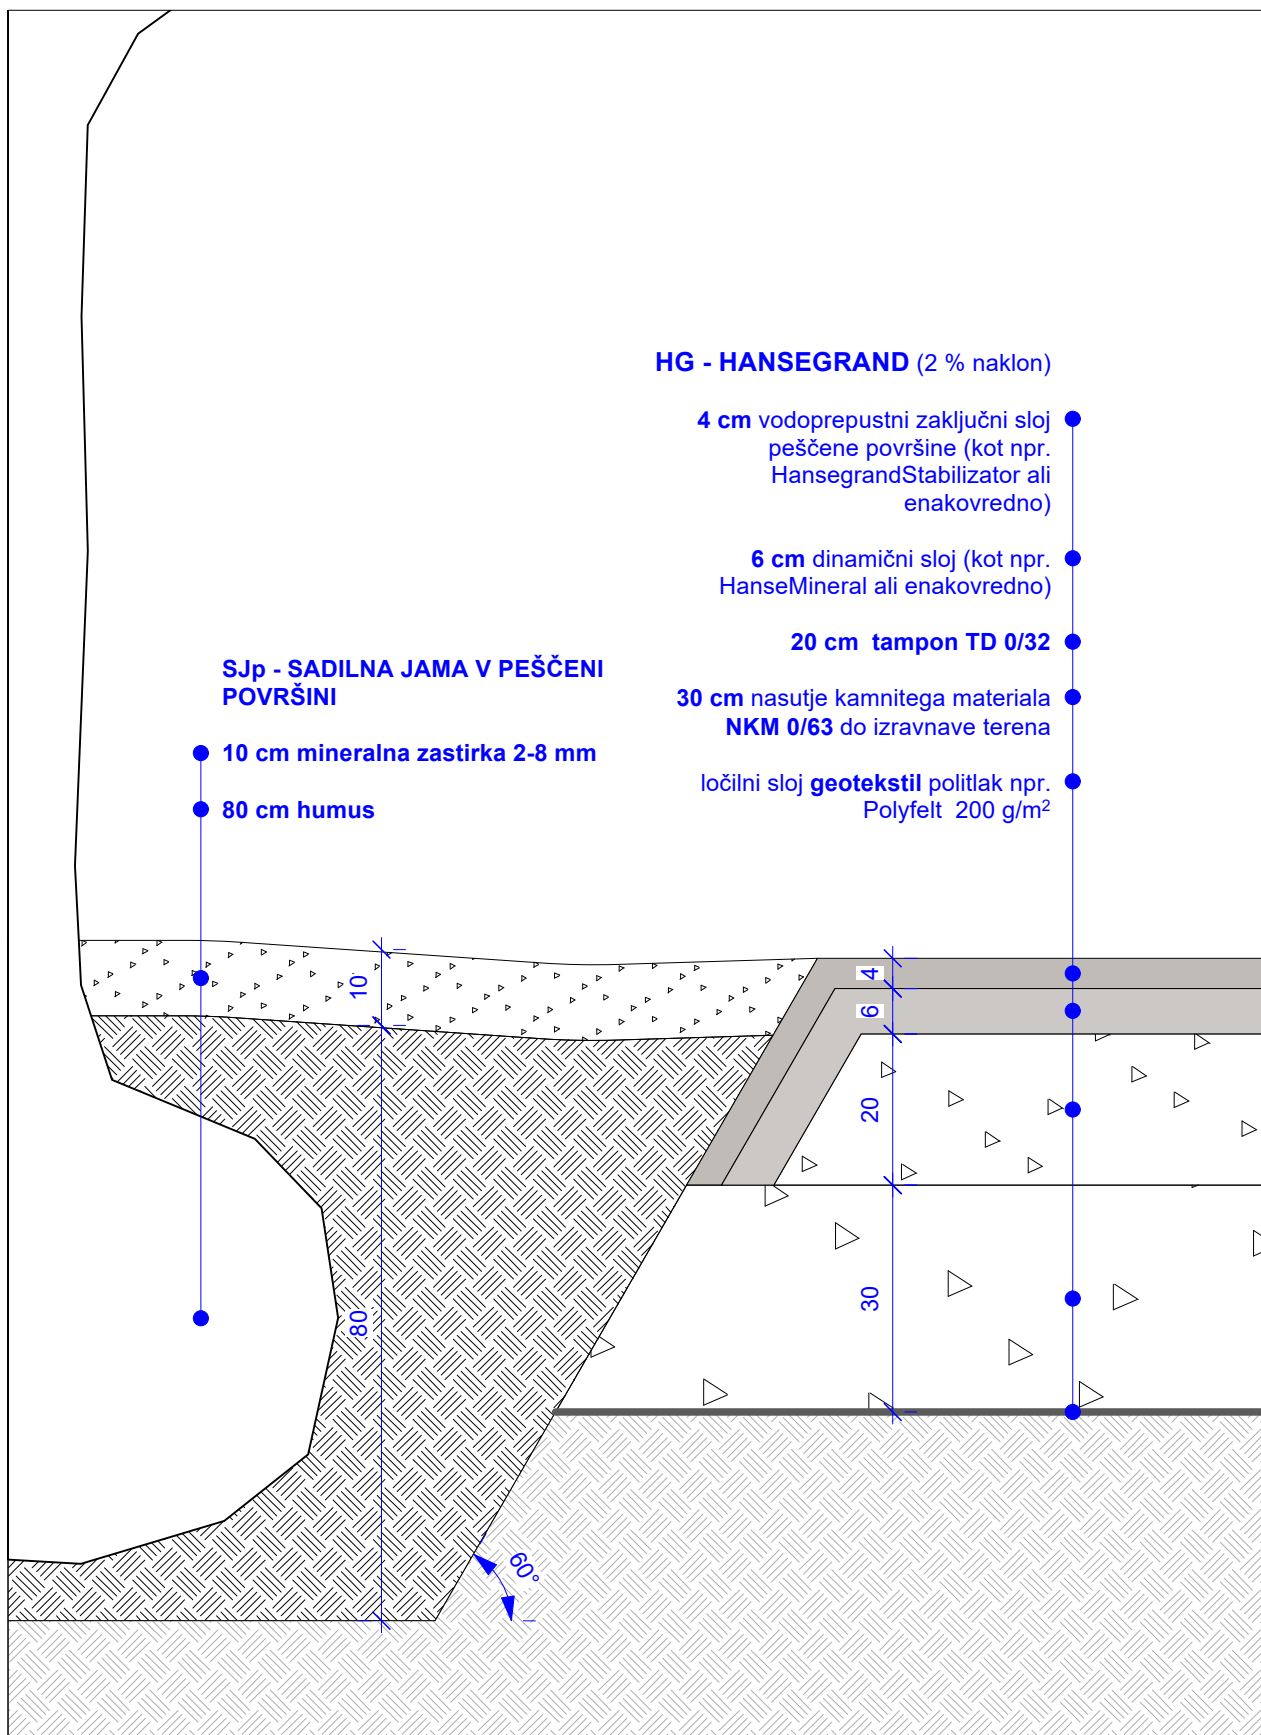

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

SJp-HG

Sadilna jama v peščeni površini-Hansegrand

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS


KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
SJp-HG

T - TLAKOVANE POTI

- 7 cm betonski tlakovci
- 5 cm posteljica iz **drenažnega peska 4-8 mm**
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala **NKM 0/63** do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** polittlak npr. Polyfelt 200 g/m²

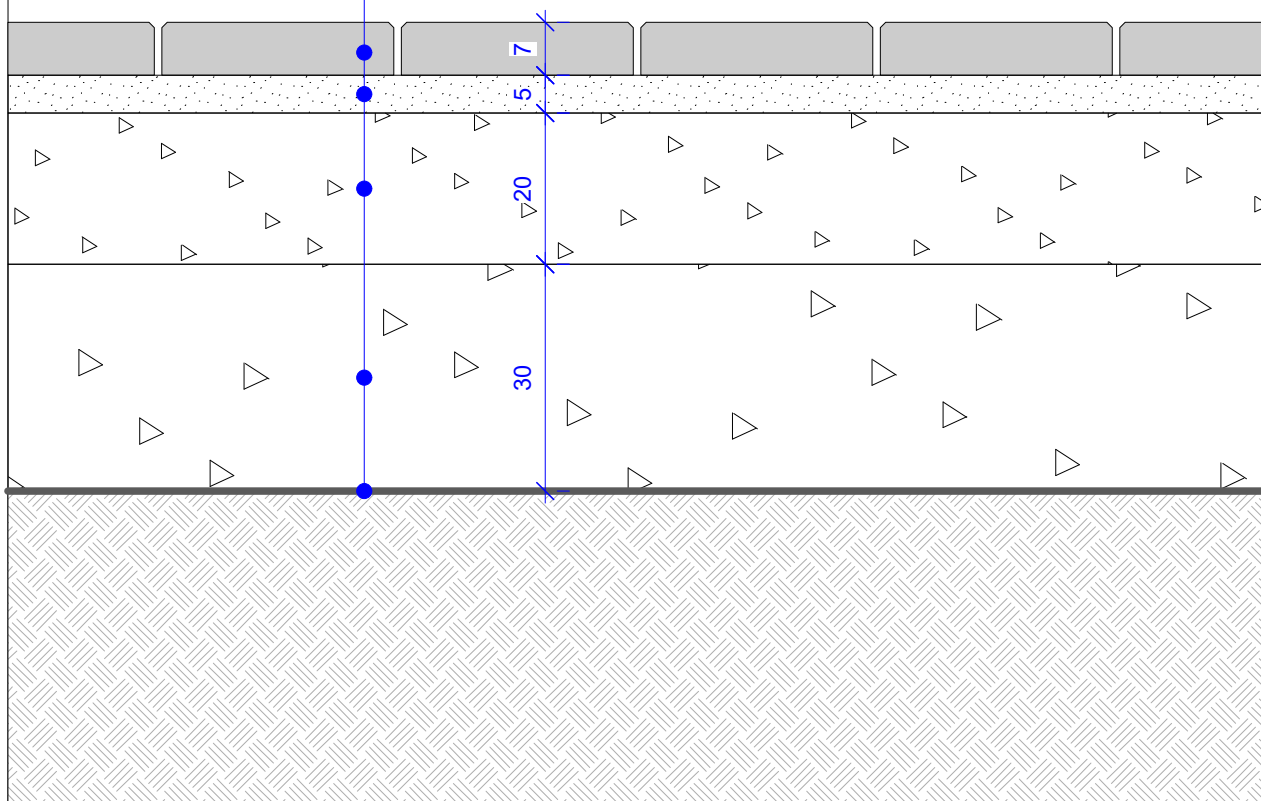

T

Tlakovane poti

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
T

T - TLAKOVANE POTI

- 7 cm betonski tlakovci
- 5 cm posteljica iz **drenažnega peska 4-8 mm**
- 20 cm tampon TD32
- 30 cm nasutje kamnitega materiala **NKM 0/63** do izravnave terena
- ločilni sloj **geotekstil** politlak npr. Polyfelt 200 g/m²


SG - STABILIZIRAN GRAMOZ

- 2 cm pesek/gramoz 3-8 mm
- 3 cm gramozna stabilizacija-rešetka + pesek/gramoz 3-8 mm
- 7 cm posteljica iz **drenažnega peska 4-8 mm**
- 20 cm tampon TD32

GK - GRANITNE KOCKE

- 10x10x10 cm granitna kocka
- podložni beton C20/25

Opomba: Upoštevati rezanje zgornjega dela temelja na notranji strani pred vgradnjo peščene posteljice in betonskega tlaka, da se lahko položi betonske tlakovce predpisane debeline.

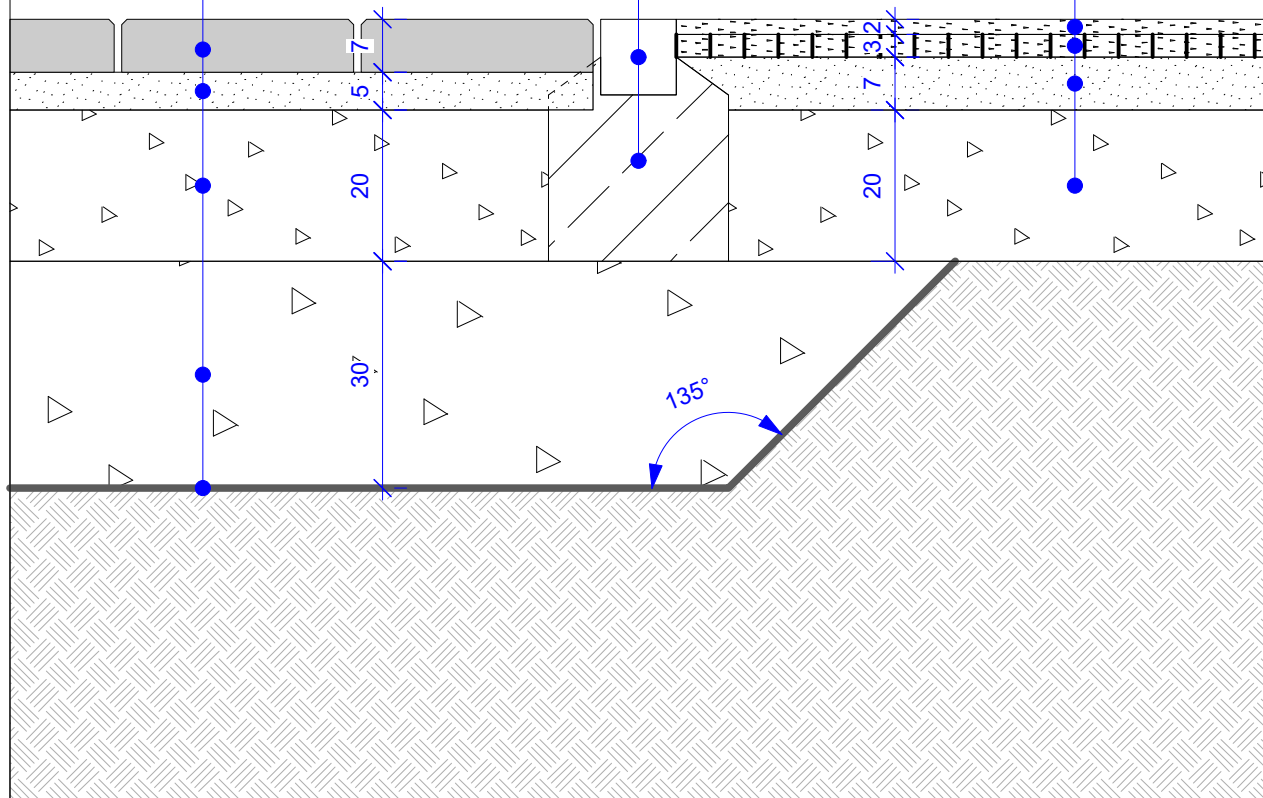

Vse mere preveriti na lokaciji. Vse morebitne spremembe je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom načrta.

T-GK-SG

Tlakovane poti-Granitne kocke-Stabiliziran gramoz

Projektant
Krajinaris d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

KRAJINARIS

KRAJINSKO ARHITEKTURNI OBLIKOVALSKI STUDIO
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
krajinaris.si info@krajinaris.si

Merilo
1:10

Številka risbe
T-GK-SG