


SIDRNI SKLOP 1 3 KOM.

SIDRNI SKLOP 1	sidrišče1	sidrišče2	sidrišče3
L(mm)	26581	28409	31073
L1(mm)	25406	27234	29898

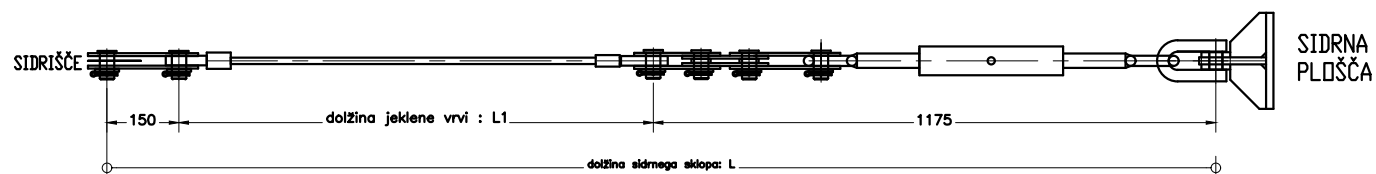

Sistem sidranja (sidrni sklop 1) mora zagotavljati nosilnost za projektne natezne sile najmanj 90t (883kN)

Jeklana vrv - predviden premer $\phi 38\text{mm}$, 6x36žic+jekleno jedro (ustreza DIN3064 in SIST EN 12385-4), obojestransko zaključeno z zanko, v katero je vstavljeno srce;

Natezalec - vroče cinkan, tip vilice+vilice, obojestransko kontra matica;