


SIDRNI SKLOP 2 3 KOM.

SIDRNI SKLOP 2	sidrišče1	sidrišče2	sidrišče3
L(mm)	53056	55465	58796
L1(mm)	35626	35625	35626
L2(mm)	16108	18517	21849

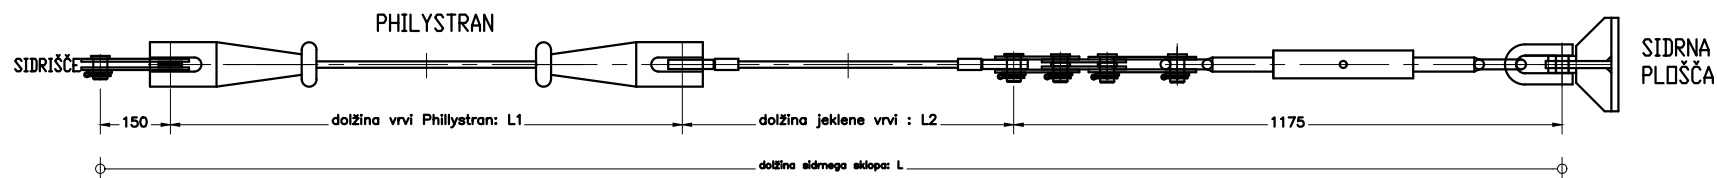

Sistem sidranja (sidrni sklop 1) mora zagotavljati nosilnost za projektne natezne sile najmanj 120t (1.177kN)

Jeklena vrv - predviden premer $\phi 44\text{mm}$, 6x36žic+jekleno jedro (ustreza DIN3064 in SIST EN 12385-4), obojestransko zaključeno z zanko, v katero je vstavljeno srce;

Natezalec - vroče cinkan, tip vilice+vilice, obojestransko kontra matica;

Phillystran - HPTG 252000I