GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, E-mail: info@gpi.si
TRR: 02970-0087431891 pri NLB d.d., TRR: 03150-1000392794 pri SKB d.d., Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Škocjan**
naslov ali sedež družbe	**Škocjan 67, 8275 Škocjan**
elektronski naslov	**info@obcina-skocjan.si**
telefonska številka	**07 38 46 300**
davčna številka	**SI 33551588**
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Vodovod Bučka - Močvirje**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta	
kratek opis gradnje	**Za potrebe naselja Močvirje je predviden nov vodovod, ki se priključuje na obstoječi vodovod**
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.	
vrste gradnje	☑ **novogradnja - novozgrajen objekt**
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ **novogradnja - prizidava**
	☐ **rekonstrukcija**
	☐ **sprememba namembnosti**
	☐ **odstranitev**
DOKUMENTACIJA	
vrsta dokumentacije	
(IZP, DGD, PZI, PID)	**PZI**
	☐ **sprememba dokumentacije**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**P-2022/28**
datum izdelave	**julij 2023**
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**GPI d.o.o.**
naslov	**Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto**
vodja projekta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-0445**
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	GPI Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-0445**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**02/1 - Vodilni načrt - Načrt gradbeništva - vodovod**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/4 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Mario Ličina, inž.geod., Geo-0184**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1 Geodetski načrt**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, fax: 07 33 77 631

E-mail: gpi@siol.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv načrta	številka načrta
02/1 Načrt gradbeništva - vodovod	**V-2022/28**
2/4 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	**GO-2022/28**
8 Geodetski načrt	**Geo 21/23**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, fax: 07 33 77 631
E-mail: gpi@siol.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	**GPI d.o.o.**
naslov	**Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto**
odgovorna oseba projektanta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-0445**

IZJAVLJAM

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-0445**
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, E-mail: info@gpi.si
TRR: 02970-0087431891 pri NLB d.d., TRR: 03150-1000392794 pri SKB d.d., Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**Vodovod Bučka - Močvirje**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta	
kratek opis gradnje	**Za potrebe naselja Močvirje je predviden nov vodovod, ki se priključuje na obstoječi vodovod**
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.	
kratek opis pripravljalnih del	
vrste gradnje	☑ **novogradnja - novozgrajen objekt**
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ **novogradnja - prizidava**
	☐ **rekonstrukcija**
	☐ **sprememba namembnosti**
	☐ **odstranitev**
glavni objekt	
pripadajoči objekti	
objekt z vplivi na okolje	☐ **DA**
številka GD za obstoječe objekte	
datum GD za obstoječe objekte	
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina	**Bučka**
številka katastrske občine	**1394**
parc. št.	**3433, 976/1, 974/1, 906/2, 905, 886, 1033, 1032, 1023/1, 1048/1, 1051/2, 1051/1, 1053, 851, 842/2, 848, 847/3, 3441/4, 847/2, 494, 495, 490/6, 3441/3, 455/1, 456, 459, 460**

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	**- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Škocjan (Ur.l.RS, št. 66/18)** **- Državni lokacijski načrt za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (Ur.l.RS, št. 5/06)**
EUP	**OP-10, OP-1, MO-1, OPV-28**
namenska raba	S_Območja stanovanj (SKs_Površine podeželskega naselja), P_Območja prometne infrastrukture (PC_Površine cest), K_kmetijska zemljišča (K1_Najboljša kmetijska zemljišča) K2_Druga kmetijska zemljišča G_gozdna zemljišča VC_Površinske vode (VC_Celinske vode)
zazidana površina	

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, E-mail: info@gpi.si
TRR: 02970-0087431891 pri NLB d.d., TRR: 03150-1000392794 pri SKB d.d., Identif..št. za DDV: SI73771171

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

		predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO	☐				
ELEKTRIKA	☐				
PLIN	☐				
VODOVOD	☑	**vodovod**		**Bučka**	**460**
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	☐				
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	☐				
ODVAJANJE METEORNIH VODA	☐				
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	☐				
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV	☐				
TELEFONIJA	☐				
KABELSKA TV	☐				
DRUGO (NAVEDI)					
CESTNA RAZSVETLJAVA	☐				
	☐				

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	☑	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☑	KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☑	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	☑	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	☑	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☐	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☑	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, E-mail: info@gpi.si
TRR: 02970-0087431891 pri NLB d.d., TRR: 03150-1000392794 pri SKB d.d., Identif..št. za DDV: SI73771171

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☑	MNENJE
ELEKTRIKA	☑	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☑	MNENJE
METEORNE VODE	☑	MNENJE
TELEFONIJA	☑	MNENJE
KABELSKA TV	☑	MNENJE
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE	☑	MNENJE
JAVNE CESTE	☑	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☑	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☑	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
CESTNA RAZSVETLJAVA	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH ☐

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta (stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, E-mail: info@gpi.si
TRR: 02970-0087431891 pri NLB d.d., TRR: 03150-1000392794 pri SKB d.d., Identif..št. za DDV: SI73771171

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	**Vodovodno omrežje**
kratek opis objekta	**Za potrebe naselja Močvirje je predviden nov vodovod, ki se priključuje na obstoječi vodovod**
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.	
parcelna številka	**3433, 976/1, 974/1, 906/2, 905, 886, 1033, 1032, 1023/1, 1048/1, 1051/2, 1051/1, 1053, 851, 842/2, 848, 847/3, 3441/4, 847/2, 494, 495, 490/6, 3441/3, 455/1, 456, 459, 460**
katastrska občina	**1394 Bučka**
vrsta gradnje	**novogradnja**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
požarno zahteven objekt	**ne**
objekt z vplivi na okolje	**ne**
klasifikacija po CC-SI	**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo**
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	**Dolžina:** **Vodovod 1: 1.441,25 m** **Vodovod 2: 67,18 m** **Cevi iz nodularne litine premera DN 100 mm**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, fax: 07 33 77 631
E-mail: gpi@siol.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA

2603785

09. 01. 2023

OBČINA ŠKOCJAN

Datum: 28.12.2022
Številka zadeve: 371-0109-2022

Vlagatelj:	GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
Investitor:	Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
Objekt:	Vodovod Močvirje
Parcelne . št:	3441/3, 3441/4, 847/3, 851, 3433, 886 vse k.o. Bučka,
Št. projekta	P – 2022/28

Občina Škocjan, Občinska uprava, Škocjan 67, Škocjan, na podlagi 30 in 31 člena Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 – popr.), 95 in 99. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št 109/10, 46/15 in 10/18), Odloka o občinskih cestah v Občini Škocjan (Uradni list RS št. 87/99), določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan (Uradni list RS št. 66/18), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06-UPB-2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), v postopku izdaje projektnih pogojev za izgradnjo Vodovoda Bučka – Močvirje, izdaja naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Pri pripravi idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP in v nadaljevanju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja naj se uporablja naslednjo zakonodajo, predpise in tehnične specifikacije in pogoje.

1. Upoštevan mora biti Odlok o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS št 66/2018), ter pogoji ostalih pristojnih soglasodajalcev, ki so morebitni sestavni del omenjenega posega.

2. Upoštevana morajo biti vsa določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan (Ur. l. RS, št. 9/2018) in tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 14/2018).

3. Upoštevati je potrebno določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinski odpadne vode na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 85/2020) in tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 85/2020).

OBČINA ŠKOCJAN / Škocjan 67 / 8275 Škocjan
T: +386 7 38 46 500 / GSM: +386 51 612 111
DŠ: SI 33551588 / M: 5883296000
info@obcina-skocjan.si
http://www.obcina-skocjan.si

4. Upoštevan mora biti Odlok o občinskih cestah Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 87/1999,) .

5. Upoštevan mora biti Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 2/2011, dopolnitve 160/2020) .

6. Zagotoviti je potrebno, da bo obravnavani projekt upošteval obstoječe nivelete občinskih cest in jih primerno povezal.

Takse prosto po 32. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 – popr.)

Lep pozdrav
Pripravil:
Zvonko Petelin, dipl.ing.teh.n.,
Svetovalec za inv..kom.z. in ZiR

Petra Pozderec, univ.dipl.prav.,
direktorica OU Občine Škocjan

Poslano:
- naslovu.

Vloženo:
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

2605327

21. 03. 2023

OBČINA ŠKOCJAN

Številka: 371-0011/2023
Datum: 15.3.2023

Občina Škocjan, Občinska uprava, Škocjan 67, Škocjan izdaja na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21-GZ-1), 95. in 99. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnika o cestnih priključkih (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1), Odloka o občinskih cestah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 87/1999) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 160/2020) naslednje,

Mnenje upravljavca občinskih cest

Podjetje GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto je po pooblastilu investitorja Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, dne 28.11.2022 vložil vlogo za izdajo mnenja glede skladnosti načrtovanega posega v prostor predvideno v projektni dokumentaciji DGD P-2022/28, oktober 2022, izdelovalca GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto vezano na področje varovanja občinskih cest na parcelah s številko:
3441/3, 3441/4, 847/3, 851, 3433, 886 vse k.o. Bučka

Predmet projektne dokumentacije je gradnja vodovoda Bučka - Močvirje s katerim se bo zagotovila vodooskrba za obstoječe in bodoče stanovanjske in vinogradniške pozidave. Javne ceste in poti so že asfaltne in razvejane skozi celotno območje Bučke in Močvirij.
Projektna dokumentacija zajema izgradnjo primarnega odseka in sekundarnega vodovodnega odseka s pripadajočimi objekti:

- vodovodne odseke v dolžini 1.498 metrov,
- pripadajoče objekte ,

Projektna dokumentacija DGD je bila preverjena z vidika skladnosti s predpisi iz pristojnosti varovanja občinskih cest in glede minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste in ugotovili, da je nameravana gradnja skladna s predpisi s področja varovanja občinskih cest, zato se z nameravano gradnjo strinjamo.

1. Po končani izvedbi del je potrebno odkopani del utrditi do predpisane zbitosti Vse prečne prekope asfaltiranih občinskih cest je potrebno asfaltirati v najmanjši širini 1,0 metra (tudi če je širina izkopa 0,3 metra ali manj). Stike z obstoječim asfaltom je treba zapolniti s trajno elastično maso.

OBČINA ŠKOCJAN / Škocjan 67 / 8275 Škocjan
T: +386 7 38 46 300 / GSM: +386 51 612 111
DŠ: SI 33551588 / M: 5883296000
info@obcina-skocjan.si
http://www.obcina-skocjan.si

OBČINA ŠKOCJAN

2. Vzdolžne prekope občinskih cest je potrebno asfaltirati v celotni širini ceste oziroma v dogovoru z pristojnim organom za vzdrževanje občinskih cest.
3. Gradnjo vodovoda izvesti tako, da se niveleta cestišča ne spreminja in da se prepreči nanašanje peska in blata na občinsko cesto.
4. V primeru, da v času izvajanja del pride do prestavitve, izkopa ali uničenja mejnikov je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
5. Za zaporo občinske ceste zaradi gradbenih del je potrebno mora stranka od pristojnega organa pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste.
6. Izvajalec je odškodninsko odgovoren za za vsa nastale poškodbe na vozišču, komunalnih vodih, objektih in živih bitjih, ki bi nastale kot posledica izvedbe del.
7. Po končanju del je izvajalec del dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na prometnih in drugih površinah, ki jih je uporabljal pri izvajanju del ter jih povrniti v prvotno stanje, kar se zapisniško uredi.
8. Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine.

Upravljalec občinski cest se strinja z nameravano gradnjo vodovodnega omrežje Bučka - Močvirje, saj je dokumentacija izdelana skladno s predpisi iz njegove pristojnosti.

Mnenje glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir gospodarske javne službe in pokriva področje skrbe s pitno vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod ter ravnanja z komunalnimi odpadki, po pooblastilu občine Škocjan izdaja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.

Mnenje je na podlagi 44. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21-GZ-1) takse prosto.

Lep pozdrav

Pripravil:
Zvonko Petelin, dipl.ing.teh.,
svetovalec za inv.dok.n.z. in ZiR

Petra Pozderec, univ.dipl.prav.,
direktorica OU Občine Škocjan

Vročiti:
- Vlagatelju

Vloženo:
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

2605383

04. 04. 2023

Številka: 351-0009/2023-2
Datum: 29. 3 . 2023

Občina Škocjan, Občinska uprava, Škocjan 67, Škocjan, na podlagi 282. člena Zakona o urejanju prostora ZUeP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021) in vaše zahteve za izdajo mnenja z dne 25. 1. 2023, vam kot organ pristojen za področje urejanja prostora izdaja

MNENJE O SKLADNOSTI GRADNJE

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Škocjan
naslov ali sedež družbe	Škocjan 67, 8275 Škocjan
POOBLAŠČENEC	
ime in priimek ali naziv družbe	GPI d.o.o.
naslov ali sedež družbe	Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
PROJEKTANT	
ime in priimek ali naziv družbe	GPI d.o.o.
naslov ali sedež družbe	Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
Št.: projekta	P-2022/28
Datum projekta	december 2022
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje:	Vodovod Bučka - Močvirje
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO	
katastrska občina	Bučka
številka katastrske občine	1394
parc. št.	460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978
PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE	
Občinski prostorski načrt:	Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 66/2018)
	Državni lokacijski načrt za daljnovod 2x400 kV Beričevo-krško (Uradni list RS, št. 5/06)
PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA	
Osnovna namenska raba	Podrobna namenska raba: SKs, PC, K1, K2, G, VC Enota urejanja prostora: OP-10, OP-1, MO-1, OPV-28

MNENJE SKLADNOSTI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA			
Vsebina	**Člen občinskega prostorskega načrta**	**Podatki DGD**	**Skladnost**
Vrste dopustnih gradenj	49. člen	Predvidena je novogradnja in rekonstrukcija gospodarske javne infrastrukture.	Projekt je skladen.
Možnosti spremembe namembnosti objektov	50. člen	Za predvideno gradnjo ni predvidene spremembe namembnosti.	Projekt je skladen.
Določila po območjih namenske rabe – vrsta objektov	51. člen	Na območju namenske rabe SKs, PC, K1, K2, G, VC je dovoljena novogradnja in rekonstrukcija obstoječe GJI.	Projekt je skladen.
Lega objekta na zemljišču in odmiki	55. člen	Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m. Za manjše odmike od dopustnih je potrebno pisno soglasje mejaša. Gradnja je predvidena na območju varstva narave: na ekološko pomembnem območju, področju naravnih vrednost in Nature 2000 ter na območju kulturne dediščine. Potrebno je pridobiti pisna soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora – v dokumentaciji je navedeno, da so pridobljena vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev.	Projekt je skladen. **Potrebno je pisno soglasje mejašev. Potrebno je pridobiti pisna soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.**
Oblikovanje zunanjih površin	57. člen	Predvideni posegi bodo usklajeni z oblikovanjem zunanje podobe objekta in usmeritvami za urejanje okolice, ki so predvidne oziroma dovoljene na predvidenem območju.	Projekt je skladen.
Velikost in oblika zemljišča, namenjenega za gradnjo	60. člen	Organizacija gradbišča bo usklajena z določili prostorskih aktov oz. določili veljavnega OPN.	Projekt je skladen.
Obveznost priključevanja na javno komunalno infrastrukturo	62. člen	Predviden poseg je glede določil za gradnjo vodovodnega omrežja usklajen z veljavnim OPN.	Projekt je skladen.

OBRAZLOŽITEV

Investitor Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, ki ga po pooblastilu zastopa GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, je dne 25. 1. 2023 podal zahtevo za izdajo skladnosti za novogradnjo Vodovoda Bučka - Močvirje, na zemljišču 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978 k.o. 1394 Bučka.

Občinska urbanistka Občine Škocjan je opravila preveritev v smislu določil 282. člena ZUreP-3 in ugotovila sledeče: predmetna gradnja, skupaj z zemljiščem namenjenim gradnji, se kot izhaja iz dokumentacije za gradbeno dovoljenje, po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 66/2018) nahaja v območju urejanja prostora z oznako OP-10, OP-1, MO-1, OPV-28 in podrobne namenske rabe z oznako SKs, PC, K1, K2, G, VC.

Občina Škocjan meni, da je projektna dokumentacija pripravljena skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan.

Mnenje velja do naslednjih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan.

Pripravila:

Tjaša Krajnik Platovšek u.d.i.a.

PA ZAPS 1682

TJAŠA KRAJNIK PLATOVŠEK
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA ZAPS 1682

Žig:

Odgovorna oseba:

Petra Pozderec univ.dipl.iur

Direktorica občinske uprave

Poslano:
- Spis postopka
- Naslovnik

Elektro Celje

2603644

20. 01. 2023

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **20. 12. 2022** izdaja

GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O.
KOČEVARJEVA ULICA 31

8000 NOVO MESTO

PROJEKTNE POGOJE št. 1384682

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: Vodovod Bučka - Močvirje, št. P-2022/28
Izdelovalec projekta: GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O., KOČEVARJEVA ULICA 31, 8000 NOVO MESTO
Investitor: OBČINA ŠKOCJAN, ŠKOCJAN 67, 8275 ŠKOCJAN
Objekt: Vodovod Bučka - Močvirje

Predvideni objekti:
1. Vodovod Bučka - Močvirje

Katastrska občina	Parcelne številke
1394 - BUČKA	Po projektu

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d.

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetsko infrastrukturo moro biti projektno obdelano v posebni mapi.

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92),
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04).

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeči način:

- križanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla z priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsako stran križanja,
- minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom mora znašati 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij,
- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa Slovenski standard SIST EN 805. v točki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka vodovoda z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Študijo, št.: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršila zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanjo dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeči način:

- križanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla z priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsako stran križanja.
- minimalni horizontalni razmik pri paralelnem pologanju vodovoda z elektroenergetskim kablom mora znašati 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij.
- v primeru neodseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa Slovenski standard SIST EN 805, v točki 9.3.1, in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka vodovoda z zemeljskim kablom.

Prej navedeno je v skladu z Študijo, št.: 2090 "Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV", ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Vsi stroški ureditve križanja in paralelnega poteka predvidenih vodov z elektroenergetskimi kabli bremenijo investitorja predmetnih del. Isto je v skladu 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v zvezi z križanjem in izvedbo paralelnega poteka predvidenih vodov z električnimi kabli bo izvajalo Elektro Celje, d.d.

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda.

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Celje, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m.

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d.

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno

Elektro Celje

pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

IV. OSTALI POGOJI

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

Investitorjo bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici graditi.

Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov izpolniti pogoje za začetek gradnje.

Za elektroenergetsko infrastrukturo, katero je potrebno prestaviti, morajo biti v fazi pridobivanja dokazila o pravici graditi ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske pravice pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Celje d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Celje, 9. 1. 2023

Elektro Celje d.d.

Pripravil/-a:
Janez Kuhar

Služba za razvoj:
DAVID POČIVAVŠEK, univ. dipl. inž. el.

Poslano:
- GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O., KOČEVARJEVA ULICA 31, 8000 NOVO MESTO
- Arhiv(Nadzorništvo Krško mesto)

- Priloga: Načrt(GIS Elektro Celje, d.d.)

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Registrirano na Okrožnem sodišču v Celju

Elektro Celje

2605385

04. 04. 2023

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **21. 3. 2023** izdaja

GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O.
KOČEVARJEVA ULICA 31

8000 NOVO MESTO

MNENJE K PROJEKTU št. 1384682

K dokumentaciji: Vodovod Bučka - Močvirje, št. P-2022/28
Izdelovalec projekta: GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O., KOČEVARJEVA ULICA 31, 8000 NOVO MESTO
Za objekt: Vodovod Bučka - Močvirje
Investitor: OBČINA ŠKOCJAN, ŠKOCJAN 67, 8275 ŠKOCJAN

Katastrska občina	Parcelne številke
1394 - BUČKA	Po projektu

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1384682, izdanih dne 9. 1. 2023

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 29. 3. 2023

Pripravil/-a:
Janez Kuhar

Elektro Celje d.d.

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Poslano:
- GPI GRADBENO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, D.O.O., KOČEVARJEVA ULICA 31, 8000 NOVO MESTO
- Arhiv(Nadzorništvo Krško mesto)

2603731

-17- 2022

ELES

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 35 01
f 01 474 35 02
www.eles.si

GPI d.o.o.
Kočevarjeva ulica 31

SI-8000 Novo mesto

Naš znak: S22-152/597/rk
Ljubljana, 22. 12. 2022

Zadeva: Mnenje za objekt "Vodovod Bučka - Močvirje"

Na osnovi vaše zahteve za izdajo mnenja z dne 20. 12. 2022 (prejete po e-pošti) in priložene projektne dokumentacije (DGD, št. projekta P-2022/28, GPI d.o.o., december 2022), na podlagi 465. in 468. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 60/19), v povezavi z 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10), vam kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dajemo

POZITIVNO MNENJE

za objekt "Vodovod Bučka - Močvirje".

Pogoji glede približevanja predvidenega vodovoda obstoječemu visokonapetostnemu daljnovodu:

1. Pri projektiranju in gradnji vašega objekta morate upoštevati poseg v varovalni pas in križanje z daljnovodom DV 2x400 kV Beričevo-Krško, v razpetini med stojnima mestoma SM 178 in SM 179.

2. Pri načrtovanju morate upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS št. 29/92) ter predvideti, da se ob gradnji deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 5 m pri 400 kV napetosti.

3. Pred pričetkom gradnje v neposredni bližini naših VN daljnovodov oz. stebrov nas morate obvestiti (g. Primoža Ribiča na primoz.ribic@eles.si). Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.

4. Zagotoviti morate, da bo vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov omogočen neoviran dostop do daljnovoda in vseh stojnih mest na obravnavanem področju ob kateremkoli času.

5. Eles ne prevzame nobene odgovornosti za stroške, ki bi nastali kot posledica obratovanja in vplivov elektroenergetskih naprav na premoženje investitorja niti na zdravje in življenje delavcev med gradnjo in kasneje med vzdrževanjem vašega objekta, ki poteka v bližini elektroenergetskih objektov.

6. Vse stroške projektiranja, predelave naših daljnovodov ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na naših daljnovodih v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.

O b r a z l o ž i t e v:

Pri pregledu prejete projektne dokumentacije (DGD, št. projekta P-2022/28, GPI d.o.o., december 2022) za objekt "Vodovod Bučka - Močvirje", na parcelah številka 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, vse k.o. 1394 Bučka, s strani pooblaščenca GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, investitorja Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, je bilo ugotovljeno, da bo predviden objekt posegal v varovalni pas daljnovoda DV 2x400 kV Beričevo-Krško, v razpetini med stojnima mestoma SM 178 in SM 179.

S spoštovanjem,

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
Miran Marinšek

ELES
Podpisnik: MIRAN MARINŠEK
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 004E10F6D1D1D0D0D3D5B5B4F7
Potek veljavnosti: 16. 04. 2025
Čas podpisa: 22. 12. 2022 07:59

Prejemniki:
- Naslovnik
- renata.medle@gpi.si
- ELES PIPO: CIPO Ljubljana
- ELES PUSP: mag. Robert Krajnc

2603819

16. 01. 2023

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevškova ulica 17, 8000 Novo Mesto

TelekomSlovenije

09292023010600562

GPI D.O.O.
KOČEVARJEVA ULICA 31

8000 NOVO MESTO

Številka: 116148 - NM/1585-SH
Vaš znak: P-2022/28
Datum: 6.1.2023

Vlagatelj: GPI D.O.O., KOČEVARJEVA ULICA 31, 8000 NOVO MESTO
Investitor: OBČINA ŠKOCJAN, ŠKOCJAN 67, 8275 ŠKOCJAN
Objekt: VODOVOD BUČKA - MOČVIRJE
Lokacija objekta: GORENJE RADULJE, MOČVIRJE, Občina: ŠKOCJAN
KO: BUČKA Parc. št.: 455/1, 456, 459, 460, 490/6, 494, 495, 842/2, 847/2, 847/3, 848, 851, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, 1023/1, 1032, 1033, 1048/1, 1051/1, 1051/2, 1053, 3433, 3441/3, 3441/4

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja naslednje:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM št.: 116148- NM/1585-SH

Za projekt št.: P-2022/28, izdelovalca GPI D.O.O., za objekt: Vodovod Bučka - Močvirje.

Z izgradnjo vodovoda ne bo tangirano obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d. Investitorja samo opozarjamo na pazljivost pri zunanji ureditvi in delu z višjimi gradbenimi stroji zaradi bližine poteka zračnega TK kabla. Telekom Slovenije ima na predmetnem območju predvideno posodobitev in dograditev obstoječega TK omrežja, zato je pred pričetkom del potreben dogovor o koriščenju skupnega koridorja in sopolaganja cevi za potrebe dograditve TK omrežja. Za izhodiščne podatke in nadaljnjo koordinacijo se obrnite na predstavnika sektorja za kabelsko omrežje (g. Peter Udovč 041 644-115).

Mnenje k projektnim rešitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Stanišič Andrej, tel.: 07 373 7254, e-pošta: andrej.stanisic@telekom.si

Postopek vodil:
Srečko Hudoklin

Žig:

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

Komunala Novo m
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
t: 07 3932 450 e: info@komunala-nm.si
www.komunala-nm.si

2603816

Št. dokumenta: 63-DF-10/2023 16. 01. 2023
Datum: 10.01.2023

Komunala Novo mesto d.o.o. izdaja na podlagi pooblastila, ki izhaja iz 14. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 9/2018 z dne 16.02.2018) in iz 10. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 85/2020 z dne 01.06.2020) ter na osnovi Gradbenega zakona (GZ-1) (Ur. l. RS, št. 199/2021 z dne 01.06.2022) in vloge za izdajo projektnih in drugih pogojev, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Projektantu GPI d.o.o. Novo mesto, se izda za projektiranje objekta »**Vodovod Bučka - Močvirje**«, v k.o. 1394 Bučka, na parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032,1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978; investitor OBČINA ŠKOCJAN, naslednje projektne pogoje:

I. VODOVOD

1. S predvidenim posegom je tangirano obstoječe javno vodovodno omrežje (OJVO), za kar projektirati ustrezno varovanje (odkazi, odmiki, nadzor upravljavca – NU) ter potrebne prilagoditve (LŽ CK, označbe, ipd.).

2. V predvidenem reducirnem jašku je potrebno predvideti varnostni ventil in izpust vode iz jaška.

3. Na javno vodovodno omrežje in priključke se ne smejo postavljati objekti in stvari, ki bi lahko povzročale poškodbe vodovoda ali celo ovirale delovanje in vzdrževanje.

4. V projektu definirati:

   - vsi posegi v varovalnem pasu OJVO se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca,
   - vse posege na OJVO lahko izvaja le upravljavec – definirati v postavkah za ta dela.

II. KANALIZACIJA

1. Ni tangenc na javni kanalizaciji, zato nimamo pogojev!

III. SPLOŠNO

1. Potrebno je upoštevati tudi:

   - določila Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 9/2018 z dne 16.02.2018),
   - določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 85/2020 z dne 12.06.2020),
   - Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 14/2018 z dne 02.03.2018),
   - določila Odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 34/2000 z dne 17.04.2000),

- določila Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Škocjan (Ur. l. RS. št. 19/2003 z dne 24.02.2003),
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju občine Škocjan (Ur. l. RS. št. 85/2020 z dne 12.06.2020).

2. Kontaktna oseba za vodovod je g. Stanojević (tel. 07 39 32 452) in za kanalizacijo g. Jakše (tel. 07 39 32 566).

3. Eventuelne poškodbe, prestavitve, poglobitve ali zamenjave obstoječih komunalnih naprav, ki bi nastale v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja.

4. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.

5. Veljavnost projektnih pogojev je dve (2) leti od izdaje!

O b r a z l o ž i t e v:

Naslovni organ je dne 20.12.2022 v pristojno reševanje prejel vlogo vlagatelja – projektanta, za izdajo projektnih in drugih pogojev.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:

- pooblastilo investitorja z dne 28.11.2022,
- IZP.

Komunala Novo mesto d.o.o. je na podlagi vseh prej navedenih dejstev na zahtevo vlagatelja odločila, kot je razvidno iz izreka projektnih pogojev.

Stroški postopka niso nastali.

S tem so projektni pogoji utemeljeni.

Damir Franko,
služba za soglasja in priključke

Bojan Kekec,
direktor

- vlagatelju,
- arhiv Komunale.

Komunala Novo mest
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo
t: 07 3932 450, e: info@komunala-nm.si
www.komunala-nm.si

2605309

Št. dokumenta: 63-DF-114/2023
Datum: 06.03.2023

13. 03. 2023

Komunala Novo mesto d.o.o. izdaja na podlagi pooblastila, ki izhaja iz 14. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 9/2018 z dne 16.02.2018) in iz 10. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Škocjan (Ur. l. RS, št. 85/2020 z dne 01.06.2020) ter na osnovi Gradbenega zakona (GZ-1) (Ur. l. RS, št. 199/2021 z dne 01.06.2022) in vloge za izdajo mnenja, naslednje

MNENJE

Projektantu GPI d.o.o. Novo mesto, se izda **POZITIVNO MNENJE** k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, za gradnjo objekta »**Vodovod Bučka - Močvirje**«, v k.o. 1394 Bučka, na parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032,1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978; investitor OBČINA ŠKOCJAN.

O b r a z l o ž i t e v:

Naslovni organ je dne 01.03.2023 v pristojno reševanje prejel vlogo vlagatelja – projektanta, za izdajo mnenja k predvideni gradnji.

Vlogi je bila priložena naslednja dokumentacija:

- pooblastilo investitorja z dne 28.11.2022,
- DGD.

Komunala Novo mesto d.o.o. je na podlagi pregleda predložene dokumentacije in predhodno izdanih projektnih pogojev št. 63-DF-10/2023 z dne 10.01.2023 ugotovila, da za predmetno gradnjo nima dodatnih pogojev – strinja se z nameravano gradnjo, ter na zahtevo vlagatelja odločila, kot je razvidno iz izreka mnenja.

Opomba: pred začetkom gradnje obvezno v pregled in potrditev projektno dokumentacijo PZI!

Stroški postopka niso nastali.

Veljavnost mnenja je dve (2) leti od datuma izdaje.

S tem je mnenje utemeljeno.

Pripravil:
Damir Franko,
služba za soglasja in priključke

Cvetko Sršen,
vodja sektorja za razvoj in investicije

Bojan Kekec,
direktor

- vlagatelju,
- arhiv Komunale

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20
F: 07 391 76 30
E: gp.drsv-nm@gov.si
www.dv.gov.si

2603866

25. 01. 2023

Številka: 35506-21/2023-2
Datum: 24. 1. 2023

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) in 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20; v nadaljevanju ZV-1), na zahtevo investitorke, Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, ki jo po pooblastilu zastopa GPI, d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Gradnja vodovoda Bučka – Močvirje, na zemljišču s parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, k. o. 1394 – Bučka, občina Škocjan, na podlagi dokumentacije:

- DGD: »Vodovod Bučka – Močvirje«, št. proj.: P-2022/28, datum: december 2022, projektant: GPI, d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

je s stališča vpliva na vodni režim in stanje voda možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

I. Pogoji tehnične narave:

1. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).
2. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).
3. Prečkanja vodotoka je možno izvesti s podvrtavanjem, podbojem ali s prekopom ob upoštevanju:
   - teme kanala mora potekati min. 1,50 m pod obstoječim dnom neregulirane struge,
   - prečkanja morajo potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še minimalno 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih, oz. na razdalji med zgornjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih,
   - na območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovane. V kolikor se izvede podboj in se ne posega v strugo vodotoka, zavarovanje struge ni potrebno.
4. V primeru prečkanja vodotoka s prekopavanjem struge, je potrebno predvideti zavarovanje dna in brežin na ustrezni dolžini, brez lokalnih zožitev ali razširitev oz. tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe brežine. Obrežno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede na vlečne sile v strugi, da ne bo prihajalo do motenj vodnega toka, ki bi se odražale v povečani eroziji in nastanku poškodb dna in brežin. Dimenzionirano mora biti tako, da bo zagotovljena ustrezna stabilnost dna in brežin. Po potrebi se ob zaključku obrežnega zavarovanja predvidi talni prag.
5. Prečkanje mora biti izvedeno pravokotno na smer struge vodotoka.
6. Na odsekih, kjer trasa kanala poteka po priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.
7. Del predvidene trase se nahaja na območju varovanja pitne vode. Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 34/2000 in 19/2003).
8. Za morebiten izpust vode v vodotok, mora biti iztočni objekt detajlno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine z vgrajeno povratno

zaklopko. Obvezno je potrebno predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpustov, tako po obsegu, kot tudi po načinu.

9. Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovorna investitorka.
10. V času posega je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto, ali v zemljo.
11. V projektni dokumentaciji je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viškov izkopanega in drugega gradbenega materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati poplavnega območja vodotokov.
12. Predvideti je potrebne ureditve po zaključku gradbenih del. Po končani gradnji bo potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno urediti.

Obrazložitev:

Investitorka je po pooblaščencu, z vlogo z dne 20. 12. 2022, podala na DRSV, zahtevo za določitev projektnih pogojev za gradnjo vodovoda Bučka – Močvirje, na zemljišču s parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, k. o. 1394 – Bučka. Vlogi je priloženo pooblastilo stranke.

V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. V osmem odstavku 30. členu GZ je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravni akt.

Predvidena je gradnja vodovoda Bučka – Močvirje, na zemljišču s parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, k. o. 1394 – Bučka. Trasa prečka Hubajniški potok in neimenovan pritok Hubajniškega potoka v naselju Močvirje. Trasa delno poteka po vodovarstvenem območju.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 31. člena GZ, če bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Pripravil:

Miha Trdina, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
višji svetovalec I

Vodja sektorja območja spodnje Save:

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.

Vročiti: – GPI, d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto - priporočeno

2605360

30. 03. 2023

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20
E: gp.drsv-nm@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35508-1543/2023-5
Datum: 28. 3. 2023

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št., št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorke, Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, ki jo po pooblastilu zastopa GPI, d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

M N E N J E

o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Gradnja vodovoda Bučka – Močvirje, na zemljišču s parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, k. o. 1394 – Bučka, občina Škocjan, na podlagi dokumentacije:

- DGD: »Vodovod Bučka – Močvirje«, št. proj.: P-2022/28, datum: december 2022, projektant: GPI, d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.
2. V času izvajanja del na vodnem zemljišču je potrebno predhodno obvestiti Sektor območja spodnje Save.
3. V času izvajanja posegov je stranka dolžna zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto.
4. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
5. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov v struge, na brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po terenu.

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Obrazložitev:

Investitorka, Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, je po pooblaščencu z vlogo z dne, 6. 3. 2023, podala na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje vodovoda Bučka – Močvirje, na zemljišču s parc. št.: 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978, k. o. 1394 – Bučka na vodni režim in stanje voda. Vloga je bila nazadnje dopolnjena dne 23. 3. 2023 po elektronski pošti.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ-1 pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in 43. člena GZ.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja spodnje Save, je k predvideni gradnji izdal projektne pogoje št. 35506-21/2023-2 z dne 24. 1. 2023.,

Predvidena je gradnja vodovoda Bučka – Močvirje. Trasa prečka Hubajniški potok. Predviden je prekop potoka in položitev cevi na globini 1.5 m od dna. Prekop se zavaruje z lomljencem vtisnjenim na peščeno podlago. V naselju Močvirje vodovod prečka neimenovan odvodnik v cestišču, na delu kjer je odvodnik zacevljen, pod cevjo. Trasa delno poteka po vodovarstvenem območju.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

Pripravil:

Miha Trdina, univ. dipl. inž. vod. in kom. inf.
višji svetovalec I

REPUBLIKA SLOVENIJA DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Vodja sektorja

Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad

Vročiti: GPI, d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto – priporočeno
Vložiti: Vodna knjiga

Podpisnik: MAŠA PANJAN
Čas podpisa: 05.01.2023 12:57
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 25.07.2027 10:24
ID: 62E08B2900000000057291390
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-2

Podpisnik: RADO JAVORNIK
Čas podpisa: 05.01.2023 16:42
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 01.04.2024 10:00
ID: 120ED41F000000005723AA7A
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-2

2603790

09. 01. 2023

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia

Štev.: 4202-259/2022-2
Datum:. 5. 1. 2023

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
mag. Mojca Radakovič
Kočevarjeva ulica 31
8000 Novo mesto

Zadeva: Projektni pogoji za objekt »Vodovod Bučka - Močvirje«

Na podlagi vloge vlagatelja GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, prejete dne 20. 12. 2022, daje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) na podlagi 42. člena *Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)* in na podlagi 2. točke 19. člena *Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006)* in na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

PROJEKTNE POGOJE K DOKUMENTACIJI ZA OBJEKT »Vodovod Bučka – Močvirje«

Pri izdaji projektnih pogojev smo upoštevali predloženo IZP projektno dokumentacijo za objekt »Vodovod Bučka - Močvirje«, št. projekta: P-2022/28 (GPI d.o.o., Novo mesto, december 2022) in sicer:

- tehnično poročilo s pripadajočimi grafičnimi prilogami.

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da v predloženi projektni dokumentaciji še niso vključene vsebine s področja sladkovodnega ribištva, varstva rib in njihovih habitatov iz pristojnosti Zavoda za ribištvo Slovenije. V nadaljevanju podajamo vsebine, ki v predloženi projektni dokumentaciji niso opisane in jih je treba vključiti v projektno dokumentacijo, ki se bo pripravljala v nadaljnjih fazah načrtovanja posegov.

Območje urejanja in predvideni posegi

Predvidena je novogradnja vodovoda v naselju Močvirje v občini Škocjan. Novi vodovod se bo priključil na obstoječi vodovod. Trasa vodovoda prečka Hubajniški potok (GKX: 524969, GKY: 88374) in neimenovan nestalen vodotok (GKX: 524558, GKY: 89168). Prečkanje Hubajniškega potoka se predvidi z vgradnjo pod strugo, pri čemer se izvede zavarovanje s kamnom lomljencem na peščeni podlagi, pred in za zavarovanjem se izvede talni prag prav tako s kamnom lomljencem. Prečkanje neimenovanega vodotoka ni opisano.

Ribiško upravljanje in varstvo rib

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) obravnavana vodotoka nahajata v Novomeškem ribiškem okolišu. V skladu z V skladu s koncesijsko pogodbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, veljavnim Ribiško gojitvenim načrtom 2017-2022, ki sta ga potrdili pristojni ministrstvi ter Letnim

programom 2022, ki je veljaven do potrditve novega programa, ribiško upravljanje v Novomeškem ribiškem okolišu izvaja ribiška družina Novo mesto.

Vodotok Hubajniški potok je v uradnih evidencah ZZRS imenovan kot vodotok Čolnišček. Čolnišček je na obravnavanem odseku, od izvira do Dule rezervat za ohranjanje domorodnih vrst (R3), z imenom *Čolnišček zg.*. Neimenovan vodotok na območju posegov nima statusa ribiškega revirja. Predmetni revir poseljujejo vrste, navedene v *Preglednici 1.*

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po *Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014, 64/2016 in 62/2019), Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010), Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)* in *Habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992).*

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib in piškurjev v revirju Čolnišček zg.

Vrsta	Znanstveno ime	Uredba	Habitatna direktiva	Rdeči seznam	Pravilnik mera (cm)	Varstvena doba
potočna postrv	*Salmo trutta fario* Linnaeus, 1758	-	-	E	25	01.10. - 28.02.
kapelj	*Cottus gobio* Linnaeus, 1758	H	2	V	-	-
klen	*Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758)	-	-	-	30	01.05. - 30.06.
navadni globoček	*Gobio obtusirostri* Valenciennes, 1842	-	-	-	-	-
pezdirk	*Rhodeus amarus* (Bloch, 1782)	H	2	E	-	-
pisanka	*Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782)			O1	-	-
pohra	*Barbus balcanicus* Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002	H	2,5	-	20	01.05. - 30.06.
donavski potočni piškur	*Eudontomyzon vladykov* (Oliva & Zanandrea, 1959)	Z,H	2	E	-	-

Legenda:

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

2	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja
5	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016)

Z	zavarovana vrsta
H	vrsta, katere habitat se varuje

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)

E	prizadeta vrsta
V	ranljiva vrsta
O1	vrsta zunaj nevarnosti

Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010)

Po podatkih Ribiškega katastra Hubajniški potok (Čolnišček) na obravnavanem odseku poseljuje 7 vrst rib in donavski potočni piškur. Vse vrste so domorodne v donavskem povodju.

Potočna postrv je litofilna drstnica, kar pomeni, da ribe ikre odlagajo na prodnato in kamnito podlago. Na obravnavanem območju je evidentirana tudi prisotnost kaplja in donavskega potočnega piškurja. Gre za vrsti, ki živita na stalnih mestih in ne migrirata na daljše razdalje. Zaradi tega, prisotnost vrste na odseku vodotoka pomeni, da lahko na obravnavanem odseku potrdimo tudi prisotnost drstnega habitata. ZZRS za vse vrste nima točnega podatka o lokaciji drstišč, zato se upošteva načelo previdnosti.

Predvideni posegi se bodo izvajali na posebnem varstvenem območju Natura 2000 *Čolniški potok s pritoki* (ID št.: 3000321) ter na ekološko pomembnem območju *Čolniški potok s pritoki* (ID št.: 91900). *Hubajniški potok* je tudi naravna vrednota državnega pomena (ID št.: 8208).

Ugotovitve in opredelitev do načrtovanih posegov

Posegi v okviru izgradnje vodovoda lahko posredno in neposredno negativno vplivajo na ribje populacije in ostale vodne organizme ter njihov življenjski prostor. V projektni dokumentaciji je predvidena vgradnja vodovoda pod strugo potoka. Vsak neustrezno izveden poseg v vodotok lahko ima negativen vpliv na populacije rib in njihova drstišča ter habitate. Načrtovana mora biti izvedba posegov s posegi, ki imajo čim manj vplivov na vodne habitate rib.

Glede na posredovano dokumentacijo, status ribolovnega revirja in vrste rib ter donavskega potočnega piškurja prisotnih v revirju, menimo, da lahko imajo načrtovana dela na območju vodnih zemljišč obravnavanih vodotokov kratkoročne negativne vplive na ribje populacije v času izvajanja gradbenih del, dolgoročne pa v primeru neustrezne izvedbe načrtovanih objektov – posebej v smislu možnih izpustov onesnaževal v vodotok, časovno neustreznega izvajanja del (v času drsti rib) ali za ribe neustreznih posegov v dno in brežine vodotoka (prekop dna, utrjevanje, odstranjevanje vegetacije ipd.).

Največji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

- vpliv posegov na drstišča v času drsti rib,
- odstranjevanje rečnega sedimenta (npr. pri izkopih - posebej problematično je v času drsti rib in njihovega juvenilnega razvoja ali v primeru kritičnih razmer – nizki pretoki in visoka temperatura vode),
- kaljenje vode zaradi izvajanja del v strugi (prekop) in brežinah vodotokov ali v primeru odlaganja izkopanega materiala na območje struge in brežin,
- izvedba obrežnih zavarovanj in posegov v dno struge v območju vodnatega dela struge vodotoka,
- odstranjevanje obrežne vegetacije – t.i. čiščenje zarasti (zmanjševanje površine skrivališč za ribe in osenčenosti struge),
- onesnaževanje vodotoka.

V skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov **daje Zavod za ribištvo Slovenije k predloženi dokumentaciji naslednje projektne pogoje, ki morajo biti upoštevani pri nadaljnji izdelavi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja** ter pred samim začetkom gradbenih del na območju vodnih in priobalnih zemljišč.

Splošni projektni pogoji

- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost

vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin.

Varovanje habitata

- Gradnja mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja vodotokov oziroma ne preprečuje izboljšanja njihovega stanja. Ohranja se zgradba in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema.
- Gradbeni stroji morajo do struge dostopati s kopnega, vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna.
- Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotoka.
- Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih površin, ki bi imele dodatne negativne vplive na hidro-morfologijo vodotokov, ni sprejemljiva.
- Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotoke zagotoviti dolgoročno prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogočala prehajanje in prosto razporejanje. Po končanih delih mora biti zagotovljena prehodnost vodotoka za ribe pri vseh pretokih tekom celega leta.

Varovanje ribjih vrst in drstišč

- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor vodotokov.

Preprečevanje onesnaževanja voda

- Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotoka s strupenimi ali škodljivimi snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zaščitni premazi, beton, fekalije itd.). Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka na območju načrtovanih del.
- Odpadkov, gradbenega materiala in s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke ter na vodna in priobalna zemljišča ne odlaga.
- Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo.
- Ob morebitnem betoniranju je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja

- Ob predvidenih delih na območju vodnih ali priobalnih zemljišč, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je potrebno vsaj 14 dni pred začetkom gradnje obvestiti Ribiško družino Novo mesto, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribiško družino Novo mesto ob vsakem novem posegu v struge, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v struge vodotokov.

Detajlni projektni pogoji

1. Predvidena dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč vodotoka se zaradi drsti rib (*Preglednica 1*) **ne smejo izvajati med 01.05. in 30. 06. ter med 1. 10. in 28. 02.**

   V tem obdobju so na območju vodnih in priobalnih zemljišč prepovedana dela, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim. V tem obdobju so **dovoljena le gradbena dela, ki ne vplivajo na kakovost vode in vodni režim v vodotoku** (npr. dela na kopnem, ki ne povzročajo kaljenja v vodotoku). Zaradi variabilnosti časa drsti rib in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije in z družino Novo mesto. V kolikor se ribje vrste začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe, se dela po predhodnem dogovoru z Zavodom za ribištvo Slovenije in v sodelovanju z ribiško družino Novo mesto lahko izvajajo do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru zakasnjene drsti po koncu varstvene dobe. Dovoljena so vsa gradbena dela na kopnem.

2. Izven območja prečkanja vodotokov se v območje struge in brežin vodotokov ne sme posegati.

3. Struge vodotokov se ne sme prestavljati ali urejati na način, da se razširi dno struge ali izravnava brežine. Nivelete struge se ne sme spreminjati.

4. Dela naj se v čim večji meri izvajajo v času nizkih pretokov, izven drstne dobe rib.

5. Prečkanje vodotokov in morebitno zavarovanje dna in brežin mora biti v projektni dokumentaciji **detajlno opisano ter grafično prikazano** (prečni prerez, tloris).

6. **Prednostno** naj se prečkanje struge Hubajniškega potoka in neimenovanega potoka izvede **s podvrtavanjem.**

   Prečkanje vodotokov s podvrtavanjem naj se izvede na način, da se v primeru nujnosti zavarovanja brežine stabilizira s kamnometom oz. skalometom brez uporabe betona (vtisnjenje kamnov v brežino). Dno struge mora ostati naravno in se ne sme oblagati s kamnom v betonu. Vse utrditve brežin (slika 1) morajo biti izvedene izrazito neporavnano.




Slika 1: Primer izvedbe izrazito neporavnanih utrjenih brežin s skalami samicami in kamni (privzeto iz Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 2011).



Slika 2. Sonaravno utrjena brežina s kamni in vrbovimi potaknjenci (vir: Handbuch Wasserbau - Naturgemäße Bauweisen. Heft 5: Ufer- und Böschungssicherung, 1993).

7. Na območju prečkanj, kjer podvrtavanja zaradi narave terena ni možno izvesti, dna struge in brežin vodotoka ni dovoljeno betonirati, dno in brežine naj se utrdi sonaravno s kamni v neporavnani obliki in le tik nad območjem prečkanja vodotoka (ne več kot 2 m gor in dolvodno). Kamni, ki bodo vtisnjeni v strugo, naj bodo večji - vsaj 40 cm, zloženi izrazito neporavnano z globokimi vmesnimi prostori. Kamni naj bodo v dno vtisnjeni s ploščato stranjo obrnjeno navzdol in z vrhom kamnov v niveleti struge. V brežino naj bodo prav tako vtisnjeni izrazito neporavnano in neenakomerno in naj ne bodo ploščati oziroma obrnjeni s ploščato stranjo navzgor. Prostor med kamni se zahumusira in zatravi (slika 2). Posamezni kamni v spodnjem (stalno omočenem delu) brežine naj štrlijo iz zložbe v strugo. Med večjimi skalami v peti naj ne bo manjših skal, da se ustvarijo prostori za skrivališča.


8. Pragova naj se izvedeta v grobi neporavnani obliki oz. na sonaraven način (npr. borova oblica) sli s kamnom lomljencem brez uporabe betona. Načrtovana pragova naj imata znižana prelivna polja. Preko širine struge naj bo neenakomerna razporeditev kamnov (*Slika 3*). Prelivi naj bodo izmenično na eni ali drugi strani oziroma na sredini. Med posameznimi kamni naj bodo luknje (poglobitve) širine 10-30 cm, ki omogočajo ribam lažje prehajanje preko pragov v času nizkih pretokov. Luknje med kamni morajo biti izvedene na način, prikazan na *Sliki 3*.

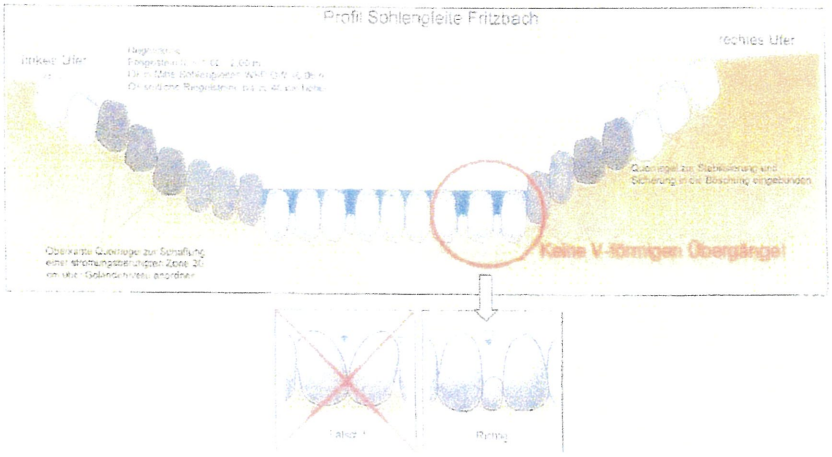

Slika 3. Prikaz znižanega prelivnega polja talnega pragu z vgradnjo manjših ali nižjih kamnov (privzeto iz Rehabilitation of rivers for fish. FAO 1998 in Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen (FAHs). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Wien, 2011. 87 S. in Rehabilitation of rivers for fish. FAO 1998)

9. Hubajniški potok mora biti na celotnem območju predvidenih posegov, za ribe prehoden pri vseh vodostajih tekom celega leta.

10. Dno struge ne sme biti nikjer poravnano ali razširjeno, zato, da se lahko v najnižjem vodostaju ribe umaknejo v globlji del struge *(Slika 4)*. Reguliranje vodotokov na način, ki bi pomenilo znižanje nivoja vode v času srednjih in nizkih pretokov, ni sprejemljivo. Dno mora biti razgibano in ne poravnano, enostransko ali sredinsko poglobljeno za vsaj 30 cm.



Slika 4: Prikaz za ribe neustrezne (A) in za ribe ustreznejše (B) izvedbe oblike dna struge z neenakomernimi gabariti. Izvedba (B) omogoča migracijo rib tudi v času nizkih vod.

11. Zemeljska dela, morebitna izkopavanja ob brežini vodotokov je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode (19. člen ZSRib), npr. z zagotavljanjem ustreznega ekološko sprejemljivega pretoka. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju vodotoka, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje vodotoka mora biti omejeno na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni. Priporočena vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi, je ≤ 25 mg/l.

12. Pri izvajanju predvidenih posegov se mora obstoječa obrežna vegetacija ohranjati v največji možni meri. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku zaradi izvajanja gradbenih del naj se odstranjeno vegetacijo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo (npr. bela vrba, črna jelša). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje.

13. V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge in brežin vodotokov. V primeru pojava invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na tem območju je treba že v času gradnje pričeti z aktivnim odstranjevanjem. Dolgoročno mora biti načrtovana košnja in odstranjevanje teh vrst.

14. Ribiški družini Novo mesto ter ZZRS mora biti ob predhodnem dogovoru omogočen dostop do lokacij izvajanja del na območju vodotokov in prisotnost pri izvajanju načrtovanih posegov.

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiškega upravljanja povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi načrtovanih posegov.

Prosimo vas, da v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov, vašo projektno dokumentacijo dopolnite z navedenimi vsebinami s področja sladkovodnega ribištva.

Projektni pogoji, ki jih je podal ZZRS, naj bodo vsebinsko smiselno vključeni v projektno dokumentacijo kot njen sestavni del. Vsebinsko dopolnjeno projektno dokumentacijo prosim posredujte na ZZRS – lahko v elektronski obliki na naslov info@zzrs.si in masa.panjan@zzrs.si, **pri čemer se sklicujte na številko zadeve 4202-259/2022.** Posredovano dokumentacijo bo ZZRS ustrezno preučil in v skladu s svojimi pristojnostmi ob ugotovljeni usklajenosti s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, v najkrajšem možnem času izdal mnenje k projektni dokumentaciji.

Pripravila:

Maša Panjan, mag. var. nar.

Direktor:

Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

Poslati:

- GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, na mojca.radakovic@gpi.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Novo mesto, internet.rdnm@gmail.com, v vednost po elektronski pošti,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, zrsvn.oenm@zrsvn.si, v v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu.

Podpisnik: MAŠA PANJAN
Čas podpisa: 05.04.2023 14:22
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 25.07.2027 16:24
ID: 62E08B2900000000057291390
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-6

Podpisnik: RADO JAVORNIK
Čas podpisa: 05.04.2023 14:25
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 01.04.2024 16:00
ID: 120ED41F0000000057234A7A
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-6

2605395

06. 04. 2023

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia

www.zzrs.si

Štev.: 4202-259/2022-6
Datum:. 5. 4. 2023

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
g. Robert Radakovič
Kočevarjeva ulica 31
8000 Novo mesto

Zadeva: **Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt »*Vodovod Bučka - Močvirje*«**

Na podlagi vloge vložnika GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, prejete dne 16. 3. 2023, daje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) na podlagi 43. člena *Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP)* in 2. točke 19. člena *Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006)* ter na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ZA OBJEKT »*Vodovod Bučka - Močvirje*«

V zvezi z vašo vlogo za pridobitev mnenja smo pregledali predloženo DGD projektno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo načrtovanih del za objekt: »*Vodovod Bučka - Močvirje*«, projekt št. . P-2022/28 (GPI d.o.o., oktober 2022, dopolnjeno marec 2023) in sicer:

- DGD dokumentacija s tehničnim poročilom
- grafične priloge; detajl prečkanja Hubajiškega potoka (št. lista 6) in gradbena in zbirna situacija komunalnih vodov (št. lista B.3).

Na vašo vlogo za izdajo mnenja, ob ustreznem upoštevanju projektnih pogojev ZZRS, št.: 4202-259/2022-2, z dne 5. 1. 2023 in dopolnitev št. 4202-259/2022-4, z dne 1. 3. 2023, dajemo **pozitivno mnenje** k DGD projektni dokumentaciji za objekt: »***Vodovod Bučka - Močvirje***«

Pripravila:
Maša Panjan, mag. var. nar.

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 1

v. d. direktorja:
Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:

- GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto in na robert.radakovic@gpi.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Novo mesto, internet.rdnm@gmail.com, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, slavko.sisko@gov.si in janez.mulej@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu.

2605283

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Številka: 3562-0664/2022-3
Datum: 4. 1. 2023

GPI d.o.o.
Kočevarjeva ulica 31

8000 Novo mesto

ZADEVA: ***Vodovod Bučka - Močvirje, K.O. 1394 BUČKA*** – projektni in drugi pogoji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Z vlogo z dne 20. 12. 2022, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo projektnih in drugih pogojev za gradnjo *vodovoda Bučka – Močvirje* na zemljiščih s parc. št. 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978 in 848, vse znotraj K.O. 1394 Bučka, občina Škocjan. Investitor gradnje je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

Vlogi ste priložili IZP dokumentacijo št. P-2022/28 (izd.: GPI d.o.o.) iz decembra 2022.

Projektne in druge pogoje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 105. in 105. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: ZON), 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in skladno z 42. členom Gradbenega zakona.

Opis posega
Iz projekte dokumentacije je razvidno, da bi vodovod prečkal Hubajniški potok v izvedbi cevi iz NL (nodularne litine) DN 100. Najmanjši odmik od dna potoka do temena cevi bi moral znašati 1,2 m. Zavarovanje dna in brežine bi se izvedlo s kamnitim lomljencem debeline 20 – 30 cm na 20 cm peščeni podlagi, pred in za zavarovanjem pa bi se izvedlo prag, prav tako iz kamnitega lomljenca, debeline 30 – 50 cm. Nova cev bi bila na zadostni globini in zadostnim odmikom vertikalnih krivin, da ne bi ovirala uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.

1. **Strokovno mnenje s pogoji v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja)**

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105.a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).

Na podlagi prejete vloge in predložene dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ime območja Natura 2000	Ident. št.	Uradna objava
Čolniški potok s pritoki	SI3000321	Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - Odl. US, 3/14, 21/16, 47/18

V nadaljevanju podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljih varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo oceno vplivov posega na varstvene cilje varovanih območij.

Varovano območje zajema zgornji del Čolniškega potoka s pritoki Hubajniški potok, Urbinček in Črni potok, ki zbirajo vode z južnega dela Krškega gričevja. Povirni del odlikujejo slikovite ozke doline, grape, okljuki, otoki, brzice, tolmuni in razgaljene korenine obvodnih dreves na brežinah potoka. Strugo v zgornjem toku obdaja pas obrežne zarasti, ki jo predstavljata predvsem jelša in vrba, ob strugi so še ohranjeni mokrotni travniki. Razgibana struga z mestoma finim materialom in prisotnimi skrivališči je življenjski prostor raka koščaka (*Austropotamobius torrentium*) in potočnega piškurja (*Eudontomyzon* sp.).

Koščak živi večinoma v tekočih vodah, predvsem v potokih z manj strmca, pogosteje na stabilnejši podlagi, ki je manj podvržena eroziji s kamnitim ali prodnatim dnom, redkeje mivkastim peščenim ali muljastim. Prisotnost koščaka najbolj pogojuje hitrost vode in velikost zatočišča (kamenja, pod katerim se skriva). Pogosteje jih najdemo v potokih v listnatih gozdovih ali v travnati pokrajini. Koščaki so občutljivi na kvaliteto vode, zato je še toliko bolj pomemben širok vegetacijski pas vzdolž vodotokov, ki ima samočistilno sposobnost. Gostota rakov je odvisna od bioloških in fizikalnih dejavnikov. Med biološke uvrščamo dostopnost hrane, kompetitorje in plenilce, med fizikalne dejavnike pa predvsem različne hidrološke parametre (hitrost, pretok in globina vode). Med glavne dejavnike ogrožanja rakov štejemo vnos tujerodnih vrst in bolezni, ki jih prenašajo; onesnaževanje voda s pesticidi in gnojili ter slabšanje življenjskega prostora (gradnja pregrad, odvzemi vode, regulacije, hidromelioracije, osuševanje) (Govedič M., M. Bedjanič, V Grobelnik, A.Kapla, J. Kus Veelnvliet, A. Šalamun, P. Veenvliet & A. Vrezec, 2007. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 127 str.).

Ličinke piškurjev se hranijo z organskim drobirjem in mikroorganizmi, ki jih precejajo iz mulja. Živijo zakopane v mehko, muljasto peščeno dno bogato z detritom (Kottelat in Freyhof, 2007, Freyhof in Kottelat, 2008). Tudi v času preobrazbe je glavna hrana organski drobir. Odrasli osebki se ne hranijo, prebavilo jim zakrni. Ličinke živijo v dobro prezračenih potokih in rekah v nižinskih in gorskih predelih, kjer so zakopane v mehko, muljasto peščeno dno. Drsti se na peščenem ali prodnatem dnu, v zmernem toku, na globini med 20 in 30 cm. Glavni vzroki ogroženosti potočnih piškurjev pri nas so melioracije in regulacije, ki spreminjajo vodni režim vodotokov in transport sedimentov ter organskega drobirja. S tem se uničuje in zmanjšuje površine njegovih drstišč in življenjskega okolja (Podgornik s sod., 2008). Med dejavniki ogrožanja je pomemben dejavnik tudi onesnaževanje voda. V Sloveniji je populacija vrste na robu svojega areala razširjenosti, zato je še toliko bolj občutljiva na vsake spremembe v okolju. Vrsto ogroža uničevanje habitata, predvsem so problematične nesonaravne ureditve vodotokov, zaradi katerih se zmanjšuje površina in število habitatov na odsekih vodotokov, kjer se odlagajo nanosi drobno zrnatega substrata. Z ukrepi je treba ohranjati naravno hidromorfologijo vodotokov znotraj območja razširjenosti vrste, ki omogoča odlaganje usedlin in tvorbo globljih nanosov fino zrnatega substrata; ker gre za vrsto, vezano na specifičen substrat, je za njen obstoj le-ta bistvenega pomena.

Ohranjena rečna dinamika z zasipavanjem naplavin in erozijo ohranja mozaik najrazličnejših vodnih in obvodnih habitatnih tipov, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti v vodotoku. Ohranjanje rečne dinamike z nemotenim prenosom naplavin vzdolž vodotoka in ustvarjanjem ter premeščanjem materiala zagotavlja ohranjanje drstišč. Glede na opis in lokacijo obravnavanega posega v naravo ugotavljamo, da bi z neustreznim poseganjem v vodotok in odstranjevanjem obvodne zarasti na brežini lahko povzročili porušitev naravne hidromorfologije s strukturami ter spremembo osenčenosti struge, kar bi se odrazilo na

poslabšanju življenjskih pogojev vseh vrst v vodotoku predvsem v času nizkih vodostajev in visokih temperatur.

Skladno s Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (Sklep Vlade RS, št.:00719-6/2015/13), je potrebno za kvalifikacijski vrsti zadevnega območja zagotavljati naravno hidromorfologijo voda, strukturirano strugo in brežine vodotoka, naravno razmerje med hitro in počasi tekočimi deli vodotoka, plitvinami in globinami, obrežno vegetacijo, nefragmentiran habitat, prehodnost jezov in pregrad.

Menimo, da bi predvideni posegi lahko imeli pomemben vpliv na ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst vezanih na strugo potoka in pripadajočo obrežno zarast, predvsem v povezavi z odstranitvijo obrežne zarasti in gradbenimi posegi v sami strugi potoka ter posledično spremenjenimi karakteristikami vodotoka na odseku. Ocenjujemo, da bi bilo vplive načrtovanih del možno omiliti do te mere, da posegi ne bi bili bistveni, zato poseg ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjujemo z oceno C – nebistven.

Za zmanjšanje možnih negativnih vplivov posega na stanje varovanih vrst ter njihovih habitatov podajamo skladno z določili 7. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 in na podlagi Programa upravljanja z območji Natura 2000 naslednje **omilitvene ukrepe**:
- Z namenom minimalnega vpliva na Natura 2000 območje se obrežna zarast vodotoka Hubajniški potok na območju prečenja potoka ohranjanja.
- Prečenje Hubajniškega potoka se izvede s podvrtavanjem. Na ta način se prepreči degradacijo življenjskih razmer za potočne piškurje in omogoči prehajanje kvalifikacijskim vrstam in ohranjanje celovitosti in povezljivosti območja Natura 2000.

Za izvedbo posega podajamo še **naslednja priporočila**:
- Izvajajo naj se ukrepi za preprečevanje širjenja tujerodni vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke; z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste se ne odvaža materiala, čiščenje delovnih strojev pred in po končanih delih).
- Koridor vodovoda v gozdnem prostoru, kjer je potrebna odstranitev drevesno-grmovne vegetacije naj se izvede v minimalnem možnem obsegu.

Če se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred C, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja niso škodljivi ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Omilitveni ukrepi štejejo kot projektni in drugi pogoji. Skladno s 105.a členom Zakona o ohranjanju narave je v primeru odsotnosti škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij ocena vplivov gradnje objekta ugodna oziroma je gradnja takšnega objekta **sprejemljiva**.

2. Strokovno mnenje s pogoji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot

Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot izdajamo skladno s 105. členom ZON.

Ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja tudi na naslednjih naravnih vrednotah:
Preglednica 2: Naravne vrednote

Naravna vrednota	Ident. štev.	Zvrst	Pomen	Uradna objava
Hubajniški potok	8208	HIDR, EKOS	državni	Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021

Hubajniški potok je eden glavnih pritokov Čolniškega potoka, ki je z svojim tokom oblikoval slikovite ozke doline, grape, okljuki in otoke, neukročene brzice in tihe tolmune. Njegova naravna ohranjenost zagotavlja ugodno življenjsko okolje za različne živalske in rastlinske vrste.

Za zagotavljanje vidnih in funkcionalnih lastnosti naravne vrednote se upoštevajo naravovarstveni pogoji v obliki podanih omilitvenih ukrepov v točki 1 tega strokovnega mnenja.

Po vključitvi pogojev v projektno dokumentacijo nam končno verzijo dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja pošljite v končno mnenje, da skladno s 43. členom Gradbenega zakona preverimo skladnost predložene dokumentacije s podanimi pogoji.

Pripravil(a):
Peter Železnik, univ. dipl. inž. gozd.
NE IZBERI - naravovarstveni svetovalec

Barbara Kink, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica
vodja OE Novo mesto

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3562-0664/2022 - 3
Podpisnik: BARBARA KINK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. pot. dila: 69F6624A2C00C0000775A5E2
Veljavnost: 23.06.2024
Datum in ura: 24.01.2023 09:44 Dokument je ob izvirnik podpisan

2605446

19. 04. 2023

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Anamarija Slabe Erker (T: 07 39 39 [illegible])
T: 07 39 39 [illegible]
E: zrsvn.ne@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Številka: 3562-0664/2022-8
Datum: 19. 4. 2023

GPI d.o.o.
Kočevarjeva ulica 31

8000 Novo mesto

ZADEVA: ***Vodovod Bučka - Močvirje, k.o. 1394 Bučka*** **– strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja**

Z vlogo z dne 17. 4. 2023, ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje za gradnjo vodovoda Bučka – Močvirje na zemljiščih s parc. št. 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1, 978 in 848 znotraj k.o. 1394 Bučka, občina Škocjan. Investitor gradnje je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

Vlogi ste priložili DGD projektno dokumentacijo s št. P-2022/28 (izd.: GPI d.o.o.) iz oktobra 2022.

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 105. in 105.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON), 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.

Opis posega
Iz projekte dokumentacije je razvidno, da bi vodovod prečkal Hubajniški potok v izvedbi cevi iz NL (nodularne litine) DN 100. Najmanjši odmik od dna potoka do temena cevi bi moral znašati 1,2 m. Zavarovanje dna in brežine bi se izvedlo s kamnitim lomljencem debeline 20 – 30 cm na 20 cm peščeni podlagi, pred in za zavarovanjem pa bi se izvedlo prag, prav tako iz kamnitega lomljenca, debeline 30 – 50 cm. Nova cev bi bila na zadostni globini in zadostnim odmikom vertikalnih krivin, da ne bi ovirala uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.

V mnenju št. 3562-0664/2022-3 z dne 4. 1. 2023 smo ugotovili, da je glede na status območja, lokacijo in vrsto posega treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105.a in 33.a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Stranki smo podali projektne in druge pogoje, ob upoštevanju katerih bodo vplivi načrtovanega posega v naravo sprejemljivi. Presojo sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi tega mnenja.

Ob pregledu dopolnjene projektne dokumentacije smo ugotovili, da projektni pogoji niso bili ustrezno upoštevani, zato smo v mnenju št. 3562-0664/2022-5 na planirani poseg dali negativno mnenje.

Po pregledu dopolnjene vloge ugotavljamo, da **so bili projektni pogoji ustrezno upoštevani** v predloženem gradivu.

V nadaljevanju ponovno podajamo tudi druge pogoje, ki jih naj upravni organ povzame v izreku gradbenega dovoljenja:
- *Izvajajo naj se ukrepi za preprečevanje širjenja tujerodni vrst (odstranjevanje tujerodnih vrst, sprotno zasajevanje avtohtone krajevno značilne vegetacije, uporaba zastirke; z območij, kjer so prisotne tujerodne vrste se ne odvaža materiala, čiščenje delovnih strojev pred in po končanih delih).*
- *Koridor vodovoda v gozdnem prostoru, kjer je potrebna odstranitev drevesno-grmovne vegetacije naj se izvede v minimalnem možnem obsegu.*

Glede na ugotovitev, da projektni pogoji v projektni dokumentaciji niso upoštevani se z zadevno gradnjo **strinjamo**.

Pripravil(a):
Peter Železnik, univ. dipl. inž. gozd.
naravovarstveni svetovalec

Barbara Kink, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica
vodja OE Novo mesto

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. zak.: 3562-0664/2022 - 6
Podpisnik: BARBARA KINK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA-G2
Št. potrdila: 60455249400301000057545
Veljavnost: 27.01.2026
Datum in ura: 18.04.2022 12:16 Dokument je elektronsko podpisan.

2603865

25. 01. 2023

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Območna enota Brežice

Številka: 3407-8/2023-2
Datum: 24.01.2023

Na osnovi vloge podjetja GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, daje Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju Zavod), na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93 in dalje) ter 42. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 199/21) naslednje

PROJEKTNE POGOJE

ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI in PID) za gradnjo objekta: "Vodovod Bučka-Močvirje"; investitor Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan na zemljiščih navedenih v tabeli v idejni zasnovi (IZP); k.o. 1394 Bučka.

1. Globina vkopa cevovodov naj bo načrtovana tako, da ne bo motena sečnja in izvlek lesa ter da se vodi pri gospodarjenju z gozdovi ne poškodujejo.
2. Trasa cevovodov, ki poteka po gozdnih prometnicah naj bo praviloma ob odkopni brežini ali vsaj v sredini prometnice.
3. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi načrtovanih ureditev omogočiti neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej (5. člen ZG).
4. Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh.
5. Po pridobitvi ustreznega gradbenega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno pristojnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sevnica določena površina za posek in evidentirana lesna masa (54. člen Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Uradni list RS, št. 91/10, 200/20).
6. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (U.l. RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (U.l. RS št. 20/14).
7. Morebitne štore/panje ter odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji se ne sme odlagati v gozd (prvi odstavek 18. čl. ZG), ampak je na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.
8. Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah.

O b r a z l o ž i t e v:

Projektant/pooblaščenec GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto je v imenu investitorja dne 16.01.2023 vložil zahtevek za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI in PID) za gradnjo objekta: "Vodovod Bučka-Močvirje"; investitor Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan na zemljiščih navedenih v tabeli v idejni zasnovi (IZP); k.o. 1394 Bučka. Predvidena je izgradnja dveh vodov, Vodovod 1 in Vodovod 2, ki se bosta oskorbovala iz vodovodnega sistema Bučka, preko vodohrana Bučka.

Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Tel.: +386 (0)7 49-91-600, fax.: +386 (0)7 49-91-613. www.zgs.gov.si. e-pošta: boris.bogovic@zgs.gov.si

Zahtevku je vlagatelj priložil:

- Idejno zasnovo (IZP) št. P-2022/28, datum izdelave: december 2022; izdelovalec: GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto.

Na podlagi navedene dokumentacije je bilo ugotovljeno:

- trasa načrtovanih ureditev poteka ob robu glavne ceste , od naselja Močvirje do odcepa za vas Gornja Radulja, preko polja in gozda do že obstoječega vodovoda;
- trasa preči Hubajnški potok;
- večja krčitev gozda ni predvidena, posekati bo potrebno posamezna drevesa na trasi;
- načrtovani posegi ne bodo negativno vplivali na ekološke in socialne funkcije okoliških gozdnih sestojev.

Ti projektni pogoji se izdajajo pri postopku izdelave projektnih rešitev ter ne služijo kot dovoljenje za poseg v prostor. Projektni pogoji se morajo smiselno vključiti v projektno dokumentacijo.

K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti mnenje Zavoda za gozdove Slovenije.

Postopek vodila:
Klementina Razpotnik
univ. dipl. inž. gozd.

Vodja OE ZGS
Boris Bogovič, univ.dipl.inž.gozd.

REPUBLIKA SLOVENIJA
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA
08
OBMOČNA ENOTA
BREŽICE

Vročiti:

1. GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

Dostaviti:

1. ZGS OE Brežice, KE Sevnica (po elektronski pošti)
2. spis, tu

Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Tel.: +386 (0)7 49-91-600, fax.: +386 (0)7 49-91-613, www.zgs.gov.si, e-pošta: boris.bogovic@zgs.gov.si

2605305

13. 03. 2023

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Območna enota Brežice

Številka: 3407- 8/23-3
Datum: 09.03.2023

Na osnovi vloge pooblaščenca GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto daje Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93 in dalje) ter 43. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 199/21) naslednje

M N E N J E

k projektnim rešitvam za gradnjo objekta: "Vodovod Bučka - Močvirje"; investitor Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, na zemljiščih (v DGD); v katastrski občini: k.o. 1394 Bučka.

O b r a z l o ž i t e v:

Pooblaščenec/projektant je dne 02.03.2023 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektu DGD/PZI.

Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (DGD/PZI) za objekt: "Vodovod Bučka - Močvirje"; investitorja Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, na zemljiščih navedenih v DGD; v katastrski občini: k.o. 1394 Bučka; izdelovalec projekta: GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, št. proj.: P-2022/28, oktober 2022.

K predmetnemu posegu v prostor je Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice izdal projektne pogoje št. 3407-8/23-2 z dne 24.01.2023. Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da so projektne rešitve ustrezne z vidika naše pristojnosti.

Postopek vodil:
Klementina Razpotnik
uni.dipl.inž.gozd.

Vodja OE ZGS
Boris Bogovič, univ.dipl.inž.gozd.

REPUBLIKA SLOVENIJA ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 08 OBMOČNA ENOTA BREŽICE

Vročiti:
1. GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

Dostaviti:
1. ZGS KE Sevnica (po elektronski pošti)
2. spis, tu

Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Tel.: +386 (0)7 49-91-600, fax.: +386 (0)7 49-91-613, www.zgs.gov.si, e-pošta: oebrezice@zgs.si

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Novo mesto

2603761

Številka: 35105-0573/2022/2
Datum: 22. 12. 2022

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11, 30/11 – Odl. US, 90/12, 111/13 in 32/2016; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) na zahtevo **Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,**, ki jo zastopa podjetje GPI d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novov mesto,v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev oziroma soglasja **k izvedbi vodovoda Bučka -Močvirje**, na parc. št. 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1 in 978, k. o. Bučka, naslednje

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Občini Škocjan se izdaja kulturnovarstveno soglasje k izvedbi vodovoda Bučka- Močvirje, na parc. št. 1051/1, k.o. Bučka, v območju, katerem se nahaja enota nepremične kulturne dediščine Močvirje - Hiša Močvirje 12 (EŠD 25969) in na parc. št. 978, k.o. Bučka, v območju, na katerem se nahaja enota nepremične kulturne dediščine Močvirje - Cerkev sv. Jurija, (EŠD 1683), po dostavljeni dokumentaciji (zahteva za izdajo pogojev, pooblastilo, projektna dokumentacija DGD, št. P-2022/28- Vodovod Bučka –Močvirje, december 2022, GPI d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto oziroma tehnično poročilo in trasa vodovoda).

2. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

3. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

4. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 20. 12. 2022 prejel zahtevo Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za izvedbo vodovoda Bučka-Močvirje, na parc. št. 460, 459, 456, 3441/3, 455/1, 490/6, 495, 494, 847/2, 3441/4, 847/3, 848, 842/2, 851, 3433, 1053, 1051/1, 1051/2, 1048/1, 1023/1, 1032, 1033, 886, 905, 906/2, 974/1 in 978, k. o. Bučka. Vlogi je priložena dokumentacija, navedena v 1. točki izreka.

Po pregledu zahteve je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, ugotovil, da se bo omenjeni poseg izvedel na območju parc. št. 1051/1, k.o. Bučka, v katerem se nahaja enota nepremične kulturne dediščine Močvirje - Hiša Močvirje 12, ki ima v registru evidenčno številko dediščine (EŠD) 25969 in na parc. št. 978, k.o. Bučka, v območju, na katerem se nahaja enota nepremične kulturne dediščine Močvirje - Cerkev sv. Jurija, ki ima v registru evidenčno številko dediščine (EŠD) 1683 in je razglašena za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, Urad. list RS, št. 18/2016-638, 59/2017.

Hkrati je bilo ugotovljenom da poseg ne bo degradiral lastnosti enot nepremične kulturne dediščine, zato se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v dostavljeni dokumentaciji.

Na ostali parcelnih številkah omenjene katastrske občine ni evedentiranih enot nepremične kulturne dediščine.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo v skladu z 31. členom ZVKD-1.

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti, razen če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, začne izvajati v tem roku.

Podlaga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja sta ZVKD-1 in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan, Urad. list RS, št. 66/2018.

Stroški postopka:

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Pripravila:
Dušan Strgar
konservatorski svetnik

dr. Ana Krevelj
konservatorka

Odločil:
dr. Tomaž Golob
pomočnik vodje območne enote

Vročiti
- investitorki – po pooblaščeni firmi: GPI d. o. o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto - OSEBNO.

Vložiti:
- Arhiv ZVKDS, OE Novo mesto.

OBČINA ŠKOCJAN

Številka: 371-0011/2023
Datum: 15.3.2023

Občina Škocjan, Občinska uprava, Škocjan 67, Škocjan izdaja na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21-GZ-1), 95. in 99. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnika o cestnih priključkih (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1), Odloka o občinskih cestah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 87/1999) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 160/2020) naslednje,

Mnenje upravljavca občinskih cest

Podjetje GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto je po pooblastilu investitorja Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, dne 28.11.2022 vložil vlogo za izdajo mnenja glede skladnosti načrtovanega posega v prostor predvideno v projektni dokumentaciji DGD P-2022/28, oktober 2022, izdelovalca GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto vezano na področje varovanja občinskih cest na parcelah s številko:
3441/3, 3441/4, 847/3, 851, 3433, 886 vse k.o. Bučka

Predmet projektne dokumentacije je gradnja vodovoda Bučka - Močvirje s katerim se bo zagotovila vodooskrba za obstoječe in bodoče stanovanjske in vinogradniške pozidave. Javne ceste in poti so že asfaltne in razvejane skozi celotno območje Bučke in Močvirij.
Projektna dokumentacija zajema izgradnjo primarnega odseka in sekundarnega vodovodnega odseka s pripadajočimi objekti:

- vodovodne odseke v dolžini 1.498 metrov,
- pripadajoče objekte ,

Projektna dokumentacija DGD je bila preverjena z vidika skladnosti s predpisi iz pristojnosti varovanja občinskih cest in glede minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste in ugotovili, da je nameravana gradnja skladna s predpisi s področja varovanja občinskih cest, **zato se z nameravano gradnjo strinjamo.**

1. Po končani izvedbi del je potrebno odkopani del utrditi do predpisane zbitosti Vse prečne prekope asfaltiranih občinskih cest je potrebno asfaltirati v najmanjši širini 1,0 metra (tudi če je širina izkopa 0,3 metra ali manj). Stike z obstoječim asfaltom je treba zapolniti s trajno elastično maso.

OBČINA ŠKOCJAN / Škocjan 67 / 8275 Škocjan
T:+386 7 38 46 300 / GSM:+386 51 612 111
DŠ: SI 33551588 / M: 5883296000
info@obcina-skocjan.si
http://www.obcina-skocjan.si

2. Vzdolžne prekope občinskih cest je potrebno asfaltirati v celotni širini ceste oziroma v dogovoru z pristojnim organom za vzdrževanje občinskih cest.
3. Gradnjo vodovoda izvesti tako, da se niveleta cestišča ne spreminja in da se prepreči nanašanje peska in blata na občinsko cesto.
4. V primeru, da v času izvajanja del pride do prestavitve, izkopa ali uničenja mejnikov je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
5. Za zaporo občinske ceste zaradi gradbenih del je potrebno mora stranka od pristojnega organa pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste.
6. Izvajalec je odškodninsko odgovoren za za vsa nastale poškodbe na vozišču, komunalnih vodih, objektih in živih bitjih, ki bi nastale kot posledica izvedbe del.
7. Po končanju del je izvajalec del dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na prometnih in drugih površinah, ki jih je uporabljal pri izvajanju del ter jih povrniti v prvotno stanje, kar se zapisniško uredi.
8. Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine.

Upravljalec občinski cest se strinja z nameravano gradnjo vodovodnega omrežje Bučka - Močvirje, saj je dokumentacija izdelana skladno s predpisi iz njegove pristojnosti.

Mnenje glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir gospodarske javne službe in pokriva področje skrbe s pitno vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod ter ravnanja z komunalnimi odpadki, po pooblastilu občine Škocjan izdaja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.

Mnenje je na podlagi 44. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21-GZ-1) takse prosto.

Lep pozdrav

Pripravil:
Zvonko Petelin, dipl.ing.teh.n.,
svetovalec za inv.,kom.z. in ZiR

Petra Pozderec, univ.dipl.prav.,
direktorica OU Občine Škocjan

Vročiti:
- Vlagatelju

Vloženo:
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

OBČINA ŠKOCJAN / Škocjan 67 / 8275 Škocjan
T: +386 7 38 46 300 / GSM: +386 51 612 111
DŠ: SI 33551588 / M: 5883296000
info@obcina-skocjan.si
http://www.obcina-skocjan.si

Podpisnik: MAŠA PANJAN
Čas podpisa: 15.03.2023 10:07
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 25.07.2027 10:24
ID: 62E08B290000000057291390
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-4

Podpisnik: RADO JAVORNIK
Čas podpisa: 15.03.2023 11:25
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 01.04.2024 10:00
ID: 120ED41F000000005723AA7A
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-4

2605315

15. 03. 2023

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia
www.zzrs.si

Štev.: 4202-259/2022-4
Datum:. 15. 3. 2023

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
g. Robert Radakovič
Kočevarjeva ulica 31
8000 Novo mesto

Zadeva: **Dopolnitev projektne dokumentacije za objekt »*Vodovod Bučka - Močvirje*«**

Spoštovani!

Dne 1. 3. 2023 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli DGD projektno dokumentacijo za objekt »*Vodovod Bučka - Močvirje*« projekt št. P-2022/28 (GPI d.o.o., oktober 2022) h kateri je ZZRS dne 5. 1. 2023 izdal projektne pogoje št. 4202-259/2022-2.

Po pregledu dopolnjene projektne dokumentacije:

- DGD dokumentacija s tehničnim poročilom
- grafična priloga; zbirna situacija komunalnih vodov; št. lista: 1 (GPI d.o.o., december 2022)

ugotavljamo, da projektni pogoji ZZRS niso vključeni v projektno dokumentacijo, kot njen sestavni del. V projektni dokumentaciji, posegi, ki se nanašajo na dno in brežine vodotokov, niso detajlno opisan, prav tako niso prikazani v grafičnih prilogah. V projektnih pogojih ZZRS je navedeno, da mora biti prečkanje vodotokov in morebitno zavarovanje dna in brežin v projektni dokumentaciji **detajlno opisano ter grafično prikazano** (prečni prerez, tloris).

Za izdajo pozitivnega mnenja morajo biti projektni pogoji, ki jih je izdal ZZRS, ustrezno upoštevani in vključeni v tekstualni in grafični del dokumentacije.

Prosimo vas, da v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov projektno dokumentacijo ustrezno dopolnite z vsebinami s področja sladkovodnega ribištva ter nam posredujete tudi vse grafične priloge, ki se nanašajo na prečkanje vodotokov. Dopolnjeno projektno dokumentacijo prosim posredujte na ZZRS – lahko v elektronski obliki na naslov info@zzrs.si, **pri čemer se sklicujte na številko zadeve 4202-259/2022**. Posredovano dokumentacijo bo ZZRS ustrezno preučil in v skladu s svojimi pristojnostmi ob ugotovljeni usklajenosti s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, v najkrajšem možnem času izdal mnenje k projektni dokumentaciji.

Pripravila:
Maša Panjan mag. var nar.

Direktor:
Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:
- GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, na robert.radakovic@gpi.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Novo mesto, internet.rdnm@gmail.com, v vednost po elektronski pošti,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, zrsvn.oenm@zrsvn.si, v v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu.

Podpisnik: MAŠA PANJAN
Čas podpisa: 05.04.2023 14:22
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 25.07.2027 10:24
ID: 62E08B2900000000057291390
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-6

Podpisnik: RADO JAVORNIK
Čas podpisa: 05.04.2023 14:25
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 01.04.2024 10:00
ID: 120ED41F000000005723AA7A
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-6

2605395

06. 04. 2023

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia
www.zzrs.si

Štev.: 4202-259/2022-6
Datum:. 5. 4. 2023

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
g. Robert Radakovič
Kočevarjeva ulica 31
8000 Novo mesto

Zadeva: **Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt »*Vodovod Bučka - Močvirje*«**

Na podlagi vloge vložnika GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, prejete dne 16. 3. 2023, daje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) na podlagi 43. člena *Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP)* in 2. točke 19. člena *Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006)* ter na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ZA OBJEKT »*Vodovod Bučka - Močvirje*«

V zvezi z vašo vlogo za pridobitev mnenja smo pregledali predloženo DGD projektno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo načrtovanih del za objekt: »*Vodovod Bučka - Močvirje*«, projekt št. . P-2022/28 (GPI d.o.o., oktober 2022, dopolnjeno marec 2023) in sicer:

- DGD dokumentacija s tehničnim poročilom
- grafične priloge; detajl prečkanja Hubajiškega potoka (št. lista 6) in gradbena in zbirna situacija komunalnih vodov (št. lista B.3).

Na vašo vlogo za izdajo mnenja, ob ustreznem upoštevanju projektnih pogojev ZZRS, št.: 4202-259/2022-2, z dne 5. 1. 2023 in dopolnitev št. 4202-259/2022-4, z dne 1. 3. 2023, dajemo **pozitivno mnenje** k DGD projektni dokumentaciji za objekt: »***Vodovod Bučka - Močvirje***«

Pripravila:
Maša Panjan, mag. var. nar.

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 1

v. d. direktorja:
Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:

- GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto in na robert.radakovic@gpi.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Novo mesto, internet.rdnm@gmail.com, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, slavko.sisko@gov.si in janez.mulej@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu.

Podpisnik: MAŠ PANJAN
Čas podpisa: 15.03.2023 10:07
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 25.07.2027 10:24
ID: 62E08B290000000057291390
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-4

Podpisnik: RADO JAVORNIK
Čas podpisa: 15.03.2023 11:25
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 01.04.2024 10:00
ID: 120ED41F000000005723AA7A
Št. Dokumenta: 4202-259/2022-4

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia
www.zzrs.si

Štev.: 4202-259/2022-4
Datum:. 15. 3. 2023

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
g. Robert Radakovič
Kočevarjeva ulica 31
8000 Novo mesto

Zadeva: **Dopolnitev projektne dokumentacije za objekt »*Vodovod Bučka - Močvirje*«**

Spoštovani!

Dne 1. 3. 2023 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli DGD projektno dokumentacijo za objekt »*Vodovod Bučka - Močvirje*« projekt št. P-2022/28 (GPI d.o.o., oktober 2022) h kateri je ZZRS dne 5. 1. 2023 izdal projektne pogoje št. 4202-259/2022-2.

Po pregledu dopolnjene projektne dokumentacije:

- DGD dokumentacija s tehničnim poročilom
- grafična priloga; zbirna situacija komunalnih vodov; št. lista: 1 (GPI d.o.o., december 2022)

ugotavljamo, da projektni pogoji ZZRS niso vključeni v projektno dokumentacijo, kot njen sestavni del. V projektni dokumentaciji, posegi, ki se nanašajo na dno in brežine vodotokov, niso detajlno opisan, prav tako niso prikazani v grafičnih prilogah. V projektnih pogojih ZZRS je navedeno, da mora biti prečkanje vodotokov in morebitno zavarovanje dna in brežin v projektni dokumentaciji **detajlno opisano ter grafično prikazano** (prečni prerez, tloris).

Za izdajo pozitivnega mnenja morajo biti projektni pogoji, ki jih je izdal ZZRS, ustrezno upoštevani in vključeni v tekstualni in grafični del dokumentacije.

Prosimo vas, da v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov projektno dokumentacijo ustrezno dopolnite z vsebinami s področja sladkovodnega ribištva ter nam posredujete tudi vse grafične priloge, ki se nanašajo na prečkanje vodotokov. Dopolnjeno projektno dokumentacijo prosim posredujte na ZZRS – lahko v elektronski obliki na naslov info@zzrs.si, **pri čemer se sklicujte na številko zadeve 4202-259/2022.** Posredovano dokumentacijo bo ZZRS ustrezno preučil in v skladu s svojimi pristojnostmi ob ugotovljeni usklajenosti s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, v najkrajšem možnem času izdal mnenje k projektni dokumentaciji.

Pripravila:
Maša Panjan mag. var nar.

Direktor:
Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet.

Poslati:
- GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, na robert.radakovic@gpi.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Novo mesto, internet.rdnm@gmail.com, v vednost po elektronski pošti,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, zrsvn.oenm@zrsvn.si, v v vednost po elektronski pošti,
- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo, sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv ZZRS, tu.