
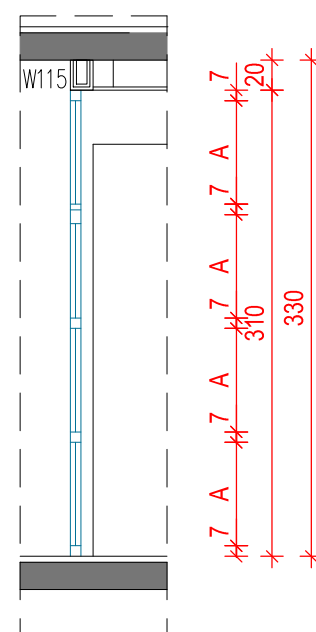
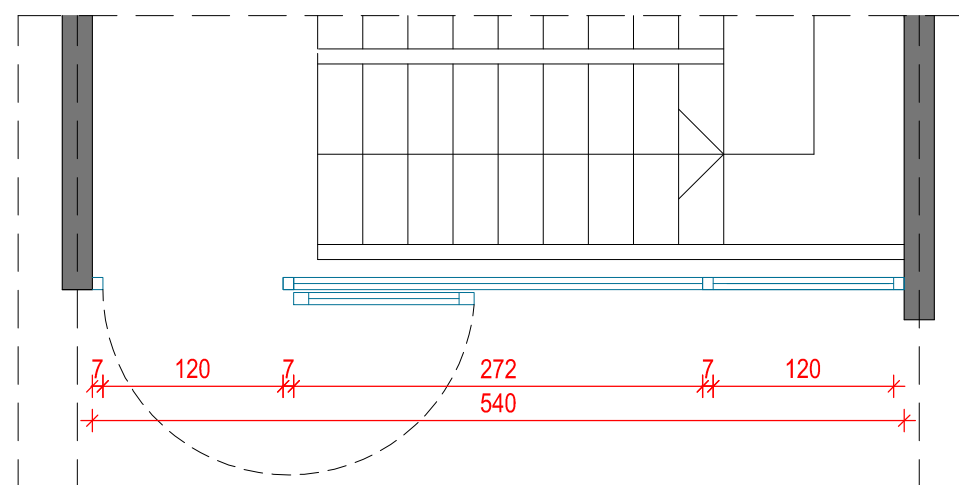


S3*

NOVA OGNJEODPORNNA STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRAT IN NADSVETLOBOI
(HODNIK V KLETI, MED V.OSEMA 39–41 IN H.OSEMA 35–36)

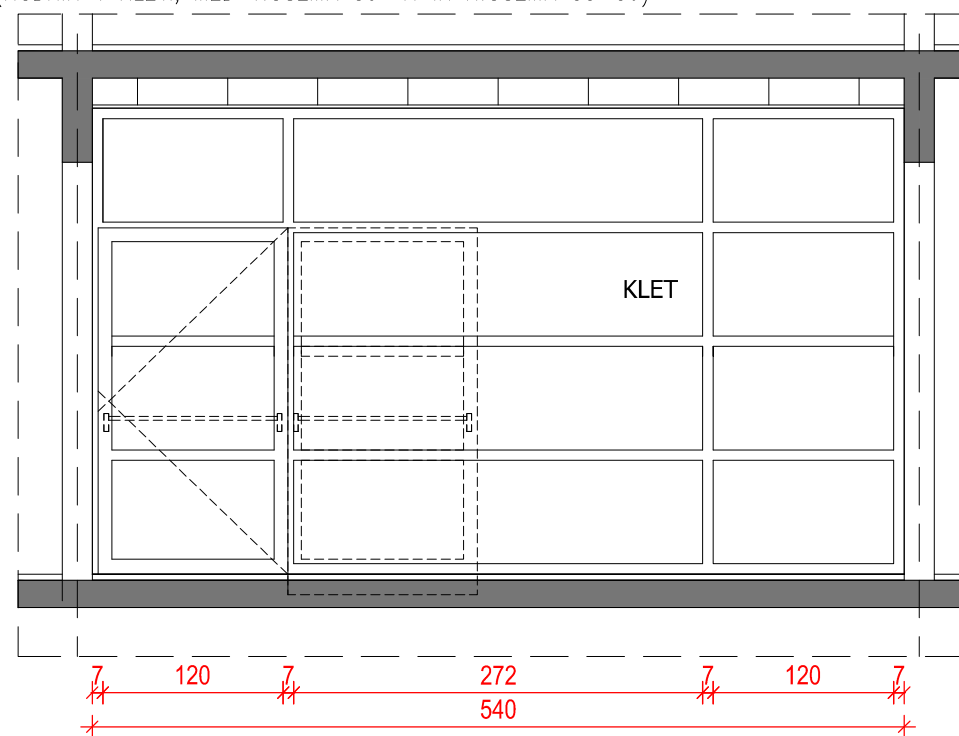

- OGNJEODPORNNA STENA MED STOPNIŠČEM IN HODNIKOM
- SKUPNA DIMENZIJA 5,40 m X 3,10 m
- STENA JE SESTAVLJENA IZ FIKSNE ZASTEKLITVE V ALU OKVIRJIH IN VRAT Z NADSVETLOBO, TER OGNJEODPRNIM POLNILOM KNAUF npr.W115, DIM.540v20X15

VRATA :

- OGNJEODPORNNA VRATA EI 30–CS, P; DIM. 126 X 230 CM (SVETLA ŠIRINA 120 CM)
- SESTAVLJENA IZ ALU OKVIRJA S PREČKAMI IN OGNJEODPORNEGA STEKLA EI 30
- VEZAVA NA CENTRALNI POŽARNI SISTEM
- VRATA SO STALNO ODPRTA, V PRIMERU POŽARA SE SPROSTIJO PRKO EL.MAGNETA IN ZAPREJO
- PANIK DROG
- SAMOZAPIRALO
- OKOVJE IN TESNILA ZA OGNJEODPORNNA VRATA

FIKSNA ZASTEKLITEV :

- OGNJEODPORNO FIKSNA ZASTEKLITEV (EI 30) DIM. 540 X 310 CM (DIMENZIJA SKUPAJ Z VRATI)
- SESTAVLJENO IZ ALU OKVIRJA S PREČKAMI IN OGNJEODPORNEGA STEKLA EI 30
- VGRAJENO MED AB STENAMA IN AB PLOŠČO
- NAMESTITEV VARNOSTNIH OZNAK IN OSVETLITVE V SKLADU S POŽARNO ŠTUDIJO IN NAČRTOM ELEKTRO INSTLACIJ
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO PREVERITI DIMENZIJE NA SAMEM MESTU !

– 1 KOM.