

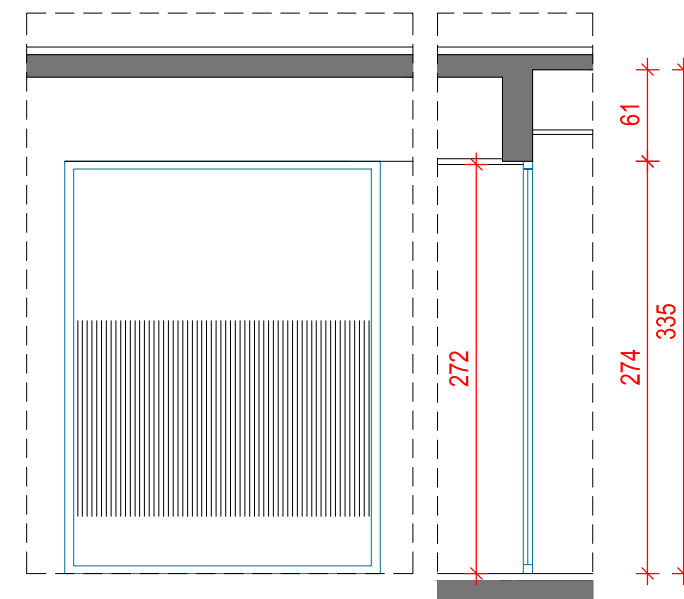
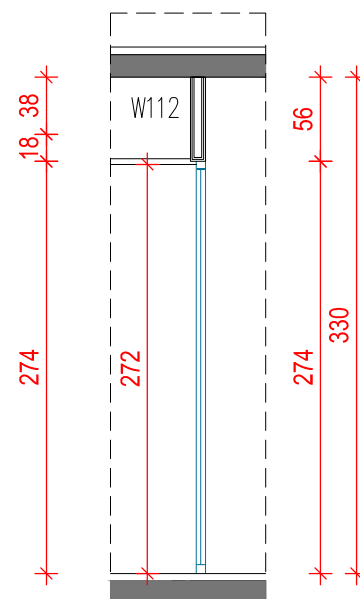
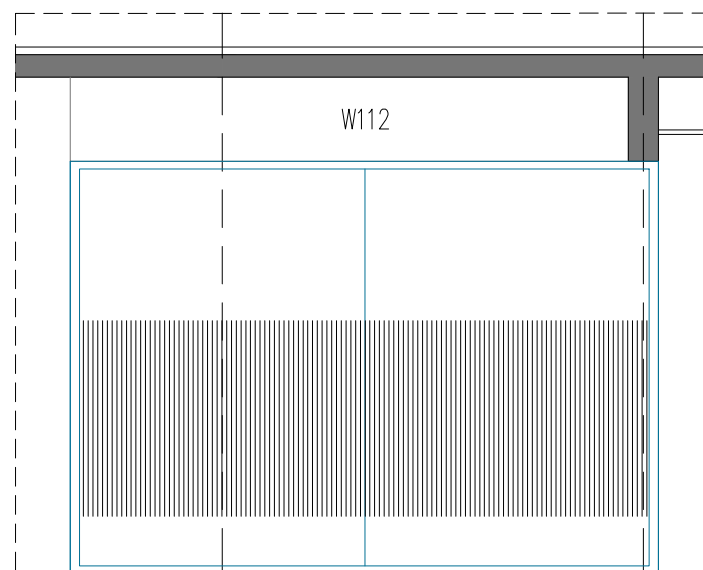


S5

STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI STEKLENIMI VRATI
(STOPNIŠČE OB H.OSI 36 IN V.OSEMA 39 IN 41)

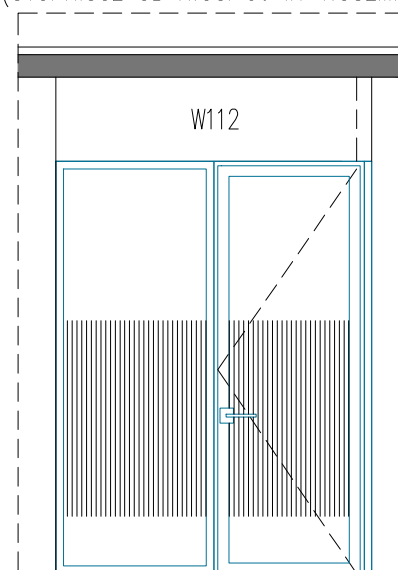

višina stropa 272cm vezana na
posnet rob AB stene
višina Alu stene 274cm

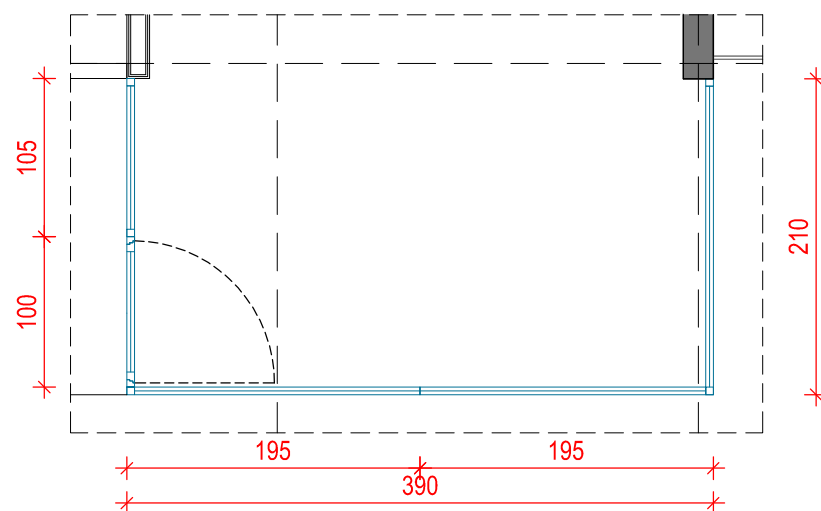

- STENA JE SESTAVLJENA IZ TREH STEN:
- A FIKSNA ZASTEKLITEV 105X274 ALU npr.PROFIL R50, S STEKLENIMI VRATI 100X274 ALU PROFIL npr.TORVAL MODEL SINPEL NA TREH VIDNIH SPONAH TER POLNILOM npr.KNAUF W112 206X56X10
- ZVOČNA IZOLATIVNOST ZASTEKLITVE STANDARD CC–SI1263, tabela 9.7= 32dB
- ZASTEKLITEV ESG4.4 KALJENO STEKLO S PESKANO FOLIJA–ČRTE VIŠINE 130CM
- NA OKVIRJU JE GUMI TESNILO
- OKVIR RAL 9006
- KLJUKA S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO BREZ VLOŽKA (VLOŽEK DOBAVI NAROČNIK)
- V DRUGI FAZI VEZANO NA CNS
- BREZ PRAGA

- B FIKSNA ZASTEKLITEV 390X274 ALU npr.PROFIL R50 TER POLNILOM npr.KNAUF W112 390X56X10
- ZASTEKLITEV JE IZ DVEH DELOV 195X274 IN SE STIKUJE BREZ ALU OKVIRJA, STEKLO NA STEKLO
- ZVOČNA IZOLATIVNOST ZASTEKLITVE STANDARD CC–SI1263, tabela 9.7= 32dB
- ZASTEKLITEV ESG4.4 KALJENO STEKLO S PESKANO FOLIJA–ČRTE VIŠINE 130CM
- OKVIR RAL 9006

- C FIKSNA ZASTEKLITEV 210X274 ALU npr.PROFIL R50
- ZVOČNA IZOLATIVNOST ZASTEKLITVE STANDARD CC–SI1263, tabela 9.7= 32dB
- ZASTEKLITEV ESG4.4 KALJENO STEKLO S PESKANO FOLIJA–ČRTE VIŠINE 130CM
- OKVIR RAL 9006
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA MESTU !
- 1 KOM.