


S6

LESENA STENA S STEKLENIMI ENOKRILNIMI VRATI
(HODNIK, MED H.OSEMA 30 IN 31, TEHN.PROSTOR)

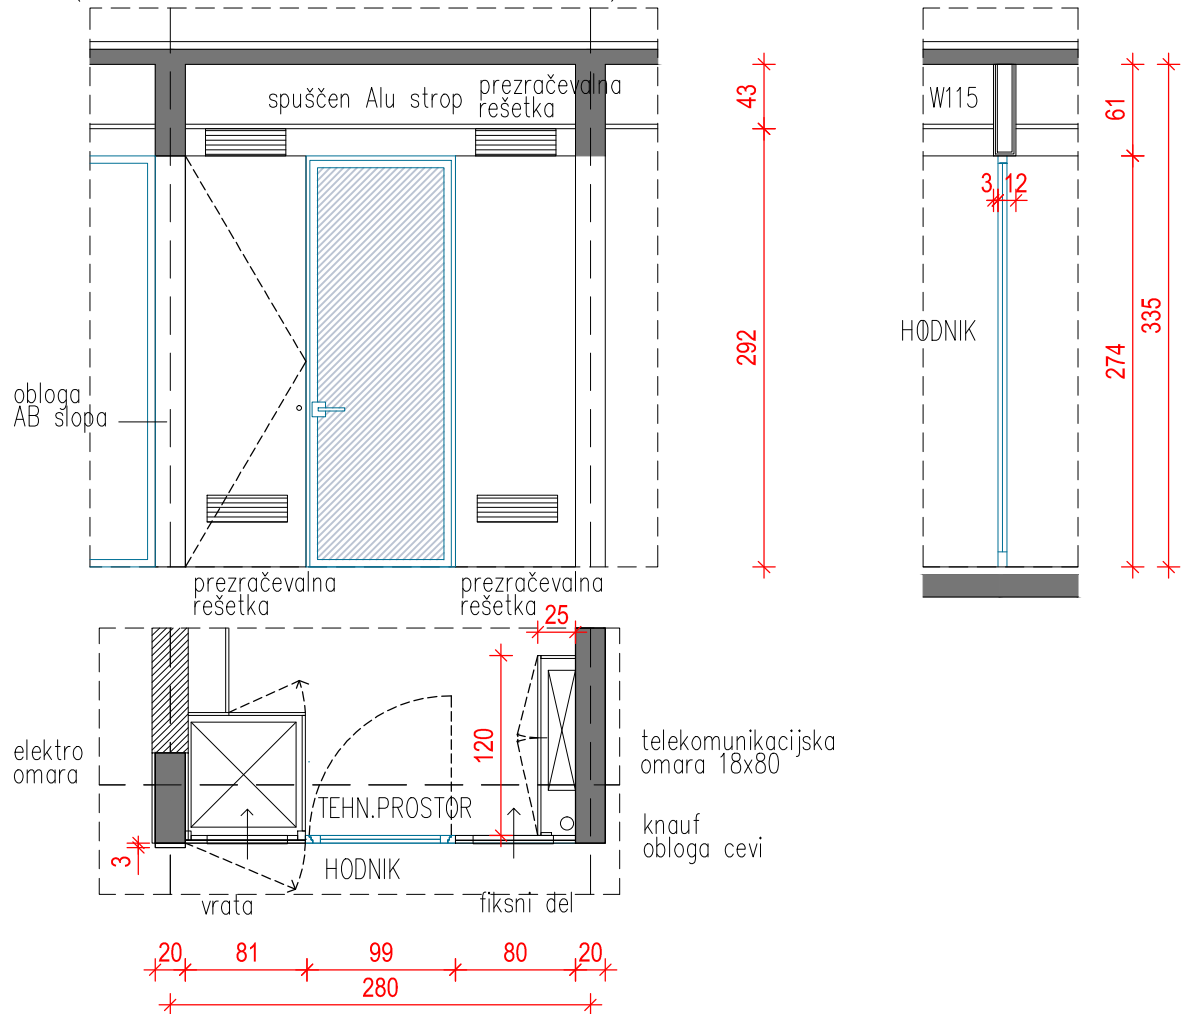

- LESENA STENA S STEKLENIMI VRATI V ALU OKVIRJU
- SKUPNA DIMENZIJE STENE 260/275CM+KNAUF npr.W115 POLNILO 260X61X15
- STENA JE SESTAVLJENA IZ ENEGA FIKSNEGA LESENEGA DELA 80X274X6, ENIH LESENIM VRAT 80X274 IN ENOKRILNIH STEKLENIH VRAT 100X274 ALU PROFIL npr.TORVAL MODEL SINPEL NA TREH VIDNIH SPONAH
- LESENA STENA IN VRATA STA SESTAVLJENI IZ DVEH IVERALOV DEB.18 IN 32MM, VRATA NA TREH SPONAH IMAJO GUMI TESNILO IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO
- LESENA STENA IN VRATA STA OBDELANI Z DEKORJEM EGGER U707 ST9 Svilen siva, NAJBЛИŽI BARVI KNAUF STEN NASPROT JUB JUMIX 1315
- ZVOČNA IZOLATIVNOST ZASTEKLITVE STANDARD CC-SI1263, tabela 9.7= 47dB
- ZASTEKLITEV ESG4.4 KALJENO STEKLO S PESKANO FOLIJA
- KONSTRUKCIJA: ALU OKVIRI
- OKVIR RAL 9006
- KLJUKA S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO BREZ VLOŽKA (VLOŽEK DOBAVI NAROČNIK)
- VGRADNJA MED AB SLOP IN AB STENO
- NA LESENM DELU STA DVE PREZRAČEVALNI REŠETKI VELIKOST DOLOČENA V STROJNEM NAČRTUI
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA MESTU !
- 1 KOM.