
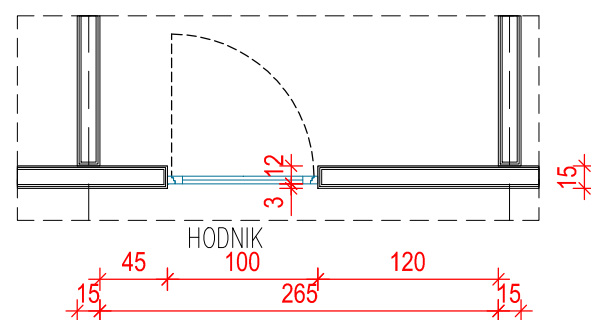


V1



STEKLENA VRATA V KNAUF STENI W115
(STOPNIŠČE OB H.OSI 36)

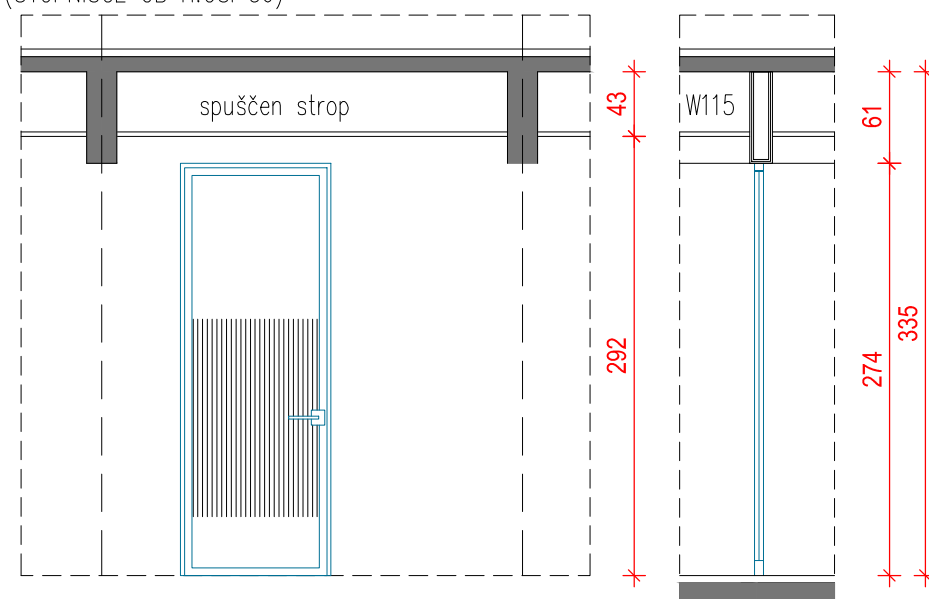

- ALU STEKLENA VRATA 100X274 ALU PROFIL npr.TORVAL MODEL SINPEL, NA TREH VIDNIH SPONAH TER V KNAUF STENI W115
- ZVOČNA IZOLATIVNOST ZASTEKLITVE STANDARD CC-SI1263, tabela 9.7= 32dB
- ZASTEKLITEV ESG4.4 KALJENO STEKLO S PESKANO FOLIJA-ČRTE VIŠINE 130CM
- KONSTRUKCIJA: ALU OKVIRI
- OKVIR RAL 9006
- KLJUKA S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO BREZ VLOŽKA (VLOŽEK DOBAVI NAROČNIK) V DRUGI FAZI VEZAVA NA CNS
- BREZ PRAGA
- STENA BARVANA JUB JUMIX 1315
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA MESTU !
- 8 KOM.

V2



DRSNA STEKLENA VRATA

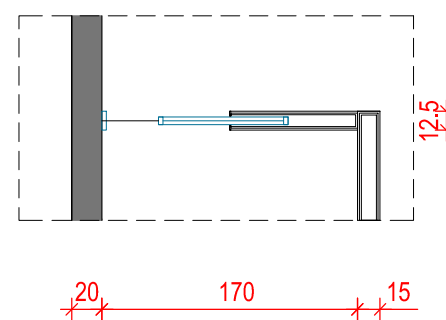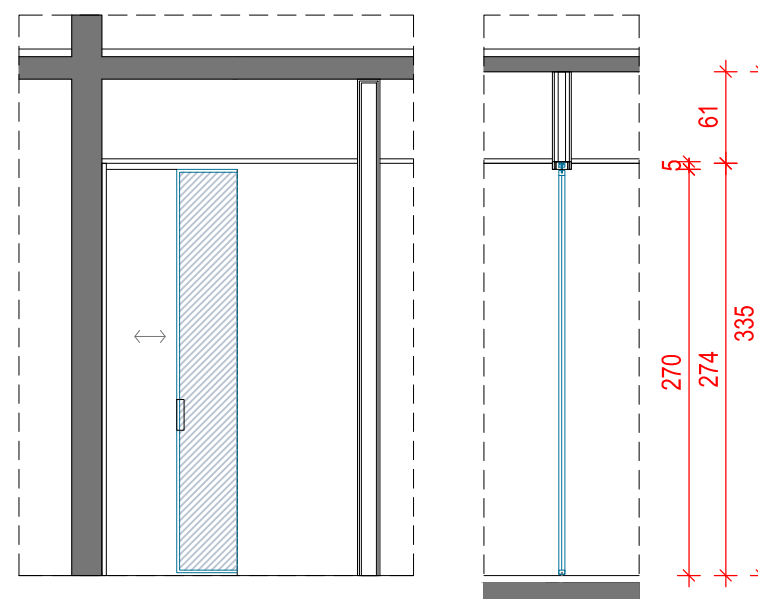

- STEKLENA DRSNA VRATA 90X274 V KASETI ALI ALU PROFILIH OBOJESTRANSKO OBLOŽENIMI S KNAUF PLOŠČAM npr.AKTIVE II STANDARD JAP, VIŠ.DO 270CM ALI npr.ECLISSE
- VRATNI ALU PODBOJ IMA PROTI ZIDU UTOR S TESNILI, OB KASETI PROTIPRAŠNE ŠČETKE
- MEHKO ZAPIRANJE VRAT
- DRSNO OKOVJE PRILAGOJENO ZA STEKLENO KRILO
- KRILO ALU PROFIL npr.TORVAL MODEL SINPEL STEKLO PESKANO
- OKVIR RAL 9006 Z ROČAJEM
- STENA BARVANA JUB JUMIX 1315
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA MESTU !
- 2 KOM.

V2*

DRSNA LESENA VRATA

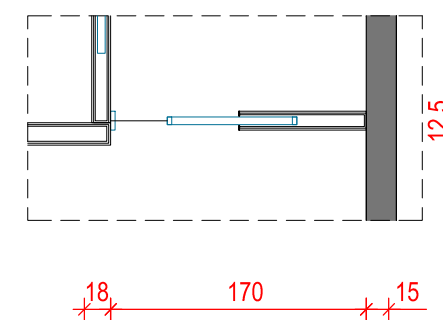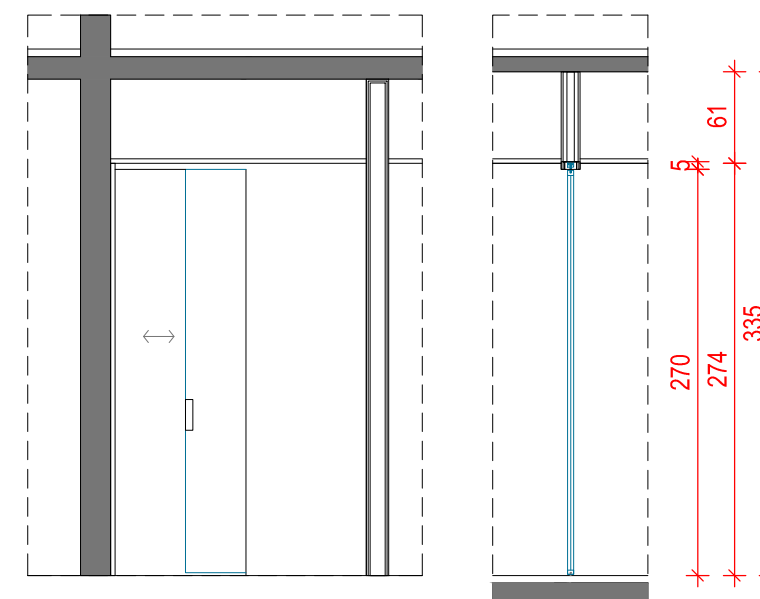

- LESENA DRSNA VRATA 90X274 V KASETI ALI ALU PROFILIH OBOJESTRANSKO OBLOŽENIMI S KNAUF PLOŠČAM npr.AKTIVE II STANDARD JAP, VIŠ.DO 270CM
- VRATNI ALU PODBOJ IMA PROTI ZIDU UTOR S TESNILI, OB KASETI PROTIPRAŠNE ŠČETKE
- MEHKO ZAPIRANJE VRAT
- DRSNO OKOVJE PRILAGOJENO ZA LESENO KRILO
- KRILO IN STENA BARVANI JUBN JUMIX 4641* (NAJBLIŽJE RAL 9006)
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA MESTU !
- 1 KOM.