




POGLED NA FIKSNI DEL

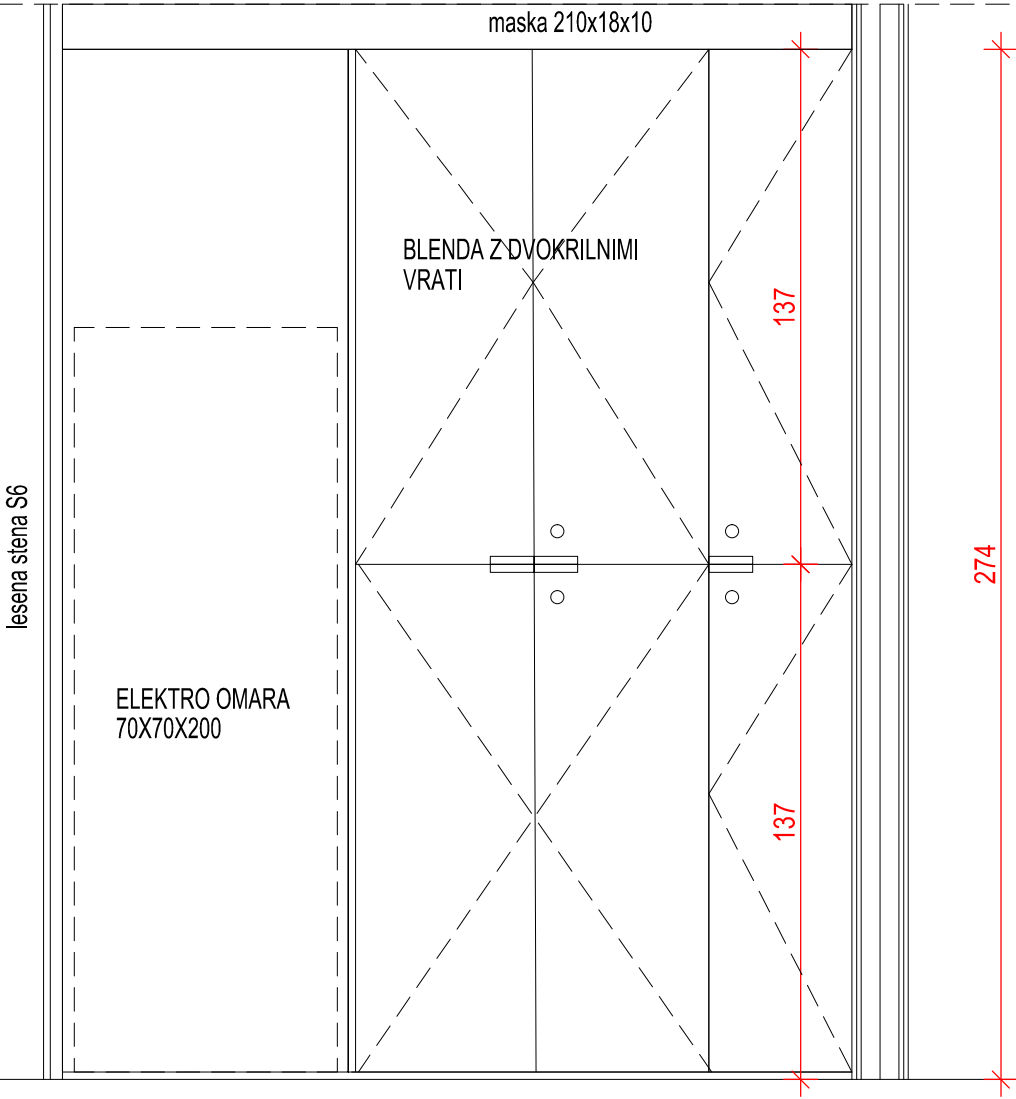


PREREZ B

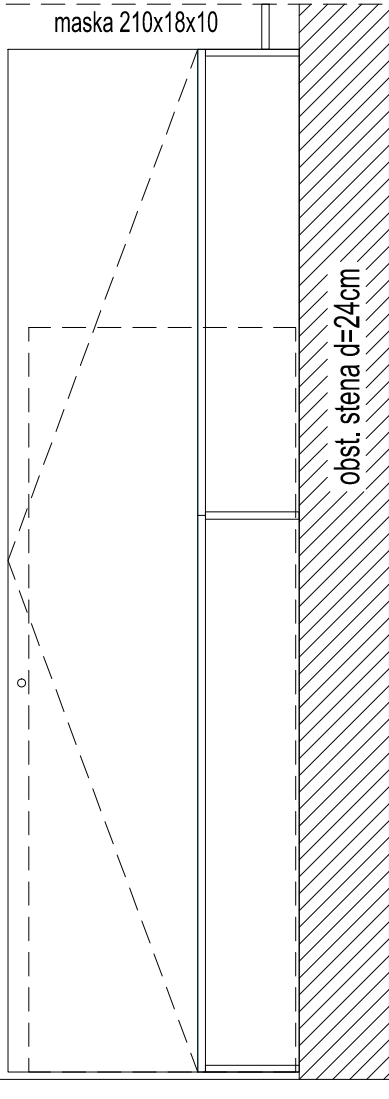

PREREZ A

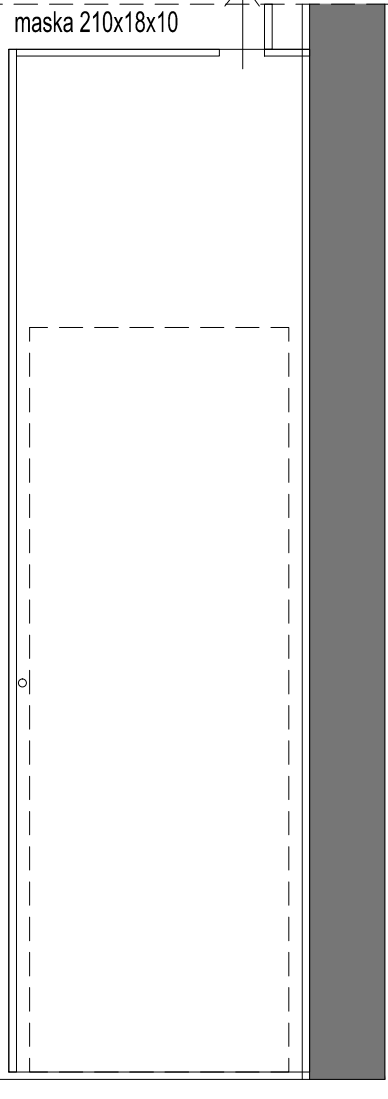

AB slop 20+2x knauf

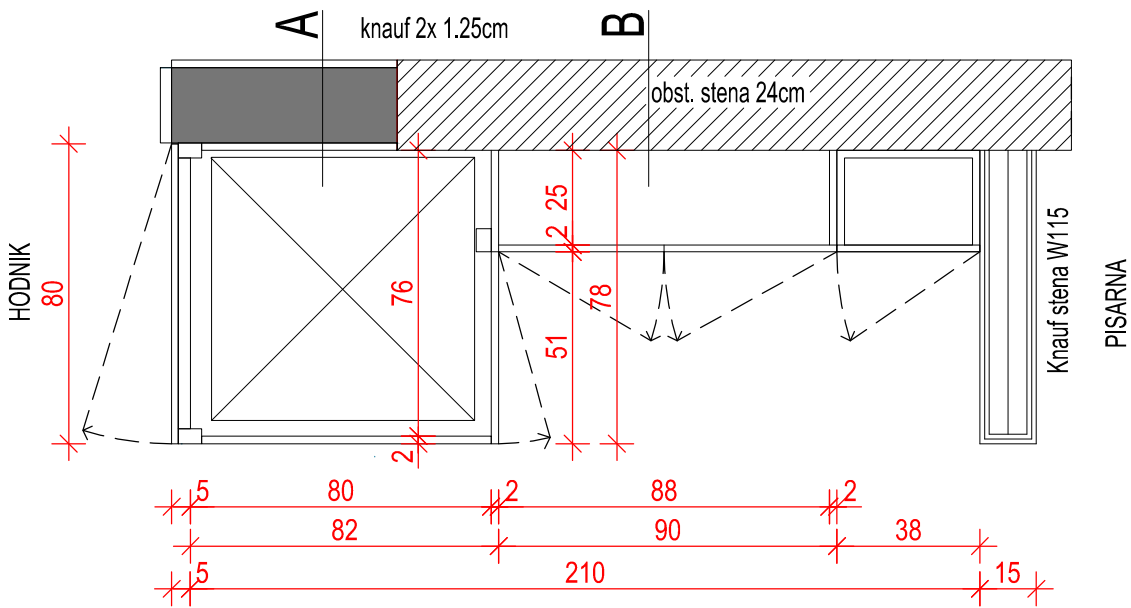

OPOMBA: pozicija Knauf stene je določena s tipsko opremo omar in mize v pisarni!



ELEKTRO OMARA, BLENDA IN VOGALNA OMARA

- preko elektro omare se izvede lesena omara dim.82x78x274 in v podaljšku blenda 90x27x274 z dvokrilnimi vratl in omara 38x27x274
- korpusi in notranja vratna krila so iz iverala oplemenitenega z dekorjem npr.EGGER U763 ST9 Biserno siva, d=18mm
- stranski del preko el.omare proti prostoru je fiksni, krilo 51x 274 pa se odpira proti bledi
- pokrivna plošča omare 82x78x274 je zožana za odvod toplotne
- omara in blenda sta brez hrbtna in na nogicah dvignjena od tal za 2cm
- omara 38x27x274 ima hrbet ter police
- na obeh vratih je pohištena ključavnica Hafele MK2
- ročaji RUJZ 567.19L, 116mm
- kvalitetno okovje je npr. Blum
- nad omarami poteka blenda do stropa 210x18, 10cm od stene
- zunanje krilo 80x274x5, ki se odpira na hodnik je sestavni del stene S6
- sestavljeno iz dveh iveralov 18x32mm oplemenitenih z dekorjem npr.EGGER U707 ST9 Svilen siva
- v zunanjem krilu sta prezračevalna rešetka, (dim. določen v strojnem načrtu) in cilindrična ključavnica
- 1 kom.