
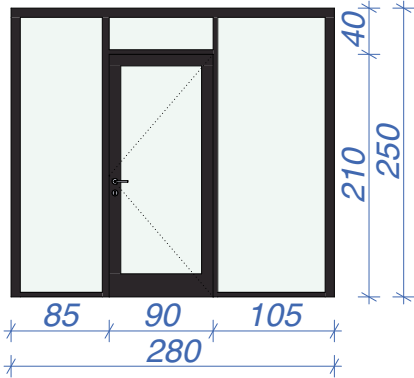


Sheme vrat	
Oznaka (ID)	V1
Količina	1
Smer odpiranja	Levo (1)
Dimenzije	280x250
Tloris	
Pogled od zunaj	
Vgradnja	po sistemu RAL v AB/opečno steno
Podboj - Okvir	ALU profil s termično pregrado
Vratno krilo	toplotno izolativno steklo; kovinski okvir
Okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje
Kljuka	ALU kljuka
Ključavnica	sistemska cilindrična
Obdelava	površina zunaj ALU, RAL 8019 in znotraj smreka/jelka
Samozapiralo	DA
Prag	Nizki izolativen pohodni prag, izveden za nemoten prevoz vozičkov
Ostalo	Zaščita okvirja ob odpiranju za otroke
Toplotna prehodnost	okenski profil - Uf=1,1 W/m2K, steklo - Ug=0,5 W/m2K
Evakuacija	da, EN 179
Posebnost	nalepka na steklu po priloženem vzorcu ; nadsvetloba
Dodatni opis	akustične lastnosti Rw (s podbojem) =37dB; krilo s stransko svetlobo; steklo KLAR zunaj ESG + znotraj VSG
Dodatna oprema	samozapiralo nad vrati; nalepka proti zaletavanju
Opombe	Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji! Žaluzije, police, nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!



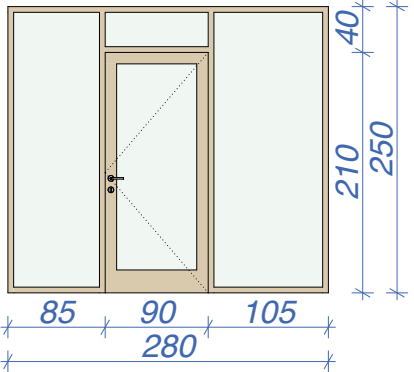
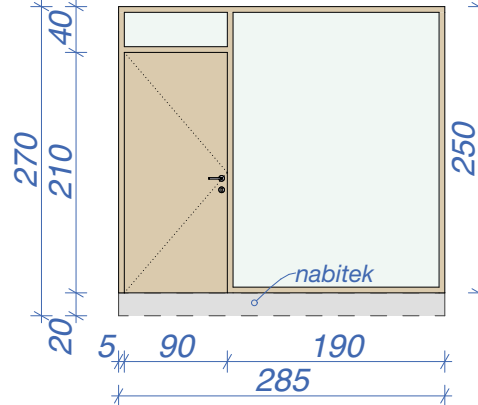
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme zunanjih vrat_V1

OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija	ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.			ARHITEK TURA JUR EKOTNIK
Parcelne št.: 630/1, 637/3	Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar			
Risba: Sheme zunanjih vrat_V1	Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List: 6.1

Sheme vrat - notranjaja 1

Oznaka (ID)	V2	V3
Količina	1	2
Smer odpiranja	Levo (1)	Desno (1), Levo (1)
Dimenzije	280x250	285x250
Tloris		
Pogled od zunaj		
Vgradnja	V notranjo leseno steno	V notranjo leseno steno
Podboj - Okvir	lesen, barva po izbiri arhitekta	lesen, barva po izbiri arhitekta
Vratno krilo	steklo	masivno leseno
Finalna obdelava	furnirano, barvano po izbiri arhitekta	furnirano, barvano po izbiri arhitekta
Okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje
Kljuka	ALU kljuka	ALU kljuka
Ključavnica	sistemska cilindrična	sistemska cilindrična
Material panel	Les - smreka	Les - smreka
Samozapiralo	DA	DA
Prag	/	/
Ostalo	Zaščita okvirja ob odpiranju za otroke	Zaščita okvirja ob odpiranju za otroke
Evakuacija	da, EN 179	svetli prehod min 90cm
Posebnost	nalepka na steklu po priloženem vzorcu ; nadsvetloba	nalepka na steklu po priloženem vzorcu ; nadsvetloba
Dodatna oprema	samozapiralo nad vrati	samozapiralo nad vrati
Dodatni opis	krilo in podboji poravnani s steno; spodrezano vratno krilo 0,5 cm (prezračevanje); vrata s stranskim oknom	krilo in podboji poravnani s steno; spodrezano vratno krilo 0,5 cm (prezračevanje); akustične lastnosti Rw (s podbojem) =37dB; vrata s stranskim oknom
Opombe	Nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu! Kot celota ima element tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! Vse mere je potrebno preverit na mestu po izvršenih gradbenih delih! Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!	



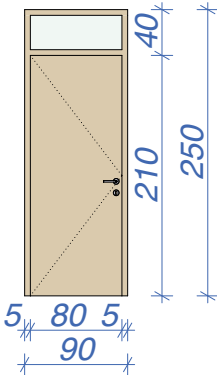

OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme notranjih vrat_V2-V3

OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija	ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.		ARHITEK TURA JUR KOTNIK	
Parcelne št.: 630/1, 637/3	Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar			
Risba: Sheme notranjih vrat_V2-V3	Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List: 6.2

Sheme vrat - notranja

Oznaka (ID)	V4	V5
Količina	2	2
Smer odpiranja	Desno (1), Levo (1)	Levo (2)
Dimenzije	90x250	90x220
Tloris		
Pogled od zunaj		
Vgradnja	V notranjo leseno steno	V notranjo leseno steno
Podboj - Okvir	lesen, barva po izbiri arhitekta	Alu-namenski profil s tesnili
Vratno krilo	masivno leseno	kovinsko
Finalna obdelava	furnirano, barvano po izbiri arhitekta	furnirano, barvano po izbiri arhitekta
Okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje
Kljuka	ALU kljuka	ALU kljuka
Ključavnica	sistemska cilindrična	sistemska cilindrična
Material panel	Les - smreka	Les - smreka
Samozapiralo	DA	DA
Prag	RF profil na meji menjavi talne obloge	RF profil na meji menjavi talne obloge
Ostalo	Zaščita okvirja ob odpiranju za otroke	RF rešetka spodaj
Evakuacija	/	/
Posebnost	nadsvetloba	
Dodatna oprema		samozapiralo nad vrati
Dodatni opis	krilo in podboji poravnani s steno; spodrezano vratno krilo 0,5 cm (prezračevanje); vrata s stranskim oknom	krilo in podboji poravnani s steno; spodrezano vratno krilo 0,5 cm (prezračevanje)
Opombe	Nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu! Kot celota ima element tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! Vse mere je potrebno preverit na mestu po izvršenih gradbenih delih! Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!	




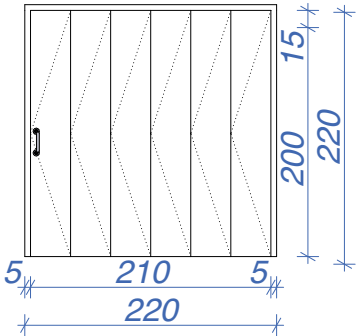
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme notranjih vrat_V4-V5

OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija	ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.				ARHITEK TURA JURE KOTNIK
Parcelne št.: 630/1, 637/3	Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar				
Risba: Sheme notranjih vrat_V4-V5	Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List:	6.3

Sheme vrat - notranja

Oznaka (ID)	DV1	ZV1
Količina	2	1
Smer odpiranja	Desno (2)	Levo (1)
Dimenzije	85x240	220x220
Tloris		
Pogled od zunaj		
Vgradnja	v AB/opečno steno	V notranjo leseno steno
Podboj - Okvir	---	Alu-namenski profil s tesnili
Vratno krilo	---	kovinsko
Finalna obdelava	---	furnirano, barvano po izbiri arhitekta
Okovje	opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje okrog horizontalne in vertikalne osi po shemi. skrito okovje	opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje okrog horizontalne in vertikalne osi po shemi. skrito okovje
Kljuka	ALU kljuka	ALU kljuka
Ključavnica	/	sistemska cilindrična
Material panel	/	Les - smreka
Samozapiralo	DA	DA
Prag	RF profil na meji menjavi talne obloge	RF profil na meji menjavi talne obloge
Ostalo	sistem za nastavitev globine odpiranja	/
Evakuacija	/	/
Posebnost	Multifunkcionalna stikala, brezstično odpiranje	
Dodatna oprema	---	/
Dodatni opis	---	

Nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu! Kot celota ima element tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! Vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih! Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

Opombe

OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme notranjih vrat_DV1-ZV1

OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija	ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.	ARHITEK TURA JUR EKOTNIK	
Parcelne št.: 630/1, 637/3	Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar		
Risba: Sheme notranjih vrat_DV1-ZV1	Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo: List: 6.4





Sheme oken				
Oznaka (ID)	O1	O2		O4
Količina	5	1	3	3
Dimenzije	2,00x2,20	1,20x2,20	1,00x2,50	3,80x2,20
Tloris				
Pogled od zunaj				
Vgradnja	suhomontažna - po sistemu RAL	suhomontažna - po sistemu RAL	suhomontažna - po sistemu RAL	suhomontažna - po sistemu RAL
Odpiranje	kombinirano	kombinirano	kombinirano	kombinirano
Okvir	Alu-les profil	Alu-les profil	Alu-les profil	Alu-les profil
Krilo	/	/	Alu- les profili	Alu- les profili
Zasteklitev	toplotno izolativno steklo, 3 slojno	toplotno izolativno steklo, 3 slojno	toplotno izolativno steklo, 3 slojno	toplotno izolativno steklo, 3 slojno
Okovje	tipsko	tipsko	tipsko	tipsko
Kljuka	/	/	Alu- tipska	Alu- tipska
Zaklepanje	/	/	zapiranje s kljuko - z notranje strani	/
Polica (notranja; zunanja)	lesena notranja polica; Alu pločevina z odkapom, barvana	lesena notranja polica; Alu pločevina z odkapom, barvana	lesena notranja polica; Alu pločevina z odkapom, barvana	lesena notranja polica; Alu pločevina z odkapom, barvana
Prag	/	/	Nizki izolativen pohodni prag, izveden za nemoten prevoz vozičkov	/
Dodatna oprema	žaluzije-zunanje, elektro pogon, škatla skrita v fasadi, vgradnja po detajlu; barva po izboru projektanta	žaluzije-zunanje, elektro pogon, škatla skrita v fasadi, vgradnja po detajlu; barva po izboru projektanta	žaluzije-zunanje, elektro pogon, škatla skrita v fasadi, vgradnja po detajlu; barva po izboru projektanta	žaluzije-zunanje, elektro pogon, škatla skrita v fasadi, vgradnja po detajlu; barva po izboru projektanta
Zvočna izolativnost	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB
Toplotna prevodnost	toplotna preh. stekla: Ug=0.50 W/(m2.K) g min = 45% ; skupna topl. prehodnost: Uw=1.00 W/(m2.K) (steklo + okvir)	toplotna preh. stekla: Ug=0.50 W/(m2.K) g min = 45% ; skupna topl. prehodnost: Uw=1.00 W/(m2.K) (steklo + okvir)	toplotna preh. stekla: Ug=0.50 W/(m2.K) g min = 45% ; skupna topl. prehodnost: Uw=1.00 W/(m2.K) (steklo + okvir)	toplotna preh. stekla: Ug=0.50 W/(m2.K) g min = 45% ; skupna topl. prehodnost: Uw=1.00 W/(m2.K) (steklo + okvir)
Opombe	Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji! Žaluzije, police, nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!			

OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme oken_O1-04

OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija		ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.			ARHITEK TURA JUR EKOTNIK
Parcelne št.: 630/1, 637/3		Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar			
Risba: Sheme oken_O1-04		Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List: 6.5



Sheme oken		
Oznaka (ID)	O5	O6
Količina	4	1
Dimenzije	1,10×1,20	2,20×1,20
Tloris		
Pogled od zunaj		
Vgradnja	suhomontažna - po sistemu RAL	suhomontažna - po sistemu RAL
Odpiranje	kombinirano	kombinirano
Okvir	Alu-les profil	Alu-les profil
Krilo	Alu- les profili	Alu- les profili
Zasteklitev	toplotno izolativno steklo, 3 slojno	toplotno izolativno steklo, 3 slojno
Okovje	tipsko	tipsko
Kljuka	tipska	tipska
Zaklepanje	/	/
Polica (notranja; zunanja)	kamnita notranja polica; Alu pločevina z odkapom, barvana	kamnita notranja polica; Alu pločevina z odkapom, barvana
Prag	/	/
Dodatna oprema	žaluzije-zunanje, elektro pogon, škatla skrita v fasadi, vgradnja po detajlu; barva po izboru projektanta	žaluzije-zunanje, elektro pogon, škatla skrita v fasadi, vgradnja po detajlu; barva po izboru projektanta
Zvočna izolativnost	/	/
Toplotna prevodnost	toplotna preh. stekla: Ug=0.70 W/(m2.K) g min = 45% ; skupna topl. prehodnost: Uw=1.20 W/(m2.K) (steklo + okvir)	toplotna preh. stekla: Ug=0.70 W/(m2.K) g min = 45% ; skupna topl. prehodnost: Uw=1.20 W/(m2.K) (steklo + okvir)
Opombe	Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji! Žaluzije, police, nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!	

OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme oken_O5-06



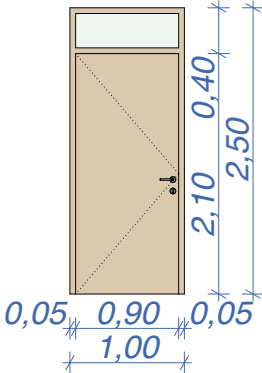
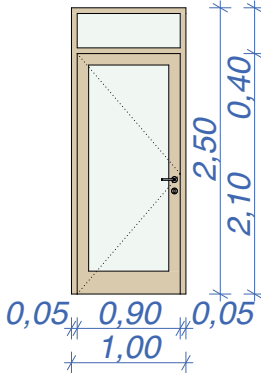
OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija	ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.				ARHITEK TURA JUR EKOTNIK
Parcelne št.: 630/1, 637/3	Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar				
Risba: Sheme oken_O5-06	Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List:	6.6

Sheme zunanjih vrat - Rekonstrukcija	
Oznaka (ID)	V10
Količina	1
Smer odpiranja	Levo (1)
Dimenzije	100×220
Tloris	
Pogled od zunaj	
Vgradnja	<Undefined>
Podboj - Okvir	Alu-namenski profil s tesnili
Vratno krilo	steklo; kovinski okvir
Okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje
Kljuka	ALU kljuka, zunaj bunka
Ključavnica	sistemska cilindrična
Obdelava	površina zunaj ALU, RAL 8019 in znotraj smreka/jelka
Samozapiralo	DA
Prag	Nizki izolativen pohodni prag, izveden za nemoten prevoz vozilčkov
Ostalo	/
Toplotna prehodnost	celotna vrata max. Uw=0,85 W/mK
Evakuacija	da, EN 179
Posebnost	mat nalepka do višine 160 cm
Dodatni opis	protivlomni razred 3 po EVN1627; steklo KLAR zunaj ESG + znotraj VSG
Dodatna oprema	/
Opombe	Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji! Žaluzije, police, nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!

OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu! ± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.		Sheme zunanjih vrat_V10_Rekonstrukcija			
OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA					
Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija		ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.			ARHITEK TURA JUR EKOTNIK
Parcelne št.: 630/1, 637/3		Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar			
Risba: Sheme zunanjih vrat_V10_Rekonstrukcija		Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List: 6.7

Shema vrat - notranja - Rekonstrukcija

Oznaka (ID)	PV1	PV2
Količina	2	1
Smer odpiranja	Desno (1), Levo (1)	Desno (1)
Dimenzije	1,00x2,50	1,00x2,50
Tloris		
Pogled od zunaj		
Vgradnja	v AB/opečno steno	v AB/opečno steno
Podboj - Okvir	lesen	lesen
Vratno krilo	leseno kompozitno	leseno kompozitno; steklo
Finalna obdelava	furnirano, barvano po izbiri arhitekta	steklo KLAR zunaj ESG + znotraj VSG
Okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje	trojni vidni panti ali kvalitetno skrito okovje
Kljuka	ALU kljuka	ALU kljuka
Ključavnica	sistemska cilindrična	sistemska cilindrična
Material panel	Les - smreka	Les - smreka
Samozapiralo	DA	DA
Prag	RF profil na meji menjavi talne obloge	RF profil na meji menjavi talne obloge
Ostalo	/	/
Požarne zahteve	EI2 60-C5	EI2 60-C5
Evakuacija	Da, EN 1155	svetli prehod min 90cm
Posebnost	/	/
Dodatna oprema	samozapiralo nad vrati	samozapiralo nad vrati
Dodatni opis	krilo in podboji poravnani s steno; spodrezano vratno krilo 0,5 cm (prezračevanje)	krilo in podboji poravnani s steno; spodrezano vratno krilo 0,5 cm (prezračevanje)

Nabitki, alu zapore ipd. so sestavni del elementa in so vključeni v ponudbo stavbnega pohištva. Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu! Kot celota ima element tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! Vse mere je potrebno preverit na mestu po izvršenih gradbenih delih! Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
± 0,00 = abs. +484,00 m.n.v.

Sheme notranjih vrat_PV1-PV2_Rekonstrukcija

OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA

Kat. občina: k.o. 889 - MEŽICA, Slovenija	ARHITEKTURA JURE KOTNIK, d.o.o.		ARHITEK TURA JUR EKOTNIK	
Parcelne št.: 630/1, 637/3	Sodelavci: Jure Kotnik, Olga Bombač, Robert Kardinar			
Risba: Sheme notranjih vrat_PV1-PV2_Rekonstrukcija	Načrt: PZI	Datum: april 2026	Merilo:	List: 6.8