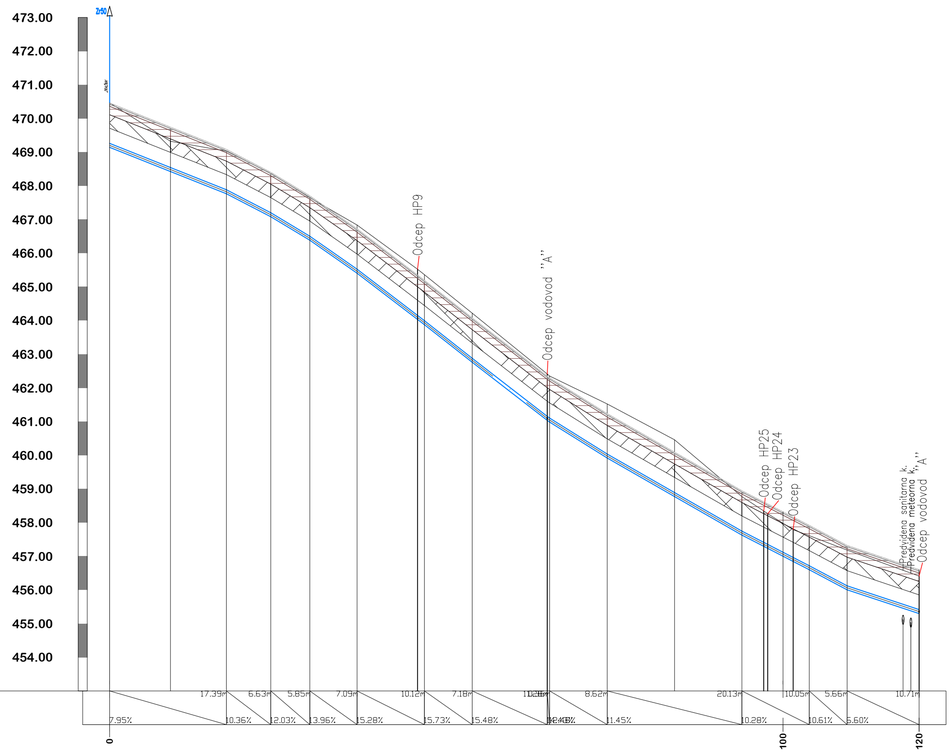


OZNAKA TOCKE	11								8	P th3			10		9	4
TEREN	470.46	469.32	469.03	468.37	467.65	466.84	465.36	464.22	462.45	462.55	461.52	460.46	458.77	457.61	457.18	456.41
KOTA NOVE NIVELETE	470.46	469.74	469.08	468.40	467.70	466.72	465.19	464.08	462.35	462.30	461.23	460.09	458.95	457.92	457.32	456.60
KOTA TEMENA VODOVODA	469.26	468.54	467.88	467.20	466.50	465.52	463.99	462.88	461.15	461.10	460.03	458.89	457.75	456.72	456.12	455.42
KOTA DNA VODOVODA	468.14	468.42	467.76	467.08	466.38	465.40	463.88	462.76	461.04	460.98	459.92	458.77	457.63	456.60	456.00	455.30
GLOBINA TEMENA VODOVODA	1.20	0.78	1.15	1.17	1.14	1.31	1.37	1.34	1.25	1.25	1.49	1.57	1.03	0.89	1.05	1.00
KONCNA GLOBINA VODOVODA	1.31	0.89	1.25	1.28	1.25	1.42	1.47	1.45	1.37	1.36	1.60	1.68	1.13	1.00	1.17	1.10
GLOBINA IZKOPA	1.42	1.00	1.36	1.39	1.36	1.53	1.58	1.56	1.48	1.47	1.71	1.79	1.24	1.11	1.28	1.21
STACIONAZA	0.00	9.03	17.34	23.93	29.73	36.75	46.75	53.84	56.93	56.93	73.89	83.89	93.89	99.89	99.52	120.21
RAZMAK		9.03	8.30	6.59	5.80	7.02	10.00	7.09	11.14	0.00	8.55	10.00	10.00	10.00	5.63	10.69
VRSTA CEVI, MATERIAL, PREMER CEVI	vodovod "B" NL DN100;120.21m															

VZDOLŽNI PROFIL VODOVODA "B" NL DN100
M 1:500/100

Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

KOMUNALA PROJEKT
Družba za projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljana
Prušnikova 95, 1210 Ljubljana–Šentvid
+386(0)1 514-02-24
+386(0)31 305 206
komunala.uros@gmail.com
www.komunalaprojekt.com

Investitor:	OBČINA DOBREPOLJE Videm 35 1312 Videm – Dobrepolje
Objekt:	Ureditev infrastrukture na območju ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

vrsta proj. dok.:	št. proj.:	št. načrta:
PZI	U 03/2308-24	762/D-25-PZI

Odg. vodja proj.:	Miha Rihar, u.d.i.g.	IZS-G-4017
Odg. projektant:	Niko Nosan, grad.teh.	IZS-G-9086
Sodelavci:	Uroš Ristanovič univ.dipl.inž.grad	
Datum izdelave:	junij 2025	list: 5.

N
W E
S