
List.: 594 / 297 mm

Karakteristični prerez CESTA 2 - zid

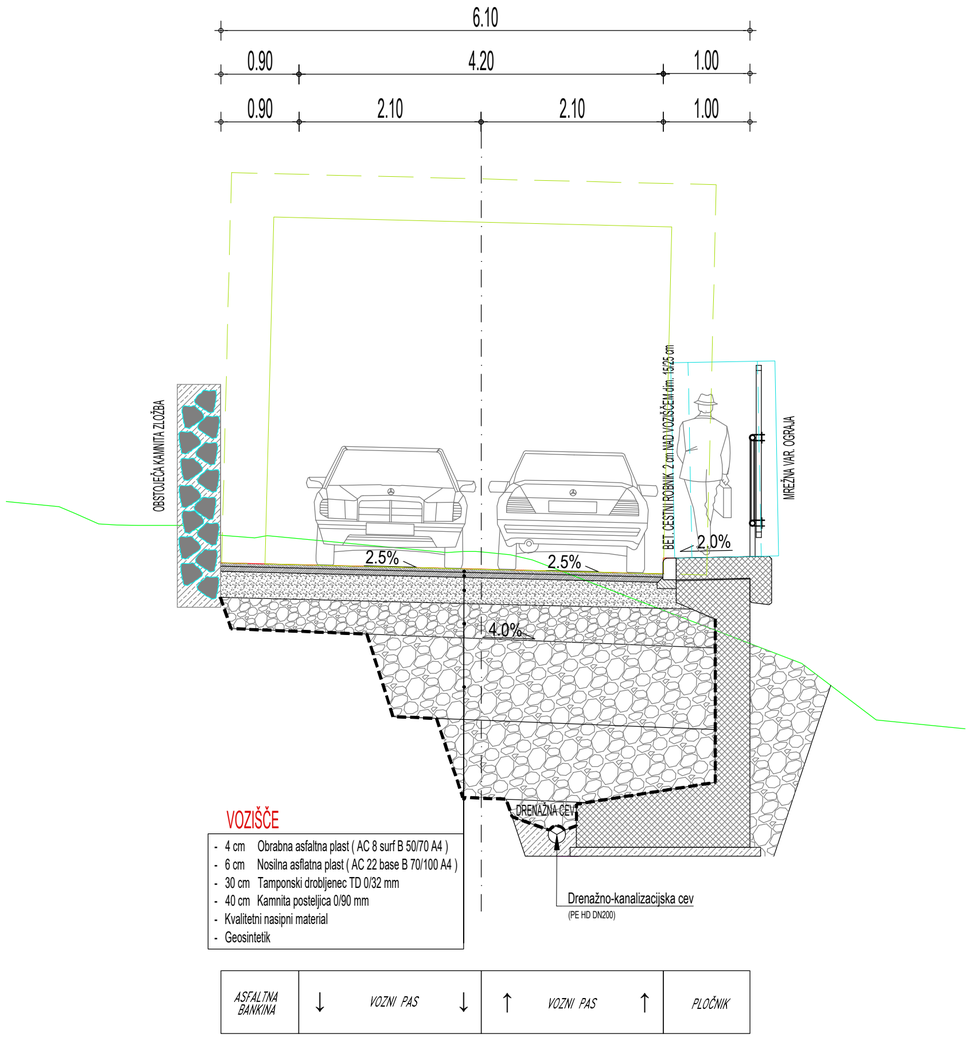

AB PODPORNI ZID

- *Nosilnost, dosežena na planumu povoznega platoja, mora znašati: Ev_2 > 50 MN/m^2 oziroma Evd > 25 MN/m^2*

- *Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, dosežene na planumu kamnite posteljice, morajo znašati: Ev_2 > 80 MN/m^2 in Ev_2 / Ev_1 < 3 oziroma Evd > 40 MN/m^2 , potrebno je zagotoviti zgoščenost materiala >98% po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost kamnitega materiala plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.100.*

- *Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih nosilnih plasteh: Ev_2 > 100 MN/m2 in Ev_2 / Ev_1 < 2,2 oziroma Evd > 45 MN/m^2, potrebno je zagotoviti zgoščenost materiala >98% po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost kamnitega materiala plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.200*

Koordinatni sistem - D96/TM

List 1/1

Naročnik/Investitor:	Spremembe	Datum
OBČINA DOBREPOLJE Videm 35 1312 Videm - Dobrepolje		

Projektivno podjetje:	NAZIV	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel: 01/4769-289 fax: 01/4769-305	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Klemen Strle, d.i.g.(UN)		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Objekt/lokacija:	Ureditev infrastrukture na območju ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B	Št. proj.:	U 03/2308-24
		Št. načrta:	2308-24-5
Del objekta:	AB PODPORNI ZID	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	KARAKTERISTIČNI PROFIL	Vrsta načrta:	2/5 - NAČRT GRADBENIŠTVA » PODPORNI ZID « • TEHNIČNI PRIKAZI •
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:50	Datum: JUNIJ 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
		004.2101	131	
Št. priloge:	G.10		Ident. št. risbe:	2308-24-5/G.10

02 Oct, 2025 - 21:35
Layout: G10-131
S:\Projekti\2024\2308 PREDSTRUGE KOMUNALNO OPREMLJANJE\05 PZI\2.5 NG-PODPORNI ZID\02 GRAFIKA\2308-24_PREDSTRUGE_2025_09_24.dwg