




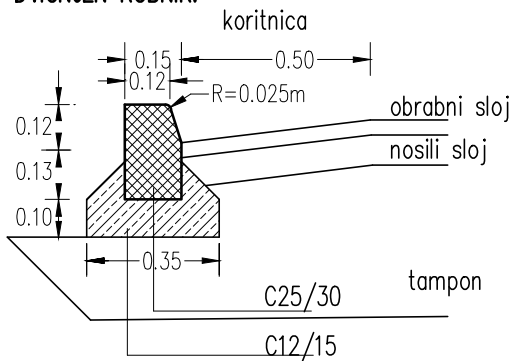


Dvignjen robnik izdelan v merah 0.15x0.25x1.00 m izdelan iz C25/30. Gornji notranji rob zaokrožen z $R=0.025\text{m}$. Robnike polagamo na betonsko podlago dimenzij 0.10x0.35, narejeno iz C12/15. Robnik se obbetonira z istim betonom do višine 0.10m. Stike med elementi dolžine 1.0 m in širine 0.15 m se fugira s cementno malto 1:3 in obdela z okroglim železom $\phi 8\text{mm}$ poglobljeno. Pri krivinah z $R > 6.0\text{ m}$ uporabimo elemente $L=1.0\text{ m}$. Pri krivinah, kjer $3.0\text{ m} < R < 6.0\text{ m}$, uporabimo elemente $L=0.50\text{ m}$. Pri $R < 3.0\text{ m}$ uporabimo elemente $L=0.25\text{ m}$.

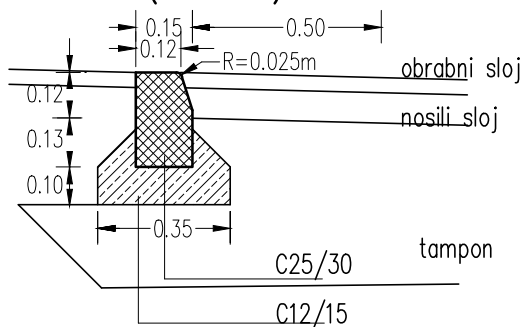

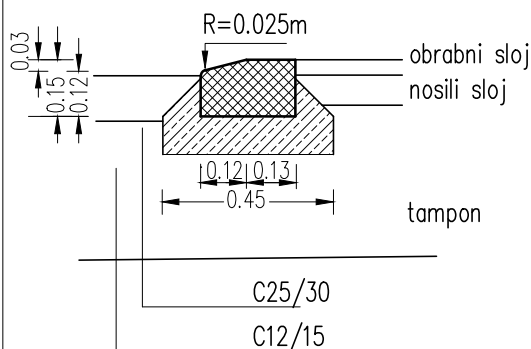

Zvrnjen robnik izdelan v merah 0.15x0.30x1.00 m izdelan iz C25/30. Gornji notranji rob zaokrožen z $R=0.025\text{m}$. Robnike polagamo na betonsko podlago dimenzij 0.10x0.45, narejeno iz C12/15. Robnik se obbetonira z istim betonom do višine 0.10m. Stike med elementi dolžine 1.0 m in širine 0.25 m se fugira s cementno malto 1:3 in jih obdela z okroglim železom $\phi 8\text{mm}$ poglobljeno. Pri krivinah z $R > 6.0\text{ m}$ uporabimo elemente $L=1.0\text{ m}$. Pri krivinah, kjer $3.0\text{ m} < R < 6.0\text{ m}$, uporabimo elemente $L=0.50\text{ m}$. Pri $R < 3.0\text{ m}$ uporabimo elemente $L=0.25\text{ m}$.

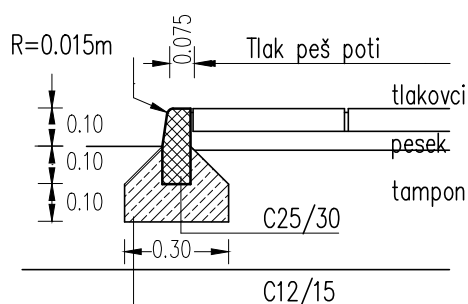

Potopljen robnik izdelan v merah 0.075(0.10)x0.20x1.00 m izdelan iz C25/30. Gornji notranji rob zaokrožen z $R=0.025\text{m}$. Robnike polagamo na betonsko podlago dimenzij 0.10x0.30, narejeno iz C12/15. Robnik se obbetonira z istim betonom do višine 0.10m. Stike med elementi dolžine 1.0 m in širine 0.1 m se fugira s cementno malto 1:3 in jih obdela z okroglim železom $\phi 8\text{mm}$ poglobljeno. Pri krivinah z $R > 6.0\text{ m}$ uporabimo elemente $L=1.0\text{ m}$. Pri krivinah, kjer $3.0\text{ m} < R < 6.0\text{ m}$, uporabimo elemente $L=0.50\text{ m}$. Pri $R < 3.0\text{ m}$ uporabimo elemente $L=0.25\text{ m}$.



projektiranje, d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: glg.projektiranje@glg.si
www.glg.si

Investitor : OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Objekt : PARKIRIŠČE PRED STAVBO
KOLODVORSKA CESTA 3

Načrt : DETAJLI POLOŽITVE ROBNIKA

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g.

Id. št. IZS 0791

Id. št. G-0489

Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.

Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.

Pregledal : LEBEN IZTOK u.d.i.g.

Id. št. G-0515

Naziv dokumentacije : DGD

Številka projekta : 1034/2025

Datum : FEBRUAR 2025

Merilo : 1 : 20

Št. lista : 2.1.4.7.5