

URH ARHITEKTI d.o.o.
Eipprova 9a
1000 Ljubljana

INVESTITOR:
REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
ŽUPANČIČEVA ULICA 3
1000 LJUBLJANA

NAZIV GRADNJE:
OBNOVA OBSTOJEČIH PISARNIŠKIH PROSTOROV
NA FERRARSKI ULICI 8 V KOPRU

VRSTA PROJEKTA:
PROJEKT PISARNIŠKE IN POHIŠTVENE OPREME

ŠT. PROJEKTA:
MP/FERRARSKA/2026/9

POOBlašČENI ARHITEKT:
MAG. BRUNO URH, U.D.I.A., ZAPS 0100 A



DATUM:
MAJ 2026

VSEBINA:

TEHNIČNO POROČILO

TLORIS IN PREREZ PISARNIŠKE IN POHIŠTVENE OPREME

DETAJLI

OPIS POSTAVK

POPIS OPREME S PREDRAČUNOM

TEHNIČNO POROČILO

TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO

- Predmet projekta je notranja oprema pisarn na Ferrarski 8 v Kopru.
- Poleg tipske opreme prostorov kot so pisarne se posebej oblikuje nekatere detajle posameznih kosov opreme.
- Leseni elementi pohištvene opreme se izdelajo iz masivnega hrastovega lesa I kvalitete, vezane plošče breza B/B, vezana plošča bukev B/B, vodoobstojne vezane plošče in oplemenitene iverne plošče, razreda E1 z melaminsko folijo v teksturi lesa in ABS robovi, debeline min. 2mm v barvi površine. Površinska obdelava mora biti kakovostna – melamin debeline minimalno 0,4mm, visoko obstojna folija 1. kvalitete, površinska obdelava mora omogočati mokro čiščenje z običajnimi čistili. Barvo potrdi naročnik po uvedbi izvajalca v delo, na podlagi vzorcev, ki jih predloži izvajalec.
- Vse barve materialov pred dobavo potrdi naročnik na podlagi vzorcev, ki jih dostavi izvajalec.
- Na zahtevo naročnika mora izvajalec pred dobavo posameznih elementov naročniku v potrditev dostaviti vzorce materialov, ali ustrezno tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidna zahtevana kvaliteta materialov, oziroma opreme.
- Za vso opremo, ki ni dobavljiva na trgu in jo je potrebno izdelati po naročilu, izvajalec za svoje potrebe sam izdela delavniške risbe
- Pri dobavi, vnosu in montaži opreme mora izvajalec paziti, da ne pride do poškodb inštalacij, ometov ter talnih in stenskih oblog. V primeru poškodb, nastalih s strani izvajalca, jih ta sanira na svoje stroške.
- Izvedba zajema izdelavo, dobavo, vse horizontalne in vertikalne Transporte, vgradnjo in montažo opreme.
- Oprema mora biti izvedena na način, da je v celoti funkcionalna, kar pomeni, da so v celoti zajeti vsi montažni in pritrdilni materiali ter dela, vključno z vsemi material in deli, ki so potrebna za delovanje čajnih kuhinj, da je vzdržljiva in enostavna za vzdrževanje.
- Zajeto je finalno gospodinjstvo čiščenje vse dobavljene in montirane opreme, vključno s finalnim gospodinjstvom čiščenjem talnih površin prostorov.

2. KARAKTERISTIKE OPREME

- Predmet naročila je tipska pisarniška oprema, tipska kovinske oprema, oprema, ki bo izdelana po meri ter tehnična in drobna oprema.
- Izvajalec je pred pričetkom del dolžan prostore pregledati in premeriti ter po potrebi uskladiti dimenzije posameznih kosov opreme.
- Oprema mora ustrezati zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, spremembe Uradni list RS, št. 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14).
- Pri izdelavi elementov po meri se predvideva, da je izvajalec usposobljen za pridobljeno delo in zna brati tehnične risbe ter deluje v skladu z "načelom dobrega gospodarjenja" in "v dobri veri -- in bona fide" ter vsako morebitno spremembo detajla predlaga v smislu izboljšanja tehnike ter vsakokrat ter pravočasno v skladu s pogodbenimi roki prej predloži v pregled in v predhodno potrditev investitorju.

3. ZAHTEVANI CERTIFIKATI

DELOVNI STOLI

- SIST EN 1335-1:2001
Pisarniško pohoštvo – Pisarniški delovni stoli – 1. del: Mere – ugotavljanje mer
- SIST EN 1335-2:2001
Pisarniško pohoštvo – Pisarniški delovni stoli – 2. del: Varnostne zahteve
- SIST EN 1335-3:2001
Pisarniško pohoštvo – Pisarniški delovni stoli – 3. del: Varnostne preskusne metode

PISARNIŠKO POHIŠTVO

- SIST EN 14073-2:2004
Pisarniško pohištvo – shranjevalno pohištvo – 2. del: varnostne zahteve
- SIST EN 14073-3:2004
Pisarniško pohištvo – shranjevalno pohištvo – 3. del: Varnostne preskusne metode
- SIST EN 527-2:2003
Pisarniško pohištvo – delovne mize in pisalne mize – 2. del: mehanske varnostne zahteve
- SIST EN 527-3:2003
Pisarniško pohištvo – delovne mize in pisalne mize – 3. del: preskusne metode za ugotavljanje stabilnosti in mehanske trdnosti konstrukcije
- SIST EN 14074:2004
Pisarniško pohištvo – delovne mize in pisalne mize ter shranjevalno pohištvo – preskusne metode za ugotavljanje trdnosti in trajnosti gibljivih delov


MATERIALI NA OSNOVI LESA

- SIST EN 312:2011
Iverne plošče - specifikacija
- SIST EN 13986:2005
Fizikalne lastnosti iverne plošče (propustnost na vodno paro, odziv na ogenj, toplotna prevodnost, zvočna izolativnost, vpijanje zvoka)

MATERIALI KOVINSKI

- inox material je definiran posebej v opisih opreme in v detajlih

TLORIS IN PREREZ PISARNIŠKE IN POHIŠTVENE OPREME

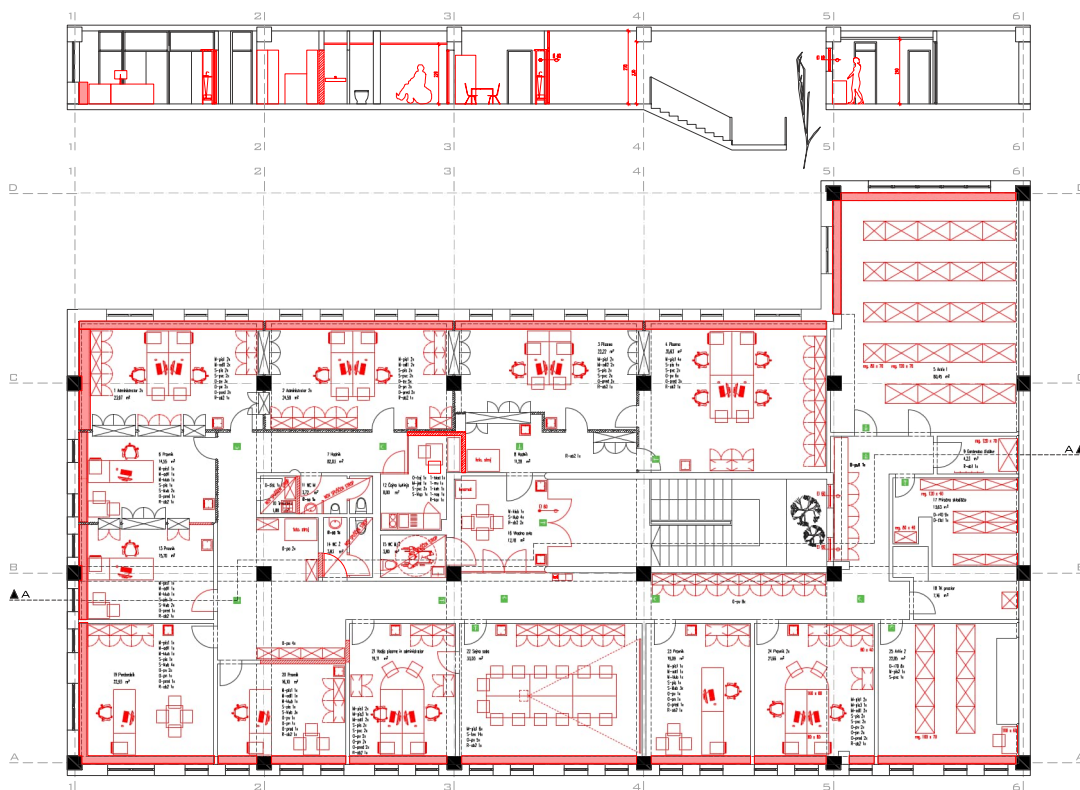

LEGENDA

100% istovna stanje

NOVO

100% nova preoblikovna stanje

100% preoblikovna stanje

100% novo

ST. IN OPIS PROSTOROV

1	Administratorski Dv	23,97 m ²
2	Administratorski Dv	24,99 m ²
3	Pisarna	22,22 m ²
4	Pisarna	19,65 m ²
5	Arhiv 1	60,45 m ²
6	Pisarna	14,55 m ²
7	Hodnik	62,03 m ²
8	Hodnik	11,28 m ²
9	Gostinska soba	4,23 m ²
10	Tržnica	1,58 m ²
11	WC M	3,72 m ²
12	Črna kuhinja	8,00 m ²
13	Pisarna	12,79 m ²
14	WC Z	3,83 m ²
15	WC MZ	3,80 m ²
16	Vhodna sala	12,18 m ²
17	Prehodna soba	13,83 m ²
18	TK prostor	7,16 m ²
19	Prehodnik	22,35 m ²
20	Pisarna	16,10 m ²
21	Vodna pisarna in administrator	19,11 m ²
22	Sopna soba	13,03 m ²
23	Pisarna	19,08 m ²
24	Pisarna Dv	21,88 m ²
25	Arhiv 2	22,85 m ²

0 10 20 30 40



INVESTITOR:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
ZUPANSKA ULICA 3
1000 LJUBLJANA

NAZIV BRANJE:
OBNOVA OBSTOJEČIH PISARNIŠKIH
PROSTOROV NA FERRARSKI 6 V KOPRU

VRSTA PROJEKTA:
PROJEKT PISARNIŠKE IN POHIŠTVENE
OPREME

ŠT. PROJEKTA:
KP/FERRARSKA/2024/9

VEŠBINA RISSE:
TLORIS IN PREREZ
PISARNIŠKE IN POHIŠTVENE
OPREME

ŠT. RISSE:
1.1

MERILO:
1:100

POBRLAŠČEN ARHITEKT:
MAG. BRUNO URH, U.D.I.A., ZAPR. 0100 A

OBDELALA:
TITA URH, MAG. INŽ. ARH.

DATUM:
MAJ 2024



DETAJLI

DETALJ ŠT. 1


M-pult PULT ZA RAZVRŠČANJE GRADIIVA
vse mere so v cm

STRANSKI RIS

NARIS

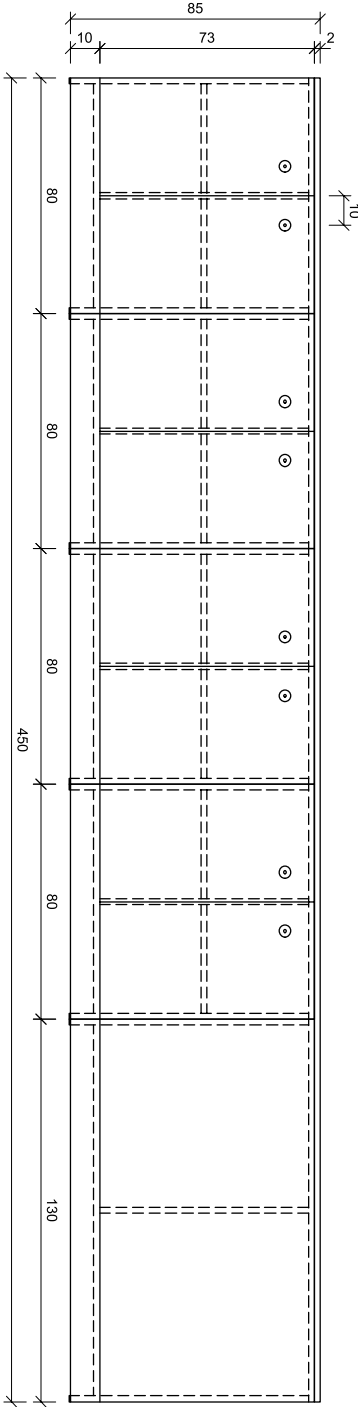


TLORIS

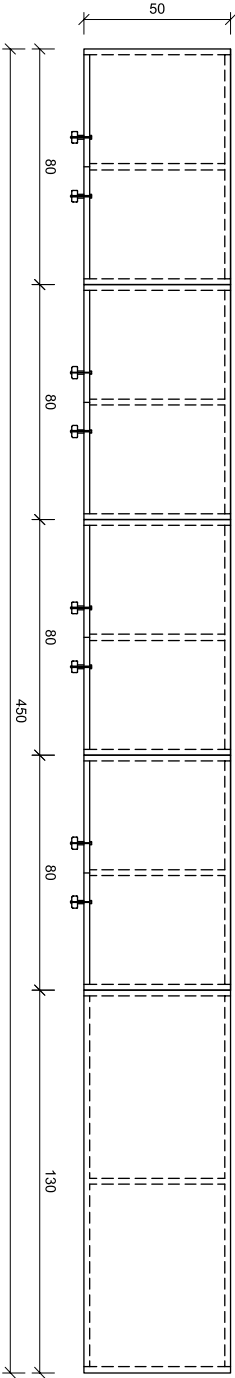


DETAJL ŠT. 2

S-klop SEDEŽNA KLOP
vse mere so v cm


STRANSKI RIS



NARIS

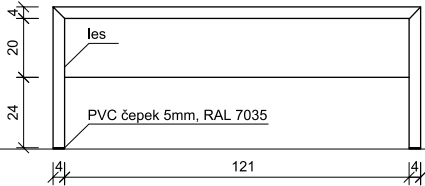


TLORIS

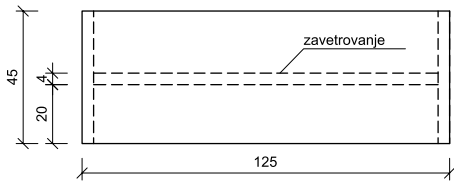


DETAJL ŠT. 3

O-čaj ČAJNA KUHINJA
vse mere so v cm

NARIS

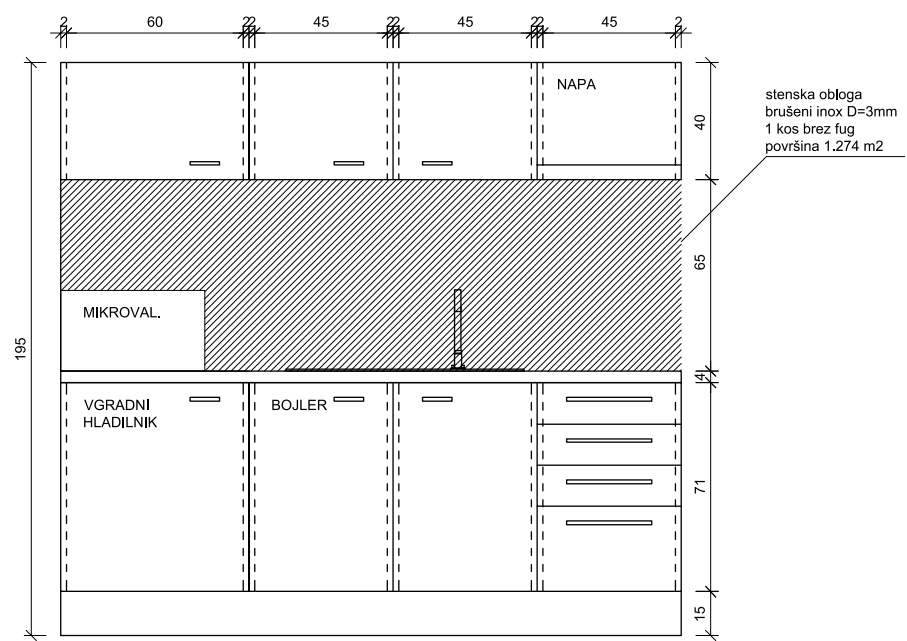

TLORIS


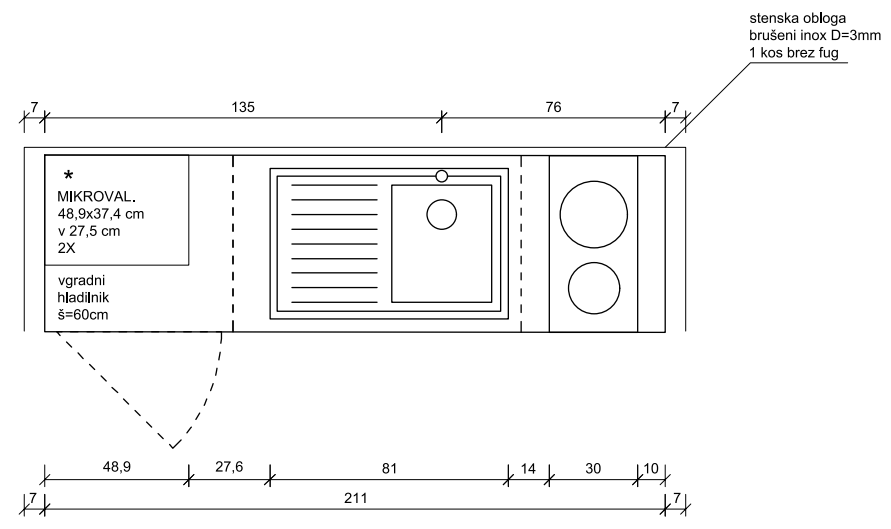


DETAJL ŠT. 4


R-ob2 PROSTOSTOJEČE STOJALO ZA OBLAČILA
vse mere so v cm

STRANSKI RIS

NARIS

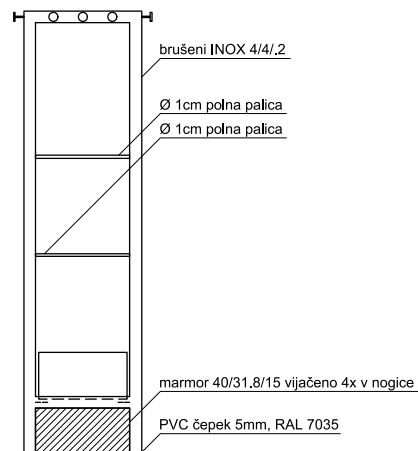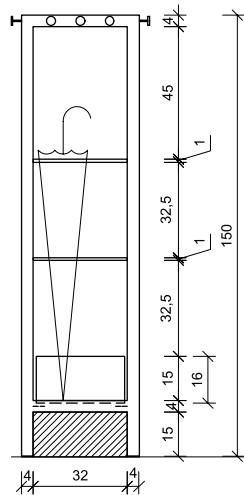

TLORIS



OPIS POSTAVK

OPIS POSTAVK

Vse mere preveriti na objektu!

Sestavni del Opisa postavk so tudi Detajli!

Za elemente, ki niso opisani v detajlih velja, da so lahko tipski, primerjalne kvalitete!

MIZE

1

M-pis1 PISARNIŠKA MIZA

- tlorisna dimenzija 1600/800 mm
- skupna višina podnožja in mizne ploskve = 740 mm (+/- 1cm)
- konstrukcija podnožja močna pohišvena cev 50/50/2 mm
- vsi stiki in vse odprtine polno zavarjeni, zaprti
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm,
- zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- površina mize ne sme imeti leska in ne sme biti hladna na dotik
- stik med podnožjem in mizno ploščo z vijaki poglobljenimi v pohišveno cev
- PVC čepki na nogah so barve po izbiri investitorja in tesno vloženi, čepki z regulacijo
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

2

M-pis2 PISARNIŠKA MIZA

- tlorisna dimenzija 1000/600 mm
- skupna višina podnožja in mizne ploskve = 740 mm (+/- 1cm)
- konstrukcija podnožja močna pohišvena cev 50/50/2 mm
- vsi stiki in vse odprtine polno zavarjeni, zaprti
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm,
- zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- površina mize ne sme imeti leska in ne sme biti hladna na dotik
- stik med podnožjem in mizno ploščo z vijaki poglobljenimi v pohišveno cev
- PVC čepki na nogah so barve po izbiri investitorja in tesno vloženi, čepki z regulacijo
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

3

M-pis3 PISARNIŠKA MIZA POLKROŽNA

- tlorisna dimenzija POLKROŽNA fi 1600 mm, r 800 mm
- skupna višina podnožja in mizne ploskve = 740 mm (+/- 1cm)
- konstrukcija podnožja pohišvena cev 50/50/2 mm
- vsi stiki in vse odprtine polno zavarjeni, zaprti
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm,
- zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- površina mize ne sme imeti leska in ne sme biti hladna na dotik
- stik med podnožjem in mizno ploščo z vijaki poglobljenimi v pohišveno cev
- PVC čepki na nogah so barve po izbiri investitorja in tesno vloženi, čepki z regulacijo
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

4

M-odl1 ODLAGALNA MIZA

- tlorisna dimenzija 800/800 mm
- skupna višina podnožja in mizne ploskve = 740 mm (+/- 1cm)

- konstrukcija podnožja pohištena cev 50/50/2 mm
- miza ima eno nogo in je vijadena v pisarniško mizo po nasprotni stranici z robustno kovinsko spono
- vsi stiki in vse odprtine polno zavarjeni, zaprti
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm, zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- stik med podnožjem in mizno ploščo z vijaki poglobljenimi v pohišteno cev
- PVC čepki na nogah so barve po izbiri investitorja in tesno vloženi, čepki z regulacijo
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

5

M-odl2 ODLAGALNA MIZA

- tlorsna dimenzija 800/400 mm
- skupna višina podnožja in mizne ploskve = 740 mm (+/- 1cm)
- konstrukcija podnožja pohištena cev 50/50/2 mm
- miza ima eno nogo in je vijadena v pisarniško mizo po nasprotni stranici z robustno kovinsko spono
- vsi stiki in vse odprtine polno zavarjeni, zaprti
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm, zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- stik med podnožjem in mizno ploščo z vijaki poglobljenimi v pohišteno cev
- PVC čepki na nogah so barve po izbiri investitorja in tesno vloženi, čepki z regulacijo
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

6

M-jed JEDILNA MIZA (čajna kuhinja)

- tlorsna dimenzija 800/600 mm
- skupna višina podnožja in mizne ploskve = 740 mm (+/- 1cm)
- konstrukcija podnožja pohištena cev 50/50/2 mm
- vsi stiki in vse odprtine polno zavarjeni, zaprti
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm, zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- stik med podnožjem in mizno ploščo z vijaki poglobljenimi v pohišteno cev
- PVC čepki na nogah so barve po izbiri investitorja in tesno vloženi, čepki z regulacijo
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

7

M-klub KLUBSKA MIZA nizka

- robustne izvedbe
- pravokotna 800/600 mm ali okrogla fi 800 mm z eno centralno kovinsko nogo
- materiali primerni za enostavno higiensko vzdrževanje in čiščenje
- konstrukcija mize je lesena, masivna
- mizna ploskev iveral d = 38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm, zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- vsi kovinski deli MAT prašno lakirani v RAL po izbiri investitorja
- **ali tipska v primerjalni kvaliteti**

8

M-pult PULT ZA RAZVRŠČANJE GRADIVA - izdelava se po detajlu št. 1

- dimenzije širine 4500 x globine 500 x višine 850 mm
- od tega cikel višine do 100 mm
- število polic na omaro 1

- ročaj iz brušenega aluminija, dolžine 150 do 200 mm po izboru naročnika na osnovi vsaj 5 vzorcev, ki jih predloži izvajalec
- hrbet lesomal v notranjosti omare v MAT barvi lesa hrast natur d = 4 mm
- iveral d = 18 mm
- melaminska smola in abs robovi, vse v MAT barvi lesa hrast natur
- odložna površina na 18 mm položene dodatne debeline 200 mm ultraplas hrast natur barve z ultraplas obrobami
- zunanost, vrata, police in notranjost omare vse v MAT barvi lesa hrast natur
- odmične sponke vrat robustne izvedbe, škarje štiritočkovne, širokokotne 35 mm, clip on, kot npr. Hettich DIY
- kot odpiranja vrat 165 stopinj, ki se lahko regulira na 120 stopinj, samodejni tečaj z zaskočno tehnologijo, integrirana nastavitev globine 4 mm, nastavitev višine prek montažne plošče, brez štrline vrat, material ročice tečaja jeklo, ponikljano/tlačno liti cink, material posodice jeklo, ponikljano

STOLI IN KLOPI

9

S-pis PISARNIŠKI STOL Z ROKONASLONI

- robustne izvedbe, stabilen in mora omogočati udoben položaj in neovirano premikanje
- materiali primerni za enostavno higiensko vzdrževanje in čiščenje
- trpežno blago z odpornostjo proti obrabi najmanj 120.000 ciklov
- barva po izbiri naročnika
- sedežna površina nastavljiva po višini in globini
- vrtljiv s premičnim podvozjem, kolesa na nogah so GUMIJASTA, da ne puščajo raz na tlaku
- rokonaslони, opora za roke so nastavljivi po višini
- naslon z ledveno oporo za hrbet z možnostjo nastavitve višine naslona in naklona ter omogoča tudi elastično podajanje naslonjala pri spreminjanju naklona hrbta
- naslon mora imeti nastavek z možnostjo naknadne namestitve opore za glavo, ki je nastavljiva po naklonu in višini
- pripadajoča k stolu je tudi opora za noge, dolga najmanj 450 mm in široka 350 mm, stabilna, nedrseča in mora omogočati udoben položaj nog -- mora biti dovolj visoka in z nastavlјivim naklonom
- nosilnost minimalno 110 kg
- kot npr. Donar, model Steve
- **ali tipski v primerjalni kvaliteti**

10

S-pvc KONFERENČNI NAKLADALNI STOL - kot npr. vzorec na fotografiji

- robustne izvedbe
- materiali primerni za enostavno higiensko vzdrževanje in čiščenje
- konstrukcija stola je kovinska, varjena in sega do tretjine naslona
- debelina cevi konstrukcije stola je minimalno 1.5 mm
- naslon in sedalo sta v enem kosu iz PVC debeline vsaj 7 mm, rahlo podajen na vrhu
- čepki na nogah na stiku s tlemi so PVC ali guma takšni, da ne puščajo raz na tlaku
- barva konstrukcije je MAT RAL 7035
- barva naslona-sedala MAT svetlo rjava



11

S-tex KONFERENČNI NAKLADALNI STOL - oblazinjen

- robustne izvedbe
- materiali primerni za enostavno higiensko vzdrževanje in čiščenje
- konstrukcija stola je kovinska, varjena in sega do tretjine naslona

- debelina cevi konstrukcije stola je minimalno 1.5 mm
- naslon in sedalo sta v enem kosu iz PVC debeline vsaj 7 mm, rahlo podajen na vrhu
- naslon in sedalo sta oblazinjena s kvalitetno tkanino, a ne do roba
- trpežno blago z odpornostjo proti obrabi najmanj 120.000 ciklov
- barva po izbiri naročnika
- čepki na nogah na stiku s tlemi so PVC ali guma takšni, da ne puščajo raz na tlaku
- barva konstrukcije je MAT RAL 7035 ali podobna po predhodni potrditvi naročnika
- barva naslona-sedala MAT siva v odtenku po izbiri investitorja
- barva oblazinjenja naslona-sedala MAT siva v odtenku po izbiri investitorja
- **ali tipski v primerjalni kvaliteti**

12

S-klop SEDEŽNA KLOP - izdelava se po detajlu št. 2

- tlorisna dimenzija 450/1250 mm
- višina sedišča 480 mm (+/- 1 cm)
- tlorisna oblika pravokotna
- konstrukcije in sedalna ploskva iveral d=38 mm, abs stranice v MAT barvi lesa hrast natur v debelini 2 mm
- zgornja in spodnja ploskev melaminska smola v MAT barvi lesa hrast natur
- PVC čepki na nogah so sive barve in tesno vloženi ali pritrjeni, čepki z regulacijo višine

13

S-klub NIZEK KLUBSKI STOL - lesen

- robustne izvedbe
- materiali primerni za enostavno higiensko vzdrževanje in čiščenje
- konstrukcija stola je lesena, masivna
- naslon za hrbet in sedalo sta vsak v enem kosu iz krivljene in perforirane vezane plošče
- naslona za roke sta iz krivljenega vezanega lesa
- barva po izbiri naročnika
- **ali tipski v primerjalni kvaliteti**

OMARE, POLICE IN REGALI

14

O-pn PISARNIŠKA OMARA - NIZKA

- dimenzije širine 800 x globine 400 x višine 740 mm
- od tega cokel višine do 100 mm
- število polic na omaro 1
- ročaj iz brušenega aluminija, dolžine 150 do 200 mm po izboru naročnika na osnovi vsaj 5 vzorcev, ki jih predloži izvajalec
- hrbet lesomal v notranjosti omare v MAT barvi lesa hrast natur d = 4 mm
- iveral d = 18 mm
- melaminska smola in abs robovi, vse v MAT barvi lesa hrast natur
- zunanost, vrata, police in notranost omare vse v MAT barvi lesa hrast natur
- odmične sponne vrat robustne izvedbe, škarje štiritočkovne, širokokotne 35 mm, clip on, kot npr. Hettich DIY
- kot odpiranja vrat 165 stopinj, ki se lahko regulira na 120 stopinj, samodejni tečaj z zaskočno tehnologijo, integrirana nastavitev globine 4 mm, nastavitve višine prek montažne plošče, brez štrline vrat, material ročice tečaja jeklo, ponikljano/tlačno liti cink, material posodice jeklo, ponikljano

15

O-pv PISARNIŠKA OMARA - VISOKA S POLICAMI

- dimenzije širine 800 x globine 400 x višine 2000 mm
- od tega cokel višine do 100 mm
- iveral d = 18 mm
- melaminska smola in abs robovi, vse v MAT barvi lesa hrast natur
- zunanost, vrata, police in notranost omare vse v MAT barvi lesa hrast natur
- število polic na omaro 5
- police so prestavljive in ležijo na kovinskih vtičnih konzolah
- ročaj iz brušenega aluminija, dolžine 250 do 300 mm po izboru naročnika na osnovi vsaj 5 vzorcev, ki jih predloži izvajalec
- odmične sponne vrat robustne izvedbe, škarje štiritočkovne, širokokotne 35 mm, clip on, kot npr. Hettich DIY
- kot odpiranja vrat 165 stopinj, ki se lahko regulira na 120 stopinj, samodejni tečaj z zaskočno tehnologijo, integrirana nastavitev globine 4 mm, nastavitve višine prek montažne plošče, brez štrline vrat, material ročice tečaja jeklo, ponikljano/tlačno liti cink, material posodice jeklo, ponikljano
- hrbet lesomal v notranjosti omare v MAT barvi lesa hrast natur d = 4 mm

16

O-po PISARNIŠKA OMARA - ODPRTA

- dimenzije širine 800 x globine 400 x višine 2000 mm
- od tega cokel višine do 100 mm
- iveral d = 18 mm
- melaminska smola in abs robovi, vse v MAT barvi lesa hrast natur
- zunanost, vrata, police in notranost omare vse v MAT barvi lesa hrast natur
- število polic na omaro 5
- police so prestavljive in ležijo na kovinskih vtičnih konzolah
- hrbet lesomal v notranjosti omare v MAT barvi lesa hrast natur d = 4 mm

17

O-pred PISARNIŠKI PREDALNIK NA KOLESIH

- dimenzije širine 400 x globine 550 x skupne višine skupaj s kolesi 600 mm
- iveral d = 18 mm

- melaminska smola in abs robovi, vse v MAT barvi lesa hrast natur
- zunanost in notranost omare vse v MAT barvi lesa hrast natur
- število predalov 3
- zaklepanje s cilindrično ključavnico
- kovinska robustna vodila predalov s počasnim zapiranjem
- ročaj iz brušenega aluminija, dolžine 150 do 200 mm po izboru naročnika na osnovi vsaj 5 vzorcev, ki jih predloži izvajalec
- hrbet iveral zunaj in znotraj v MAT barvi lesa hrast natur d = 18 mm
- 4 kolesa z gumijasto oblogo v svetlo rjavi barvi

18

O-čaj ČAJNA KUHINJA - izdelava se po detajlu št. 3

- izdelava kuhinje skladno s priloženim načrtom in obvezno predhodno preveritvijo mer na objektu!
- višina pulta je na 900 mm
- cokel vseh stoječih omaric je 150 mm
- vse zunanje in vse notranje površine iverala d=18 mm so v MAT barvi lesa hrast
- police so prestavljive v hodu a' 5 cm in ležijo na kovinskih vtičnih konzolah
- vratca in fronte predalov so iveral d= 18 mm z melaminsko smolo v barvi lesa hrast in abs nalimki v enaki barvi
- vsa vodila in tečaji so robustne izvedbe z mehkim zapiranjem
- ročaj iz brušenega aluminija dolžine 250 do 300 mm po izboru naročnika na osnovi vsaj 5 vzorcev, ki jih predloži investitor
- odmične sponne vrat robustne izvedbe, škarje štiritočkovne, širokokotne 35 mm, clip on, kot npr. Hettich DIY
- kot odpiranja vrat 165 stopinj, ki se lahko regulira na 120 stopinj, samodejni tečaj z zaskočno tehnologijo, integrirana nastavitev globine 4 mm, nastavev višine prek montažne plošče, brez štrline vrat, material ročice tečaja jeklo, ponikljano/tlačno liti cink, material posodice jeklo, ponikljano
- hrbet lesomal v notranosti omare v barvi lesa hrast natur d = 4 mm
- pult je ultraplas d=1.1mm v MAT barvi RAL 9007 in postforming na robovih v barvi RAL 9007
- inox brušen plošča kot stenska obloga z izrezi za vtičnice in vse prehode, natur, cca 2600 x 650 mm, d=3mm. Obloga mora biti iz enega kosa.
- vodovodna armatura se izvede vključno z vsemi elementi in delom ter priključitvijo na hladno in toplo vodo ter v odtok
- vodovodna stoječa armatura je robustne izvedbe z mešalno masivno ročko, z visokim lokom cca 390 mm, krom izvedbe -- armatura je vključena v strojnih instalacijah
- pomivalno korito enojno, z odcejalno površino dimenzij 800 mm x 45 mm
- debelina inox pločevine kuhinjskega pomivalnega korita d = 1 mm
- spodaj na koritu nalimek za zvočno izolacijo
- Vse mere preveriti na objektu!

19

O-r40 KOVINSKI REGAL 40

- kovinski stebrički s perforacijo za nastavljanje višine polic in kovinske police
- dimenzije 1200/400/2530 mm
- od tal do pod prve police je 150 mm
- debelina pločevine 2 mm
- prašno barvani
- barva MAT RAL 7035
- 7 polic/regal
- nosilnost 130 kg/polico
- v primeru linijskega združevanja več regalov so vmesni stebrički enojni

20

O-r70 KOVINSKI REGAL 70

- kovinski stebrički s perforacijo za nastavljanje višine polic in kovinske police
- dimenzije 1000/700/2530 mm
- od tal do pod prve police je 150 mm
- debelina pločevine 2 mm
- prašno barvani
- barva MAT RAL 7035
- 7 polic/regal
- nosilnost 130 kg/polico
- v primeru linijskega združevanja več regalov so vmesni stebrički enojni

21

O-čist KOVINSKA OMARA ZA ČISTILA

- dimenzije 800/400/1950 mm +/- 2%
- od tega je cokel višine do 150 mm
- debelina pločevine 0,6 mm
- prašno barvana
- barva stranic in notranjosti siva

TEHNIČNA OPREMA

22

T-hlad VGRADNI HLADILNIK

- prostornina 136 litrov (+/-10%)
- višina 880, širina 570, globina 550 mm (vse +/-5%)
- hrupnost 35 dB
- hlajenje s krožečim zrakom
- čimboljši, varčni razred učinkovitosti
- barva brušen aluminij
- vključno s priključitvijo
- (kot npr. Liebherr DRe 3900 Pure)

23

T-mv MIKROVALOVNA PEČICA

- odtajevanje in kuhanje
- vgrajen kvarčni žar
- funkcija pomnilnika
- moč 900 W
- volumen notranjosti neto 26 L (+/-10%)
- nočni izklop
- sistem ohlajanja aparata s hladno spredno stranjo
- zapora vklopa
- varnostno stikalo
- varnostna zapora – opozorilo »door«
- tečaj vrat levo
- osvetlitev z led sijalko
- višina 305 mm, širina 520 mm, globina 422 mm (vse +/-5%)
- dolžina priključnega kabla 1200 mm
- barva brušen aluminij
- vključno s priključitvijo
- (kot npr. Miele M 6012 SC)

24

T-kuh KUHALNA PLOŠČA

- električna indukcijska kuhalna plošča
- dimenzije 300 mm x 500 mm
- dve kuhalni polji
- centralno upravljanje na dotik na sprednjem delu
- indikator vročih plošč
- opozorilo ob pregrevanju in prelitju ter varnostni izklop
- vključno s priključitvijo
- (kot npr. Candy CID 30/G3)

25

T-nap KUHINJSKA NAPA VGRADNA

- dimenzije 520 - 600 mm
- možnost priključitve na odduh ali samo filter
- vse komande od spodaj
- skrita za vratci omare
- led osvetlitev
- kot npr. Klarstein Paolo 52

RAZNO

26

R-ob1 GARDEROBNI OBEŠALNIKI - FIKSNI, STENSKI

- dimenzije 1500 mm x 300 mm
- konstrukcija pohištena cev 40/40/1.5 mm
- vse cevi so brez odprtin, vse vidne odprtine so zavarjene,
- stiki polno varjeni po vseh obodih
- krožne obešalne "kljuke" so varjene na cev, na vsak obešalnik je kljuk 18 kom
- okvir iz pohištenih cevi je na zid pritrjen s štirimi razteznimi vijaki M 8 v vogalih bodisi s polkrožno kapico bodisi poglobljeno v steno cevi, ki nalega na zid
- vsi kovinski deli prašno lakirani v MAT RAL po izbiri investitorja
- **ali tipski v primerjalni kvaliteti**

27

R-ob2 PROSTOSTOJEČE STOJALO ZA OBLAČILA - izdelava se po detajlu št. 4

- konstrukcija pohištena cev 40/40/2 mm
- vse cevi so brez odprtin, vse vidne odprtine so zavarjene,
- stiki polno varjeni po vseh obodih
- krožne obešalne "kljuke" so varjene na cev
- na projektirani višini sta po celem obodu dodani palici inox fi 10 mm,
- korito je iz natur, brušene, inox pločevine d = 2 mm brez barvanja, višine 150 mm, brez iztoka, položeno je na štirih kovinskih ravnih zatičih privarjenih na bočne cevi podnožja
- PVC čepki na nogah so sive barve in tesno vloženi, možnost regulacije višine
- vsi kovinski deli razen korita prašno lakirani v MAT RAL 7035

28

R-kor KUHINJSKO KORITO

- skladno z opisom pod 19 O-čaj ČAJNA KUHINJA

29

R-pik PIKTOGRAMI

- z motivom skladno z aktualno zakonodajo o požarni varnosti

30

R-so STENSKO OGLEDALO

- stensko ogledalo z brušenimi robovi dimenzij 600 x 500 mm v
- ključno s štirimi inox pritrdili na steno