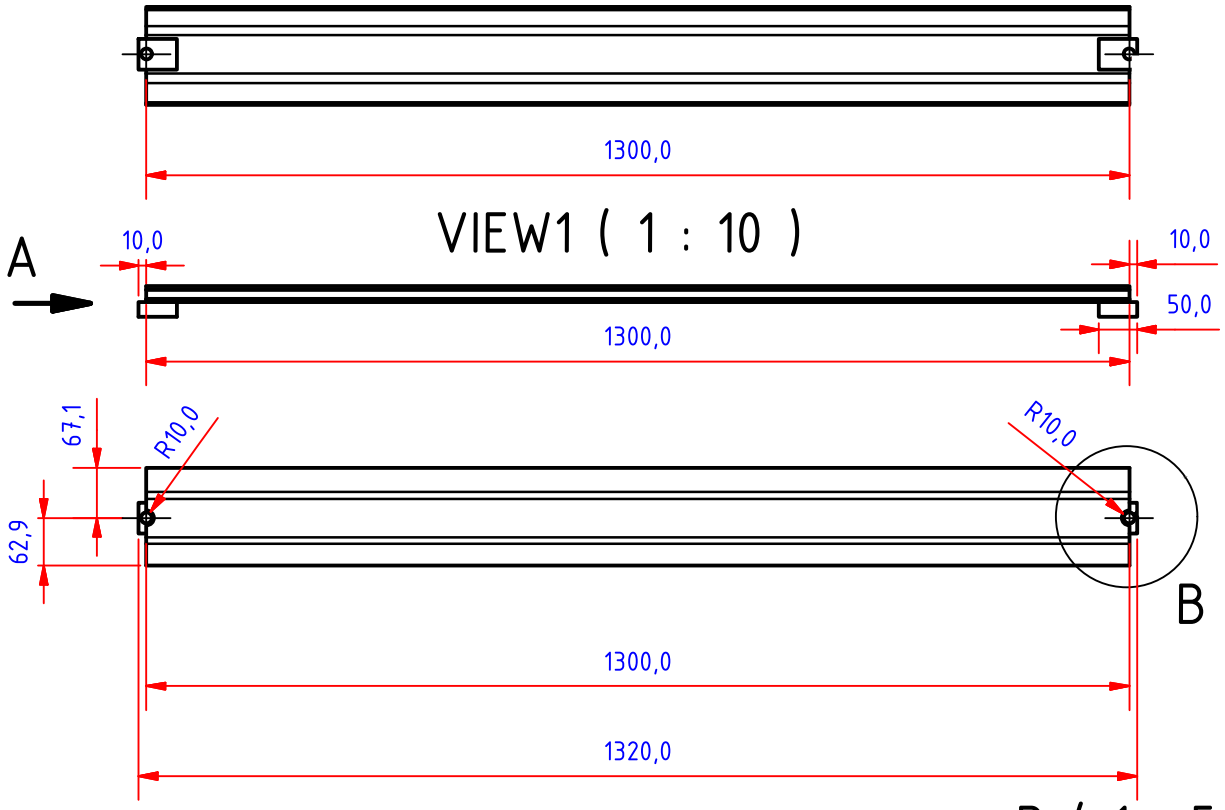


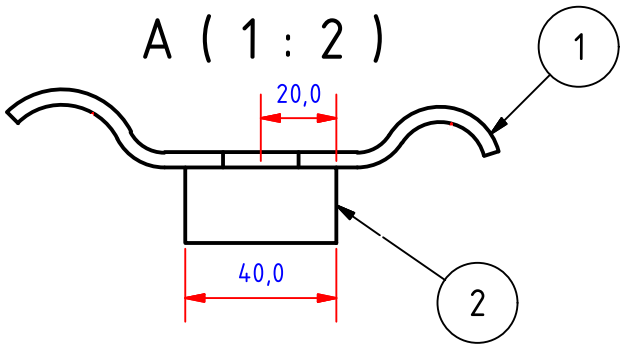





POVRŠINSKA ZAŠČITA

OPOMBE:
Pri izdelavi neoznačenih zvarov upoštevati :
Za izvedbene primere zvarov velja:

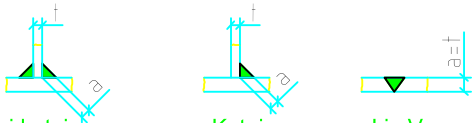


Dvojni kotni zvar a = 0.5 * t
Kotni zvar a = 0.7 * t
I in Vzvar a = t

Kosovnica

| POZ | KOS | MERE MATERIALA | NAZIV | KODA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pl. 4 x 141,8 x 1300 | PLAŠČ LAMELE 1300 | ST-0025 |
| 2 | 2 | DIN 174 - 40 x 20 - 50 | PRITRDITEV LAMELE | ST-0024 |

| Ozn | Sprememba | Datum | Podpis |
|---|---|---|---|

Obdelava Zvarjenec | Material | Masa | Proste mere
Mere materiala
Oznaka (EN)

| | Datum | Ime in priimek | Podpis |
|---|---|---|---|
| Konstruiral | | | |
| Pregledal | | | |
| Odobril | | | |

Kos | Format A4
Poz | Št. listov 1
Revizija | Merilo

Pripadnost: Trak lamelni 1300

Naziv: LAMELA 1300
Koda Riko Ekos
Koda: ST-0003

Kupljenec
Delovni nalog

Načrt je last Riko Ekos d.o.o.
Dovoljena je uporaba za dogovorjene namene
Razmnoževanje ali predaja tretji osebi ni dovoljena

| mera | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
|---|---|---|---|
| | 0,2 | 0,05 | 0,005 |

Dopustni odstopki netoleriranih mer po ISO 2768

| Stopnja točnosti | Mejne mere za dolžinsko območje v mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nad 0,5 do 3 | 3 6 | 6 30 | 30 120 | 120 400 | 400 1000 | 1000 2000 | 2000 4000 |
| f fina | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±2,0 |
| m srednja | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | |