




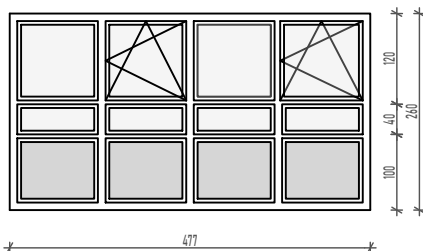


SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		SKUPAJ	
01 140/260		(P - avla/2, dežurna soba/9, skupni prostor/10, admin./29, opazovalnica/33, garaža 1/35, garaža 2/38)				15	
		PVC okno dim. 140/260cm, RAL 7001, v parapetu ALU panel z XPS polnilom, d=4cm. Krilo je horizontalno in ventus odpiranje dim. 140/40, pod krilom je ventus odpiranje 140/40cm za zračenje. Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest. Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) Uw =0,82 W/m2K. Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic. V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom): - notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom, - zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta), Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu!					
02 120/260		(P - infektivna ambulanta/26) (1.N.1 - skupni prostor/13, pisarna/14)				8	
		Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 120/260cm, izvedba po splošnem opisu.					
03 100/260		(P - opazovalnica/33) (1.N.1 - učilnica/15)				6	
		Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 100/260cm, izvedba po splošnem opisu.					
04 90/260		(1N. - garderoba ženske/9)				3	
		Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 90/260cm, izvedba po splošnem opisu.					
05 70/260		(P - WC, INV./5, WC Ž./6, WC M./7, INV. WC/8) (1.N.1 - soba VUZ/6)				5	
		Okno enake izvedbe kot 01, le dim. 70/260cm, izvedba po splošnem opisu.					
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !							L1

06 477/260 (IN. - skupni prostor/13)



PVC okno dim. 477/260cm, RAL 7001, v parapetu ALU panel z XPS polnilom, d=4cm. Krilo je horizontalno in ventus odpiranje dim. 140/120, ostalo je fiksno zastekljeno.

Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest.

Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) $U_w=0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic.

V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom):

- notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom,

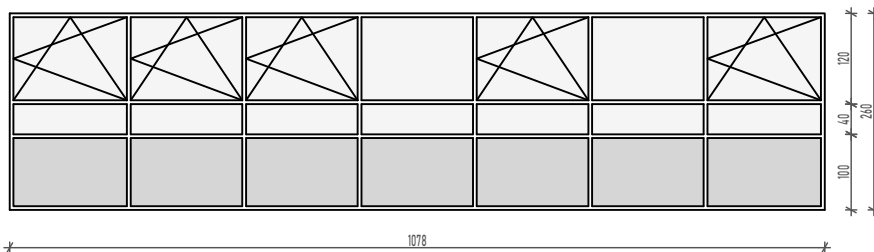
- zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta),

Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta!

Mere vzeti na objektu!

1


07 1078/260 (IN. - vodja SUC in RS/3, soba VUZ-NRV/4, soba VUZ-NRV/5, soba VUZ/6)



Okno enake izvedbe kot 06, le dim. 1078/260, PVC iz sedmih oken s skupnim podbojem, odpiranje horizontalno in na ventus. Izvedba po splošnem opisu.

1

08 120/140 (IN. - hodnik 16A)




Enokrillno okno dim. 120/140 iz tipskih PVC šestkomornih barvnih profilov in ojačanim kovinskim jedrom. Okovje tipsko za kombinirano odpiranje, zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, toplotna prehodnost celotnega okna min. $U_w=0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$, trikratno tesnenje.

Mere vzeti na objektu!

3

09 576/70 (IN. - WC M/10, WC Ž/11)



PVC sestavljeno okno dim. 576/70cm, sestavljeno iz oken 2x80/70 in 2x120/70, vmes paneli v barvi podbojev.

Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski ciklični atest.

Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,..) $U_w=0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Zgoraj in ob strani je potrebno vgraditi dodatne razširitvene profile za montažo žaluzij do zunanje police, spodaj pa dodatni tipski profil za montažo okenskih polic.

V ceni je zajeti tudi (vključno z oknom):



- notranje tipske PVC police (v barvi po izboru arhitekta) s postforming čelnim zaključkom,



- zunanje police iz alu. barvane pl. (barva po izboru projektanta),

Okna izdelati na podlagi predloženih detajlov, shem in po napotkih arhitekta!


Mere vzeti na objektu!



1

SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
V1	80/210 (P - WCŽ/6, WC M/7)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm	2	1	3		
V1wc	80/210 (P - WCŽ/6, WCM/7, WCŽ/11,WCM/12, WC/27) (1.N. - WCŽ/10, WCM/11)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 10 cm	4	4	8		
				2	2	4		
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !							L3	


SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
V1twc 80/210 (1.N. - WC tuš Ž/10, WC tuš M/11) 		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 10 cm		2	2	4		
V2 90/210 (P - čakal. 26/28, triaža 4/3, rean. 24/37, inf. odp. 18/39) (1.N. - učilnica 15/1) 		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm		3	3	6		
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !								

L4

SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V2.1 90/210 (1N. - arhiv 8/1, gard. M 12/1)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm			2	2	
V2g 90/210 (P - garaža 1 - 35/39)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm			1	1	
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					L5

SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V2w 90/210 (P - priprava vode - 21) 	Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij. min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm			1	1
V3dwc 100/210 (P - sanitarije invalidi - 5/23, 8/2) 	Kompletna dobava in montaža : tip: drsna vrata, okvir, krilo : pločevinasta kaseta za vgradnjo v SU-MO steno, krilo leseno način odpiranja: drsno odpiranje krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, skupaj z okovjem, s poglobljenim ročajem. okovje, poglobljena kljuka: drsno okovje , kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam Vgradnja: v predelno suhomontažno steno deb. 15 cm opombe: vrata v invalidske sanitarije				2
V3d 100/210 (P - laboratorij 26/29) 	Kompletna dobava in montaža : tip: drsna vrata, okvir, krilo : pločevinasta kaseta za vgradnjo v SU-MO steno, krilo leseno način odpiranja: drsno odpiranje krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, skupaj z okovjem, s poglobljenim ročajem. okovje, poglobljena kljuka: drsno okovje , kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam Vgradnja: v predelno suhomontažno steno deb. 15 cm				1
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					

V4 100/210 (P - filter 26/25)



Kompletna dobava in montaža :

tip: enokrilna vrata,

okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.

krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami.

Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo).

Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.

obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.

okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam


odpiranje: po shemi

opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm

1

1

V4z 100/210 (P - filter 23/25)



Kompletna dobava in montaža :

tip: enokrilna vrata,

okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno.

krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami.

Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo).

Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.

obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.

okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam


odpiranje: po shemi

opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm

1

1

V4e 100/210 (I.N. - učilnica 15/1)



Kompletna dobava in montaža :

tip: enokrilna vrata,

okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v zidano oz. arm. betonsko steno.

krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami.

Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo).

Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.

obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.

okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij, min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam

odpiranje: po shemi


opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm

dodatno : SIST 1125

1

1

V4wc 100/210 (P. - WC 20)



Kompletna dobava in montaža :

tip: enokrilna vrata,

okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno.

krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami.

Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo).

Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo.

obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta.



okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij, min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam

odpiranje: po shemi





opomba: vgradnja v SU-MO deb. 10 cm




1

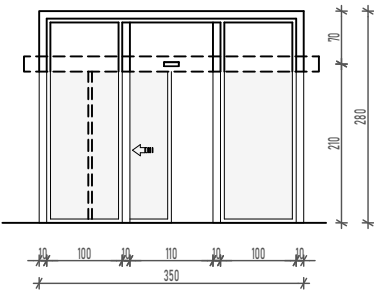
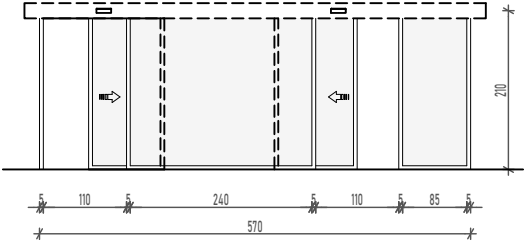
1



SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
V5	110/210 (P - triaža-4/2, ambulanta /30,31,32, opazovalnica 33/29)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. zidano steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v AB oz. zidano steno deb. 22 cm	3	2	5		
V5.1	110/210 (1.N. - pisarna/14, skupni prostor/13, gard. ženske/9, soba VUZ/6, soba VUZ-NRV/5, soba VUZ-NRV/4)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. zidano steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm	3	3	6		
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODVRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !								



L9



SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V3ed 100/210 (I.N. - WC M 10/1, WC Ž 11/1)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon okvir, krilo : kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem Vgradnja: predstenska opombe: odpiranje na gumb ali senzor					2
V6ed 100/210 (P - lavaža 22/23, lavaža 22/24)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon okvir, krilo : kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem Vgradnja: predstenska opombe: odpiranje na gumb ali senzor					2
V7 118/210 (P - reanimacija 23/24)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna predstenska vrata okvir, krilo : kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem Vgradnja: predstenska opombe: odpiranje ročno					1
V9ed 140/210 (P - interni hodnik 2/23)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon okvir, krilo : kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem Vgradnja: predstenska opombe: odpiranje na gumb ali senzor	OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !				1
L10					




SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V10ed 130/210 (P - triaža 4/23)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon okvir, krilo : kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem Vgradnja: predstenska opombe: odpiranje na gumb ali senzor				1	
V11ed 160/210 (P - opazovalnica 33/23)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna predstenska vrata, odpiranje na elektromotorni pogon okvir, krilo : kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: nerjavno jeklo, drsno okovje, mehko zapiranje, skrit sistem Vgradnja: predstenska opombe: odpiranje na gumb ali senzor				1	
SS1 40+232+40X280 (P - sprejemni pult - vpis 3)  Kompletna dobava in montaža in zaključna obdelava aluminijaste steklene stene v skladu s projektno dokumentacijo, v veljavni standardi in zahtevami naročnika. tip: Alu stena dim. 40+232+40/280cm z enojno varnostno zasteklitvijo deb. 10 mm in z enokraklinimi steklenimi vrati konstrukcija: aluminijasti nosilni profili za steklene stene, debelina profilov: min. 2 mm. zasteklitev : kaljeno steklo deb. 10 mm; Robovi: brušeni, polirani parapet: parapet je na višini 75cm, iverna plošča z ultrapasom 20 mm okovje, kljuka: nerjavno jeklo, visoka nosilnost, CE/ISO certifikati Opombe: -V stekleni steni je v višini pulta reza za dokumente dim. 5/35 cm ter na višini 150 cm govorna lina. -Prostor nad vrati in oknom je zastekljeno do sekundarnega stropa -Nosilno ogrodje stene sidrati v stropno ploščo (viš. 357 cm od tal) Površinska obdelava: eloksirano ali prašno lakirano (RAL po projektu) Zrakotesnost in higiena skladno zahtevam zdravstvenih objektov Integracija krilnih vrat v stekleno steno, izvedba z mehkim zapiranjem, zaklepanjem in medicinsko primernimi kljukami.				1	L11
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					




SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
SS3 350x210 (P - manjši posegi 32/29) 	Kompletna dobava in montaža in zaključna obdelava aluminijaste steklene stene v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi in zahtevami naročnika. tip: Alu stena dim. 350/280cm z enojno varnostno zasteklitvijo deb. 10 mm in z enokrilnimi steklenimi drsnimi vrati konstrukcija: aluminijasti nosilni profili za steklene stene, debelina profilov: min. 2 mm. zasteklitev : kaljeno steklo deb. 10 mm; Robovi: brušeni, polirani okovje, kljuka: drsno okovje, nerjavno jeklo, visoka nosilnost, CE/ISO certifikat Opombe: -Prostor nad vrati je zastekljeno do sekundarnega stropa -Nosilno ogrodje stene sidrati v stropno ploščo (viš. 357 cm od tal) Površinska obdelava: eloksirano ali prašno lakirano (RAL po projektu) Zrakotesnost in higiena skladno zahtevam zdravstvenih objektov Integracija krilnih vrat v stekleno steno, izvedba z mehkim zapiranjem, zaklepanjem in medicinsko primernimi kljuki.				1
SS4 570x210 (P - ambulanta 1 - 31/29, ambulanta 2, 30/29) 	Kompletna dobava in montaža in zaključna obdelava aluminijaste steklene stene v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi in zahtevami naročnika. tip: Alu stena dim. 570/280cm z enojno varnostno zasteklitvijo deb. 10 mm in z 2 x enokrilnimi steklenimi drsnimi vrati konstrukcija: aluminijasti nosilni profili za steklene stene, debelina profilov: min. 2 mm. zasteklitev : kaljeno steklo deb. 10 mm; Robovi: brušeni, polirani okovje, kljuka: drsno okovje, nerjavno jeklo, visoka nosilnost, CE/ISO certifikat Opombe: -V stekleni steni je v višini pulta reža za dokumente dim. 5/35 cm ter na višini 150 cm govorna linija. -Prostor nad vrati in oknom je zastekljeno do sekundarnega stropa -Nosilno ogrodje stene sidrati v stropno ploščo (viš. 357 cm od tal) Površinska obdelava: eloksirano ali prašno lakirano (RAL po projektu) Zrakotesnost in higiena skladno zahtevam zdravstvenih objektov Integracija krilnih vrat v stekleno steno, izvedba z mehkim zapiranjem, zaklepanjem in medicinsko primernimi kljuki.				1
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					




SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
V1P80/210 (P - WCŽ-11/13, WCM-12/13)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.),vgradnja v suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (atestirana): EI60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v SU-MO deb. 15 cm						1	1	2
V2P70/210 (P - 3/13, 16A/13) (1.N. - elektro prostor 7/1)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.); vgradnja v arm. betonsko steno oz. zidano steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (atestirana): EI60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm						2	1	3
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !						L13		


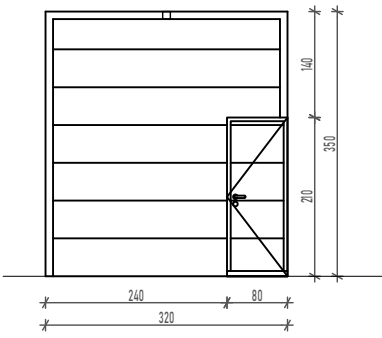
SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V2.1P 90/210 (P - skupni prostor 10/13)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo). Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij. min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (atestirana): EI 60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm			1		1
V2Pw 90/210 (P - pralnica 36/39)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo). Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij. min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (atestirana): EI 60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v zid deb. 22 cm			1		1
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					L14

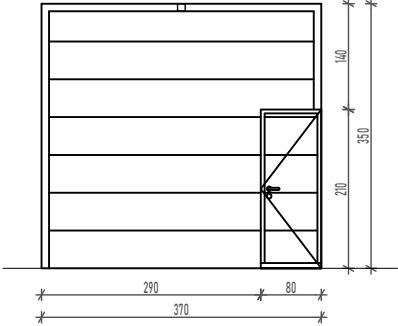
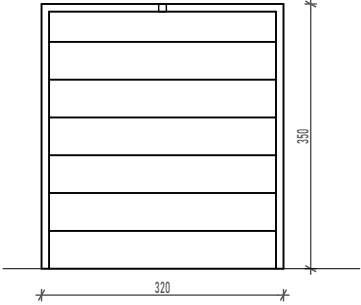
SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V4P 100/210 (P - čistila 34/13)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo). obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij, min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (atestirana): EI 60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm			1		1
V5P 110/210 (I.N. - vodja SUC 3/1)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.), vgradnja v suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo). Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična, kljuka brušen aluminij, min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (atestirana): EI 60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm dodatno: SIST 179 (Odpiranje vrat v sili mora biti možno z enim samim gibom (pritisek na kljuko ali potisno ploščo)			1		1
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					

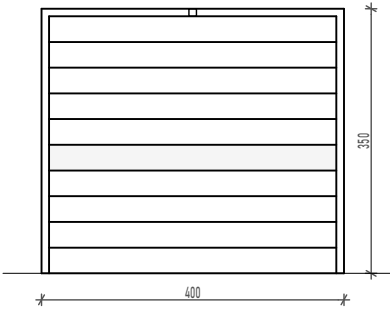

SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
V5Pz 110/210 (I.N. - klima strojnica 16/1)  Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna požarna vrata, okvir : kovinski profil s prekinjenim toplotnim mostom (jeklo ali alu.).vgradnja v arm. betonsko steno oz. suhomontažno steno. krilo : leseno vratno krilo ravno obrezano, krilo iz MDF okvirja ojačano z nasadili, sredina okvirja polnjena z izolativnim polnilom, vgrajeno mehansko protiprašno pripiro, vratna krila prevlečena z melaminsko dekorativno folijo d=2mm, mehansko odporna. Robovi enako zaščiteni, kljuka kot naprimer FSB fine matt iz nerjavečega jekla, skupaj z okovjem, s poglobljenimi rozetami. Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo) . Okovje in zvočna izolativnost skladno s shemo. obdelava: okvir prašno barvan, barva po izboru projektanta, krilo v barvi po izboru projektanta. okovje, kljuka: Vrata opremljena z kvalitetnim skritim (integriranimi tečaji v vratno krilo), ključavnica cilindrična,kljuka brušen aluminij.min. 3 nasadila, kljuka kot napr. ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (z atestom): EI60 odpiranje: po shemi opomba: vgradnja v su-mo steno deb. 15 cm				1	1
V11Pd 110/210 (P - garaža 2 - 37/38)  Kompletna dobava in montaža : tip: drsna vrata okvir, krilo : alu kaljeno steklo način odpiranja: drsno odpiranje finalna obdelava/znotraj: motno steklo finalna obdelava/zunaj: motno steklo okovje, kljuka: drsno okovje kot napr. Ali enakovredno Hoppe Amsterdam požarna odpornost (z atestom): EI60 opombe: ročno odpiranje				1	
SS2P 244x210, vrata 60x210 (P - hodnik 13/23)  Kompletna dobava in montaža : Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila (minimalni profili po predlogu dobavitelja in potrditvi arhitekta), zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI60. V sklopu stene so integrirana požarna krilna vrata EI 60. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele, vso potrebno okovje in podobno. požarna odpornost (atest): EI60 odpiranje: po shemi opomba: dodatno: SIST 1125 (protipanič zapiralo) Drsna vrata na evakuacijskih poteh niso dovoljena, razen če so izvedena kot samodejno odpirajoča se drsna vrata z funkcijo "break-out" (preklop v nihajni način).				1	L16
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					

SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
SS10P132x210, vrata 100x210 (P - 13/39)  Kompletna dobava in montaža : Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila, zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI₁ 60 V sklopu stene so integrirana požarna krilna vrata EI 60. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele, vso potrebno okovje za mehansko zaporo in podobno. požarna odpornost: EI60 odpiranje: po shemi opomba: dodatno: SIST 1125 (protipanič zapiralo), neto širina vrat 90 cm 1 1								
SS11P167x210, vrata 100x210 (I.N. - hodnik/1)  Kompletna dobava in montaža : Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila, zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI₁ 60 V sklopu stene so integrirana požarna krilna vrata EI 60. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele, vso potrebno okovje za mehansko zaporo in podobno. požarna odpornost (atestirana) : EI₁60 odpiranje: po shemi opomba: dodatno: SIST 1125 (protipanič zapiralo), neto širina vrat 100 cm 1 1								
SS12P119x340, vrata 100x210 (I.N. - 1)  Kompletna dobava in montaža : tip: Zastekljena požarna stena je sestavljena iz certificiranih požarno odpornih steklenih elementov in nosilnega aluminijastega ali jeklenega profila, zasnovanega za zagotovitev požarne odpornosti EI 60 V sklopu stene so integrirana požarna vrata EI 60, izvedena z ročnim odpiranjem. Vrata vključujejo certificirano požarno steklo EI 60, tesnilne elemente, protipožarne lamele ter vso potrebno okovje za mehansko zaporo. požarna odpornost (atestirana) : EI₁60 odpiranje: po shemi opomba: dodatno: SIST 1125 (protipanič zapiralo), neto širina vrat 100 cm 1 1								
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !								
L17								


SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
V12	120/210 (P - vhod osebe/13, komprimiran zrak/15)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir, krilo : alu, stekleno način odpiranja: krilno odpiranje finalna obdelava/znotraj: steklo finalna obdelava/zunaj: steklo okovje, kljuka: min. 3 nasadila, inox kljuka Enokrilna vhodna vrata dim. 120/210cm izdelana iz tipskih alu. profilov s prekinjenim termičnim mostom in zastekljena z izolacijskim lepljenim steklom 2 x 5 mm + 16 + 6 mm kaljeno steklo, toplotna prehodnost min. $u = 1.1 \text{ W/m}^2\text{k}$. Okov je tipsko s cilindrično ključavnico, trikratnim tesnjenjem in samozapiralom. Ključavnica z električnim prijemnikom krmiljenim preko sistema za nadzor dostopa z možnostjo daljinskega in lokalnega odklepanja v primeru požara. Vrata v barvi po izboru projektanta. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistema ključa ! Toplotna prehodnost vrata je max. $1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$. Mere v zeti na objektu!	2		2		
V13	140/210 (P - prostor kisika/16)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata s stransko svetlobo, okvir, krilo : alu, stekleno način odpiranja: krilno odpiranje finalna obdelava/znotraj: steklo finalna obdelava/zunaj: steklo okovje, kljuka: min. 3 nasadila, inox kljuka Vhod v prostor za kisik, dim 140/210, s stransko svetlobo fiksno zastekljeno z dvojnimi termopanomom, vrata zastekljena z dvojnimi termopanomom, trije tečaji in inox ročaj.		1	1		
V14	100/210 (P - vhod infektivni pacienti/28)		Kompletna dobava in montaža : tip: enokrilna vrata, okvir, krilo : alu, stekleno način odpiranja: krilno odpiranje finalna obdelava/znotraj: steklo finalna obdelava/zunaj: steklo okovje, kljuka: min. 3 nasadila, inox kljuka ALU vrata v infektivni vhod, dim. 100/210, krilo zastekljeno z dvojnimi termopanomom, trije tečaji in INOX ročaj. Odpiranje električno, zvonec vezan na sprejem št.3.		1	1		
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !						L18		

SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER		Št. proj. 006/2025		L	D	SKUPAJ
V15 100/210 (1.N. - izhod na streho)				Kompletna dobava in montaža : PVC zastekljena stena dim. 180/260cm, RAL 7001, v parapetu ALU panel z XPS polnilom, d=4cm; z enokrilnimi vrati dim. 100/210 cm. Zasteklitev s trojnim izolacijskim steklom Ug=0,5 W/m2K, spodnja fiksna krila z lepljenim varnostnim steklom Ug=0,5 W/m2K. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inox a – sistemski ciklični atest Skupna toplotna prevodnost (minimalno) sistema (podboj, krilo, tesnila, steklo,...) Uw =0,82 W/m2K. Steno izdelati na podlagi predloženih detajlov , shem in po napotkih arhitekta! Mere vzeti na objektu! zvočna izoliranost ≥38 dB Vgradnja: RAL montaža, tesnenje v 3 ravninah, spodaj in zgoraj purenit, podstavek , špalete obložene z XPS			1	1
SV1				Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijjskih vrat; proizvajalec Homann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo). Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno. Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdaren (zakriti). Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001. Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje, znotraj stikalo na steni Dodatne zahteve: Krilo za osebni prehod Sekcijska garažna vrata dim. 320/350cm z osebnim prehodom dim. 80/210cm. Odpiranje zunaj z daljincem, znotraj stikalo na steni. Barva RAL 7001.				2
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !								
L19								

SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
SV2 370/350 (P - dovoz, reanimacija 37)  Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijских vrat; proizvajalec Homann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo). Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno. Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti). Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001. Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje, znotraj stikalo na steni Dodatne zahteve: Krilo za osebni prehod					1
SV3 320/350 (P - garaža 1/35)in garaža 2/38)  Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijских vrat; proizvajalec Homann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo). Splošno: Tipska industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno. Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapolnitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti). Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001. Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje, znotraj stikalo na steni OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					1

SHEME VRAT IN OKEN	SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
SV4 400/350 (P - pralnica/36)  Kompletna dobava in montaža zunanjih sekcijskih vrat; proizvajalec Homann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo). Splošno: Tipška industrijska vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno. Vratno krilo: okvir kovinski profil, polnilo : lamele iz samonosne pločevine, vmesna zapornitev s PU peno d=6,7cm, nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdarjen (zakriti). Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta, RAL 7001. Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje, znotraj stikalo na steni Dodatne zahteve: Ena lamela v akrilnem steklu					1
NR1 200/300 (P - reanimacija/24, dovoz reanimacija/37)  Kompletna dobava in montaža notranjih navojnih vrat; proizvajalec Homann ali enakovredno. Obračun v kos, (z vso opremo). Splošno: Tipška rolo vrata z vertikalnim odpiranjem; vgradnja v arm. betonsko steno. Vratno navojno krilo: kovinsko navojno krilo nosilni del vratnega krila/okvir je nepovdaren (zakriti). Obdelava: prašno barvano barva po izboru projektanta. Oprema: mehanizem za vodila iz pocinkanega jekla, komando stikalo za avtomatsko delovanje - daljinsko odpiranje in zapiranje,					1
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !					L21

VDV1 288/260 (P - vetrolov-zunanja in notranja stena z vrati)




Kompletna dobava in montaža :

tip: **večdelna alu steklena stena z dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi vrati**,okvir, krilo : **alu, stekleno**odprtina-prehod: **120/210 cm**način odpiranja: **levo/desno odpiranje**, odpiranje na senzor in gumbfinalna obdelava/znotraj: **steklo**finalna obdelava/zunaj: **steklo**okovje, **dršno okovje**, **elektromotorni pogon**Dodatno: **zahteve SIST 1125**

2

VS1 242/343 (P - vetrolov-stranska stena)



Kompletna dobava in montaža :

tip: **večdelna fiksna alu steklena stena - stena vetrolova**,okvir, krilo : **alu, stekleno**finalna obdelava/znotraj: **steklo**finalna obdelava/zunaj: **steklo**


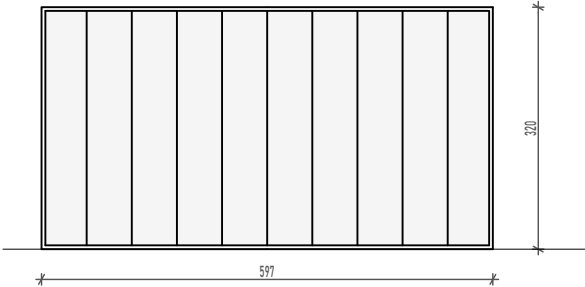

Vgradnja:

2

VS2 242/343 (P - vetrolov-stranska stena)

Opis je enak kot VS1, le dim. je 102,5 x 280cm

1

SHEME VRAT IN OKEN		SUC ŠMARJE - SATELITSKI URGENTNI CENTER	Št. proj. 006/2025	L	D	SKUPAJ
STU1 100/210 (1.N. - tuš stena z vrati WCM/10, WCŽ/11)						4
 Kompletna dobava in montaža : tip: nišna stena z enokrilnimi vrati, kompaktno okovje, magnetno tesnenje zasteklitev : kaljeno prozorno steklo, Clean coat premaz Kot napr. ali enakovredno : Kolpa san , Polaris N Black						
ST1z 597/320 (1.N. - zložljiva steklena stena - učilnica/15)						1
 Kompletna dobava in montaža : tip: nišna stena z enokrilnimi vrati, kompaktno okovje, magnetno tesnenje zasteklitev : kaljeno prozorno steklo, Clean coat premaz Kot napr. ali enakovredno : Kolpa san , Polaris N Black Lokacija: (1.N. - tuš stena z vrati WCM/10, WCŽ/11)						
V8Pb 120/210 (P. - RTG 19)					1	1
 Kompletna dobava in montaža: Gladka notranja enokrilna vrata z Alu podbojem, sistema kot npr. ALU-K , Tipa 50PI ali drug enakovreden sistem.. Vratno krilo je leseno, finalno obdelano z laminatom. Vrata imajo po tri mat kromirane skrite šamirne tečaje - ojačano okovje, inox zavito medicinsko kljuko z ločeno rozeto in cilindrično ključavnico.Vratno krilo in podboj obložen s svinčeno zaščito deb. cca. 3mm, dokončna debeline svinčene zaščite se določi glede na moč dobavljene RTG naprave. Krmiljenje vrat izvesti preko RTG aparata, tako da med delovanjem RTG onemogoči odpiranje vrat						
OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARSKÉ MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !						L23