
ELEKTRIKA:
Mesto priključitve: obstoječi elektro energetski drog na robu parcele.


vod prereza Al 4x35+2,5 mm2
podzemni vod v stigmafleks cevi 110

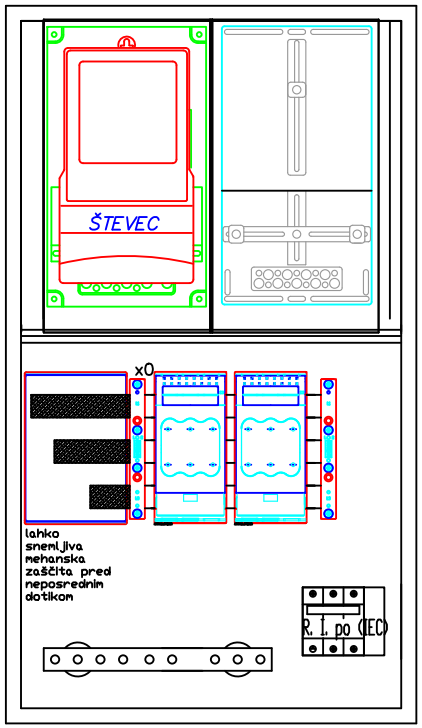

MERILNI DEL OMARICE

PRIKLJUČNI DEL OMARICE

PMO		
Pi	= 6,1	kW
Fi	= 1,0	
Pk	= 6,1	kW
Cos φ	= 0.95	
Ik	= 27,9	A
Ito	= 1x32	A

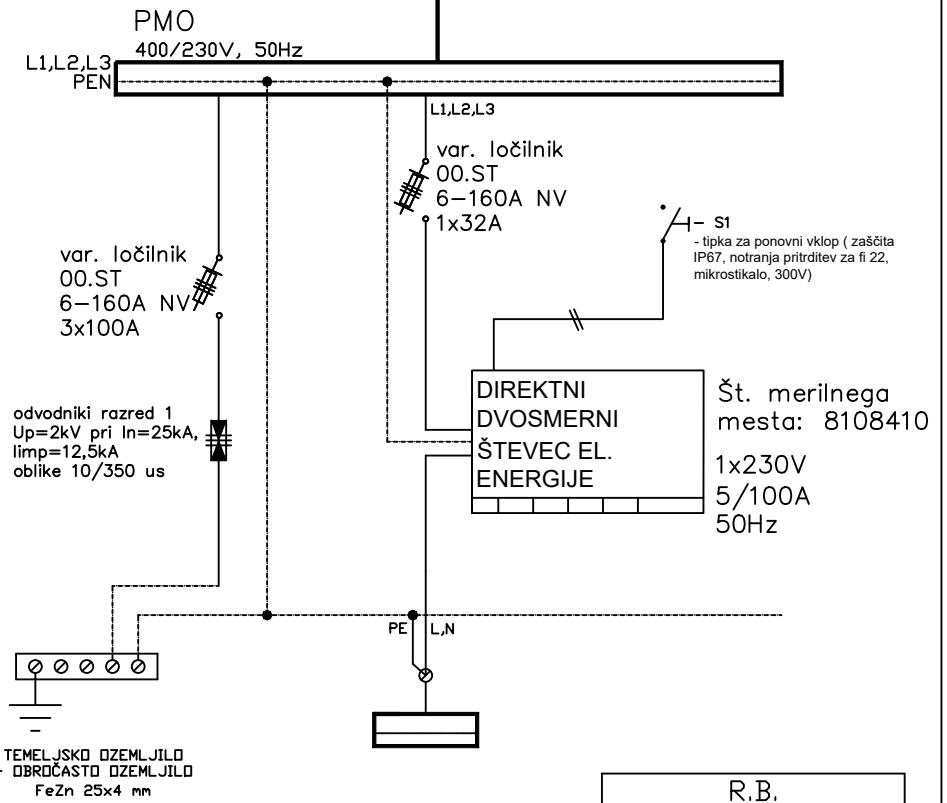

TOKOKROG	1
Pi (kW)	14,5
PORABNIK	R.B. VEŽICA (OBJEKT MRLIŠKA VEŽICA)
VODNIK	KABEL Cu
PRESEK mm²	3x10

R.B.		
Pi =	36,3	kW
Fi =	0,4	
Pk =	14,5	kW
Cos φ =	0.95	
Ik =	22,0	A
Ito =	3x25	A

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM Z INSTALACIJSKIMI VAROVALKAMI IN INSTALACIJSKIMI ODKLOPNIKI V TN-C-S SISTEMU INSTALACIJ !

ZAŠČITA PRED NAPETOSTJO UDARA
Predvidena je s samodejnim odklopom v TN sistemu.
Izvedba priključitve po tipski PS.1A shemi

Vodja projek.:	Aleksander Gorjup, mag. inž. stavb.	ELPRO NARIS PROJEKTIRANJE IN INŽINIRING, D.O.O. Manče 2B, 5271 Vipava	naz grad. Poslovilna vežica na območju pokopališča pri cerkvi Svete Trojice v Kromberku	Investitor: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica		Faza PZI
Po. inž. el.	Aljaž Uršič u.d.i.e.					
Datum:	NOVEMBER 2024		ENOPOLNA SHEMA PMO IN NN RAZVOD	Št. projekta: 8/2022	Št. načrta: E-49-2024	List: 3.4.5	Stran: 1/1