


KATALOG OPREME IN POPIS IGRAL– igrišče Barka Lucija

V ponudbi za dobavo igral je potrebno predvideti izvedbo točkovnih temeljev in vsa pomožna dela pri montaži. Les igral naj bo globinsko impregnirani bor ali enakovredno. Stebri igral naj bodo prereza minimalno 100 × 100 mm ali več, izdelani iz lepljenega lameliranega lesa razreda GL24h, minimalno tri lamele ali več, z lepilom za zunanjo uporabo. Deske naj bodo debeline vsaj 33 mm ali več, iz severnega finskega bora, ki zaradi počasne rasti v hladnem podnebju dosega večjo gostoto, stabilnost in trajnost. Igrala morajo biti skladna s SIST EN 1176. Ponudnik naj v ponudbi predloži dokument o skladnosti igral s SIST EN 1176.


1. Dobava in vgradnja motorično - didaktične ladje dimenzije 1295 x 1102 cm in višine 600 cm, kot npr. model 14302 proizvajalca Eko igrala d.o.o. ali enakovredno, komplet z izvedbo točkovnih temeljev:

- zadnja polovica ladje s platformo in mostovi višine 200 cm, skupno 15,7 m², z 1x polietilenskim cevnim toboganom višine 200 cm, 1x polietilenskim odprtim toboganom višine 200 cm, 1x gasilskim drogom iz nerjaveče kovine, 1x zaprtim delom na krmi višine 400 cm: tlorisno 115 x 325 cm, z deskami zaprto v pritličju in v 1. nadstropju, 4x gosto lestvijo za dostop na višino 200 cm, 5x pokončno mrežo za dostop na višino 200 cm in 10x ročajem za oprijem pri vzponu, vrvi imajo notranje kovinske vložke, 1x velikim krmilnim kolesom iz modrega polietilena, 1x 6 metrskim jamborom z jadrom iz vrvi s kovinskim vložkom ter v pritličju ladje: z 2x polietilenskima vrtečima iluzijama, 1x kovinskim glasbilom iz 8-ih cevi eloksirane aluminija in 4-imi tolkali, 1x lesenim glasbilom iz 4-ih desk lesa robinije in 4-imi tolkali.

- sprednja polovica ladje s platformo in mostovi višine 150 cm, skupno 16,4 m², z 2x naklonjeno gosto lestvijo za dostop na višino 150 cm, 4x pokončno mrežo za dostop na višino 150 cm in 8x ročajem za oprijem pri vzponu, vrvi imajo notranje kovinske vložke, 1x igrico v pritličju: polietilenske oblike na vrvi, 1x premec višine 350 cm zaprt z deskami, na katere so montirani plezalni oprijemki za 2x plezalno steno širine 210 cm in višine od 190 do 250 cm.

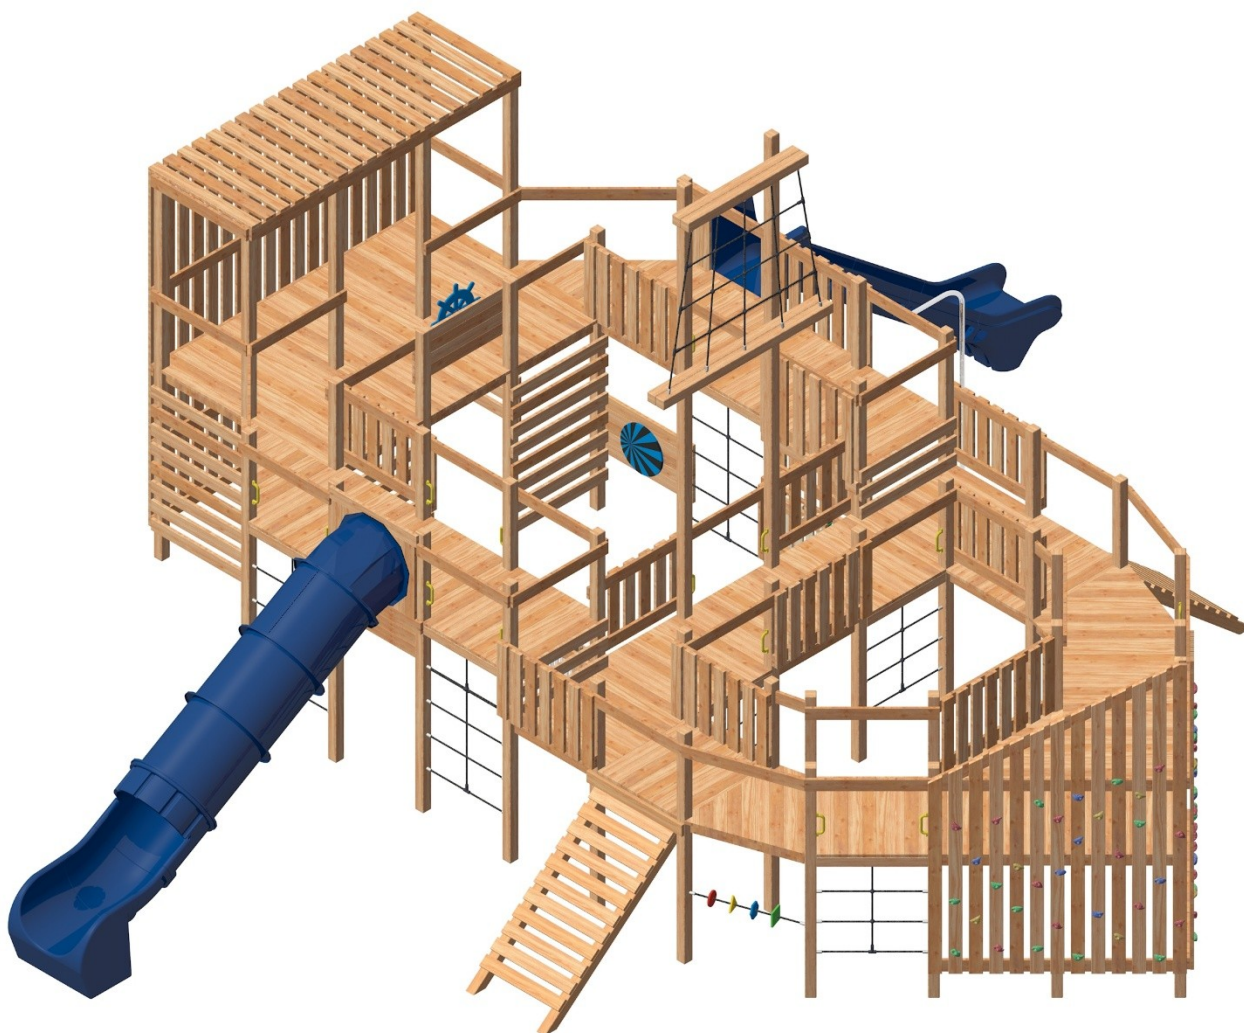




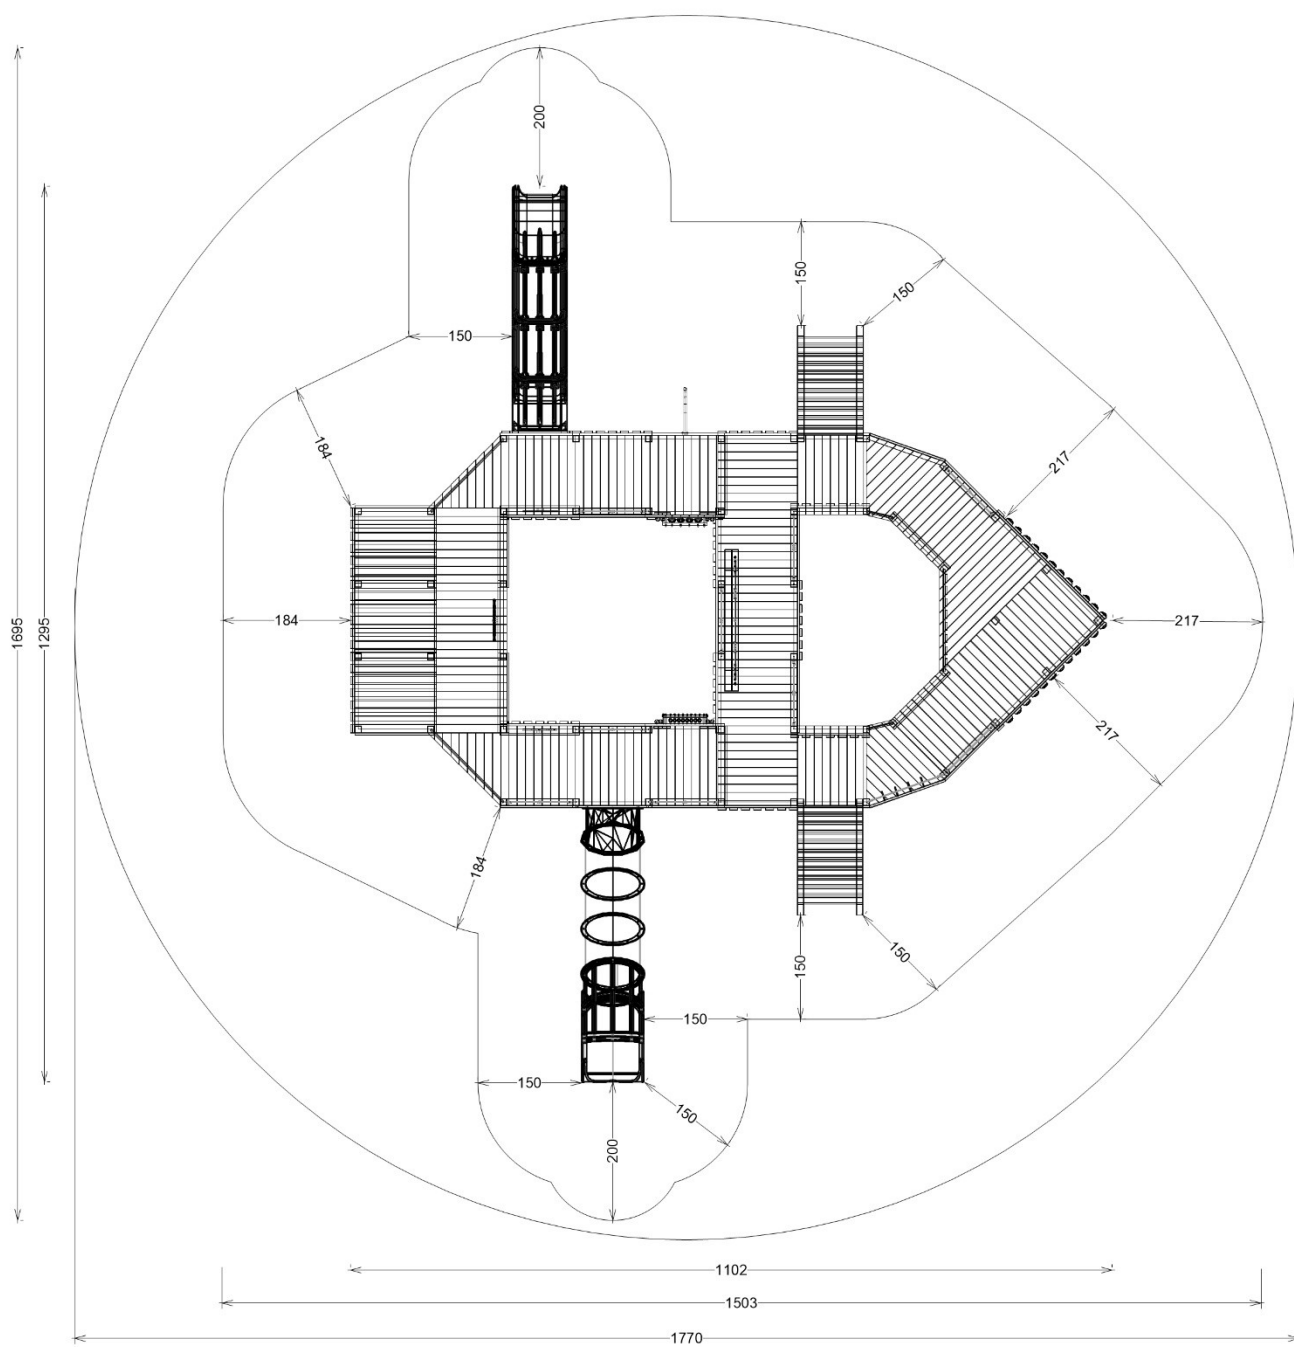


2. Dobava in vgradnja lesenega šotora tlorisnih dimenzij 2,00 X 2,00 m, kot npr. model 19141 proizvajalca Eko igrala d.o.o. ali enakovredno, komplet z vsemi deli in pritrditvijo na pripravljeno podlago.



3. Dobava in vgradnja lesene pergole tlorisnih dimenzij 4.00 X 3.90 m in višine 2.50 m. Pergole imajo kritino iz polne plošče 5 mm polikarbonata, prosojno rjave barve. Pod kritino je pergola polnjena s polnili kot npr. model 51500 PergolaPRO proizvajalca Eko igrala d.o.o. ali enakovredno. V postavki upoštevati vsa spremljajoča dela. Detajl polnil:

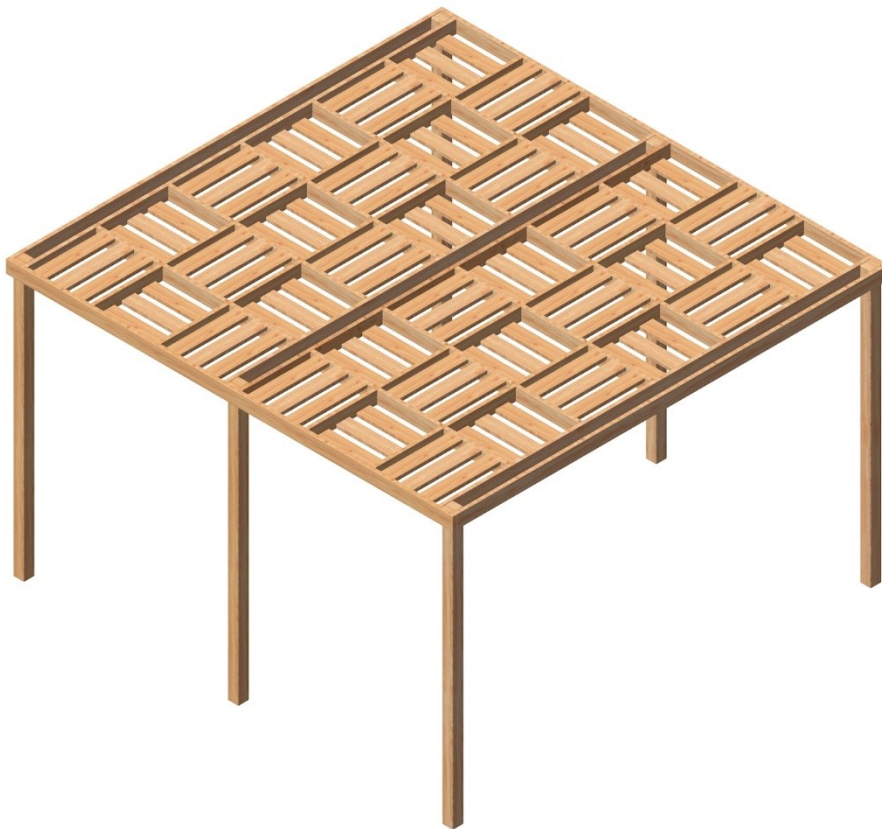

4. Dobava in vgradnja igrala viseči obroči tlorisnih dimenzij 250 X 30 cm in višine 255 cm, kot npr. model 18119 proizvajalca Eko igrala d.o.o. ali enakovredno, komplet z vsemi deli in pritrditvijo na pripravljeno podlago.

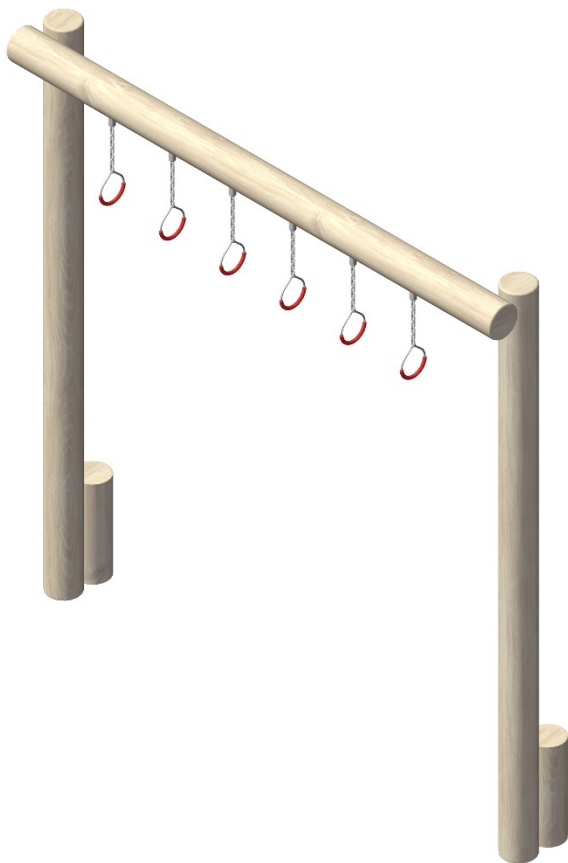

5. Dobava in vgradnja igrala dvojni grad tlorisnih dimenzij 748 X 351 cm in višine 320 cm, z 1x stolpom v obliki grada s platformo in polietilenskim toboganom na višini 100 cm, 1x naklonjena plezalna stena in 2x ročajem za oprijem pri vzponu, 1x lestvijo in 2x ročajem za oprijem pri vzponu, mrežnim mostom do 1x stolpa v obliki grada s platformo in polietilenskim toboganom na višini 150 cm, 1x pokončna plezalna stena in 2x ročajem za oprijem pri vzponu, 1x kompletom 5-ih parov ročajev za preprijemanje v visenju, 1x plezalno mrežo višine 215 cm, 1x dvostransko pokončno plezalno steno višine 215 cm. Kot npr. model 13404 proizvajalca Eko igrala d.o.o. ali enakovredno.



6. Dobava in vgradnja dvojnega blažilca za padce sestavljenega iz dveh slojev, skozi katera prerase trava. Zgornji sloj je izdelan iz 90% recikliranega PVC materiala, katerega je mogoče 100% reciklirati. V postavki upoštevati vsa spremljajoča dela za izvedbo del po postavki.

7. Dobava in vgradnja 1x komplet novih nosilnih stebrov za obstoječo gugalnico z vrvjo, prereza minimalno 140 × 140 mm, izdelani iz lepljenega lameliranega lesa razreda GL24h, 4 lamele, globinsko impregnirani borov les. V postavki upoštevati vsa spremljajoča dela.