

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

5.2 Tehnologija pralnice

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Rekonstrukcija vrtca Urša v Domžalah
kratek opis gradnje	Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, namerava rekonstruirati in prizidati otroški vrtec Urša v Domžalah v kateri bo urejena tudi nova kuhinja.
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☒ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☒ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta	A 028/21
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	5 Načrt s področja tehnologije
naziv načrta	5.2 Tehnologija pralnice
številka načrta	A 028/21
datum izdelave	januar 2024; dopolnitev julij 2026
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	Misel d.o.o.
naslov	Cankarjeva 1, 6230 Postojna
odgovorna oseba projektanta načrta	Iztok N. Čančula
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Iztok N. Čančula, u.d.i.a.
identifikacijska številka	ZAPS 0251 A
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Misel d.o.o.
naslov	Cankarjeva 1, 6230 Postojna
odgovorna oseba projektanta načrta	Iztok N. Čančula

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	Iztok N. Čančula, u.d.i.a.
------------------------	----------------------------


IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	5 Načrt s področja tehnologije
naziv načrta	5.2 Tehnologija pralnice
številka načrta	A 028/21
datum izdelave	januar 2024; dopolnitev julij 2026

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Iztok N. Čančula, u.d.i.a.
identifikacijska številka	ZAPS 0251 A
podpis pooblaščenega strokovnjaka	



odgovorna oseba projektanta načrta	Iztok N. Čančula
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	



**PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE
& GRADBENI INŽENIRING**
d.o.o. Postojna

Zahteve so določene na podlagi prostorskih, uporabnih in energetskih omejitev objekta, v katerem bodo naprave vgrajene.

POZ	OPIS	PONUJENA					CENA/KOS	CENA
		ME	KOLIČINA	VREDNOST	DOKAZILO			
1	Industrijski pralni stroj 14kg	kos	2					0,00 €
	Kapaciteta 1:10 - minimalno (kg)	13,5						
	Volumen bobna - minimalno (l)	135						
	Premier bobna - minimalno (mm)	620						
	Boben in sprednja plošča iz nerjavnega jeklo (inox)	DA						
	G-faktor - minimalno (G)	460						
	Glasnost maksimalno (dB)	65						
	Gretje	električno						
	Moč gretja maksimalno (kW)	9						
	Tekoče doziranje minimalno	8 signalov						
	Priklop vode	3 x 3/4"						
	Izpust premera - maksimalno (mm)	76						
	Programator z zaslonom na dotik z možnostjo programiranja lastnih programov	DA						
	Priklop elektrike	3N-400V						
	Maksimalna širina (mm)	800						
	Maksimalna globina (mm)	950						
	Maksimalna višina (mm)	1250						
	Maksimalna teža (kg)	270						
2	Profesionalni pralni stroj 7kg	kos	1					0,00 €
	Kapaciteta (kg)	7						
	Volumen bobna - minimalno (l)	60						
	Premier odprtine vrat - minimalno (mm)	310						
	Boben in sprednja plošča iz nerjavnega jeklo (inox)	DA						
	G-faktor - minimalno (G)	530						
	Gretje	električno						
	Moč gretja maksimalno (kW)	3						
	Tekoče doziranje minimalno	4 signalov						
	Priklop vode	2x 3/4"						
	Izpust premera - maksimalno (mm)	56						
	Programator z ekranom z možnostjo programiranja lastnih programov	DA						
	Priklop elektrike	3N-400V						
	Možnost namestitve sušilnega stroja na pralni stroj	DA						
	Maksimalna širina (mm)	600						
	Maksimalna globina (mm)	600						
	Maksimalna višina (mm)	850						
	Maksimalna teža (kg)	80						
3	Industrijski sušilni stroj 14kg	kos	2					0,00 €
	Kapaciteta 1:20 - minimalno (kg)	14						
	Volumen bobna - minimalno (l)	285						
	Premier bobna - minimalno (mm)	760						
	Boben in sprednja plošča iz nerjavnega jeklo (inox)	DA						
	Gretje	električno						
	Moč gretja maksimalno (kW)	18						
	Odvod zraka premer maksimalno (mm)	200						
	Senzor vlage	DA						

	Vzratno delovanje bobna	DA					
	Programator z možnostjo programiranja lastnih programov	DA					
	Priklop elektrike	3N-400V					
	Možnost namestitve sušilnega stroja na pralni stroj	DA					
	Maksimalna širina (mm)	800					
	Maksimalna globina (mm)	1200					
	Maksimalna višina (mm)	1700					
4 Industrijski sušilni stroj 7kg			kos	1			0,00 €
	Kapaciteta (kg)	7					
	Volumen bobna - minimalno (l)	117					
	Premer odprtine vrat - minimalno (mm)	340					
	Boben in sprednja plošča iz nerjavnega jeklo (inox)	DA					
	Gretje	električno					
	Moč gretja maksimalno (kW)	3					
	Odvod zraka premer maksimalno (mm)	100					
	Senzor vlage	DA					
	Vzratno delovanje bobna	DA					
	Programator z možnostjo programiranja lastnih programov	DA					
	Priklop - maksimalno	3N-400V					
	Možnost namestitve sušilnega stroja na pralni stroj	DA					
	Maksimalna širina (mm)	600					
	Maksimalna globina (mm)	660					
	Maksimalna višina (mm)	850					
	Maksimalna teža (kg)	40					
5 Likalna postaja			kos	1			0,00 €
	Mere ŠxGxV- maksimalne (mm)	1400x500x950					
	Priklop na vodo	DA					
	Kapaciteta kotla za paro - minimalno (l)	3					
	Material kotla za paro - inox	DA					
	Moč gretja maksimalno (kW)	2					
	Maksimalna teža (kg)	40					
6 Voziček z dvžižnim dnom			kos	2			0,00 €
	Material HDPE	DA					
	Volumen - minimalno (l)	230					
	Kolesa ki ne puščajo sledi	DA					
	Premer koles - minimalno (mm)	125					
	Vzmetno dno	DA					
	Odbijači	DA					
	Mere ŠxGxV- maksimalne (mm)	850x600x810					
7 Regal 1000x500			kos	5			0,00 €
	Material - pocinkana pločevina	DA					
	Modularna zasnova - sestavljanje brez vijačenja	DA					
	Mere ŠxGxV- maksimalne (mm)	1000x500x2000					
	Police poljubno nastavljive (kos)	5					
	Nosilnost police - minimalno (kg)	130					
8 Miza za zlaganje perila			kos	5			0,00 €
	Mere ŠxGxV- minimalne (mm)	1200x700x800-1300					
	Nastavljiva višina +/-3%	800-1300					

<i>Kolesa ki ne puščajo sledi</i>	<i>DA</i>					
<i>Premmer koles - minimalno (mm)</i>	<i>60</i>					
<i>Nosilnost - minimalno (kg)</i>	<i>100</i>					
					Skupaj	0,00 €



ARGO

TAVOLO DA STIRO
ASPIRANTE E
RISCALDATO, CON FERRO
DA STIRO E CALDAIA

HEATED AND VACUUM
IRONING BOARD EQUIPPED
WITH BOILER AND IRON

156

CALDAIA
BOILER



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato
Vacuum and heated ironing arm

Kit gettoniera
Coin mechanism

Kit pistola aria/vapore
Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore
Steam pistol kit

FORNITURA STANDARD


STANDARD EQUIPMENT



Console comandi
Control panel



Dotazione ferro da stiro
mod. EOS (fornito standard)
*Supplied with EOS iron
(standard equipment)*



157

Caratteristiche tecniche

Technical features


ARGO

Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	47×137×93 H cm
Imballo - <i>Packing</i>	0,7 m ³
Peso - <i>Weight</i>	39 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	600 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,2 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	3 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	2 kW
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	800 W
Pressione di esercizio vapore - <i>Operating steam pressure</i>	2,8 BAR
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	230 V – 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	120 V – 60 Hz

Controllo elettronico
Electronic control

Grosso risparmio energetico
Reduced power consumption



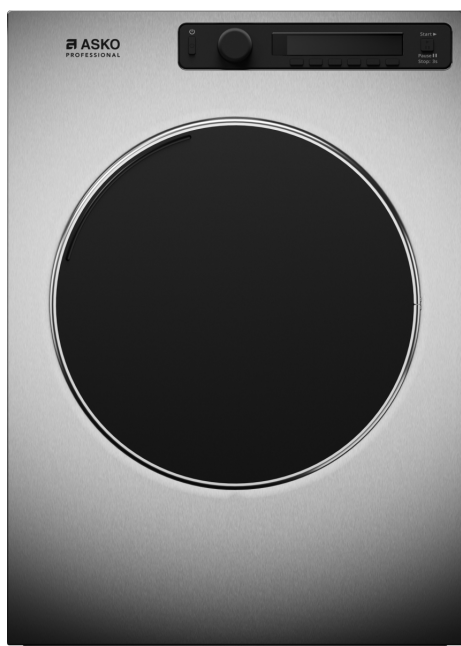

Profesionalni sušilnik perila

TDC1773VC.S

PROFESSIONAL

Zmogljivost: 7 kg

Odzračevalni

Število programov: 17

Namestitev: Samostojni

Construction

- Namestitev: Samostojni
- Način polnjenja: Spredaj
- Zmogljivost: 7 kg
- Velikost bobna: 117 l
- Vrsta izdelka: Odzračevalni
- Sistem ogrevanja: Električni grelec
- Vrata/okvir: Plastika/kromirano
- Premer odprtine vrat: 340 mm
- Največji kot odpiranja vrat: 180 °
- Namestitev tečajev vrat: Desno/levo

Standard electrical connection

- Možnost reprogramiranja na 16A: Do 10
- Priključna moč: 3300 W
- Varovalka: 16 A
- Napetost (V): 220-240 V
- Frekvenca: 50 Hz
- Dolžina priključnega kabla: 2100 mm
- Vrsta vtiča: Evro

Controls

- Vrsta programatorja: Elektronski
- Personalizirane nastavitve za vse programe: Da
- Vrsta zaslona: LCD ekran
- Prikaz preostalega časa: Da
- Število programov: 17
- Jezikovne nastavitve: Kitajski poenostavljen, Kitajski tradicionalen, Švedski, Slovenski, Slovaški, Ruski, Poljski, Norveški, Nizozemski, Latvijski, Litovski, Japonski, Italijanski, Hrvaški, Francoski, Finski, Estonski, Španski, Angleški, Nemški, Danski, Češki

Logistične informacije

- Širina: 595 mm
- Višina: 850 mm
- Globina: 654 mm
- Širina embalaže: 640 mm
- Višina embalaže: 920 mm
- Globina embalaže: 723 mm
- Nastavljivost nogic: 15 mm
- Neto teža: 38.3 kg
- Bruto teža: 42.7 kg
- Globina z odprtimi vrati: 1165 mm
- Odzračevanje/ premer: Levo/desno/zadaj-premer 100
- Šifra: 738085

Lastnosti

- Senzorji: Senzor vlage
- Reverzibilno gibanje bobna: Da
- Load Light TM - osvetlitev bobna: Ne
- Dolžina odzračevalne cevi: 300 cm
- Prikaz poteka delovanja: Zaslon
- Indikator polne posode kondenzata: Ne
- Zakasnen začetek: 30 min do 24 ur

- Nastavitve: Funkcija proti gubam, Prezračevanje, Nižja temperatura sušenja, Zakasnen začetek
- Opozorilo, ko je program pripravljen: Da
- Avtomatsko čiščenje filtra kondenzatorja TČ: Ne
- Preprost filter za vlakna: Da, Asko dvojni lint filter
- Zaščita pred pregrevanjem: Za motor in elektroniko

Zmogljivost

- Moč grelca: 3000 W

Energy label information

- Poraba energije nazivne polnitve: 4.01 kWh
- Ocenjena letna poraba energije: 494.9 kWh
- Čas v stanju pripravljenosti: 5 min
- Poraba v stanju mirovanja: 0.8 W
- Ocenjen čas sušenja: 67 min

Testni certifikat


- Proizvajalec s certifikatom ISO 9001: Da

Connection options

- Upravljanje z žetoni: Da, pripravljeno

EAN

- EAN koda: 3838782483783

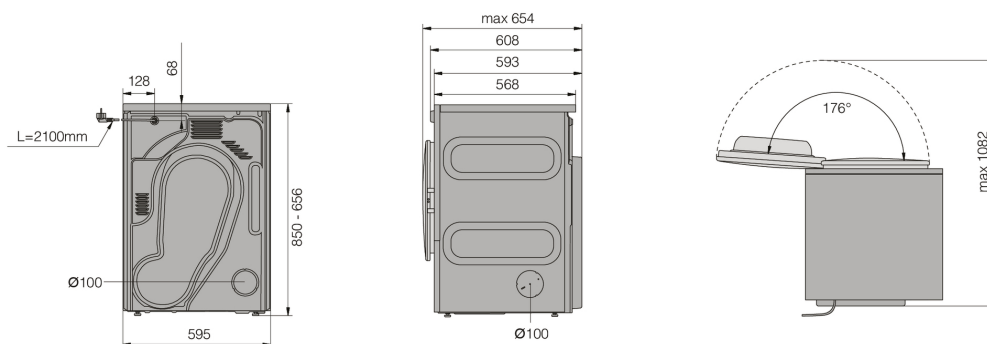



Profesionalni pralni stroj

WMC6763VC.S

PROFESSIONAL

Loading capacity: 7 kg

1600 obr/min

Število programov: 25

Namestitev: Samostojni

Construction

- Namestitev: Samostojni
- Način polnjenja: Spredaj
- Loading capacity: 7 kg
- Velikost bobna: 60 l
- Notranji boben: Nerjaveče jeklo
- Zunanji boben: Nerjaveče jeklo
- Premier odprtine vrat: 310 mm
- Največji kot odpiranja vrat: 180 °
- Namestitev tečajev vrat: Levo
- Material ohišja: Nerjavna pločevina
- Enostavna namestitev sušilnega stroja ASKO nad pralni stroj: Da
- Odstranljivi dvizni ročki za enostavno vzdrževanje: Da

Standard electrical connection

- Priključna moč: 3200 W
- Varovalka: 16 A
- Napetost (V): 220-240 V
- Frekvenca: 50 Hz
- Dolžina priključnega kabla: 2100 mm
- Število faz: 1

Priključek za vodo/odvodnjavanje

- Priključek za vodo: Velikost 3/4 - možnost priključitve na toplo ali hladno vodo
- Izredno trpežna dovodna cev PEX: Da
- Odtočni sistem: Nima
- Način črpanja vode: Ventil
- Maksimiziran čas za dovod vode: Da
- Pretok črpalke: 180 l/min

Controls

- Vrsta zaslona: LCD
- Personalizirane nastavitve za vse programe: Da
- Prikaz preostalega časa: Da
- Dozirna posoda: Ročno
- Dozirna posoda: Triprekatna
- Senzorji: Senzor za nivo vode
- Funkcija odpiranja vrat v sili: Da
- Otroška zaščita: Da
- Jezikovne nastavitve: Danski, Nemški, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Italijanski, Nizozemski, Norveški, Ruski, Švedski, Hrvaški, Estonski, Češki, Slovenski, Slovaški, Poljski, Latvijski, Litovski, Japonski, Kitajski poenostavljen, Kitajski tradicionalen

Logistične informacije

- Širina: 595 mm
- Višina: 850 mm
- Globina: 591 mm
- Širina embalaže: 640 mm
- Višina embalaže: 920 mm
- Globina embalaže: 661 mm
- Neto teža: 77 kg
- Bruto teža: 80.2 kg
- Nastavljivost nogic: 10 mm
- Globina z odprtimi vrati: 965 mm

- Dolžina dovodne cevi: 150 cm
- Dolžina izstopne cevi: 18 cm
- Šifra: 738182

Lastnosti

- Nastavitev hitrosti centrifuge: Fiksno
- Zaznavanje neravnovesja - ščiti stroj pred škodljivimi vibracijami: Da
- Zaščita pred prelivom: Da
- Zakasnen začetek: Do 100 ur
- Wifi: Da
- Zaščita pred pregrevanjem: Za motor in elektroniko

Zmogljivost

- Največja hitrost centrifuge: 1600 obr/min
- G- faktor: 530
- Moč grelca: 3000 W
- Temperaturno območje: Hladno - 90 °C

Energy label information

- Razred učinkovitosti pranja: A

Programi

- Število programov: 25
- Profesionalni programi: Hitri 40 °C, Bombaž antialergijski 60°C, Dezinfekcija 90 °C, Dezinfekcija 60 °C, Dezinfekcija 40 °C, Microfibre 60 °C, Izpiranje, Volna/ročno 30 °C, Sintetika 40 °C, Hitri 60 °C, Belo/barvno 40 °C, Belo/barvno 60 °C, Belo perilo 90 °C, Belo/barvno 20 °C, Ožemanje, Močno umazano perilo 60 °C, Močno umazano perilo 90 °C, Čiščenje bobna, Antialergijski sint.40°C, Antialergijski sint. 60°C, Bombaž antialergijski 90°C, Microfibre 40 °C, Krpe 60 °C, Krpe 90 °C, Črpanje

Testni certifikat


- Proizvajalec s certifikatom ISO 14001: Da
- Proizvajalec s certifikatom ISO 9001: Da

Connection options

- Upravljanje z žetoni: Da, pripravljeno
- Avtomatski sistem za doziranje: Da, zunanji

EAN

- EAN koda: 3838782488214

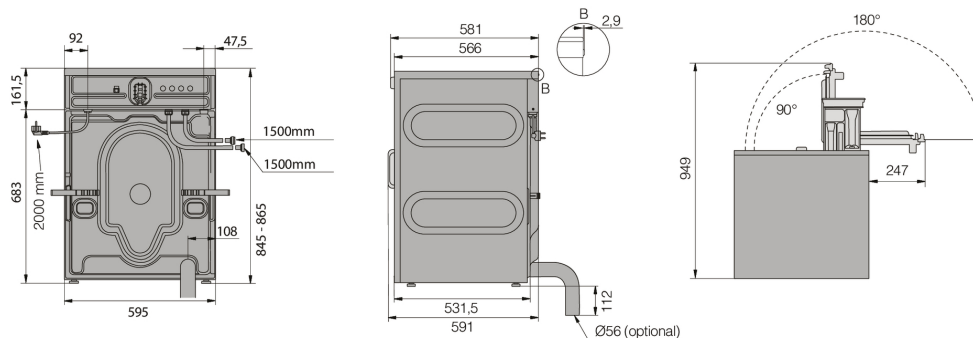



NOSILNOST
POLJA




CINKANI




ZATIČNI
SISTEM



SESTAVLJIV
SISTEM



SESTAVLJIVE
POLICE



ARHIVSKI
SEKTOR



PISARNIŠKI
SEKTOR



INDUSTRIJSKI
SEKTOR


Sestavljivi polični kovinski regali so primerni za industrijo, skladišče, arhiv, pisarno, delavnice, skladišče s pnevmatikami in ostalo. Celotna konstrukcija je izdelana iz vroče cinkane pločevine, ki z opsijsko dodatno ojačitvijo predstavlja visoko nosilnost, stabilnost in čvrstost regala. Zaradi svoje modularnosti je regale možno sestavljati v nize poljubnih dolžin. Zgornja in spodnja stranica sta fiksni vmesne police se lahko poljubno prestavljajo po korakih 25 mm, brez dodatnega orodja.

LASTNOSTI:

- Enostavno sestavljanje brez vijačenja
- Prijetna oblika in dizajn
- Globina regalov od 200 do 1.000 mm
- Poleg standardne višine možna tudi višina do 10.000 mm
- Nosilnost polic 150kg
- Vrh stebra zaprt



Osnovni pojmi in dimenzije

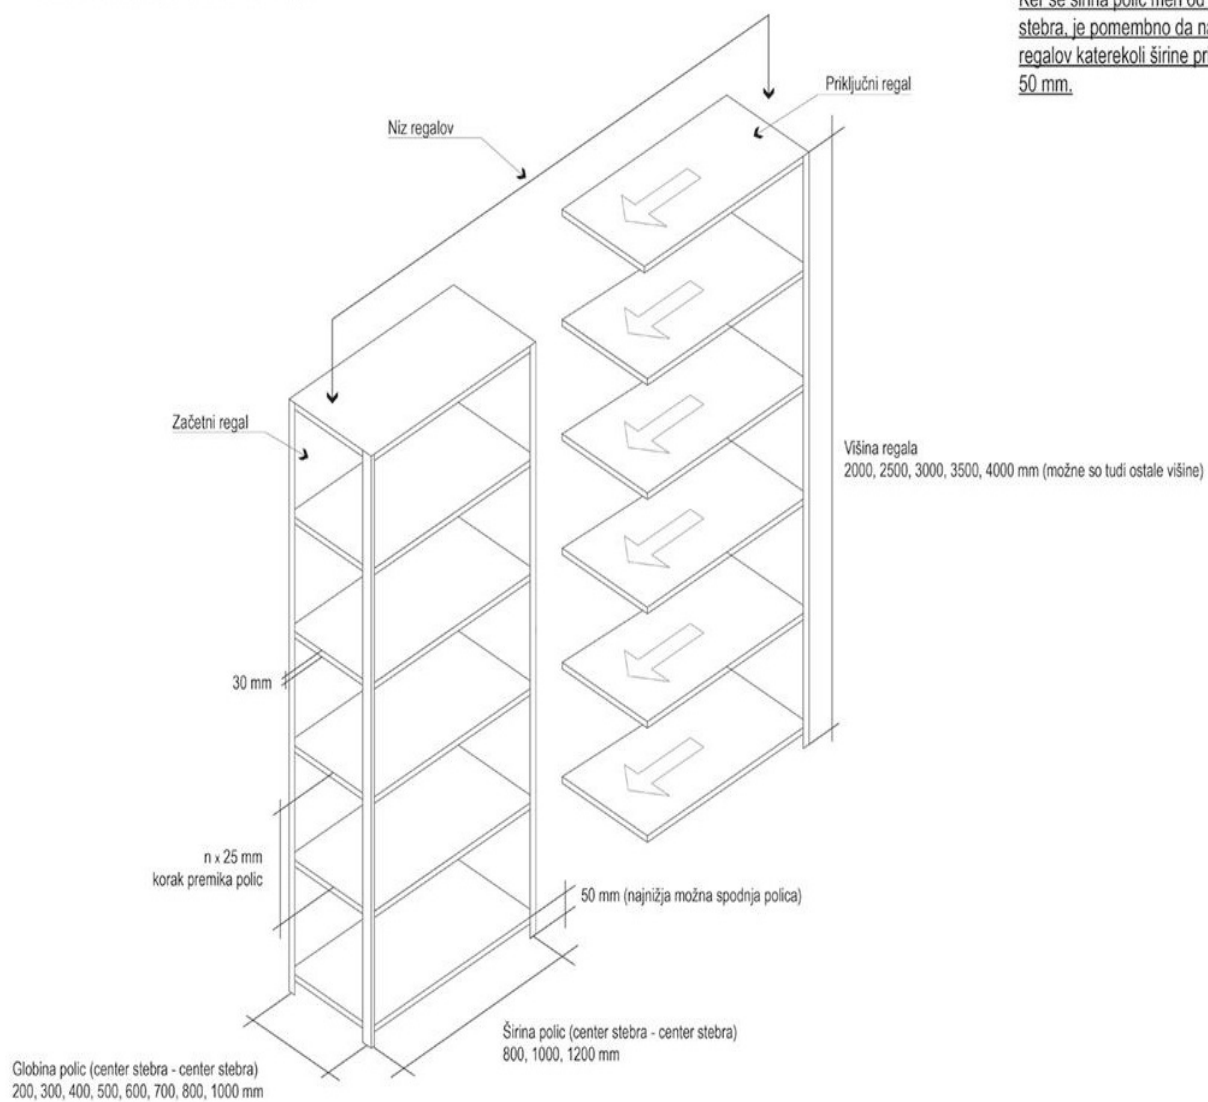

Pomembno!

Ker se širina polic meri od centra do centra stebra, je pomembno da na koncu niza regalov katerekoli širine prištejemo še dodatnih 50 mm.



INDUSTRIJSKI PRALNI STROJI

7,5 kg
10,5kg
13,5kg

IPS 80

IPS 105

IPS 135

ZASLON NA DOTIK

Večjezični uporabniku prijazen 7-palčni zaslon na dotik

500G HITROST CENTRIFUGE

Manj vlage za učinkovitejši proces sušenja

TEHNOLOGIJA KASKADNEGA BOBNA

Izjemno mehansko delovanje zaradi kaskadne oblike površine

IZBOLJŠANA VZDRŽLJIVOST

Za vašo brezskrbnost s 3-letno garancijo

PLATFORMA V OBLAKU

Za enostavno spremljanje vašega perila povsod in kadarkoli



LASTNOSTI & PREDNOSTI

LASTNOSTI

- Notranji in zunanji boben ter zgornja plošča iz nerjavečega jekla, sprednja in stranska plošča antracita
- Patentirana dozirna posoda
- Enostaven dostop do vseh pomembnih delov od spredaj
- Veliko odpiranje vrat za enostavno polnjenje in praznjenje
- Kaskadni boben - patentiran

OPCIJE

- Samopostrežni na žetone
- Ohišje iz nerjavečega jekla
- Priključek za tekoče detergente in črpalke
- Komplet za rekuperacijo vode
- Različica za parno ogrevanje
- 3. dovod vode
- Dvojno steklo vrat

PROGRAMATOR

- **XControl FLEX PLUS** – popolnoma programabilen 7" zaslon na dotik.
- Uporabniku prijazen zaslon z vgrajenimi navodili za uporabo kot del krmilja
- Celotna vsebina je na voljo v 34 jezikih
- **XControl** – popolnoma programabilen nadzor z 20 pred nastavljeni programi in pomnilnik do 99.
- **XTronic** – programabilen nadzor s 6 programov (+2 modifikatorja cikla in zaznavanje neravnotežja)

INDUSTRIJSKI PRALNI STROJI



7,5 kg
10,5kg
13,5kg

IPS 80

IPS 105

IPS 135

TIP		IPS 80	IPS 105	IPS 135
BOBEN				
Kapaciteta 1:10 (1:9)	kg	7,5(8,5)	10,5(12)	13,5(15)
Volumen	l	75	105	135
Premer	mm	530	620	620
HITROST BOBNA				
Pranje	rpm	49	49	49
Centrifuga	rpm	1298	1200	1151
G-FAKTOR		500	500	460
GRETJE				
Električno	kW	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12
Parno	bar	1-8	1-8	1-8
Izpustni ventil	zunani Ø mm	76	76	76
Priklop vode	"	3/4"	3/4"	3/4"
Priklop pare	"	1/2"	1/2"	1/2"
Nivo hrupa	dB (A)	< 65	< 65	< 65
DIMENZIJE				
VxŠxG	mm	1135x710x790	1245x795x795	1245x795x945
Neto teža	kg	185	210	255
TRANSPORTNE DIMENZIJE				
VxŠxG	mm	1245x750x840	1345x835x840	1345x835x985
Bruto teža	kg	200	235	275

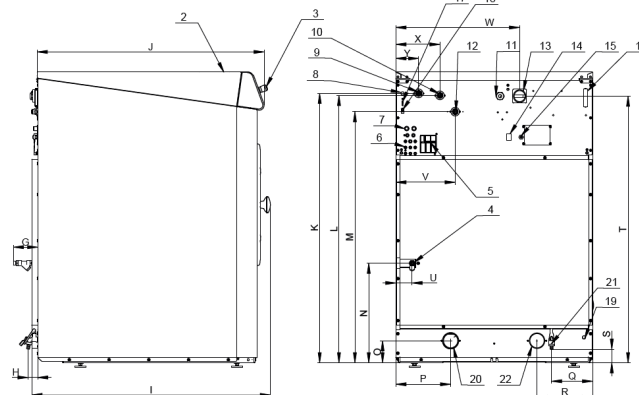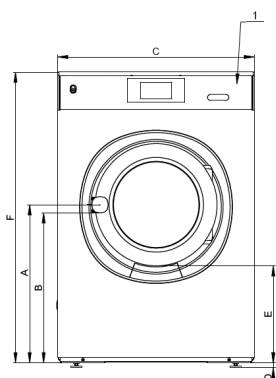

1. Nadzorna plošča
2. Dozirna posoda
3. Izklop v sili
4. Parni priključek
5. Oddušek
6. Priključek tekočih detergentov
7. Dovod vode - reciklaža
8. Dovod kabla za vodni ventil - reciklaža
9. Dovod hladne vode, mehka
10. Dovod hladne vode, trda
11. Električni priključek
12. Dovod tople vode
13. Glavno stikalo
14. Stikalo za preklap ogrevanja
15. Električni priključek črpalke tekočih detergentov
16. Varovalke
17. USB - neobvezno
18. Povezava za programiranje računalnika
19. Dovod kabla za izpustni ventil
20. Izpustni ventil - 76 mm
21. Vzorec vode - 1/2 "

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
IPS 80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
IPS 105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
IPS 135	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113

INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJI

11kg
13kg
2x13kg
16kg

ISS 250

ISS 300

ISS 300D

ISS 350

RADIALNI IN AKSIALNI PRETOK ZRAKA

Za največji prenos toplote, nizko porabo energije in kratek čas sušenja

SENSO DRY+

Nadzor vlage v stroju, za zaščito občutljivega perila

IZREDNO VELIKA VRATA

Za lažje polnjenje in praznjenje

IZBOLJŠANA VZDRŽLJIVOST

Za vašo brezskrbnost s 3-letno garancijo

PLATFORMA V OBLAKU

Za enostavno spremljanje vašega perila povsod in kadarkoli



LASTNOSTI & PREDNOSTI

LASTNOSTI

- Standardno pocinkan boben velikega premera
- Velika vrata za lažje polnjenje in praznjenje
- Filter za samodejno čiščenje bombažnih vlaken

OPCIJE

- Boben iz nerjavečega jekla
- Vzratno delovanje bobna
- Kontrola preostale vlage

PROGRAMATOR

- **Easy - To - Use Microprocessor (ECT)** - intuitiven nadzor s preprosto izbiro 3 programov

INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJI

11kg
13kg
2x13kg
16kg


ISS 250

ISS 300

ISS 300D

ISS 350

TIP		ISS 250	ISS 300	ISS 300D	ISS 350
BOBEN					
Kapaciteta 1:22 (1:18)	kg	11(12)	13(16)	2x13(2x16)	16(19)
Volumen	l	250	285	2x285	345
Premier	mm	760	760	2x760	760
PRETOK ZRAKA	m ³ /h	520	550	1050	600
IZHLAPEVANJE	l/min	0,190	0,225	2x0,225	0,300
MOTOR					
Ventilator	kW	0,55	0,55	2x0,75	0,55
Pogon	kW	0,25	0,25	2x0,25	0,25
GRETJE PLINSKO					
Priklp plina	"	1/2"	1/2"	2x1/2"	1/2"
Električni priklp		3x220 - 240V 50Hz, 1x220 - 240V 50Hz, 3x380 - 415V 50Hz			
Energija	kW	16,5	19,5	2x19,5	25
GRETJE PARNO					
Priklp pare	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Električni priklp		3x220 - 240V 50Hz 1x220 - 240V 50Hz 3x380 - 415V 50Hz			
Energija	kW	16,5 - 22	19,5 - 27	2x19,5 - 27	22 - 32
GRETJE ELEKTRIČNO					
Električni priklp		3x220 - 240V 50Hz, 3x380 - 415V 50Hz, 3x480V 60Hz			
Energija	kW	13,5	18	2x18	24
ODVOD ZRAKA	Ø mm	200	200	200	200
DIMENZIJE					
VxŠxG	mm	1680x795x1070	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280
Neto teža	kg	230	250	370	255
TRANSPORTNE DIMENZIJE					
VxŠxG	mm	1785x855x1100	1785x855x1190	2120x880x1325	2120x880x1325
Bruto teža	kg	240	265	385	270

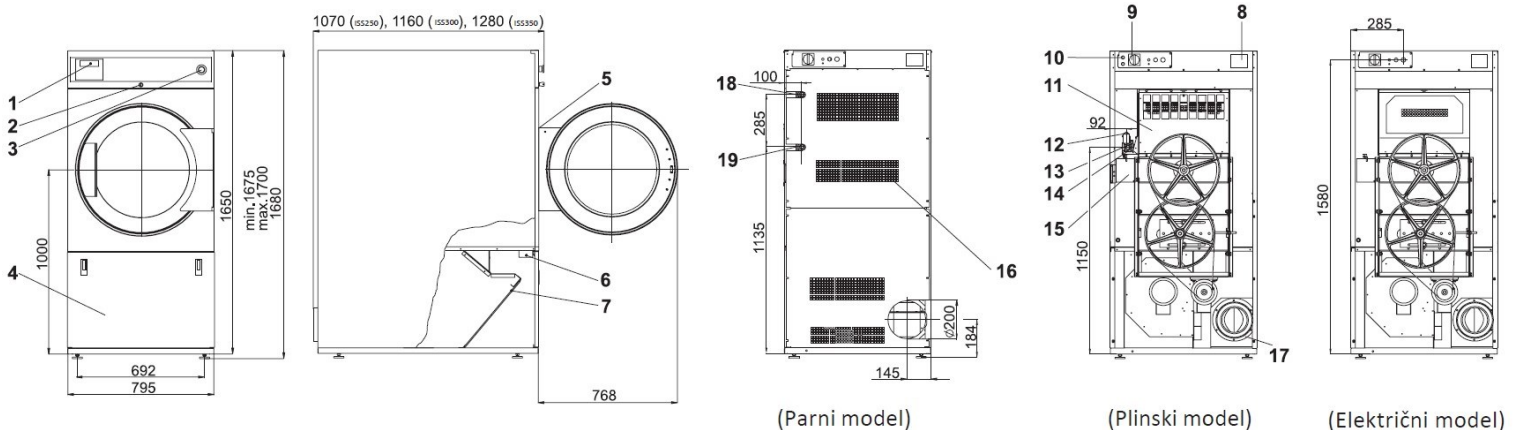

1. Programator
2. Ključavnica kontrolne plošče
3. Izklp v sili
4. Pokrov filtra
5. Stikalo vrat
6. Stikalo pokrova filtra
7. Filter

8. Nalepka z podatki o stroju
9. Glavno stikalo
10. Glavni dovod elektrike
11. Grelna komora
12. Plinski ventil (samo plinski model)
13. Regulator pritiska (samo plinski model)
14. Dovod plina (samo plinski model)

15. Stikalo pretoka zraka
16. Vsesavanje
17. Izpuh
18. Dovod pare
19. Odvod kondenzata



A2 Trolley

Product description

- **Body** is manufactured in **virgin high-density polythylene (HDPE)**, it is flexible, light and durable
- **Profiles** are made of **high quality aluminum** to strengthen the overall structure of the trolley
- **Bumper** (PVC band) protect machinery and trolley from unintentional impact
- **Castors** are **positioned at corners** for **better movements** even in tight spaces
- **Logistic optimization with the possibility of receiving the trolleys disassembled**
- **Wide range of accessories and customizations** available

A2.a



A2.b




THANKS TO THE **INDEPENDENT PANTOGRAPH** WITH A CENTRAL SPRING IN HARMONIC STEEL, THE BASIC TROLLEY BECOMES A **TROLLEY WITH A MOBILE BOTTOM**

Standard characteristics

Dimensions (mm)	Length 850 – Width 600 – Height 810
Castors	Diameter 125 mm in non-marking rubber, positioned at the 4 corners of the trolley
Color	Blue
Body	Full
Bumper	Fucsia


Accessories and customization available on request

Body	▪ Natural white, orange, yellow, green ▪ Perforated body
Castors	▪ Rhombus arrangement ▪ Different types and castors diameter
Accessories	▪ Door ▪ Handles (recessed or folding) ▪ Lid ▪ Bumper: Light blue, blue, green, yellow, orange or white
Pantograph Assembly	▪ Customizable spring force ▪ Available disassembled to optimize shipping



Models available

Model	Capacity (liters)	External dimensions L x W x H (mm)	Internal dimensions L x W x H (mm)	Weight (Kg)	Spring capacity (kg)
A2.a Trolley	290	850 x 600 x 810	825 x 575 x 612	19	
A2.b Trolley with pantograph	235	850 x 600 x 810	825 x 575 x 502	25	20 o 30

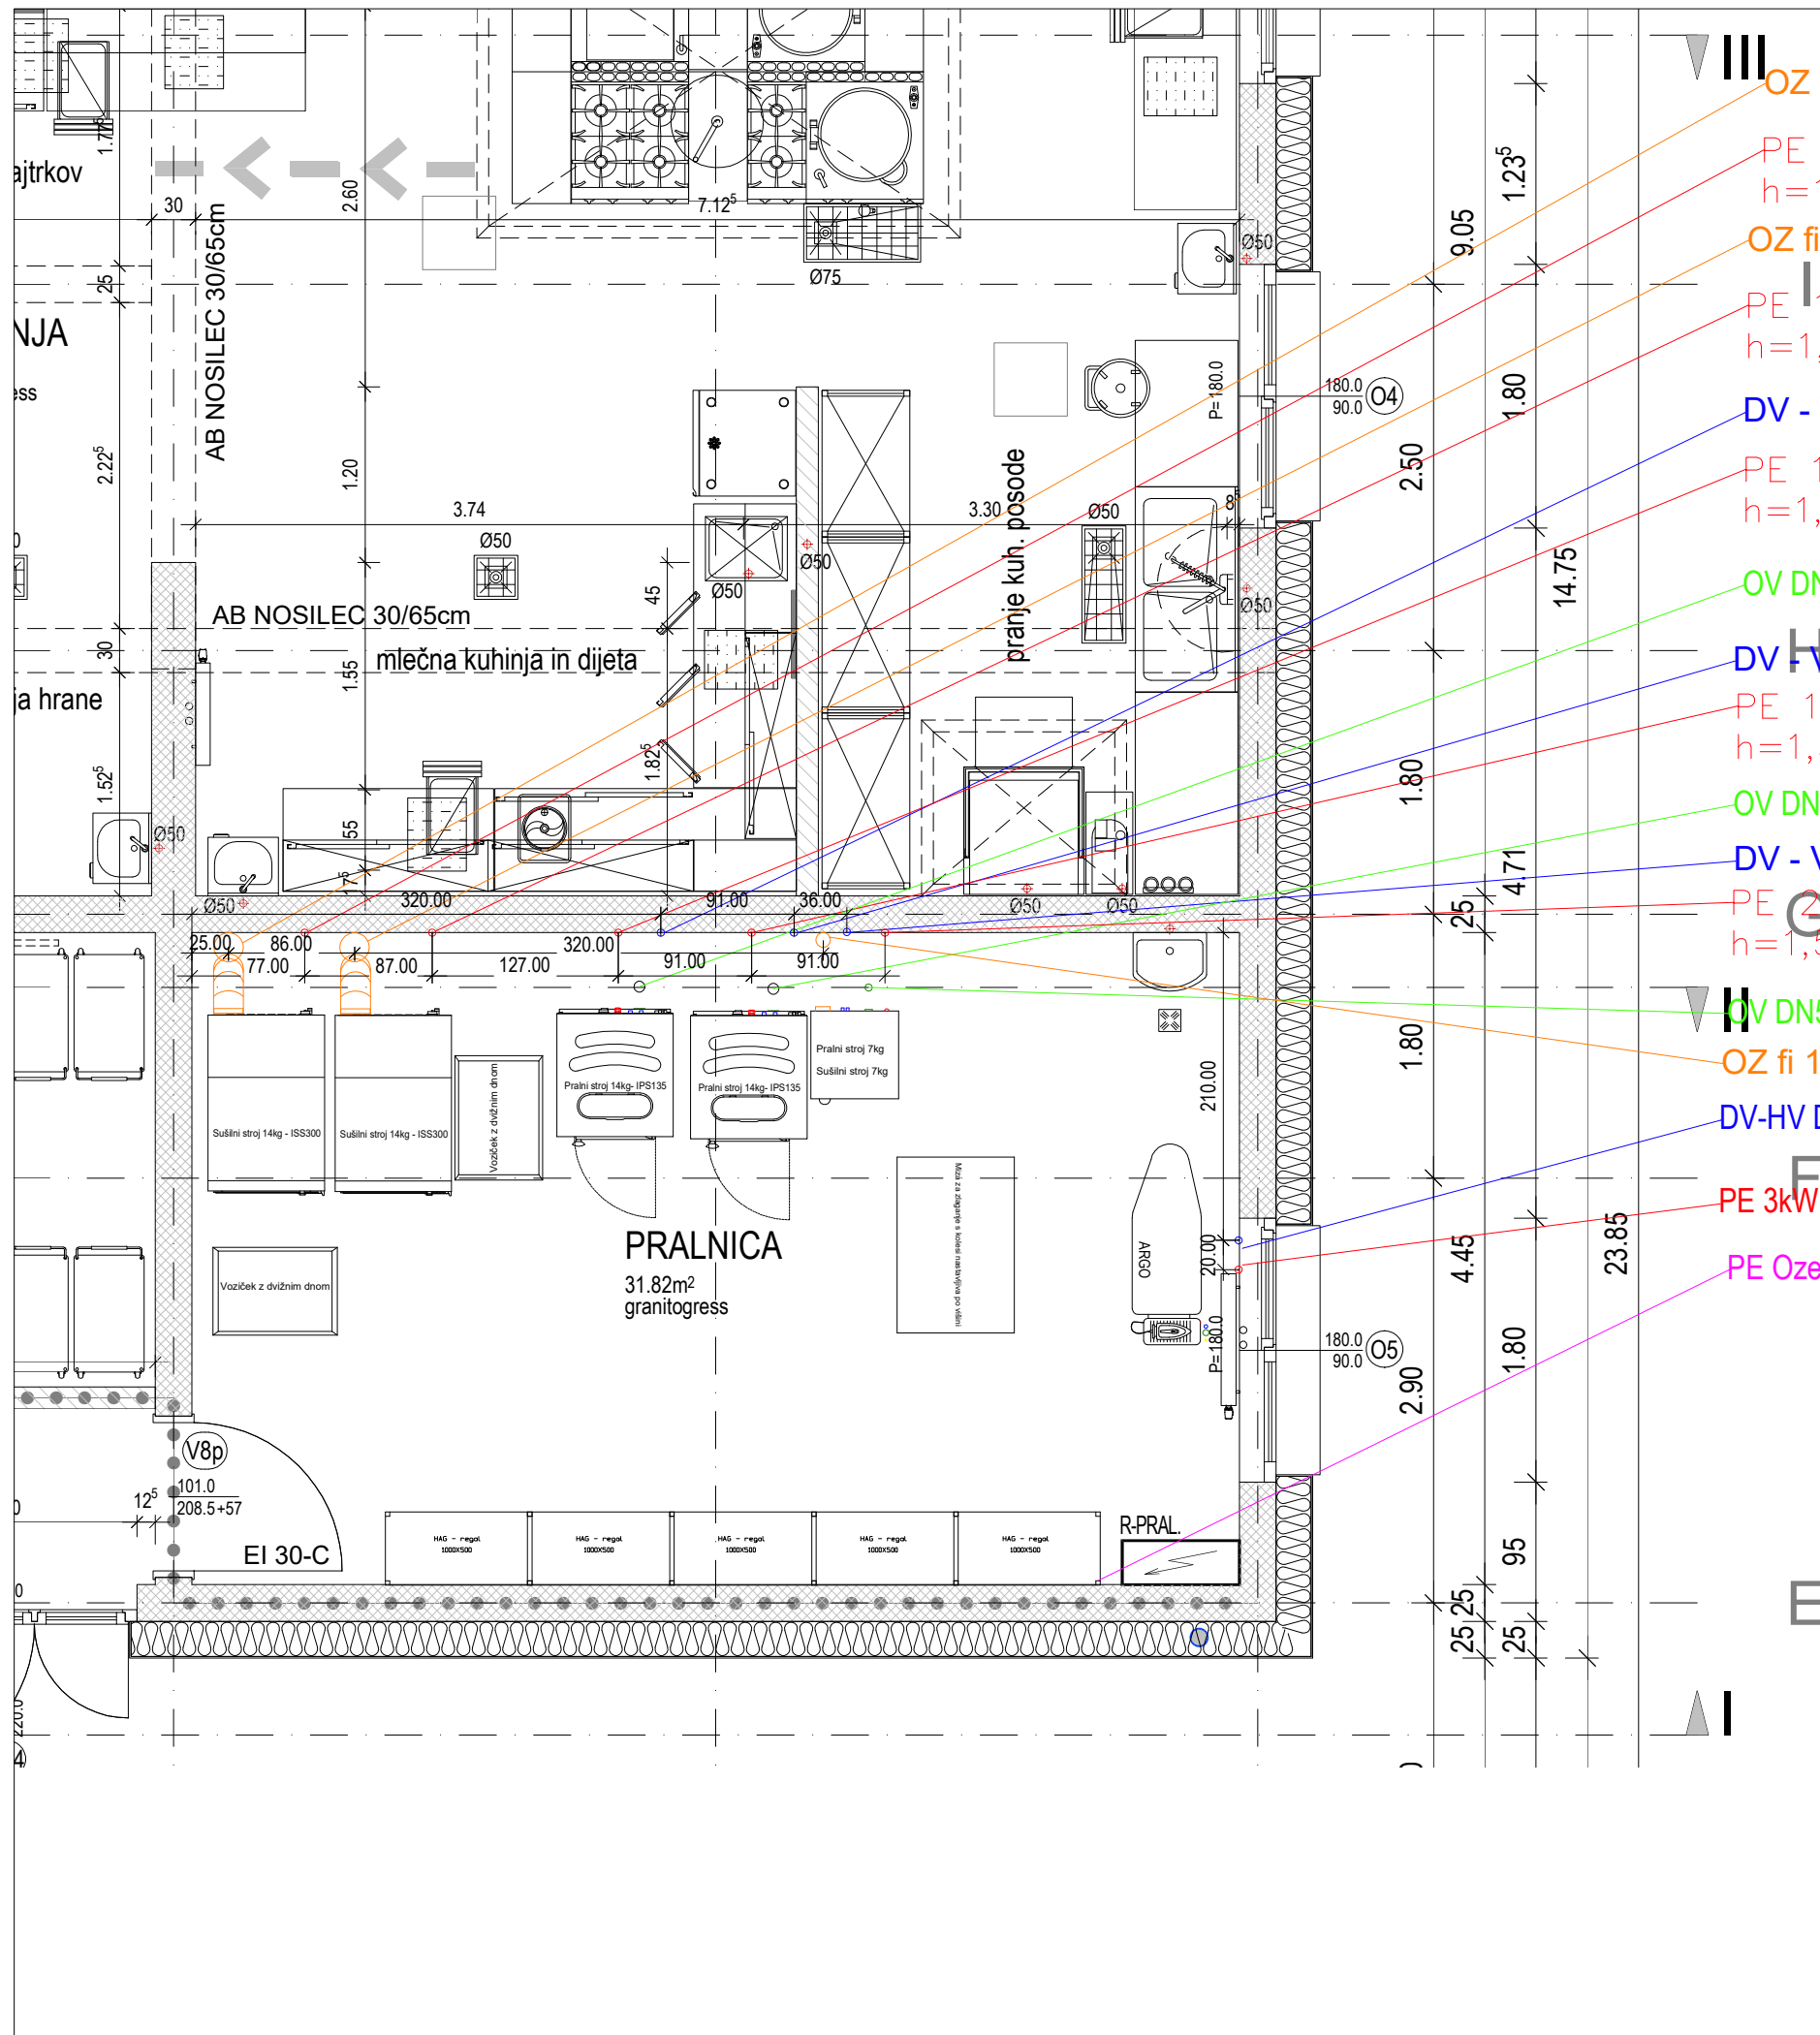

- OZ fi 200, h=0,5m od tal
- PE 14kW 3N-400 25A, h=1,5m od tal montirano grebenko stikalo
- OZ fi 200, h=0,5m od tal
- PE 14kW 3N-400 25A, h=1,5m od tal montirano grebenko stikalo
- DV - Ventil na zidu h=1,8m od tal, 2xDN20(HV, TV)
- PE 12kW 3N-400 20A, h=1,5m od tal montirano grebenko stikalo
- OV DN75, v tleh
- DV - Ventil na zidu h=1,8m od tal, 2xDN20(HV, TV)
- PE 12kW 3N-400 20A, h=1,5m od tal montirano grebenko stikalo
- OV DN75, v tleh
- DV - Ventil na zidu h=1m od tal, 2xDN20(HV, TV)
- PE 2x3kW 3N-400 10A, h=1,5m od tal montirano grebenko stikalo
- OV DN50, v tleh
- OZ fi 100, h=1,8m od tal
- DV-HV DN15 Pipa na zidu h=600mm
- PE 3kW, 3N-400, 10A, H=1,5m od tal motirano grebenko stikalo
- PE Ozemljitev

 PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE & GRADBENI INŽENIRING		MISEL, PROJEKTIRANJE & INŽENIRING d.o.o. CANKARJEVA 1, 6230 POSTOJNA tel: (T-2) 0590 18 667, fax: 0590 18 665 e-mail: projektiva@misel.si			IZS-1006 IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
OBJEKT / LOKACIJA		REKONSTRUKCIJA VRTCA URŠA DOMŽALE				
NAROČNIK		Občina Domžale Ljubljanska ceta 69, 1230 Domžale				
INVESTITOR		Občina Domžale Ljubljanska ceta 69, 1230 Domžale				
ŠTEVILKA PROJEKTA		A - 028/21				
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA / FAZA		PZI	TEHNOLOGIJA PRALNICE			
VSEBINA / NASLOV RISBE		TLORIS PRITLIČJA	MERILO	ŠT. RISBE	DATUM	
			1:100	3	JAN. 2024	
PROJEKTANT / ODG. OSEBA PROJEKTANTA		IME	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	PODPIS	DATUM	
VODJA PROJEKTA		IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251			
		IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251			
SODELAVCI		KLEMEN MUHA m.i.a.				
SPREMEMBE		OPIS SPREMEMBE			PODPIS	JULIJ 2026 DATUM