

Roll kontejner brez ponjave, s pokrivno ponjavo in pokrovom

Količina zabojnikov : 3 kos

Dimenzije abroll kontejnerja volumna cca. 30 m³ z kavlji za mrežo :

Dolžina zunanja L=6800 mm

Dolžina notranja L=6400 mm

Širina zunanja š=2450 mm

Širina notranja š=2300 mm

Višina zunanja h=2250 mm

Višina notranja h=1950 mm

Debelina pločevine stranice 5 mm

Debelina pločevine dna 5 mm

Debelina pločevine je izdelana iz kvalitetnega jekla po standardu ST 37.2 ali ekvivalentno. Velja tako za stranice 5mm kot dno 5mm kontejnerja. Konstrukcija kontejnerja izdelana skladno s standardom CE in DIN 30722. Kontejnerji naj bodo zunaj zaščiteni z 2x osnovnim antikorozijskim premazom in 1x finalno dvokomponentno barvo 2K HS PUR ali enakovredno. Barva kontejnerja je RAL 6017. Antikorozijska zaščita notranjega dela kontejnerja naj bo za visoki nivo zaščite od korozije. Barvana z barvo npr. REEPOXAN 2K LIQUID PLASTIC ali enakovredno odporno na odpadno vodo, kisline in luge. Minimalna debelina suhega premaza 100 mikronov. Napis in logotip podjetja Kocerod v beli barvi RAL 9016. Varjenje je neprekinjeno, varjenje vseh zvarov z obeh strani.

Dno kontejnerja je v vogalih polkrožno ali pod kotom 45° zaradi učinkovitega zdrsa materiala pri praznjenju kontejnerja tako znotraj kot zunaj. Kolesa roll kontejnerja so izdelana ustreznega in kvalitetnega materiala.

Stranice ojačene z vertikalnimi profili 100 x 50 x 5 mm na razmiku 750mm in zgoraj prečno – horizontalno ojačitvijo po celotni dolžini stranic. Na sprednji strani kontejnerja so izvedene dvojne stopnice za uporabo zapiranja in odpiranja mreže z ustreznimi odmiki od stene iz proti zdrsne pločevine oz. profilov. Na stranicah so navarjeni ustrezni pritrdilni navijalni kavlji (za gurtne) za pritrditev trakov ponjave in kavlji za pritrditev mreže.

Dvokrilna vrata ustrezno ojačena z profili z dvojnim zapiralnim mehanizmom in brez prečke zgoraj na zadnji strani. Ustrezna ojačitev nosilcev vrat z ustreznim močnim tipskim UNP profilom, ki preprečuje možnost razširitve kontejnerja v zgornjem delu vrat ter tečaji vrat z mazalnimi čepi. Varovalo proti zapiranju vrat ob praznjenju zabojnika.

Ojačena vlečna kljuka za manipulacijo na sprednji strani. Ustrezna ojačitev v delu prijemala kljuke – stene kontejnerja, kjer kljuka abroll vozila zaskoči abroll kontejner – glej sliko.

Količina zabojnikov : 2 kos

Dimenzije abroll kontejnerja volumna cca. 30 m³ s pokrivno ponjavo - cerado:

Dolžina zunanja L=7200 mm

Dolžina notranja L=6800 mm

Širina zunanja š=2450 mm

Širina notranja š=2300 mm

Višina zunanja h=2250 mm

Višina notranja h=1950 mm

Debelina pločevine stranice 3 mm

Debelina pločevine dna 4 mm

Debelina pločevine je izdelana iz kvalitetnega jekla po standardu ST 37.2 ali ekvivalentno. Velja tako za stranice 3mm kot dno 4mm kontejnerja. Konstrukcija kontejnerja izdelana skladno s standardom CE in DIN 30722. Kontejnerji naj bodo zunaj zaščiteni z 2x osnovnim antikorozijskim premazom in 1x finalno dvokomponentno barvo 2K HS PUR ali enakovredno. Barva kontejnerja je RAL 6017. Antikorozijska zaščita notranjega dela kontejnerja naj bo za visoki nivo zaščite od korozije. Barvana z barvo npr. REEPOXAN 2K LIQUID PLASTIC ali enakovredno odporno na odpadno vodo, kisline in luge. Minimalna debelina suhega premaza 100 mikronov. Napis in logotip podjetja Kocerod v beli barvi RAL 9016. Varjenje je neprekinjeno, varjenje vseh zvarov z obeh strani.

Dno kontejnerja je v vogalih polkrožno ali pod kotom 45° zaradi učinkovitega zdrsa materiala pri praznjenju kontejnerja tako znotraj kot zunaj. Kolesa roll kontejnerja so izdelana ustreznega in kvalitetnega materiala.

Stranice ojačene z vertikalnimi profili 100 x 50 x 4 mm na razmiku 750mm in zgoraj prečno – horizontalno ojačitvijo po celotni dolžini stranic. Na sprednji strani kontejnerja so izvedene dvojne stopnice za uporabo zapiranja in odpiranja ponjave z ustreznimi odmiki od stene iz proti zdrsne pločevine oz. profilov. Na stranicah so navarjeni ustrezni pritrdilni navijalni kavli (za gurtne) za pritrditev trakov ponjave in kavli za pritrditev mreže.

Dvokrilna vrata ustrezno ojačena z profili z dvojnimi zapiralnim mehanizmom in brez prečke zgoraj na zadnji strani. Ustrezna ojačitev nosilcev vrat z ustreznim močnim tipskim UNP profilom, ki preprečuje možnost razširitve kontejnerja v zgornjem delu vrat ter tečaji vrat z mazalnimi čepi. Varovalo proti zapiranju vrat ob praznjenju zabojnika.

Ojačena vlečna kljuka za manipulacijo na sprednji strani. Ustrezna ojačitev v delu prijemala kljuke – stene kontejnerja, kjer kljuka abroll vozila zaskoči abroll kontejner – glej sliko.

Pokrivna ponjava iz kvalitetnega UV obstojnega materiala, armiranega in lakiranega ceradnega platna, ki se ročno z ročko namesti na kontejner z ustreznimi pritrdilnimi trakovi minimalno – 3 x »gurtnami« za pritrditev na kontejner. Navita stran ponjave je na desni strani gledano iz sprednje strani – strani vlečne kljuke. Nameščeno mora biti tudi držalo zvite ponjave ter na kontejnerju shramba za kljuko v delu vlečne kljuke. Zabojnik z pokrivno cerado kot je prikazano na skicah in slikah v prilogi.

Količina zabojnikov : 2 kos

Dimenzije abroll kontejnerja volumna cca. 36m³ s pokrovom:

Dolžina zunanja L=7200 mm

Dolžina notranja L=6800 mm

Širina zunanja š=2450 mm

Širina notranja š=2300 mm

Višina zunanja h=2750 mm z pokrovom

Višina notranja h=2250 mm

Debelina pločevine stranice 3 mm

Debelina pločevine dna 4 mm

Debelina pločevine je izdelana iz kvalitetnega jekla po standardu ST 37.2 ali ekvivalentno. Velja tako za stranice 3mm kot dno 4mm kontejnerja. Konstrukcija kontejnerja izdelana skladno s standardom CE in DIN 30722. Kontejnerji naj bodo zunaj zaščiteni z 2x osnovnim antikorozijskim premazom in 1x finalno dvokomponentno barvo 2K HS PUR ali enakovredno. Barva kontejnerja je RAL 6017. Antikorozijska zaščita notranjega dela kontejnerja naj bo za visoki nivo zaščite od korozije. Barvana z barvo npr. REEPOXAN 2K LIQUID PLASTIC ali enakovredno odporno na odpadno vodo, kisline in luge. Minimalna debelina suhega premaza 100 mikronov. Napis in logotip podjetja Kocerod v beli barvi RAL 9016. Varjenje je neprekinjeno, varjenje vseh zvarov z obeh strani.

Dno kontejnerja je v vogalih polkrožno ali pod kotom 45° zaradi učinkovitega zdrsa materiala pri praznjenju kontejnerja tako znotraj kot zunaj. Kolesa roll kontejnerja so izdelana ustreznega in kvalitetnega materiala.

Stranice ojačene z vertikalnimi profili 100 x 50 x 4 mm na razmiku 750mm in zgoraj prečno – horizontalno ojačitvijo po celotni dolžini stranic. Na sprednji strani kontejnerja so izvedene dvojne stopnice za uporabo zapiranja in odpiranja pokrova z ustreznimi odmiki od stene iz proti zdrsne pločevine oz. profilov. Na stranicah so navarjeni ustrezni pritrdilni kavlji (za zavarovanje) za pritrditev pokrova in kavlji za pritrditev mreže.

Dvokrilna vrata ustrezno ojačena z profili z dvojnimi zapiralnim mehanizmom in brez prečke zgoraj na zadnji strani. Ustrezna ojačitev nosilcev vrat z ustreznim močnim tipskim UNP profilom, ki preprečuje možnost razširitve kontejnerja v zgornjem delu vrat ter tečaji vrat z mazalnimi čepi. Varovalo proti zapiranju vrat ob praznjenju zabojnika.

Ojačena vlečna kljuka za manipulacijo na sprednji strani. Ustrezna ojačitev v delu prijemala kljuke – stene kontejnerja, kjer kljuka abroll vozila zaskoči abroll kontejner – glej sliko.

Pokrov za zabojnik 36m³ iz jeklene pločevine ustrezne debelin in ojačitve na potrebnih mestih za nosilnost pokrova, kot odpiranja pokrova 90°, odpiranje – tečaj pokrova na levi strani zabojnika pogled od spredaj. Dvigalka ustrezne kvalitete in nosilnosti za dvig pokrova montirana na levi strani dvižne kljuke. Lestev za vpogled v kontejner montirana na desni strani dvižne kljuke. Na desnem boku zabojnika gledano s strani dvižne kljuke montiran vsaj dva kos zapiral z ustreznih dimenzij in nosilnosti za zavarovanje dviga pokrova med transportom. Zabojnik z pokrovom kot je prikazano na skicah in slikah v prilogi.

Vsi zabojniki morajo biti izdelani v EU območju ter z Izjavo o skladnosti za kontejnerje z poreklom.

Izbrani izvajalec posreduje tehnično risbo z merami in težo praznega abroll kontejnerja pred izvedbo naročila. Vsi kontejnerji morajo biti dobavljeni na sedež družbe Kocerod d.o.o..


Garancija za dobavljene kontejnerje je minimalno v dobi 36 mesecev od datuma prevzema. Dobavitelj mora nuditi servis popravil kontejnerjev na terenu v garancijski dobi na vseh naših lokacijah našega podjetja Kocerod d.o.o. kot tudi na vseh Zbirnih centrih, katere imamo v upravljanju.

Rok dobave na naslov naročnika za vse kontejnerje je minimalno 20 dni in maksimalno 30 dni od podpisa pogodbe.

Priloga: Slike abroll kontejnerja 30m³



Spredaj in zunaj z roll cerado

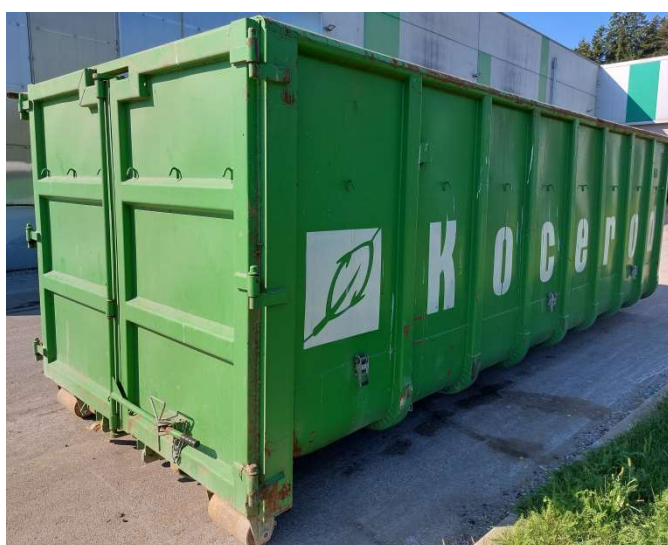


Zadaj in pritrdilna mesta za zapirala



Sedež za cerado

Pritrdilno mesto za zatezni pas – gurno in način pritrdjevanja ponjave - cerade na roll kontejner

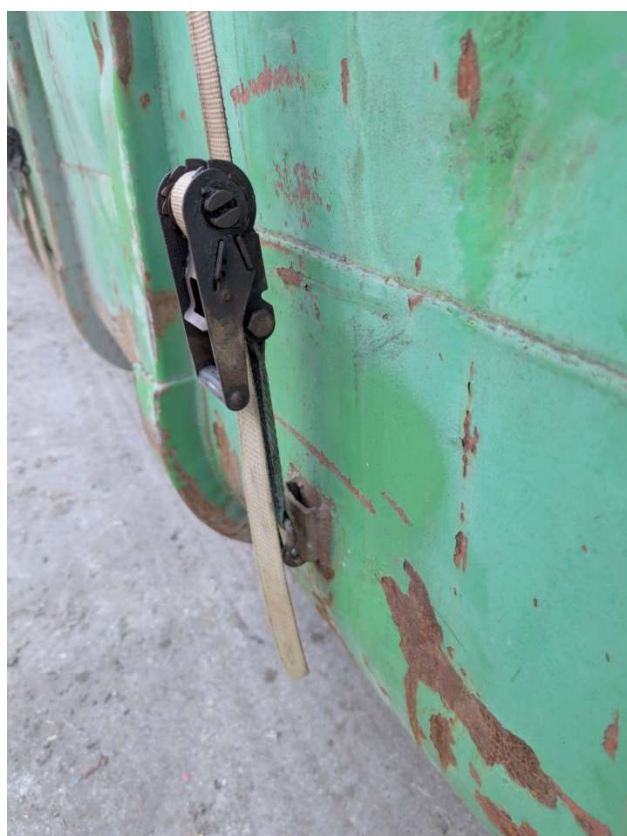

Pritrdilni pas – gurtna pritrdjen na drog prekrivne ponjave - cerade



Priloga: slike Abroll kontejnejra 36m³



Spredaj in zunaj

Zadaj in znotraj



Pritrdilna mesta za zapirala



Kontejner za samonakladalec 12m³, 7m³ in 5m³ odprti

20 kom - 12m³ odprt

Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, odprt:

Konstrukcija kontejnerja po DIN standardu

Dolžina zunanja maksimalno L=4560 mm

Širina zunanja maksimalno š=1925 mm (upoštevati ušesa za dvig kontejnerja)

Širina notranja minimalno š=1700 mm

Višina zunanja maksimalno h=2000 mm

Višina zadnje stranice (nižje) maksimalno h=1000 mm

- Jeklena pločevina St. 37-2 ali ekvivalentna
- Izdelan mora biti tako, da je primeren za zbiranje embalaže, MKO in vseh ostalih odpadkov
- Debelina pločevine stranice/dna mora biti 3/4 mm
- Ojačitve z debelostenskimi profili 80 × 40 × 3 mm
- Spodnja oprijemala za kipanje so dodatno ojačena in varjena z zunanje in notranje strani
- Ušesa dodatno ojačena – prirejena za SAMONAKLADALEC
- Vogali zunaj in znotraj dodatno ojačeni z kotniki oz. profili
- Dno kontejnerja na notranji strani dodatno ojačeno z kotnikom 50 x 50 x 3mm
- Na vrhu pod profili morajo biti privarjeni kavli za mrežo
- 100 % varjeni zvari, neprekinjeno varjenje
- Nanos temeljne barve, kontejnerji naj bodo zaščiteni z 2x osnovnim antikorozijskim premazom in 1x finalno dvokomponentno barvo 2K HS PUR ali enakovredno. Minimalna debelina suhega premaza je 120 mikronov. Barva je zelena RAL 6017. Napis in logotip podjetja Kocerod v beli barvi RAL 9016.

6 kom - 7m³ odprt asimetrični

Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, odprt simetrični:

Konstrukcija kontejnerja po DIN standardu

Dolžina zunanja maksimalno L=3500 mm

Širina zunanja maksimalno š=1850 mm (upoštevati ušesa za dvig kontejnerja)

Širina notranja minimalno š=1500 mm

Višina zunanja maksimalno h=1450 mm

Višina zadnje stranice (nižje) maksimalno h=1000 mm

- Jeklena pločevina St. 37-2 ali ekvivalentna

- Izdelan mora biti tako, da je primeren za zbiranje embalaže, MKO in vseh ostalih odpadkov

- Debelina pločevine stranice/dna mora biti 3/4 mm

- Ojačitve z debelostenskimi profili 80 × 40 × 3 mm

- Spodnja oprijemala za kpanje so dodatno ojačena in varjena z zunanje in notranje strani

- Ušesa dodatno ojačena – prirejena za SAMONAKLADALEC

- Vogali zunaj in znotraj kontejnerja dodatno ojačeni z kotniki oz. profili

- Dno kontejnerja na notranji strani po sredini kontejnerja dodatno ojačeno z kotnikom 30 x30 x 3mm

- 100 % varjeni zvari, neprekinjeno varjenje

- Minimalni nanos temeljne barve, kontejnerji naj bodo zaščiteni z 2x osnovnim antikorozijskim premazom in 1x finalno dvokomponentno barvo 2K HS PUR ali enakovredno. Barva je zelena RAL 6017. Minimalna debelina suhega premaza 120 mikronov. Napis in logotip podjetja Kocerod v beli barvi RAL 9016.

8 kom - 5m³ odprt simetrični

Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, odprt simetrični:

Konstrukcija kontejnerja po DIN standardu

Dolžina zunanja maksimalno L=3350 mm

Širina zunanja maksimalno š=1700 mm (upoštevati ušesa za dvig kontejnerja)

Širina notranja minimalno š=1500 mm

Višina zunanja maksimalno h=1500 mm

Višina zadnje stranice (nižje) maksimalno h=800 mm

- Jeklina pločevina St. 37-2 ali ekvivalentna

- Izdelan mora biti tako, da je primeren za zbiranje ravnega stekla, gradbenih odpadkov, embalaže, MKO in vseh ostalih odpadkov

- Debelina pločevine stranice/dna mora biti 4/4 mm

- Ojačitve z debelostenskimi profili 80 × 40 × 4 mm

- Spodnja oprijemala spredaj in zadaj za kipanje so dodatno ojačena in varjena z zunanje in notranje strani

- Ušesa dodatno ojačena – prirejena za SAMONAKLADALEC

- Vogali zunaj in znotraj kontejnerja dodatno ojačeni z kotniki oz. profili

- Dno kontejnerja na notranji strani po sredini kontejnerja dodatno ojačeno z kotnikom 30x30x4mm

- 100 % varjeni zvari, neprekinjeno varjenje

- Minimalni nanos temeljne barve, kontejnerji naj bodo zaščiteni z 2x osnovnim antikorozijskim premazom in 1x finalno dvokomponentno barvo 2K HS PUR ali enakovredno. Barva je zelena RAL 6017. Minimalna debelina suhega premaza 120 mikronov. Napis in logotip podjetja Kocerod v beli barvi RAL 9016.

Vsi zabojniki morajo biti izdelani v EU območju ter z Izjavo o skladnosti za kontejnerje z poreklom.

Izbrani izvajalec posreduje tehnično risbo z merami odprtega 10m³, 7m³ in 5m³ kontejnerja pred izvedbo naročila. Vsi kontejnerji morajo biti dobavljeni na sedež družbe Kocerod d.o.o..

Garancija za dobavljene kontejnerje je minimalno v dobi 36 mesecev od datuma prevzema.

Dobavitelj mora nuditi servis popravil kontejnerjev na terenu v garancijski dobi na vseh naših lokacijah našega podjetja Kocerod d.o.o. kot tudi na vseh Zbirnih centrih, katere imamo v upravljanju.

Rok dobave na naslov naročnika za vse kontejnerje je minimalno 20 dni in maksimalno 30 dni od podpisa pogodbe.

Priloga z slikami za kontejnerje za samonakladalec: Kontejner 12m³ in 7m³ odprt asimetrični

Spredaj in bočno



Zadaj in bočno



Znotraj in zunaj z ojačitvami



Priloga z slikami za kontejnerje za samonakladalec: Kontejner 5m³ odprt simetrični

Bočno in spredaj ter zadaj



Znotraj z ojačitvami



Zadaj in spredaj z oprijemali

