TECHNICAL SPECIFICATIONS

Občinska stavba Žužemberk

Slovenia

Project code: W26001119

Prepared by: Daniela Lauks
Daniela.Lauks@intra-lighting.com

intra lighting

106 PL

30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white


Artikel št.: **11543102801**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 42 | Referenca: S1_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm):	**L:** 1195	**W:** 295	**H:** 30
Izrez (mm):	**Lco:** 1185	**Wco:** 285	**Hco:** 80

Fotometrija

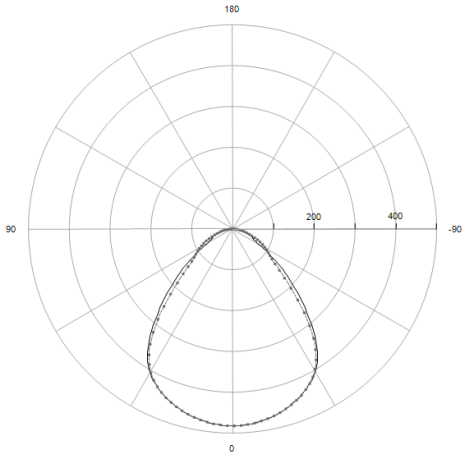

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	136
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	19.1
Longitudinal	18.8

Opis produkta

Montaža: Vgradna za modularne stropove (RV) **Nominalni svetlobni tok:** 4200 lm **Svetlobni tok LED vira:** 4200 lm **Podobna barvna temperatura:** 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 5 **Povprečna doba vzdrževanja:** 100000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Enojno prižiganje **Moč:** 31 W **Poraba moči na tekoči meter:** 26 W/m **Napajanje:** 900 mA DC **IP zaščita:** IP54, IP50 na izpostavljeni strani **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ohišje iz jeklene pločevine z aluminijastim okvirjem **Optika:** Mikroprizmatična PMMA optika z mehko svetlobo **Color:** Bela

info@intra-lighting.com

intra lighting

106 PL driver CertaDrive

36W 900mA 40V FO with connector


Artikel št..: **11540000210**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 42 | Referenca: S1_FO





Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 118 **W:** 42 **H:** 28

Opis produkta

Teža izdelka z embalažo: 0,20 kg **EAN št.:** 3831129169470

Podrobnosti

Single current 900mA driver for indipendent indoor use

Rated voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

Max power factor: 0,95

Fitted with fast connector for 106 PL

info@intra-lighting.com

106 PL Ceiling Mounting frame

300x1200 mm


Artikel št..: **11540000131**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 42 | Referenca: S1_FO





Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1195 **W:** 295 **H:** 63

Opis produkta

EAN št.: 3831129174405 **Color:** Bela strukturna **Dolžina embalaže:** 1210 mm **Širina embalaže:** 55 mm **Višina embalaže:** 70 mm

Teža izdelka z embalažo: 1,00 kg

info@intra-lighting.com


5700

5100 lm 42 W 940 FO 101x1277mm IP66


Artikel št..: **15711418000**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S2_FO



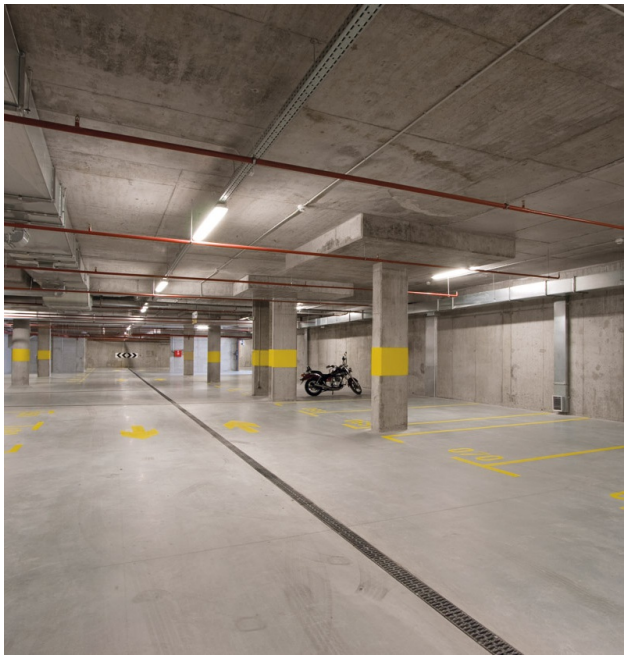


Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1277 **W:** 101 **H:** 84

Fotometrija

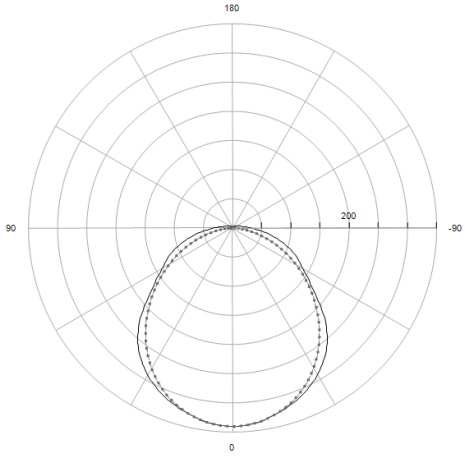

Opis produkta

Montaža: Stenska ali viseča (CS) **Nominalni svetlobni tok:** 5100 lm **Svetlobni tok svetilke:** 5133 lm **Moč:** 42 W **Napajanje:** 230V 50Hz **Podobna barvna temperatura:** 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Material ohišja:** Polikarbonat **Optika:** Opalni polikarbonatni difuzor **IP zaščita:** IP66 **IK zaščita:** IK07 **EAN št.:** 3831126776145 **Teža izdelka:** 2,20 kg **Teža izdelka z embalažo:** 2,70 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	3,1
DLOR	96,9
Luminaire efficacy (LEF)	123
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	24.3
Longitudinal	23.6

info@intra-lighting.com


intra lighting

Kalis W 55

SOP 1200 lm 14 W 930 L565 mm FO IP44 white


Artikel št..: **1738141G10101**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 14 | Referenca: S3_FO v=2.2m

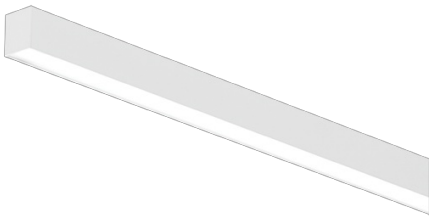




Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 565 **W:** 36 **H:** 55

Fotometrija

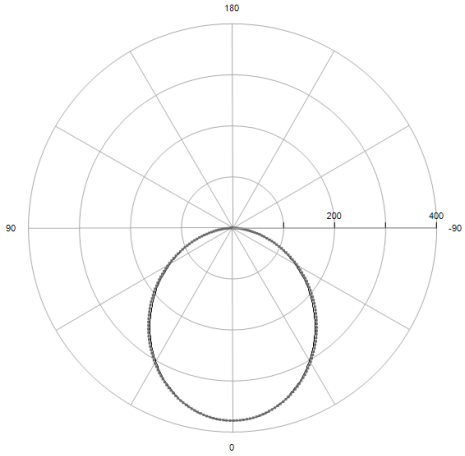

Opis produkta

Montaža: Stenska (W) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP) **Svetlobni tok svetilke:** 1185 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 2110 lm/m **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90

Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Moč:** 14 W **Poraba moči na tekoči meter:** 25 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Število LED napajalnikov:** 1 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** Matrian opalni difuzor iz polikarbonata **IP zaščita:** IP44 **IK zaščita:** IK08 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 1,40 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	84
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	26.9
Longitudinal	26.8

info@intra-lighting.com

Lona C 300

h65 SOP 1800 lm 18 W 930 FO IP43 white


Artikel št..: **180611Z410B1**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 20 | Referenca: S4_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 296 **H:** 65

Fotometrija

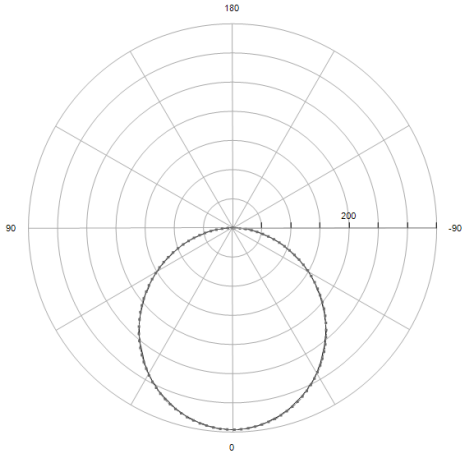

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	103

UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	25.0
Longitudinal	25.0

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP) **Svetlobni tok LED vira:** 2444 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Senzor:** Brez senzorja **Moč:** 18 W **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP43, IP40 na izpostavljeni strani **IK zaščita:** IK05 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Satiniran opalni PMMA difuzor **Colour body:** Bela strukturna **Colour upper:** Bela mat **Teža izdelka:** 1,60 kg

info@intra-lighting.com

intra lighting

Pipes CF 100

DECO 1700 lm 16 W 930 FO 60° white


Artikel št..: **13059033C01**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 43 | Referenca: S5_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 100 **H:** 235

Fotometrija

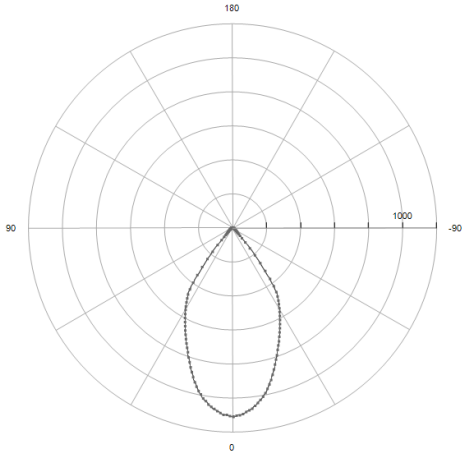

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	107

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	20.4
Longitudinal	20.4

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Kot osvetlitve:** 60 ° **Nominalni svetlobni tok:** 1700 lm **Svetlobna učinkovitost svetilke:** 107 lm/W **Svetlobni tok LED vira:** 1957 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Moč:** 16 W **Napajanje:** 230V 50Hz **Prevodna napetost (Vf):** 34 V **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen **Colour body:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 1,00 kg **Teža izdelka z embalažo:** 1,30 kg **Širina embalaže:** 195 mm **Dolžina embalaže:** 390 mm **Višina embalaže:** 195 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Rynk Round 1200

SOP 3100+2500 lm 108 W 24 V 930 matte black with susp 1500 mm black cable


Artikel št..: **16411020312D**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 6 | Referenca: S6_DALI DS






Dimenzija

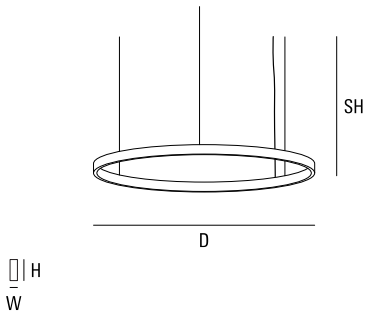

Dimenzija (mm): **D:** 1202 **H:** 40 **W:** 14 **SH:** 1500

Fotometrija

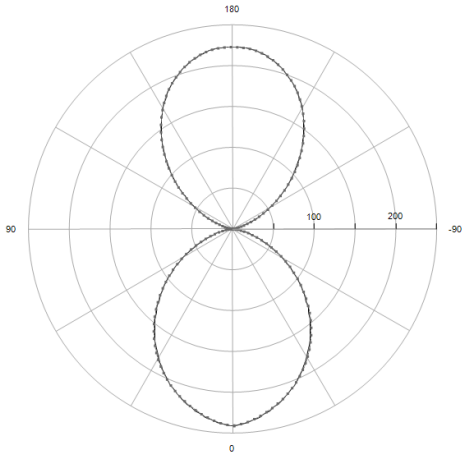

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	45,7
DLOR	54,3
Luminaire efficacy (LEF)	53
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	21.9
Longitudinal	22.0

Opis produkta

Montaža: Viseča (S) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP) **Nominalni svetlobni tok:** 2500+3100 lm **Svetlobni tok LED vira:** 13320 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno **Prižiganje:** 4-žilni priklopni kabel omogoča enojni ali dvojni ločeni prižig svetilke **Moč:** 107 W **Poraba moči na tekoči meter:** 2132 W/m **Napajanje:** 24V DC **IP zaščita:** IP40 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Satin opal polycarbonate diffuser **Colour body:** Črna mat **Teža izdelka:** 2,40 kg **Teža izdelka z embalažo:** 4,20 kg **Dolžina embalaže:** 1258 mm **Širina embalaže:** 1258 mm **Višina embalaže:** 100 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Ceiling cup RD 250 B1G

with bottom exit D250 mm 24V 2x60W DALI white


Artikel št..: **109K1980001**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 6 | Referenca: S6_DALI DS





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 250 **H:** 45

Opis produkta

Napajanje: 230V 50Hz **Nastavitev toka:** 24V **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Število LED napajalnikov:** 2 **Prižiganje:** Enojno prižiganje **Število priklopov svetil:** **Colour ceiling cup:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 0,50 kg

info@intra-lighting.com

Biba Drop

590-920 lm 4-7 W 125-200 mA 34 V 930 55° matte black with black cable 3000 mm


Artikel št..: **1930305702D**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 7 | Referenca: S7_DALI






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 75 **H:** 117 **SH:** 3000

Fotometrija

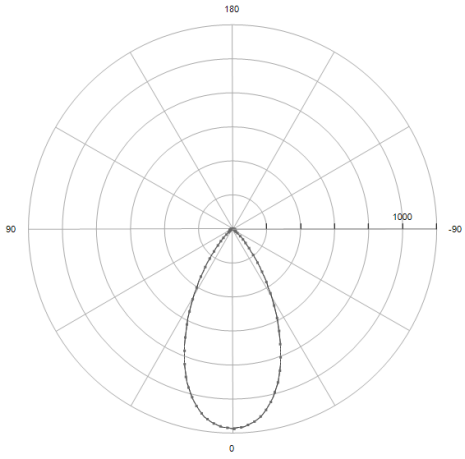

Light output level in DC operation

Moč (W)	Napajanje (mA)	Svetilna učinkovitost (lm/W)	Nominalna svetilka luminous flux
4	125	143	590
5	150	139	700
6	175	137	810
7	200	134	920

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	29.7
Longitudinal	29.7

info@intra-lighting.com

intra lighting

Biba Drop

590-920 lm 4-7 W 125-200 mA 34 V 930 55° matte black with black cable 3000 mm

Artikel št..: **1930305702D**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 7 | Referenca: S7_DALI

Opis produkta

Montaža: Viseča (S) **Kot osvetlitve:** 55 ° **Nominalni svetlobni tok:** 920 lm **Svetlobni tok LED vira:** 670 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Moč:** 7 W **Napajanje:** 125 - 200 mA DC **Napajanje:** 200 mA, 125 mA, 150 mA, 175 mA **Prevodna napetost (Vf):** 39 V **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Aluminij, prašno barvan **Optika:** Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen **EAN št.:** 3831127724459 **Colour:** Črna mat **Barva kabla:** Black cable colour **Teža izdelka:** 0,70 kg

info@intra-lighting.com

Ceiling cup RD 134

1x100-600mA DALI matte black


Artikel št..: **109R11N000D**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 7 | Referenca: S7_DALI





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 134 **H:** 36

Opis produkta

Napajanje: 230V 50Hz **Nastavitev toka:** 100-600 mA **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Število LED napajalnikov:** 1

Prižiganje: Enojno prižiganje **Število priklopov svetil:**

Colour ceiling cup: Črna mat **Teža izdelka:** 0,30 kg

info@intra-lighting.com

Pipes C 45

DECO 1150 lm 13 W 930 FO 55° white


Artikel št.: **13052083601**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 23 | Referenca: S8_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 45 **H:** 165

Fotometrija

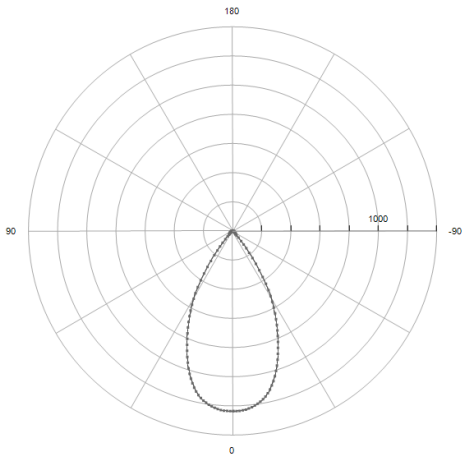

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Kot osvetlitve:** 55 ° **Nominalni svetlobni tok:** 1150 lm **Svetlobna učinkovitost svetilke:** 87 lm/W **Svetlobni tok LED vira:** 1320 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Moč:** 13 W **Napajanje:** 230V 50Hz **Prevodna napetost (Vf):** 35 V **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen **Colour body:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 0,50 kg **Teža izdelka z embalažo:** 0,70 kg **Širina embalaže:** 137 mm **Dolžina embalaže:** 205 mm **Višina embalaže:** 165 mm

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	87
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	22.4
Longitudinal	22.4

info@intra-lighting.com

intra lighting

Lona CDI/SDI 600

h85 SOP 2350+1150 lm 24+18 W 930 FO-DS IP43 white/matte white


Artikel št..: **1803316420B1**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S9_FO DS






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 601 **H:** 45 **H1:** 83

Fotometrija

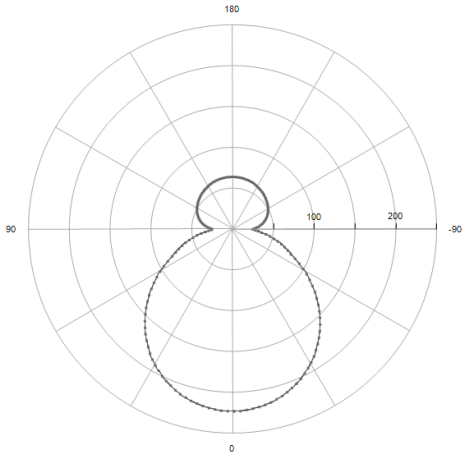

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	30,5
DLOR	69,5
Luminaire efficacy (LEF)	84

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	19.9
Longitudinal	19.8

Opis produkta

Montaža: Stropna (CDI) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP) **Svetlobni tok LED vira:** 4818 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom, ločeno prižiganje direkt / indirekt **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Senzor:** Brez senzorja **Moč:** 42 W **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP43, IP40 na izpostavljeni strani **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Extruded aluminium profile ring with steel sheet upper plate, powder coated **Optika:** **Colour body:** Bela strukturna **Colour upper:** Bela mat **Teža izdelka:** 6,50 kg

info@intra-lighting.com

Ceiling cup RH

115 D10 with hole 10 mm with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white


Artikel št..: **10011B21591**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S9_FO DS





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 115 **H:** 38 **SH:** 1500

Opis produkta

Ožičenje: 5 žilni **Dolžina vešal:** 1500 mm **Teža izdelka:** 0,40 kg

Presek kabla: 0,75 mm2 **Dolžina embalaže:** 190 mm

Širina embalaže: 140 mm **Višina embalaže:** 100 mm

Colour ceiling cup: Bela strukturna **Premer:** 115 mm

Teža izdelka z embalažo: 0,40 kg **Višina:** 38 mm


info@intra-lighting.com

Adjustable Y wire suspension S15Y4

L1500 mm white


Artikel št..: **10001261501**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S9_FO DS

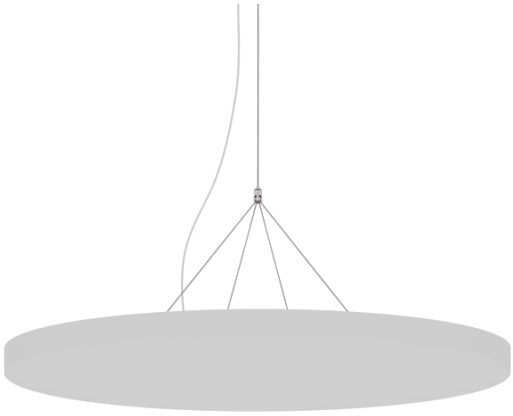



Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1500

Opis produkta

Dolžina: 1500 mm **Color:** Bela strukturna

info@intra-lighting.com

Lona C 400


h65 SOP 2150 lm 20 W 930 FO IP43 white

Artikel št..: **180621R410B1**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 20 | Referenca: S10_FO




Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 396 **H:** 65

Fotometrija

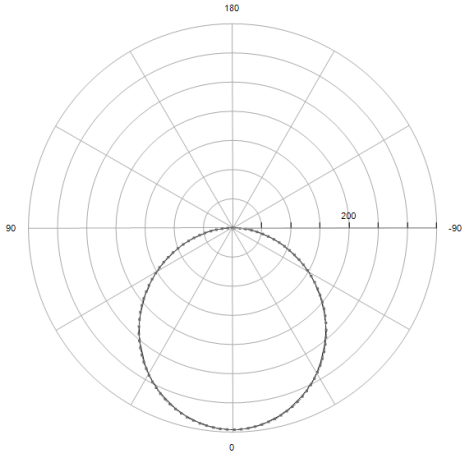

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	107
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	23.5
Longitudinal	23.6

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP) **Svetlobni tok LED vira:** 2808 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Senzor:** Brez senzorja **Moč:** 20 W **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP43, IP40 na izpostavljeni strani **IK zaščita:** IK05 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Satiniran opalni PMMA difuzor **Colour body:** Bela strukturna **Colour upper:** Bela mat **Teža izdelka:** 2,40 kg

info@intra-lighting.com

Nitor RV

SOP 890-1700 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 930 D154 mm IP44 white/white


Artikel št..: **1481A0332011**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 22 | Referenca: S11_700mA






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 154 **H:** 63

Izrez (mm): **Dco:** 138 **Hco:** 90

Fotometrija

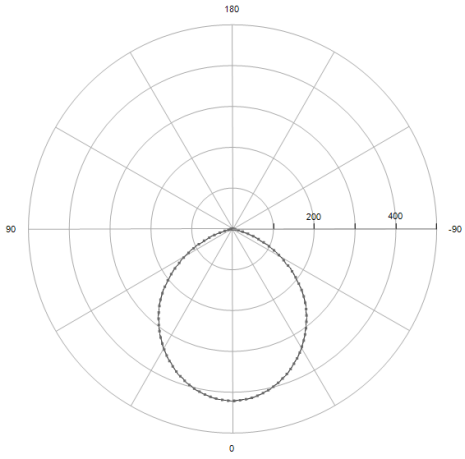

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	24.6
Longitudinal	24.6

Light output level in DC operation

Moč (W)	Napajanje (mA)	Svetilna učinkovitost (lm/W)	Nominalna svetilka luminous flux
9	350	103	890
10	400	102	1000
11	450	100	1150
13	500	99	1250
15	600	103	1600
18	700	94	1700

info@intra-lighting.com

intra lighting

Driver PF22


22W 125-500mA max.44V FO

Artikel št..: **702120264**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 22 | Referenca: S11_700mA



Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 146 **W:** 43 **H:** 21

Current options

Power (W)	Power Voltage (V)	Current range (mA)	Dip Switch			
			1	2	3	4
5.5	20-44	125	-	-	-	-
6.5	18-44	150	-	-	-	ON
7.5	16-44	175	-	-	ON	-
8.5	15-44	200	-	-	ON	ON
9.5	15-44	225	-	ON	-	-
11	10-44	250	-	ON	-	ON
12	10-44	275	-	ON	ON	-
13	10-44	300	-	ON	ON	ON
14	10-44	325	ON	-	-	-
15	10-44	350	ON	-	-	ON
16.5	5-44	375	ON	-	ON	-
17.5	5-44	400	ON	-	ON	ON
18.5	5-44	425	ON	ON	-	-
19.5	5-44	450	ON	ON	-	ON
21	5-44	475	ON	ON	ON	-
22	5-44	500	ON	ON	ON	ON

Podrobnosti

Indipendent multipower driver for indoor use

Supplied with dip-switch for the selection of the output driver

Rated voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

DC operation range: 176 - 275 V

Output current ripple (100% load): ? 3%

Max power factor: 0,9 C - 0,95

info@intra-lighting.com


intra lighting


Kalis SDI 65

DPR 7100+8200 lm 136 W 930 L3085 mm DALI-DS IP20 white


Artikel št..: **1727212G10001**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 16 | Referenca: S12_DALI DS v=2.5m

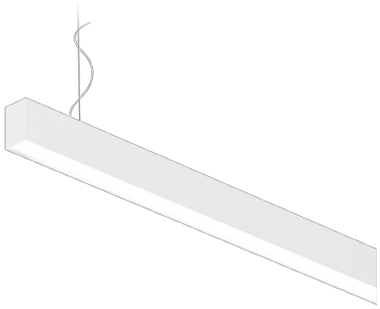

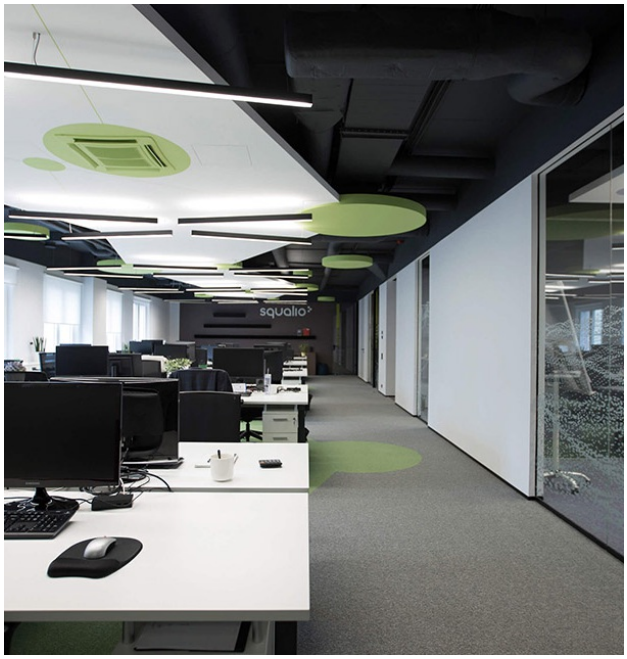


Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 3085 **W:** 36 **H:** 65

Fotometrija

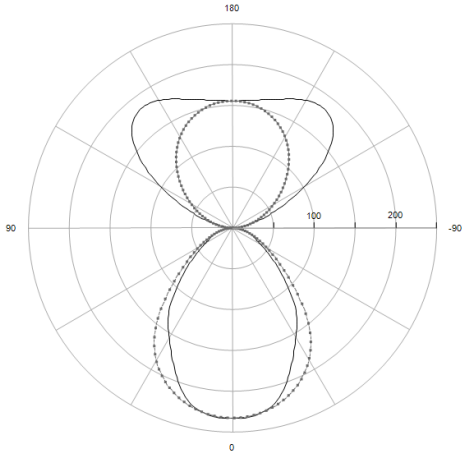

Opis produkta

Montaža: Viseča (SDI) **Optika:** Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR) **Nominalni svetlobni tok:** 8200+7100 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 4990 lm/m **Svetlobni tok LED vira:** 19530 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev **Število LED napajalnikov:** 3 **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Ločeno prižiganje **Moč:** 136 W **Poraba moči na tekoči meter:** 45 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** Micro prismatic polycarbonate diffuser (DPR - PC BTW WH) **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 5,70 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	53,6
DLOR	46,4
Luminaire efficacy (LEF)	112
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	20.0
Longitudinal	20.5

info@intra-lighting.com

Ceiling cup RF

115 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white


Artikel št..: **10011A21591**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 16 | Referenca: S12_DALI DS v=2.5m





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 115 **H:** 5 **SH:** 1500

Opis produkta

Ožičenje: 5 žilni **Dolžina vešal:** 1500 mm **Teža izdelka:** 0,30 kg

Presek kabla: 0,75 mm2 **Dolžina embalaže:** 190 mm

Širina embalaže: 140 mm **Višina embalaže:** 100 mm

Colour ceiling cup: Bela strukturna **Višina:** 5 mm **Premer:** 115 mm


info@intra-lighting.com

Adjustable wire suspension S10F

L1500 mm white cap


Artikel št..: **10001221501**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 32 | Referenca: S12_DALI DS v=2.5m

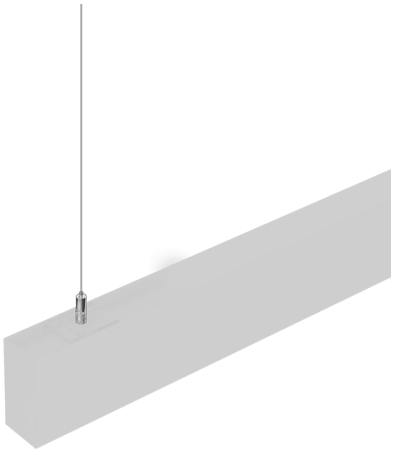



Dimenzija

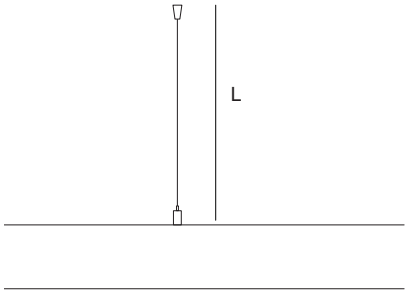

Dimenzija (mm): **L:** 1500

Opis produkta

Teža izdelka: 0,20 kg **Dolžina pribora:** 1500 **Barva pribora:** Bela strukturna **Dolžina:** 1500 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Pipes C 100

DECO 2300 lm 22 W 930 DALI 60° white


Artikel št..: **13052213C01**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 18 | Referenca: S13_DALI






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 100 **H:** 235 **H1:** 32

Fotometrija

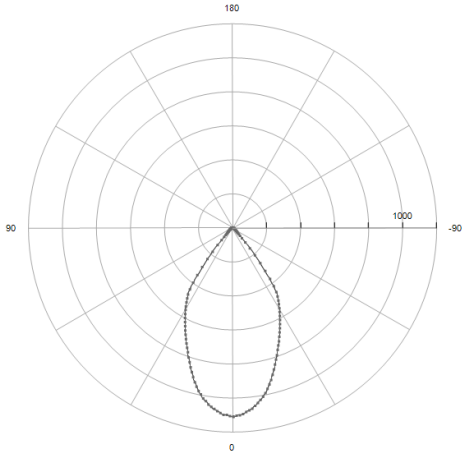

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	105
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	21.4
Longitudinal	21.4

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Kot osvetlitve:** 60 ° **Nominalni svetlobni tok:** 2300 lm **Svetlobna učinkovitost svetilke:** 105 lm/W **Svetlobni tok LED vira:** 2613 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Moč:** 22 W **Napajanje:** 230V 50Hz **Prevodna napetost (Vf):** 34 V **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen **Colour body:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 1,20 kg **Teža izdelka z embalažo:** 1,40 kg **Širina embalaže:** 195 mm **Dolžina embalaže:** 390 mm **Višina embalaže:** 195 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Track C

surface track 2000 mm white


Artikel št..: **702210293**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 5 | Referenca: L1 I=10m DALI





Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 2000 **W:** 31 **H:** 38

Opis produkta

Teža izdelka: 2,10 kg **Color:** Bela **Širina:** 31 mm **Višina:** 38 mm

Teža izdelka z embalažo: 1,60 kg

info@intra-lighting.com


Kalis T 55

DPR 2600 lm 27 W 930 L1125 mm DALI IP20 white


Artikel št..: **173T211G10301**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 5 | Referenca: S14_DALI



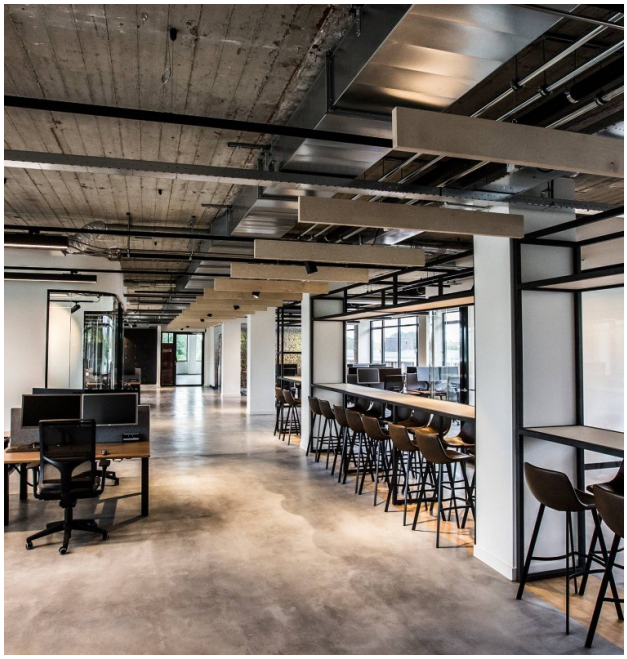


Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1125 **W:** 36 **H:** 55

Fotometrija

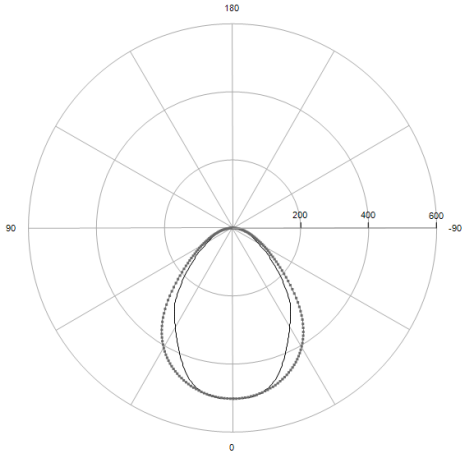

Opis produkta

Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR) **Svetlobni tok svetilke:** 2593 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 2310 lm/m **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Moč:** 27 W **Poraba moči na tekoči meter:** 24 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Število LED napajalnikov:** 1 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** Mikro-prizmatična difuzna PMMA optika (DPR) **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** IK08 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 2,00 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	97
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	24.3
Longitudinal	24.8

info@intra-lighting.com

intra lighting


Rulo T

Dark 2750 lm 29 W 930 DALI 36° white


Artikel št..: **16C311233111**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 5 | Referenca: S15_DALI



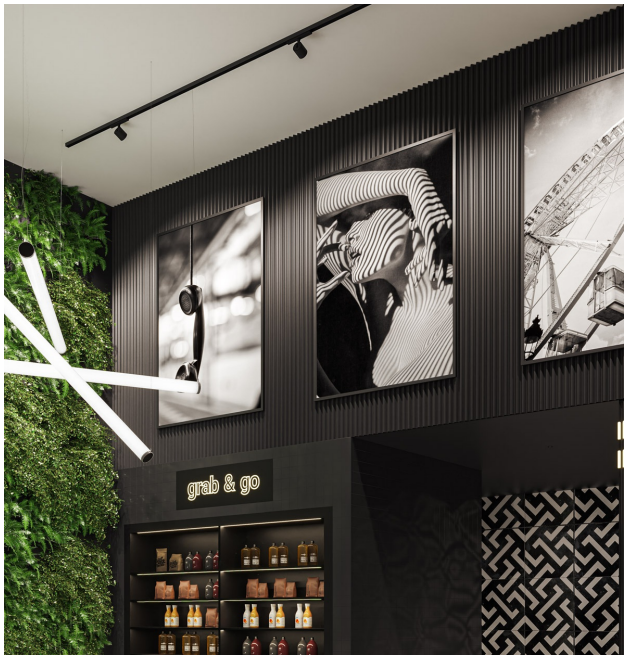


Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 80 **H:** 82 **H1:** 56 **L:** 198

Fotometrija

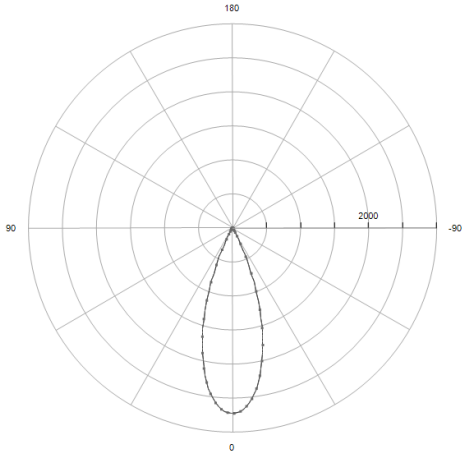

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	96

UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	13.4
Longitudinal	13.4

Opis produkta

Montaža: Tračna (T) **Kot osvetlitve:** 36 ° **Optics type:** High accuracy acrylic lens with Dark back-screen for effective glare control **Svetlobni tok svetilke:** 2742 lm **Nominalni svetlobni tok:** 2750 lm **Svetlobni tok LED vira:** 3244 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Moč:** 29 W **Napajanje:** 230V 50Hz **Prevodna napetost (Vf):** 37 V **IP zaščita:** IP20 **Material ohišja:** Aluminij, prašno barvan **Optika:** Highly efficient PMMA optical lens uniform distribution-beam angle **Colour body:** Bela strukturna **Colour inner:** Črna **Colour track adapter:** White **Teža izdelka z embalažo:** 0,70 kg **Teža izdelka:** 0,50 kg

info@intra-lighting.com

Track C

surface track 3000 mm white


Artikel št..: **702210294**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 6 | Referenca: L2 l=9m DALI (2kpl)





Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 3000 **W:** 31 **H:** 38

Opis produkta

Teža izdelka: 3,40 kg **Color:** Bela **Širina:** 31 mm **Višina:** 38 mm

Teža izdelka z embalažo: 3,20 kg

info@intra-lighting.com


Kalis T 55

DPR 2600 lm 27 W 930 L1125 mm DALI IP20 white


Artikel št..: **173T211G10301**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 8 | Referenca: S14_DALI



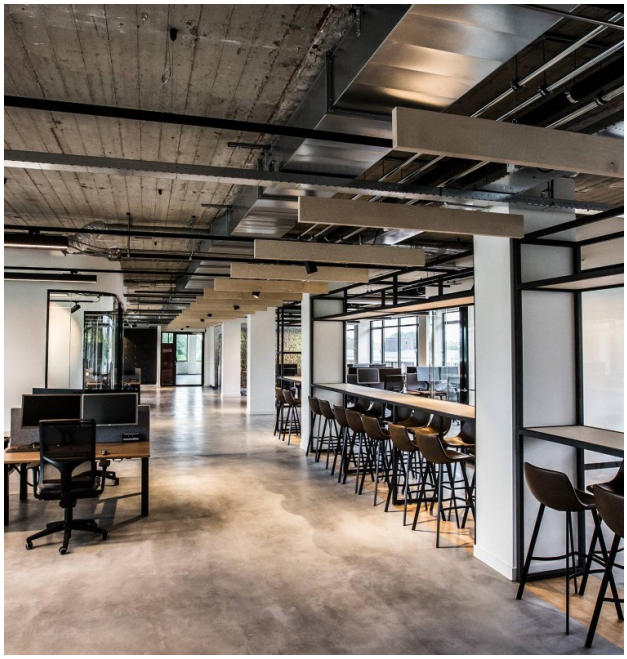


Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1125 **W:** 36 **H:** 55

Fotometrija

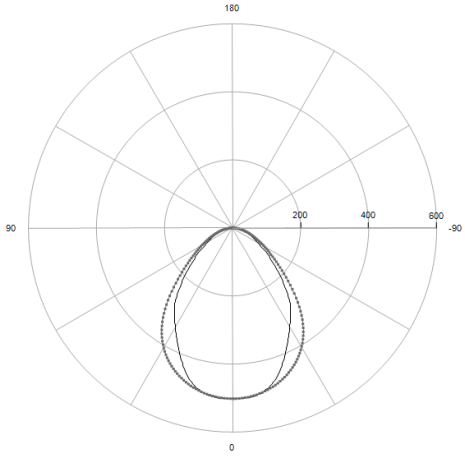

Opis produkta

Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR) **Svetlobni tok svetilke:** 2593 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 2310 lm/m **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Moč:** 27 W **Poraba moči na tekoči meter:** 24 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Število LED napajalnikov:** 1 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** Mikro-prizmatična difuzna PMMA optika (DPR) **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** IK08 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 2,00 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	97
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	24.3
Longitudinal	24.8

info@intra-lighting.com

intra lighting


Rulo T

Dark 2750 lm 29 W 930 DALI 36° white


Artikel št..: **16C311233111**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 10 | Referenca: S15_DALI



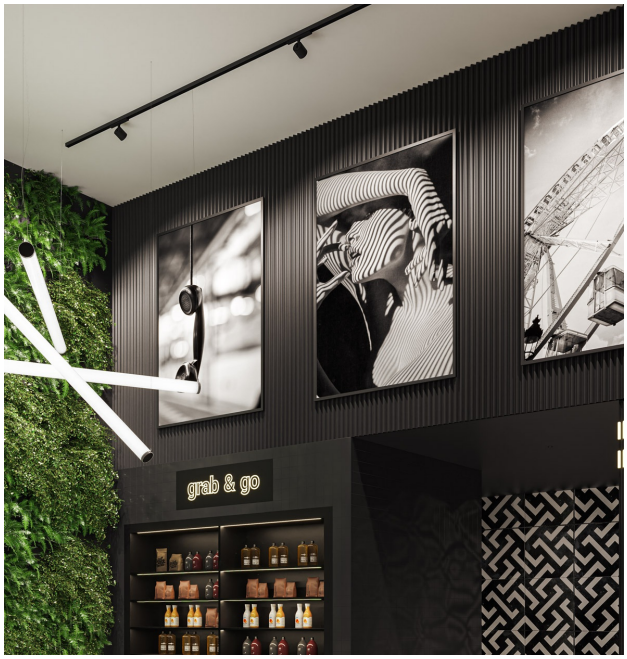


Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 80 **H:** 82 **H1:** 56 **L:** 198

Fotometrija

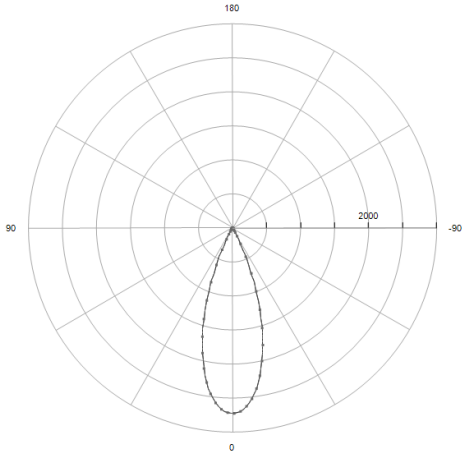

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	96

UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	13.4
Longitudinal	13.4

Opis produkta

Montaža: Tračna (T) **Kot osvetlitve:** 36 ° **Optics type:** High accuracy acrylic lens with Dark back-screen for effective glare control **Svetlobni tok svetilke:** 2742 lm **Nominalni svetlobni tok:** 2750 lm **Svetlobni tok LED vira:** 3244 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik **Moč:** 29 W **Napajanje:** 230V 50Hz **Prevodna napetost (Vf):** 37 V **IP zaščita:** IP20 **Material ohišja:** Aluminij, prašno barvan **Optika:** Highly efficient PMMA optical lens uniform distribution-beam angle **Colour body:** Bela strukturna **Colour inner:** Črna **Colour track adapter:** White **Teža izdelka z embalažo:** 0,70 kg **Teža izdelka:** 0,50 kg


info@intra-lighting.com

Kalis SDI 65

DPR UGR19 2800+6400 lm 78 W 940 L1685 mm DALI-DS IP20 white


Artikel št..: **1727312U10501**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 6 | Referenca: S16_DALI DS v=2.2m

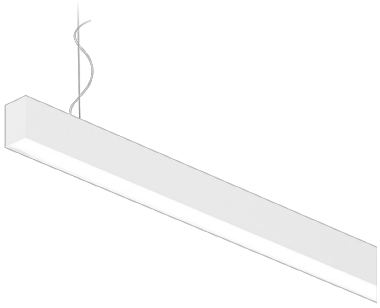




Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1685 **W:** 36 **H:** 65

Fotometrija

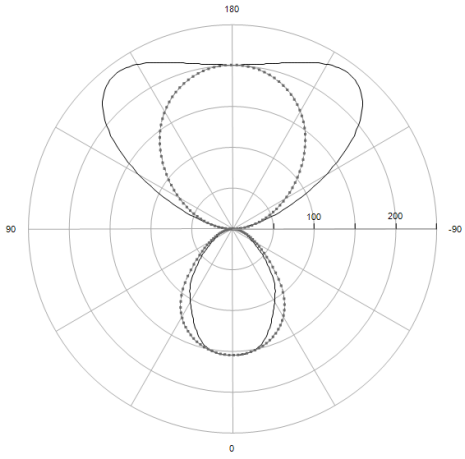

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	69,2
DLOR	30,8
Luminaire efficacy (LEF)	117

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	17.1
Longitudinal	17.6

Opis produkta

Montaža: Viseča (SDI) **Optika:** Prizmatična optika DPR mehke svetlobe UGR < 19 **Nominalni svetlobni tok:** 6400+2800 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 5460 lm/m **Svetlobni tok LED vira:** 11217 lm **Podobna barvna temperatura:** 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev **Število LED napajalnikov:** 2 **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Ločeno prižiganje **Moč:** 78 W **Poraba moči na tekoči meter:** 47 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** Micro prismatic polycarbonate diffuser (DPR UGR < 19 - PC BTW WH) **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 3,30 kg

info@intra-lighting.com


intra lighting

Adjustable wire suspension S10F

L1500 mm white cap


Artikel št..: **10001221501**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 12 | Referenca: S16_DALI DS v=2.2m

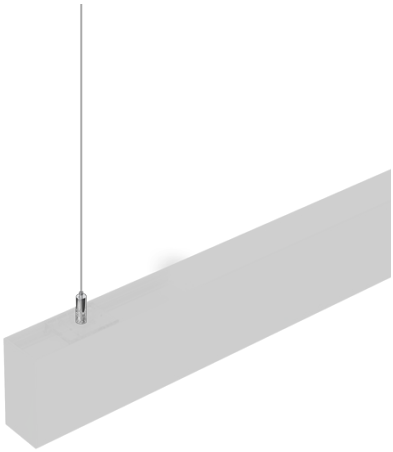



Dimenzija

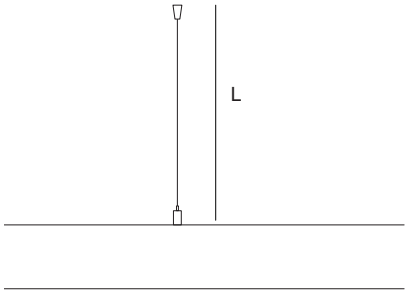

Dimenzija (mm): **L:** 1500

Opis produkta

Teža izdelka: 0,20 kg **Dolžina pribora:** 1500 **Barva pribora:** Bela strukturna **Dolžina:** 1500 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Ceiling cup RF

115 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white


Artikel št..: **10011A21591**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 6 | Referenca: S16_DALI DS v=2.2m





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 115 **H:** 5 **SH:** 1500

Opis produkta

Ožičenje: 5 žilni **Dolžina vešal:** 1500 mm **Teža izdelka:** 0,30 kg

Presek kabla: 0,75 mm2 **Dolžina embalaže:** 190 mm

Širina embalaže: 140 mm **Višina embalaže:** 100 mm

Colour ceiling cup: Bela strukturna **Višina:** 5 mm **Premer:** 115 mm


info@intra-lighting.com


Kalis SDI 65

DPR UGR19 3300+7600 lm 92 W 940 L1965 mm DALI-DS IP20 white


Artikel št..: **1727312U10601**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 27 | Referenca: S17_DALI DS v=2.2m

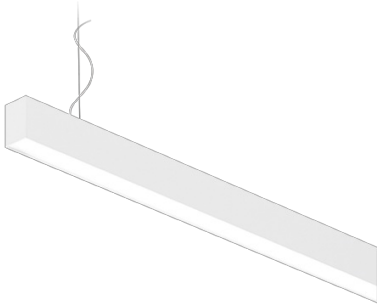

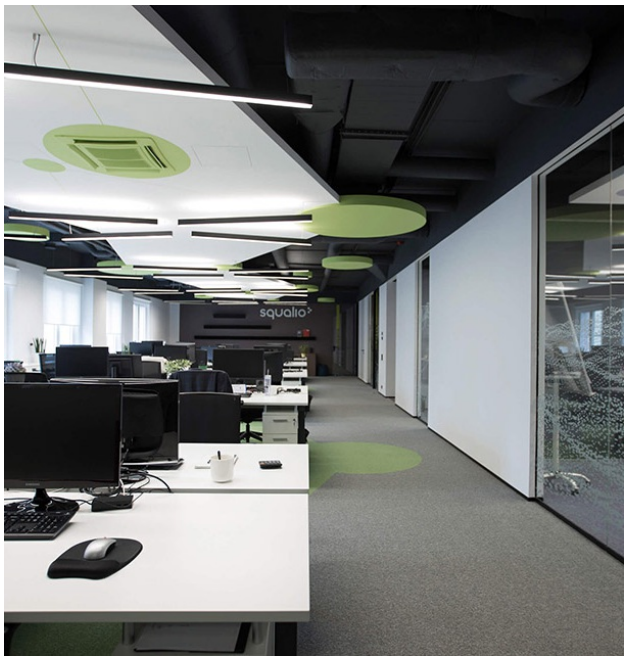


Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1965 **W:** 36 **H:** 65

Fotometrija

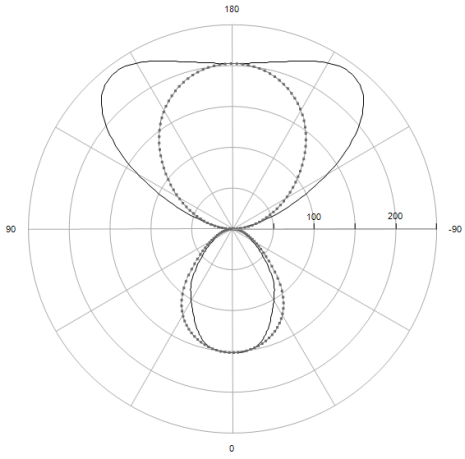

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	69,8
DLOR	30,2
Luminaire efficacy (LEF)	117

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	17.0
Longitudinal	17.5

Opis produkta

Montaža: Viseča (SDI) **Optika:** Prizmatična optika DPR mehke svetlobe UGR < 19 **Nominalni svetlobni tok:** 7600+3300 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 5570 lm/m **Svetlobni tok LED vira:** 13326 lm **Podobna barvna temperatura:** 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev **Število LED napajalnikov:** 2 **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Ločeno prižiganje **Moč:** 92 W **Poraba moči na tekoči meter:** 47 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** Micro prismatic polycarbonate diffuser (DPR UGR < 19 - PC BTW WH) **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 3,70 kg

info@intra-lighting.com


intra lighting

Adjustable wire suspension S10F

L1500 mm white cap


Artikel št..: **10001221501**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 54 | Referenca: S17_DALI DS v=2.2m

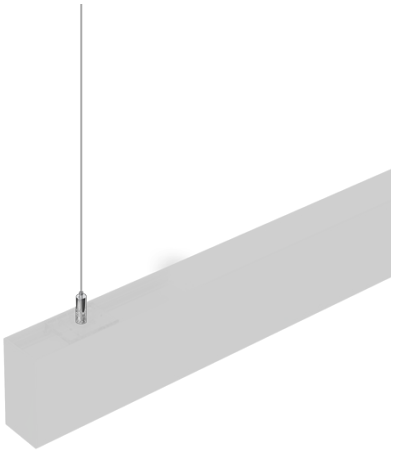



Dimenzija

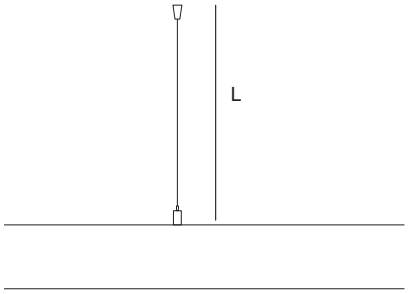

Dimenzija (mm): **L:** 1500

Opis produkta

Teža izdelka: 0,20 kg **Dolžina pribora:** 1500 **Barva pribora:** Bela strukturna **Dolžina:** 1500 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Ceiling cup RF

115 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm white


Artikel št..: **10011A21591**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 27 | Referenca: S17_DALI DS v=2.2m





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 115 **H:** 5 **SH:** 1500

Opis produkta

Ožičenje: 5 žilni **Dolžina vešal:** 1500 mm **Teža izdelka:** 0,30 kg

Presek kabla: 0,75 mm2 **Dolžina embalaže:** 190 mm

Širina embalaže: 140 mm **Višina embalaže:** 100 mm

Colour ceiling cup: Bela strukturna **Višina:** 5 mm **Premer:** 115 mm

info@intra-lighting.com

Rynk Round 900

SOP 3000+2200 lm 81 W 24 V 940 matte white with susp 1500 mm white cable


Artikel št..: **16411040211B**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S18_DALI DS v=1.8m






Dimenzija

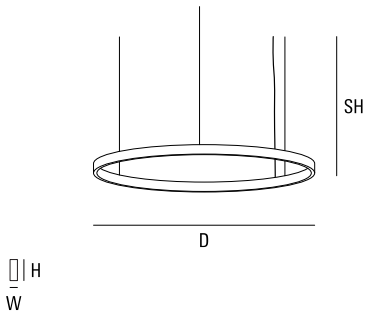

Dimenzija (mm): **D:** 900 **H:** 40 **W:** 14 **SH:** 1500

Fotometrija

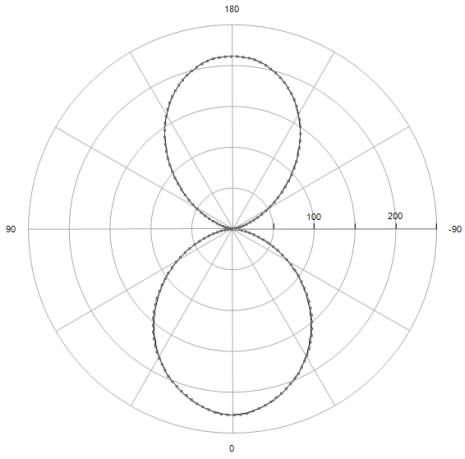

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	43,4
DLOR	56,6
Luminaire efficacy (LEF)	65
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	24.0
Longitudinal	24.1

Opis produkta

Montaža: Viseča (SDI) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)

Nominalni svetlobni tok: 2200+3000 lm **Svetlobni tok LED vira:** 10615 lm

Podobna barvna temperatura: 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90

Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno **Prižiganje:** 4-žilni priklopni kabel omogoča enojni ali dvojni ločeni prižig svetilke **Moč:** 79 W

Poraba moči na tekoči meter: 1584 W/m **Napajanje:** 24V DC **IP zaščita:** IP40

IK zaščita: N/A **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan

Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata **Colour body:** Bela mat **Teža izdelka:** 1,80 kg **Teža izdelka z embalažo:** 3,10 kg **Dolžina embalaže:** 980 mm

Širina embalaže: 980 mm **Višina embalaže:** 67 mm


info@intra-lighting.com

Ceiling cup RF 115 D5

with hole 5 mm white


Artikel št..: **10011M00001**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S18_DALI DS v=1.8m





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 115 **D1:** 5 **H:** 8

Opis produkta

Teža izdelka: 0,20 kg **Teža izdelka z embalažo:** 0,20 kg **IP zaščita:** IP20 **Višina:** 8 mm **Dolžina embalaže:** 190 mm **Premer:** 115 mm **Višina embalaže:** 100 mm **Barva pribora:** Bela strukturna **Premer 1:** 5 mm

info@intra-lighting.com

Driver LC


100W 24V DALI-2 NF one4all

Artikel št..: **702120467**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 3 | Referenca: S18_DALI DS v=1.8m



Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 295 **W:** 43 **H:** 30

Podrobnosti

"Indipendent DALI dimmable multipower driver for indoor use
Supplied with dip-switch for the selection of the output driver
Rated voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
DC operation range: 176 - 280 V
Output current ripple (100% load): ? 5%
Max power factor: 0,95
Max efficiency: > 94,2
Active power factor corrector
Protection against overheating, short circuit, overloads and mains volta
Max load on B16: 200 pcs; inrush current 51,9A 193µs
"


info@intra-lighting.com


Gyon Line SDI

L LDP 4200+3400 lm 74 W 940 L2530 mm DALI-DS IP20 white


Artikel št..: **1703712H29801**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 6 | Referenca: S19_DALI (2kpl)

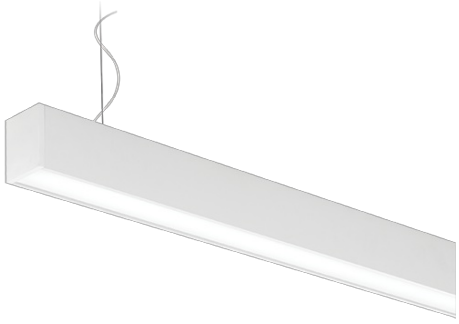

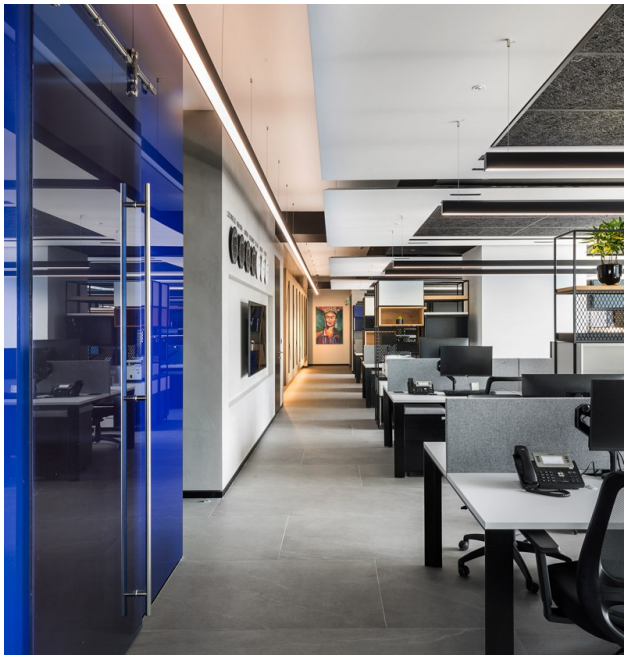


Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 2530 **W:** 70 **H:** 88

Fotometrija

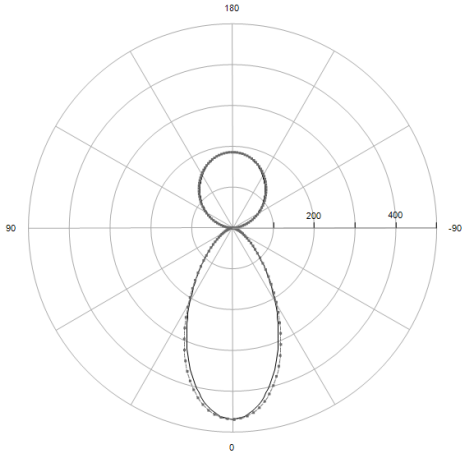

Opis produkta

Montaža: Viseča (SDI) **Optika:** LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19) **Nominalni svetlobni tok:** 3400+4200 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 3010 lm/m **Svetlobni tok LED vira:** 11163 lm **Podobna barvna temperatura:** 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI-2 regulacijski LED napajalnik, ločeni napajalniki za direktno in indirektno osvetlitev **Število LED napajalnikov:** 2 **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Ločeno prižiganje **Moč:** 74 W **Poraba moči na tekoči meter:** 30 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP20 **IK zaščita:** IK08 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov **Optika:** LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19) **Colour body:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 6,70 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	48,3
DLOR	51,7
Luminaire efficacy (LEF)	103
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	13.0
Longitudinal	13.4

info@intra-lighting.com

Ceiling cup RF

115 with transparent cable 5x1,5 mm2 SH1500 mm white


Artikel št..: **10011A51591**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 2 | Referenca: S19_DALI (2kpl)





Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 115 **H:** 5 **SH:** 1500

Opis produkta

Ožičenje: 5 žilni **Dolžina vešal:** 1500 mm **Teža izdelka:** 0,40 kg

Presek kabla: 1,5 mm2 **Dolžina embalaže:** 190 mm

Širina embalaže: 140 mm **Višina embalaže:** 100 mm

Colour ceiling cup: Bela strukturna **Višina:** 5 mm **Premer:** 115 mm


info@intra-lighting.com

Adjustable wire suspension S10F

L1500 mm white cap


Artikel št..: **10001221501**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 18 | Referenca: S19_DALI (2kpl)

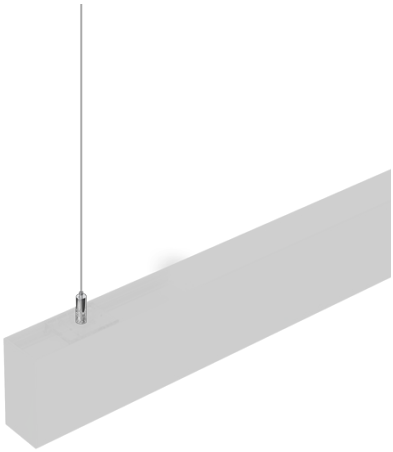



Dimenzija

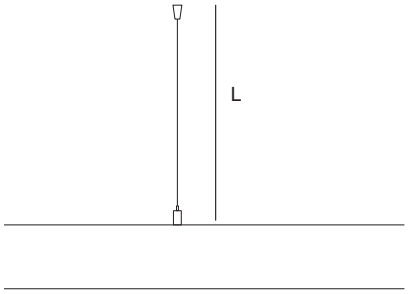

Dimenzija (mm): **L:** 1500

Opis produkta

Teža izdelka: 0,20 kg **Dolžina pribora:** 1500 **Barva pribora:** Bela strukturna **Dolžina:** 1500 mm

info@intra-lighting.com

intra lighting

Driver PF40


40W 300-1050mA max.44V FO

Artikel št..: **702120267**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 55 | Referenca: S20_600mA



Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 146 **W:** 43 **H:** 22

Current options

Power (W)	Power Voltage (V)	Current range (mA)	Dip Switch			
			1	2	3	4
13	15-44	300	-	-	-	-
15	15-44	350	-	-	-	ON
17	13-44	400	-	-	ON	-
19	11-44	450	-	-	ON	ON
22	10-44	500	-	ON	-	-
24	9-43	550	-	ON	-	ON
27	8-43	600	-	ON	ON	-
28	8-43	650	-	ON	ON	ON
30	7-43	700	ON	-	-	-
32	6-42	750	ON	-	-	ON
33	6-42	800	ON	-	ON	-
35	6-42	850	ON	-	ON	ON
38	6-42	900	ON	ON	-	-
40	6-42	950	ON	ON	-	ON
40	5-40	1000	ON	ON	ON	-
40	5-38	1050	ON	ON	ON	ON

Podrobnosti

Indipendent multipower driver for indoor use

Supplied with dip-switch for the selection of the output driver

Rated voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

DC operation range: 170 - 280 V

Output current ripple (100% load): ? 3%

Max power factor: 0,95

info@intra-lighting.com

Nola C RG

DPR 1050 lm 12 W 940 FO IP43 matte white/matte white


Artikel št..: **1829243K2BB**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 35 | Referenca: S21_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 110 **H:** 102

Fotometrija

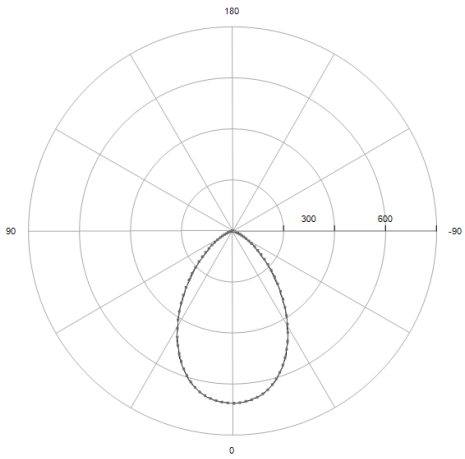

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR)

Nominalni svetlobni tok: 1050 lm **Svetlobni tok LED vira:** 1612 lm

Podobna barvna temperatura: 4000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90

Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Moč:** 12 W **Napajanje:** 230V 50Hz

Prevodna napetost (Vf): 25 V **IP zaščita:** IP43 **IK zaščita:** IK05 **Material ohišja:** Aluminij, prašno barvan **Optika:** Mikro-prizmatična difuzna PMMA optika (DPR)

EAN št.: 3831127747250 **Colour housing:** Bela mat **Teža izdelka:** 0,50 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	88
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	22.9
Longitudinal	23.1

info@intra-lighting.com

intra lighting

Nola C RG

SOP 940 lm 12 W 930 FO IP43 matte white/matte white


Artikel št..: **1829241G2BB**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 8 | Referenca: S22_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **D:** 110 **H:** 102

Fotometrija

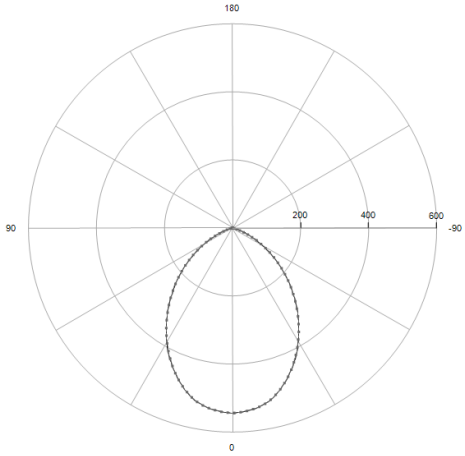

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)

Nominalni svetlobni tok: 940 lm **Svetlobni tok LED vira:** 1520 lm

Podobna barvna temperatura: 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 90

Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h L80 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Moč:** 12 W **Napajanje:** 230V 50Hz

Prevodna napetost (Vf): 25 V **IP zaščita:** IP43 **IK zaščita:** IK05 **Material ohišja:** Aluminij, prašno barvan **Optika:** Matrian opalni difuzor iz polikarbonata **EAN št.:** 3831127745300 **Colour housing:** Bela mat **Teža izdelka:** 0,50 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	79
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	24.6
Longitudinal	24.7

info@intra-lighting.com

Minus C

2200 lm 23 W 930 L1405 mm FO IP40 white


Artikel št.: **1331640F401**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 1 | Referenca: S23_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1405 **W:** 36 **H:** 76

Fotometrija

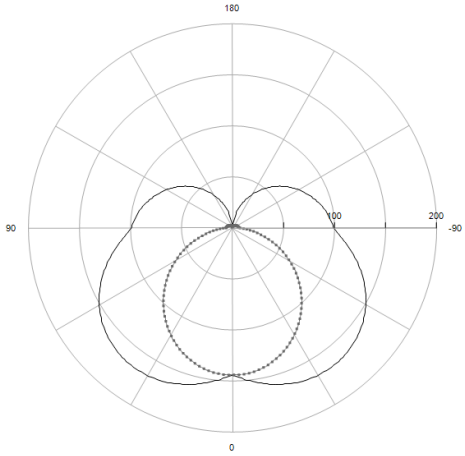

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)
Nominalni svetlobni tok: 2200 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 1580 lm/m
Svetlobni tok LED vira: 3255 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K
Indeks barvnega videza (CRI): 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2
Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Število LED napajalnikov:** 1 **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Enojno prižiganje **Moč:** 23 W **Poraba moči na tekoči meter:** 17 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP40 **IK zaščita:** IK05 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov
Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 1,90 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	28
DLOR	72
Luminaire efficacy (LEF)	95
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	23.9
Longitudinal	20.6

WARRANTY

info@intra-lighting.com

Minus C

2200 lm 23 W 930 L1405 mm FO IP40 white


Artikel št.: **1331640F401**

Ime projekta: Občinska stavba Žužemberk | Količina: 1 | Referenca: S23_FO






Dimenzija



Dimenzija (mm): **L:** 1405 **W:** 36 **H:** 76

Fotometrija

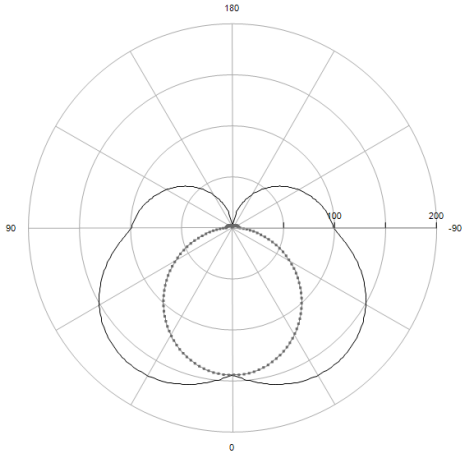

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)
Nominalni svetlobni tok: 2200 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 1580 lm/m
Svetlobni tok LED vira: 3255 lm **Podobna barvna temperatura:** 3000 K
Indeks barvnega videza (CRI): 90 **Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 2
Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Število LED napajalnikov:** 1 **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Prižiganje:** Enojno prižiganje **Moč:** 23 W **Poraba moči na tekoči meter:** 17 W/m **Napajanje:** 230V 50Hz **IP zaščita:** IP40 **IK zaščita:** IK05 **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov
Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 1,90 kg

Razmerje svetlobe	
LOR	100
ULOR	28
DLOR	72
Luminaire efficacy (LEF)	95
UGR Vrednosti	
X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	23.9
Longitudinal	20.6

WARRANTY

info@intra-lighting.com