

PODPORNI ZID PZ-4
ARMATURNI NAČRT
M 1 : 25

TEMELJ KAMPADE 1-14

ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!

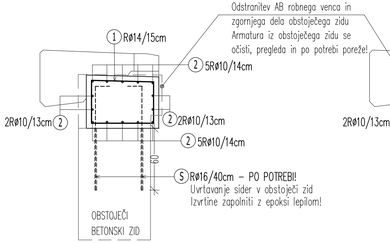


TEMELJ KAMPADA 15




ROBNI VENEC KAMPADE 1-14

ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




ROBNI VENEC KAMPADA 15




DETAJL DILATACIJSKE REGE TLORIS
M 1 : 10

Mere v cm



DETAJL ZAKLJUČKA TEMELJA TLORIS
M 1 : 10

Mere v cm




1 14x41+35=609 R ø14/15 cm, L=2.30 m



2 14x14=196 R ø10/13-14 cm, L=6.00 m




3.1 120 R ø8/13 cm, L=1.50 m




8 kom / dilatacijo
4 kom / zaključek zidu

3.2 112 R ø8/13 cm, L=1.30 m



8 kom / dilatacijo

3.3 112 R ø8/13 cm, L=1.20 m



8 kom / dilatacijo

4 116 R ø8/15 cm, L=1.50 m




8 kom / dilatacijo
2 kom / zaključek zidu

5 146 R ø8/15 cm, L=1.50 m




10 kom / dilatacijo
3 kom / zaključek zidu


6 14 R ø10/13-14 cm, L=5.00 m




7 14x21+18=312 R ø12/30 cm, L=2.10 m
VGRADITI PRED BETONIRANJEM KONZOLE!




8 14x31+26=460 R ø10/20 cm, L=2.85 m




9 14x28=392 R ø10/6.5-11.5 cm, L=6.00 m



10 28 R ø10/6.5-11.5 cm, L=5.00 m



S 450 R ø16/40 cm, L=1.20 m



PODPORNI ZID PZ4

				SKUPAJ L (m) PO PROFILIH					
OZNAKA	**Φ**	**KOSOV**	**L(m)**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**
1	14	609	2,30				1400,70		
2	10	196	6,00		1176,00				
3.1	8	120	1,50	180,00					
3.2	8	112	1,30	145,60					
3.3	8	112	1,20	134,40					
4	8	116	1,50	174,00					
5	8	146	1,50	219,00					
6	8	14	5,00	70,00					
7	8	312	2,10	655,20					
8	8	460	2,85	1311,00					
9	8	392	6,00	2352,00					
10	10	28	5,00		140,00				
S	16	450	1,20					540,00	
Skupna dolžina po profilih (m):				5241,20	1316,00	0,00	1400,70	540,00	0,00
Masa (kg/m):				0,405	0,633	0,911	1,240	1,620	2,050
Skupna masa po profilih:				2.122,38	832,66	0,00	1.737,06	874,67	0,00
Skupna masa za en element:				**5.566,77**					
Število elementov:			**1**	2.122,38	832,66	0,00	1.737,06	874,67	0,00
Skupna masa za vse elemente:				**5.566,77**					

BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB ZID: C 25/30, XC2, XF2, PV-I
3 - AB ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: S500 (B)
ZAŠČITNA PLAST BETONA: 5 cm

Investitor:
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant:
gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 KRANJ, JEZERSKA CESTA 20 ☎ 04/ 280 6000 ✉ FAX: 04/ 204 2100 www.ggd.si E-mail: info@ggd.si

Odg. izdelovalec izvedbenega načrta:
Lara Humar, dipl. inž. grad. G-2375

Obdelal:
Uroš Gregorec, dipl. inž. grad. G-4140

Objekt:
Izvedbeni načrt za zamenjavo varnostne ograje z nivojem zadrževanja najmanj H2 ter sanacijo robnih vencev in podpornih zidov na G2-103/1008 Ulonk - Plave, od km 4,426 do km 4,676 in od km 5,500 do km 6,063 LE

Vrsta izvedbenega načrta:
IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO

Št. izvedbenega načrta:
P-56/19

Vsebina risbe:
ARMATURNI NAČRT PODPORNEGA ZIDU PZ-4

Datum:	Merilo:	Priloga:
oktober 2019	1:25/10	6.5.4

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:
1008	0045.00	007.2101	G.171