Sheme oken

Ime	NOK-11	OK-01	OK-02	OK-03	OK-04
Količina	1	1	1	1	1
Dimenzije	0,90×0,90	1,20×3,23	5,66×3,28	0,94×3,28	8,30×3,73
Višina parapeta	2,10	0,45	0,45	0,45	0,00
Višina preklade	3,00	3,68	3,73	3,73	3,73
Pogled			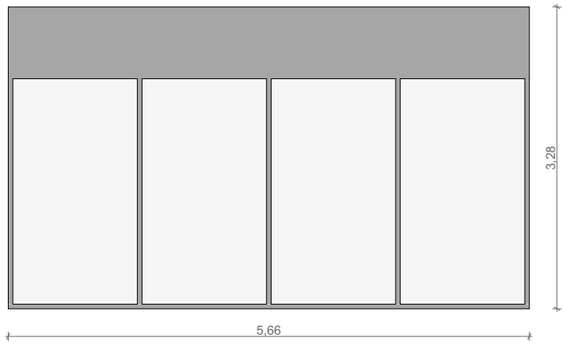		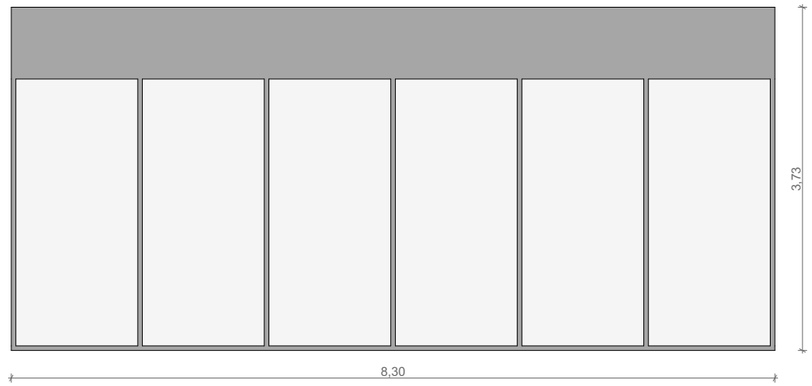
Požarna odpornost	/	/	/	/	/
Material in zasteklitev	Okno je nadsvetloba drsnih vrat V-04. Okvir enak podboju vrat, termopan zasteklitev.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.
Odpiranje in okovje	Fiksno.	Odpiranje po horizontalni in vertikalni osi.	Fiksno.	Fiksno.	Fiksno.

Ime	OK-05	OK-06	OK-07	OK-08	OK-09	OK-10
Količina	1	1	9	6	12	3
Dimenzije	8,30×3,73	1,08×3,73	2,00×4,15	2,00×4,15	2,00×2,27	2,00×2,27
Višina parapeta	0,00	0,00	1,50	1,50	1,00	1,00
Višina preklade	3,73	3,73	5,65	5,65	3,27	3,27
Pogled	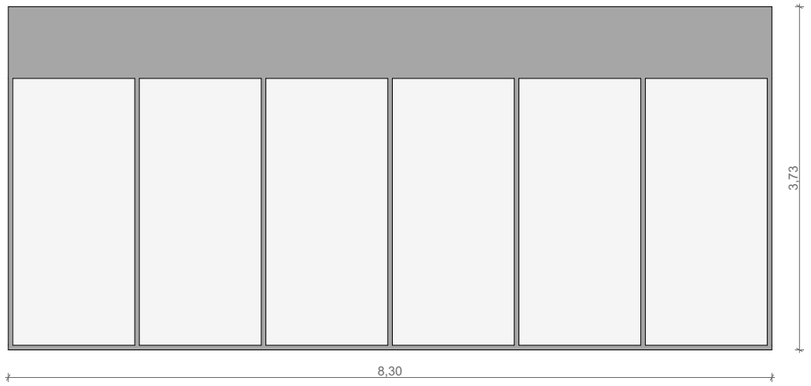		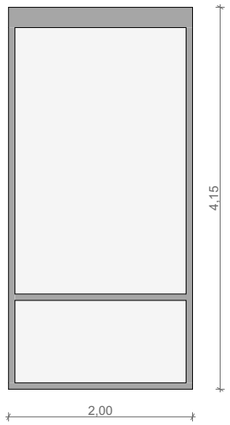	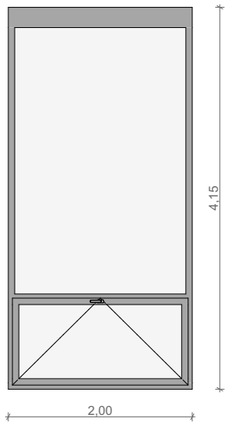		
Požarna odpornost	/	/	/	Dovod zraka.	/	ODT
Material in zasteklitev	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.	Okvir iz suhoprašno barvanega aluminija, RAL po izboru OVP. Trojna zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, sestava stekla 4-18-4-18 Ar - 4.
Odpiranje in okovje	Fiksno.	Fiksno.	Fiksno.	Odpiranje spodnjega polja po horizontalni osi.	Fiksno.	Odpiranje po horizontalni osi.

KOLEKTOR

KOLEKTOR KOLING d.o.o.

Arkova ulica 43 • SI-5280 Idrija • Slovenija
Tel.: + 386 5 37 34 160 • Fax.: + 386 5 37 34 170
koling@kolektor.com • www.kolektor.com

Objekt:	Športna dvorana OŠ Godovič
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI
Risba:	Sheme oken
Merilo:	1:1,33
Datum izdelave načrta:	september 2023
List:	C.17.