

SHEMA OKEN O4-7

4-7.O1


ID oznaka okna

OKNO 3-delno (2x odpiranje po H in 1x odpiranje po H osti - po sklini)

2

Količina:

Threatni pogled:



Pogled s strani odpiranja

Zbirna odpirna:

1,50x1,50

Dimenzija okna:

1,47x1,48

Višina parapeta:

1,00

Okvir:

AU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARIJANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75 SH, BARIJA BAL 9000.

Zasteklitev:

TROSGONNA ZASTRITUJEV/POLNIHRA Z ARGONOM + LOWE NANOSOM, Toplinske prevodnosti šedla Ug=0,5 W/m²K, TFS DISTANČNIK.

Oklopi:

AU OKLOPIE, kot npr. Schuco Avantec SimplexSmart sistemsko rešitve odlopije.

Montaža:

RF SISTEMSKA KILKA, kot npr. Schuco Hjelzo

RAI MONTAŽA

/

Podatke zaštevne:

Druge zaštevne:

Polica:

Postojita:

VEŠAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU

zavaritve palice: AU POČEVNJA R.5, CCA 25cm, BARIJA BAL 9000

montažni prstni: AU POČEVNJA R.5, CCA 20cm, BARIJA BAL 9000

Priloge: S.1.3, S.5 in 10.1

SHEMA OKEN O4-7

4-7.O3.1

ID oznaka okna

OKNO 3-delno (vse tri polja fiksna)

3

Količina:

Threatni pogled:



Pogled s strani odpiranja

Zbirna odpirna:

4,80x1,50

Dimenzija okna:

4,77x1,48

Višina parapeta:

3,00

Okvir:

AU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARIJANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75 SH, BARIJA BAL 9000.

Zasteklitev:

TROSGONNA ZASTRITUJEV/POLNIHRA Z ARGONOM + LOWE NANOSOM, Toplinske prevodnosti šedla Ug=0,5 W/m²K, TFS DISTANČNIK.

Oklopi:

AU OKLOPIE, kot npr. Schuco Avantec SimplexSmart sistemsko rešitve odlopije.

Montaža:

RF SISTEMSKA KILKA, kot npr. Schuco Hjelzo

RAI MONTAŽA

/

Podatke zaštevne:

Druge zaštevne:

Polica:

Postojita:

VEŠAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU

zavaritve palice: AU POČEVNJA R.5, CCA 25cm, BARIJA BAL 9000

montažni prstni: AU POČEVNJA R.5, CCA 20cm, BARIJA BAL 9000

5.4 Mala garaža


4-7.O2.1

OKNO 3-delno (vse tri polja fiksna)

7

Količina:

Threatni pogled:



Pogled s strani odpiranja

Zbirna odpirna:

3,00x1,50

Dimenzija okna:

2,97x1,48

Višina parapeta:

2,00

Okvir:

AU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARIJANO, sistem kot npr. Schuco AWS 50 NL, BARIJA BAL 9000.

Zasteklitev:

TROSGONNA ZASTRITUJEV/POLNIHRA Z ARGONOM + LOWE NANOSOM, Toplinske prevodnosti šedla Ug=0,5 W/m²K, TFS DISTANČNIK.

Oklopi:

AU OKLOPIE, kot npr. Schuco Avantec SimplexSmart sistemsko rešitve odlopije.

Montaža:

RF SISTEMSKA KILKA, kot npr. Schuco Hjelzo

RAI MONTAŽA

/

Podatke zaštevne:

Druge zaštevne:

Polica:

Postojita:

VEŠAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU

zavaritve palice: AU POČEVNJA R.5, CCA 25cm, BARIJA BAL 9000

montažni prstni: AU POČEVNJA R.5, CCA 20cm, BARIJA BAL 9000

6.1 Garaža za glavna vrata (7x) -> negativni prostori


4-7.O3.2

OKNO 3-delno (vse tri polja fiksna, ob strani odpiranje po H in V osti)

1

Količina:

Threatni pogled:



Pogled s strani odpiranja

Zbirna odpirna:

4,80x1,50

Dimenzija okna:

4,77x1,48

Višina parapeta:

2,00

Okvir:

AU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARIJANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75 SH, BARIJA BAL 9000.

Zasteklitev:

TROSGONNA ZASTRITUJEV/POLNIHRA Z ARGONOM + LOWE NANOSOM, Toplinske prevodnosti šedla Ug=0,5 W/m²K, TFS DISTANČNIK.

Oklopi:

AU OKLOPIE, kot npr. Schuco Avantec SimplexSmart sistemsko rešitve odlopije.

Montaža:

RF SISTEMSKA KILKA, kot npr. Schuco Hjelzo

RAI MONTAŽA

/

Podatke zaštevne:

Druge zaštevne:

Polica:

Postojita:

VEŠAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU

zavaritve palice: AU POČEVNJA R.5, CCA 25cm, BARIJA BAL 9000

montažni prstni: AU POČEVNJA R.5, CCA 20cm, BARIJA BAL 9000

5.4 Mala garaža


4-7.O2.2

OKNO 3-delno (vse tri polja fiksna)

1

Količina:

Threatni pogled:



Pogled s strani odpiranja

Zbirna odpirna:

3,00x1,50

Dimenzija okna:

2,97x1,48

Višina parapeta:

3,00

Okvir:

AU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARIJANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75 SH, BARIJA BAL 9000.

Zasteklitev:

TROSGONNA ZASTRITUJEV/POLNIHRA Z ARGONOM + LOWE NANOSOM, Toplinske prevodnosti šedla Ug=0,5 W/m²K, TFS DISTANČNIK.

Oklopi:

AU OKLOPIE, kot npr. Schuco Avantec SimplexSmart sistemsko rešitve odlopije.

Montaža:

RF SISTEMSKA KILKA, kot npr. Schuco Hjelzo

RAI MONTAŽA

/

Podatke zaštevne:

Druge zaštevne:

Polica:

Postojita:

VEŠAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU

zavaritve palice: AU POČEVNJA R.5, CCA 25cm, BARIJA BAL 9000

montažni prstni: AU POČEVNJA R.5, CCA 20cm, BARIJA BAL 9000

1x v priložnosti 07


4-7.O2.3

OKNO 3-delno (vse tri polja fiksna)

1

Količina:

Threatni pogled:



Pogled s strani odpiranja

Zbirna odpirna:

3,00x1,30

Dimenzija okna:

2,97x1,28

Višina parapeta:

2,00

Okvir:

AU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARIJANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75 SH, BARIJA BAL 9000.

Zasteklitev:

TROSGONNA ZASTRITUJEV/POLNIHRA Z ARGONOM + LOWE NANOSOM, Toplinske prevodnosti šedla Ug=0,5 W/m²K, TFS DISTANČNIK.

Oklopi:

AU OKLOPIE, kot npr. Schuco Avantec SimplexSmart sistemsko rešitve odlopije.

Montaža:

RF SISTEMSKA KILKA, kot npr. Schuco Hjelzo

RAI MONTAŽA

/

Podatke zaštevne:

Druge zaštevne:

Polica:

Postojita:

VEŠAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU

zavaritve palice: AU POČEVNJA R.5, CCA 25cm, BARIJA BAL 9000

montažni prstni: AU POČEVNJA R.5, CCA 20cm, BARIJA BAL 9000

5.3 Približna dimenzija

	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI
	Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Strukturno posr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., ČKZ 47, 8270 KRŠKO
	Projektant:	
	Vodja projekta:	
	Projekcijski arhitekt:	
	Sodelujoči arhitekt:	
	Slovesni projekt, število načrtov:	
	Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelave po recenziji)
Ime načrta:		OKNA pregledna shema
Št. risa:		O4-7.S.1A
Imenovanje objekta:		O4: VELIKE GARAŽE
		O5: MALE GARAŽE
		O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA
		O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O1


Opis okna:

OKNO 2-delno (2x odpiranje po H in V osi, 1x odpiranje po H osi - po shemi)


Količina:

2

Tlorisni pogled:



Pogled s strani odpiranja:



Zidarska odprtina:

1,50×1,50

Dimenzija okna:

1,47×1,48

Višina parapeta:

1,00

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75.SI+, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

TROSLOJNA ZASTEKLITEV POLNJENA Z ARGONOM + LOW-E NANOSOM, Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, TPS DISTANČNIK

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje.
RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka

Montaža:

RAL MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

VGRAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU!

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 20cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

Prostori 5.1.3, 5.5 in 10.1

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB	Št. risbe O4-7.S.1B Št. objekta O4-7
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI	
Strokovno podr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O2.1


Opis okna:

OKNO 3-delno (vsa tri polja fiksna)


Količina:

7

Tlorisni pogled:



Pogled s strani
odpiranja:

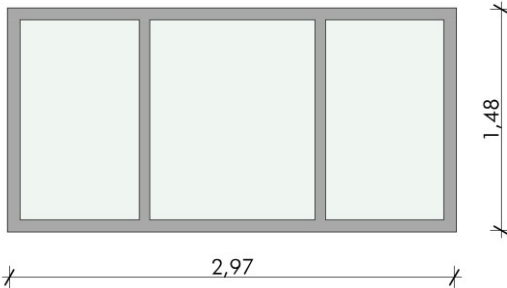

Zidarska odprtina:

3,00×1,50

Dimenzija okna:

2,97×1,48

Višina parapeta:

4,50

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 50.NI, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

DVOSLOJNA ZASTEKLITEV

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje.
RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka

Montaža:

KLASIČNA MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

/

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 10cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

6.1 Garaža za pljučna vozil (7x) -> neogrevan prostor!

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	Št. risbe O4-7.S.1B Št. objekta O4-7
Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Sodetjujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O2.1*

Opis okna:

OKNO 3-delno (vsa tri polja fiksna)


Količina:

1

Tlorisni pogled:



Pogled s strani
odpiranja:

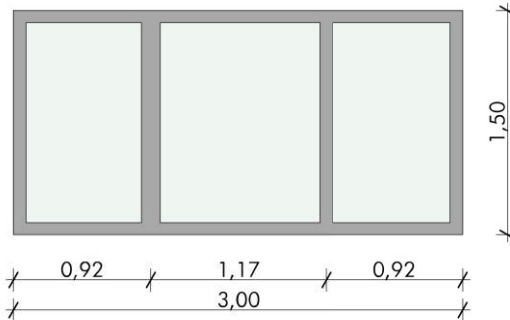

Zidarska odprtina:

3,00×1,50

Dimenzija okna:

2,97×1,48

Višina parapeta:

2,00

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75.SI+, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

TROSLOJNA ZASTEKLITEV POLNJENA Z ARGONOM + LOW-E NANOSOM, Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, TPS DISTANČNIK

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje.
RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka

Montaža:

RAL MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

VGRAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU!

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 20cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

5.5 Ključavničarska delavnica

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe O4-7.S.1B Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. objekta O4-7
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O2.2

Opis okna:

OKNO 3-delno (na sredini fiksno, ob strani odpiranje po H in V osi)


Količina:

1

Tlorisni pogled:



Pogled s strani odpiranja:

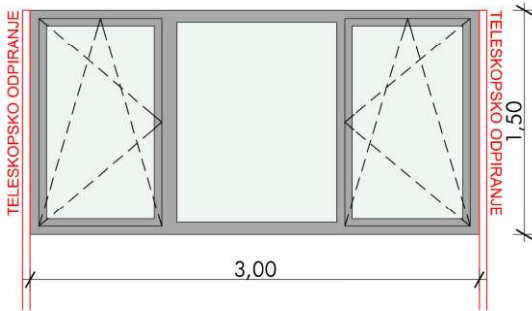

Zidarska odprtina:

3,00×1,50

Dimenzija okna:

2,97×1,48

Višina parapeta:

3,00

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75.SI+, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

TROSLOJNA ZASTEKLITEV POLNJENA Z ARGONOM + LOW-E NANOSOM, Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, TPS DISTANČNIK

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje. RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka; TELESKOPSKO ODPIRANJE

Montaža:

RAL MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

VGRAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU!

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 20cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

1x v prizidavi O7

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe O4-7.S.1B Št. objekta O4-7
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodetjujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O2.3

Opis okna:

OKNO 3-delno (na sredini fiksno, ob strani odpiranje po H in V osi)


Količina:

1

Tlorisni pogled:



Pogled s strani odpiranja:

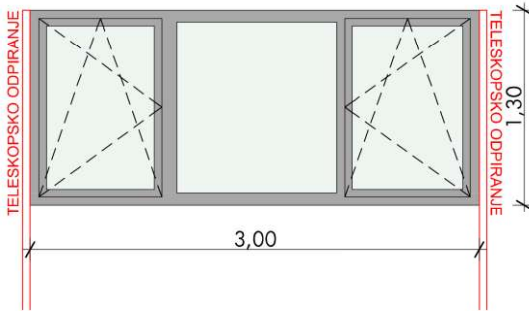

Zidarska odprtina:

3,00×1,30

Dimenzija okna:

2,97×1,28

Višina parapeta:

2,00

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75.SI+, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

TROSLOJNA ZASTEKLITEV POLNJENA Z ARGONOM + LOW-E NANOSOM, Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, TPS DISTANČNIK

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje. RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka; TELESKOPSKO ODPIRANJE

Montaža:

RAL MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

VGRAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU!

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 20cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

5.3 Polnilnica akumulatorjev

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe 04-7.S.1B Št. objekta 04-7
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	Projektant: KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodetjujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O3.1

Opis okna:

OKNO 3-delno (vsa tri polja fiksna)


Količina:

3

Tlorisni pogled:



Pogled s strani
odpiranja:

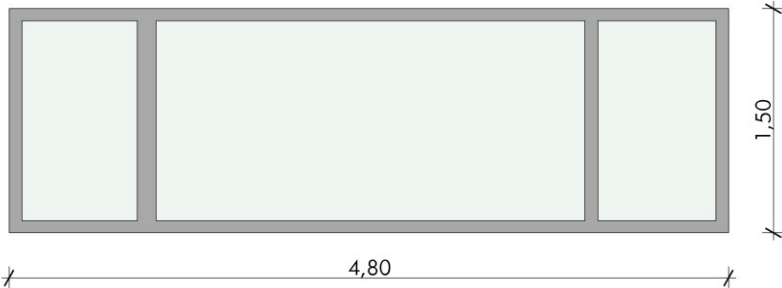

Zidarska odprtina:

4,80×1,50

Dimenzija okna:

4,77×1,48

Višina parapeta:

3,00

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75.SI+, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

TROSLOJNA ZASTEKLITEV POLNJENA Z ARGONOM + LOW-E NANOSOM, Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, TPS DISTANČNIK

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje.
RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka

Montaža:

RAL MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

VGRAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU!

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 20cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

4+7 Velika Garaža (2x), 4. Mehanična delavnica (1x)

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	Št. risbe O4-7.S.1B
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	
Projektant:		Št. objekta O4-7
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA OKEN O4-7

ID oznaka okna

4-7.O3.2

Opis okna:

OKNO 3-delno (na sredini fiksno, ob strani odpiranje po H in V osi)


Količina:

1

Tlorisni pogled:



Pogled s strani odpiranja:

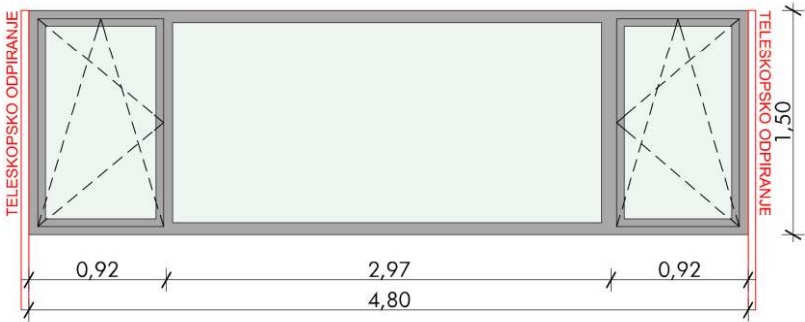

Zidarska odprtina:

4,80×1,50

Dimenzija okna:

4,77×1,48

Višina parapeta:

2,00

Okvir:

ALU OKVIR - ELEKTROSTATIČNO PRAŠNO BARVANO, sistem kot npr. Schuco AWS 75.SI+, BARVA RAL 9006.

Zasteklitev:

TROSLOJNA ZASTEKLITEV POLNJENA Z ARGONOM + LOW-E NANOSOM, Toplotna prevodnost stekla Ug=0,5 W/m2K, TPS DISTANČNIK

Okovje:

ALU OKOVJE, kot npr. Schuco AvanTec SimplySmart sistemsko nevidno okovje. RF SISTEMSKA KLJUKA, kot npr. Schuco kljuka; TELESKOPSKO ODPIRANJE

Montaža:

RAL MONTAŽA

Požarne zahteve:

/

Druge zahteve:

VGRAJEN ELEKTRO MAGNETNI SENZOR ZA ZAPIRANJE OGREVANJA V PROSTORU!

Polica:

zunanja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 25cm, BARVA RAL 9006
notranja polica: ALU PLOČEVINA R.Š. CCA 20cm, BARVA RAL 9006

Pozicija:

5.4 Mala garaža

kostakXGIP		
Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA OKEN posamična okna
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe O4-7.S.1B Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. objekta O4-7
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodružujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

HEMA ZUNANJIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat	4-7.VZ1
Poimenovanje vrat	VHODNA VRATA, steklena, enokrilna
Količina	1
Orientacija	L (1)
Tlorisni pogled	
Pogled s strani odpiranja vrat	
Zidarska odprtina	1,00x2,10
Sv. širina prehoda	0,81x2,00
Požar. zahteve:	/
Okvir:	ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.
Kriilo:	ALU KRILO Z ZASTEKLOTVIJO, TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. ZASTEKLOVE TROŠLOJNA Z OBOJESTRANSKIM VARNOSTNIM LEPLJENIM STEKLOM (VSG), TPS distančnik; Notranje steklo VSG lepljeno, zunanje steklo ESG kaljeno
Okovje:	NASADILA (kot npr. Schuco), ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC, KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJSKI TERMIN, EL. KLJUČAVNICA, ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno
Drugo:	VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.
Pozicija:	5.1.3 Pisarna za mehanika

HEMA ZUNANJIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat	4-7.VZ3
Poimenovanje vrat	VHODNA VRATA, polna, dvokrilna
Količina	1
Orientacija	R (1)
Tlorisni pogled	
Pogled s strani odpiranja vrat	
Zidarska odprtina	2,00x2,20
Sv. širina prehoda	1,84x2,12
Požar. zahteve:	/
Okvir:	ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.
Kriilo:	ALU POLNO KRILO polnilo Alu panel TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. 2 X VRATNA REŠETKA 100mm NAD TLEMI, AT-21-500x450
Okovje:	NASADILA (kot npr. Schuco), ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC, KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJSKI TERMIN, EL. KLJUČAVNICA, ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno
Drugo:	VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.
Pozicija:	5.3 Polnilnica akumulatorjev

4-7.VZ2

VHODNA VRATA, polna, enokrilna	1
L (1)	
1,00x2,10	
0,84x2,02	
/	
ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.	
ALU POLNO KRILO polnilo Alu panel TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. VRATNA REŠETKA 100mm NAD TLEMI, AT-21-600x400	
NASADILA (kot npr. Schuco), ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC, KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJSKI TERMIN, EL. KLJUČAVNICA, ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno	
VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.	
5.2 Elektro prostor	

4-7.VZ4

VHODNA VRATA, polna, enokrilna	2
L (1), R (1)	
1,20x2,22	
0,97x2,10	
+90 (min. prehodna širina vrat), ELEKTRO KLJUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179	
ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.	
ALU POLNO KRILO polnilo Alu panel TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.	
NASADILA (kot npr. Schuco), ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno	
VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.	
6.1 Garaža za pljučna vozila	

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: ZUNANJA VRATA pregledna shema
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. risbe 04-7.S.2A
Projektant:		Št. objekta O4-7
Vodja projekta:		Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE
Pooblaščen arhitekt:		O5: MALE GARAŽE
Sodružujoči arhitekt:		O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA ZUNANJIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat

4-7.VZ1

Poimenovanje vrat

VHODNA VRATA, steklena, enokrilna


Količina

1


Orientacija

L (1)

Tlorisni pogled



Pogled s strani
odpiranja vrat



Zidarska odprtina

1,00×2,10

Sv. širina prehoda

0,81×2,00

Požar. zahteve:

/

Okvir:

ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.

Krilo:

ALU KRILO Z ZASTEKLITVIJO, TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. ZASTEKLITEV TROSLOJNA Z OBOJESTRANSKIM VARNOSTNIM LEPLJENIM STEKLOM (VSG), TPS distančnik; Notranje steklo VSG lepljeno, zunanje steklo ESG kaljeno

Okovje:

NASADILA (kot npr. Schuco), ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC, KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJSKI TERMIN, EL. KLJUČAVNICA, ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno

Drugo:

VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.

Pozicija:

5.1.3 Pisarna za mehanika



Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta:	SHEMA ZUNANJIH VRAT posamična vrata
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB	Št. risbe	O4-7.S.2B
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI	Št. objekta	O4-7
Strokovno podr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	Imenovanje objekta	O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO		
Vodja projekta:			
Pooblaščen arhitekt:			
Sodelujoči arhitekt:			
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7		
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)		

SHEMA ZUNANJIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat

4-7.VZ2

Poimenovanje vrat

VHODNA VRATA, polna, enokrilna


Količina

1


Orientacija

L (1)

Tlorisni pogled



Pogled s strani odpiranja vrat



Zidarska odprtina

1,00x2,10

Sv. širina prehoda

0,84x2,02

Požar. zahteve:

/

Okvir:

ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.

Krilo:

ALU POLNO KRILO polnilo Alu panel TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. VRATNA REŠETKA 100mm NAD TLEMI, AT-21-600x400

Okovje:

NASADILA (kot npr. Schuco), ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC, KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJSKI TERMIN, EL. KLJUČAVNICA, ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno

Drugo:

VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.

Pozicija:

5.2 Elektro prostor



Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta:	SHEMA ZUNANJIH VRAT posamična vrata
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe	O4-7.S.2B
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	Št. objekta	O4-7
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Imenovanje objekta	O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Projektant:			
Vodja projekta:			
Pooblaščen arhitekt:			
Sodelujoči arhitekt:			
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7		
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)		

SHEMA ZUNANJIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat

4-7.VZ3

Poimenovanje vrat

VHODNA VRATA, polna, dvokrilna


Količina

1


Orientacija

R (1)

Tlorisni pogled



Pogled s strani
odpiranja vrat

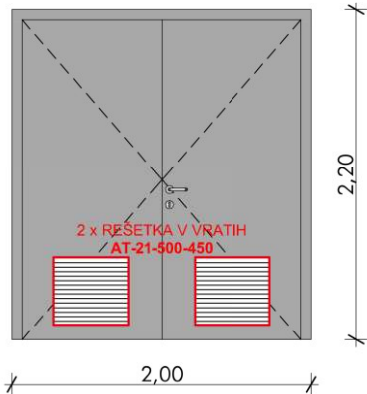

Zidarska odprtina

2,00x2,20

Sv. širina prehoda

1,84x2,12

Požar. zahteve:

/

Okvir:

ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.

Krilo:

ALU POLNO KRILO polnilo Alu panel TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. 2 X VRATNA REŠETKA 100mm NAD TLEMI, AT-21-500x450

Okovje:

NASADILA (kot npr. Schuco), ČITALNIK BREZKONTAKTNIH KARTIC, KONTROLA PRISTOPA, REGISTRACIJSKI TERMIN, EL. KLJUČAVNICA, ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno

Drugo:

VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.

Pozicija:

5.3 Polnilnica akumulatorjev

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA ZUNANJIH VRAT posamična vrata
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe 04-7.S.2B Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. objekta O4-7
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA ZUNANJIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat

4-7.VZ4

Poimenovanje vrat

VHODNA VRATA, polna, enokrilna

Količina

2

Orientacija


L (1), R (1)

Tlorisni pogled



1,20

Pogled s strani
odpiranja vrat

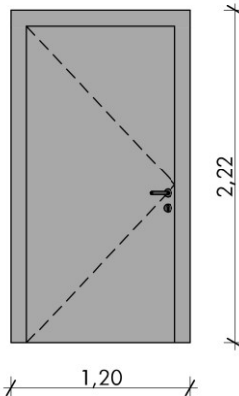

Zidarska odprtina

1,20x2,22

Sv. širina prehoda

0,97x2,10

Požar. zahteve:

+90 (min. prehodna širina vrat), ELEKTRO KLJUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179

Okvir:

ALU OKVIR, TOPLOTNO IZOLATIVEN, sistem kot npr. Schuco ADS 75 HD.HI. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.

Krilo:

ALU POLNO KRILO polnilo Alu panel TOPLOTNO IZOLATIVEN, Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.

Okovje:

NASADILA (kot npr. Schuco), ENOSTRANSKA BUNKA ZA OMEJEVANJE PREHODA, KLJUKA NA DRUGI STRANI kot npr. Schuco RF satinirana (skladno z DIN EN 179) ali enakovredno

Drugo:

VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE); PROFIL V TLAKU kot npr. Schuco basis profil. U FAKTOR VRAT največ 1,6 W/m2K.

Pozicija:

6.1 Garaža za pljučna vozila

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA ZUNANJIH VRAT posamična vrata
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe O4-7.S.2B Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. objekta O4-7
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

[illegible]

	Ime/prezime:	SARIS, Čestmír za povesta v Republiki Slovéniji š.d., Ulica XV. divizije 4, 3000 Celje	
	Naziv podjetja:	PZI	
	Veljavni jst. št./dan razpisnega dokumenta:	4. MAREČ 2025	
	Prejemnik:	KONTAGIP d.o.o. GIZ 47, 8270 KRŠKO	
	Veljavni predpis:		
	Predloženi prisilici:		
	Podpisani:		
	Datum:	KGP 2024/01-1, KGP 2024/01-19/2017-1, KGP 2024/01-19/2017-2, KGP 2024/01-19/2017-3, KGP 2024/01-19/2017-4, KGP 2024/01-19/2017-5, KGP 2024/01-19/2017-6, KGP 2024/01-19/2017-7, KGP 2024/01-19/2017-8, KGP 2024/01-19/2017-9, KGP 2024/01-19/2017-10, KGP 2024/01-19/2017-11, KGP 2024/01-19/2017-12, KGP 2024/01-19/2017-13, KGP 2024/01-19/2017-14, KGP 2024/01-19/2017-15, KGP 2024/01-19/2017-16, KGP 2024/01-19/2017-17, KGP 2024/01-19/2017-18, KGP 2024/01-19/2017-19, KGP 2024/01-19/2017-20, KGP 2024/01-19/2017-21, KGP 2024/01-19/2017-22, KGP 2024/01-19/2017-23, KGP 2024/01-19/2017-24, KGP 2024/01-19/2017-25, KGP 2024/01-19/2017-26, KGP 2024/01-19/2017-27, KGP 2024/01-19/2017-28, KGP 2024/01-19/2017-29, KGP 2024/01-19/2017-30, KGP 2024/01-19/2017-31, KGP 2024/01-19/2017-32, KGP 2024/01-19/2017-33, KGP 2024/01-19/2017-34, KGP 2024/01-19/2017-35, KGP 2024/01-19/2017-36, KGP 2024/01-19/2017-37, KGP 2024/01-19/2017-38, KGP 2024/01-19/2017-39, KGP 2024/01-19/2017-40, KGP 2024/01-19/2017-41, KGP 2024/01-19/2017-42, KGP 2024/01-19/2017-43, KGP 2024/01-19/2017-44, KGP 2024/01-19/2017-45, KGP 2024/01-19/2017-46, KGP 2024/01-19/2017-47, KGP 2024/01-19/2017-48, KGP 2024/01-19/2017-49, KGP 2024/01-19/2017-50, KGP 2024/01-19/2017-51, KGP 2024/01-19/2017-52, KGP 2024/01-19/2017-53, KGP 2024/01-19/2017-54, KGP 2024/01-19/2017-55, KGP 2024/01-19/2017-56, KGP 2024/01-19/2017-57, KGP 2024/01-19/2017-58, KGP 2024/01-19/2017-59, KGP 2024/01-19/2017-60, KGP 2024/01-19/2017-61, KGP 2024/01-19/2017-62, KGP 2024/01-19/2017-63, KGP 2024/01-19/2017-64, KGP 2024/01-19/2017-65, KGP 2024/01-19/2017-66, KGP 2024/01-19/2017-67, KGP 2024/01-19/2017-68, KGP 2024/01-19/2017-69, KGP 2024/01-19/2017-70, KGP 2024/01-19/2017-71, KGP 2024/01-19/2017-72, KGP 2024/01-19/2017-73, KGP 2024/01-19/2017-74, KGP 2024/01-19/2017-75, KGP 2024/01-19/2017-76, KGP 2024/01-19/2017-77, KGP 2024/01-19/2017-78, KGP 2024/01-19/2017-79, KGP 2024/01-19/2017-80, KGP 2024/01-19/2017-81, KGP 2024/01-19/2017-82, KGP 2024/01-19/2017-83, KGP 2024/01-19/2017-84, KGP 2024/01-19/2017-85, KGP 2024/01-19/2017-86, KGP 2024/01-19/2017-87, KGP 2024/01-19/2017-88, KGP 2024/01-19/2017-89, KGP 2024/01-19/2017-90, KGP 2024/01-19/2017-91, KGP 2024/01-19/2017-92, KGP 2024/01-19/2017-93, KGP 2024/01-19/2017-94, KGP 2024/01-19/2017-95, KGP 2024/01-19/2017-96, KGP 2024/01-19/2017-97, KGP 2024/01-19/2017-98, KGP 2024/01-19/2017-99, KGP 2024/01-19/2017-100, KGP 2024/01-19/2017-101, KGP 2024/01-19/2017-102, KGP 2024/01-19/2017-103, KGP 2024/01-19/2017-104, KGP 2024/01-19/2017-105, KGP 2024/01-19/2017-106, KGP 2024/01-19/2017-107, KGP 2024/01-19/2017-108, KGP 2024/01-19/2017-109, KGP 2024/01-19/2017-110, KGP 2024/01-19/2017-111, KGP 2024/01-19/2017-112, KGP 2024/01-19/2017-113, KGP 2024/01-19/2017-114, KGP 2024/01-19/2017-115, KGP 2024/01-19/2017-116, KGP 2024/01-19/2017-117, KGP 2024/01-19/2017-118, KGP 2024/01-19/2017-119, KGP 2024/01-19/2017-120, KGP 2024/01-19/2017-121, KGP 2024/01-19/2017-122, KGP 2024/01-19/2017-123, KGP 2024/01-19/2017-124, KGP 2024/01-19/2017-125, KGP 2024/01-19/2017-126, KGP 2024/01-19/2017-127, KGP 2024/01-19/2017-128, KGP 2024/01-19/2017-129, KGP 2024/01-19/2017-130, KGP 2024/01-19/2017-131, KGP 2024/01-19/2017-132, KGP 2024/01-19/2017-133, KGP 2024/01-19/2017-134, KGP 2024/01-19/2017-135, KGP 2024/01-19/2017-136, KGP 2024/01-19/2017-137, KGP 2024/01-19/2017-138, KGP 2024/01-19/2017-139, KGP 2024/01-19/2017-140, KGP 2024/01-19/2017-141, KGP 2024/01-19/2017-142, KGP 2024/01-19/2017-143, KGP 2024/01-19/2017-144, KGP 2024/01-19/2017-145, KGP 2024/01-19/2017-146, KGP 2024/01-19/2017-147, KGP 2024/01-19/2017-148, KGP 2024/01-19/2017-149, KGP 2024/01-19/2017-150, KGP 2024/01-19/2017-151, KGP 2024/01-19/2017-152, KGP 2024/01-19/2017-153, KGP 2024/01-19/2017-154, KGP 2024/01-19/2017-155, KGP 2024/01-19/2017-156, KGP 2024/01-19/2017-157, KGP 2024/01-19/2017-158, KGP 2024/01-19/2017-159, KGP 2024/01-19/2017-160, KGP 2024/01-19/2017-161, KGP 2024/01-19/2017-162, KGP 2024/01-19/2017-163, KGP 2024/01-19/2017-164, KGP 2024/01-19/2017-165, KGP 2024/01-19/2017-166, KGP 2024/01-19/2017	


SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT O4-7

4-7.ISV1.1 *

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom, NOTRANJA

2
L (1), R (1)

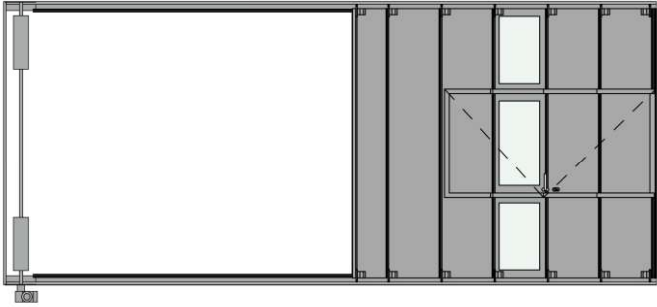

Pogled s strani
odpiranja vrat


Zidarska odprtina
Požar. zahteve:
ISV:
Okovje:
Drugo
Pozicija:

2,50×2,80
/
INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKITVENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. ISV
HÖRMANN model SPU F42. BARVA RAL 9006
NAVPIČNO OKOVJE, kot npr. okovje V od Hörmann-a
MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT
V notranjosti med 4+7 (Velika garaža) & 4.Mehanična delavnica / 4. Mehanična delavnica & 5.5 Ključavničarska delavnica

4-7.ISV1.2 *

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom

1
L (1)

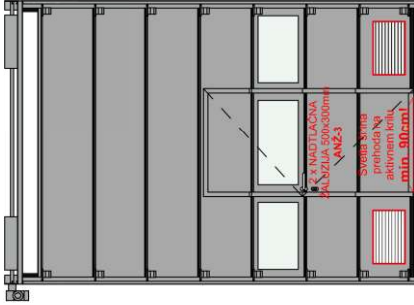


2,50×3,50
+90 (min. prehodna širina vrat), KLJUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AIP, rezervno napajanje preko diesel agregata!
TOPLOTNO IZOLIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKITVENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006
NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N al H od Hörmann-a
MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, 2 X NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim.500x300mm V SPODNJEM SEGMENTU ISV
5.5 Ključavničarska delavnica

	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB
	Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
	Strukovno posr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
Vodja projekta:		
Projektirana arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta, številka načrta:		
Datum:		KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelave po recenziji)
Ime računa:		SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
Št. risa:		O4-7.S.3B
Imenovanje objekta:		O4-7
O4: VELIKE GARAŽE		
O5: MALE GARAŽE		
O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA		
O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4		

4-7.ISV2.1

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA
2
R (2)

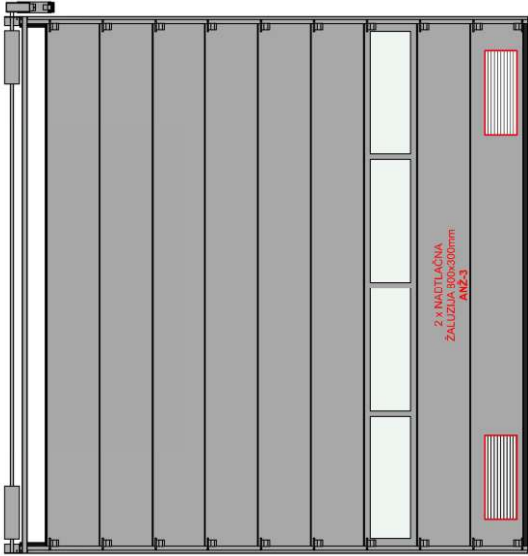

Pogled s strani odpiranja vrat

Zidarska odprtina

4,90×4,50

Požar. zahteve:

ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata! TOPLOTNO IZOLIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z ZASTEKLITENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

ISV:

Okovje:

NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

Drugo


2 X NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 800x300mm, V SPODNJEM SEGMENTU ISV

Pozicija:

4. Mehanična delavnica

4-7.ISV2.1*

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom
1
R (1)

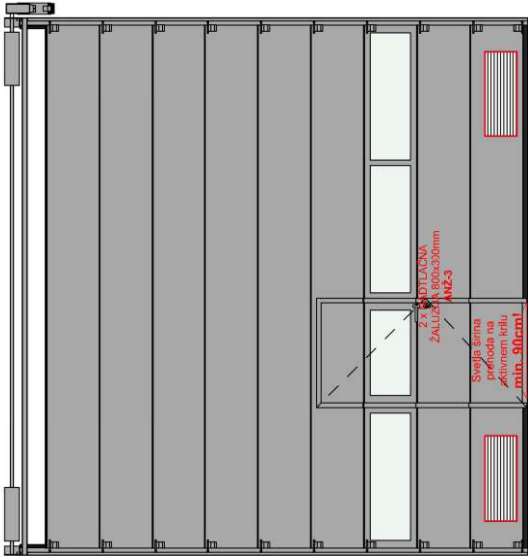

4,90×4,50

+90 (min. prehodna širina vrat), KLUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179.

ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata! TOPLOTNO IZOLIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKLITENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, 2 X NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 800x300mm, V SPODNJEM SEGMENTU ISV

4. Mehanična delavnica


	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI
	Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Strukovno posr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
	Projektant:	
	Vodja projekta:	
	Projekcijski arhitekt:	
Sodelujoči arhitekt:		
Svečilo projekta, številka načrta:		
Datum:		KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)
Ime načrta:		SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
Št. risa:		O4-7.S.3B
Imenovanje objekta:		O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Št. objekta:		O4-7

4-7.ISV2.2

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA

1
R (1)

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

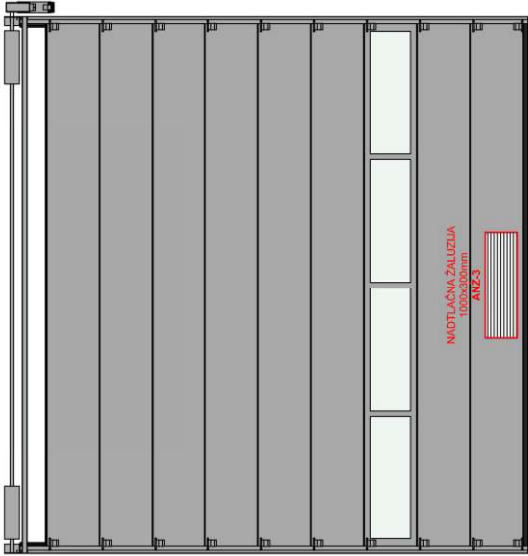

Pogled s strani odpiranja vrat

Zidarska odprtina

4,90×4,50

Požar. zahteve: ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata!

ISV: TOPLOTNO IZOLIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z ZASTEKLENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

Okovje: NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a


Drugo: MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 1000x300mm, V SPODNJEM SEGMENTU ISV

Pozicija: 4+7 Velika garaža

4-7.ISV2.2*

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom

1
R (1)

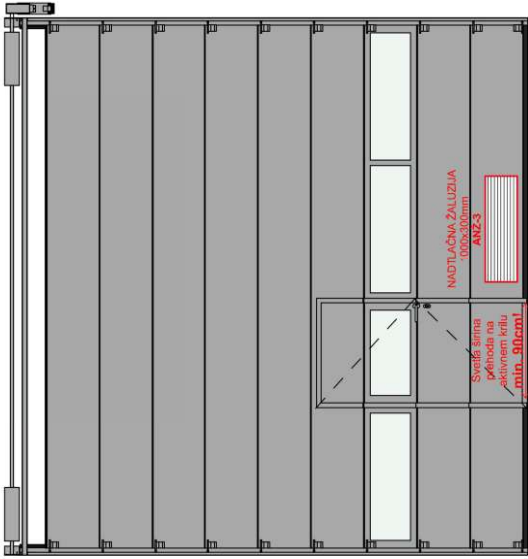

4,90×4,50

+90 (min. prehodna širina vrat), KLUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179.

ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata! TOPLOTNO IZOLIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKLENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 1000x300mm V SPODNJEM SEGMENTU ISV

4+7 Velika garaža


		Investitor:		DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje		Ime načrta:		SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV		Št. risa:		O4-7.S.3B		Št. objekta:		O4-7			
Naziv gradnje:		OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB		Vrsta proj. dokumentacije:		1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO		Imenovano objekta:		O4: VELIKE GARAŽE		O5: MALE GARAŽE		O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA		O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4	
Strukovno posr. načrta:		Projektant:		Vodja projekta:		Projektiralec arhitekt:		Sodelujoči arhitekt:		Številka projekta, številka načrta:		Datum:		KGP 2024/011; KGP 2024/011/PZI-1-O4-7		MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)			

SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT O4-7

4-7.ISV3.1*

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom
1
L (1)

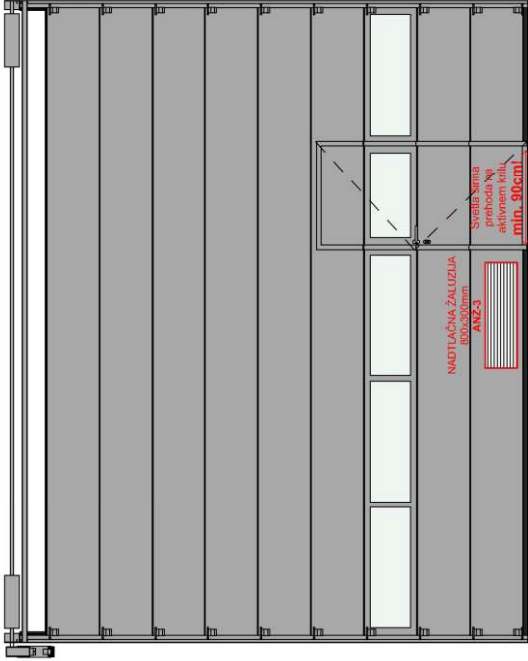

Pogled s strani
odpiranja vrat

Zidarska odprtina

Požar. zahteve:

ISV:

Okovje:


Drugo

Pozicija:

5,90×4,50
+90 (min. prehodna širina vrat), KLUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata!
TOPLOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKLENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006
NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a
MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANZ-3 dim. 1000x300mm V SPODNJEM SEGMENTU ISV
4+7 Velika garaža

4-7.ISV3.2*

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom
1
L (1)

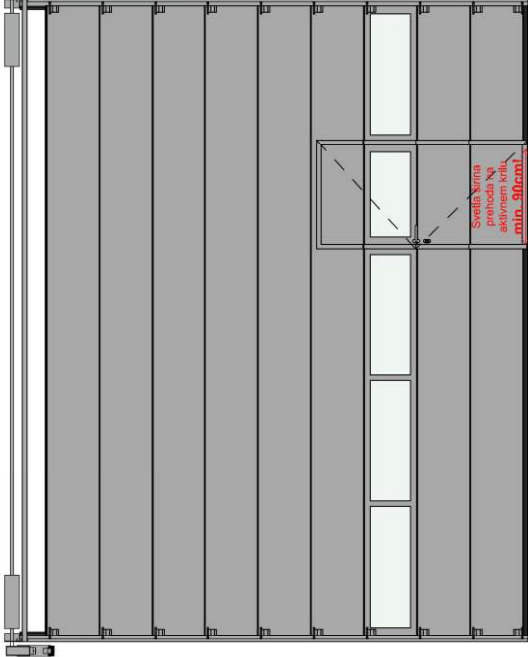

5,90×4,50

+90 (min. prehodna širina vrat), KLUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata!
TOPLOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKLENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006
NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a
MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT

Notranja ISV med 4+7 Velika garaža in neogrevanim prostorom 6.1 Garaža za pljučna vozila

	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI
	Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Strukovno posr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKZ 47, 8270 KRŠKO
	Projektant:	
	Vodja projekta:	
Projektiralen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Svečilo projekta, številka načrta:		
Datum:		KGIP 2024011; KGIP 2024011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)
Ime načrta:		SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
Št. risa:		O4-7.S.3B
Imenovanje objekta:		O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Št. objekta:		O4-7


SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT O4-7

4-7.ISV4

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

1
R (1)

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA

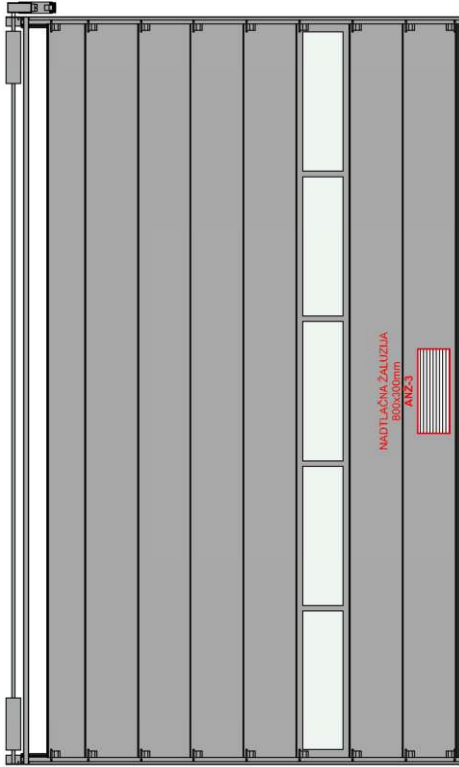

Pogled s strani odpiranja vrat

Zidarska odprtina

6,90x3,85

Požar. zahteve:

ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata!

ISV:

TOPLOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKLITENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

Okovje:

NORMALNO OKOVJE, OPCJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

Drugo

MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 800x300mm, V SPODNJEM SEGMENTU ISV


Pozicija:

5.4 Mala garaža

4-7.ISV4*

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA z osebnim prehodom

1
R (1)

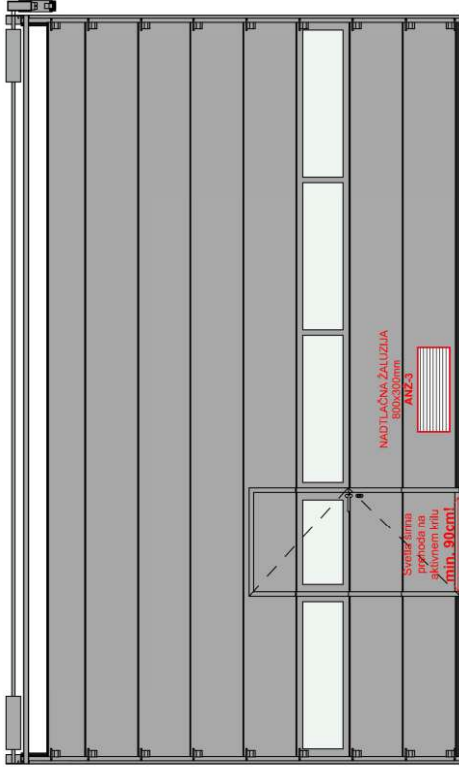

6,90x3,85

+90 (min. prehodna širina vrat), KLUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179.

ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata! TOPLOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM TER ZASTEKLITENIM OKVIREM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

NORMALNO OKOVJE, OPCJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 800x300mm V SPODNJEM SEGMENTU ISV


5.4 Mala garaža

kostakXGIP	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB
	Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
	Strukovno posr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47. 8270 KRŠKO
	Vodja projekta:	
Projektirani arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Svečilo projekta, številka načrta:		
Datum:		KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelave po recenziji)
Ime načrta:		SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
Št. risa:		O4-7.S.3B
Imenovanje objekta:		O4: VELIKE GARAŽE
O5: MALE GARAŽE		O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA
O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4		
Št. objekta:		O4-7

SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT O4-7

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

4-7.ISV5
INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA
1
L (1)

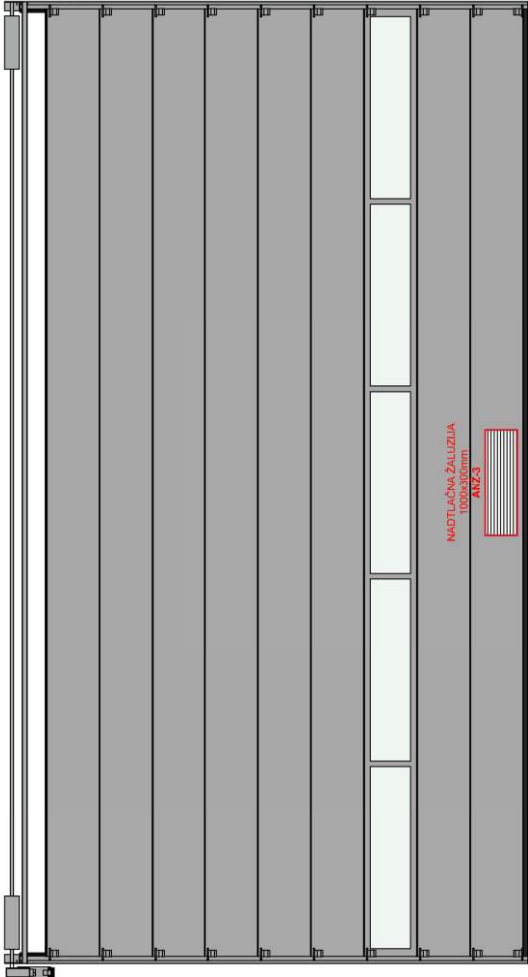

Pogled s strani
odpiranja vrat

Zidarska odprtina

Požar. zahteve:

ISV:

Okovje:

Drugo

Pozicija:

8,90×4,50
ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata!

TOPLOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z ZASTEKULENIM OKVIRJEM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

NORMALNO OKOVJE, OPCJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

MAGNETNI MODULI ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 1000x300mm V SPODNJEM SEGMENTU ISV


4+7 Velika garaža

	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB
	Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
	Strukovno posr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
Vodja projekta:		
Projektiralec arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Svečilo projekta, številka načrta:		
Datum:		KGIP 2024011; KGIP 2024011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)
Ime načrta:		SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
Št. risa:		O4-7.S.3B
Imenovanje objekta:		O4: VELIKE GARAŽE
O5: MALE GARAŽE		
O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA		
O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4		
Št. objekta:		O4-7

4-7.ISV6.1

INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA

1
L (1)

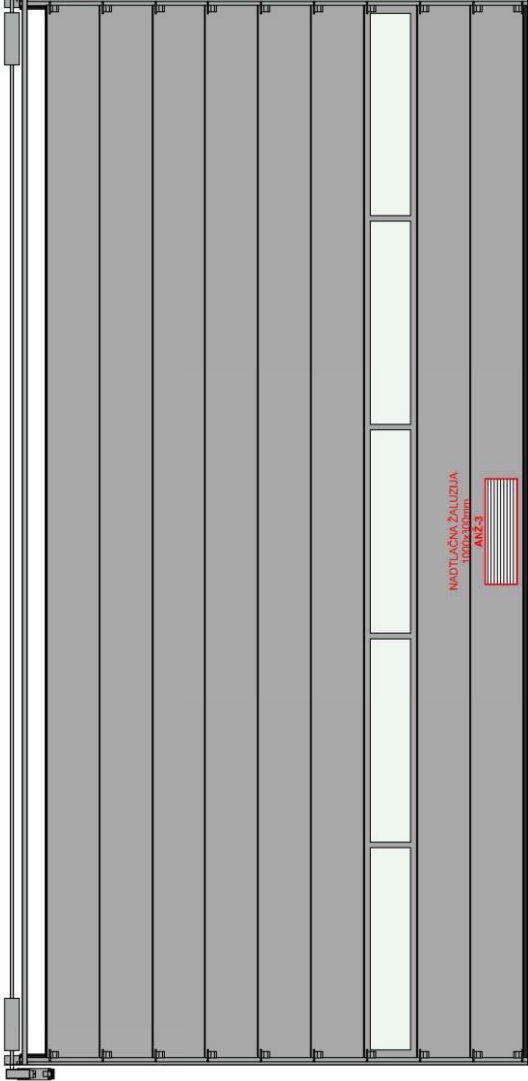

Pogled s strani
odpiranja vrat

Zidarska odprtina

9,90×4,50

Požar. zahteve:

ELEKTRIČNO ODPIRANJE!

ISV:

TOPLOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z ZASTEKLENIM OKVIRJEM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006

Okovje:

NORMALNO OKOVJE, OPCJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmann-a

Drugo

MAGNETNI MODUL ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 1000x300mm, V SPODNJEM SEGMENTU ISV

Pozicija:


4+7 Velika garaža

kostakXGIP	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB
	Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
	Strukovno posr. načrta:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
	Projektant:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO
Vredn. projekta:		
Projektirana arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta, števila načrta:		
Datum:		
		KGIP 2024011; KGIP 2024011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)

Ime načrta:	SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
Št. risa:	O4-7.S.3B
Imenovana objekta:	O4: VELIKE GARAŽE
	O5: MALE GARAŽE
	O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA
	O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4

ID oznaka vrat
Opis vrat:
Količina
Orientacija

4-7.ISV6.2
INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA
2
L (1), R (1)

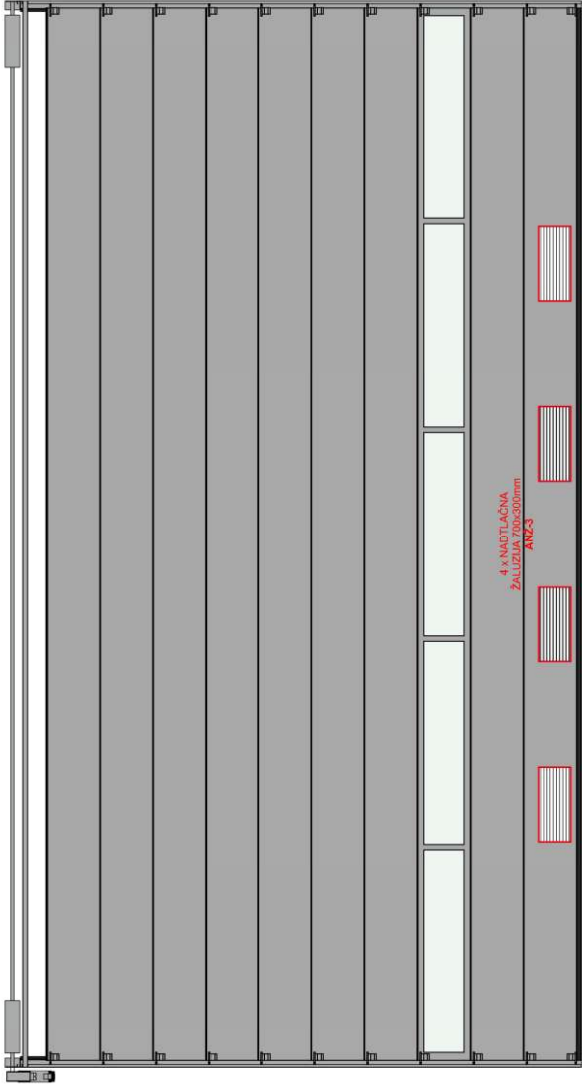

Pogled s strani
odpiranja vrat

Zidarska odprtina
9,90x5,00

Požar. zahteve:
ELEKTRIČNO ODPIRANJE! V primeru požara odpiranje preko centrale AJP, rezervno napajanje preko diesel agregata!

ISV:
TOPILOTNO IZOIRANA INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA Z ZASTEKULENIM OKVIRJEM IZ ALUMINIJA, kot npr. dvostenska jeklena lamelna vrata HÖRMANN model SPU 67 Thermo. BARVA RAL 9006





Okovje:
NORMALNO OKOVJE, OPCIJSKO VIŠJE VODENO OKOVJE ZA TEKALNO VODILO, kot npr. okovje N ali H od Hörmanna

Drugo
MAGNETNI MODULI ZA ZAZNAVANJE ODPRTIH VRAT, 4 X NADTLAČNA ŽALUZIJA ANŽ-3 dim. 700x300mm V SPODNJEM SEGMENTU ISV

Pozicija:
6.1 Garaža za pljučna vozila

	Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta:	SHEMA INDUSTRIJSKIH VRAT posamična ISV
	Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risa:	O4-7.S.3B
	Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	Imenovani objekt:	O4: VELIKE GARAŽE
	Strukovno posr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Imenovani objekt:	O5: MALE GARAŽE
	Vodja projekta:		Imenovani objekt:	O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA
	Projektant:			O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
	Projekcijski arhitekt:			
	Sodelujoči arhitekt:			
	Svečilo projekta, številka načrta:			
	Datum:	KGIP 2024011; KGIP 2024011/PZI-1-O4-7 MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)		

SHEMA NOTRANJNIH VRAT O4-7


ID oznaka vrat	4-7.V1	4-7.V2
Poimenovanje vrat	VRATA kovinska, polna, enokrilna	VRATA kovinska, polna, enokrilna
Količina	1	1
Orientacija	R (1)	R (1)
Tlorisni pogled		
Pogled s strani odpiranja vrat		
Zidarska odprtina	0,83x2,22	1,20x2,22
Sv. širina prehoda	0,73x2,17	0,97x2,10
Požar. zahteve:	/	+90 (min. prehodna širina vrat), KLJUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179
Okvir:	ALU OKVIR, kot npr. Schuco. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.	ALU OKVIR, kot npr. Schuco. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.
Kriilo:	POLNO KOVINSKO KRIILO. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. REGA POD VRATI 15mm za dovod zraka!	POLNO KOVINSKO KRIILO. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.
Okovje:	NASADILA (kot npr. Schuco), KLJUKA NA OBEH STRANEH S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO	NASADILA (kot npr. Schuco), KLJUKA NA OBEH STRANEH S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO
Drugo:	VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE)	VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE)
Pozicija:	5.1.1 Sanitarije	Med 5.4 Mala garaža in 6.1 Garaža za pljučna vozila

		
Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: PREGLEDNA SHEMA NOTRANJNIH VRAT
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe 04-7.S.4A Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. objekta O4-7
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodružujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	


SHEMA NOTRANJNH VRAT O4-7

ID oznaka vrat **4-7.V1**
Poimenovanje vrat: VRATA kovinska, polna, enokrilna
Količina 1
Orientacija R (1)

Tlorisni pogled



Pogled s strani odpiranja vrat



Zidarska odprtina 0,83×2,22
Sv. širina prehoda 0,73×2,17
Požar. zahteve: /

Okvir: ALU OKVIR, kot npr. Schuco. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.
Kriilo: POLNO KOVINSKO KRILO. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano. REGA POD VRATI 15mm za dovod zraka!
Okovje: NASADILA (kot npr. Schuco), KLJUKA NA OBEH STRANEH S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO
Drugo: VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE)
Pozicija: 5.1.1 Sanitarije

kostakXGIP		
Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA NOTRANJNH VRAT posamična vrata
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe O4-7.S.4B Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	Št. objekta O4-7
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA NOTRANJNH VRAT O4-7


ID oznaka vrat **4-7.V2**

Poimenovanje vrat: VRATA kovinska, polna, enokrilna


Količina 1

Orientacija R (1)

Tlorisni pogled



Pogled s strani odpiranja vrat



Zidarska odprtina 1,20x2,22

Sv. širina prehoda 0,97x2,10

Požar. zahteve: +90 (min. prehodna širina vrat), KLJUČAVNICA PANIK B - SIST EN 179

Okvir: ALU OKVIR, kot npr. Schuco. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.

Kriilo: POLNO KOVINSKO KRILO. Barva RAL 9006. Elektrostatično prašno barvano.


Okovje: NASADILA (kot npr. Schuco), KLJUKA NA OBEH STRANEH S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO

Drugo: VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA; SAMOZAPIRALO (kot npr. GEZE)

Pozicija: Med 5.4 Mala garaža in 6.1 Garaža za plužna vozila

Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA NOTRANJNH VRAT posamična vrata
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	Št. risbe O4-7.S.4B Imenovanje objekta O4: VELIKE GARAŽE O5: MALE GARAŽE O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	Št. objekta O4-7
Projektant:		
Vodja projekta:		
Pooblaščen arhitekt:		
Sodelujoči arhitekt:		
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	

SHEMA STREŠNIH OKEN 04-7

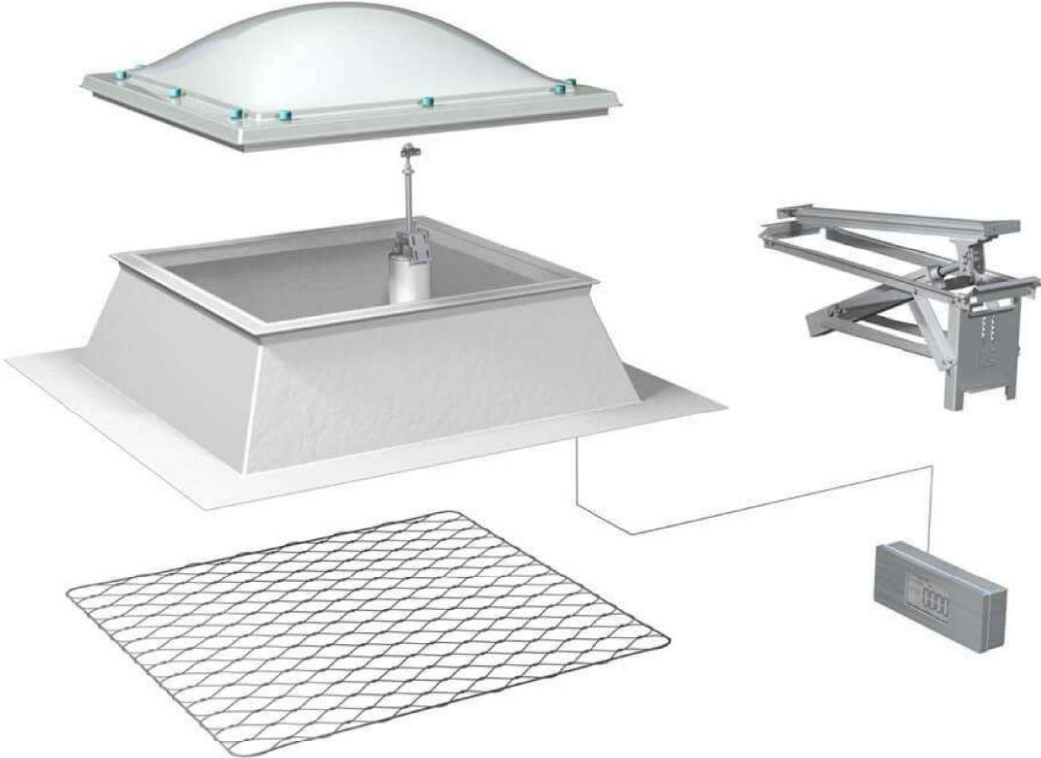ID oznaka vrat	4-7.SO
Opis okna:	Strešno okno za odvod dima za ravno streho, dim. 150 x 150 cm na električni pogon, za ODT + osvetlitev prostora
Količina:	5
Fotc	
Gradbena mera:	1,50x1,50x0,25
Efektivna površina svetlobe (m2)	11,25
Okvir:	ALU OKVIR, vgradnja z nadvišanim spodnjim elementom (podaljšek + dodatni podaljšek okvirja z izolacijo!) na način, da bo odpiranje okna nekje okoli 0,25m nad finalnim slojem strehe (strešna membrana)!
Zasteklitev:	Troslojna zasteklitev VISS z zgornjo lusko IRR (listo akrilno steklo IRR HEATSTOP v opalni barvi), U faktor največ 1,4 W/m2K (po gradbeni fiziki)
Druge zahteve:	Odpiranje na električni pogon; Vgradnja v streho s strešnim panelom (kot npr. Kingspan KS1000 X-dek, debeline 100/208mm) s strešno membrano kot finalnim slojem. Kot npr. kupola AKRIPOL 1460x1460 oz 1500x1500m
Požarne zahteve:	Odprtina za odvod dima in toplote na električni pogon, geometrična površina 1,69m2. Potrebno tudi rezervno napajanje in lastne požarne centrale, ki je vezana na glavno požarno centralo.
Pozicija:	6.1 Garaža za pljučna vozila

		
Investitor:	DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje	Ime načrta: SHEMA STREŠNIH OKEN
Naziv gradnje:	OBNOVA CESTNINSKE POSTAJE IN IZPOSTAVE DOB PZI	
Vrsta proj. dokumentacije:	1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	
Strokovno podr. načrta:	KOSTAK GIP d.o.o., CKŽ 47, 8270 KRŠKO	
Projektant:		Št. risbe 04-7.S.5
Vodja projekta:		Št. objekta 04-7
Pooblaščen arhitekt:		O4: VELIKE GARAŽE
Sodelujoči arhitekt:		O5: MALE GARAŽE
Številka projekta; številka načrta:	KGIP 2024/011; KGIP 2024/011/PZI/1-O4-7	O6: PRIZIDAVA GARAŽE ZA PLUŽNA VOZILA
Datum:	MAJ 2025, OKTOBER 2025 (izdelava po recenziji)	O7: PRIZIDAVA GARAŽE K O4