
notranja požarna vrata

V1

vhod v kuhinjo pod stopniščem

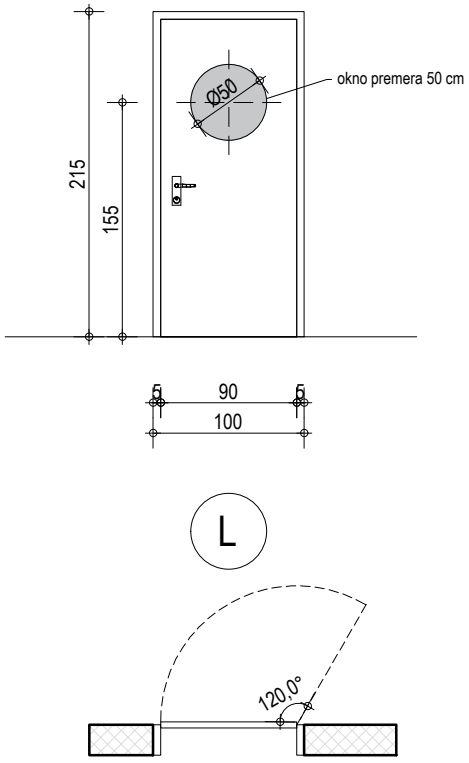

oznaka:	V1
zidarska odprtina:	100 / 215
svetla mera vrat:	min. 90 / 210
splošni opis:	notranja enokrilna požarna vrata EI2 60-C3Sa, krilo s steklenim polnilom
odpiranje:	LEVO krilno odpiranje za min. 120 stopinj
vgradnja:	suhomontažna v AB steno debeline 20 cm
obrobe in špalete:	obdelano z ometom
okvir:	ALU podboj za suho montažo v masivno steno, podboj z zaobljenimi robovi
krilo:	ALU izolirano krilo. V krilo vgrajeno požarno okroglo okno s požarnim steklom (požarno varnostno lepljeno prozorno steklo). Okno je premera 50 cm.
prag:	0 cm
nasadila:	trojno nasadilo 3D nastavljivo, samozapiralo npr. Dorma TS 83, zgoraj magnet vezan na požarno centralo vrat, ki v primeru požara sprosti vrata da se zaprejo in tipko ob vratih za sprostitev magneta
kljuke / ročaji:	požarna kljuka INOX - medicinsko antibakterijska kljuka z dvojno rozeto
ključavnica:	cilindrična na sistemski ključ
posebne zahteve:	dimotesna vrata

LEVO:	1	SKUPAJ:	1
DESNO:	-		

Če ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splošnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt. Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Obvezno izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorčnega kosa.

št. projekta	494-07/2026		
objekt	DSO v Metliki - prenova kuhinje		
načrt	ARHITEKTURA - SHEME VRAT		
faza	PZI	št. lista	V1
datum	julij 2026	merilo:	1:50