

notranja steklena drsna požarna vrata

V3

vhod v jedilnico

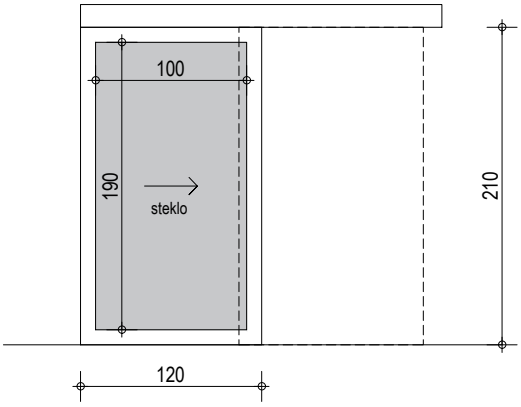



oznaka:	V3
zidarska odprtina:	120 / 220
svetla mera vrat:	120 / 220
splošni opis:	notranja enokrilna drsna požarna vrata EI260-C0Sa na neevakuacijskih poteh, krilo s steklenim polnilom
odpiranje:	Drsno na senzor, za varnost bočni infrardeči-mikrovalovni senzorji gibanja, različni režimi vrat. Vrata vezana na požarno centralo vrat, ki v primeru požara sprosti vrata da se zaprejo in tipko ob vratih za sprostitev magneta
vgradnja:	suhomontažna v AB steno debeline 20 cm
obrobe in špalete:	obdelano z ometom
okvir:	-
krilo:	ALU okvir, stekleno polnilo (požarno varnostno lepljeno prozorno steklo)
prag:	0 cm
nasadila:	-
kljuke / ročaji:	-
ključavnica:	-
posebne zahteve:	dimotesna vrata

LEVO:	-	SKUPAJ:	1
DESNO:	1		

Če ni posebej navedeno, veljajo karakteristike iz splošnega opisa!

Za posamezne, s komercialnim imenom navedene proizvode, je mogoče uporabiti tudi materialno, tehnološko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredne elemente drugih proizvajalcev, vendar mora njihovo uporabo in končni izbor obvezno pisno potrditi arhitekt. Vključen ves montažni material in ustrezna podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom.
Obvezno izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi arhitekt.
Obvezna izdelava vzorčnega kosa.

št. projekta	494-07/2026		
objekt	DSO v Metliki - prenova kuhinje		
načrt	ARHITEKTURA - SHEME VRAT		
faza	PZI	št. lista	V3
datum	julij 2026	merilo:	1:50