



Navpične ALU letvice v obliki elipse globine 6cm,
širine 2cm in nosilnega profila širine 14 cm (RAL 7016)

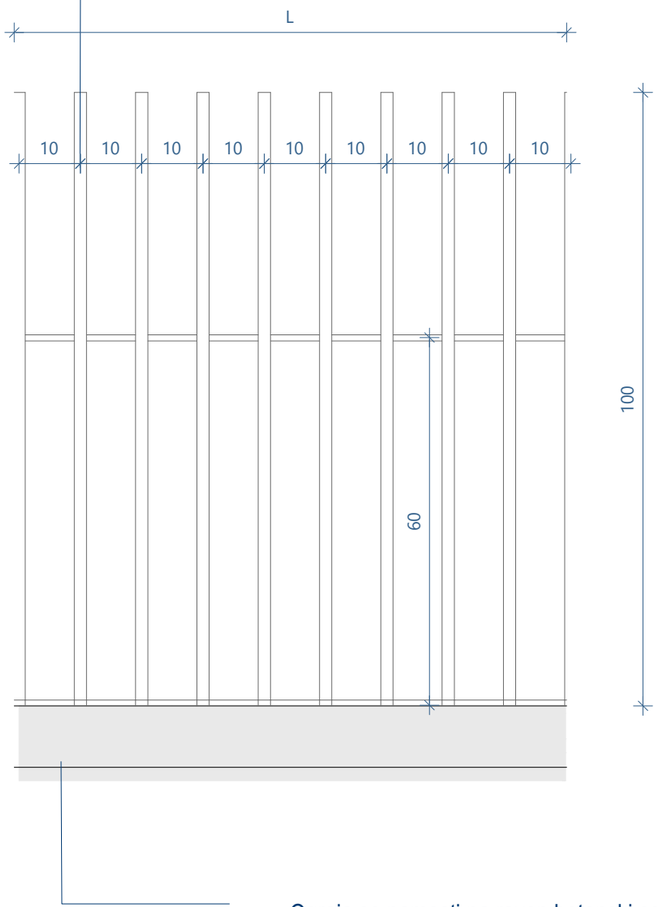

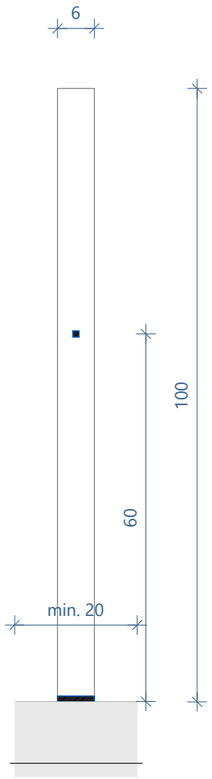

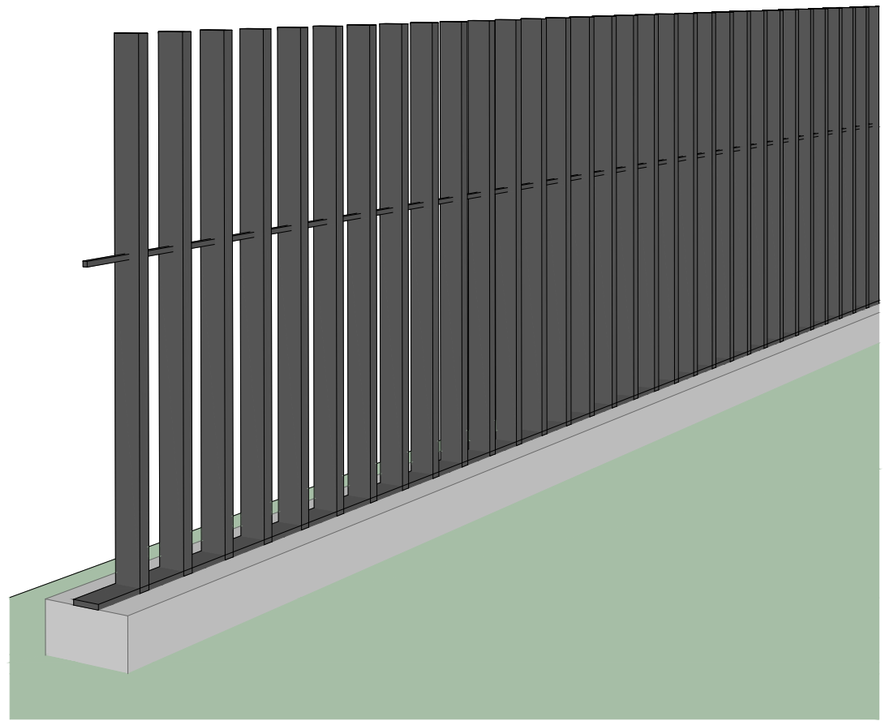

Ograja se namesti na raven betonski cokel min. širine 20cm

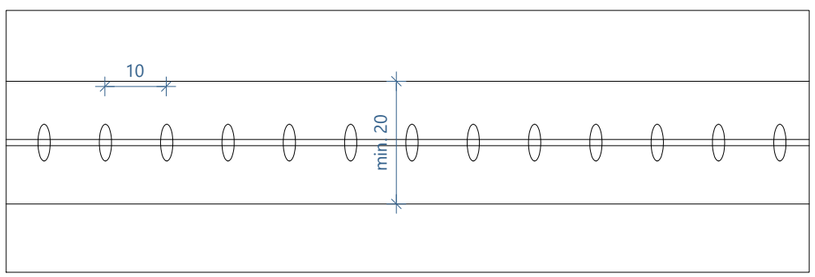

Za elemente na načrtu mora izvajalec pred izvedbo izdelati delavniške načrte in risbe ter jih predložiti v potrditev projektantu.

Ograjo se pritrdi po navodilih izvajalca!

- Izvajalec je dolžan preveriti ustreznost debeline predvidenih nosilnih profilov glede na razpone.
- Izvajalec mora predvideti vse pomožne podkonstrukcije za montažo, zaključne profile ter drobni tesnilni in pritrdilni material.
- Izvajalec je pred izvedbo dolžan preveriti in uskladiti vgradne gradbene mere z izvajalcem gradbenih del in projektantom.
- Izvajalec je dolžan pri izdelavi, dobavi in vgradnji vseh elementov obdelanih v shemah upoštevati vse veljavne predpise in standarde v RS.

			Investitor: Občina Medvode Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Projektant:	SAPO, Studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. Pod lipo 15, 8340 Črnomelj		Objekt/lokacija: OŠ Preska
	Ime:	Ident.št.	Vrsta načrta: NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
Odgovorni vodja projekta:	Danijela Kure Kastelc, u.d.i.a	ZAPS 1559 PA PPN	
Odgovorni projektant:	Martina Auguštin, m.i.ka	ZAPS 2369 PKA	Vsebina/naslov risbe: Urbana oprema - ograja
Sodelavec:	Špela Šuštarič, d.i.ka		
	Maša Vertot, m.i.ka		

		Vrsta projekta:	Številka projekta:	Merilo: / Št.risbe:
Sprememba:	Datum: Maj 2025	PZI	128-06-22-10 (KA)	M1:10 / 5.04