

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS d.d.

## **POGLAVJE 2**

### **TEHNIČNE SPECIFIKACIJE in PONUDBENI PREDRAČUN**

za

**Montaža, demontaža in prevoz začasne premične jeklene varnostne ograje**

(int. ev. št. 000268/2025)

## I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### I.1. Uvod

S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri montaži, demontaži in prevozu začasne premične jeklene varnostne ograje, upoštevati izvajalec.

Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.

### I.2. Opis storitve

Predmet razpisa je najem izvajalca z ustreznim tovornim vozilom in opremo za montažo, demontažo in prevoz elementov začasne premične jeklene varnostne ograje »Mini Guard«, ki se uporablja v zaporah v času obnovitvenih del na cestah, s katerimi upravlja in jih vzdržuje naročnik.



Simbolična fotografija


V družbi DARS d.d. imamo dva tipa premičnih jeklenih varnostnih ograj in s tem razpisom razpisujemo prevoz, montažo in demontažo obeh tipov.

#### TIP 1

Dimenzije elementa začasne premične jeklene varnostne ograje so:

- Višina 51 cm
- Širina 30 cm
- Dolžina 12.000 cm

Teža posameznega elementa je 310 kg.

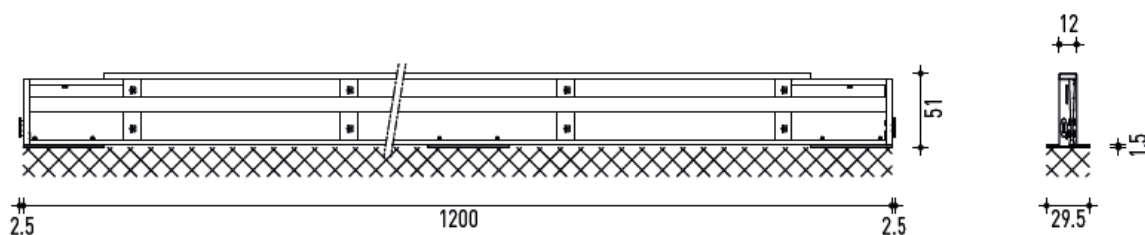


**TIP 2**

Dimenzije elementa začasne premične jeklene varnostne ograje so:

- Višina 50,5 cm
- Širina 50 cm
- Dolžina 150 cm

Teža posameznega elementa je 60 kg.

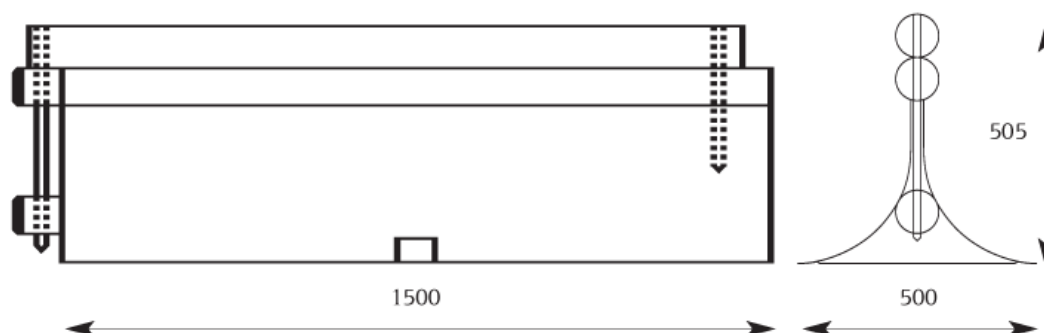**I.3. Zahteve naročnika****Mehanizacija in oprema****Mehanizacija in oprema**

Izvajalec mora imeti tovorno vozilo, ki ima keson dolžine najmanj 12 m in na vozilu montirano gozdarsko dvigalno napravo z gozdarskimi kleščami, ki so prirejene za dvig in spust začasne premične jeklene varnostne ograje. Zaradi preprečevanja poškodb pocinkanja začasne premične jeklene varnostne ograje morajo biti klešče na mestu, kjer prijemajo kovino, obložene npr. z leseno letvijo dolžine cca. 1 meter.

Za TIP 2 premične jeklene varnostne ograje velja, da je dolžina enega sestavljenega elementa iz sedmih kosov je 10,5 m in teže 420 kg. Vozi se po sedem združenih elementov, pet združenih po širini in štiri vrste po višini (skupaj  $7 \times 5 \times 4 = 140$  elementov). Elementi so predhodno sestavljeni in jih izvajalcu ni potrebno pred nalaganjem sestavljati ali razstavljati. Premična jeklena varnostna ograja je daljša in se naklada po kosu.

Količina elementov, postavljena v posamezni zapori, je odvisna od projekta zapore (navedena količina 140 elementov jeklene pomične varnostne ograje TIPA 1 je zgolj informacija, s kakšnim vozilom mora izvajalec razpolagati, da lahko naloži maksimalno količino 140 elementov).

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno število strokovno usposobljenih voznikov (sposobnost upravljanja z razpisano opremo in vozilom) z morebitno zamenjavo, da zagotovi pričetek dela v

zahtevanem roku. Njegovo delo je prevoz, nalaganje in razlaganječasne premične jeklene varnostne ograje. Pri montažičasne premične jeklene varnostne ograje na linijo zapore je izvajalcu v pomoč skupina delavcev naročnika, ki načasne premične jeklene varnostne ograje sami montirajo pokončne smerne deskečasne premične jeklene varnostne ograje, predstavljene na spodnji simbolični sliki.



Pomoč delavcev naročnika pri postavitvičasne premične jeklene varnostne ograje na linijo zapore.



Simbolična slika pokončne smerne deske

### Način izvajanja del

Izvajalec mora delo opravljati v času, ki je predviden za postavitve oziroma odstranitve posamezne zapore, brez prekinitev in pretežno v nočnem času. Odzivni rok za izvedbo posamezne storitve je 24 ur od prejema odpoklica storitve po pogodbi. Izvajalec bo dela opravljal po dogovoru s posamezno AC bazo, ki je odgovorna za postavitve in odstranitve zapore.

### Način obračuna

Prevozčasne premične jeklene varnostne ograje se obračunava od mesta deponije do mesta postavljanja. Predvidene deponije so v ACB Slovenske Konjice in pod viaduktom Verd. Ure montaže in demontaže se obračunajo kot polne ure (do 30 min nič, nad 30 min polna ura). Ure montaže in demontaže se pričnejo obračunavati ob začetku montaže oz. demontaže in ure nalaganja in razlaganja z deponije na vozilo oz. na deponijo. Delovne ure vožnje morajo biti vključene v ponudbeno ceno prevoza.

### 1.4. Lokacije izvajanja

Lokacije izvajanja del so AC odseki po vsej Sloveniji, ki jih vzdržuje posamezna AC baza:

AC baza Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 POSTOJNA, izpostava Vipava, izpostava Logatec,

AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE,

AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 LJUBLJANA, izpostava Dob,

AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 HRUŠICA, izpostava Podtabor,

AC baza Maribor, Šentiljska 150, 2000 MARIBOR, izpostava Ptuj,

AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 KOZINA, izpostava Bertoki,

AC baza Vransko, Čeplje 11a, 3305 VRANSKO,

AC baza Novo Mesto, Na Brezovici 25, 8000 NOVO MESTO, izpostava Drnovo,

AC baza Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50, 9000 MURSKA SOBOTA.

---

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d. d.**

**II. PONUDBENI PREDRAČUN**

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....**

Zap. št.	Postavka dela	ME	Cena/ME	Količina	Vrednost
1	Prevoz začasne premične jeklene varnostne ograje	km		20.000	
2	Montaža začasne premične jeklene varnostne ograje (vozilo + voznik)	ure		2.200	
3	Demontaža začasne premične jeklene varnostne ograje (vozilo + voznik)	ure		1.600	

Skupaj	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

Datum:

Podpis:

**III. PODATKI O PONUDNIKU**

Predmet javnega naročila: **Montaža, demontaža in prevoz začasne premične jeklene varnostne ograje**

**Podatki o ponudniku**

Naziv ponudnika/izvajalca: .....

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: .....

Skrbnik pogodbe: .....

e-naslov skrbnika pogodbe: .....

Telefon skrbnika pogodbe: .....

Matična številka (ali EMŠO za s.p.): ..... Davčna številka .....

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:

..... pri .....

Kontaktne podatke na strani izvajalca (e-naslov) za pošiljanje e-računa:

.....

**Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov (npr. poziv za pojasnilo):**

Kontaktne osebe: .....

e-naslov kontaktne osebe in telefon: .....

.....

datum:

podpis: