

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL

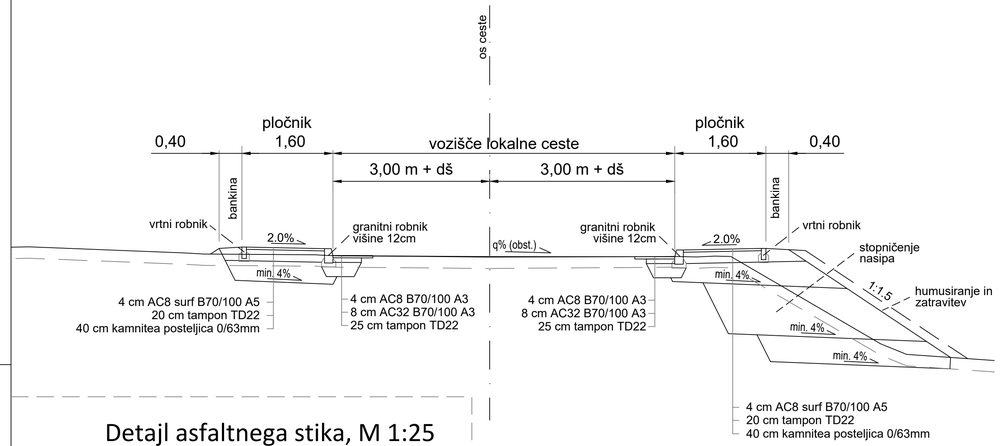


P19

Detajl asfaltnega stika, M 1:25

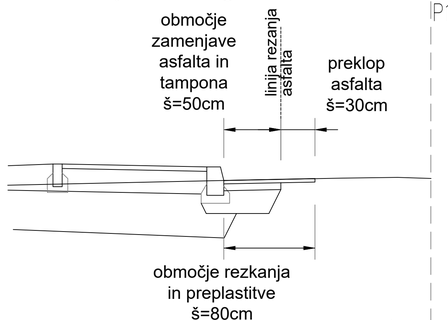

NORMALNI PROMETNI PROFIL

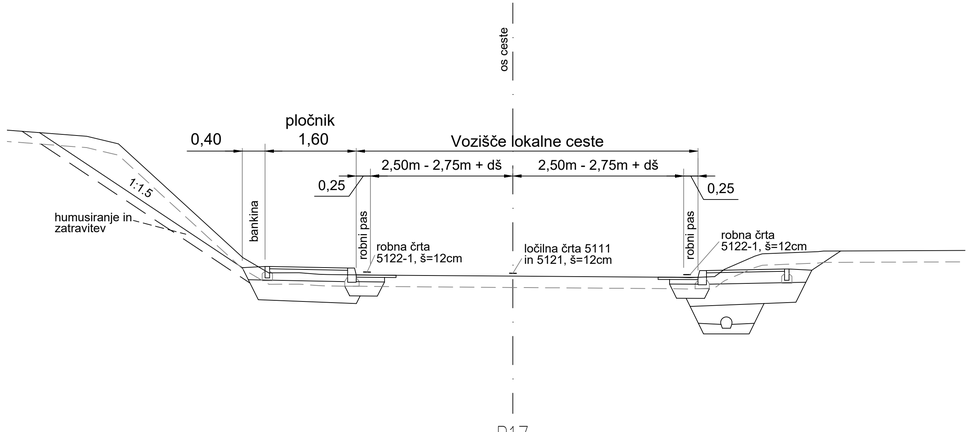

P17

DETAJL POSTAVITVE PROMETNE OPREME:

Postavitev prometnih znakov - vozišče brez robnikov



Minimalna višina postavitve sp. roba znaka:
- ob vozišču 1,50m nad robom vozišča
- nad površinami za pešce in kolesarje 2,25m
- znaki za vodenje prometa na obm. križišč min. 2,50m

Postavitev prometnih znakov - obrobničeno vozišče



Minimalni vzdolžni razmak med znaki pri hitrosti:
- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m;
- 50 km/h ≤ 90 km/h, najmanj 30 m;
- ≥ 90 km/h, najmanj 100 m.

OPOMBA:
V območju enostranskega hodnika za pešce (pločnika) je širina vozišča 2 x 2,75 m.
V območju obojestranskega obrobničenja (pločnik) in zaradi omogočanja srečevanja dveh tovornih vozil oz avtobusov je širina vozišča 2 x 3,00 m.

sprememba:	opis spremembe	datum:	podpis

Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 IG		Objekt: UREDITEV PLOČNIKA ŠKRILJE NA LOKALNI CESTI LC 454042 NA IGU	
S-TEC d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje; www.s-tec.si GSM: 040/656-525 info@s-tec.si		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta projektne dokumentacije: IzN
		Vrsta načrta: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	Št. projekta: -
	ime in priimek / ident. št. IZS		Št. načrta: 318/22-A
			Šifra CC: 2112
Odgovorni vodja projekta:		Risba: KARAKTERISTIČNI PREČNI IN NORMALNI PROMETNI PROFILI	
Odgovorni projektant:	David Perme, u.d.i.gr. G-2688		
obdelal:	Janko Relič, d.i.gr.		
Datum:	oktober 2023	Merilo: 1:50	Št.risbe: G.131