


SVETILKA ZA DIREKTNI NATIK NA DROG

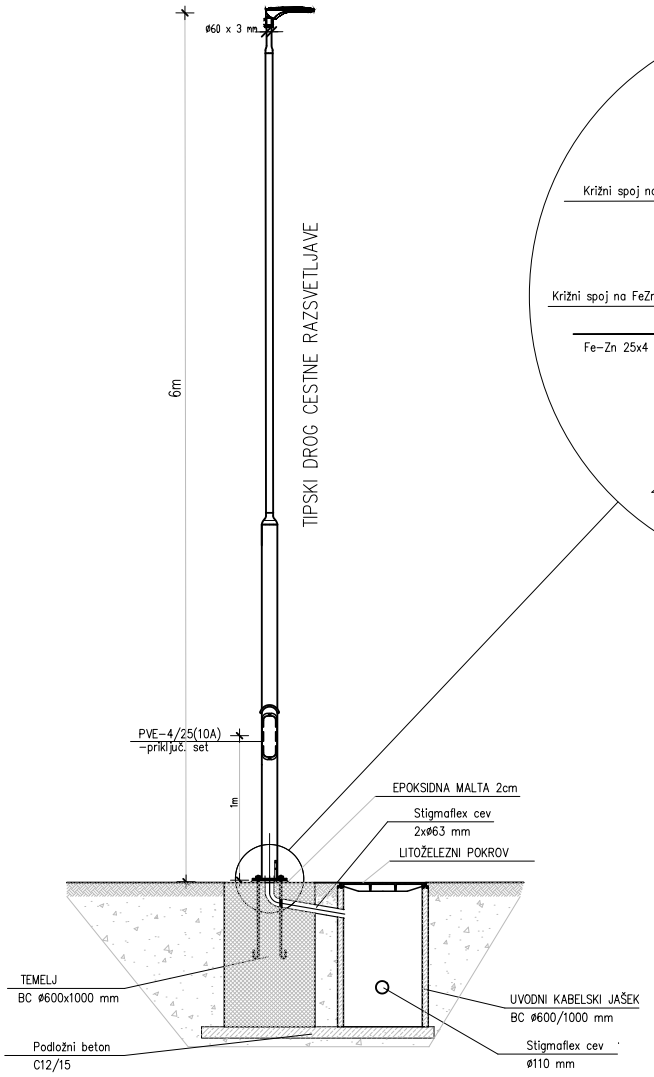

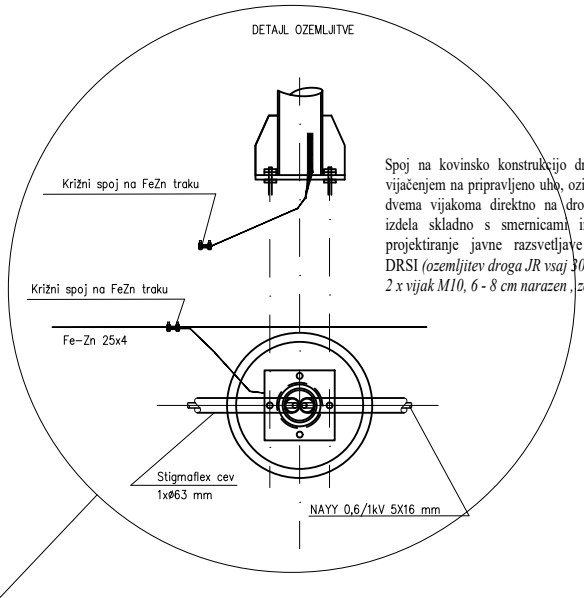

Spoj na kovinsko konstrukcijo droga se izvede z vijačenjem na pripravljeno uho, oziroma če tega ni z dvema vijakoma direktno na drog. Ozemljitev se izdela skladno s smernicami in zahtevami za projektiranje javne razsvetljave v vzdrževanju DRSI *(ozemljitev droga JR vsaj 30cm nad tlemi, 2 x vijak M10, 6 - 8 cm narazen , zobate podložke).*

SIDRNA PLOŠČA IN SIDRNI VIJAKI

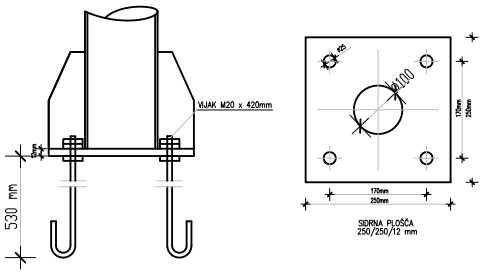

Na risbi je prikazan tipski drog javne razsvetljave in detajli ozemljitve droga, dimenzij in izgleda sidra in sidrne plošče.

Risba ni risana v merilu, podatki o dimenzijah opreme so povzeti iz delavniške risbe proizvajalca

Obvezna je uporaba tipskih atestiranih drogov!

S-TEC		Št. projekta:	-
		Št. načrta:	318/22-A
Objekt:	UREDITEV PLOČNIKA ŠKRILJE NA LOKALNI CESTI LC 454042 NA IGU		
Risba:	Tipski drog cestne razsvetljave h=6m		
Merilo:	/	Datum: okt. 2023	Št.risbe: G.151.11