
# POZ O1 kom 1

O1

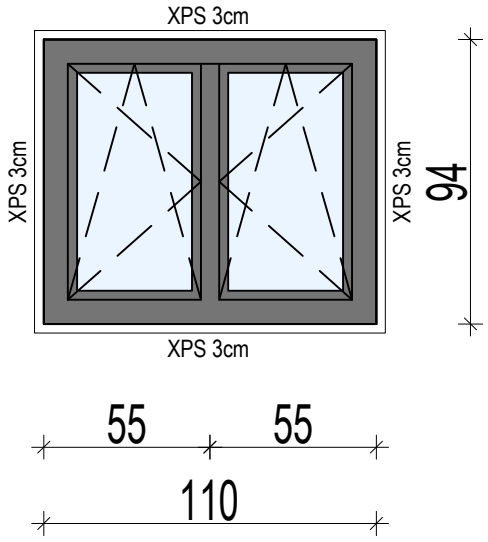


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 110/94 cm
GRADBENA ODPRTINA : 116/100 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O2 kom 1

O2

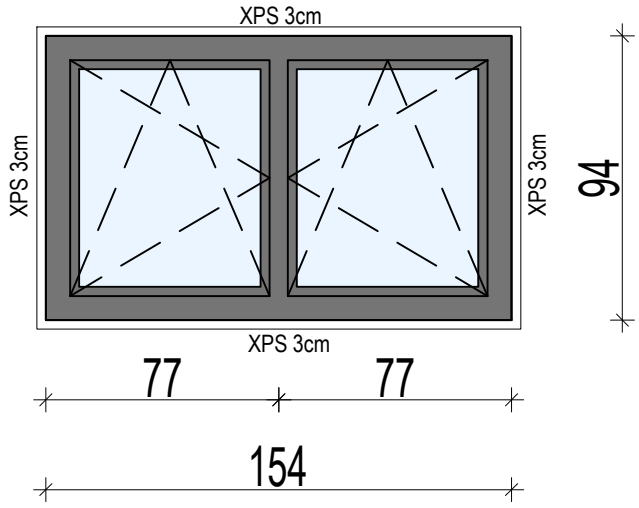


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev,zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 154/94 cm
GRADBENA ODPRTINA : 160/100 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O3 kom 3

O3

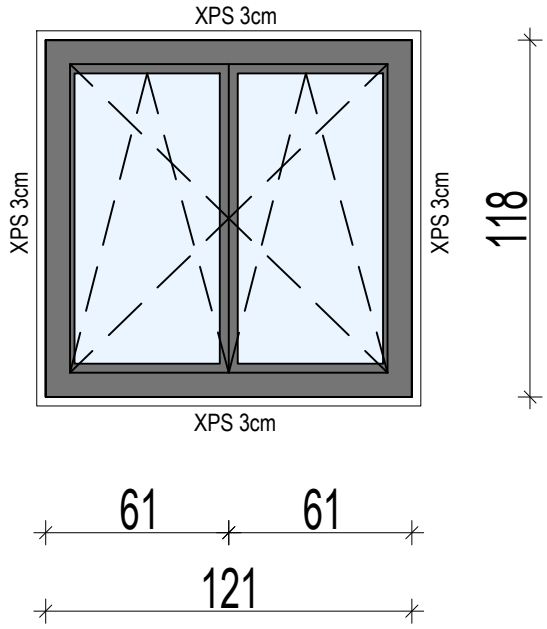


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 121/118 cm
GRADBENA ODPRTINA : 127/124 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O4 kom 6

O4

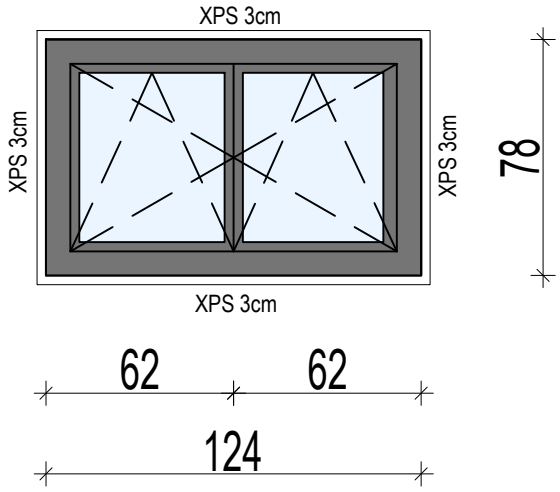


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev,zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 124/78 cm
GRADBENA ODPRTINA : 130/84 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O5 kom 2

O5

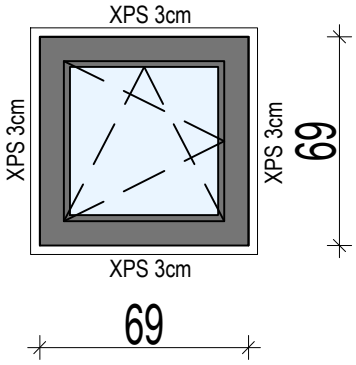


OPIS : ENODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 69/69 cm
GRADBENA ODPRTINA : 75/75 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O6 kom 1

O6

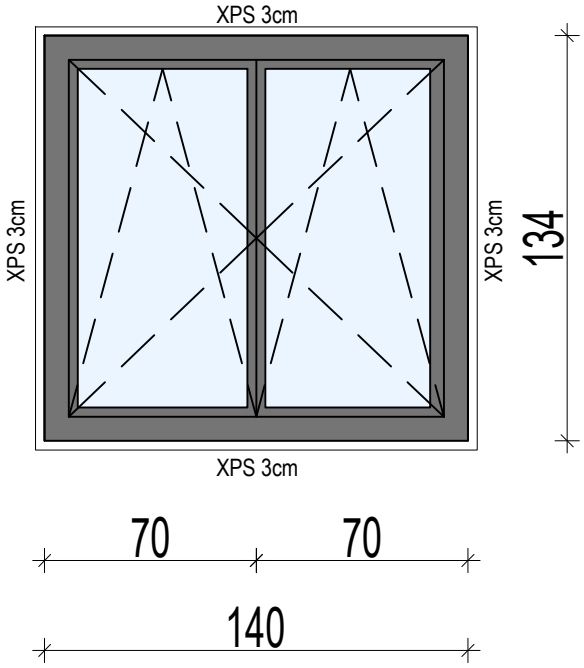


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 140/134 cm
GRADBENA ODPRTINA : 146/140 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O7 kom 4

O7

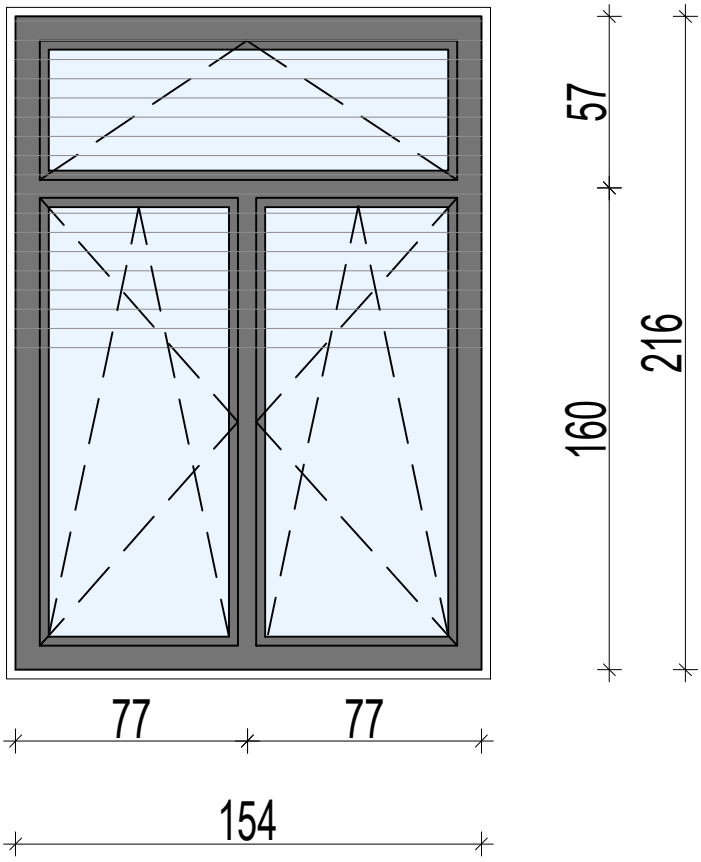


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : zunanje Alu podometne žaluzije npr Medle Krpan C80, potopna vodila v fasadi, električni pogon


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 154/216 cm
GRADBENA ODPRTINA : 160/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O8 kom 9

O8

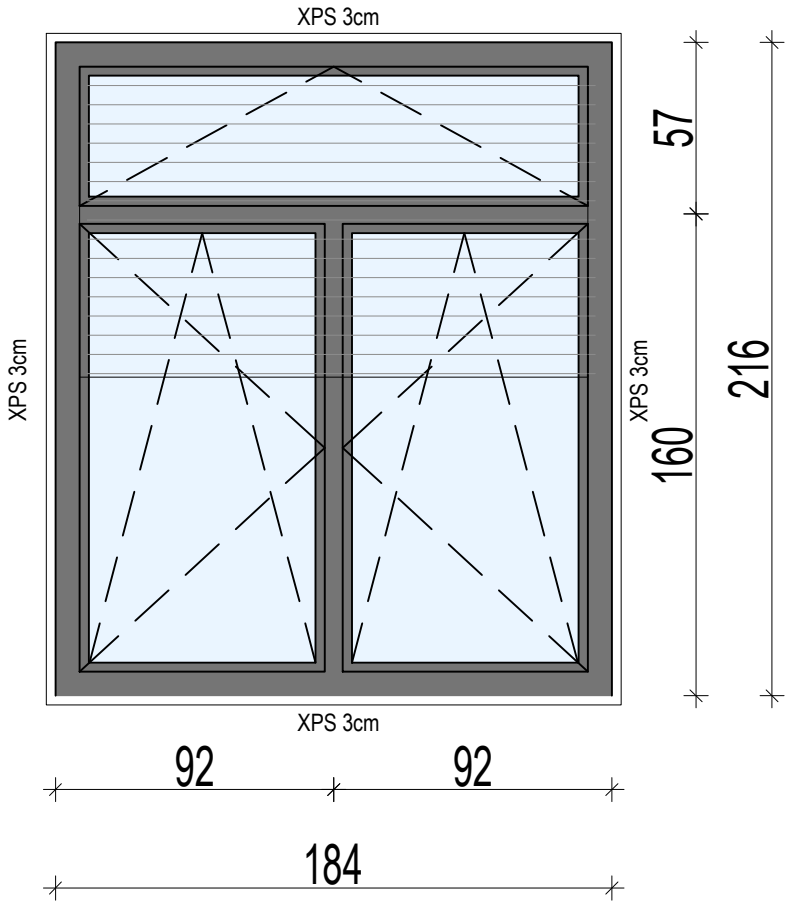


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : zunanje Alu podometne žaluzije npr Medle Krpan C80, potopna vodila v fasadi, električni pogon


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 184/216 cm
GRADBENA ODPRTINA : 190/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O9 kom 15

O9

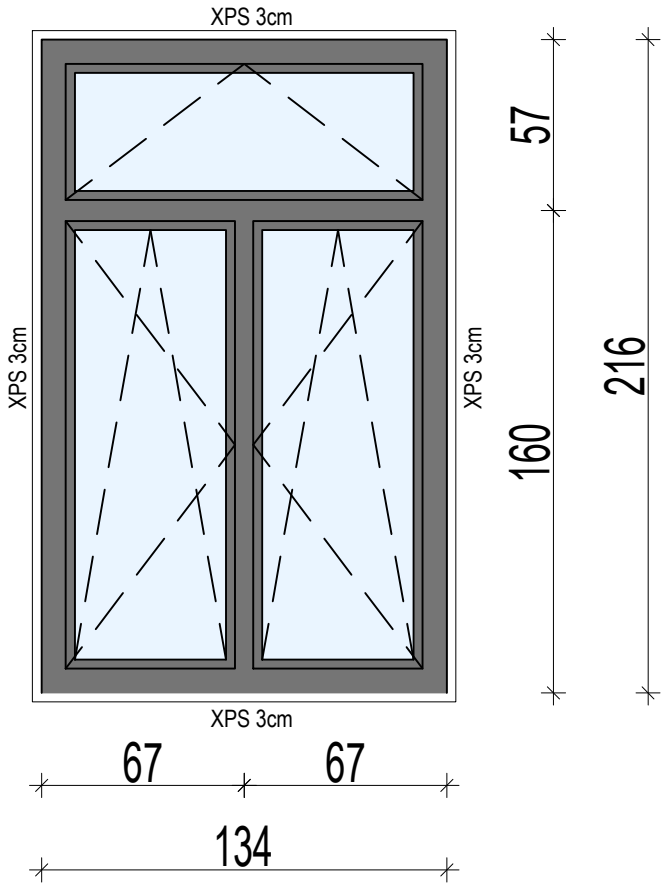


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 134/216 cm
GRADBENA ODPRTINA : 140/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O10 kom 1

O10

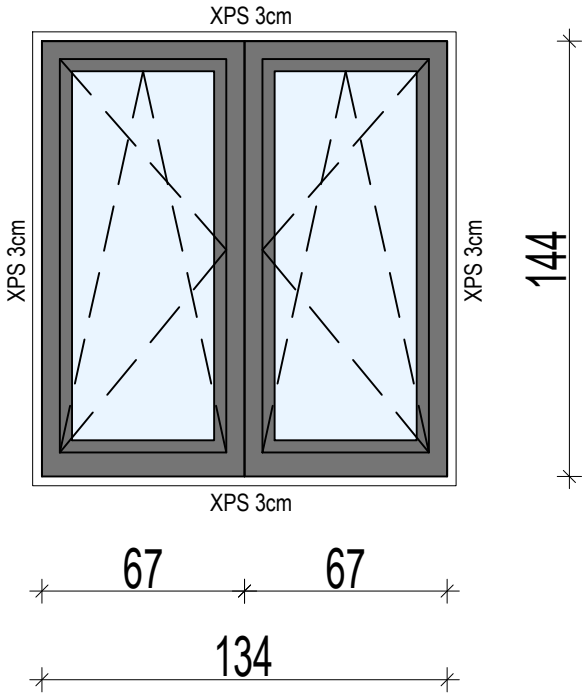


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 134/144 cm
GRADBENA ODPRTINA : 140/150 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O11 kom 4

O11

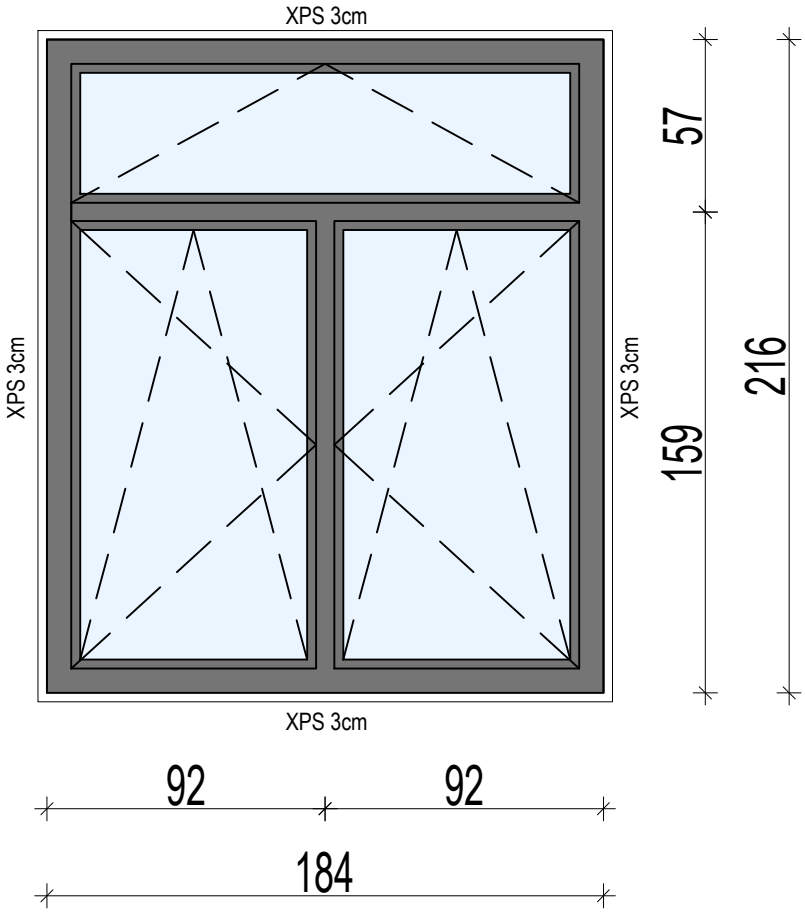


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev,zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 184/216 cm
GRADBENA ODPRTINA : 140/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O12 kom 1

O12

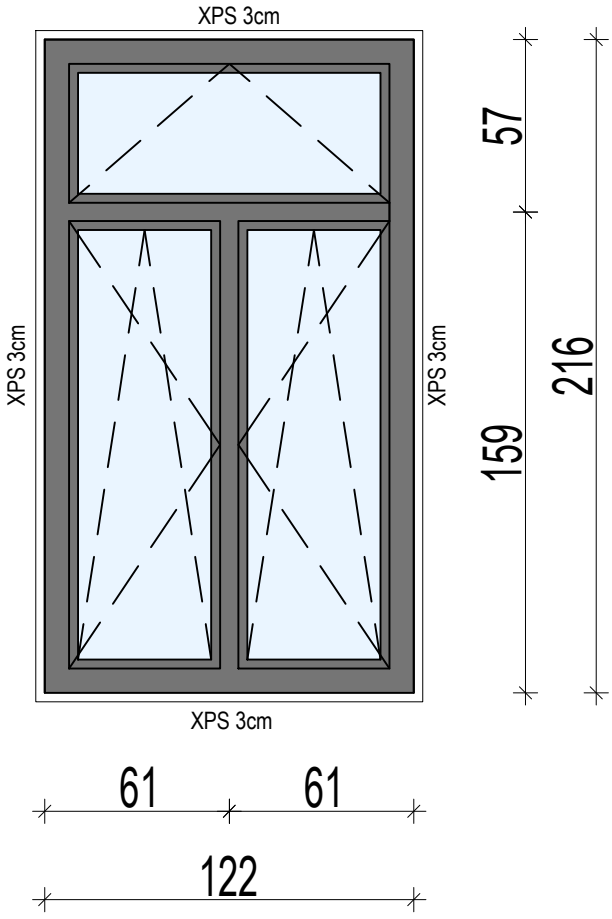


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 122/216 cm
GRADBENA ODPRTINA : 128/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O13 kom 1

O13

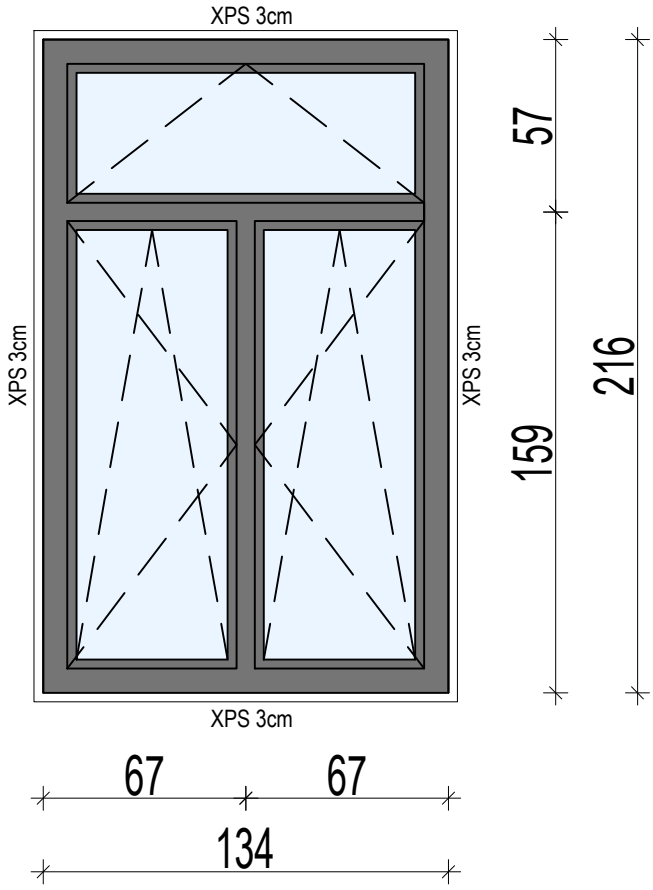


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 134/216 cm
GRADBENA ODPRTINA : 140/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O14 kom 4

O14

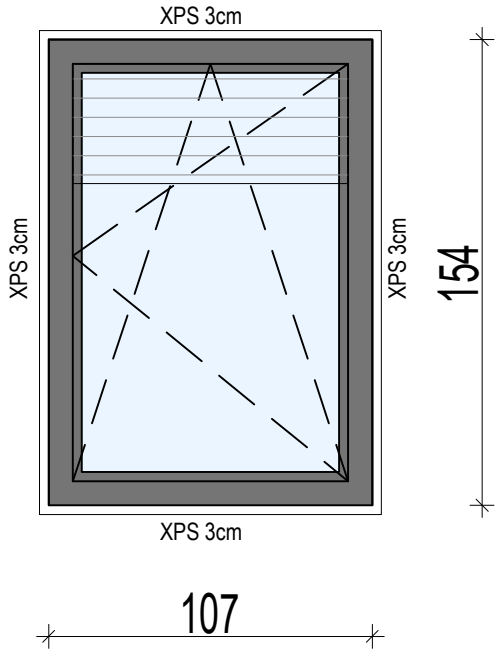


OPIS : ENODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi,
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : zunanje Alu podometne žaluzije npr Medle Krpan C80, potopna vodila v fasadi, električni pogon


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 107/154 cm
GRADBENA ODPRTINA : 113/160 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O15 kom 1

O15

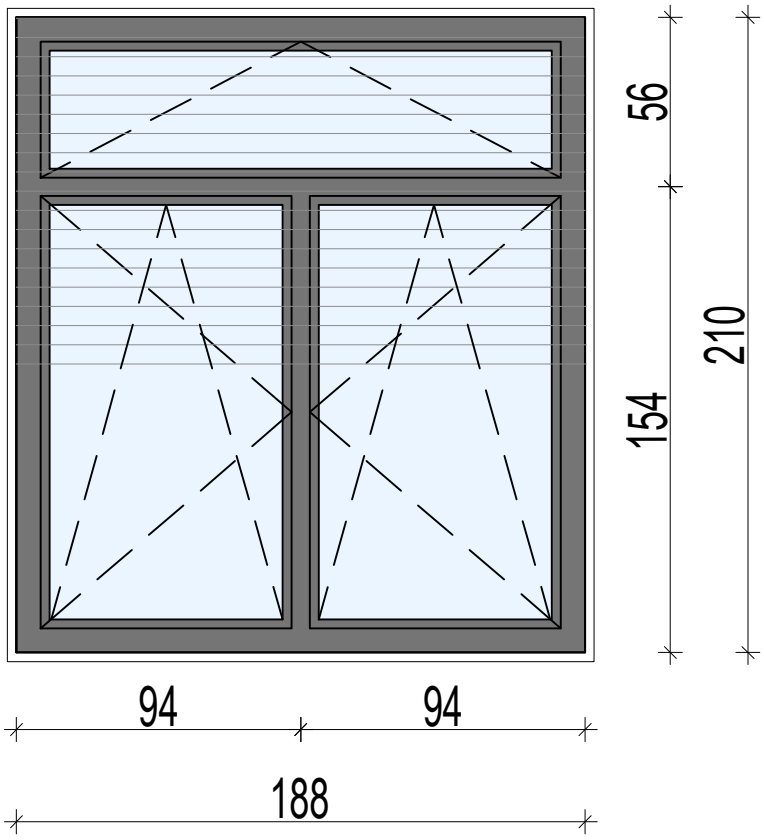


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila
BARVA : v sivi barvo po vzoru na obstoječe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev,zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : zunanje Alu podometne žaluzije npr Medle Krpan C80, potopna vodila v fasadi, električni pogon


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 2 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)

DIMENZIJA OKNA: 188/210 cm
GRADBENA ODPRTINA : 194/216 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O16 kom 2

O16

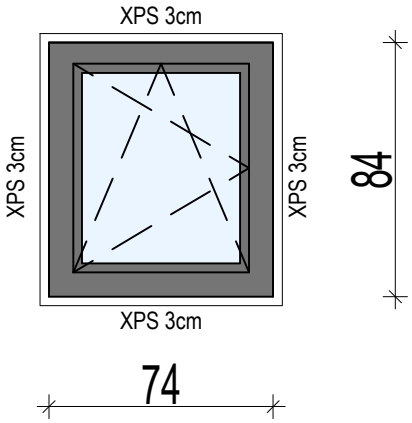


OPIS : ENODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi,
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 74/84 cm
GRADBENA ODPRTINA : 80/92 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O17 kom 7

O17

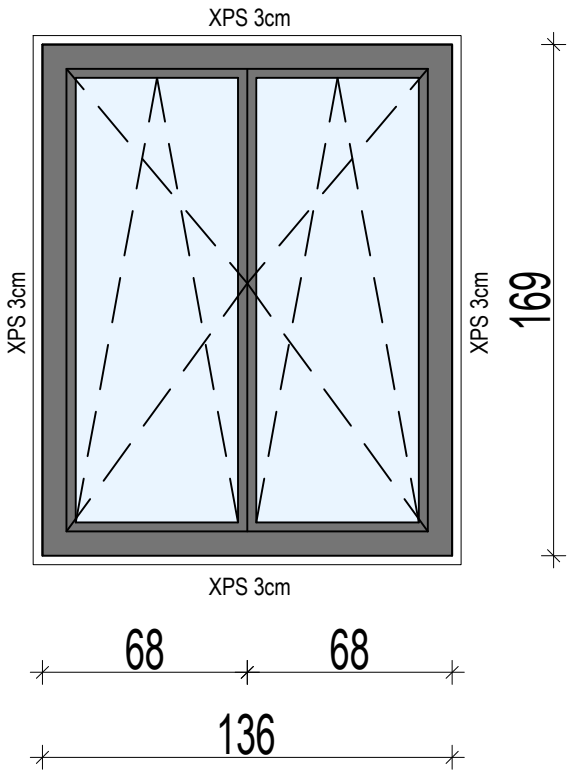


OPIS : DVODELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : /


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 136/169 cm
GRADBENA ODPRTINA : 140/175 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ O18 kom 1

O18

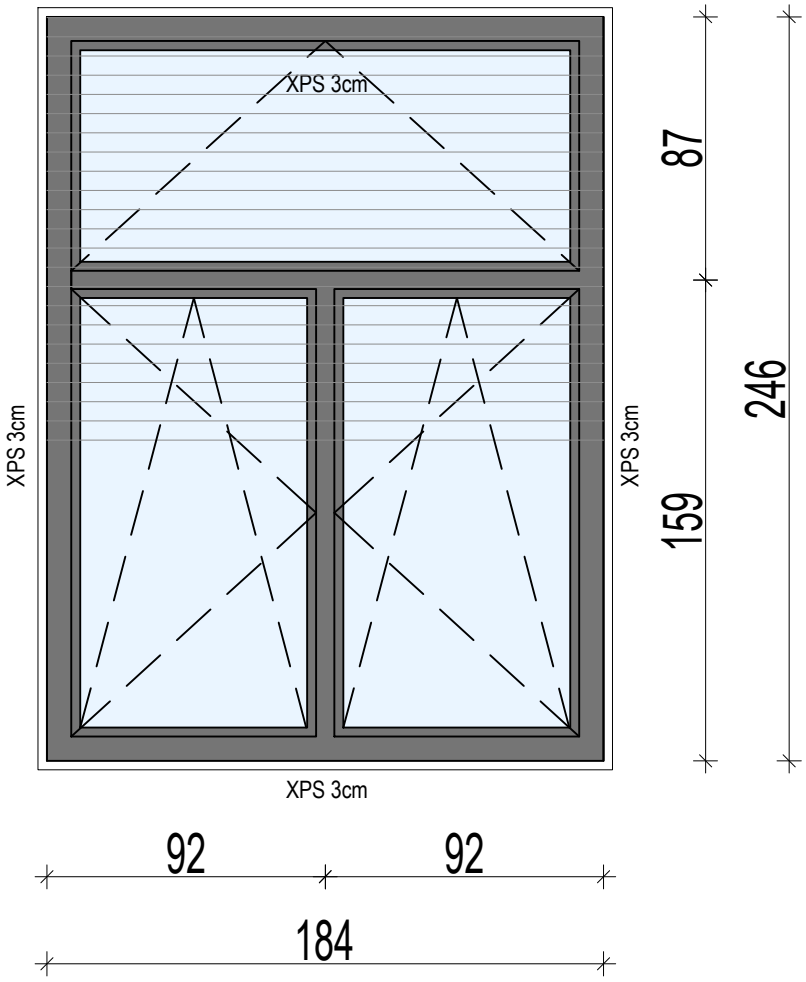


OPIS : TRIDELNO, TOPLOTNOIZOLACIJSKO PVC OKNO
OPREMLJENO Z JEKLENIM VARNOSTNIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI

MATERIAL OKVIRJI : PVC profili s prekinjenim toplotnim mostom, tri trajnelastična tesnila, znotraj belo,zunaj antracit
BARVA : po izboru projektanta iz stand.ponudbe
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev,zvočno in toplotno izolacijsko steklo min (4-18-4-18-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **toplotna prehodnost okna : Uw <= 0,8 W/m2K,Ug = 0,5 (0,6)W/m2 K**

ODPIRANJE : ročno : krilno/odklopno po shemi, odpiranje zgornjega krila s pomočjo vzvodne ročice
KLJUKA : tipska pololiva
SENČENJE : zunanje Alu podometne žaluzije npr Medle Krpan C80, potopna vodila v fasadi, električni pogon


DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA OKNA: 184/246 cm
GRADBENA ODPRTINA : 140/222 cm , TI okoli okna 3 cm
STENA : opečna,45 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ SS1  kom 1

SS1

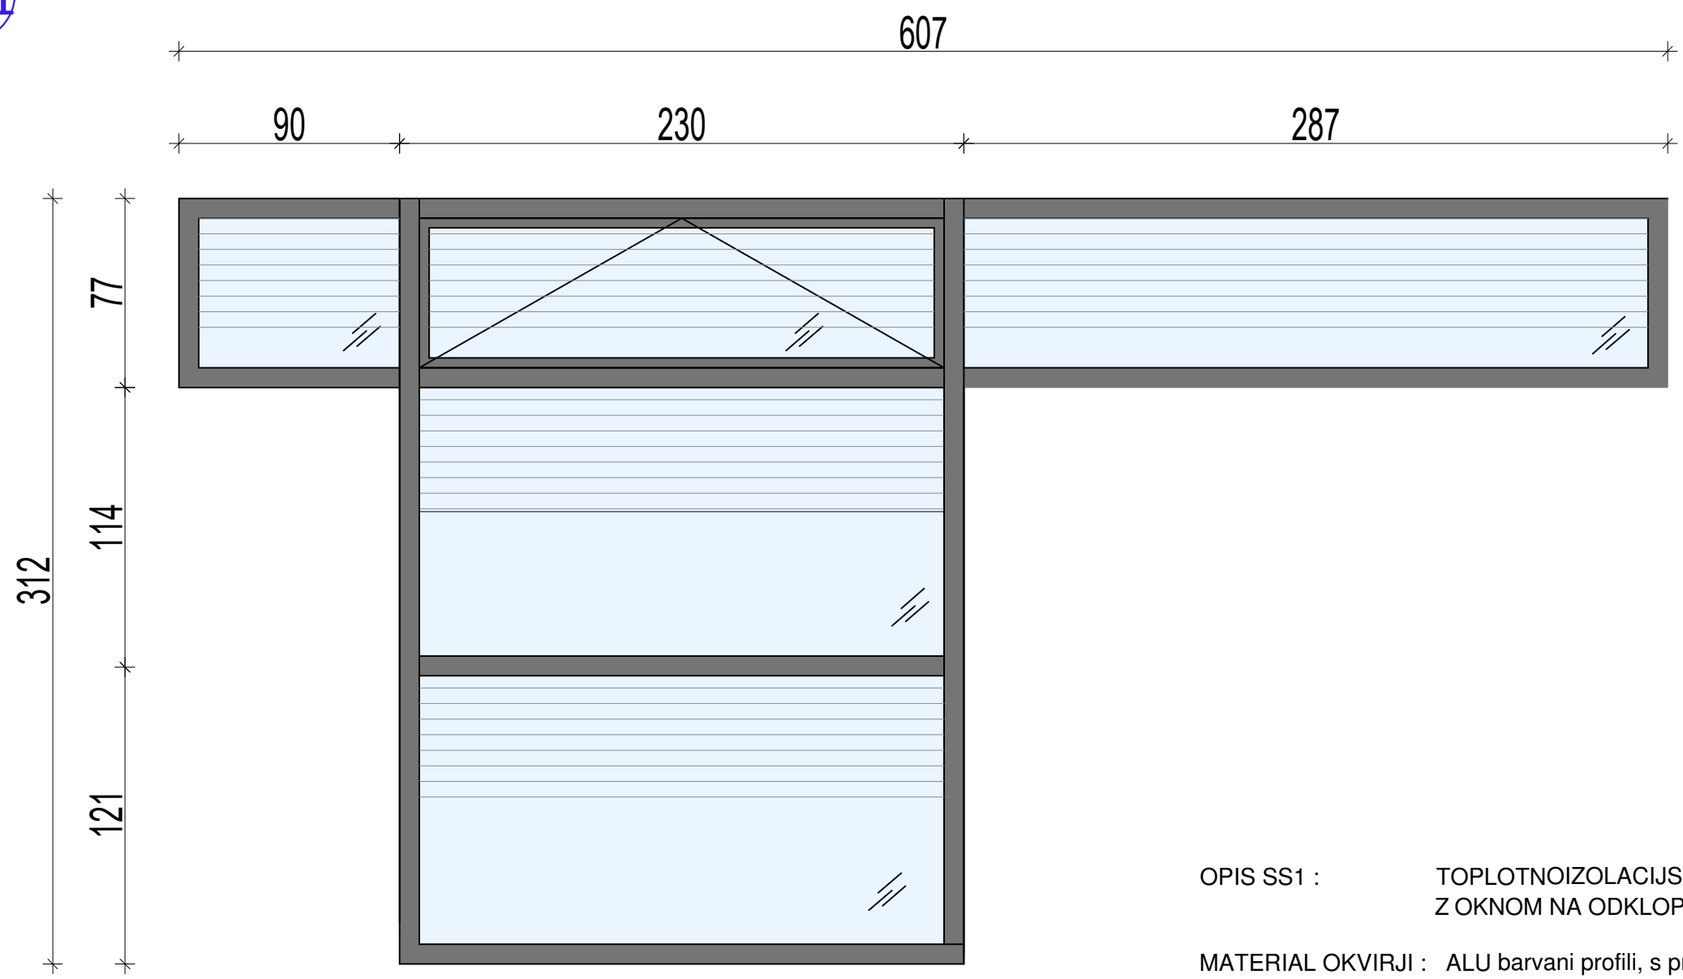


OPIS SS1 : TOPLOTNOIZOLACIJSKA STEKLENA STENA - VEČDELNA
Z OKNOM NA ODKLOPNO ODPIRANJE sistem kot npr. ALU-K, C77K/ D77

MATERIAL OKVIRJI : ALU barvani profili, s prekinjenim toplotnim mostom
BARVA : siva/antracit, RAL po izboru projektanta
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, izolacijsko steklo

STEKLO : izolacijsko, varnostno
kaljeno lepljeno steklo min (2x4-14-4-14-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **U max : 0,9 W/m2K**


SENČENJE : notranje žaluzije po shemi
DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA ELEMENTA : po shemi
GRADBENA ODPRTINA : po shemi
STENA : opečna, 30 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ SS2 kom 1

SS2

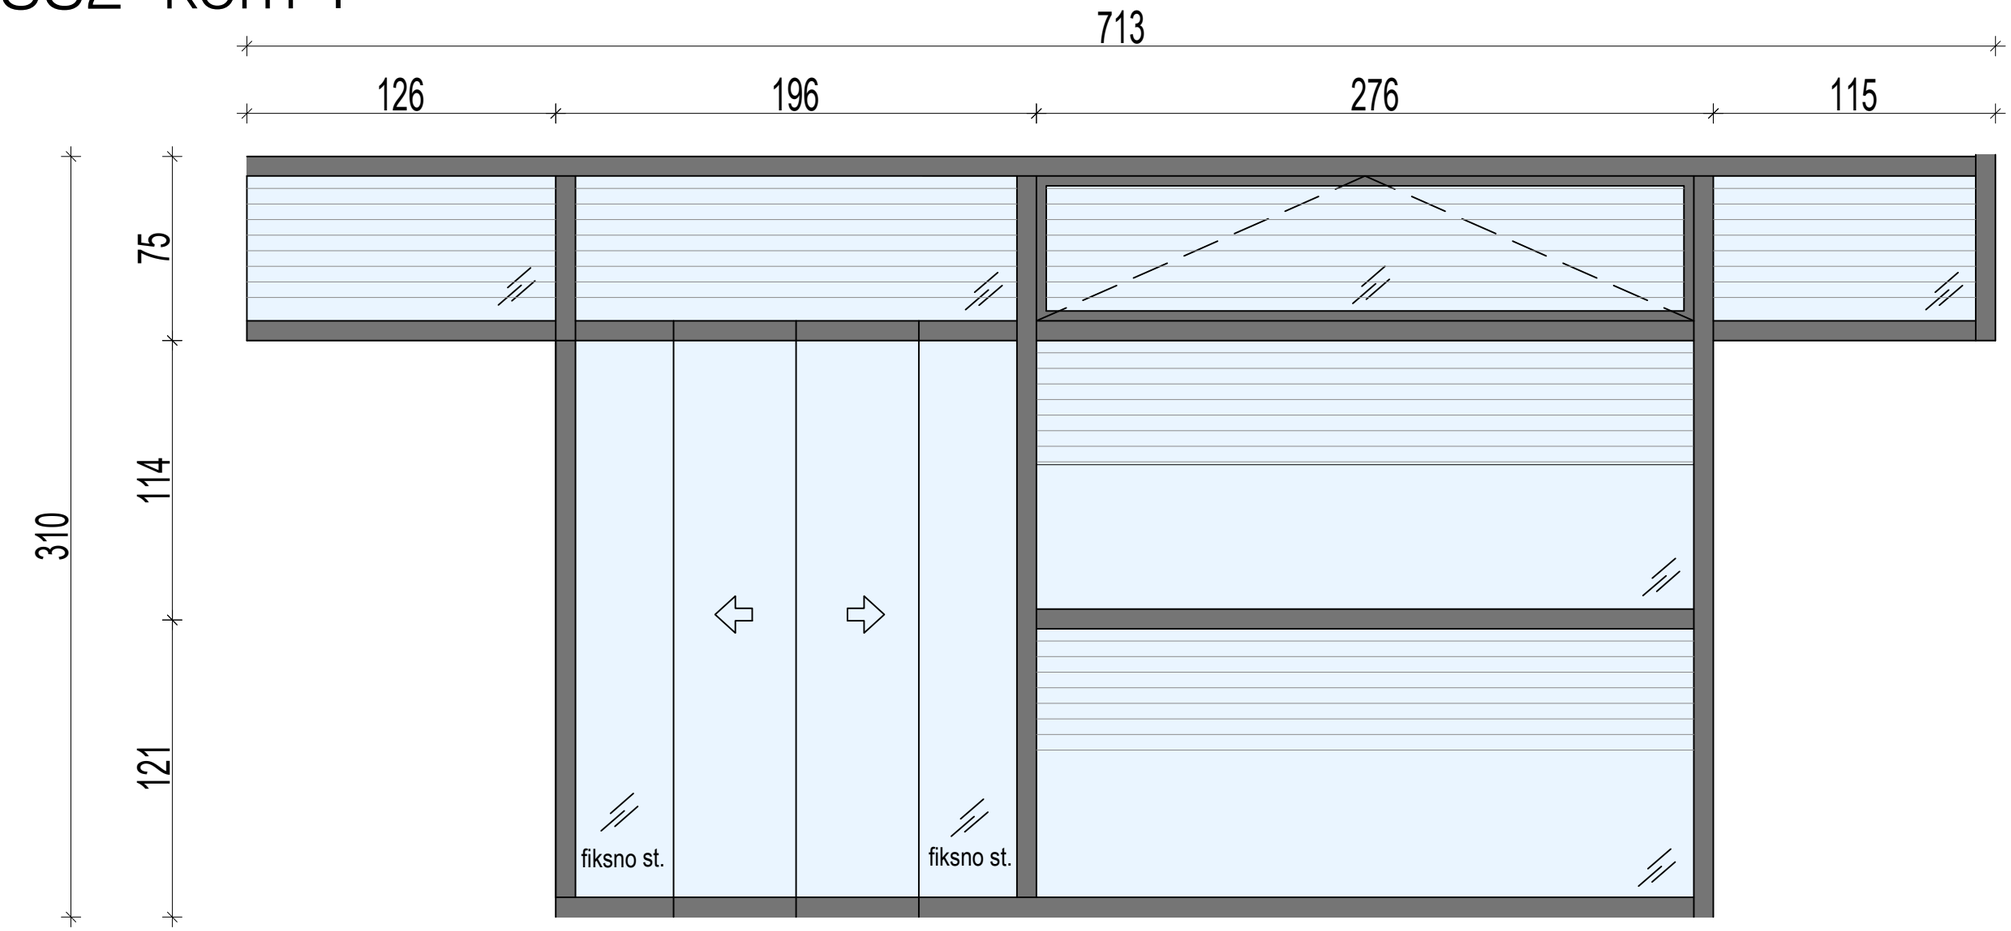


OPIS SS3 : TOPLOTNOIZOLACIJSKA STEKLENA STENA - VEČDELNA
Z OKNOM NA ODKLOPNO ODPIRANJE sistem kot npr. ALU-K, C77K/ D77
IN VGRAJENEMI AVTOMATSKIMI DRSNIMI VRATI kot *npr. DOORSON VRATA*

MATERIAL OKVIRJI : ALU barvani profili, s prekinjenim toplotnim mostom
BARVA : siva/antracit, RAL po izboru projektanta
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, izolacijsko steklo

STEKLO : izolacijsko, varnostno
kaljeno lepljeno steklo ZA OKENSKI ELEMENT NPR (2x4-14-4-14-4)
STEKLO IZO VARNOSTNO ESG 5-12D-ESG 5 ZA DRSNA VRATA
ali poenoteno za celoten element

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **U max : 0,9 W/m2K**

SENČENJE : notranje žaluzije po shemi
DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA ELEMENTA : po shemi
GRADBENA ODPRTINA : po shemi
STENA : opečna, 30 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!


Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat (npr. DOORSON ali podobno)) za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih z porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh.
Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi.
Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja.
Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat.
Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah.
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat.
Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.

DELOVANJE VRAT:
NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.

EVAKUACIJA: Ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta.
Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.

# POZ SS3 kom 1

SS3

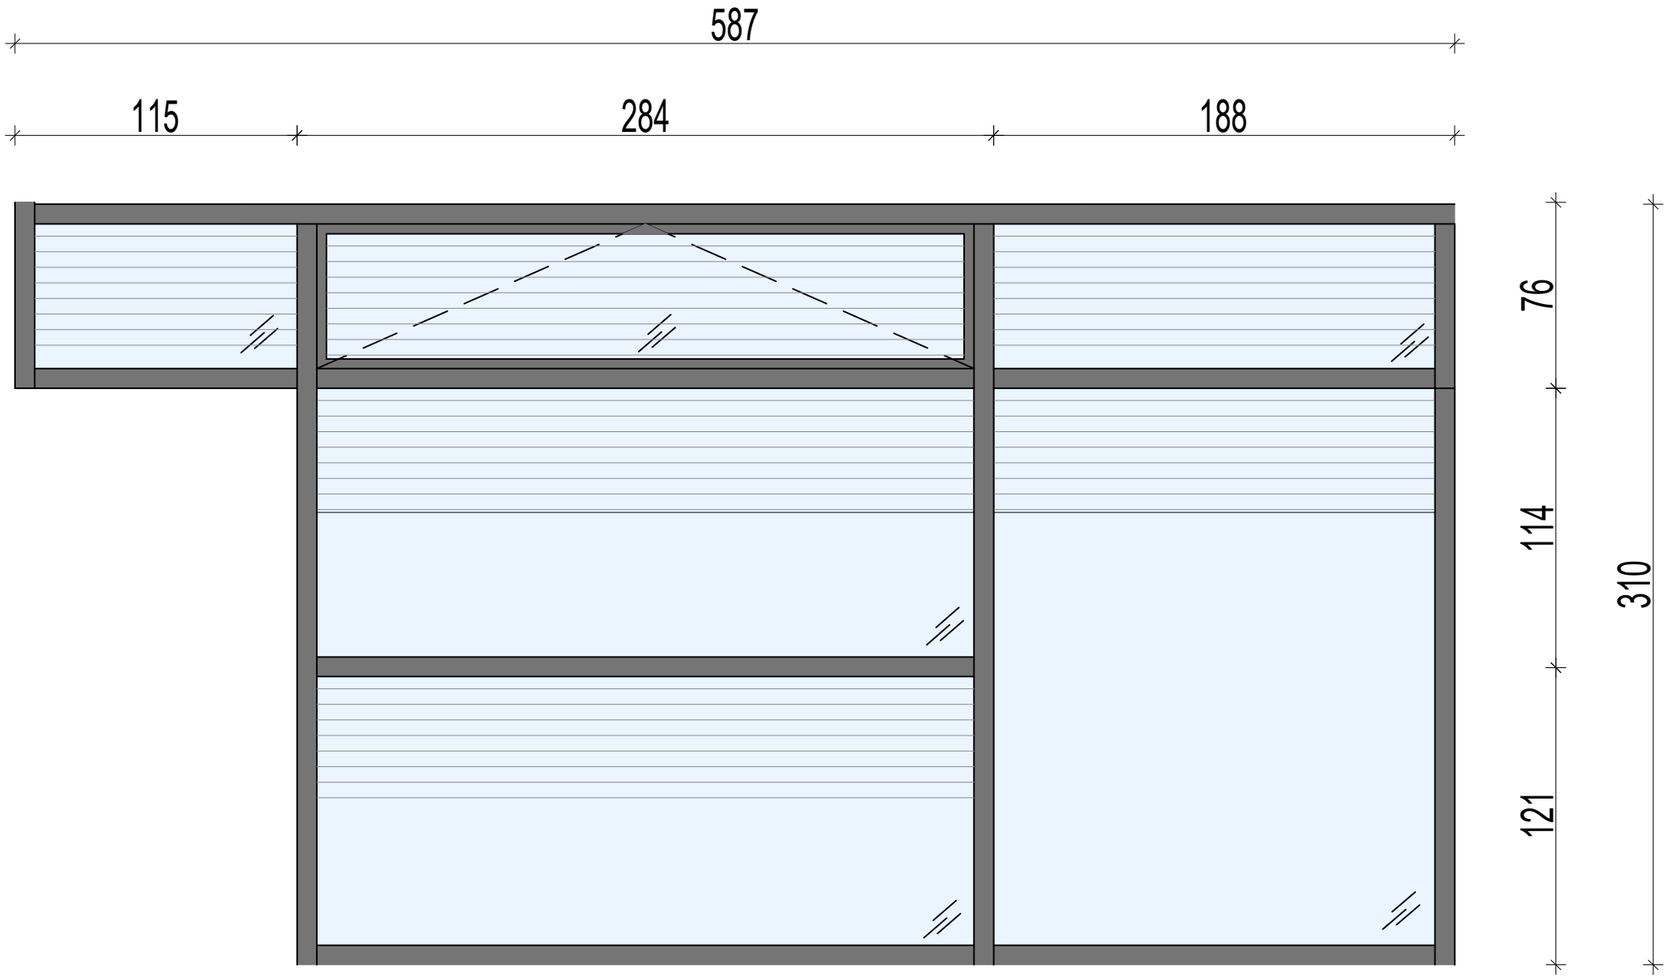


OPIS SS3 : TOPLOTNOIZOLACIJSKA STEKLENA STENA - VEČDELNA
Z OKNOM NA ODKLOPNO ODPIRANJE sistem kot npr. ALU-K, C77K/ D77

MATERIAL OKVIRJI : ALU barvani profili, s prekinjenim toplotnim mostom
BARVA : siva/antracit, RAL po izboru projektanta
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, izolacijsko steklo

STEKLO : izolacijsko, varnostno
kaljeno lepljeno steklo min (2x4-14-4-14-4)

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **U max : 0,9 W/m2K**


SENČENJE : notranje žaluzije po shemi
DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA ELEMENTA : po shemi
GRADBENA ODPRTINA : po shemi
STENA : opečna, 30 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ SS4  kom 1

SS4

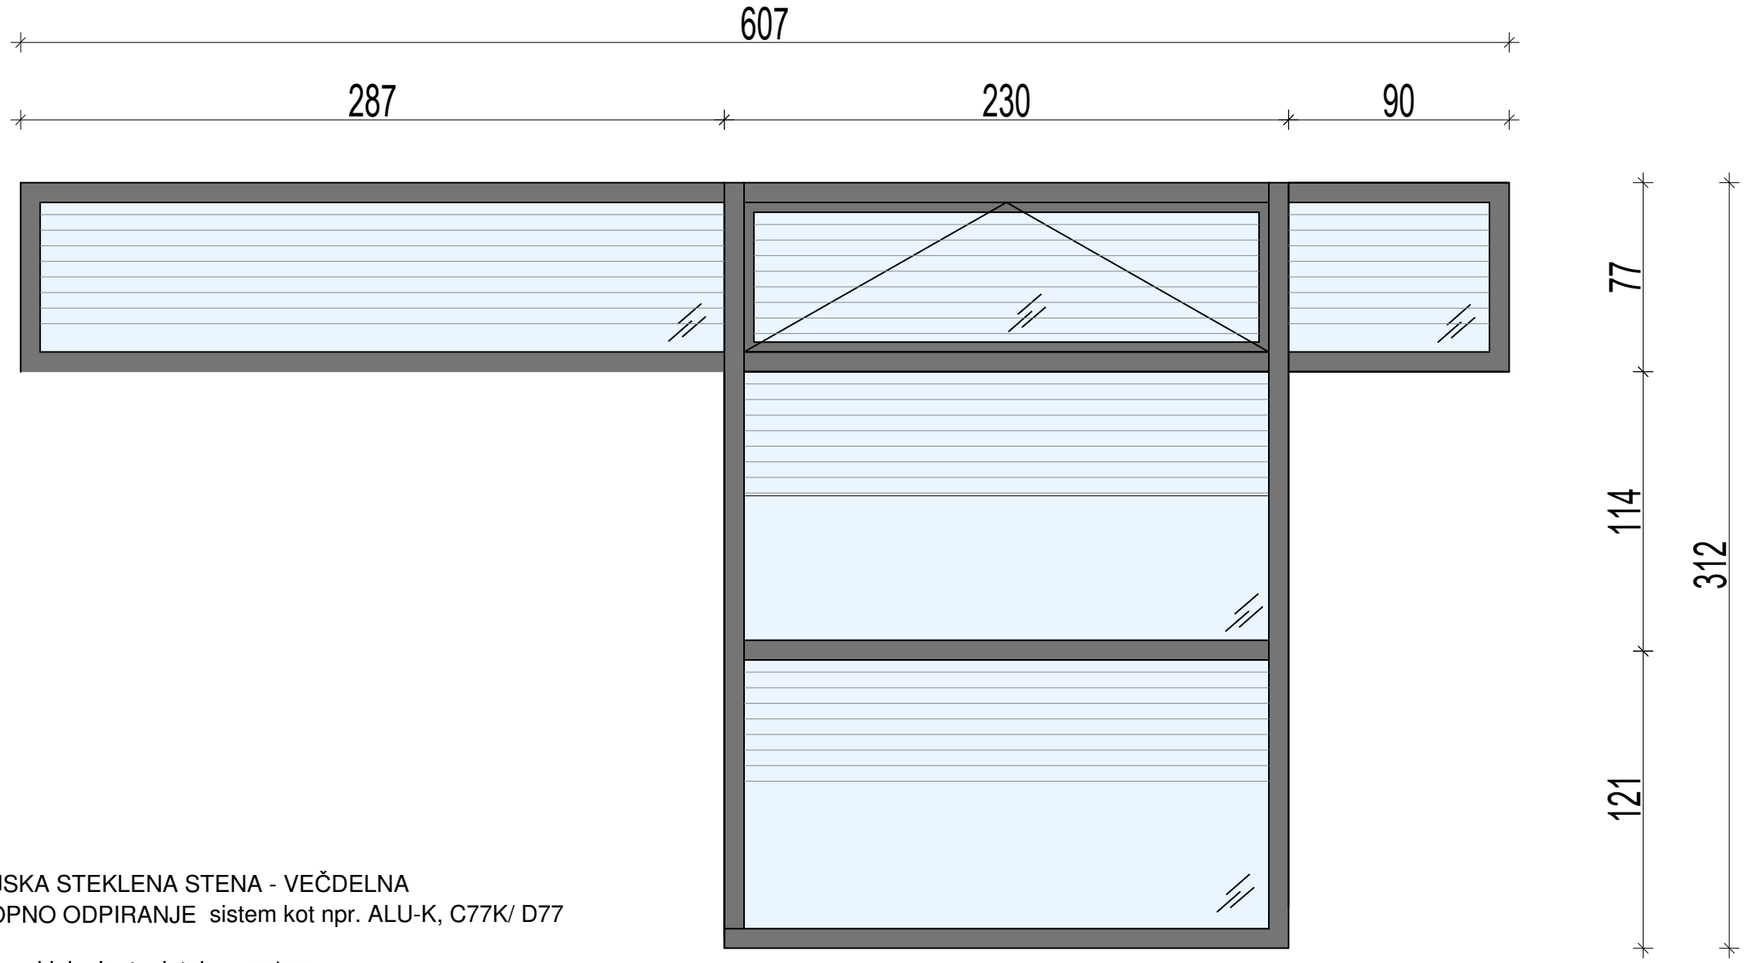


OPIS SS4 : TOPLOTNOIZOLACIJSKA STEKLENA STENA - VEČDELNA
Z OKNOM NA ODKLOPNO ODPIRANJE sistem kot npr. ALU-K, C77K/ D77

MATERIAL OKVIRJI : ALU barvani profili, s prekinjenim toplotnim mostom
BARVA : siva/antracit, RAL po izboru projektanta
ZASTEKLITEV : troslojna zasteklitev, izolacijsko steklo

STEKLO : izolacijsko, varnostno
kaljeno lepljeno steklo min (2x4-14-4-14-4)


ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE : **U max : 0,9 W/m2K**

SENČENJE : notranje žaluzije po shemi
DODATNO : vgrajevanje po sistemu RAL ( sistem tesnilnih trakov na notranji in zunanji strani okvirja), zunanja polica iz ALU pločevine, 3 mm ( barva RAL po izbiri projektanta)
notranja kamnita ( barva po izboru projektanta)
toplotna izolacija 3 XPS cm po zunanjem obodu

DIMENZIJA ELEMENTA : po shemi
GRADBENA ODPRTINA : po shemi
STENA : opečna, 30 cm

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu,na mestu vgradnje!

# POZ NODT- "kupola"  kom 1

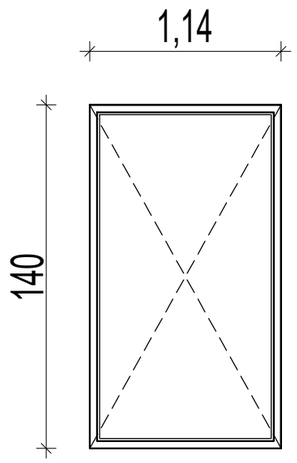


sistem NODT za poševno streho
dim.114/140 ($A_{geom}$=1,40 m²)
kot npr.Velux GGU 007040,
SK08  + EDW, BDX

O.P- zahteva Ag(min)=1.35 m2

GRADBENA ODPRTINA : 114/140 cm - obstoječe stopnišče
STREHA : opečni strešnik + leseno ostrešje + suhomontažni strop

OPOMBA : Mere preveriti na mestu vgradnje!

OPIS :  SISTEM ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - NODT, ZA POŠEVNO STREHO STREHO
komplet strešno okno z integriranim motorjem, vključenim krmilnim sistemom
in pritrdilnim materialom (obrobami, vgradnim setom itd.)

MATERIAL :  PVC/plasitficirano
BARVA :  bela/antracit
ZASTEKLITEV :  Termo-izolativna zasteklitev
varnostno; kaljeno lepljeno steklo (2x4-12-4-12-4)

- avtomatsko odpiranje v primeru požarna z elektromehanizmom ( vezano na požarno centralo)
- aktiviranje sistema avtomatsko preko avtomatskega javljalnika ter ročnih javljalnikov
- strešno okno z integriranim motorjemin krmilnim sistemom

DODATNO:  - stikalo za dnevno zračenje
- senzor za dež

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE :
**Uw: min. 0,9 W/m2K**

Aktiviranje kupol za NODT mora biti preko avtomatskega javljalnika na stropu ter
ročnih javljalnikov
Neposredno ob ročnih aktivatorjih mora biti jasno viden napis – ROČNI AKTIVATOR
ZA ODVOD DIMA.

**Delovne zahteve in klasifikacija kupol za ODT**
Vgrajene kupole morajo zagotavljati sledeče karakteristike:
- obremenitev zaradi snega → SL 250
- obremenitev zaradi vetra → WL 1000
- najnižja temperatura okolice → T (-00)
- klasifikacija zanesljivosti → Re 50
- klasifikacija glede odpornosti na toploto → BRoof 300
- klasifikacija glede na požar → Euroclass E

Kupole morajo imeti slovensko tehnično soglasje **STS ali evropsko soglasje ETA ter
izjavo o lastnostih.**
Vsi elementi NODT morajo biti izvedeni tako, da njihova funkcionalnost ni zmanjšana
zaradi korozije ali staranja. Premični deli morajo biti varovani pred zaledenitvijo.
Po aktiviranju javljalnika se mora naprava odpreti v času do 60 sekund brez zakasnitve.
Napajanje z energijo mora biti v skladu s smernico VdS 2593 ali v skladu s SIST EN
12101-10.
Mehanizem za odmiranje (pnevmatski ali elektromehanski) morajo biti v skladu s VdS
2159, VdS2580 oziroma SIST EN 12101-9.
Potrebno je pridobiti potrdilo in poročilo o brezhibnem delovanju.

DODATNO :

* Pred izvedbo je potrebno vse mere in število preveriti na objektu na mestu vgradnje!
* Karakteristike in izvedba sistema NODT, skladno z zahtevami priložene požarne študije,
ki je del projektne dokumentacije PZI
* V zunanjih stenah se vgradnja vsega stavbnega pohištva in vsi preboji izvedejo v skladu s smernicami RAL
montaže,kjer je potrebno zagotoviti zrakotesnost v treh ravninah.
Izvajalci, ki vgrajujejo parno oviro ali parne zapore (notranji ometi, betoni in folije),
so dolžni skrbeti za pravilno vgradnjo te, vključno z ustreznim, trajnim stikovanjem z mejnimi površinami.
Izvajalci, ki parno oviro prekinjajo zaradi vgradnje oken, vrat, inštalacij, ... so v obvezi vse povzročene preboje
ustrezno zatesniti.