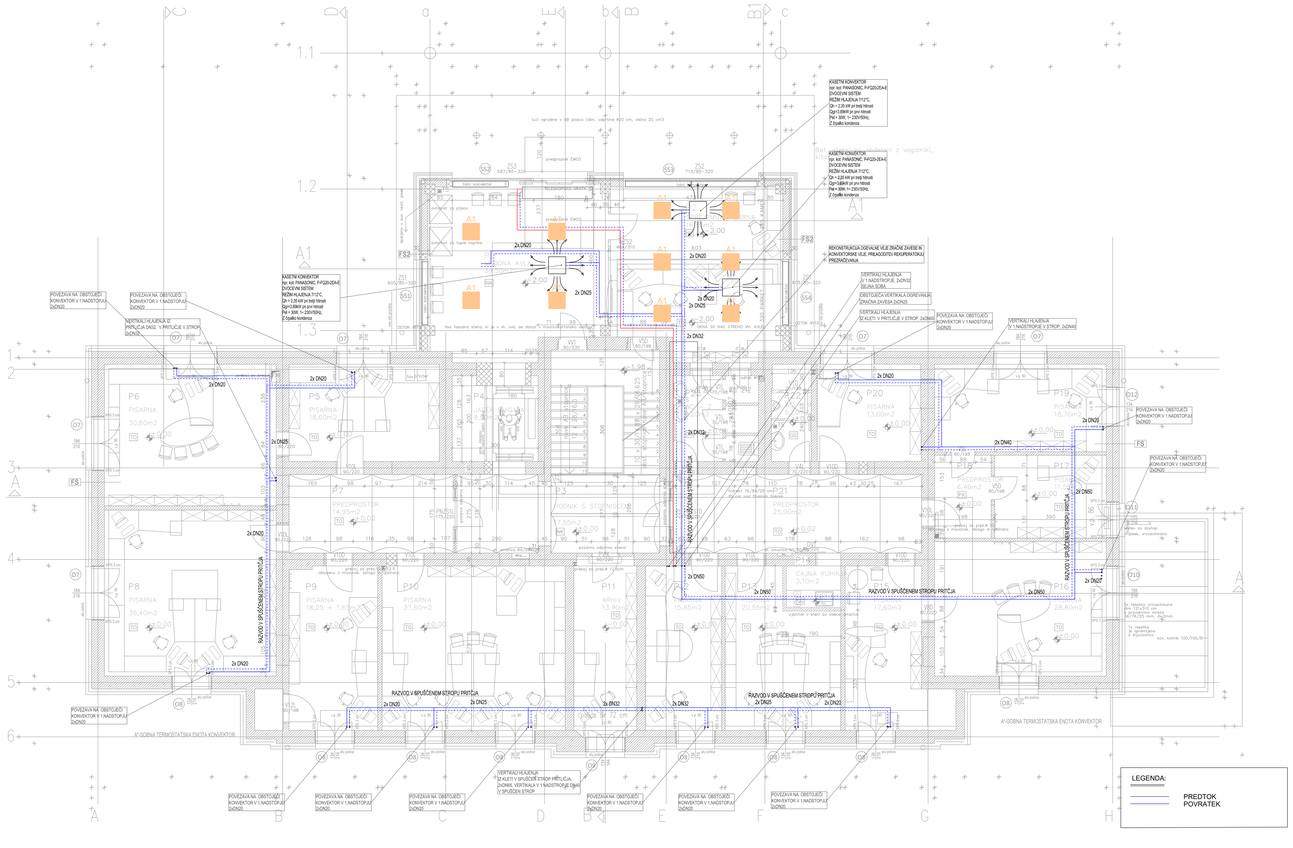

KASETNI KONVEKTOR
tip: kaz PANASONIC, P-VP20-2E4-E
DVOCEVNI SISTEM
REŽIM KLJUČA 7/7°C
Qh = 2,35 kW pri treh hitrosti
Qpr=2,08kW pri prvi hitrosti
Pel = 30W, 1~ 230V/50Hz,
2-tipalko-krmilenco
RAZVOD V SPUŠČENEM STROPU PRITLČJA
2x DN20
2x DN25
2x DN32
2x DN40
2x DN50
2x DN63
POVEZAVA NA OBSTOJEČO KONVEKTOR V 1.NADSTOPJU DOMU
VERTIKALI KLJUČNA V 2. PRITLČJE V STROP, DOMU
VERTIKALI KLJUČNA V 1.NADSTOPJE V STROP, DOMU
VERTIKALI KLJUČNA IN KLETI V PRITLČJE V STROP, DOMU
VERTIKALI KLJUČNA V 1.NADSTOPJE V STROP, DOMU
VERTIKALI KLJUČNA IN KLETI V PRITLČJE V SPUŠČEN STROP
A1-SOBNA TERMOSTATSKA ENOTA KONVEKTOR
RENOVATRONSKA ODSEVALNE VLJE (RAČNE ZAVESE IN ROLETE) ZMANJŠUJE PRILAGOJENO REKUPERATORJU PREZRAČEVANJA
SVETLOBNO VERTIKALA ODSEVALNA, ZNAČNA ZAVESA DOMU
P6 PISARNA 30,60m2
P5 PISARNA 18,60m2
P4
P8 PISARNA 35,40m2
P9 PISARNA 18,25 + 1,65
P10 PISARNA 37,60m2
P11 PISARNA 13,90m2
P20 PISARNA 13,00m2
P21 PISARNA 25,00m2
P19 PISARNA 18,70m2
P18 PISARNA 17,60m2
P17 PISARNA 28,80m2
PREDPROSTOR 14,90m2
PREDPROSTOR 25,00m2
ARHIV 13,90
ČAJNA KUHINJA 3,10m2
KOMUNIKACIJA 20,50m2
KOMUNIKACIJA 15,85m2
KOMUNIKACIJA 6,40m2
KOMUNIKACIJA 6,40m2
KOMUNIKACIJA 6,40