







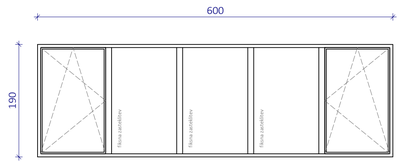

## SHEMA OKEN

| Ime | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število kosov | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| Dimenzije š x v (cm)<br>Parapet od tlaka (cm) | 120 x 230<br>0 | 120 x 140<br>90 | 100 x 100<br>130 | 80 x 100<br>130 | 100 x 140<br>90 | 120 x 120<br>90 |
| Okvir | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije |
| Opis | - PVC zunanje okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT | - PVC zunanje enokrilno okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT | - PVC zunanje enokrilno okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT | - PVC zunanje enokrilno okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT | - PVC zunanje enokrilno okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT | - PVC zunanje okno, barva po RAL lestvici, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT |
| Shema elementa |  |  |  |  |  |  |







## SHEMA OKEN

| Ime | O7 | O8 | O9 | O10 |
|---|---|---|---|---|
| Število kosov | 7 | 2 - (1.FAZA), 2 - (2.FAZA), 2 - (3.FAZA) | 1 | 2 |
| Dimenzije š x v (cm)<br>Parapet od tlaka (cm) | 100 x 190<br>90 | 300 x 100<br>90 | 600 x 190<br>90 | 100 x 100<br>odprtina v strehi= 101 x 101 |
| Okvir | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | PVC, okno vgrajeno v ravni zunanjega roba zidne konstrukcije | STREŠNA KUPOLA, izhod na streho |
| Opis | - PVC zunanje okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT<br>- zastiranje z zunanjimi žaluzijami skritimi v fasadi na elektro pogon | - PVC zunanje okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT | - PVC zunanje okno, barva okvirja BELA<br>- izolacijsko termopan steklo, troslojno, K=0,8 W/m2K, okovje tipkso<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor<br>- notranja polica naravni kamen, BELI GRANIT<br>- zastiranje z zunanjimi žaluzijami skritimi v fasadi na elektro pogon | - barva okvirja BELA<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- odpiranje po načrtu<br>- tip in barvo določi investitor |
| Shema elementa |  |  |  |  |







V primeru nejasnosti se obvezno posvetujte s projektantom!

| | | |
|---|---|---|
| Parcelna številka:<br>449/6<br>Katastrska občina:<br>520 - BENEDIKT | ALJA<br>ENERGETIKA<br>PROJEKTIRANJE<br>NADZORI | ŠTEVILKA PROJEKTA:<br>1050/2026<br>ŠTEVILKA NAČRTA:<br>1050/2026-A |
| INVESTITOR 1:<br>OBČINA BENEDIKT<br>ČOLNIKOV TRG 5<br>2234 BENEDIKT | INVESTITOR 2: | VRSTA PROJEKTA:<br>PZI<br>VRSTA NAČRTA<br>ARHITEKTURA |
| Za gradnjo: | NOVOGRADNJA | |
| Objekt: | GASILSKI DOM BENEDIKT | |
| NAČRT:<br>SHEMA OKEN | | |
| Vodja projekta:<br>IGOR OREŠIČ<br>univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS - A - 1679 | Pooblaščeni arhitekt:<br>IGOR OREŠIČ<br>univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS - A - 1679 | Sodelavec:<br>DEJAN VRBANČIČ<br>mag.inž.arh.<br>ZAPS 2382 PA |
| Merilo: 1:50 | Datum: SEPTEMBER 2026 | Številka risbe: 016 |

## SHEMA VRAT

| Ime | VV1 | VV2 | VV3 | VV4 | VV5 | VV6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število kosov | 1 | 1 | 4 - (1. FAZA), 1 - (2. FAZA), 1 - (3. FAZA) | 1 | 1 | 1 |
| Zidna odprtina š x v (cm)<br>Vratno krilo š x v (cm) | 160 x 230<br>110 x 225 | 110 x 230<br>100 x 225 | 100 x 230<br>100 x 225 | 140 x 230<br>100 x 225 | 350 x 280 | 200 x 280 |
| Okvir | PVC dvokrilna vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo | PVC vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo | PVC vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo | ALU/PVC dvokrilna vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo | PVC dvokrilna vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo, opremljena s PANIK NALETNO LETVIJO | PVC dvokrilna vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo, opremljena s PANIK NALETNO LETVIJO |
| Opis | - PVC , zunanja dvokrilna vhodna vrata<br>- zastekljena z izolacijskim steklom K=0,8 W/m2K<br>- barva BELA<br>- okovje tipsko<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - PVC , zunanja vhodna vrata, enokrilna<br>- barva BELA<br>- okovje tipsko<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - PVC , zunanja vhodna vrata, enokrilna<br>- barva po RAL lestvici po izboru investitorja<br>- okovje tipsko<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - ALU/PVC , zunanja dvokrilna vhodna vrata<br>- barva po RAL lestvici po izboru investitorja<br>- okovje tipsko<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - PVC , zunanja dvokrilna vhodna vrata<br>- barva BELA<br>- naletna letev<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - PVC , zunanja dvokrilna vhodna vrata<br>- barva BELA<br>- naletna letev<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu |
| Shema elementa |  |  |  |  |  |  |

## SHEMA VRAT

| Ime | VV7 | VV8 | V1 | V2 | V3 | SV1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število kosov | 1 | 9 | 13 | 9 | 1 | 4 - (1. FAZA), 1 - (2. FAZA), 1 - (3. FAZA) |
| Zidna odprtina š x v (cm)<br>Vratno krilo š x v (cm) | 90 x 213<br>80 x 210 | 100 x 213<br>90 x 210 | 90 x 213<br>80 x 210 | 100 x 213<br>90 x 210 | 160 x 230<br>110 x 225 | 420 x 500 |
| Okvir | PVC vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo | PVC vhodna vrata, vrata grajena poravnano z zunanjo linijo, opremljena s PANIK NALETNO LETVIJO | Les, vrata grajena v predelne stene, vratni podboj v širini stene, obdelan v furnirju | Les, vrata grajena v predelne stene, vratni podboj v širini stene, obdelan v furnirju | PVC dvokrilna notranja vrata | HITRODVIŽNA SEKCIJSKA VRATA Z ELEKTIČNIM POGONOM |
| Opis | - PVC , zunanja vhodna vrata, enokrilna<br>- barva BELA<br>- okovje tipsko<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - PVC , zunanja vhodna vrata, enokrilna<br>- zastekljena z izolacijskim steklom K=0,8 W/m2K<br>- naletna letev<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - LESENA notranja enokrilna vrata, obdelana s furnirjem<br>- kljuka in okovje tipsko, klasično<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - LESENA notranja enokrilna vrata, obdelana s furnirjem<br>- kljuka in okovje tipsko, klasično<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - PVC , dvokrilna notranja vrata<br>- zastekljena z izolacijskim steklom K=0,8 W/m2K<br>- barva BELA<br>- okovje tipsko<br>- tip vrat določi investitor<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu | - horizontalni sekcijski elementi iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.<br>- barva BELA<br>- POLNILA kombinacija polnih in prosojnih, odporna proti udarcem,<br>iz poliKarbonata ali ustreznega varnostnega stekla<br>- pocinkana jeklena vodila z ustreznimi nosilci<br>- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi investitor<br>- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskemu stanju<br>- odpiranje po načrtu |
| Shema elementa |  |  |  |  |  |  |

V primeru nejasnosti se obvezno posvetujte s projektantom!

| | | |
|---|---|---|
| Parcelna številka:<br>449/6<br>Katastrska občina:<br>520 - BENEDIKT | ALJA arhitekti, inženiring, študija | ŠTEVILKA PROJEKTA:<br>1050/2026<br>ŠTEVILKA NAČRTA:<br>1050/2026-A |
| INVESTITOR 1:<br>OBČINA BENEDIKT<br>ČOLNIKOV TRG 5<br>2234 BENEDIKT | INVESTITOR 2: | VRSTA PROJEKTA:<br>PZI<br>VRSTA NAČRTA<br>ARHITEKTURA |
| Za gradnjo: | NOVOGRADNJA | |
| Objekt: | GASILSKI DOM BENEDIKT | |
| NAČRT:<br>SHEMA VRAT | | |
| Vodja projekta:<br>IGOR OREŠIČ<br>univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS - A - 1679 | Pooblaščeni arhitekt:<br>IGOR OREŠIČ<br>univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS - A - 1679 | Sodelavec:<br>DEJAN VRBANČIČ<br>mag.inž.arh.<br>ZAPS 2382 PA |
| Merilo: 1:50 | Datum: SEPTEMBER 2026 | številka risbe: 017 |



Allplan 2024