

TLORIS PONIKOVALNEGA POLJA ACO STORMBRIXX

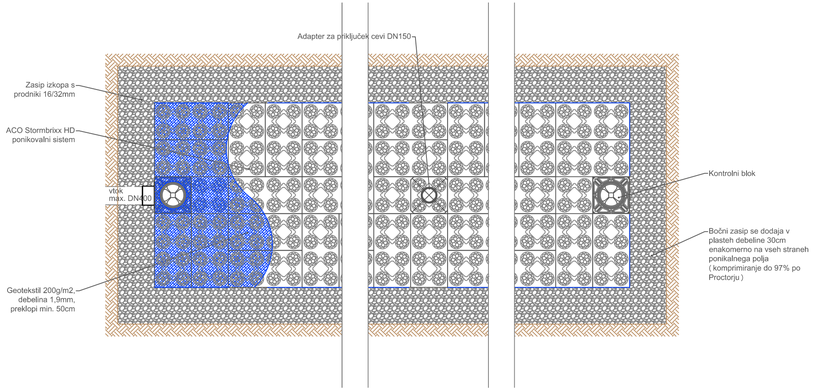

PREREZ PONIKOVALNEGA POLJA ACO STORMBRIXX

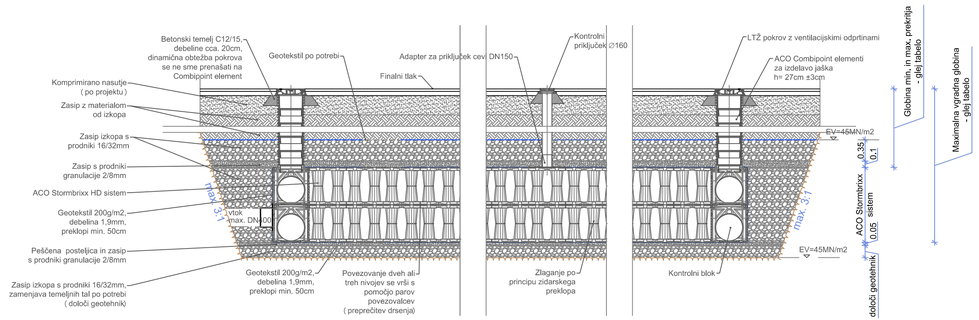

VGRADNE GLOBINE ACO STORMBRIXX HD:

Nivoji	Pohodno in povozno			Povozno		
	Prekritje		Maksimalna vgradna globina (mm)	Prekritje		Maksimalna vgradna globina (mm)
	min. (mm)	max. (mm)				
1	800*	3400	4010	1000	3400	4010
2	800*	3400	4620	1000	3400	4620
3	800*	3400	5230	1000	3400	5230
4	info@aco.si					


*prosimo, da upoštevate veljavne standarde za gradnjo cest


VGRADNE GLOBINE ACO STORMBRIXX SD:

Nivoji	Pohodno			Povozno		
	Prekritje		Maksimalna vgradna globina (mm)	Prekritje		Maksimalna vgradna globina (mm)
	min. (mm)	max. (mm)				
1	800	2000	2914	800*	2000	2914
2	800	2000	3828	800*	2000	3828
3	info@aco.si					

*prosimo, da upoštevate veljavne standarde za gradnjo cest

DETAJL KONTROLNEGA BLOKA
Pozicije za izdelavo odprtin na kontrolnem bloku (za kontrolni blok z dotočno cevjo in brez)





ACO STORMBRIXX PONIKANJE
Navodila za vgradnjo

TEMELJNA TLA
Potrebna nosilnost znaša EV≥45 MN/m2. Če pogoju ni zadoščeno, je potrebno "zamenjati" sloj temeljnih tal - debelino določi geotehnik . Na temeljna tla se izvede zasip s prodniki granulacije 16/32 mm.

IZRAVNALNI SLOJ
Se izvede s prodniki granulacije 2/8mm debeline 5-10cm - izravnava ±1cm

BOČNI ZASIP
Se izvede s prodniki frakcije 16/32mm v slojih debeline 30cm. Komprimiranje se vrši z vibracijskimi ploščami do zbitosti 97% po Proctorju. ACO Stormbrixx sistem se pri utrjevanju zasipa ne sme poškodovati.

SLOJ NAD PONIKALNICO
Se izvede s prodniki granulacije 2/8mm, debelina sloja znaša 10cm.

NOSILNI SLOJ
Se izvede s prodniki frakcije 16/32mm (lahko tudi lomljenec) v debelini min. 35cm. Lahka gradbena mehanizacija lahko vozi čez ACO Stormbrixx sistem šele, ko je nosilni sloj min. debeline 45cm izveden. Težka gradbena mehanizacija lahko vozi neposredno čez ponikalnico, če je na njej utrjena podlaga debeline min. 100cm.

ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.
Cirmlika 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 03817 18 80
Fax.: 03817 18 82
E-pošta: info@aco.si

dokument:	št. detajla:	Tip dokumenta:	
	1		
risal:	pregledal:	projekcija: ISO-E	merilo: 1:50

Ruba:
ACO Stormbrixx ponikanje
Navodila za vgradnjo

Kopiranje, distribucija in uporaba tega dokumenta kot tudi posredovanje v vsebini le-tega z nepooblaščenimi osebami je prepovedana. Kršitelji bodo odgovorni za plačilo pooščitne škode.
Vse pravice pridržane za izdane patente in dizajn. Upoštevati avtorske pravice po ISO 16016.

datum:

list: D.13