
SELECTA – robna rešetka za invalide
razred C 250 kN

Robna rešetka, razred C 250 kN
EN 124
Duktilna litina ISO 1083
Konstrukcija: tečaj, ravna rešetka, vzmet/zaklep

Model: **SELECTA robna rešetka za invalide**



Model	Skupna masa	Overall HT	H / h	Odprtina	EQ dm^2	Tip
ECSE80PFX11	35	800 x 340	90 / 68	660 x 205	6,1	Ravna rešetka

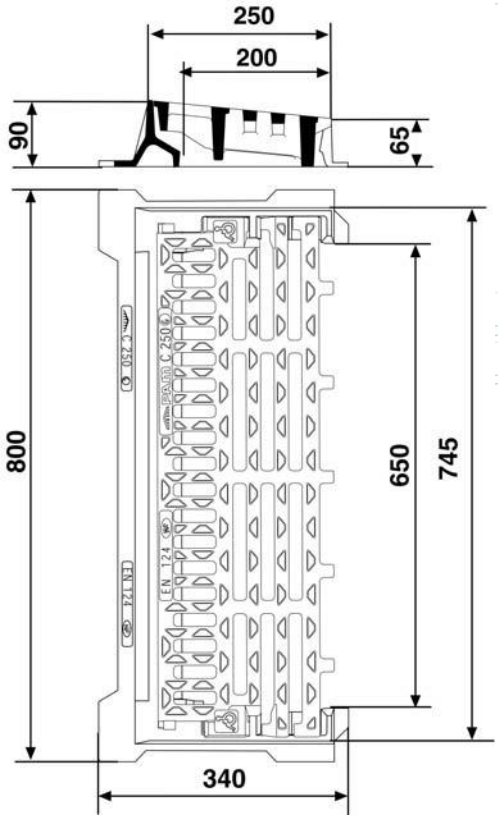

Področja uporabe:

SELECTA robna rešetka se vgrajuje kot robni izlivnik na cestiščih in parkiriščih.