

A.NASLOVNA STRAN

11. NAČRT NOTRANJE OPREME



INVESTITOR:	Dom upokojencev Domžale Karantanska cesta 5, 1230 Domžale
NAZIV OBJEKTA:	DSO MORAVČE
KRATEK OPIS GRADNJE:	Predmet projekta je načrt notranje opreme za objekt DSO Moravče, na parcelni številki št. 99/62, 99/63, 99/64, 99/74, 99/76 in 99/78; vse k.o. 1955-Moravče.
ŠTEVILKA PROJEKTA:	13/2023
DATUM IZDELAVE:	Kamnik, JUNIJ 2025
PROJEKTANT:	Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	Mojca Hribar

B. KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME

A.	NASLOVNA STRAN
B.	KAZALO VSEBINE NAČRTA NOTRANJE OPREME
C.	TEHNIČNO POROČILO
	POPIS OPREME
D.	GRAFIČNI PRIKAZI
PRILOGA: SKICE AMBIENTOV	
PRILOGA: TABELARIČNI PRIKAZ opreme po posameznih prostorih	

C. TEHNIČNO POROČILO

1.	SPLOŠNO:	3
2.	OPIS PROSTOROV	4
3.	FINALNE OBDELAVE	5
4.	OPREMA SOBE	6
5.	HODNIKI, KOMUNIKACIJE	6
6.	SKUPNI PROSTORI NA ODDELKIH	7
7.	ADMINISTRATIVNI PROSTORI	7
8.	AMBULANTNI DEL	7
9.	VHODA AVLA Z RECEPCIJO	8
10.	POMOČNI PROSTORI	9
11.	FIZIOTERAPIJA	10
12.	NEGOVALNA KOPALNICA	10
13.	ODDELEK DNEVNEGA VARSTVA	10
14.	ZUNANJA UREDITEV	10
15.	SPLOŠNO O OPREMI	10
16.	KATALOG MATERIALOV	12

1. Splošno:

Predmet projekta je načrt notranje opreme za objekt DSO Moravče, na parcelni številki št. 99/62, 99/63, 99/64, 99/74, 99/76 in 99/78; vse k.o. 1955-Moravče.

Investitor in sogovornik pri načrtu opreme je DU Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, ga Nataša Zalokar, direktorica in Goran Maravič, vodja tehnične službe.

Notranja oprema je izdelana na osnovi naslednje dokumentacije:

- PZI projektov za DSO Moravče
- ogleda izvedenega stanja objekta
- sprememb in usklajevanj, dogovorjenih z investitorjem

Pri opremi mora dobavitelj upoštevati zahteve iz zelenega javnega naročanja, ki ga podrobneje opredeljuje **Uredba o zelenem javnem naročanju** (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23). V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 22 predmetov, v načrtu notranje opreme pa so od teh zajeti sledeči predmeti:

- tekstilni izdelki,
- elektronska pisarniška oprema,
- televizorji,
- hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
- pohištvo,
- grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
- stenske plošče.

SPLOŠNA OPOMBA:

Vsa komercialna imena katerekoli opreme, navedena v katerem koli poglavju dokumentacije se smatrajo kot referenca, kateri se je potrebno približati v segmentu kvalitete in izgleda. Nikakor ni zahteva ali izbira izvajalca, navedena je zgolj kot naprimer oziroma enakovredno. Vsak dobavitelj lahko dobavi katero koli opremo, primerljivega izgleda in enake ali boljše kvalitete. Vsekakor pa je potrebno z ustrezno dokumentacijo izkazati primerljivost, vso predlagano/izbrano opremo morata potrditi investitor DSO Moravče (ga. Nataša Zalokar, direktorica in Goran Maravič, vodja vzdrževalne službe) in projektant (Mojca Hribar, arhitekt).

Vsebina načrta notranje opreme sestoji iz naslednjih poglavij:

- TEHNIČNO POROČILO; z opisom opreme po posebnih sklopih
- POPIS OPREME; razdeljen na naslednje sklope:
 1. MIZARSKA OPREMA
 2. TIPSKA OPREMA
 3. OSTALA OPREMA
 4. TEHNIČNA OPREMA
- GRAFIČNI PRIKAZI
- SKICE AMBIENTOV
- TABELARIČNI PRIKAZ opreme po posameznih prostorih

2. OPIS PROSTOROV

Objekt ima tri etaže. V pritličju je vhodna avla z recepcijo, ki se s svojim programom lahko razširi tudi v območje fizioterapije, saj je prostor fizioterapije večnamenski in organiziran na način, da omogoča tako delovno terapijo kot fizioterapijo, ali pa se spremeni v večerino kino. Znotraj vhodne avle je recepcija in domska kavarna, organizirana na način, da obe nalogi lahko opravlja ena oseba ali pa več njih. Recepcija ima v nadaljevanju manjši prostor kot dnevni arhiv in prostor z nameščenimi napravami (požarna centrala, ozvočenje,...). V pritličju je še površina razdelilne kuhinje z vsemi pomožnimi prostori in pralnica. Direktno iz vhodne avle je povezava na ambulantni del, znotraj katerega je ordinacija zdravnika, sestrsko sobo, še ena soba za sestre in prostor za zunanje oskrbe, znotraj katerega poteka tudi centralna priprava zdravil (domska lekarna). Ambulantni del je med seboj povezan s hodnikom, ki se na koncu zaključuje z izhodom, namenjenim za dostop do ambulantnega vozila.

Servisni prostori, ki jih sestavlja tehnični prostor, dva prostora za tehnično službo in eno skladišče so dostopni iz gospodarskega dvorišča. V pritličju je tudi ena garderoba za zaposlene in prostor za umrlega. Garderoba za zaposlene je namenjena negovalcem, kuhinja, pralnica, zdravstveni in administrativni del imajo garderobo zagotovljeno znotraj svojih prostorov. Administrativni del predstavlja dve pisarni, ena namenjena socialni službi in druga glavni sestri. Obe pisarni sta takoj za vhodom v objekt. Jedilnica za osebje je dostopna iz avle in je povezana s kuhinjo.

V pritličju sta tudi dva oddelka za osebe z demenco, v vsakem po 12 oskrbovancev.

V 1. nadstropju sta dva oddelka, v vsakem od njiju po 20 oskrbovancev. Vsak oddelek sestoji iz eno in dvoposteljnih sob z lastno kopalnico, negovalne kopalnice, sestrsko sobo, skupnega prostora in dveh prostorov, en namenjen umazanemu in drugi čistemu perilu. Oba skupna prostora sta ločena z zglobovno stekleno steno, ki omogoča ali povezavo obeh oddelkov skupaj ali pa zagotavlja samostojnost vsakega posebej. Vsak od oddelkov ima dostop na balkon. Prostor za čistila in sanitarije za osebje sta dostopna iz stopnišča.

V 2. nadstropju je oddelek za kratkotrajno nastanitev, oddelek dnevnega varstva in oddelek z 20-imi oskrbovanci. Čistila in sanitarije za zaposlene so zagotovljene enako kot v 1. oddelku.

Podstrešje je namenjeno tehničnim prostorom, klimatom, serverjem.

Vertikalna komunikacija so centralne stopnice in dve osebni dvigali, eno od njiju je dovolj veliko za prevažanje bolniških postelj.

Zunanja ureditev je razdeljena na gospodarsko dvorišče, dostopni del, površina za reševalna vozila in zelene površine za oskrbovance.

Zunanje površine za oskrbovance: dostop do njih je preko vhodne avle, z lastnim izhodom v ograjeni del (ne skozi glavni izhod), vsekakor pa mimo recepcije. Zunanje površine imajo na južni strani leseno pergolo pred oddelkom oseb za demenco in zelenjavni vrt z visokimi gredami in klopami. Celotna ureditev je povezana s potkami, ki omogočajo hojo v krogu (neskončnost), del potke ima obojestransko držalo za vadbo hoje. Znotraj zunanje ureditve je pitnik, voda pa je pripeljana tudi do zelenjavnega vrta.

Skupen prikaz kapacitete doma:

	Enoposteljne sobe	Dvoposteljne sobe	Število oskrbovancev
PRITLIČJE			
1. ODDELEK ZA OSEBE Z DEMENCO	2	3	8
2. ODDELEK ZA OSEBE Z DEMENCO	2	4	10
PRVO NADSTROPJE			
3. ODDELEK	6	7	20
4. ODDELEK	10	5	20
DRUGO NADSTROPJE			
5. ODDELEK	6	7	20
Skupaj sob	21	25	
Skupaj oskrbovancev			78
6. KRATKOTRAJNA NASTANITEV	9		9
7. DNEVNO VARSTVO			8

3. FINALNE OBDELAVE

3.1. Tlaki:

V vseh sobah in skupnih bivalnih prostorih na oddelkih je guma, na hodnikih oddelkov vinil v lesenem dekorju. Stopnišče in vsi tehnični prsotori, skladišča in garedrobe so obložene s keramiko, enako tudi območje kuhinje in pralnice. Vhodni hall je obložen z vinilom. Vse kopalnice in sanitarije so obložene s keramiko. Zunanje površine znotraj površin za oskrbovance so asfaltirane (v dveh barvnih tonih asfalta), ravno tako je asfaltirano gospodarsko dvorišče in površina za reševalno vozilo. Po obodu objekta je do gospodarskega dvorišča izveden pločnik, obložen s ploščami iz prane betona.

Načrt notranje opreme ne posega v tlake.

3.2. Stene:

V sobah so stene slikopleskarsko obdelane v toplem belem/beige tonu. Po ena stena v sobi (za posteljami) je oblepljena s tapeto. V sobi je do višine 1,0 lesena obloga. Obloga je iz iverice, oblepljene z laminatom.

Hodniki so belo pleskani, niša z vrati je pleskana v močnejšem barvnem tonu (vsaka niša v drugi barvi).

Uporabljene barve so naslednje: Jumix Jub barve

- Modra Freedom 105, 530C
- Opečna Love 20, 385D
- Zelena Vitality 190, 650C
- Oranžna Joy 105, 730C
- Beige Beauty 55, 240E

Na hodnikih so stene v spodnjem delu zaščitene z zaščitno oblogo, višine 35 cm, zgoraj, na višini 90 cm pa je držalo, brez zaščitne obloge. Trak in držalo sta tipska PVC elementa. Iz enakega materiala so izvedeni tudi vsi kotniki na izpostavljenih vogalih po celotnem domu, višina kotnika je 1 m. Vse obloge in kotniki so v beige barvi, ročaj je v dekorju lesa.

V vhodni avli, recepciji in fizioterapiji bo zaledna stena oblepljena s tapeto, ena stena ima predvideno leseno oblogo, ostale so barvane v beli barvi. Območje recepcije ima stene in strop pobarvano. Del stene v avli bo obložen z leseno oblogo. Z leseno oblogo so po nekaterih oddelkih, v skupnih prostorih obloženi tudi deli sten za TV regali. Na nekaterih mestih z namenom minimalne predstavitev elektro vtičnic.

Stene v kopalnicah, sanitarijah, kuhinji in pralnici bodo do stropa obložene s keramčnimi ploščicami.

Vsi ostali prostori doma bodo slikani v svetli barvi.

V vsaki etaži sta dve bivalni enoti razdeljeni/povezani z zgibnimi steklenimi stenami, ki omogočajo fleksibilnost prostora.

Frizerski salon bo delno obložen s tapeto, del stene bo lesena obloga.

Posegi v stene; zaradi umeščanja opreme na nekaterih mestih prihaja do spreminjanja mikrolokacij električnih vtičnic. Najpogosteje se to dogaja za lesenimi oblogami. V primeru kakršnih koli zadrega zaradi tega, je izvajalec opreme dolžan kontaktirati projektanta.

Vse karnise/vodila zaves so pritrjene v stene.

3.3. Stropovi:

V sobah je del stropa obložen z mavčnokartonastimi ploščami, del pa je brez spuščene stropa.

V pretežnem delu doma je Armstrong akustični strop Perla 1,0; dimenzij 60/60 (rasterski strop), v kombinaciji z mavčnokartonastimi ploščami (gladek strop). Strop v kuhinji je iz pločevinastih plošč 60/60 brez fug (npr. Armstrong metal Clip-In) v kombinaciji z vodoodpornimi ploščami, v pralnici pa bodo samo Armstrong plošče 60/60, vodoodporne.

Višine stropov v pritličju so 2,8 m, v ostalih etažah pa 2,5 m

Posegi v stropove zaradi opreme niso predvideni. Izjema je le namestitev tirnice za zaves v prostoru fizioterapija, kjer bo potrebno obstoječemu Armstrongu prilagoditi tirnico in jo preko njega pritrditi v AB strop.

4. OPREMA SOBE

Dvoposteljne ali enoposteljne sobe so organizirane podobno. Vsak stanovalec v sobi ima svojo:

- posteljo na električno krmiljenje; posebna zahteva; spuščanje na minimalno distanco od tal, ograjice dvodelne na vsaki strani; zaščitene z mrežico; natančnejši opis je v popisni postavki
- nočno omarico na kolesih
- servirni voziček, ki mora biti kompatibilni z nočno omarivco, oziroma se morata zložiti/zapeljati drug v drugega; natančnejši opis v popisni postavki
- dvokrilno omaro 90/60/245

Omara je po vertikali razdeljena na del za obešanje z drogom za obešanje, na drugi polovici pa so police. Znotraj omare sta integrirana po dva predala z možnostjo zaklepanja.

- v vsaki sobi je miza, dimenzij 85/85 s štirimi nogami v vogalih
- v vsaki sobi je tudi lesena stenska obloga s polico na vrhu in ima integrirane štiri obešalne kljukice, pod njo je klopca 90/40, ki jo je po potrebi možno predstavljati tudi v druge prostore ali v niše na hodnikih
- lesen tapeciran stol z rokonaslonom
- lesene stenske obloge, višine 1,0 m; vgrajenih nad nizkostensko oblogo (8 cm); lesene stenske obloge bodo vgrajene do PVC tipskih vogalnikov
- konzola za TV sprejemnik, brez TV sprejemnika
- zavesa
- znotraj kopalnice v sobah je ogledalo in odprt regal: 22/10;h=110 s štirimi policami
- oprijemala so ob ogledalu, v območju tuša in talna opirala ob WC školjki

5. HODNIKI, KOMUNIKACIJE

Na hodnikih in stopniščih ne bo gorljivih materialov. Glede na to, da so hodniki evakuacijska pot, na njih ne sme biti opreme. Na stenah bo na vsaki strani le horizontalna zaščitna obloga in

ročaj. Vogalniki bodo zaščiteni s tiskim PVC kotnikom do višine 2 m. Vsaka soba bo imela zunanjo označitev z kovinsko barvano poličko, v kateri bo tipski element za označevanje imen.

- Okna bodo brez zaves

6. SKUPNI PROSTORI NA ODDELKIH

Skupni prostor na oddelku sestoji iz kuhinje in bivalnega dela. Kuhinje so izdelane na način izvedbe pristopnega pulta tudi osebam na vozičku. Natančneje je kuhinja opredeljena v popisih in grafičnem delu. Poleg kuhinje je še:

- regal za TV in knjige, s predali spodaj
- mize 85/85
- leseni stoli z rokonaslonom; stoli so enaki kot v sobah, da jih je po potrebi možno prestavljati
- fotelji pred TV
- masažni stol
- omara za shranjevanje (različnih dolžin, glede na razpoložljiv prostor)
- dekorativna stena z mahom
- zavesa na oknih
- TV konzola s TV sprejemnikom
- hidravlična hodulja
- element za odpadke

7. ADMINISTRATIVNI PROSTORI

Med administrativne prostore spadata Pisarna za socialno delo in pisarna glavne sestre.

7.1. Pisarna za socialno delo.

- pisalna miza L oblike
- predalnik pod mizo
- pisarniški stol
- dvokrilne omare z vmesnimi policami; en del polic je viden (4 krat)
- sejna miza s 4-imi stoli
- zavesa na oknih
- ognjevarna omara
- konzola in TV

7.2. Pisarna vodja oddelka

- pisalna miza L oblike
- predalnik pod mizo
- pisarniški stol
- dvokrilne omare 80/40 z vmesnimi policami; en del polic je viden (4x)
- lesen stol z rokonaslono (2x)
- zavesa na oknih
- ognjevarne omare

8. AMBULANTNI DEL

Prostori ambulantnega dela so zdravniška ambulanta, sestrška ambulanta (pred zdravniško), sestrška soba in pisarna zunanje varstvo/lekarna

8.1. Zdravniška ambulanta:

- pisalna miza L oblike
- predalnik pod mizo (mobilni predalnik)
- dvokrilne omare 80/40/200 s policami; del omare vidne police (3x)
- pregledovalna miza

- stol za pregledovanje
- pisarniški stol
- zavesa na oknih

8.2. Ambulanta sestra

- pisalna miza L oblike
- predalnik pod mizo (mobilni predalnik)
- dvokrilne omare s policami; del omare vidne police
- omara za kartoteke 41/60;h=160
- lesen stol brez rokonaslonov
- pisarniški stol
- zavesa na oknih

8.3. Sestrška soba

- pisalna miza L oblike (2x); osebi si sedita nasproti; vmes akustični pano H=40 cm
- predalnik pod mizo (mobilni predalnik)
- dvokrilne omare 80/40/200 s policami; del omare vidne police (3x)
- odprt regal ob mizi
- pisarniški stol 2 x
- kuhinjski niz, opremljen z:
 - enojno pomivalno korito
 - podpultni hladilnik in medicinski hladilnik
 - dvokrilne omare s policami
- multifunkcijska naprava
- zavesa na oknih

8.4. Zunanje varstvo/lekarna

- pisalna miza L oblike
- predalnik pod mizo (mobilni predalnik)
- visok pult za sortiranje
- pisarniški stol
- zavesa na oknih
 - vozički za zdravila 45/45; h=1 m; na ključavnico;
 - vozički za zdravila 44 x 68; h=205

9. VHODA AVLA Z RECEPCIJO

9.1. Vhodna avla:

- mize 85/85
- okrogle mize z nogi na sredini fi 80
- leseni stoli z rokonaslomi
- fotelj
- oglasna tabla
- lesena stenska obloga
- zunaj:
 - okrogle mize z nogi na sredini fi 80
 - nakladalni stoli
- omara za shranjevanje; fronta služi napisu in informiranju (smerokazi, navedba oddelkov,...)
- konzola za TV in TV
- avtomat za pijačo

9.2. Kavarna

- kava avtomat z dvema ročkama + mlinček+odpadki kava

- pod pultom hladilni predali
- dvojno pomivalno korito
 - pomivalni stroj za steklo
 - hladilna vitrina za sladice
 - avtomat/hladilnik za sladolede, pijače, čipse,.....(pred prostorom fizioterapije)
- dvokrilne omare
- pristopni pult, višine 74 cm (tudi za osebe na vozičkih)
- umivalnik

9.3.Recepcija

- polkrožna delovna miza
- predalnik pod mizo
- blagajna, tiskalnik

9.4.Arhiv (ob recepciji)

- delovni pult, pod njim omare, globine 60 cm
- nad pultom police

9.5.Frizerski salon

- ogledalo
- frizerski pult pod ogledalom
- stol za umivanje glave/ postaja <https://www.imprim.si/izdelek/frizerska-postaja-za-pranje-las-7646a/>

10. POMOČNI PROSTORI

Prostor tehnične službe sestoji iz dveh prostorov, iz prostora za vzdrževanje in skladišča za opremo.

10.1. Prostor za vzdrževalca:

- Miza, dolžine 320/70; h=74 cm;
- pisarniški stol
- odprt regal na steni
- zaprta omara z drsnimi vrati 180/60;h=2,0 m; police z veliko nosilnostjo

10.2. Skladišče za opremo:

- delovna miza 200/70;h=75 (ponk) z vozičkom za orodje
- odprta omara s policami 220/60;h=2,80 (z veliko nosilnostjo polic)
- kovinska omara za vnetljive snovi 60/60;h=200

10.3. Shramba, povezana z gospodarskim dvoriščem

- odprt regal 200/60;h=200

10.4. Jedilnica za osebje

- mize
- nakladalni stoli 10x
- tehnološki del opreme (ogrevan razdelilni pult)
- zavesa na oknih

10.5. Garedroba za zaposlene (namenjena vsem zaposlenim)

- kovinske garderobne omarice
- nakladalni stol 2x (opcija klopi)

- ogledalo
- klopi

11. FIZIOTERAPIJA

Prostor fizioterapije je večnamenski in združuje naslednje dejavnosti:

- fizioterapija
- delovna terapija (izdelovanje okraskov/izdelkov, uporaba *igrač* za spodbujanje finomotorike rok)
- duhovna oskrba
- prireditveni prostor
- predavalnica
- kino predstava

Oprema

- večnamenska trodelna okara 630/130; h=280 z drsnimi vrati; v desnem delu je pisalna miza s stolom in nad njo regal, levi del je namenjen shranjevanju miz, srednji del je plitvejši, ožji, namenjen duhovni oskrbi, za njim pa je regal s hladilnikom in mikrovalovno pečico (priprava obkladkov), dostopen iz desnega dela, vse je natančneje opredeljeno v popisih in grafiki. Drsna vrata levega dela so obložena z ogledalom
- levi del omare z drsnimi vrati z ogledali (280/130); znotraj nje spodaj prostor za shranjevanje fizioterapevtske mize, nad tem odprt regal za prostor za mali hladilnik/zmrzovalnik, nad njim mikrovalovna pečica (priprava obkladkov), ostalo police; Drsna vrata levega dela so obložena z ogledalom
- letvenik
- pisarniški stol
- nakladalni stoli 32x
- zložljiva miza 4x (vrhnja plošča se postavi pokonci)
- pisalna miza 90/120
- TV konzola in TV na steni
- škripec 2 x (fizioterapevtski pripomoček)
- zavesa za zastiranje masažne mize-polkrožno vodilo in zavesa za zakrivanje ogledal
- zavesa na oknih

12. NEGOVALNA KOPALNICA

- odprt regal
- ogledalo
- zavesa
- kopalna kad
- električno dvigalo
- nakladalni stol

13. ODDELEK DNEVNEGA VARSTVA

14. ZUNANJA UREDITEV

14.1. Gospodarsko dvorišče:

- Ni predvidene opreme, oziroma je le ta zagotovljena znotraj gradbeno obrtniških del

14.2. Vhodni del (ob vhodu)

15. SPLOŠNO O OPREMI

Oprema je prikazana po sklopih in sicer:

1. MIZARSKA OPREMA
2. TIPSKA OPREMA

3. OSTALA OPREMA

4. TEHNIČNA OPREMA

Tako je pripravljen popis, mizarska oprema je obdelana tudi grafično. Vse skupaj je združeno v tabeli, iz katere je jasno razvidno katera oprema je v katerem prostoru.

Mizarska oprema:

Med mizarsko opremo spadajo vsi elementi, ki so izdelane po naročilu in jih izdela mizar. Vsa mizarska oprema je izdelana iz iverala, v beige dekorju, z ABS nalimki. Pisarniške mize imajo ABS nalimek v barvi miz (beige), jedilniške mize imajo ABS v dekorju lesa. Vse delovne površine (mize, pulti,...) so iz laminata. Vsi kovinski deli bodo sive barve. Vsa podnožja (cokli) imajo predvidene nogice, ki so prekrite s tipskimi PVC »cokli«, ki jih je možno enostavno sneti. Vogali coklov so iz tipskih stičnih elementov. Vsi elementi, ki so obešeni na steno, morajo biti varno pritrjeni, zahtevana nosilnost je zapisana v popisu.

Vse omare morajo imeti možnost zaklepanja.

Natančnejši opis posameznih postavk je definiran v popisu mizarske opreme.

Izvajalec mizarske opreme je dolžan za vsak element izdelati delavniške risbe in potrditi pri projektantu. Vsa neskladja ali ugotovljena odstopanja na objektu je izvajalec dolžan dogovoriti s projektantom.

Izvajalec je tudi dolžan vse dimenzije preveriti/izmeriti na mestu.

Tipska oprema:

Med tipsko opremo spadajo postelje, nočne omarice, stoli, počivalniki, garderobne omare, regali,... Predvsem pri posteljah je ključno, da se spustijo do najnižje točke nad tlemi (cca 30 cm), da imajo dvodelno ograjo z mrežico. Vsa tipska oprema je natančneje definirana v popisu. Kot npr je navedena tudi željena oprema, ki naj služi kot referenca. Vsekakor pa lahko izvajalec ponudi drugo, primerljivo opremo, enake ali boljše kakovosti ali funkcionalnosti. Vsa oprema, ne glede na to, ali je identična predlogom iz popisa ali od njega odstopa, mora biti potrjena s strani investitorja, DSO Moravče.

Vsa tipska oprema mora imeti 5-letno garancijo.

Ostala oprema:

Med ostalo opremo smo vključili vozičke za nego, za zdravila, opirala, zavese, tapete, sterilizator.....; vse natančneje zapisano v popisu. Določena oprema, ki je navedene med ostalo opremo (sterilizator, voziček za zdravila, čistila,...), mora imeti minimalno 5-letno garancijo.

Opirala za invalide so tipska, vsekakor mora ponujena opirala potrditi investitor, DSO Moravče.

Opirala obeh oddelkov za osebe z demenco so v rdeči barvi (boljša vidljivost), ostala so bela.

Tapete morajo biti pralne. Predvidene so v vseh sobah, za posteljami, nalepljene od stenske lesene obloge navzgor. Za sobe so izbrani trije dekorji tapet, ki se ponavljajo po sobah. Sistem razdeljevanja tapet opredeli projektant naknadno.

Tapeta je tudi v avli in enaka tapeta tudi na steni v fizioterapiji. V nekaterih skupnih bivalnih prostorih in v prostoru frizer je tudi tapeta. Vse tapete morajo biti pralne, lepljene z lepili in skladno z navodili proizvajalca tapet. Vse obstoječe stene so slikopleskarsko obdelane in kakšne dodatne priprave sten za lepljenje tapet niso predvidene.

Zavese so na oknih vseh sob, pisaren, bivalnih skupnih prostorih in v ostalih prostorih. Izvajalec zaves mora opraviti izmere in skladno z izmerami in v dogovoru s projektantom izvesti zavese.

Materiali so lahki, natančneje navedeni v popisu. Karnise so čim manj opazne, pritrjene v steno, vsekakor pa morajo imeti na skrajnih straneh element proti drsenju tekstila iz vodil. Močnejše zavese (dekorativne) so predvidene v skupnih bivalnih prostorih. Fizioterapija ima dve zavesi, eno na polkrožnih vodilih za zastiranje masažne mize, druga za zakrivanje ogledal na drsnih vratih, tekstil pa je bolj zahtevan, natančneje opredeljen v popisu.

Tehnološka oprema:

V segmentu tehnološka oprema so zajeti električni elementi v kuhinjah, TV-ji,.... Vsa oprema ima naveden referenčni artikel, ki je priporočen. Izvajalec pa lahko ponudi enak ali boljši kos,...ponujene artikle mora potrditi investitor, DSO Moravče. Vsi elementi tehnološke opreme morajo zagotavljati garancijo za 5 let.

16. KATALOG MATERIALOV

Mizarska oprema:

- Iveral za omare:
 - Korpusi in vsi vidni deli: dekor lesa:
Arpa 4520 Rovere Asburgo Naturale; površina Aleve- rahlo hrapav
- Krila omar: beige dekor Arpa 0244 Porcellana
- Stenske obloge:
 - lesen dekor: Arpa 4520 Rovere Asburgo
- barva kovinskih delov: RAL 7042
- barva podstavkov, coklov: RAL 7042
- delovne/pokrivne plošče nižjih omar, delovnih pultov iz laminata/ultrapasa: Arpa 4520 Rovere asburgo naturale; postforming; površina Erre - gladka površina
- vrhnje plošče miz iz laminata/ultrapasa: Arpa 0244 Porcellana; površina Erre -gladka površina
- vodila predalov: najkvalitetnejša Bloom vodila; popolni izvlek predala
- iveral v barvi: Kaindl 2098 MN (keramično rdeča) - predalniki pri pisalnih mizah
- mediapan v barvah: modra NSC S 3030-R920B, beige NCS S 2005-Y40R, oranžna NCS S0550-Y20R (element odpadki)

objekt: DSO MORAVČE

lokacija Moravče

investitor: Dom upokojencev Domžale
Karantanska cesta 5, 1230 Domžale


Vrednost:	VREDNOST BREZ DDV	- €
	DDV 22%	- €
	VREDNOST Z VKLJUČENIM DDV	- €

SKUPNA REKAPITULACIJA:


1 MIZARSKA OPREMA	- €
2 TIPSKA OPREMA	- €
3 OSTALA OPREMA	- €
4 TEHNIČNA OPREMA	- €
5 Nepredvidena dela 5%	- €
<hr/>	
SKUPAJ (brez ddv)	- €
davek na dodano vrednost 22%	- €
<hr/>	
SKUPAJ OPREMA	- €

	SPLOŠNE OPOMBE	Sestavni del popisa je tudi tekstualni in grafični del načrta notranje opreme.
		Izdelovalec in dobavitelj notranje opreme morata izvesti meritve na objektu in vse eventuelne nejasnosti uskladiti s projektantom.
		Vse okovje naj bo izbrano za visoko obremenitev
		V ceni je potrebno upoštevati izmere, sodelovanje s projektantom, dobavo oz. izdelavo, transporti in dostavo, montažo in priklop opreme, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.
		<p>Dobavitelj mora upoštevati zahteve iz zelenega javnega naročanja, ki ga podrobneje opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23). V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 22 predmetov, v načrtu notranje opreme pa so od teh zajeti sledeči predmeti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •tekstilni izdelki, •elektronska pisarniška oprema, •televizorji, •hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, •pohištvo, •grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode, •stenske plošče.
		<p>Vsa komercialna imena katerekoli opreme, navedena v katerem koli poglavju dokumentacije, se smatrajo kot referenca, kateri se je potrebno približati v segmentu kvalitete in izgleda. Nikakor ni zahteva ali izbira izvajalca, navedena je zgolj kot na primer oziroma enakovredno. Vsak dobavitelj lahko dobavi katero koli opremo, primerljivega izgleda in enake ali boljše kvalitete. Vekakor pa je potrebno z ustrezno dokumentacijo izkazati primerljivost, vso predlagano/izbrano opremo morata potrditi investitor, DSO Moravče (ga. Nataša Zalokar, direktorica in Goran Maravič, vodja vzdrževalne službe) in projektant (Mojca Hribar, arhitekt).</p>
		<p>Pred začetkom del je izvajalec dolžan pripraviti vse vzorce materialov, ki jih predlaga za vgradnjo in jih dati v potrditev.</p>
		<p>Ponudnik je dolžan ob oddaji ponudbe preveriti vse formule v popisu in rekapitulaciji.</p>

		1 - MIZARSKA OPREMA PO NAROČILU				
	SPLOŠNE OPOMBE	Sestavni del popisa je tudi tekstualni in grafični del načrta notranje opreme.				
		Izdelovalec in dobavitelj notranje opreme morata izvesti meritve na objektu in vse eventuelne nejasnosti uskladiti s projektantom.				
		Vse okovje naj bo izbrano za visoko obremenitev				
		V ceni je potrebno upoštevati izmere, sodelovanje s projektantom, vso izdelavo, dostavo in montažo opreme, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom.				
		Vrednosti se vpisujejo v zelena polja.				
		Ves iveral obrobjen z ABS nalimki (dekor lesa ali v dekorju plošče).				
	Izbrani materiali, velja za komplet notranjo opremo:					
	stenske obloge	lesen dekor: Arpa 4520 Rovere Asburgo				
	barva kovinskih delov:	RAL 7042				
	ročaji:	RUIZ Dot; art.: 716.15B				
	iveral: dekor lesa za omare	Arpa 4520 Rovere Asburgo Naturale; površina Aleve- rahlo hrapav				
	iveral: beige	Arpa 0244 Porcellana				
	podstavek, cokol:	RAL 7042				
	delovne plošče omar, delovnih pultov iz laminata/ultrapasa:	Arpa 4520 Rovere asburgo naturale; postforming; površina Erre - gladka površina				
	delovne plošče vseh miz iz laminata/ultrapasa:	Arpa 0244 Porcellana; površina Erre -gladka površina				
	vodila predalov:	najkvalitetnejša Bloom vodila; popolni izvlek predala				
	iveral v barvi	Kaindl 2098 MN (keramično rdeča) - predalniki pri pisalnih mizah				
		KAINDL 22866 MN (mandarin oranžna) - korpusi v vseh kopalnicah				
	mediapan v barvi:	modra NSC S 3030-R920B, beige NCS S 2005-Y40R, oranžna NCS S0550-Y20R (element odpadki)				
	cilindrične ključavnice na opremi	z dvema ključema				
	osvetlitev	LED trak v Al profilu s pokrovčkom; prižiganje na tač stikalo, nameščeno na opremi				

			enota	količina	cena za enoto	skupaj
M1		GARDEROBNA OMARA V SOBI	kosov	97	- €	- €
		Dvodelna dvokrilna garderobna omara v sobah				
	dimenzije	100/60; h=245 cm				
	spodnji del:	- spodnji del višine 200 cm, desna polovica s policami (4 police), levi del spodaj z eno polico, zgoraj drog za obešanje; L=50 cm; prestavljive police				
	zgornji del del:	- dvokrilni zgornji del, z vmesno polico				
	ključavnica za zaklepanje:	- ključavnica za zaklepanje, ločeno spodnji iz zgornji del				
	ročaji:	dvotočkovni kovinski				
	korpus:	iveral; izgled lesa, ABS nalimki: dekor lesa				
	krila:	iveral; beige,ABS nalimki beige dekor				
	podstavek/cokl	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
	posebnosti:	/				
M2		GARDEROBNA STENA S KLOPJO				
M2a		Garderobna stena z obešali v sobah; ob poziciji M1	kosov	61	- €	- €
						
	dimenzije	h=237 cm; 8 cm nizkostenska obroba				
	pritrjevanje	direktno v steno				
	material:	iveral; izgled lesa, ABS dekor lesa				
	obešala:	kovinska, dvotočkovna				
	posebnosti:	vgradnja nad nizkostensko oblogo tlaka (h=8 cm); vrh obloge poravnan s pozicijo M1				

M2b	klop 100/60;h=45 cm	kosov	64	- €	- €
	klop pred steno				
podnožje:	kovinski pohištveni profil 30/30mm, pod ploščo konstrukcija povezana med seboj				
plošča:	ultrapas; izgled lesa; D= 3 cm; ABS dekor lesa				
posebnosti:	- na nogicah čepki proti drsenju				
	- zaokroženi vogali				
M3	MIZE				
višina mize	75 cm				
M3a	85/85	kosov	107	- €	- €
podnožje:	noge fi 60 zgoraj povezane s kovinsko lamelo (ploščat profil); noge čim bolj v vogalu mizne plošče				
delovna plošča:	ultrapas d=3 cm; beige barve + robni trak v lesenem dekorju				
posebnosti:	- vogali delovne plošče zaokroženi/pobrani; R=8 cm - vse mize morajo biti na spodnji strani gladke				
M3b	Ffi 90	kosov	3	- €	- €
podnožje:	kovinski centralna tipska noga, pritrjena na delovno ploščo, spodnji okrogel podstavek				
delovna plošča:	ultrapas d=3 cm; beige barve + robni trak v beige dekorju				
posebnosti:	- vse mize morajo biti na spodnji strani gladke				
M3c	zložljive mize 140/70	kosov	4	- €	- €
podnožje:	tipsko kovinsko podnožje, ki omogoča nagibanje delovne plošče v vertikalno pozicijo				
delovna plošča:	ultrapas d=3 cm; beige barve + rovní trak v beige dekorju				
posebnosti:	- izvajalec je dolžan pred naročilom pripraviti vzorec mize				

M4		PISARNIŠKE MIZE				
		splošno za pisarniške mize				
	podnožje:	tipsko kovinsko podnožje; sive barve, kot npr. na spodnji sliki				
						
	delovna plošča:	laminat/ultrapas d=3 cm; beige barve + rovni trak v barvi delovne plošče (beige)				
	posebnosti:	-zlaganje delovnih plošč v L obliko; stik izvesti čim bolj diskretno, stiki dveh plošč v radiju-glej grafično prilogo				
	dodatna oprema:	-kovinska tipska polica za računalnik, za pritrdjevanje na nogo mize;				
		- pod delovno ploščo kovinska tipska polica za razvod elektro instalacij				
		-izrez za razvod instalacije v delovni plošči; rozeta v silver barvi				
	predalniki	-dimenzije 40/60;H=60 cm; -3 predali; zgornji nižji, ostala dva enake višine; -kolesa predalnika za uporabo na gumi; -v zgornji predal PVC vložeg za pisala; -cilindrična ključavnica; -iveral v aktivni barvi (opečno rdeča)				
M4a		Pisarniške mize L oblike	kosov	10	- €	- €
		180/180 kosov 9				
		220/240 kosov 1				
M4b		Pisarniške mize ostale dimenzije	kosov	9	- €	- €
		140/70 kosov 2				
		160/90 kosov 1				
		200/70 kosov 3				
		120/70 kosov 3				

M5	NIZI PISARNIŠKIH OMAR				
	Splošno za nize pisarniških omar				
	vsak niz je sestavljen iz treh osnovnih elementov:				
a.	samo zgoraj dvokrilna vrata, spodaj police; L=90 cm				
b.	spodaj in zgoraj z dvokrilnimi vrati, vmes police; L=90 cm				
c.	cela z dvojimi enokrilnimi vrativrati; L=45 cm; z drogom za obešanje				
dimenzije	g=45 cm; višine 270 cm				
korpus:	iveral; dekor lesa; ABS dekor lesa				
podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
fronte	iveral; beige dekor, enako ABS				
vsi vidni deli:	iveral; dekor lesa; enako ABS				
vsebina omare:	-police, prestavljive po višini; -kovinski drog za obešanje				
posebnosti:	-vsa krila se zaklepajo				
M5a	225/45;h=270	komplet	1	- €	- €
M5b	enako kot M5a;h=270	komplet	1	- €	- €
M5c	enako kot M5a;h=270	komplet	1	- €	- €
M5d	enako kot M5a, samo zrcalno;h=270	komplet	1	- €	- €
M5e	270/45;h=270	komplet	1	- €	- €
	niz je sestavljen iz dveh elementov (b) in dveh elementov (c).				
M5f	90/45;h=240 cm	kosov	10	- €	- €

M6		TV regali v bivalnih prostorih				
		Splošno za TV regale				
		vsak niz je sestavljen iz treh osnovnih elementov:				
	dimenzije:	g=40 cm; višine 250 cm				
	korpus:	iveral; dekor lesa				
	podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
	fronte	iveral; beige dekot; dekor lesa				
	vsi vidni deli:	iveral; dekor lesa				
	vsebina omare:	-police, prestavljive po višini;				
	ročaji:					
	izrezi za instalacije:	-v stensko oblogo se pritruje konzola TV (potrebna ojačitev), predvidijo se izrezi za instalacije				
	posebnosti:	-vsa krila se zaklepajo -glej grafični prikaz				
		-pri nekaterih regalih je potrebno za stensko oblogo premakniti električne vtičnice v opremo (max premik=1,2 m)				
	M6a (AP14)	L=227; h=250; g=40 cm	komplet	1	- €	- €
		omara, L=90; h=71 cm z vmesno polico				
		- pokrivna plošča nad nizko omaro; L=180; g=40 cm; d=4 cm; material: laminat; dekor lesa, enako ABS				
		- visok regal; zgoraj enokrilna omara z dvema vmesnima policama, spodaj odprte police; L=45; h=250; g=40 cm				
		kovinski ročaji				
	posebnosti:					

M6b (AP17)	dolžina niza= 365 cm	komplet	1	- €	- €
	-2 x nizka dvokrilna omara,L=90; h=71 cm z vmesno polico				
	- pokrivna plošča nad nizko omaro; L=182;g=40 cm; d=4 cm; material: laminat				
	- visok regal; zgoraj enokrilna omara z dvema vmesnima policama, spodaj odprte police; L=45;h=250;g=40 cm				
	- lesena obloga 365/280 cm; izdelana iz segmentov; dekor lesa; nevidno pritrjena na steno; vključno z vsemi potrebnimi robnimi letvami; montaža nad nizkostensko obrobo				
posebnosti:	- opasovanje obloge do stropnega nosilca				
	-prestavljanje elektrike za TV za leseno oblogo				
M6c (AM 33, AN33)	dolžina niza = 352 cm	komplet	2	- €	- €
	-2 x nizka dvokrilna omara,L=90; h=71, g= 40 cm z vmesno polico; vmes prosto za dostop do instalacijske omarice				
	-1 x nizka dvokrilna omara,L=90; h=71, g=60 cm z vmesno polico;				
	- pokrivna plošča nad nizko omaro; L=352;g=40 cm; d=4 cm; material: laminat				
	-police.L=100 cm g= 20 cm; izdelana iz iverala, nevidno pritrjena v stensko oblogo; nosilnost polic:10 kg/m1;kosov 2				
	- lesena obloga; L=100cm; višina 250 cm, nevidno pritrjena na steno; vključno z vsemi potrebnimi robnimi letvami; montaža nad nizkostensko obrobo; material: iveral; lesen dekor				
posebnosti:	- opasovanje obloge okoli suhomontažne stene, za katero so drsna požarna vrata				
	prestavitev elektro instalacij za TV-za leseno oblogo				

M6d (AN38)	dolžina niza=229 cm	komplet	2	- €	- €
	-2 x nizka dvokrilna omara,L=90; h=71 cm z vmesno polico				
	-1 x nizka enokrilna omara,L=45; h=71 cm z vmesno polico				
	- pokrivna plošča nad nizko omaro; L=229;g=40 cm; d=4 cm; material: laminat				
	- police; L= 50 cm, g= 20 cm; izdelana iz iverala, nevidno pritrjena v stensko oblogo; nosilnost polic:10 kg/m1; kosov 4				
	- lesena obloga; L=229 cm; višina 250 cm, nevidno pritrjena na steno; vključno z vsemi potrebnimi robnimi letvami; montaža nad nizkostensko obrobo; material: iveral; lesen dekor				
posebnosti:	- izveden nov dovod za TV-iz stropa; izvede se za leseno oblogo				
M6e (AM 25.1)	L=364; h=220; g=40 cm	komplet	1	- €	- €
	3 x nizka dvokrilna omara,L=90; h=71 cm z vmesno polico				
	- pokrivna plošča nad nizkimi omarami ter konzolnim delom (pritrditev v steno z moralom; L=364;g=40 cm; d=4 cm; material: laminat; dekor lesa, enako ABS				
	- visoka dvokrilna stenska omara s tremi vmesnimi policami, L=90;h=145;g=40 cm nameščena nad pokrivno ploščo				
	- police.L=90 cm g= 20 cm; izdelana iz iverala, nevidno pritrjena v steno; nosilnost polic:10 kg/m1; kosov 4				
	kovinski ročaji				
posebnosti:					

M7	KUHINJE NA ODDELKIH V SKUPNIH PROSTORIH					
		Splošno za kuhinje				
	korpus:	iveral; dekor lesa; enak ABS				
	podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
	fronte	iveral; beige dekor, enak ABS;				
	vsi vidni/odprti deli:	iveral; dekor lesa				
	vsebina omare:	-police, prestavljive po višini;				
	predali:	- kvalitetna Bloom vodila, mehko zapiranje				
	ročaji:	- kovinski				
	podstavek/cokl	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
	osvetlitev:	- pod zgornjim nizom LED trak v kovinskem profilu in PE pokrovom; prižiganje na stikalu na dotik pod elementom				
	izrezi za instalacije:	-v nizkostenskih oblogah med spodnjimi in zgornjimi elementi				
	posebnosti:	-glej grafični prikaz				
	koši za smeti	ločevalni koši za smeti na pladnju, izvlečni, vgrajeni na vodila predalov, za element 60 cm; prostornina 1x15l in 2x7l + 1; kot naprimer Multino 6001x15l+2x7l+2				
	M7a (AP14)		komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 90/35; z vmesno polico	1			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikrovalovno pečico	- 60/35; z vmesno polico;	1			
d	odprt regal	- 30/35; z vmesno polico	2			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=1,2 m				
		- L=0,9 m				

	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omarica za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	2			
h	izvlečni predal	- 30 cm; z dvonivojsko kovinsko košaro za steklenice	1			
i	predalnik	80 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	2			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78 (1xL in 1xD)	2			
l	hrbtišča	228 x 78	1			
m	miza, pritrjena v otok	228 x 60; enake debeline kot pult, 3 kovinske noge, pohišten profil 3/3; Pritrjevanje v kuhinjski niz; H=75 cm				
n	pult	220/60; izrez za umivalnik	1			
		270/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	270x50; izrez za elektriko	1			
		60x50	2			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				
M7b (AP17)			komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 90/35; z vmesno polico	1			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikrovalovno pečico	- 60/35; z vmesno polico;	1			
d	odprt regal	- 30/35; z vmesno polico	2			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=1,2 m				
		- L=0,9 m				

	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omarina za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	2			
h	izvlečni predal	- 30 cm; z dvonivojsko kovinsko košaro za steklenice	1			
i	predalnik	60 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	1			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	/	/			
m	miza, pritrjena v steno	270 x 60; enake debeline kot pult, 3 jeklene konzole, prašno barvane, pritrjene v AB steno, H=75 cm				
n	pult	120/60; izrez za umivalnik	1			
		270/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	270x50; izrez za elektriko	1			
		120x50	2			
		270x105; izrez za elektriko	1			
		60x50	1			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				

	M 7 c (AN.33)		komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 60/35; z vmesno polico	2			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikrovalovno pečico	- 60/35; z vmesno polico;	1			
d	odprt regal	/	/			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=1,2 m				
		- L=0,6 m				
	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omara za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	3			
h	izvlečni predal	/	/			
i	predalnik	80 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	1			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	200 x 78	1			
m	miza, pritrjena v otok	200 x 60; enake debeline kot pult, 3 kovinske noge, pohišten profil 3/3; Pritrjevanje v kuhinjski niz; H=75 cm				
n	pult	200/60; izrez za umivalnik	1			
		240/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	240x50; izrez za elektriko	1			
		60x50	1			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				

	M 7 d (AN.38)		komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 80/35; z vmesno polico	2			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikr. pečico	/	/			
d	odprt regal	- 40/35; z vmesno polico	1			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=1,2 m				
		- L=0,8 m				
	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omarica za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	1			
h	izvlečni predal	/	/			
i	predalnik	80 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	1			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	/	/			
m	miza, pritrjena v otok	208 x 60; enake debeline kot pult, 3 kovinske noge, pohišten profil 3/3; Pritrjevanje v kuhinjski niz; H=75 cm				
n	pult	180/60; izrez za umivalnik	1			
		260/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	260x50; izrez za elektriko	1			
		100x50	2			
p	kotna omarica spodnjega niza	- 100x80; zgibna vrata (40+20); dvonivojska PVC ledvička, kovinsko stojalo	1			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				

	M 7 e (AM.33)		komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 60/35; z vmesno polico	2			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikr. pečico	- 60/35; z vmesno polico;	1			
d	odprt regal	/	/			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=1,2 m				
		- L=0,6 m				
	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omarica za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	3			
h	izvlečni predal		/			
i	predalnik	80 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	1			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	200 x 78	1			
m	miza, pritrjena v otok	200 x 60; enake debeline kot pult, 3 kovinske noge, pohišten profil 3/3; Pritrjevanje v kuhinjski niz; H=75 cm; opasovanje v AB steber		1		
n	pult	200/60; izrez za umivalnik	1			
		240/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	240x50; izrez za električno	1			
		60x50	2			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				

	M7 f (AM.38)		komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 80/35; z vmesno polico	2			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikr. pečico	/	/			
d	odprt regal	- 40/35; z vmesno polico	1			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=1,2 m				
		- L=0,8 m				
	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omara za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	1			
h	izvlečni predal	/	/			
i	predalnik	80 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	1			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	/	/			
m	miza, pritrjena v otok	200 x 60; enake debeline kot pult, 3 kovinske noge, pohišten profil 3/3; Pritrjevanje v kuhinjski niz; H=75 cm	1			
n	pult	220/60; izrez za umivalnik	1			
		180/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	260x50; izrez za elektriko	1			
		100x50	2			
	POSEBNOSTI					
		- opasovanje na mestu				
p	kotna omarica spodnjega niza	- 100x80; zgibna vrata (40+20); dvonivojska PVC ledvička, kovinsko stojalo	1			

	M7g (AM.24.1)		komplet	1	- €	- €
	M7h	ni pozicije				
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 90/35; z vmesno polico	2			
b	dvokrilna omara za napo	- 60/35; z vmesno polico; izrez za vgradnjo polno vgradne nape	1			
c	odprt regal za mikr. pečico	- 60/35; z vmesno polico;	1			
d	odprt regal	- 60/35; z vmesno polico	1			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=2,4 m				
		- L=0,6 m				
	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za pomivalni stroj	- 60 cm	1			
f	omarica za smeti - izvlečna	- z vmesno PVC polico in zabojniki za odpadke	1			
g	enokrilna	- 60 cm; z vmesno polico	4			
h	izvlečni predal	/	/			
i	predalnik	80 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	3			
		- PVC set za pribor 80/60	1			
j	za vgradno pečico	- 60 cm; spodaj izvlečni predal (za pladnje)	1			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	300 x 78	1			
m	miza, pritrjena v otok	300 x 60; enake debeline kot pult, 3 kovinske noge, pohišten profil 3/3; Pritrjevanje v kuhinjski niz; H=75 cm	1			
n	pult	300/60; izrez za umivalnik	1			
		360/60; izrez za pomivalno korito in kuhalno ploščo				
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	360x50; izrez za elektriko	1			
		60x50	1			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				

	M7i (CP.1)		komplet	1	- €	- €
	zgornji elementi; H=70 cm;					
a	dvokrilna omara	- 190/35; z vmesno polico	2			
b	dvokrilna omara za napo	/	/			
c	odprt regal za mikrovalovno pečico	/	/			
d	odprt regal	/	/			
	posebnosti, dodatki					
	led trak	- L=2 m				
	spodnji elementi;					
		- višina omaric 78 cm (8 cm cokl, 4 cm pult)				
e	vgradna omarica za podpultni hladilnik	- 60 cm	1			
f	omarica za smeti - izvlečna	/	/			
g	dvokrilna	- 120 cm; z vmesno polico	1			
h	izvlečni predal	/	/			
i	predalnik	60 cm; trije predali, zgornja dva plitvejša, spodnji globji	1			
		- PVC set za pribor 80/60	/			
j	za vgradno pečico	/	/			
	obloge elementov					
k	bočne stranice:	60 x 78	1			
l	hrbtišča	/	/			
m	miza, pritrjena v otok	/	/			
n	pult	240/60; izrez za umivalnik	1			
o	Nizkostenska obloga H= 50 cm	240x50; izrez za elektriko	1			
	POSEBNOSTI	- opasovanje na mestu				
		- vodenje elektrike pod nizkostensko oblogo za napajanje medicinskega hladilnika				

		KOPALNICE				
M 8	REGAL NEGOVALNE KOPALNICE IN OGLEDALA	komplet	6	- €	- €	
	trodelni element.					
korpus:	iveral; dekor KAINDL 22866 MN (mandarina oranžna)					
podstavek, cokel	brez podstavka; pritrjen na steno; 30 cm nad tlemi					
fronte	iveral; beige dekor					
vsebina omare:	-police, prestavljive po višini;					
predali:	- kvalitetna Bloom vodila, mehko zapiranje					
ročaji:	-kovinski					
izrezi za instalacije:	-v nizkostenskih oblogah med spodnjimi in zgornjimi elementi					
posebnosti:	-glej grafični prikaz					
dimenzije:	l=80;g=30cm;h=190 cm					
spodaj;h=60 cm	2 predala H=30 cm					
zgoraj;h=65 cm	dvokrilna omara z vmesno polico					
vmes; h=65 cm	odprt regal z vmesno polico					
ogledala pri umivalniku:	dim. 60x130 cm; navadno živosrebrno ogledalo, nalepljeno na keramiko z neksilinskim silikonom, v osi umivalnika					
M 9	REGAL KOPALNICE SOBE IN OGLEDALA	kosov	62	- €	- €	
dimenzije:	L=22 cm; g=12 cm;V=107 cm					
material:	iveral; dekor KAINDL 22866 MN (mandarina oranžna)					
pritrjevanje:	v steno					
posebnosti:	brez hrbta					
dodatki:	lonček z umetno rožo; višina rože cca 20 cm; premer lončka cca 8 cm; lonček iz keramike					
ogledala pri umivalniku:	dim. 60x130 cm; navadno živosrebrno ogledalo, nalepljeno na keramiko z neksilinskim silikonom v osi umivalnika					

		VGRADNE OMARE				
M 10		VGRADNE OMARE	kosov	2	- €	- €
		stena z dvojimi zglobnimi vrati in stransko stensko oblogo, brez klasičnega korpusa				
	skupna dim.	350x250 cm				
	zglobna stena:	200x240 cm - 4 zglobna krila				
	dimenzije vrat/prehoda:	200 cm; h=240 cm; nad njimi lesena blenda h=10 cm				
	dimenzije stranske obloge	150 cm;h= 250 cm				
	vrata:	2xdvokrilna zglobna vrata; vodila na stropu, nizka vodila lahko tudi na tleh (pozor-talno gretje); nad njimi maska do dopolnjene višine				
	ročaji:					
	Ključavnica:	cilindrična				
	posebnosti:	stena in vrata morajo biti v isti ravnini; obvezne izmere in prilagajanje na mestu				
	material:	iveral v dekorju lesa				
		OSTALO				
M 11		LESEN ELEMENT Z MAH STENO	komplet	2	- €	- €
		štiridelni element, vpasan v stene (tlorisne oblike H):				
a		L=1,83 cm; g=50 cm; v=250 cm	1			
	korpus:	dvodelni (2x91 cm), z vmesnimi notranjimi policami (91x50 cm); iveral dekor lesa				
	odpiranje:	dvokrilna drsna vrata 2x91 cm; stropno in stensko kovinsko dvotirno vodilo				
	notranjost:	4 vmesne police (skupaj 8 polic) - police prestavljive po višini				
	podstavek:	kovinske noge+PVC cokl; izgled črna barva				
b		L=1,83 cm; g=50 cm; v=250 cm	1			
	korpus:	satovje z polji; 3 polja v širino, 5 polj v višino; skupaj 15 polj; iveral dekor lesa				
	odpiranje:	odprto, brez vrat				
	notranjost:	satovje 15 polj				
	podstavek:	kovinske noge+PVC cokl; izgled črna barva				

c	mah zelena stena	2			
	<p>zelena stena z vertikalno zasaditvijo, širine 1,15 m, višine 2,3 m (2,65 m²), vključno z vso podkonstrukcijo in samozalivalnim sistemom (korito spodaj); spodaj korito s črpalko; rastline za zasaditev 25 kosov/m², vključno z pripadajočim humusom/polnilom za rastline.</p> <p>Barva stene: temno siva, barva podstavka RAL 7016</p> <p>Podkonstrukcija in detajli po tehnologiji izvajalca; kot naprimer: Humko Soft Wave: http://www.greenwalls.si/</p>				
opozorilo:	<p>Pred izdelavo vseh stenskih oblog je potrebno uskladitev detajla/stika oblog in zelene stene z izvajalcem zelene stene; enako uskladiti tudi širino zelene stene z izvajalcem.</p>				
M 12	RECEPCIJA BIFE	komplet	1	- €	- €
	Obvezna priloga je grafični del.				
a	Recepcija-polkrožni element v radiju; v obliki pristopnega pulta na višini 75 cm, in zaščitve maske na višini 115 cm				
dimenzije:					
korpus:	<p>iveral; dekor lesa; nosilna konstrukcija, <u>z notranje in z zunanje strani</u> obložena z iveralom v sivi barvi; konstrukcija je lahko tudi kovinska; v korpuso na strani receptorke izrezi za elektriko 4x</p>				
podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
delovni pult	v radiju, širine 60 cm; iz ultrapasa, dekor lesa; d=8 cm; na višini 75 cm				
osvetlitev:	Pod pultom na zunanji strani je vgrajena ledica za indirektno osvetlitev; stikalo nekje na notranji strani pulta				

	zunanji del/maska polkrožnega nižjega dela; h=75 cm	lesene hrastove letvice iz masivnega lesa 3/2 cm v razmaku; zadaj temno siv dekor; po višini od cokla do pulta				
	zunanji del/maska polkrožnega višjega dela; h=115 cm	lesene hrastove letvice iz masivnega lesa 3/2 cm v razmaku; zadaj temno siv dekor na leseni podkonstrukciji; po višini od cokla do zaključne police maske (vrh police na 115 od tal); polica enaka kot pult				
	podpultni predalnik	iveral v barvi (temno modra); dimenzije 60x40;h=60; trije predali; zgornja dva plitvejša, spodnji globok; predalnik na kolesih; v zgornjem predalu pladenj za pisarniški material				
	odprt regal	odprt regal l=70;g=25;v=70 cm; nad delovnim pultom; regal z eno vmesno polico; iveral v beige barvi				
	dvokrilna omarica	dvokrilna omarica nad odprtim regalom; l=70;g=25;v=70 z vmesno polico; iveral v beige barvi				
	osvetlitev:	Pod pultom na zunanji strani je vgrajena ledica za indirektno osvetlitev; stikalo nekje na notranji strani pulta; enaka osvetlitev je tudi pod vrhno polico višjega maske				
	ročaji:					
	dodatki:	na konstrukcijo polkrožnega dela se na levo stran delovnega mesta pritrdi tipska kovinska polička za računalnik				
		pod delovnim pultom je polica za instalacije				
		izrezi v delovni pult za instalacije; vključno s silver rozetami				

	b	polkrožni element v radiju; v obliki pristopnega gostilniškega pulta na višini 75 cm				
	dimenzije:					
	korpus:	iveral; dekor lesa; nosilna konstrukcija, <u>z zunanje strani</u> obložena z iveralom v sivi barvi, z notranje strani tehnološki del gostinske opreme;				
	podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
	delovni pult	v radiju, širine 60 cm; iz ultrapasa, dekor lesa; d=8 cm; na višini 75 cm				
	zunANJI del/maska polkrožnega nižjega dela; h=75 cm	Tapecirana površina s peno d=5cm; po vertikali prešiti z vertikalnimi šivi v razmaku cca 25 cm; po višini od cokla do pulta; finalni material je tekstilno usnje v barvi po izbiri arhitekta				
	osvetlitev:	Pod pultom na zunanji strani je vgrajena ledica za indirektno osvetlitev; stikalo nekje na notranji strani pulta; enaka osvetlitev je tudi pod vrhno polico višjega maske				
	ročaji:					
	c	Pristopni šank-ravni del;h= 115 cm				
		element je maska tehnološke opreme				
	dimenzije	l=277 cm; vrh zaključen s polico; vrh police 115 cm od tal				
	material	iveral; lesen dekor				
	vrhnja polica	ultrapas v dekorju lesa				
	podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				

d	Gostilniški niz				
spodnji del	tehnološka oprema iz RF pločevine, enak tudi pult				
zgornji del	omarica z zglobnimi dvižnimi vrati l=65;g=35;v=70 in dvema vmesnima policama; korpus in krila iveral v beige barvi; ročaji enaki	2			
	odprt regal l=70;g=35;v=105 cm z dvema vmesnima policama; iveral v sivi barvi				
osvetlitev:	pod omarico z zglobnimi vrati LED trak v Al profilu, s pokrovčkom; l=130 cm; prižiganje na senzor za dotik				
stenska obloga	iz iverala v beige barvi;				
	med nizoma;h=50 cm;l=220 cm				
	vogal stene;h=145 cm;l=20 cm				
	za umivalnikom;h=145 cm;l=85cm				
e	nihajna vrata				
	med elementoma a in b				
dimenzije	š=80;v=75				
material	iveral v sivi barvi				
okovje	nihajna vrata				
posebnosti	možnost zaklepanja				


M 13	OMARA V FIZIOTERAPIJI	komplet	1	- €	- €
	Splošno za omaro				
	tridelna omara v fizioterapiji				
dimenzije:	l=650;g=138cm;višina=280 cm				
korpus:	iveral; dekor lesa				
podstavek, cokel	brez cokla				
fronte	iveral; beige dekot; dekor lesa				
vsi vidni deli:	iveral; dekor lesa				
vsebina omare:	vsa tri polja različna				
ročaji:	vertikalni Al, barvani, čim manj vidni				
izrezi za instalacije:	v hrbtišču omare				
posebnosti:	-vsa krila se zaklepajo -glej grafični prikaz				
a	levi del-za shranjevanje miz				
dimenzije	l=281 cm,h=280 cm				
vrata	trokrilna drsna vrata na trotirnih stropnih in talnih vodilih (talno gretje); na zunanjo stran nalepljeno živosrebrno ogledalo; ogledalo varnostno,lepljeno steklo				
notranjost	prazna, za shranjevanje zložljivih miz				
b	srednji del-niša s predalom in omaro - odprt regal;g=60 cm; za njim, znotraj elementa a je niša z opremo (deljeno po globini)				
dimenzije	l=88cm;h=280cm,g=50 cm				
predal	h=40 cm; cilindrična ključavnica, predal brez ročaja, odpiranje s spodnjim previsom fronte; vrh predala=90 cm od tal				
omara	dvokrilna omara,l=88cm;g=50,h= cm z vmesno polico in cilindrično ključavnico; krila brez ročajev, odpiranje s previsom stranice na spodnjem robu				
material	korpus: dekor lesa				
	fronte: dekor lesa				
osvetlitev	pod zgornjo omarico LED trak v Al ohišju in pokrovčkom; l=88 cm				

	niša za srednjim delom	pult z eno bočno stranico nad podpultnim hladilnikom				
		regal za mikrovalovno pečico z dvokrilno omarico; regal:l=60 cm;g=40;h=50 cm odprtega regala in 50 cm dvokrilna omara nad regalom				
		police l=75;g=30 cm kosov 5				
	osvetlitev	pod regalom LED trak v Al ohišju in pokrovčkom; l=60 cm				
	c	desni del-za shranjevanje stolov in deovno mesto				
	dimenzije	l=281 cm,h=280 cm				
	vrata	trokrilna drsna vrata na trotirnih stropnih in talnih vodilih (talno gretje); iveral beige barve;				
	omara v notranjosti	vertikalna pregradna stena,l=70 cm;h=280 cm;				
		polica l=140;g=35 cm				
		dvokrilna omara z vmesno polico l=70;g=35;v=60 cm; cilindrična ključavnica	2			
	osvetlitev:	LED trak pod zgornjo omarico:Al profil+pokrovček				
	OPOMBA:	vkjučno s prilagoditve ene vtičnice dvema uporabnikoma				
	M 14	OPREMA PROSTOR UMRLEGA	komplet	1	- €	- €
	a	stenska obloga z nišo v spodnjem delu; višina niše 40cm; 2 kos				
	dimenzije:	l=115;g=30cm;višina=210 cm				
	korpus:	iveral; dekor lesa				
	podstavek, cokel	/				
	fronte	/				
	vsi vidni deli:	iveral; dekor lesa				
	vsebina omare:	/				
	ročaji:	/				
	izrezi za instalacije:	v hrbtišču omare				
	posebnosti:	-glej grafični prikaz -pritrjeno direktno na steno				

b	dvokrilna omara				
dimenzije:	l=120;g=30cm;višina=110 cm				
korpus:	iveral; dekor lesa; vrhnja plošča d=4 cm; laminat; dekor lesa				
podstavek, cokel	kovinske noge iz pohištenega profila				
fronte	iveral beige				
vsi vidni deli:	iveral; dekor lesa				
vsebina omare:	dve vmesni prestavljivi polici				
ročaji:	brez ročajev; odpiranje na potisk (tipon)				
izrezi za instalacije:	v hrbtišču omare				
posebnosti:	-glej grafični prikaz				
M 15	OMARA VHODNA AVLA	kosov	1	- €	- €
	trodelna omara				
dimenzije:	l=180;g=70cm;višina=275 cm; razdeljeno na tretjine;				
korpus:	dim. 180/70, h=275cm				
leva tretjina:	del s fiks krilom širine 50cm, z vmesnimi policami (5 polic) dosegljivami z notranjosti desnega dela omare; cokl:kovinske nogice, obloga v sivi barvi				
dve desni tretjini:	Dvokrilna vrata dim. 130x70cm, z dvema policama zgoraj, spodaj prosto za zlaganje stolov;				
korpus:	iveral; dekor lesa				
podstavek, cokel	kovinske nogice; PVC obloga v temnejši sivi barvi				
fronte	dekor lesa				
ročaji:	brez ročajev, odpiranje na puš (tipon); na višini cca. 2 m				
izrezi za instalacije:	v hrbtišču omare izrez za dostop do elektro omare				
posebnosti:	-glej grafični prikaz -pritrjeno direktno na steno				
napis:	-leva tretjina ima na krilu napis"DOBRODOŠLI"; napis se izdelava iz TOREX plošč; d=10 mm; v antracit sivi barvi; velikost črk=25 cm; 10 velikih tiskanih črk				

M 16		OPREMA FRIZER	komplet	1	- €	- €
a	mizica pred ogledalom					
dimenzije	l=110;g=60; višina 75 cm					
vrhnja plošča	laminat d= 4 cm; v dekorju lesa, robni trak v enakem dekorju					
konstrukcija	dve kovinski nogi iz pohiščvenega profila 3/3 cm; daljša stranica ob steni pritrjena v steno;					
posebnosti:	na nogah podstavki proti poškodbam tlaka					
b	ogledalo					
dimenzije	l=110;g=20; višina 145 cm					
	ogledalo, nalepljeno na lesen korpus, ki ima na obeh straneh z bočne strani (levo in desno) poličke (dim=20x20cm;4 poličke)					
korpus:	dekor lesa					
ogledalo:	živosrebrno ogledalo, navadno steklo					
izrezi za instalacije:	izrez za vtičnice v bočnih stranicah korpusa					
c	dvokrilna omara	2 kosa				
dimenzije	l=90;g=45;h=90 cm					
notranjost:	dve vmesni polici					
korpus:	iveral; dekor lesa					
fronte:	iveral; beige dekor					
pult;	laminat d= 4 cm; v dekorju lesa, robni trak v enakem dekorju					
ročaji:	enaki kot celotna oprema					
cokl:	kovinske nogice; obloga cokla					
zaklepanje:	cilindrična ključavnica					
d	delovni pult					
dimenzije:	l=133;g=45; d=4cm					
material:	laminat d= 4 cm; v dekorju lesa, robni trak v enakem dekorju					
pritrjevanje:	na daljši in krajši stranici v steno, na drugi krajši stranici v element c					
e	stenski odprt regal	kosov2				
dimenzije:	l=133;g=16,h=30 cm					
material:	iveral, dekor lesa					
pritrjevanje:	direktno v steno					

M 17	PROSTOR VZDRŽEVALCA	komplet	1	- €	- €	
a	večdelna omara					
skupna dimenzije	l=420;g=60; višina 270 cm					
	levi del - dvodelna dvokrilna omara					
dimenzije	l=120; spodnji del višine 185 cm; zgornji del višine 85cm					
korpus:	iveral, dekor lesa;					
fronte:	iveral, dekor lesa;					
notranjsot:	zgornji del z vmesno polico; v spodnjem delu ena polica in kovinski drog za obešanje L=120 cm					
ročaji:	enaki kot pri ostali opremi					
cokl:	enak kot pri ostali opremi					
posebnosti:	- cilindrična ključavnica na vseh krilih					
b	srednji del - odprt regal z vmesnimi policami					
dimenzije	l=100 cm					
korpus:	iveral, dekor lesa;					
fronte:	brez front					
notranjsot:	vmesne police kosov 6; nosilnost 100gk/m1					
ročaji:	brez ročajev					
cokl:	enak kot pri ostali opremi					
posebnosti:	/					
c	desni del - dvokrilna omara z drsnimi vrati					
dimenzije	l=120cm (2x60cm)					
korpus:	iveral, dekor lesa;					
fronte:	iveral, beige dekor					
notranjost:	vmesne police kosov 12; nosilnost 100 kg/m1					
ročaji:	vertikalni ročaj za drsna vrata na obeh straneh, tipski, Al					
cokl:	enak kot pri ostali opremi					
posebnosti:	- cilindrična ključavnica na vseh krilih					
OPOMBA	Srednji in desni del imata skupno zgornje in spodnje kovinsko dvotirno vodilo za drsja vrata; l=300cm					

b	stenski regal kot satovje kosov 2				
skupna dimenzije	l=160;g=30; višina 270 cm				
korpus:	iveral, dekor lesa;				
	dve horizontalni polji in tri vertikalna polja				
pritrjevanje:	direktno na steno				
posebnosti:	LED trak v Al profilu in s pokrovčkom l=160 cm				
c	mize kosov 2				
podnožje:	tipsko kovinsko podnožje; sive barve, kot npr. na spodnji sliki				
					
delovna plošča:	laminat/ultrapas d=3 cm; beige barve + rovni trak v barvi delovne plošče (beige)				
dodatna oprema:	-kovinska tipska polica za računalnik, za pritrjevanje na nogo mize;				
	- pod delovno ploščo kovinska tipska polica za razvod elektro instalacij				
	-izrez za razvod instalacije v delovni plošči; rozeta v silver barvi				
predalniki	-dimenzije 40/60;H=60 cm; -3 predali; zgornji nižji, ostala dva enake višine; -kolesa predalnika za uporabo na gumi; -v zgornji predal PVC vložek za pisala; -cilindrična ključavnica; -iveral v aktivni barvi (opečno rdeča barva)				

M 18	OMARA ARHIV RECEPCIJA	komplet	1	- €	- €	
		Dvodelna omara za naprave in material v recepciji				
spodnji del:		L=200cm;g=60;h=90cm				
		2 x dvokrilna omara L=100 z vmesno polico; krila steklena, ročaji kovinski; korpus iveral, beige izgled; vrhnja plošča ultraplas, d=4mm; cilindrična ključavnica; prilagajanje notranjosti potrebam za naprave in instalacije.				
steklena vrata:		dimljeno (črno) varnostno lepljeno steklo				
zgornji del:		police na steni, širine 40 cm; iveral beige barve; nosilnost polic 100 kg/m1; pritrdjevanje v AB steno s kovinskimi L konzolami				
posebnosti:		izrezi za elektriko v zgornjem in spodnjem delu (po potrebi)				
M 19	PULT SESTRSKA SOBA	komplet	1	- €	- €	
		Pult za delo v stoje s policami				
dimenzije:		plošča 180/60 cm + stranski zaključek 60/20cm				
višina:		95 cm				
konstrukcija:		kovinske tipske noge za pisalne mize - teleskopsko nastavljive na višino				
delovna plošča:		ultraplas v beige dekorju, enaki ABS				
police:		police.L=60 cm g= 30 cm; izdelana iz iverala, preko L konzol pritrjene v steno; nosilnost polic:10 kg/m1; kosov 3				

M 20	GARDEROBA ODDELEK DNEVNO VARSTVO	komplet	1	- €	- €
	Lesena obloga s klopjo				
lesena obloga:	lesena obloga: 250x205; spodnji rob=0,45 cm				
	izdelano iz iverala v dekorju lesa, enaki ABS nalimki				
	na višini 1,8m od tal polička za odlaganje; širina poličke 20 cm: pod njo pritrjeni kovinski ročaji za obešanje (16 kosov)				
klop:	širina klopi=45 cm; laminat v beige barvi, enako ABS; oba vogala klopi sta zaokrožena r=10cm; pritrjevanje s kovinskimi konzolami; nosilnost klopi 100 kg/m1				
posebnosti:					
M 21	OGLEDALA				
	Živosrebrno ogledalo, prilepljeno na steno z nekislinskim silikonom				
a	60x110	kosov	21	- €	- €
b	80x200 - varnostno,lepljeno	kosov	4	- €	- €
c	nagibno ogledalo 60x65-WC invalidi	kosov	2	- €	- €
M 22	VISEČA OMARA	kosov	5	- €	- €
	dvokrilna viseča omara z vmesno polico				
dimenzije:	L=90;h=70;g=35cm				
material:	korpus iveral, lesen dekor, enako ABS; krila iveral beige dekor				
zaklepanje:	cilindrična ključavnica				
M 23	IVERAL OBLOGE h= 1,0 m	m1	740	- €	- €
	za obloge sten v sobah, za posteljo in v bližini postelje				
material:	iveral 8 mm; zaščiten z ABS; beige dekor, po celotnem obodu, iz plošč 280x110				
pritrjevanje:	lepljeno na steno, nad nizkostensko talno obrobo				
posebnosti:	izrezi za elektriko				
POZOR:	upoštevati vogalnike 5 x 5 cm (do vogalnikov)				

	M 24	OZNAČEVALEC ZA OŠTEVILČENJE SOB OSKRBOVANECV	kosov	63	- €	- €
		Dvodelni elementi iz mediapana, z označeno številko in poličko + številka, nalepljena na steno				
		-glej grafično prilogo				
	dimenzije:	L=23cm;h=60cm;g=7cm				
	material:	označevalec: MDF plošče 16mm; lakirane s poliuretanskim lakom, z izrezom za številko: številka na steni: MDF+lak;h=25cm				
	dodatno:	na vsakem označevalcu prilepljena vratna tablica za vstavljanje lističev z imeni stanovalcev				
	vratne tablice:	dimenzij 21x5cm za vstavljanje lističev, kovinske tablice, barvane v barvi celega elementa. Kot npr.: Vidaflag; ALU SIGN 03:PLATO				
	barve:	JUMIX 650C (zelena)	kosov 16			
		JUMIX 730C (oranžna)	kosov 17			
		JUMIX 385D (rdeča)	kosov 13			
		JUMIX 530C (modra)	kosov 17			
	M 25	VRATNE TABLICE	kosov	42	- €	- €
		dimenzij 21x15cm za vstavljanje lističev, kovinske tablice, barvane v barvi celega elementa. Kot npr.: Vidaflag; ALU SIGN 03:PLATO				
	OPOMBA:	vratne tablice za sobe stanovalcev so upoštevane pri postavki M 24				

M 26	LESENE OBLOGE h= 2,8 m	m1	6	- €	- €
	za dekorativne obloge sten				
material:	lesena obloga; L=600 cm; višina 280 cm, nevidno pritrjena na steno, senčna fuga na stiku s stropom; vključno z vsemi potrebnimi robnimi letvami; material: iveral; lesen dekor				
pritrjevanje:	lepljeno na steno, nad nizkostensko talno obrobo				
posebnosti:	izrezi za elektriko + namestitvev TV-ja				
POZOR:	vključno z vogalnimi zaključki				



M 27	ELEMENT ZA ODPADKE	komplet	9	- €	- €
	trodelna izvlečna omarica za smeti				
dimenzije:	109 x 47cm; h=80cm				
korpus:	iveral; dekor beige; enak ABS				
podstavek, cokel	kovinske noge+PVC cokl; izgled siva barva				
fronte	mediapan; v treh barvnih odtenkih: 1x modra NSC S 3030-R920B, 1x beige NCS S 2005-Y40R, 1 x oranžna NCS S0550-Y20R				
predali:	3 x višji kovinski predal s K-okvirjem s kvalitetnimi Bloom vodili, mehko zapiranje				
ročaji:	- kovinski				
vsebina omare:	3 x Plastični koš za odpadke 60L - kot. npr. ECOLOGEC Barva:siva Dimenzije: (DxGxV):40 x 30 x 60 Material: plastika Volumen:60 l				
POZOR:	posamezni izvlečni predal mora biti prilagojen dimenzijam koša				



	PROJEKTANTSKI NADZOR	ur	100	- €	- €
	projektantski nadzor in usklajevanje (upošteva se vrednost ure 60eur)				




SKUPAJ MIZARSKA OPREMA (brez ddv)	- €
--	------------



2- POPIS TIPSKA OPREMA					
št.	opis	enota	količina	cena za enoto	skupaj
T1	NEGOVALNA ELEKTRIČNA POSTELJA				
T 1 a	POSTELJA	kosov	91	- €	- €
	<p>Lastnosti električne negovalne postelje:</p> <p>Negovalna postelja</p> <ul style="list-style-type: none"> •ležišče je štiridelno – trikrat lomljeno, •ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs postelnega vložka. Višinska regulacija ležišča (brez postelnega vložka) s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca je od 28 – 66 cm. •vzglavni in nožni del sta prav tako nastavljiva s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca, v primeru izpada el. toka je sistem opremljen z akumulatorjem, ki omogoča nemoteno uporabo vseh električnih funkcij-nastavitev postelje. •Postelja ima funkcijo AUTO-CONTOUR (sočasna električna nastavitev dviga oz. spusta vzglavnega in sredinskega dela ležišča preko daljinskega upravljalca, da dobimo pol sedeč položaj uporabnika). Električno nastavljivo ležišče omogoča nastavitev vzglavja in vznožja ter položaj kolenskega zgiba. Dvig podkolenskega dela se vrši ročno v petih stopnjah. •daljinski upravljaletc je odporen na padce, lahko se čisti z mokro krpo in razkužuje. •postelja ima 4 medsebojno neodvisne ograje, posamezno nastavljive po višini – do 3 različne višine. Najvišja lega ograjice je primerna tudi ob uporabi antidekubitusne blazine, ograjice imajo kovinska vodila. Ograjice imajo vmesni prostor, obdan s tekstilno mrežo, kar daje možnost pogleda skozi ograjico, hkrati pa preprečuje poškodbe-odrgnine okončin. Tekstilno mrežo je možno obrisati z vlažno krpo in razkuževati. Zgornji rob ograjice je zaobljen da prepreči poškodbe uporabnika. •Ob neuporabi ograjic se le te spustijo tako, da ne motijo uporabnika pri sedenju in vstajanju s postelje. •Končnici postelje sta izdelani iz masivnega lesa (stebrički) in polnila iz iverala. •Postelja je na 4 kolesih, premere 100-125 mm s centralno zavoro, le ta pri premikanju niso hrupna in ne puščajo sledi. Centralni zavorni sistem omogoča enostavno blokiranje vseh 4 koles na vseh višinah postelje s pritiskom na pedal pri vznožju postelje. •Aktivacija koles – premikanje postelje je možno na vseh višinah postelje. •Kovinski deli so prašno lakirani z elektrostatskim postopkom, barva po izbiri arhitekta •Vsi izpostavljeni deli postelje morajo biti zaobljeni. 				




	- kot naprimer: Simps'S ALP 32 EDCN ali primerljivo				
					
T 1 b	BLAZINE - POSTELJNI VLOŽEK	komplet	91	- €	- €
	Blazina - posteljni vložek: Dimenzije 200 cm x 90 cm x 17 cm. Blazina je iz HR pene 45 kg/m ³ , 12-13 cm + 4-5 cm spominske pene 55 kg/m ³ . Blazina mora imeti PU prevleko na zadrgo. Prevleka je neprepustna za tekočine, pralna na 90°C, paro propustna in ognjevarna. Barva naj bo temna.				
	- kot naprimer:				
					
T 2 a	NOČNA OMARICA	kosov	87	- €	- €
	Nočna omarica: dimenzije 51 x 47 x 90. Lahko se uporablja kot samostojna nočna omarica ali skupaj s servirno mizico, ki se enostavno pospravi pod omarico in ne zavzema dodatnega prostora in ne ovira vsakodnevne uporabe omarice. Nad omarico je še zgornja odlagalna polica.				
	Omarica ima dva predala z vodili, zgornji predal je visok 120 mm in je namenjen shranjevanju manjših predmetov, medtem ko je spodnji predal dovolj visok, da vanj lahko damo steklenice. Zgornja odlagalna površina omarice ima ovalne robove. Omarica ima možnost, da se uporablja z leve in desne strani postelje, omarica je na kolesih z zavoro.				
	- kot npr. Simps'S WP000200 ali primerljivo				
					



T 2 b	SERVIRNA MIZICA	kosov	92	- €	- €
	<p>Servirna mizica (kompatibilna nočni omarici, tako da se pospravi pod omarico).</p> <p>Višina servirne mizice je nastavljiva od 80 – 110 cm s pomočjo plinske vzmeti. Nosilnost mizice je 8 kg na sredini in 4 kg na vogalih. Mizica je na 4 kolesih, ki so vrtljiva in imajo nameščene zavore najmanj na dveh straneh - navzkrižno. Plošča servirne mizice je iz ABS plastike odporna na temp. 90 stopinj, zaobljeni robovi preprečujejo iztekanje tekočin. odpornim na vodo, obroba iz ABS, izdelana tako da ne tišči v podlaket in onemogoča iztekanje tekočine. Dimenzije servirne mizice: velikost jedilne površine: 65 x 40 cm</p>				
	- kot npr. Simps'S WP000116 ali primerljivo				
					
T 3	SOBNO DVIGALO	kosov	6	- €	- €
	<p>Ambu lift - dvigalo za transfer in kopanje stanovalca, baterijski, elektronsko upravljanje, dvig min 120cm, max obremenitev 150 kg, teža izdelka max 50kg, možnost rotacije stanovalca za poln krog, na kolesih, z možnostjo blokade koles, v celoti narejen iz vodoodpornih nerjavečih materialov, elektronika zaščiten proti vodi (kot npr. Trixie - Maxi Twin lift), z vrečo za ambu lift osnovna M,XL, vrečo za ambu lift povišana L, XXL in tehcnico.</p>				
	- kot naprimer: Trixie - Maxi Twin lift				
					




T 4	TUŠIRNI VOZIČEK	kosov	6	- €	- €
	<p>Dvodelno ležišče z možnostjo regulacije vzglavja od 0-30° ter regulacijo višine. Dim. 2050x800x480/870 Hmm .</p> <p>Konstrukcija vozička je izdelana iz jeklenih cevi in korozijsko zaščitena s kataforezo ter s končnim slojem s prašnim barvanjem po RAL lestvici. Podvozje vozička je zaščiteno z ABS pokrovi. Dim. 2050x800x480/870 Hmm</p> <p>Regulacija višine od 480 do 870 mm s pomočjo hidravličnega cilindra preko nožnega pedala</p> <p>Regulacija vzglavnega dela od 0° do 30°</p> <p>Širina notranja 660 mm zunanja 815 mm</p> <p>Maksimalna dovoljena obremenitev 200 kg</p> <p>Voziček je v osnovi opremljen s sledečo opremo:</p> <p>s stransko ograjico s posebnim mehanizmom za spuščanje in dviganje</p> <p>z odtočno cevjo dolžine 1,1 m</p> <p>z blazino ležišča ter vzglavno blazinov beige ali svetlo sivi barvi, s kolesi ø 125 s centralnim zavornim sistemom.</p>				
	- kot naprimer Timo 155010 ali primerljivo				
					
T 5	TERAPEVTSKA MASAŽNA MIZA	kosov	1	- €	- €
	<p>tehnične lastnosti: velikost 120 x 200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miza ima kolesčka FI60mm za lažje premikanje mize. - Maximalen dvig do 200 kg - Električno nastavljiva višina z 2 električnima motorjema od 50 do 85 cm - Nastavljiv podstavek za stabilnost na neravnih površinah - Oblazinjenje: E30/5 - pena 30Kg/m3 5cm oblečeno v medicinsko visokokvalitetno usnje - Teža:102 kg - Konstrukcija je prašno barvana pri 210°C0 cm <p>- kot naprimer Bobath ali primerljivo</p>				
					



T 6	HIDRAVLIČNA HODULJA	kosov	4	- €	- €
	<p>Hidravlično nastavljiva hodulja z oporo v podlahti za varno in samostojno premikanje uporabnikov.</p> <p>Hodulja ima zavoro na vsakem kolesu posebej. Barva po izbiri arhitekta. Tehnične lastnosti: Nastavljiva višina ročajev (plinska vzmet): 93 - 122 cm, Zunanje dimenzije (d x v): 75 x 72 cm, Dimenzija koles: 100 mm z zavoro, Nastavljivi nasloni za roke (po širini - zunanje dim.): 64 - 77 cm, Nosilnost: 170 kg, Teža: 16 kg</p> <p>- kot naprimer: Koval ali primerljivo</p>				
					
T 7	SOBNO KOLO MOTOMED	kosov	6	- €	- €
	<p>Edinstvena funkcija MOTomed muvi omogoča sočasno vadbo nog in rok. Prvič je možno trenirati obe področji hkrati. Pasivno ali aktivno vadbo, hitrost gibanja in stopnjo upora za noge in roke lahko prilagodite ločeno za sočasno gibanje. Posledično so lahko noge vključene v pasivni trening, uporabnik pa se hkrati aktivno premika z rokami. Odvisno od indikacije lahko sočasno gibanje izboljša terapevtski učinek in skrajša čas terapije. Vse uporabljene materiale je mogoče razkužiti Vodoravna, navpična in radialna nastavitve brez orodja Različni ročaji, ki se hitro in varno zaprejo z varnostnim nosilcem in jih je mogoče zamenjati brez orodja</p> <p>- kot naprimer: Moto med muvi</p>				
					
T 8	POSTELJA ZA PREGLED V AMBULANTI	kosov	1	- €	- €
	<p>Pregledna miza, dvodelno ležišče, na fiksni višini z možnostjo regulacije vzglavnega dela. Dimenzije 190x70x75 cm; ogrodje mize je izdelano iz inox nerjavečih cevi, regulacija vzglavja s pomočjo plinskega cilindra od 0-45 stopinj; dolžina vzglavnega dela 50 cm. Pod vzglavnim delom je montiran nosilec za rolo papir. nosilnost mize 200 kg; miza brez koles; barva oblazinjenja: beige light - Ven002</p> <p>- kot naprimer Timo art 113100 ali primerljivo</p>				
					



T 9	STOLI				
T 9 a	MASAŽNI STOL	kosov	6	- €	- €
	<p>Masažni stol s funkcijo vstajanja. Funkcija ročnega nagiba: Ležalnik je posebej zasnovan s 3 položaji nagiba, tako da lahko ročno nastavite naslonjalo in oporo za noge glede na vaše udobje.</p> <p>Funkcija power lift: Ta naslanjač za starostnike je opremljen z električnim motorjem za lažje vstajanje. Zahvaljujoč funkciji, ki potisne celoten stol navzgor, lahko preprosto vstanete brez obremenjevanja hrbta in kolen z ročnim upravljanjem z 2 gumboma.</p> <p>Funkcija vibriranja: 6 masažnih točk vam omogoča, da izkusite bolj usmerjeno masažo. Poleg tega vam priloženi ročni upravljalnik omogoča izbiro različnih programov masaže. Masažno funkcijo napaja USB priključek, vendar certificiran 5V vir napajanja USB ni priložen.</p> <p>Udobno sedenje: Sedež, naslonjalo za hrbet in široki nasloni za roke so oblečeni v umetno usnje ter zagotavljajo prijeten in topel občutek, da se med sedenjem počutite prijetno. Umetno usnje je zelo trpežen material. Je odporno na madeže, zato ga lahko preprosto očistite z vlažno krpo. Gladka površina mu prav tako daje razkošen videz in lepoto pravega usnja. Barva po izbiri arhitekta.</p> <p>Trden in stabilen okvir: Okvir iz lesa in kovine zagotavlja trdno strukturo in stabilnost. Ta naslanjač je udoben in trpežen,</p>				
	- kot naprimer: Zakito				
					
T 9 b	NAKLADALNI STOLI	kosov	49	- €	- €
	<p>Konferenčni stol PINKY odlikuje modern dizajn. Lepo dopolni poslovni prostor in vas ne pusti ravnodušne. Konferenčni stol lahko izdelamo v različnih variantah, nekaj sorodnih različic najdete na spletu, za ostalo nas pa kontaktirajte.</p> <p>Karakteristike:</p> <p>oblazinjenje hrbtišča in sedeža: mikrotkanina, blago višje kvalitete ali umetno usnje, barva po izbiri,</p>				
	- kot naprimer: PINKY RM Pivk ali primerljivo				
					

T 9 c	UDOBNI LESENI STOLI				
	Udobni leseni stoli z rokonaslioni, oblazinjeno naslonjalo in sedišče; oblazinjenje iz umetnega usnja v večih barvah; leseni del v natur barvi ali v črni barvi;				
	- kot naprimer Pedralli Osaka 2816 ali primerljivo				
	- natur barve leseni del	kosov	25	- €	- €
	*oblazinjenje: olivna barva H105				
	- natur barve leseni del	kosov	169	- €	- €
	*oblazinjenje: beige H27				
	OPOMBA: barve uskladiti naknadno, na podlagi vzorcev				
					
T 9 d	PISARNIŠKI STOLI	kosov	18	- €	- €
	Pisarniški stol z ergonomsko oblikovanim naslonom, asinhro mehanizmom, sedež nastavljen po višini, naslon nastavljen po višini, podnožje PVC, kolesa primerna za vinil; barve po naknadni izbiri; oblazinjenje iz umetnega usnja, nosilnost 120kg				
	- kot naprimer: Stoli Osolin, max bro pvc zvezda ali primerljivo				
					
T 9 e	FOTELJ - POČIVALNIK	kosov	18	- €	- €
	Visok počivalnik z rokonaslonom; Leseno podnožje-natur les, oblazinjenje v različnih akcentnih dekorjih; možnost enostavnega čiščenja, neupojen material; več foteljev v različni barvi; določitev vzorcev tekstila naknadno;				
	- kot naprimer: Gonzaga Fotelj Queen;				
					

T 9 f	POČIVALNIKI-DNEVNO VARSTVO	kosov	3	- €	- €
	dva elektro motorja (neodvisno gibanje naslona in nožnega dela) za prilagajanje položaja sedeža, naslona in opore za noge, udobno oblazinjenje in ergonomsko oblikovanje; tkanina odporna proti madežem in enostavna za čiščenje (čiščenje s krpo in nežnim čistilom); zagotavljati mora enostavno vstajanje; širina fotelja 68 cm, širina in globina sedeža 50 cm; skupna višina 108 cm; višina sedeža od tal 48 cm; največja razgrnjena dolžina 160 cm; dolžina naslona za noge 39 cm; največja obremenitev 150 kg; beige/mandelj barve				
	- kot naprimer: Blaginja, medicinski pripomočki: Lady slim plus ali primerljivo				
T 9 g	ZUNANJI KAVARNIŠKI STOLI	kosov	26	- €	- €
	zunanj kaverniški stoli z rokonaslonom; polypropilen, črna barva; višina 82 cm; širina 54; globina 53 cm; višina sedišča 45 cm.				
	- kot naprimer: Stoli Škerjanc Loft black				
					
T 9 h	FRIZERSKI STOL	kosov	1	- €	- €
	vrtljiv frizerski tabure na kolesčkah, barva sedeža: črna material: PU - eko usnje maks. nosilnost: 150 kg višina sedeža: 5 cm premer sedeža: 32 cm premer kolesca za podporo nog: 38 cm nastavitev višine: 43-54 cm širina podstavka: 40 cm				
	- kot naprimer: Maxy				
					

T 10	OGNJEVARNE OMARE	kosov	4	- €	- €
	<p>Ognjevarna varnostna omara je izdelana v skladu s standardom DIN 4102. Ognjevarna omara 90N: Dvostenska izdelava, trismerni zaklepni mehanizem, prestavljive police, namenjena varovanju listin trajne vrednosti Dimenzije (VxŠxG): 1950 x 930 x 500 mm</p>				
	- kot naprimer: Trevis ali primerljivo				
					
T 11	KARTOTEČNE OMARE	kosov	5	- €	- €
	<p>Kartotečni predalnik, VFC: predali za viseče mape ali kartoteke formata A4 leže, polno dno, odlaganje je možno tudi na dno predala, možnost pregrad in naslonov (dodatna oprema), cilindrična ključavnica zaklene vse predale hkrati, vodila s 100% izvlekom, anti-tilt mehanizem onemogoča prevračanje predalnika, predalnik je ob dobavi že sestavljen (dodatna montaža ni potrebna), PVC okvirček za označevalne kartončke. 4 predali, Dimenzije predala: V. 242 x Š. 325 x G. 525 mm mm, Nosilnost predala: 40 kg, Format: A4, Način zaklepanja: Cilindrična ključavnica, Teža: 40 kg. kot</p>				
	- kot naprimer: Trevis VFC4-A4 ali primerljivo				
					
T 12	KOVINSKA GAREDRABNA OMARA				
	<p>Dvodelna (za dve osebi) kovinska omara s fiksno pregradno steno; 300/600; višine 1800 mm; s polico, obesnim drogom s kaveljčki za obešanje; viseča pregrada; vsako polje svoja ključavnica; v RAL 7035</p>				
T 12 a	- dvodelna 50x580x180	kosov	8	- €	- €
T 12 c	- trodelna 50x78x180	kosov	16	- €	- €
	- kot naprimer KIT Žižki d.o.o.				
					

T 13	TIPSKI REGALI				
	Samostoječi regal; sestavljeni iz začetnih in nadaljevalnih regalov; nosilci polic se lahko poljubno premikajo po višini v razmaku 6 cm; nosilnost ene police= 200 kg); konstrukcija regala kovinska (Ral 7035; polica iz belega iverala; h=250 cm				
T 13 a	104 x 40	kosov	22	- €	- €
T 13 b	104 x 60	kosov	6	- €	- €
	- kot naprimer KIT Žižki d.o.o.				
					
T 14	REGAL ZA ZDRAVILA	komplet	6	- €	- €
	Regal na kolesih Š: 69,4 cm x G: 44,2 cm x V: 192,2 cm Material: aluminijasto ogrodje Koleščki: 80mm Drsniki: za modul ISO 400 Regal zgoraj zaključen s tipsko ploščo iz umetne mase. Vključno z 9 x Modul ABS ISO 600x400x100 z zadrževalniki (a4/modul), 9 x predelnik za modul 400x100, 9 x predelnik za modul 600x100, držala za kartice s karticami (10xmodre, 8xoranžne, 8xzelene, 10xrdeče), prozorni predelnik 100/100 KL160-100ks				
	kot npr. FlexShelf, H+H SYSTEM				
T 14 a	- podstavek omara za dostop do visokih polic				
	- kot naprimer GIMA ali primerljivo	kosov	2	- €	- €
					

T 15	LETVENIK	kosov	2	- €	- €
	<p>Letvenik je primeren za raztezanje, razgibavanje in krepitev mišične mase.</p> <p>Letvenik ima 10 ovalnih lesenih prečk.</p> <p>Zgornji del letvenika z naklonom omogoča izvajanje dodatnih vaj za raztezanje in krepitev mišic.</p> <p>Primeren je za domačo in profesionalno uporabo v različnih vadbenih prostorih, kot so fitnesi in rehabilitacijski centri.</p> <p>Pritrdilni elementi za namestitev letvenika so vključeni v garnituro. ; dimenzije: 230x68x7 cm; nosilnost 100 kg; previs zgornjega dela: 50 cm</p>				
	- kot npr. Elan Woodpecker ali primerljivo				
					
T 16	ZUNANJE MIZE BIFE	kosov	5	- €	- €
	<p>Kovinsko podnožje-sredinska noga; spodnji del 40/40; višina 73 cm; mizna plošča cca 70/70; odporna na udarce, zvijanje in temperaturo (v razponu -80-180 st.Celzija; odporna na topila in kemikalije, na vlago in vodno paro</p>				
	- kot naprimer: Škerjanec Compact Cuma D.69/69 ali primerljivo				
					

T 17	DELOVNI PONK	kosov	1	- €	- €
	Delovni ponk za skladišče za opremo				
	<ul style="list-style-type: none"> - trpežna jeklena konstrukcija - trdna in stabilna delovna površina - Centralna ključavnica z 2 tipkama za zapiranje vseh predalov - vsak predal je pokrit z neдрsečo preprogo - perforirana stena z možnostjo obešanja kljuk - stena je dodatno opremljena z 12 plastičnimi posodami - možnost pritrditve 13 obešalnikov na steno: 7 enojnih kljuk (2,5-10 cm), 3 dvojne kljuke (5-10 cm), 3 "U" kljuke (2,5-7 cm) - 4 vrtljiva kolesca, od tega 2 kolesca z zavoro - 10 predalov s krogličnimi ležaji 				
	Skupna višina: 148 cm Skupna dolžina omare z dvema ročajema: 229 cm Skupna širina: 52 cm Dolžina mize: 213 cm Širina delovne plošče: 49 cm Debelina mize: 3,8 cm Visoka mizna plošča: 95 cm Višina podaljška: 53 cm Premer kolesa: 15 cm Teža: 160 kg Dimenzije sten: 54 cm x 46 cm 63,50 cm				
	kot naprimer: Resser: Delovna miza ponk za delavnico 07-6213; P-SK-5762				
T 18	PREMIČNO OGLEDALO	kosov	1	- €	- €
	Pripomoček v fizioterapiji				
	65x180				
	Premično ogledalo, nastavljivo po kotu, ter lahke izvedbe; ogledalo na eni strani, na drugi strani magnetna tabla				
	kot.npr.: Vitacenter				

T 19	OMARA ZA VNETLJIVE SNOVI	kosov	1	- €	- €
	dimenzije: 86 x 86;h=165 cm				
	<p>Vrata se zlahka zapirajo in sama zapahnejo. Tritočkovni zapah, možnost zaklepanja tudi s ključavnico obešanko. Odsevne nalepke. Vijaki za nastavitve višine zaradi talnih neravnin. Prezračevalne odprtine s protipožarno zaporo, ozemljitveni priklop. 2 polici iz pocinkane jeklene pločevine, prestavljivi po višini v rastru 76 mm, nosilnost 159 kg. Prostornina 31,5 l.</p> <p>Modre omare z dodatno PE-kadico za police in s talno prestrežno kadico. Vrata se samodejno zaprejo (pri 74 °C se loti vrat stopijo – odprta vrata se samodejno zaprejo). Blokada vrat za preprosto vstavljanje in praznjenje.</p>				
T 20	STOL ZA FIZIOTERAPIJO	kosov	2	- €	- €
	<p>Fizioterapevtski sedežni stol z petimi vrtljivimi kolesi in podnožjem premera 60 cm. Ima ravno sedežno obliko sedeža z drugačno oblogo, ki jo lahko izberete med konfiguracijo. Okvir je mogoče konfigurirati iz dveh različnih materialov: kroma ali plastike.</p> <p>Višina se uravnava s pomočjo mehanizma plinske vzmeti in ročice. Model ima dve različni možnosti nastavitve višine. Sedež je izdelan iz materialov, ki s zagotavljajo odlično stabilnost sedeža. Sedež je enostavno pritrjen na okvir, kar omogoča enostavno zamenjavo delov, ko se obrabijo ali če se oblazinjenje poškoduje ali celo če želite samo novo barvo oblazinjenja. Na voljo je široka izbira barv oblazinjenja. 3-letna garancija.</p>				
	1 x stol kot npr. Sella				
	1 x stol kot npr. Ronaldo				
T 21	VOZIČEK ZA PREVOZ OSEB	kosov	1	- €	- €
	<p>-Kromirano jeklo, kolesa premera 10 cm, od tega 2 z zavoro</p> <p>-Zgornji del odstranljiv, se lahko uporablja kot nosila</p> <p>-Nosilnost 100 kg</p> <p>-Tekstil; primerno za mokro čiščenje, črne barve</p>				
	kot npr. Bres steiner, Strečer Gima art.27801				




T 22	NAKLADALNI VOZIČEK ZA MOKRO PERILO	kosov	2	- €	- €
	Kovinski voziček na kolesih, dvizni ; Celotne dimenzije (ŠxGxV): 855 x 550 x 760 mm Notranje dimenzije (ŠxGxV): 740 x 510 x 485 mm Nosilnost: 130 kg Teža: 34 kg Prostornina: 180 litrov Vzmetna sila: 50 kg Kolesa: 4 vrtljiva kolesa, 2 od njih z zavoro, Ø 125 mm, TPE, kroglični ležaji Konfiguracija koles: 2 + 2 Material: eloksiran aluminij				
	kot npr. Spring Bottom Trolley Duisburg II S D				

T 23	PREMIČNO STOJALO	kosov	2	- €	- €
	Dvovrstno stojalo dim. 103,5 x 52,5cm, h=155cm za oblačila, na 4ih kolescih - dve kolesi z blokado, srebrna masivna jeklena konstrukcija, do 50 kg oblačil. Dve vrsti za obešanje in stranskimi kavli, spodaj tri prečke za shranjevanje				
	kot npr. HASAR				

SKUPAJ TIPSKA OPREMA (brez ddv)	- €
--	------------

	3 - POPIS OSTALA OPREMA				
	Ponudbena vrednost mora zajemati, nabavo, dobavo in vgradnjo posameznih elementov, vključno z vsem potrebnim materialom in delom za nemoteno funkcioniranje elementa. Kot primer so navedeni komercialni artikli. Ponudnik lahko ponudi druge artikle, ki so z navedenimi artikli primerljivi ali so boljši.				
št.	opis	enota	količina	cena za enoto	skupaj
0 1	VOZIČEK ZA NEGO	kosov	6	- €	- €
	Voziček za nego z dvema koši. Okreten in lahek voziček za široko uporabo v hotelih, vrtcih, bolnišnicah, laboratorijih ... Enostavno čiščenje z običajnimi čistilnimi sredstvi. Kolesa z mehko gumo omogočajo lahko in tiho vožnjo, ne spuščajo sledi z zavorami.				
	- kot npr. Simps'S WV200005 ali primerljivo				
0 2	VOZIČEK ZA ČISTO PERILO	kosov	6	- €	- €
	Voziček za čisto perilo Voziček za prevoz plenice-čisto perilo je izdelan iz jeklenih kromanih cevi. Ima tri police, je zložljiv, kolesa pa so Ø 125 z zavorami. Dimenzije: širina: 1230 mm globina: 630 mm višina: 1700 mm				
	- kot npr. Simps'S WV300000 ali primerljivo				
0 3	VOZIČEK ZA ZDRAVILA	kosov	6	- €	- €
	Terapisjski voziček Varimed, troslojna galerija, 2xšina, nosilec in škatle za infekcijske odpadke, koš z nožnim odpiranjem. razdelilnik; možnost zaklepanja; barva: alabaster grey RAL 0007500				
	- kot naprimer: voziček: Schmitz; 260.01200.0 ali primerljivo				
	- kot naprimer:galerija 202.0010.0				
	- kot naprimer:šina 202.3000.0				
	- kot naprimer:nosilec, škatle 205.1550.0				
	- kot naprimer:koš 202.0087.0				
	- kot naprimer:razdelilnik 202.8520.0				
0 4	VOZIČEK ZA ČISTILA	kosov	4	- €	- €
	Večnamenski čistilni voziček, z velikimi vodljivimi kolesi premera 125 mm; oprema: 2x20 litrsko "Top Down" vedro s hermetično zaprtimi pokrovi; 4x6 litersko vedro; držalo s podpornikom za 120 literske vreče in letvijo za pritrditev ter delilnikom 80l + 40l; pokrov za držalo (vrečo); drsni predal; dve držali za ročaj brisala in 2 kavljaja za obešanje; Dimenzije (DxŠxV): 118 x 58 x 114 cm				
	- kot naprimer: Tilmop Alpha 2672				

O 5	STERILIZATOR	kosov	1	- €	- €
	Sterilizator na vroč zrak 1,5l; možnost nastavljanja temperature in časa; sterilizacija do 200 stopinj Celzija; čas delovanja do 120 minut; zunanje dimenzije 310x190x185 - kot naprimer Silver store Mini NV-210 ali primerljivo				
O 6	ŠKRIPEC V FIZIOTERAPIJI	kosov	1	- €	- €
	Enostavni škripci Barton so narejeni iz visoko kakovostnih materialov, ki so lahki, vseeno pa zelo močni in zanesljivi. Skrbno oblikovano kolesce iz acetala je nameščeno na medeninasto os večjega premera, kar omogoča, da vrv gladko teče tudi pri največjih obremenitvah - kot naprimer Barton ali primerljivo				
O 7	POSODA ZA PEDIKURO	kosov	1	- €	- €
	Prestavljiva banjica za namakanje nog za pedikuro, nastavljiva po višini (lahko se prilagodi stolu); kovinsko stojalo, skleda kovinska; višina 55 cm, širina 38 cm, dolžina 47 cm; prostornina 5l; - kot naprimer: Art kozmetika AS 4445				
O 8	STOLI ZA TUŠIRANJE	kosov	18	- €	- €
	Sedež za tuš kabino, ovalni; ogrodje iz aluminija, sedež iz plastične mase, ki se jo enostavno čisti; na sedežu luknjice za odtekanje vode; nastavljiva višina 36-53; nosilnost 135 kg - kot naprimer: Soča oprema, ovalni art.14	e			
O 9	STOJALO ZA DEŽNIKE	kosov	2	- €	- €
	luknjičasta pocinkana pločevina, prašno lakirana v RAL 7021 (sivo črna); spodaj zaščiten rob; premer 28 mm višine 61 cm - kot naprimer Kaiserkraft VAR				
O 10	KORITA ZA ROŽE	kosov	12	- €	- €
	Sestavljeno korito 57/57;h=100 cm; trapezna oblika; odvajanje vode v notranjost; izdelani iz čistega polietilena z rotacijskim litjem; s praznim prostorom med steno in posodo za rože; globina posode 57 cm; barv antracit; vključno z vstavnim koritom za rastlino, rastlino (kot npr. Zamija) in zasaditvijo. - kot na primer Kaiserkraft-Degardo				
O 11	STENSKI OBEŠALNIK	kosov	229	- €	- €
	enotočkovni kovinski obešalniki 32x68x15, črne/antracit barve - kot naprimer: Ruiz Dot 40.017 ali primerljivo				

O 12	OPIRALA				
O 12 a	Opiralo v tušu				
	Ročaj z navpično podporno palico za tuš glavo; navpične in horizontalne palice povezane v obliki črke L, kovinski, topska bela barva ali barvan v rdečo barvo RAL 3002-karminrot (B=bela; R=rdeča)				
O 12 a R	Opiralo za tuš - RDEČE BARVE	kosov	13	- €	- €
O 12 a B	Opiralo za tuš - BELE BARVE	kosov	55	- €	- €
					
O 12 b	Stensko opiralo z nogico				
	Tipsko stensko zglobo opiralo z nogico ob WC školjki				
O 12 b R	Opiralo z nogico - RDEČE BARVE	kosov	26	- €	- €
O 12 c B	Opiralo z nogico - BELE BARVE	kosov	114	- €	- €
O 12 c	Stensko opiralo L= 60 cm				
	Tipsko stensko opiralo				
O 12 c R	Opiralo - RDEČE BARVE	kosov	13	- €	- €
O 12 c B	Opiralo - BELE BARVE	kosov	57	- €	- €
O 13	ZAVESE				
	Ločilna zavesa za zaščito pred pogledi; 100%PES; spodaj z robom 20 cm in obtežilno vrstico; Blago obojestransko dekorirano, enobarvno, enostavno za vzdrževanje brez likanja; teža: cca 200 g/m2; pritrdjevanje na karniso s PVC zatiči; gubanje s pomočjo posebnih drsnikov na vrvici (RDS); višina zavesa cca 2,6 m; 20 cm od tal; dekor blaga po naknadni izbiri; karnisa minimalna, črne barve, na višini 2,2 m od tal; na distančnikih, pritrjenih skozi spuščeni Armstrong v AB ploščo; karnisa na koncu zaključena proti zdrsu tkanine.				
zavesa					
gubanje					
primer					
karnise					
O 13 a	v radiju: r= 2,9 m; L=4,5 m; H=2,2 m (fizioterapija)	m1	4,5	- €	- €
O 13 b	linearna: L=2,9; H=2,2 m (fizioterapija)	m1	2,9	- €	- €

O 13 c	- zavese po sobah				
	Dvodelna zavesa - Prosojni voal, nepotiskan, svetlo beige barve; gubanje enako kot O14; dolžina zaves cca 2,4 m; spodaj 2 cm od tal; spodaj zarobljena z obtežitveno vrvico; karnisa PVC bela, minimalna, za pritrdjevanje nad okno-v steno				
	h=2,4 m	m1	215	- €	- €
O 14	Stenske tapete, dekorativne				
O14a	Tapeta v fizioterapiji				
	Vodoodporna stenska tapeta (tiskana na steklena vlakna, skupaj s sistemom za tesnenje in končnimi premazi po sistemu proizvajalca)				
	kot npr: Wall&Decco WET WDSW1902				
	- fizioterapija	m2	19,08	- €	- €
	- avla	m2	32,7	- €	- €
O 14 b	Zidne tapete v bivalnih prostorih, frizer				
	- frizer	m2	11,5	- €	- €
	- bivalni prostori	m2	26	- €	- €
	Zidna tapeta visokokvalitetna, vzorec enovit in prilagojen velikosti tapete, tiskane v EKO tehnologiji (Greenguard GOLD in ECO LOGO certifikati), odporne na ogenj Bs2,d0 (certifikat), UV odporne na bledenje, standardni trakovi: 120-130 cm + ostanek oz. 60-65 cm; kvaliteta strukture tekstila - slikarskega platna (MW SIGNATURE TEXTILE), teža materiala tapet je 290 g/m2. Dobavljene v dveh različnih barvah, dekor kot npr. Abstraction and birds SKU WP-300106				
O14 c	Zidne tapete v sobah	m2	355	- €	- €
	Zidna tapeta visokokvalitetna, vzorec enovit in prilagojen velikosti tapete, tiskane v EKO tehnologiji (Greenguard GOLD in ECO LOGO certifikati), odporne na ogenj Bs2,d0 (certifikat), UV odporne na bledenje, standardni trakovi: 120-130 cm + ostanek oz. 60-65 cm; kvaliteta strukture tekstila - slikarskega platna (MW SIGNATURE TEXTILE), teža materiala tapet je 290 g/m2. Dobavljene v treh različnih barvah, dekor kot npr. Simple meadow, SKU WP-100528				

O 15	STENSKI VOGALNIKI h= 1,00 m	kosov	10	- €	- €
	<p>Dobava in montaža samolepilnih PVC zaščitnih vogalnikov višine do 200cm, dim. 50x50mm in deb. min 2,0mm. Sestava materiala 100% antibakteriološko zaščiten PVC, požarni razred Bs2d0. Površina zaključnega sloja gladka. Odpornost na udarce 110 joules kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. Udarce absorbira z dvema blažilcema ter tako zaščiti stavbo ter ljudi. Vogalniki morajo biti na voljo v klasični enobarvni varianti, - enaka kot so že vgrajena na objektu! Zaključek profila mora biti izveden s tipskim elementom, ki se vstavi na vrhu profila in služi kot protiprašen profil (kot npr. INPRO CGN50)</p>				
O 16	STENSKA ZAŠČITA h=35 cm	m1	10	- €	- €
	<p>Dobava in montaža stenskih samolepilnih PVC zaščitnih panelov, sestava 100% pvc, antibakteriološko zaščiten gladke površine z dekorativnimi linijami. Širina panela 350 mm, debelina panela na sredini 1,5mm, dolžina panelov 400cm. Požarni razred Bs2d0. Zaščitni paneli preprečujejo poškodbe sten ter vrat. Montaža se izvede v spodnji višini, tik nad stensko obrobo. Zaščitni profili vogalov morajo biti na voljo v enobarvni varianti - enaka kot so že vgrajena na objektu! (kot npr. INPRO Sanparrel).</p>				

O 17	STENSKI ROČAJI	m1	10	- €	- €
	Dobava in montaža pvc ročajev-držal za hodnike qokrogle oblikeSestava držala je aluminij debeline 5 mm prevlečen z 100% pvc-jem, ki je antibakteriološko zaščiten. Širina ročaja-oprijema naj bo 40 mm, razdalja med steno ter oprijemom 40 mm, skupna razdalja med steno ter držalom je 80 mm. Vijačnje na steno med posameznimi nosilci mora biti izvedeno na razdalji 40cm kjer so stene montažne in 80cm, kjer so stene betonske. Površina zaključnega sloja mora biti gladka zaradi lažjega čiščenja. Požarni razred Bs2d0, odpornost na udarce 110 joules kar ustreza udarcu 320 kg pri hitrosti 3 km/h. V ceni je potrebno upoštevati vse sestavne dele držal, ki so potrebni za končni izdelek - razvidno iz projektne dokumentacije (antibakteriski spoji, prilagodljivi kotniki ki omogočajo naklon med 90° do 135 ° ter vsi vmesnimi vogalni in povezovalni elementi). Držala morajo biti na voljo v klasični enobarvni varianti, kot tudi v imitaciji lesa ali kovine - enaka kot so že vgrajena na objektu!(kot npr. INPRO HR910)				
O 18	MAGNETNE TABLE				
	magnetne table, bele table, lakirana površina, možnost pisanja s flomastri za table ter suho in mokro brisanje, odlagalna polička, iz jeklene pločevine; debelina okvirja 19 mm; barva okvirja AL-srebrna				
	60x90	kosov	9	- €	- €
	90x120	kosov	7	- €	- €
O 18	VOZIČEK ZA ORODJE Z ORODJEJEM	komplet	1	- €	- €
	Komplet je sestavljen iz 298 elementov, razporejenih v 7 predalih Orodja so izdelana iz najkakovostnejše zlitine iz nerjavečega jekla Edinstvena zasnova 72-zobnega zaskoka zagotavlja večjo navorno silo, kar omogoča, da so ključi enostavnejši in hitrejši Vsestranski nabor orodij, ki ga je mogoče uporabiti v vsaki situaciji Skrbno in natančno izdelani pladnji, obloženi s posebnim materialom z žlebljenimi ključnimi mesti, zagotavljajo enostavno izbiro in vrnitev elementov na svoje mesto Močna aluminijasta omarica, vodoodporna , priročna za premikanje in shranjevanje Ojačana vodila in mehanizem z drsnimi kroglicami olajšajo odstranjevanje. Vsak predal je dodatno opremljen s posamezno ključavnico				
	omarica in vsebina enako ali podobno kot: Mehanizacija				

O19	NOŽNO KOLO	kosov	7	- €	- €
	prenosno mini kolo za roke ali noge, pripomoček za vadbo ali rehabilitacijo, narejen iz lahkega jelka, možnost nastavitve upora pedal				
	kot npr: MVS Standard Pedal Exerciser K/D				
O20	MOBILNI VOZIČEK	kosov	1	- €	- €
	Mobilni voziček namenjen podpori in premikanju medicinske in elektromedicinske opreme, voziček dim. 90cm x š 52cm, s predalom 39 x d 33cm, globina cca. 9cm				
	kot npr. Voziček Carp 4, Fizian				
O21	RECIPROČNA HODULJA	kosov	2	- €	- €
	Hodulja (fiksna - recipročna) iz aluminija, z oblazinjenimi ročaji in nedrsečimi gumijastimi natiki. Hodulja je enostavno zložljiva s pritiskom na gumb. Z nastavljivo višino.				
	kot npr. Recipročna hodulja 11.50, Soča oprema				
O22	HODULJA S KOLESI - ROLATOR	kosov	2	- €	- €
	Hodulja s kolesi z aluminijasto zložljivo konstrukcijo s štirimi kolesi, vrtljivi kolesi spredaj in fiksni kolesi z zavoro zadaj. Ročaja nastavljiva po višini in opremljena z zavornima ročicama, ki se lahko blokirata in s tem preprečita premikanje rolatorja. Z mehkim oblazinjenim sedežem, pod njem košarica.				
	- Kot npr. Hodulja s kolesi - rolator 11.42N, Soča oprema				
O23	INVALIDSKI VOZIČEK		8	- €	- €
	Voziček dim. 59 / 63 / 67 / 71 cm na ročni pogon z oblazinjenim naslonom in sedežem, sedežna višina nastavljiva od 46 do 54 cm, nasloni za roke odmični, odstranljive opore za noge, opremljene s petnim trakom, aluminijasta vilica koles omogoča nastavitve na treh višinah. Voziček opremljen z integrirano zavorno ročico z možnostjo podaljšanja in zlaganja, sistem hitro snemljive osi za lažji transport.				
	- kot npr. ECOTEC 2G, Soča oprema				

O24	UTEŽI - ROČKE	kpl	1	- €	- €
	2 kg 10 kosov				
	3kg 5 kosov				
	5kg 3 kose				
	- kot npr. Decathlon				
O25	STEPER	kosov	5	- €	- €
	Mere: 102 cm x 38,5 cm Material: PVC/plastika Barva: Črno/bela Višina: Nižji nivo – 15cm, srednji nivo – 20cm, višji nivo 25cm Nedrseča površina za stopanje 8 ndrsečih gumiranih kontaktnih točk, ki ublažijo udarce Nosilnost: 120kg				
	kot npr. Reebok step				
O26	KOVINSKA MAGNETNA TABLA	kosov	1	- €	- €
	magnetna tabla brez okvirja dim. 90x120cm, jelena tabla z UV utrjeno gladko površino, magnetni montažni sistem, 15 letna garancija na površino, bele barve, vertikalna postavitev				
	- kot npr. NOBO InfinitySteel				
O27	SPLOŠNE USMERJEVALNE OZNAČBE	kosov	19	- €	- €
	3d označevalna tabla dim. š 25cm x v 23cm iz forex-a debeline 1cm, izrez v obliki lilije, vključno z belo nalepko pestičev, forex v 7-ih različnih barvah (barve oddelkov), v barvi tudi stranski robovi, pritrjevanje na steno				
	- glej CGP doma				
O28	OZNAČBE ODDELKOV	kosov	8	- €	- €
	3d označevalna tabla oddelkov, kombinacija črk višine 10cm, lilije š 50cm x v 45cm in ptice dim. š 13 x v 11,7cm vse iz forex-a debeline 1cm, vključno z belo nalepko pestičev, forex v 8-ih različnih barvah (barve oddelkov iz RAL barvne karte), v barvi tudi stranski robovi, lepljenje na steno				
	- glej CGP doma				
O29	OZNAČEVANJE VRAT	kosov	16	- €	- €
	Označitev vrat z nalepkami sestavljeno iz grafike - lilija dim. 25x23cm in teksta višine 5cm - ime prostora. Višina lilije cca. 25cm, višina teksta cca. 5cm; nalepka v vijolični barvi				
	- glej CGP doma				
O30	TALNE OZNAČBE	kosov	16	- €	- €
	Talna označitev z nalepkami iz grafike - lilija. velikost lilije cca. 25 x 23cm; nalepke v 8ih različnih barvah (kot označbe oddelkov iz RAL barvne karte), nalepke primerne za lepljene na talne površine				
	- glej CGP doma				

O31	SPLOŠNA OZNAČEVALNA TABLA	kosov	2	- €	- €
	Klip-klap tabla velikosti A2, širina profila 25 mm, profili so črno eloksirani opremljeni z luknjam za vijačenje ali obešanje, z antirefleksno in UV-stabilno folijo, namenjeno vstavljanju grafike strukture doma				
	-kot npr. VKF Renzel				
O32	VHODNA INFORMATIVNA TABLA	kosov	1	- €	- €
	tabla dim. 55/200cm iz kompaktnih plošč v lesenem dekorju, vključno z grafiko in tekstom, pritrditev preko podkonstrukcije na alu. fasado, tabla mora imeti možnost enostavne odstranitve - magnet + nasadila (omogočeno krilno odpiranje za prekritje revizijske omarice), kompaktna plošča primerna za zunanje razmere (kot npr. exterior Maxfunder, dekor 0923 NT, Enigma), logotip lilija iz forex-a debeline 1cm v vijolični barvi, teksti izrez iz UV odporne nalepke za zunanje vremenke razmere v temno sivi barvi				
	- glej celostno podobo doma (CGP)				
O33	ZUNANJA KORITA Z ZASADITVIJO	kosov	2	- €	- €
	betonsko okroglo korito dim. 61x 52cm, teža 75,5kg, vključno z zasaditvijo oljke odporne na nizke temperature in za obliko vzgoje »na steblu«, višina stebela 50cm + krožnja, korito betonski izgled				
	- kot npr. model S-311, DOM IN OKOLJE d.o.o.				
SKUPAJ OSTALA OPREMA (brez ddv)					- €

	4 - POPIS TEHNIČNA OPREMA				
št.	opis	enota	količina	cena za enoto	skupaj
X 1	HLADILNIK MALI	kosov	3	- €	- €
	Samostojni hladilnik 50x44,5x46,8, bele barve razred energijske učinkovitosti E; vrata iz predlakirane pločevine, brez osvetlitve; 45 l; brez alarma in glasovnega sporočila kot npr: GORENJE G400 ali primerljivo				
X 2	HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM	kosov	7	- €	- €
	Prostostoječ hladilnik (VxŠxG):143,6x55x54;; srebrna barva; energijski razred E; skupna prostornina 206 l; prostornina zamrzovalnega prostora je 41 l, hladilnega dela 165l; glasnost 40dB; število vrat 2; različno odpiranje vrat (možnost desno ali levo); LED notranja osvetlitev; mehansko upravljanje; ročno odtaljevanje hladilnega in zamrzovalnega prostora; 3 steklene police v hladilnem prostoru; dve polici v vratih prostora; posodica za jajca; predal CrispZone - kot naprimer Gorenje RF414EPS4 ali primerljivo				
X 3	PODPULTNI VGRADNI HLADILNIK	kosov	2	- €	- €
	Bosch KUL15A65 je vgradni podpultni hladilnik z zamrzovalnikom, ki spada v energijski razred A++.				
	Prostornina hladilnega dela je 110 litrov, ponuja pa 2 polici iz varnostnega stekla (od tega je 1 nastavljiva po višini), 3 police na vratih in prozorno posodo za zelenjavo s pokrovom. Hladilnik omogoča avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela, notranjost je svetla in enostavna za čiščenje, odpiranje vrat hladilnika je desno (prestavljivo). Hladilnik ima spredaj po višini nastavljive nogice in ima možnost podvgradnje (snemljiva delovna plošča). Ima mehko zapiranje vrat. Zamrzovalni del ima prostornino 15 litrov. Možnost zamrzovanja je 2 kg v 24 urah. Čas shranjevanja ob izpadu električne energije je do 12 ur.				
	- kot naprimer: Bosch vgradni hladilnik KUL15A65				

X 4	SPECIALNI HLADILNIK ZA ZDRAVILA	kosov	1	- €	- €
	<p>Nadpultni hladilnik za zdravila;</p> <p>Hladilnik ima že vključeno 3 urno kalibracijo in validacijo, ki je del vloge za pridobitev dovoljenja za nakup oziroma prevzem zdravil.</p> <p>Ključna je ustrezna temperatura, ki ne sme pasti pod 2°C in preseči 8°C.</p> <p>Osnovne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - območje od +2°do +8°C, - digitalni prikazovalnik temperature, - dimenzije 538 x 450 x 510 mm, - elektronska regulacija, - avtomatsko odtajevanje, - notranja osvetlitev LED, - steklena vrata s ključavnico, - 2 polici - nastavljive nogice, - zvočni in vidni alarm visoke in nizke temperature, - zvočni alarm odprtih vrat, - dinamično hlajenje, - tok 2,1 A, priključna moč 270W. 				
	kot naprimer: Medicinski hladilnik RLDG0119A in kalibracija z validacijo[RLDG0119AKV]				
X 5	INDUKCIJSKA PLOŠČA	kosov	7	- €	- €
	<p>Indukcijska plošča z okvirjem; število kuhališč: 4; touch Select; otroška ključavnica, prepoznavanje ponve, varnostni časovni izklop</p> <p>- kot npr: BOSCH Serie 4; PIE645BB5E ali primerljivo</p>				
X 6	MIKROVALOVNA PEČICA	kosov	8	- €	- €
	<p>Prostostoječa mikrovalovna pečica; stopnja moči mikrovalov: 90, 180, 360, 600, 800 W; kapaciteta pečice 20 l; število programov:8; vgrajen čistilni sistem:hidroliza; metoda kuhanja: mikrovalovi, kvarčni žar; število ravni moči:5; zaščita za otroke; vključena oprema:1xrešetka; pomnilnik za posamezne nastavitve</p> <p>- kot naprimer: BOSCH Serie 2 FELO23MS2 ali primerljivo</p>				
X 7	PODPULTNA PEČICA	kosov	7	- €	- €
	<p>Vgradnja pečice v spodnjo omarico; nerjaveče jeklo; število načinov ogrevanja in kombiniranih načinov:7; temperaturna lestvica 50-275 stopinj C; brez izvlečnih vodil; uporabna površina70l; zaščita za otroke ali mehanska ključavnica; metode kuhanja: velikopovršinski žar, nežen vroč zrak, zgornje in spodnje gretje, pica stopnja, spodnje gretje, žar z ventilatorjem; vgrajen samočistilni sistem,..</p> <p>- kot naprimer: BOSCH Serie 4; HBA534BS3</p>				

X 8	POMIVALNI STROJ	kosov	7	- €	- €
	zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov v samo 17-ih minutah, fleksibilna namestitve posode, avtomatsko odpiranje vrat z dvakratnim trkom, število nivojev pomivanja. 2, sistem pomivanja s sistemom sveže vode, polnjenje od spredaj; teža sprednje plošče 5-12kg; z dozirnim modulom za pomivalno sredstvo; integrirana naprava za mehčanje vode; funkcija smart start; funkcija prednastavitve zagona, osvetlitev notranjosti; zapiranje vrat s pomočjo motornega pogona				
	kot naprimer: MIELE Professional PFD SCVI XXI-brez sprednje stranice				
X 9	KUHINJSKA NAPA	kosov	7	- €	- €
	Vgradna izvlečna kuhinjska napa, 60 cm; barva črna ; Alu maščobni filtri, upravljanje z gumbi, LED osvetlitev; filtracija nazaj v prostor; vključno z ogljenimi filtri				
	kot naprimer: Gea Lux 3 in EVO60 napa SICCABO ali primerljivo				
X 10	POMIVALNO KORITO	kosov	7	- €	- €
	zaključkom; vgradnja v omarico 60 cm; dimenzije umivalnika 97x50; dimenzija umivalnikov 34x40 in 17x34 cm; globina				
	kot naprimer: Foster ali primerljivo				
X 11	MALO POMIVALNO KORITO	kosov	7	- €	- €
	44x50; globine 20 cm; visokokakovostno jeklo				
	kot naprimer:Foster Fortyfor 4151				
X 12	TV SPREJEMNIK	kosov	16	- €	- €
	Diagonala zaslona: 108 cm (43") Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 4K UHD Tip zaslona: QLED Smart TV: Tizen HDR : DA HDR dodatno: Quantum HDR, HDR10+ Adaptive Dodatne TV lastnosti: Adaptive Sound, Object Tracking Sound Vrsta osvetlitve zaslona: Dual LED Kakovost slike: Contrast Enhancer Sistem zvočnikov: 20W, 2CH Zvok: Q-Symphony, OTS Lite Procesor: Quantum Processor Lite 4K Povezave: Yes (BT5.2), Yes (WiFi5) Priključki: 3x HDMI, 2x USB-A, Ethernet (LAN) Sprejemnik: DVB-T2CS2 Daljinski upravljalnik: TM2360E (TM1240A UK Only) Barva: TITAN GRAY (TITAN SIVA) Garancija: 24 mesecev Kot npr.SAMSUNG TV sprejemnik QLED TV 43Q67D, 108cm; vključno s stensko konzolo				
	- kot npr. SAMSUNG TV sprejemnik QLED TV 43Q67D, 108cm ali primerljivo				

X 12a	Fiksni stenski nosilec za TV (SAMSUNG TV sprejemnik QLED TV 43Q67D, 108cm)	kosov	68	- €	- €
X 13	TV SPREJEMNIK		3	- €	- €
	Enako kot X12; le velikost diagonale cca 165 cm (65")				
	- kot naprimer: SAMSUNG TV sprejemnik QLED TV 65Q67D ali primerljivo				
X 13a	Fiksni stenski nosilec za TV (za postavko X13)	kosov	3	- €	- €
X 14	Interaktivni mobilni zaslon 86«, s stojalom in vgradnim računalnikom	kpl	1	- €	- €
	X14a Zaslon				
	<p>Zaslon: možnost večtočkovnega dotika (cca40); ločljivost slike ultra HD 4K UHD ločljivost (3840x2160); vgrajen Android sistem; možnost vgradne računalniške komponente</p> <p>-Dodatna prosta reža za vgradnjo Windows PC</p> <p>-Priložena programska oprema (Windows, Mac, Linux in Android)</p> <p>Tehnične karakteristike:</p> <p>-Ločljivost Ultra HD 4K 3840x2016</p> <p>-Svetilnost 450 cd/m2</p> <p>-Multi Touch</p> <p>-Kakovostni stereo zvočniki 2x20W na sprednji strani</p> <p>-Vgrajen sistem Android 14 EDLA (nadgradljiv preko interneta), 8GB RAM / 64GB Flash, 4K grafika in 64bit QuadCore A73 CPU, WiFi in Bluetooth 5.2</p> <p>-Priključki 3x HDMI vhod, 1x HDMI izhod (opcijsko), VGA, 2x LAN, RS232, 2x USB 2.0, 3x USB 3.0, 3xUSB-B (touch), 1x USB Tip-C s funkcijo napajanja 65W</p> <p>-Prilagojen za uporabo s spletno kamero</p> <p>-Garancija 5 let</p> <p>-Zagotovljena podpora in hitra odzivnost v Slo</p>				
	- kot npr.Clevertouch Impact X 86« 4K				
	X14b Stojalo na kolesih				
	<p>-Možnost uporabe za velikost zaslonov 42« - 86«, za zaslone na dotik</p> <p>-Nosilnost 150 kg</p> <p>-Daljinsko upravljan motoriziran vertikalni pomik višine 50 cm</p> <p>-Višina središča zaslona od 115-160 cm od tal</p> <p>-Vesa 200x200 do 800x600</p>				
	- kot npr. Heavy duty Flat mount				

	X14c Računalnik				
	-Vgradni računalnik primeren za vgradnjo v interaktivni zaslon; mora biti kompatibilen z interaktivnim zaslonom -Intel i5-10210U, 10.generacija »Comet Lake«, do 4,2 GHz -Polna grafična podpora 4K ločljivosti -8GB; 2400RAM; DDR4; 250GB; NVMe M.2 SSD; 1000Gb LAM; Wireless AX200; Windows 10 Pro				

X15	NAPRAVA ZA SVETLOBNO TERAPIJO - BIOPTRON	kosov	1	- €	- €
	Naprava za svetlobno terapijo namenjena uporabi na domu, v bolnišnicah in terapevtskih centrih. Premer filtra naprave omogoča zdravljenje tako manjših kot večjih površin. S pomočjo funkcije mirovanja je naprava vedno pripravljena za uporabo, pri čemer ne porabi skoraj nič energije. Vključno z namiznim in s talnim stojalom + svetlobnim spektrom - kot npr: Biotron Pro 1				
X16	APARAT ZA MAGNETNO TERAPIJO	kosov	1	- €	- €
	Prenosni aparat za magnetno terapijo z 52 programi., za hitrejšo regeneracijo po poškodbah in zlomih, pa tudi za pomoč pri regeneraciji ob kroničnih patologijah, kot na primer artroza in artritis. - kot npr. Magnet Magnum 2500				
X17	ELEKTROSTIMULATOR	kosov	1	- €	- €
	4 kanalni elektrostimulator s150-imi programi in številnimi posebnimi funkcijami, vključno z 1 torbico za shranjevanje, 4 kabli , 4 male in 4 velike elektrode (postavitve si lahko ogledate tukaj), 1 baterijski polnilec - kot naprimer: Tens Globus Elite 150				
X18	TERAPIJA S FREKVENCAMI	kosov	1	- €	- €
	Naprava za terapijo s frekvencami visokih tonov, ki potujejo skozi telo v obliki električnega polja za normalizacija celičnega metabolizma. Komplet vsebuje HiToP napravo, torbo za mobilno uporabo, 2 para elektrod velikosti 11,5 x 17,5 cm, 2 para elektrod velikosti 8 x 12 cm, 6 x elastični trak za pritrdjevanje elektrod, 1 x kontakti aloe »firstspray«, 1 x priključni kabel, 1 x pacient kabel s 5 razvodi. - kot npr: HiToP 1 TOUCH				

X19	LASER Z VOZIČKOM ZA SVETLOBNO TERAPIJO	kosov	1	- €	- €
	Diodni laser skozi katerega prehaja svetloba, ki se meri v nanometrih, kontinuirana faza in pulzna faza. Aparat je prenosen, deluje na baterije in z zaslonom na dotik. Voziček opremljen s prilagodljivo roko in vrtljivo glavo z optičnim difuzorjem laserskega žarka, ki dovaja energijo enakomerno razporejeno na 10 cm ² od roba do roba, z agotavljenim zdravljenjem velikih površin.				
	- kot npr. K-Laser CUBE 4 + voziček K - laser extend plus				
X20	ULTRAZVOČNA TERAPIJA	kosov	1	- €	- €
	Aparat za ultrazvočno terapijo z zaslonom na dotik, z možnostjo uporabe 2 frekvenc ultrazvoka, 1 MHz in 3MHz. Vsaka od teh frekvenc naj omogoča obravnavo različno globoko ležečih tkiv, kar omogoča visoko stopnjo funkcionalnosti in priročnosti aparata za univerzalno terapijo z ultrazvokom.				
	- kot npr. SONOSTAT TOUCH, GBO Medizintechnik				
X21	VIBRACIJSKA PLOŠČA	kosov	7	- €	- €
	Plošča za vibracijsko masažo stopal z nihajnimi vibracijami, s 50 hitrostmi vibracij, z nastavljivimi upornimi pasovi in z daljinskim upravljalnikom. Naprava naj omogoča 4 programe, dim. 60 x 35 x 15 cm, z enostavno berljivim LED-zaslonom				
	kot npr. inSPORTline Devyn				
X22	MASAŽNA NAPRAVA	kosov	1	- €	- €
	Ročni ciklo oscilacijski masažni aparat z blazinicami, opremljen z opsijsko nastavitvijo toplote, ki hitro doseže 40 °C, zvit napajalni kabel dolžine 3 metre, prenosljiva torba, aparat teže 1,4kg, 45-vatni motor oscilira s hitrostjo 2870 vrt/min, različni nastavki kot npr. mehka ščetinasta blazinica, refleksna blazinica s kroglicami, kozmetična gobica, mehak zvon in kupolasti nastavki za globoko penetracijo				
	kot npr. Eurotherapy Classic				
X23	INFRARDEČA SVETILKA	kosov	1	- €	- €
	Infrardeča svetilka na stojalu, stojalo s stabilnim pet krakim podnožjem na kolesih. Moč: 275W Barva: bela Frekvenca izmeničnega toka: 50-60 Hz Vrsta napajanja: omrežno Vhodna napetost: 220-240 V Moč: 275 W				
	- kot npr. FOX 1003				

X24	ZVOČNIK Z MIKROFONOM	kosov	1	- €	- €
	prenosni zvočnik z mikrofonom, zložljiv ročaj vozička in poliuretanska kolesa s krogličnimi ležaji, PA sistem, 350W, stand-Alone Portable Sound System 12"/30cm, USB - Mp3, Bluetooth & VHF Mics, z vgrajeno polnilno baterijo 4500 mA, brezžični UHF mikrofoni (ročni in slušalke) ter daljinski upravljalnik				
	- kot npr. Ibiza Sound Port12UHF-MKII				
X25	STOJALO in NOSILEC ZA MIKROFON	kosov	1	- €	- €
	namizno stojalo za mikrofona in nosilec				
	- kot npr. PROEL, stojalo DST 110, nosilec APM35S				
X26	GRELNIK ZA VODO	kosov	8	- €	- €
	električni grelnik 1,7l z nastavljivim digitalnim regulatorjem temperature, avtomatski izkop ob vretju. zaščita pred povretjem in pregrevanjem, črne barve				
	- kot npr. KETTLE K17DWD, Gorenje				
X27	INTERAKTIVNI PRIPOMOČEK	kosov	1	- €	- €
	Interaktivni pripomoček za izvajanje terapij - obnovljena igralna konzola, en kontroler in vso potrebno kablovje za uporabo, vključno s HDMI adapterjem. Črne barve				
	- kot npr. Nintendo Wii				
X28	POMETAČ ROČNI	kosov	1	- €	- €
	Stroj za ročno pometanje, delovna širina s stransko krtačo: 850 mm - 900 mm, zmogljivost površine: 3000 m ² /h, s posodo za odpadke Najv. zmogljivost površine: 3000 m ² /h Ohišje / okvir: Plastika Posoda za odpadke: 38 l Teža, pripravljena za delovanje: 14,8 kg Teža vklj. embalaža: 17,7 kg Mere (D x Š x V): 926 x 872 x 1032 mm				
	kot npr: Karcher S6 Twin 1.766-460.0				
X29	PRENOSNI RAČUNALNIK	kosov	4	- €	- €
	Procesor Intel i7-1165U 2.80GHz (do 4.70GHz, predpomnilnik 12MB) Zaslon 39,6 cm (15,6") FHD IPS (1920x1080), 400 nits, nebleščeč Pomnilnik 16GB, 512GB NVMe SSD disk Grafična kartica Intel Iris Xe Operacijski sistem Windows 10 Pro DDR4 3200MHz (dve reži, ena reža zasedena) Vgrajen mikrofona, Bang & Olufsen zvočniki, spletna kamera Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) (2x2) and Bluetooth 5.0 Ohišje srebrne barve touchpad, osvetljena tipkovnica 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 gen 1 Type-C 1x HDMI 2.0b				
	- kot npr.: HP EliteBook 850 G8				

X30	BENCINSKI PREZRAČEVALNIK TRATE	kosov	1	- €	- €
	Bencinski prezračevalnik trave. Z delovno širino 40 cm primeren za površine do 1.400 m ² . V vsebino pakiranja naj bo vključen že sestavljen valj z rezili na krogličnih ležajih in 15 vrhunskimi jeklenimi rezili. Delovna širina40 cm Delovna prostornina212 cm ³ Vrsta gorivaBencin Moč4 kW Maksimalna priporočena površina1.400 m ² Zagon motorjaVlečni Prostornina zbirne košare40 l				
	- kot naprimer: Scheppach Bencinski vertikulator SC55P				
X31	LI - ON AKUMULATOR	kosov	6	- €	- €
	LI ON akumulator, napetost aku. (V): 18 V LXT Kapaciteta aku. (Ah): 5,0 kapaciteta aku. (Wh): 90				
	kot naprimer: MAKITA LXT (18 V, 5,0 Ah)				
X32	POLNILNIK ZA LI-ON AKUMULATORJE	kosov	1	- €	- €
	Hitri polnilnik za dva akumulatorja Li-Ion Napetost akumulatorja 14,4 - 18 V Vhodna napetost 230 V				
	- kot npr: kot Makita DC18RD				
X33	PARNI SESALNIK	kosov	1	- €	- €
	multifunkcijski sesalnik: sesa, parno čisti in suši, pritisk pare do 6 barov, nastavki:multifunkcijska krtača, turbo krtača za tla, mini turbo krtača, krtača za okna in prevleke, sesalni nastavek, krtača z najlonskimi ščetinami				
	- kot npr.: Polti parni sesalnik Unico MCV85_Total Clean & Turbo				
X34	SNEŽNA FREZA	kosov	1	- €	- €
	Snežna freza z ogrevanimi ročaji, razsvetljava, ročnim in elektro zagonom. Ročica za krmiljenje višine izmeta, ročica za izbiro prestave - 6 prestav naprej in 2 vzratni prestavi. Nastavitev višine izmeta, čistilno orodje.Enostavno upravljanje. Pogon: 6 NAPREJ, 2 NAZAJ, rotacija 190°, moč motorja 7,8 kW				
	- kot npr.: AL-KO SNOWLINE 700.4 E LED				

X35	STACIONARNI RAČUNALNIK	kosov	20	- €	- €
	<p>Računalnik, Procesor: AMD Ryzen 5 5600G 3,9/4,4GHz 65W</p> <p>Osnovna plošča ASUS Prime A520M-K</p> <p>Pomnilnik: 16 GB DDR4 4600MHz</p> <p>Trdi disk: 1TB M.2 PCIe NVMe</p> <p>Optična enota: brez</p> <p>Grafična kartica: AMD Radeon 1900 MHz</p> <p>Mrežna kartica: Realtek RTL8111H (LAN 10/100/1000M)</p> <p>Zvočniki: brez</p> <p>Priključki:</p> <p>Matična plošča zadaj:</p> <p>1x PS/2 tipkovnica</p> <p>1x PS/2 miška</p> <p>4x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)</p> <p>2x USB 2.0</p> <p>1x LAN (RJ45)</p> <p>1x D-Sub</p> <p>1x HDMI</p> <p>3x Audio jack</p> <p>Ohišje spredaj:</p> <p>2x USB 3.0</p> <p>mikrofon / slušalke</p> <p>Napajalnik: 300W 80Plus Bronze</p> <p>Ohišje: midi ATX</p> <p>Operacijski sistem: Windows 11 Pro</p> <p>Certifikati: CE, 80Plus Bronze</p> <p>Garancija: 24 mesecev, možnost podaljšanja na 36 mesecev, z Microsoft Office Home&Business 2021 SLO</p>				
	kot npr.: PCPLUS Magic AMD Ryzen 5 5				
X36	VISOKOTLAČNI ČISTILEC	kosov	1	- €	- €
	<p>Čistilec z Velikimi kolesi (220 mm ø); enostavno transportiranje tudi po stopnicah navzgor in navzdol ter po težavnejših terenih.</p> <p>Odstranljivim 3,5-litrski rezervoarjem za detergent z nivojem, ki ga je mogoče videti od zunaj. Moč motorja: 7,5kW 400V, delovni pritisk: 30÷170 bar (3÷17 MPa), maksimalni pritisk: 180 bar (18 MPa)</p>				
	kot npr.: COMET PREMIUM MOBILE K 9.21 400/5				

X37	AKUMULATORSKI VRTALNIK	kosov	1	- €	- €
	<p>Akumulatorski vrtalni vijačnik v kovčku s setom pribora 2x 2,0 Ah Li-ion akum. baterija in polnilnik. ergonomska oblika. Kovinska vrtalna glava. Tip motorja: brezkrtačni Elektronska zaščita motorja Hitrovpjenjalna vrtalna glava (13 mm). Lastnosti: Št. vrtljajev v prostem teku: 0-460 / 1.800 min.1 Vrtilni moment (mehki/trdi): 50 / 24 Nm Premer vijačenja: do 10 mm Premer vrtanja: do 35 mm Napetost akumulatorja: 18 V LXT Kapaciteta akumulatorja: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatorja: Li-ion Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.: 0 - 400 min-1 Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.: 0 - 2.000 min-1 Razpon vpenjalne glave: 1,5 - 13 mm Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø): 13 mm Zmogljivost vrtanja (les Ø): 76 mm Št. nastavitev vrtljnega momenta: 21 + D Nastavitev navora sklopke za vijačenje: 1 - 10 Nm Vrtilni moment: trdo: 91 Nm Vrtilni moment: mehko: 58 Nm Število mehanskih prestav: 2 Hrup: zvočni tlak 73,0 dB(A) Hrup: odstopanje (K) 3,0 dB(A)</p>				
	kot npr.: Makita DDF458RFJ LXT akumulatorski vrtalnik vijačnik				

X38	AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK	kosov	1	- €	- €
	<ul style="list-style-type: none"> •Akumulatorski kotni brusilnik 18V, X-LOCK mahanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja •Drsno stikalo za vklop / izklop •Ima tehnologijo samodejnega pogona navora (ADT): stroj elektronsko prilagodi hitrost in navor glede na upor, da ohrani moč. •V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti ali zagozditve diska v materialu začne delovati Active Feedback Sensing Technology (AFT) in izklopi stroj. •Opremljen z zaščito pred mehkim zagonom in ponovnim zagonom. •Ozek in ergonomski ročaj za dober oprijem in popolno delovanje. •Prikaz stanja akumulatorja <p>Napetost akumulatorja 18 V LXT Kapaciteta akumulatorja 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT V kompletu z akumulatorji NE Št. vrtljajev - prosti tek 8.500 min⁻¹ Brusilna plošča (Ø) 125 mm Luknja brusilne plošče (Ø) X-LOCK sistem</p>				
	kot npr.: Makita DDF458RFJ LXT akumulatorski vrtalnik vijaknik				
X39	ROČNA SAMOHODNA BENCINSKA KOSILNICA	kosov	1	- €	- €
	<p>Ročna bencinska kosilnica za učinkovito košnjo srednje velikih do večjih zelenic (do 1600 m²). Opremljena je z dvojnim rezalnim sistemom širine 52 mm. Nastavljiva višina reza (25–65 mm), zbirna košara s prostornino 70 litrov, zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje, pogon na 2 kolesi ali pa na 4 kolesa, zadnji in stranski izmet trave.</p> <p>Rezalni sistem kosilnice: Dvojni nož Širina reza: 52 cm Višina reza: 25 mm - 65 mm Prostornina zbirne košare: 70 l Vrsta pogona kosilnice: Samohodna Ročaj kosilnice: Zložljivo Izmet trave: Zadaj, stranski Delovna prostornina: 201 cm³ Nastavitev višine: 25 mm - 65 mm Moč: 3,8 kW Maksimalna priporočena površina: 1.600 m²</p>				
	kot npr.: Ma.ri.na GX 4MAXI SH GCVX 200 4v1				

X40	KOMPRESOR	kosov	1	- €	- €
	Baterijski kompresor, napetost baterije: 18 V Sesalni pretok: 120 l/minEfektivni pretok: 70 l/min. Učinkovita količina pretoka (pri 80% največjega tlaka): 60 l/minNajvišji pritisk: 8 bar. Moč motorja: 0.7 kW, Največje število vrtljajev: 2760 /min. Prostornina tlačne posode: 5 lRaven hrupa (LpA): 69.4 dB(A). Stopnja zvočne zmogljivosti: 92 dB(A)Mere: 340 x 315 x 380 mm. Teža (z baterijskim paketom): 9.9 kg. Emisija hrupaRaven hrupa: 69.4 dB(A). Stopnja zvočne zmogljivosti: 92 dB(A), garancija 2 leti				
	kot npr.: METABO POWER 160-5 18 LTX BL OF				
X41	AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA		5	- €	- €
	Akumulatorska verižna žaga 18V. Napetost akumulatorja: 36 V (18+18V) LXT Dolžina rezila: 350 mm Hitrost verige: 20 m/sec Moč motorja (kW / hp): 1,1 / 1,50 Brezkrtični motor: DA Teža: 5,3 kg				
	- kot npr.: MAKITA DUC355Z				
X42	MONITOR 27"		20	- €	- €
	68,6 cm (27") LCD IPS Quad HD 2560 x 1440 slikovnih pik 16:9 Tehnologija brez utripanja E 21 kWh 21,4 W				
	- kot npr.: DELL S Series S2725DS LED				

X43	PALETNI VILIČAR	kosov	1	- €	- €
	<ul style="list-style-type: none"> •Dvižna nosilnost: 1500 kg •Dolžina vilic: 1150 mm •Največja višina vilic: 200 mm •Najmanjša višina vilic: 85 mm •Širina vilic: 150 mm •Razmik vilic: 550 mm •Skupna dolžina: 1550 mm •Skupna širina: 560 mm •Skupna višina: 1280 mm •Električni pogon •Električni dvig •Električni spust •Težišče tovora: 600 kg •Teža z baterijo: 148 kg •Polmer obračanja: 1345 mm •Kolesa: poliuretan •Pogonsko kolo: 210×70 mm •Kolo: 80×60 mm •Zavora: elektromagnetna •Pogonski motor: 0,75 kW •Dvigovanje: 0,80 kW •Baterija: 24V/30Ah •Baterija: Li-ion tehnologija •Število baterij: 1 kos •Nadzorni sistem: DC Curtis •Polnilec: prenosni •Teža z baterijo: 138 kg 				
	- kot npr. A-TOPLIFTER ELEKTRO PALETNI VILIČAR CBD15J-LI3 HELI				
X44	PLASTIFIKATOR	kosov	1	- €	- €
	<ul style="list-style-type: none"> •plastifikator je namenjen za uporabo tako doma kot tudi v manjši pisarni •čas ogrevanja: 1 minuta •plastificiranje do formata kartice do A3 z žepki debeline največ 2x75 mic ali 2x125 mic •zelena lučka in pisk opozorita, kdaj je plastifikator pripravljen •čas plastificiranje enega lista velikosti A3 (75mic) je 30 sekund •Število valjev: 2 •dimenzija: 480 x 100 x 115mm •garancija: 24 mesecev 				
	- kot npr. GBC A3 3000L FUSION 4400749EU				
X45	SOKOVNIK ZA HLADNO STISKANJE	kosov	8	- €	- €
	<p>Sokovnik za hladno stiskanje, moč: 240W</p> <ul style="list-style-type: none"> •Hitrost: 65 obr./minuto •Dimenzije: 25 * 18.3 * 48.3 cm •Masa: 6,5kg 				
	- kot npr.: VerVita XXL				

X46	BLENDER	kosov	8	- €	- €
	Blender, motor s kapaciteto 3 KM (konjskih moči) / 2238 W, do 38.000 vrtljajev na minuto (vrtljaj nožov), BPA free posoda 2 l				
	- kot npr.: Omniblend TM-800 z 2l BPA free posodo				
X47	ELEKTRIČNI ODPIRAČ ZA KONZERVE	kosov	1	- €	- €
	Električni odpirač konzerv velike kapacitete z vrtljivim pladnjem - 230 V. <ul style="list-style-type: none"> •Minimalna višina konzerve : 55 mm •Maksimalna višina konzerve : 285 mm •Število vrtljajev na vhodu : 1.450 t/min •Število vrtljajev na izhodu : 35 t/min •Reduktor : razmerje i=40 •Nominalni navor : 31 Newtonov/m •Dimenzije : L 300 x P 300 x V 750 mm •Porabljena moč : 260 W •Razvita moč : 0,16 KM •Napajanje : 230 V 				
	- kot npr.: Električni odpirač konzerv - Louis Tellier				
X48	BRUSILNI STROJ ZA MOKRO OSTRENJE NOŽEV	kosov	1	- €	- €
	Brusilni stroj za mokro ostrenje nožev Velikost kamna 200 x 40 mm. Velikost polirnega koluta 185 x 30 mm Hitrost 150 - 250 obratov/min Vhodna moč motorja 160 W Izhodna moč motorja 120 W Dimenzije 225 x š 420 x g 230 mm Oprema: <ul style="list-style-type: none"> •nastavek za ostrenje ravnih mizarskih dlet •nastavek za določanje kota •pasto za poliranje •preparator kamna •nastavljivi naslon •kotni merilnik •diamantni izravnalec kamna 				
	- kot npr.: Tormek T4				
X49	RADIJSKA STENSKA URA 50 CM	kosov	10	- €	- €
	Radijska stenska ura 500 mm, Barva: bela, srebrna, velik zaslon Mere: (Ø x D) 508 mm x 65 mm Barva ohišja bela - srebrna Premer 500 mm Material ohišja - aluminij - steklo Značilnosti ure: velik zaslon, prikaz analogni, Izvedba: radijska Napajanje: 1 x mignon baterija				
	- kot npr.: TFA Dostmann 60.3548.02				

X50	RADIJSKA STENSKA URA 30 CM	kosov	11	- €	- €
	<p>Radijska stenska ura 30 cm x 3 cm srebrna. Radijsko vodena stenska ura z digitalnim zaslonom. Natančen radijsko voden urni mehanizem. Popolnoma avtomatska nastavitve časa. Lahko berljive številke. Notranji termometer. Digitalni prikaz datuma, dneva v tednu in temperature v prostoru.</p> <p>Barva ohišja: srebrna Barva številčnice: bela Ø 30 x 30 x 3 cm</p>				
	- kot npr.: Mebus 19422				
X60	MEDICINSKA OSEBNA TEHTNICA	kos	1	- €	- €
	<p>Visokokakovostna medicinska osebna tehtnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktičen prikaz na zadnji strani tehtnice, ki olajša branje tako pacientu kot zdravstvenemu osebju. • Višinomer z merilnim območjem od 90 cm do 205 cm, integriran v steber, s plastičnim naslonom za glavo. • Ergonomska in robustna oblika idealna za vsakodnevno uporabo v profesionalnem okolju. • Varno in nedrseče pozicioniranje z gumijastimi nogami, ki so nastavljive po višini. • Indikator za natančno izravnavo tehtnice. • Velika ploščad z nedrsečo in odporno plastično površino. <p>Funkcija zadrževanja: med tehtanjem bolnikov, ki ne morejo stati pri miru, se določi povprečna vrednost telesne mase. To omogoča dovolj časa za oskrbo bolnika in nato odčitavanje telesne mase.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcija BMI za izračun indeksa telesne mase. • Podatkovni vmesnik RS-232. • Enostaven transport z dvema integriranima kolesoma. • Baterijsko ali kabelsko napajanje, možnost uporabe polnilne baterije. • Napajalni kabel in zaščitna prevleka vključena v dobavo. <p>Lastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • merilno območje: do 250 kg, • ločljivost: 0,1 kg, • dimenzije tehtalne platforme (Š x G x V): 365 mm x 360 mm x 80 mm 				
	- kot npr.: KERN MPE 250K100PM				
X70	BREZKONTAKTNI IR TERMOMETER	kosov	8	- €	- €
	<p>Brezkontaktni IR klinični termometer, kateri izmeri telesno temperaturo v dveh sekundah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velik berljiv zaslon • 60 spominskih mest • Kontrola jakosti zvoka • Medicinski izdelek 				
	- kot npr.: FT 90 Beurer				

X71	OTOSKOP	kos	1	- €	- €
	Otoskop vključno z baterijskim ročajem. 3x povečava Polno kovinsko ohišje. Vrsta baterije: C-celična baterija. Vrsta osvetlitve: FO vlakna. Napetost: 2,5 V Barva: Črna				
	- kot npr.: Heine Beta 200 FO				
X72	ROČNI PULZNI OKSIMETER	kos	6	- €	- €
	Ročni pulzni oksimeter z osvetljenim barvnim zaslonom Velik notranji pomnilnik S prikazom indeksa perfuzije in mejami alarma Nastavljive meje alarma vklj. SpO2 senzor, baterije, zaščitni pokrov, trak za nošenje. Merilno območje SpO2: 0 – 100 % Območje merjenja utripa: 30 do 250 bpm Teža: 258 g (z baterijami) Dimenzije: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm Nastavljive meje alarma Alarm se oglasi tudi za padec senzorja, poln pomnilnik in nizko napolnjenost baterije Glasnost alarma: 85 dB Analiza trendov do 5 dni				
	- kot npr.: UT100 podjetja Utech Co.				
X73	INHALATOR	kos	6	- €	- €
	Inhalator: MMAD 4,5 um, stopnja razprševanja > 0,25 ml/ nin. iztok aerosola 0,5 mL (2 mL 1 % NaF), stopnja iztoka aerosola 0,1 mL/min 1 % NaF), glasnost pribl 20 dB, napajanje iz 2 AA baterij (priloženi), življenjska doba baterije: približno 4 ure. Čas delovanja je približno 4 ure z uporabo samo dveh baterij tipa AA / LR6.				
	kot npr.: Omron MicroAIR U100				
X74	ELEKTRIČNI ASPIRATOR	kos	6	- €	- €
	Električni prenosni aspirator, baterijski pogon, s pretokom 30l/min (630mmHG), napajanje 12V ali 110/220V, 12V 4,5AH baterija SLA, 12V kabel za vozilo SLA, delovanje 65min. Komplet: aspirator, zbirna posodica 1l, aspiracijska cev, baterija. Teža: 4,5 kg, dim 255x385x155mm				
	kot npr.: Električni aspirator V7MX, 30 l/min, 1l posoda				

X75	MERILNIK KRVNEGA TLAKA	kos	8	- €	- €
	Avtomatski nadlaktni merilnik krvnega tlaka in srčnega utripa z velikim LCD zaslonom. Hitro, enostavno in točno merjenje krvnega tlaka. 2x60 spominskih mest za dva uporabnika. Zaznava in opozori nepravilni srčni utrip. Zaznava in opozori na premikanje telesa med meritvijo. Vodič za pravilno nameščanje manšete. Intellisense tehnologija. Klinično validiran.				
	kot npr.: OMRON - Merilnik krvnega tlaka M3				
X76	ZAPESTNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA	kos	6	- €	- €
	zapestni merilnik krvnega tlaka lastnosti: Obseg zapestja 13,5 do 21,5 cm. Deluje na dve AAA bateriji. Intellisense tehnologija. Zaznava nepravilen srčni utrip. Vodič za namestitev manšete. Predoblikovana manšeta za enostavno uporabo 30 spominskih mest 3 leta garancije.				
	kot npr.: Omron RS2				
X77	KOVINSKA BRIZGA ZA IZPIRANJE UŠES	kos	2	- €	- €
	Celotna kovinska brizga 100ml 150 ml Otorinolaringološka celotna kovinska brizga za izpiranje ran, zunanjega in srednjega slušnega kanala in klistiranje. Za odstranjevanje ušesnega cerumena oz. za izpiranje ušes. 1x Celotna kovinska brizga 1x Olivno oblikovana kanila za rane 1x Stožičasta kanila za rane				
	kot npr.: KaWe				
X78	KLEŠČE ZA NOHTE	kos	8	- €	- €
	Klešče za nohte, z dvojnim vzmetenjem, dolžina 150 mm.				
	kot npr.: B.BRAUN AESCULAP				
X79	KLEŠČE ZA KOTIČKE NOHTOV	kos	8	- €	- €
	Klešče za kotičke nohtov, rezalni rob 15 mm. Dolžina orodja 11,5 cm.				
	kot npr.: AESCULAP				

X80	TISKALNIK ZA OZNAČEVANJE TEKSTILA	kpl	1	- €	- €
	tiskalnik s stiskalnico z 2-ema zatisnima podlogama in programom za trajno označevanje tekstila z etiketami, etiketa za vsaj 50 ciklov industrijskih pranj (standardizirano, pranje 95°C, sušenje, industrijsko likanje), termotransfer tiska, HITROST TISKA: do 150 mm/s ŠIRINA TISKA: do 108 mm NAJVEČJI MOŽNI PREMIER ETIKET: 152 mm PRIKLJUČKI IN REŽE: RS232C, BLUETOOTH, 3 x USB 2.0, WLAN, SD KARTICA, PRIKLJUČEK za REZALNIK NETO TEŽA: 4 kg				
	kot npr.: tiskalnik HIQ EOS2 s stiskalnico HS-21, prog. oprema: MAKE YOUR MARK; Thermopatch				
SKUPAJ TEHNIČNA OPREMA (brez ddv)					- €

D. GRAFIČNI DEL

Seznam listov		
ID lista	Ime lista	Opomba
	SEZNAM GRAFIČNEGA DELA	
1.1.1	TLORIS PRITLIČJA	
1.1.2	TLORIS 1. NADSTROPJA	
1.1.3	TLORIS 2. NADSTROPJA	
1.2.1.1	M1 - GARDEROBNA OMARA V SOBI	
1.2.2.1	M2 - GARDEROBNA STENA S KLOPJO	
1.2.3.1	M3 - MIZE	
1.2.4.1	M4a - PISARNIŠKE MIZE L OBLIKE	
1.2.4.2	M4b - PISALNE MIZE	
1.2.5.1	M5a - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.4	
1.2.5.2	M5b, NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.3	
1.2.5.3	M5c - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.1	
1.2.5.4	M5d - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.1	
1.2.5.5	M5e - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, DP.2	
1.2.5.6	M5f - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, AN.37, AM.37, AM.29.1, CM.4	
1.2.6.1	M6a - TV REGAL, AP.14	
1.2.6.2	M6b - TV REGAL, AP.17	
1.2.6.3	M6c - TV REGAL, AN.33	
1.2.6.4	M6d - TV REGAL, AN.38	
1.2.6.5	M6e - TV REGAL, AM.25.1	
1.2.7.1	M7a - KUHINJA, AP.14	
1.2.7.2	M7b - KUHINJA, AP.17	
1.2.7.3	M7c - KUHINJA, AN.33	
1.2.7.4	M7d - KUHINJA, AN.37	
1.2.7.5	M7e - KUHINJA, AM.33	
1.2.7.6	M7f - KUHINJA, AM.37	
1.2.7.7	M7g - KUHINJA, AM.24.1	
1.2.7.8	M7i - KUHINJA, CP.1	
1.2.8.1	M8 - REGAL NEGOVALNE KOPALNICE Z OGLEDALOM	
1.2.9.1	M9 - REGAL KOPALNICE SOBE IN OGLEDALA	
1.2.10.1	M10 - VGRADNA OMARA, AN.33, AM.33	
1.2.11.1	M11 - MAH STENA: POGLED 1 IN 2, AN.33	
1.2.12.1	M12 - RECEPCIJA S KAVARNO	
1.2.13.1	M13 - OMARA V FIZIOTERAPIJI, BP.3	
1.2.14.1	M14 - OPREMA PROSTOR UMRLEGA, EP.6	
1.2.15.1	M15 - OMARA VHODNA AVLA, BP.1	
1.2.16.1	M16 - OPREMA FRIZER, BP.4a	
1.2.17	M17 - PROSTOR VZDRŽEVALCA, EP.8	
1.2.18	M18 - OMARA ARHIV RECEPCIJA, AP.21	
1.2.19	M19 - PULT ZUNANJE VARSTVO, CP.2	
1.2.20	M20 - GARDEROBA DNEVNO VARSTVO, CM.4	
1.2.21	M22 - VISEČA OMARA, CP.2, EP.1 (pisarna)	
1.2.22	M24 - OZNAČEVALEC SOB	
1.2.23	M27 - ELEMENT ZA ODPADKE	
1.2.24	TIPIČNI IZGLED SOBE - DVOPOSTELJNA SOBA	

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

merilo: **M 1:1**


SEZNAM GRAFIČNEGA DELA

risba št.:

DU-MORAVCE_P2I_OPREMA11.pln



LEGENDA:



- ARMIRAN BETON
- OPEČNI ZIDAK
- POROBETONSKI ZIDAK
- SUHOMONTAŽNA STENA 12,5cm
- SUHOMONTAŽNA STENA 30cm

KOTA PRITLIČJA: ±0,00= 373,50mnv

Investitor: DU DOMŽALE
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME

Številka projekta: 13/2023 datum izdelave: JUNIJ 2025


pooblaščen arhitekt: MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PAPPN 0636

sodelavci: LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.

merilo: M 1:100

TLORIS PRITLIČJA

risba št.: 1.1.1

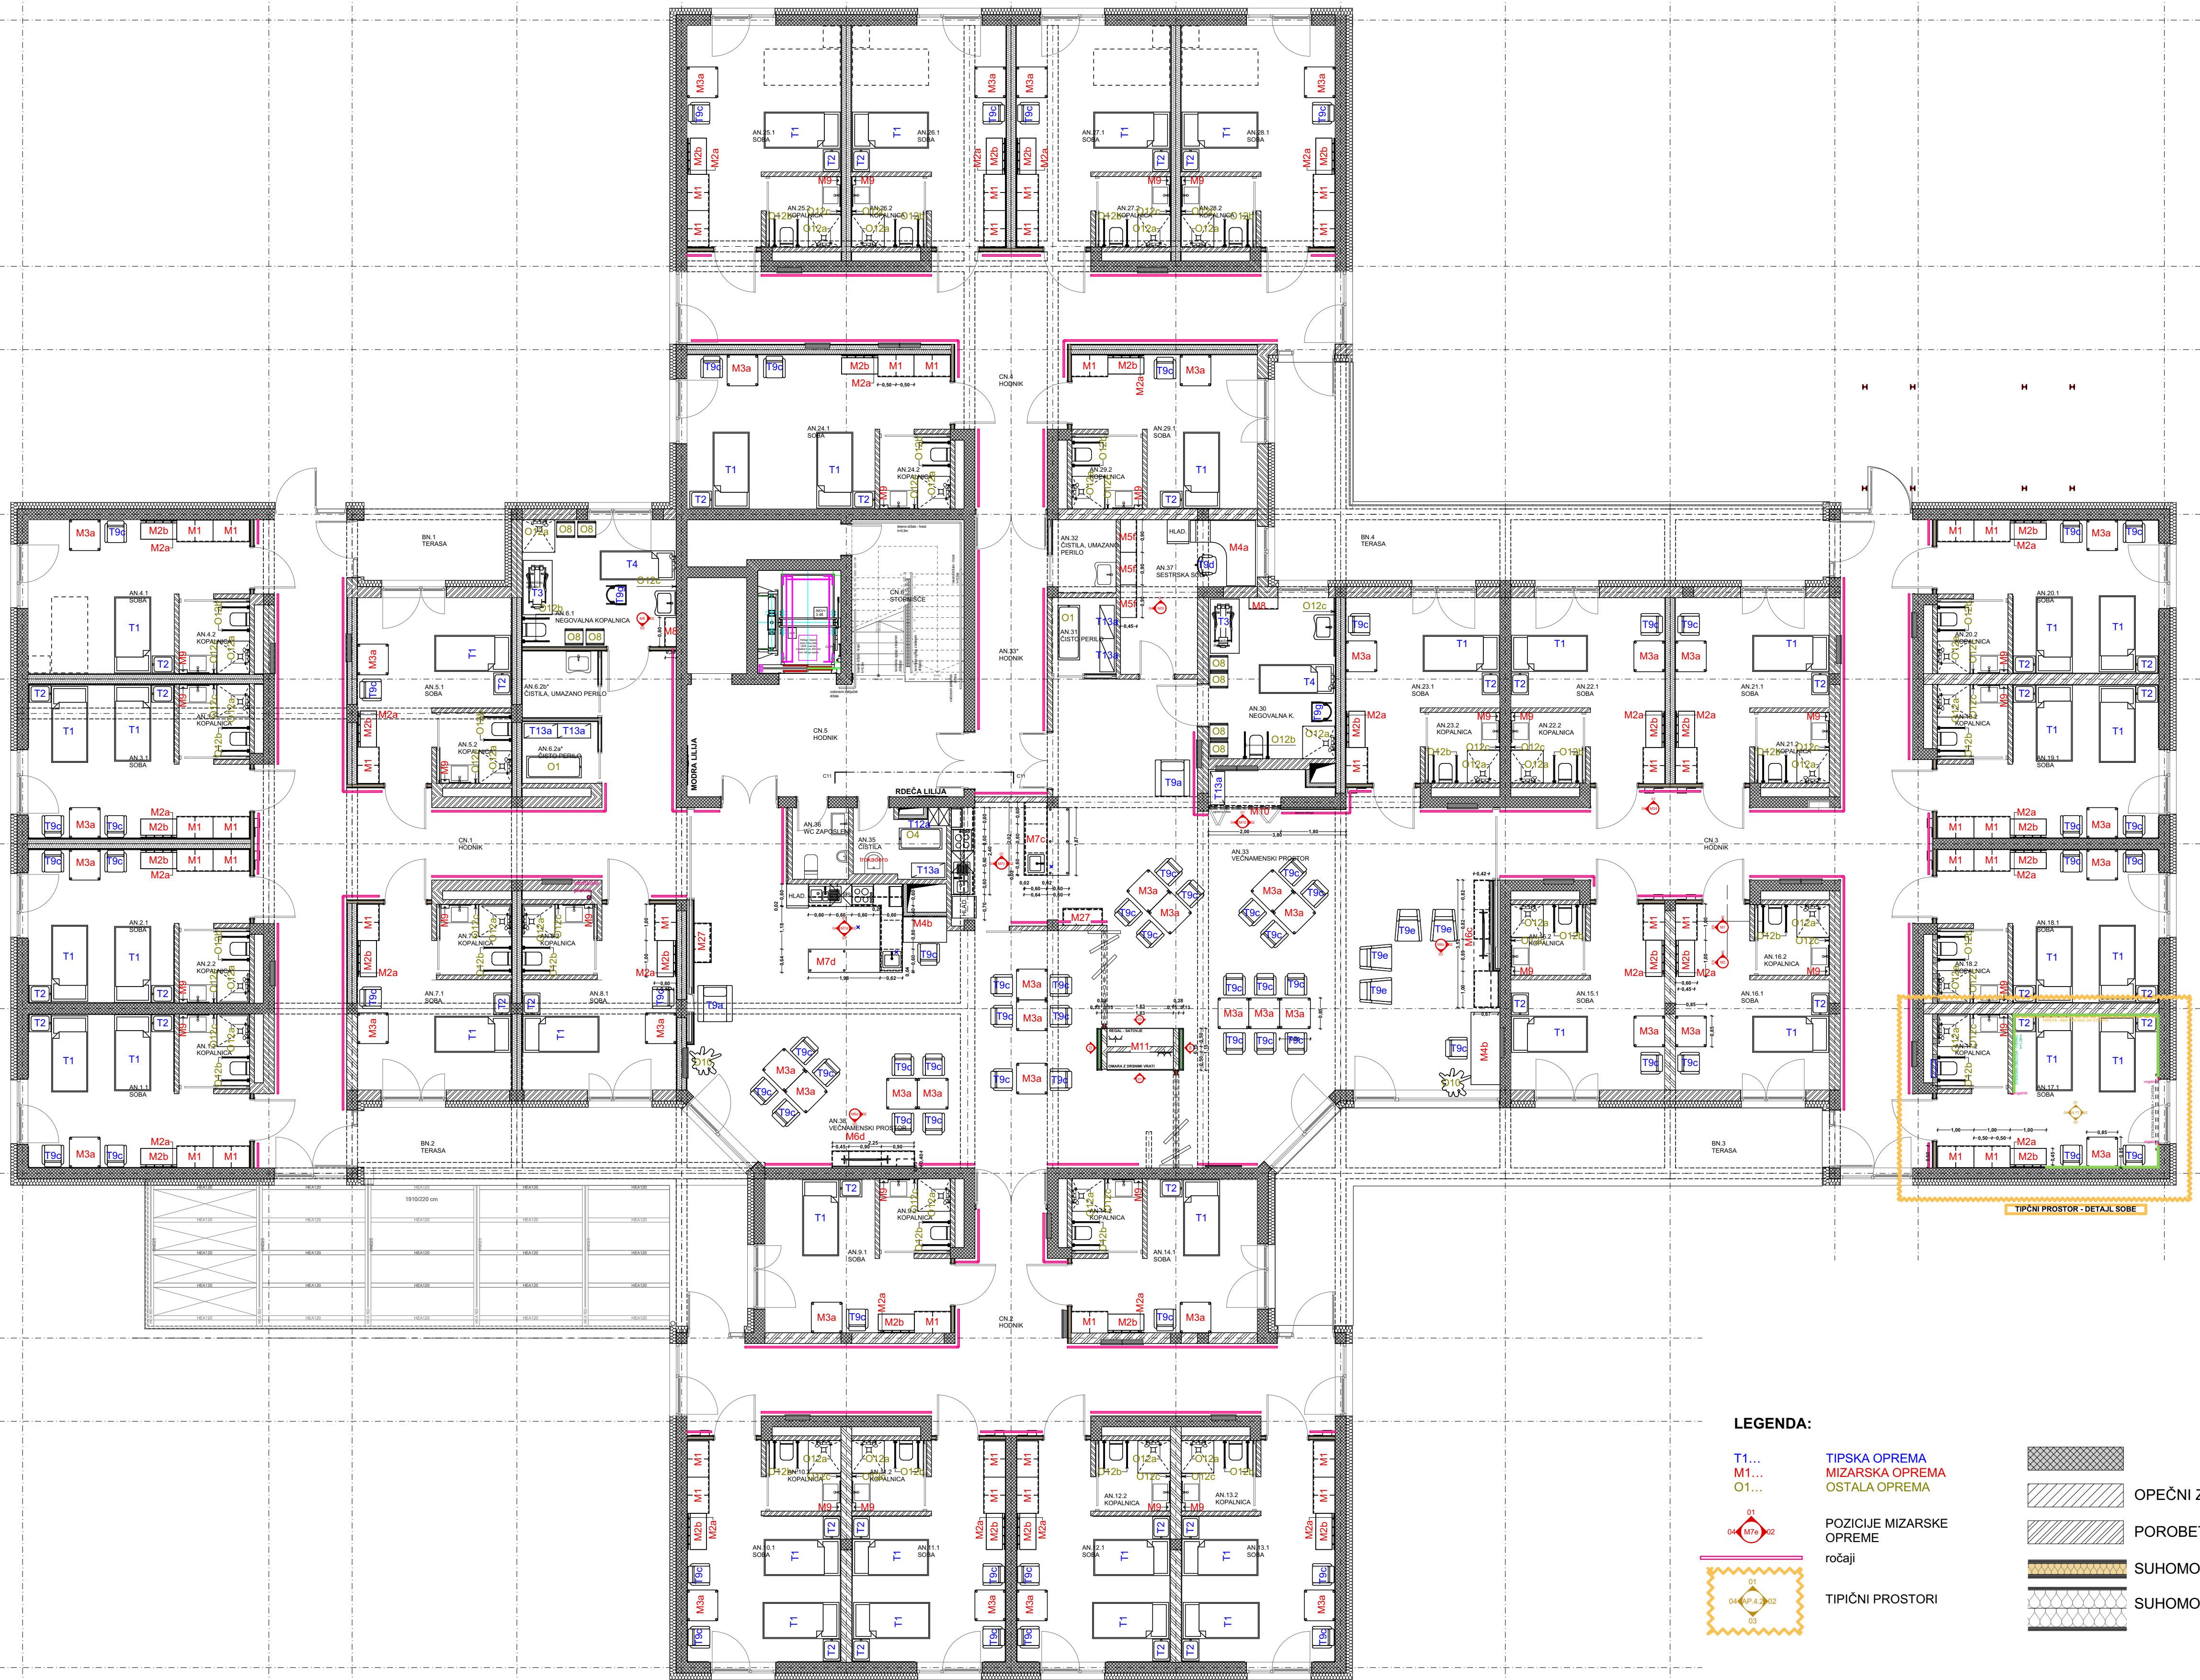

LEGENDA:

T1...
M1...
O1...
POZICIJE MIZARSKE
OPREME
ročaji
TIPČNI PROSTORI

TIPSKA OPREMA
MIZARSKA OPREMA
OSTALA OPREMA
POZICIJE MIZARSKE
OPREME
ročaji
TIPČNI PROSTORI

OPEČNI ZIDAK
POROBETONSKI ZIDAK
SUHOMONTAŽNA STENA 12,5cm
SUHOMONTAŽNA STENA 30cm



ATRAKCIJA
arhitekturno biro

Investitor: DU DOMŽALE
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija


Objekt: DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME

Številka projekta: 13/2023 datum izdelave: JUNIJ 2025

pooblaščen arhitekt: MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PAPPN 0636

sodelavci: LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.

merilo: M 1:100

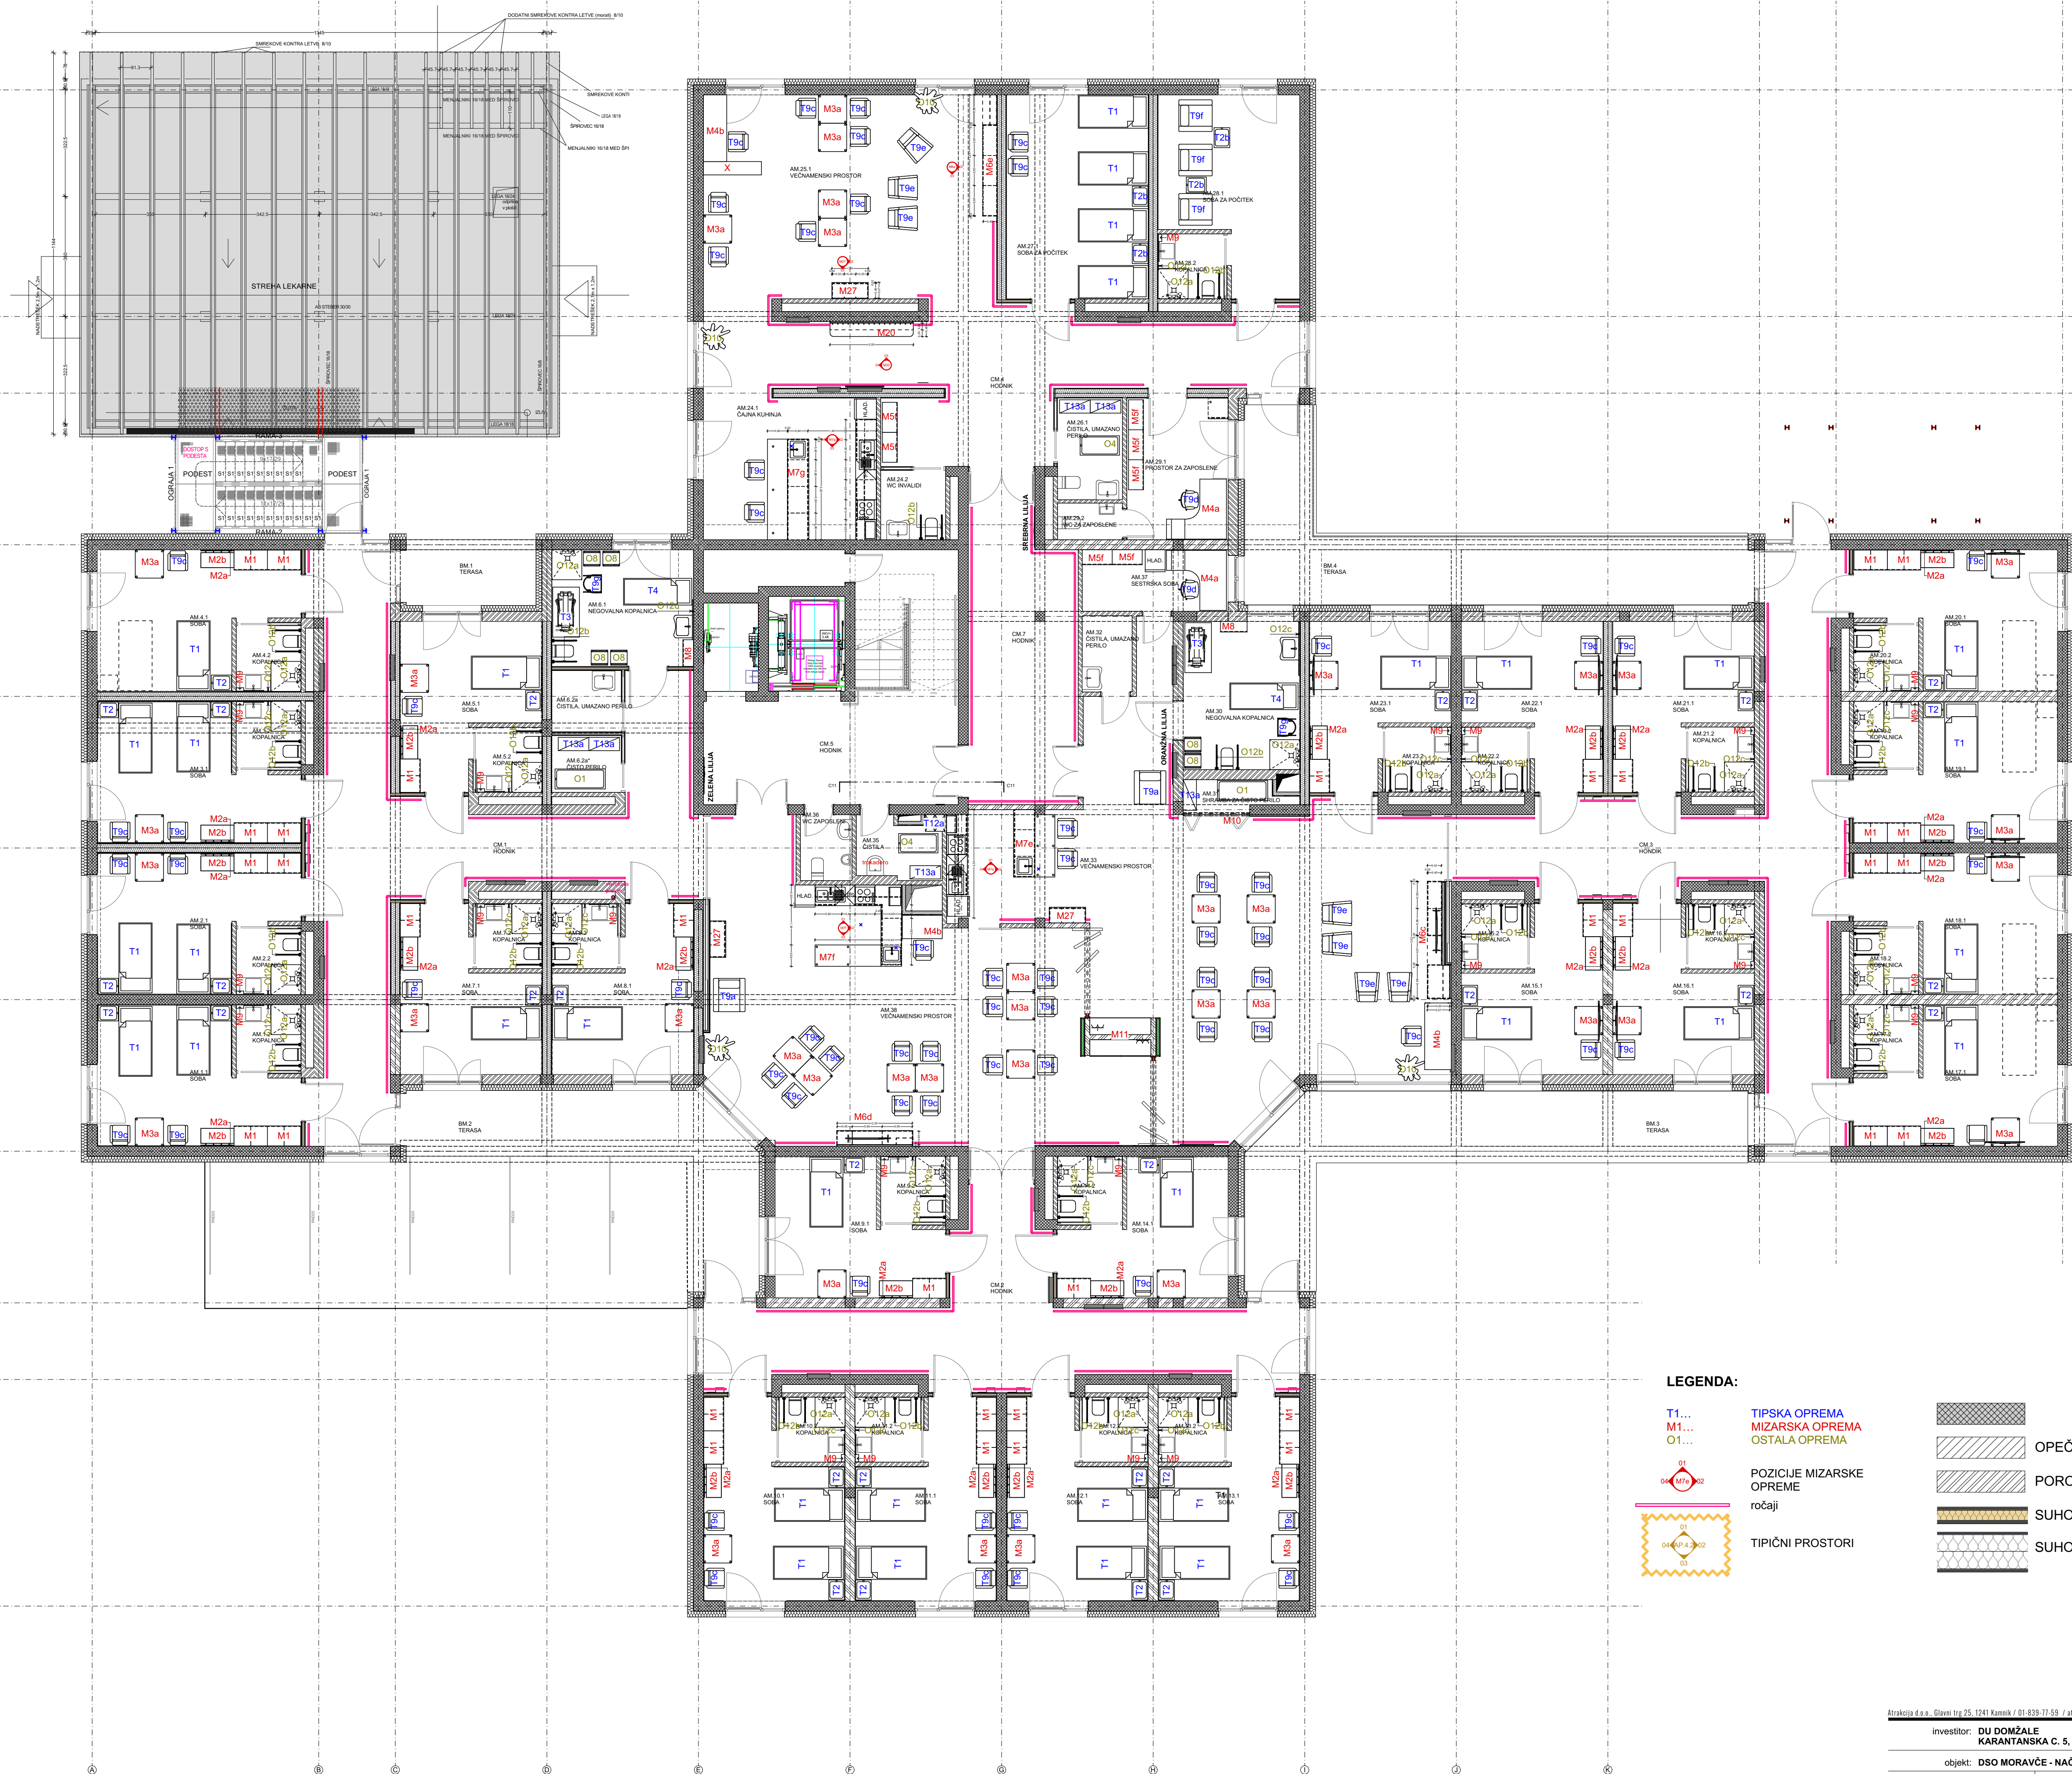

LEGENDA:

- T1... TIPSKA OPREMA
M1... MIZARSKA OPREMA
O1... OSTALA OPREMA
- POZICIJE MIZARSKE OPREME ročaji
- TIPICI PROSTORI

- OPEČNI ZIDAK
- POROBETONSKI ZIDAK
- SUHOMONTAŽNA STENA 12,5cm
- SUHOMONTAŽNA STENA 30cm

Investitor: DU DOMŽALE
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija




objekt: DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME

Številka projekta: 13/2023 datum izdelave: JUNIJ 2025

pooblaščen arhitekt: MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PAPPN 0636

sodelavci: LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.

merilo: M 1:100

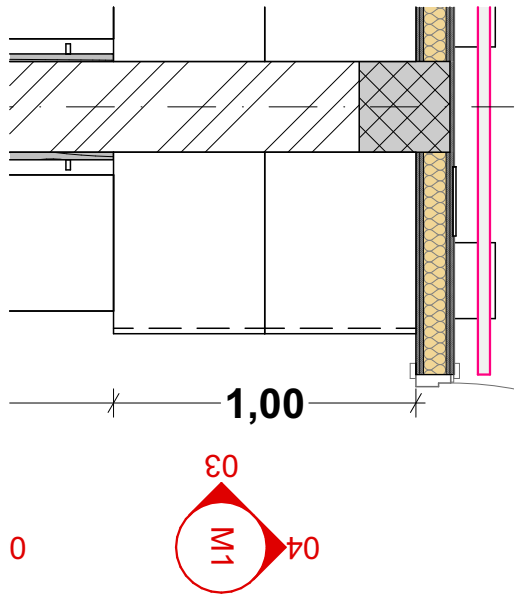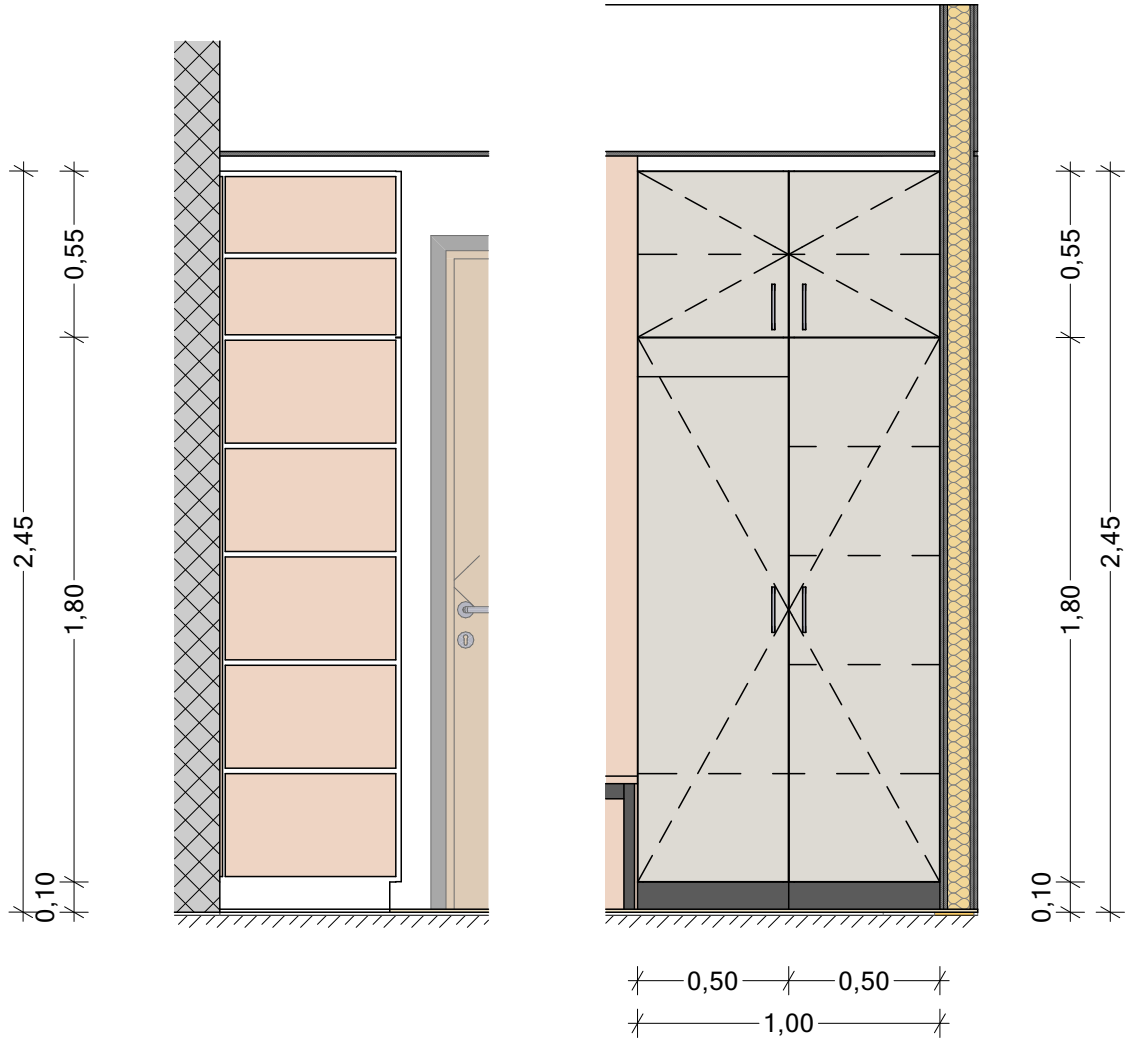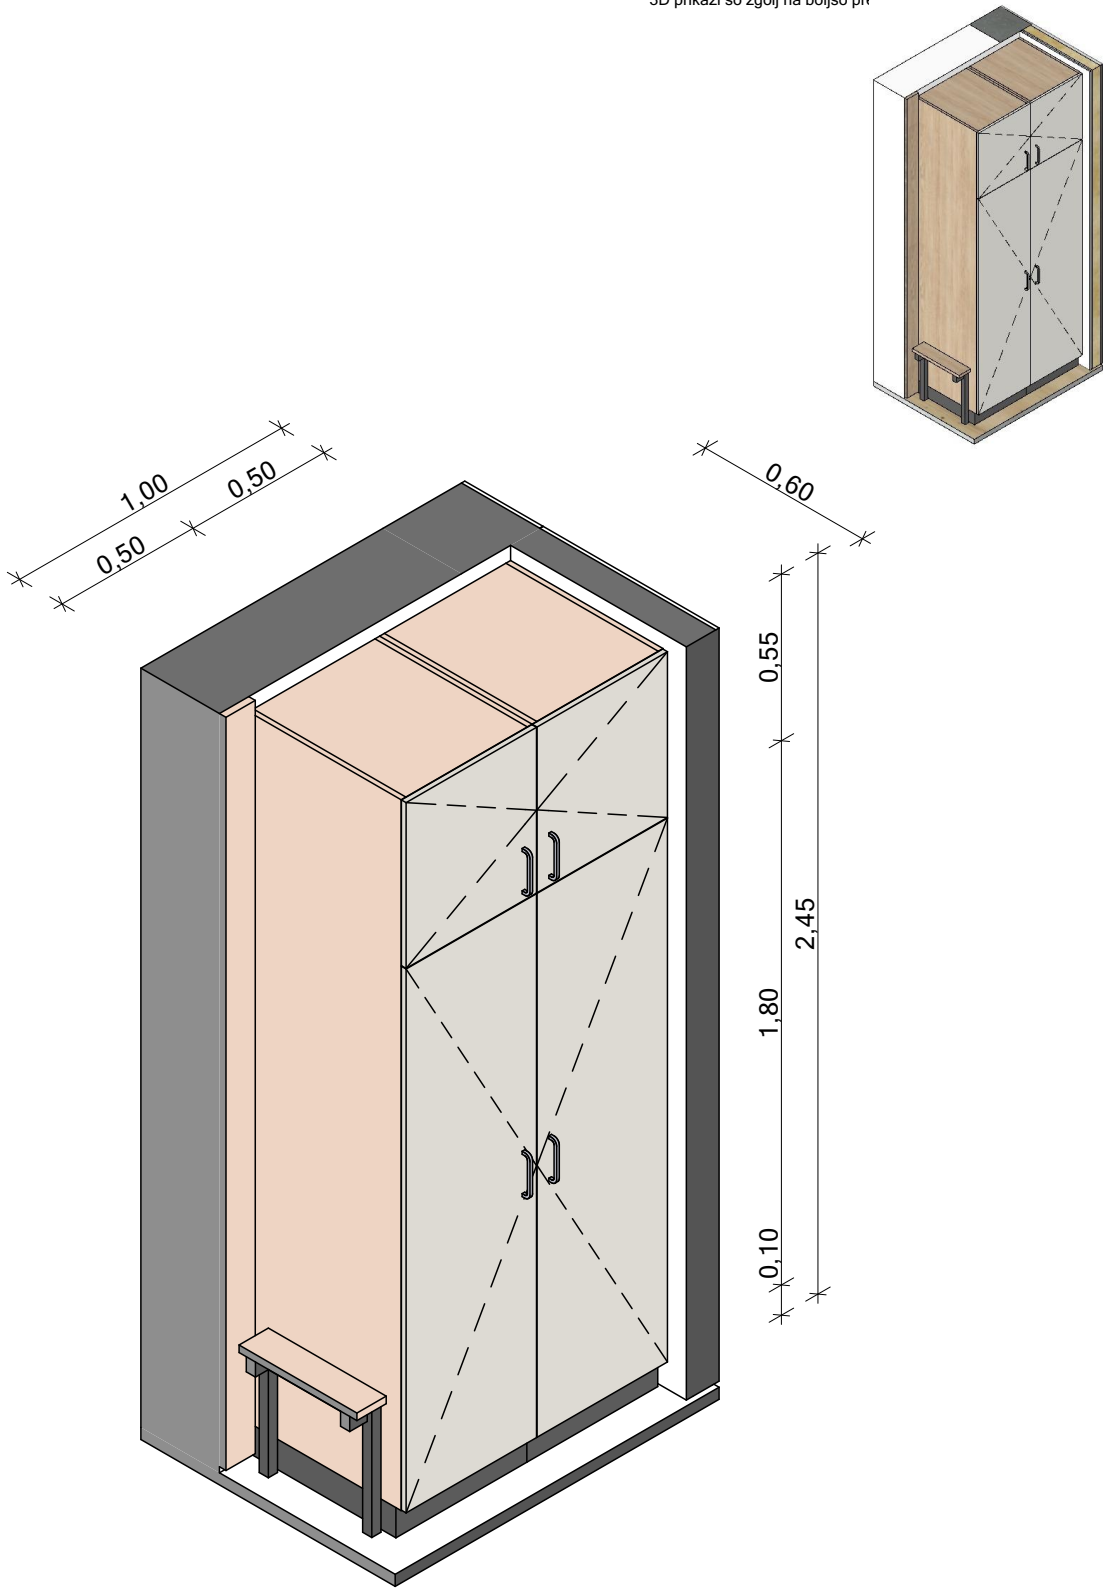

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**






pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M1 - GARDEROBNA OMARA V SOBI

risba št.: **1.2.1.1**

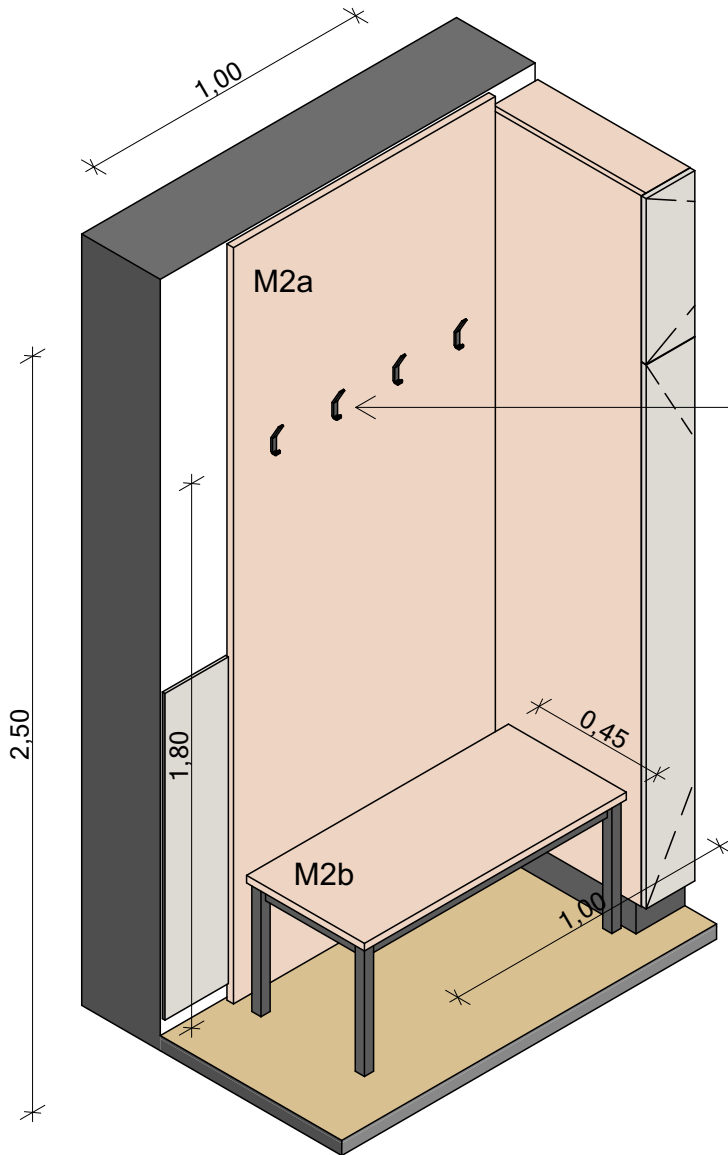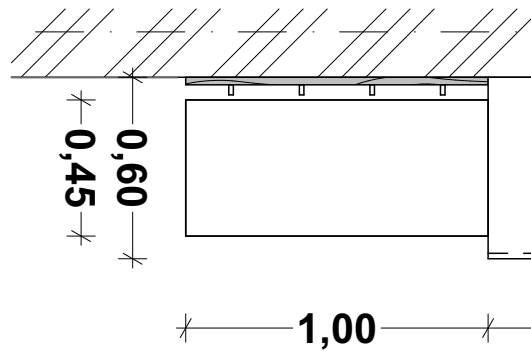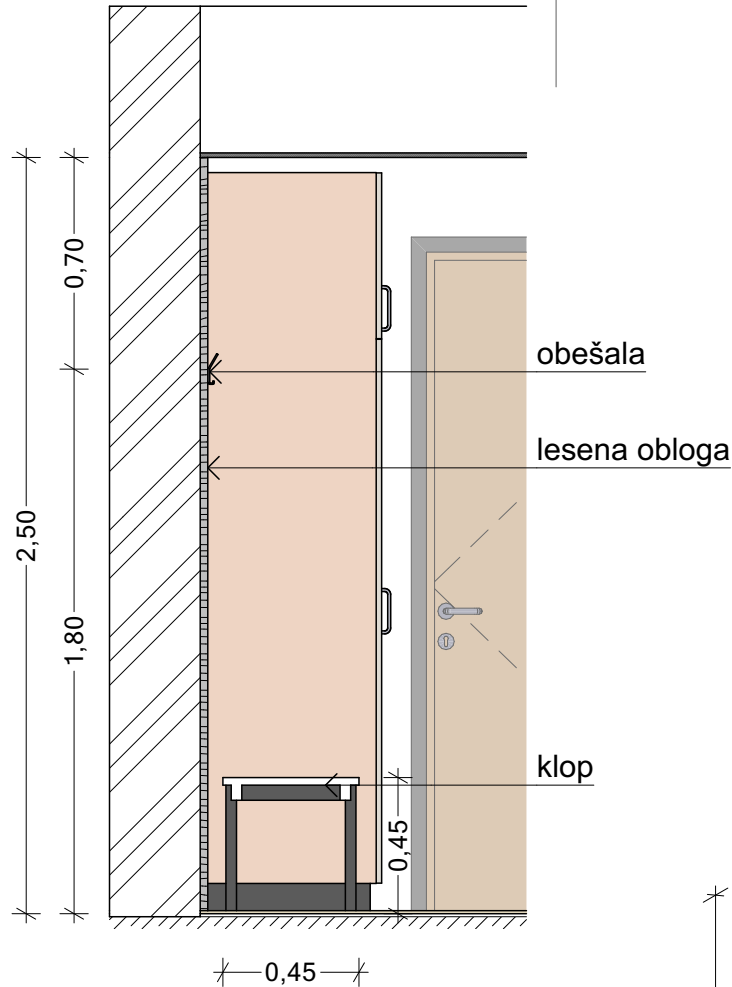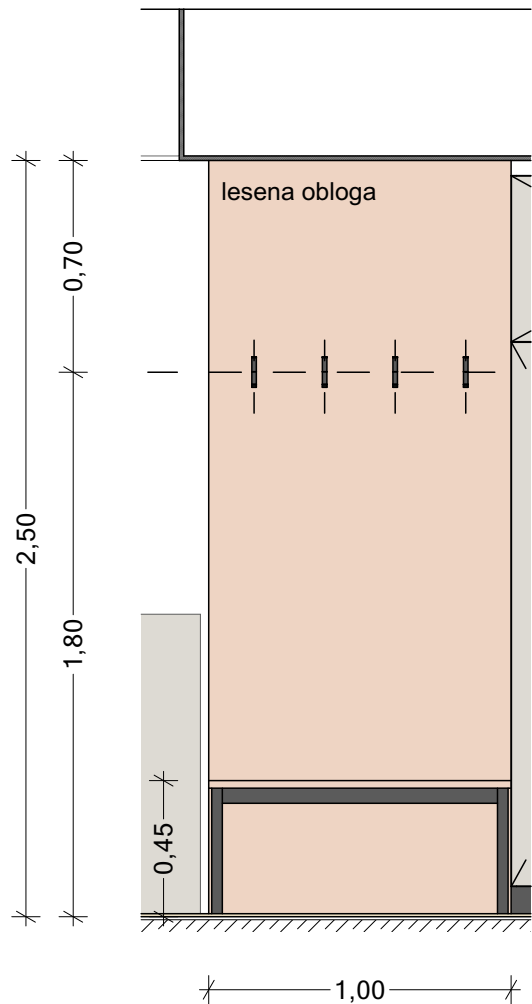

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25, 1:124,93**

M2 - GARDEROBNA STENA S KLOPJO


risba št.: **1.2.2.1**

TIPIČEN IZGLED

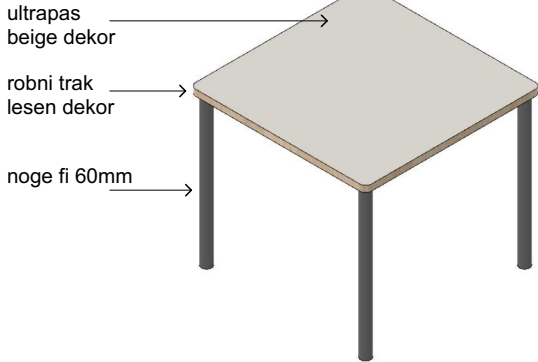


M3a MIZA 85/85cm


PREREZ

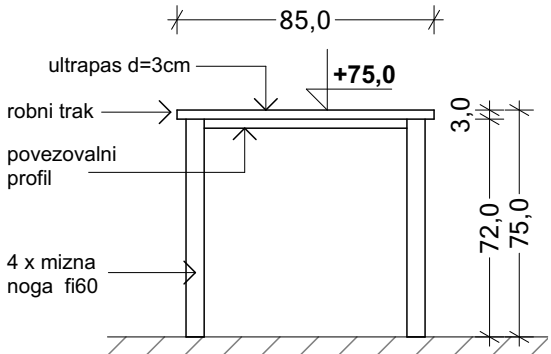





M3b OKROGLA MIZA FI 90cm

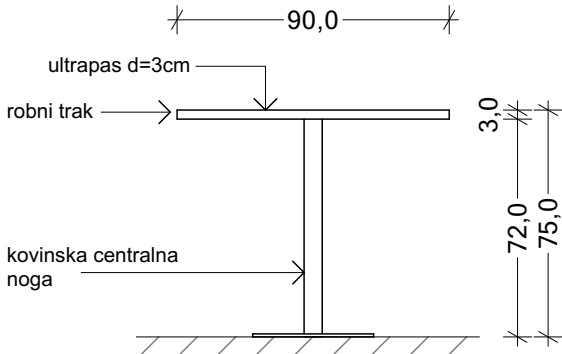

M3c ZLOŽLJIVA MIZA 140/70cm

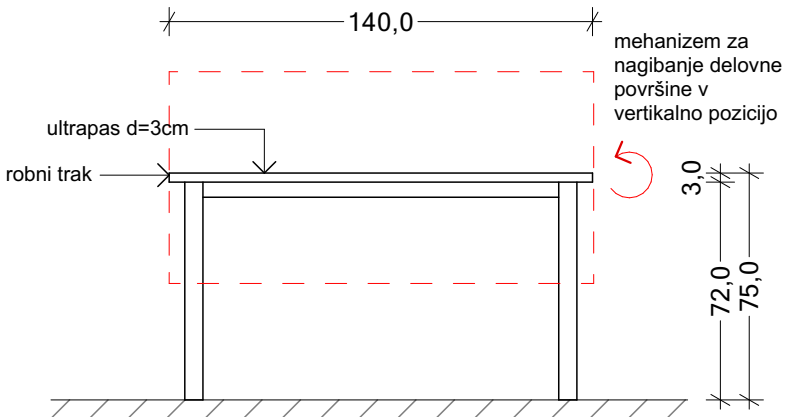

TLORIS

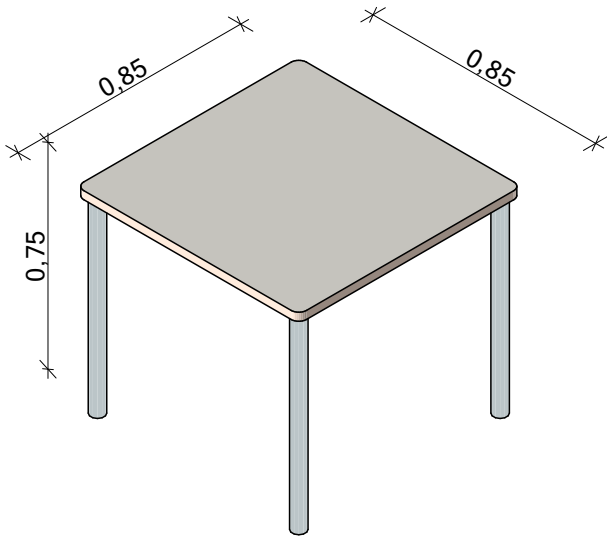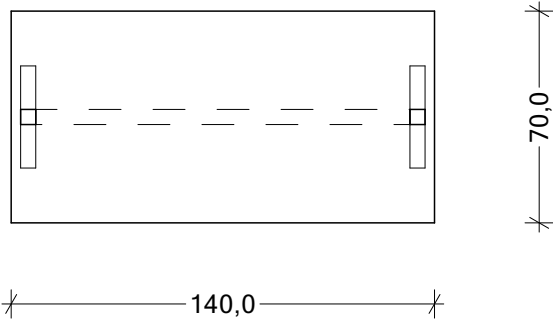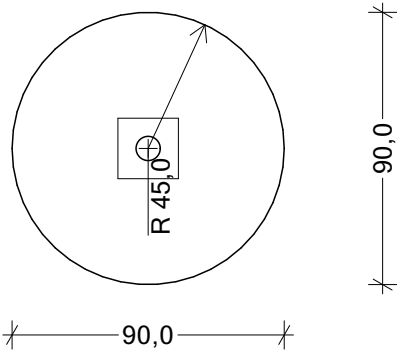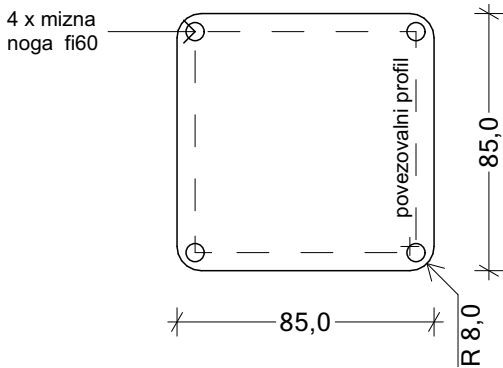

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


TIPIČEN IZGLED

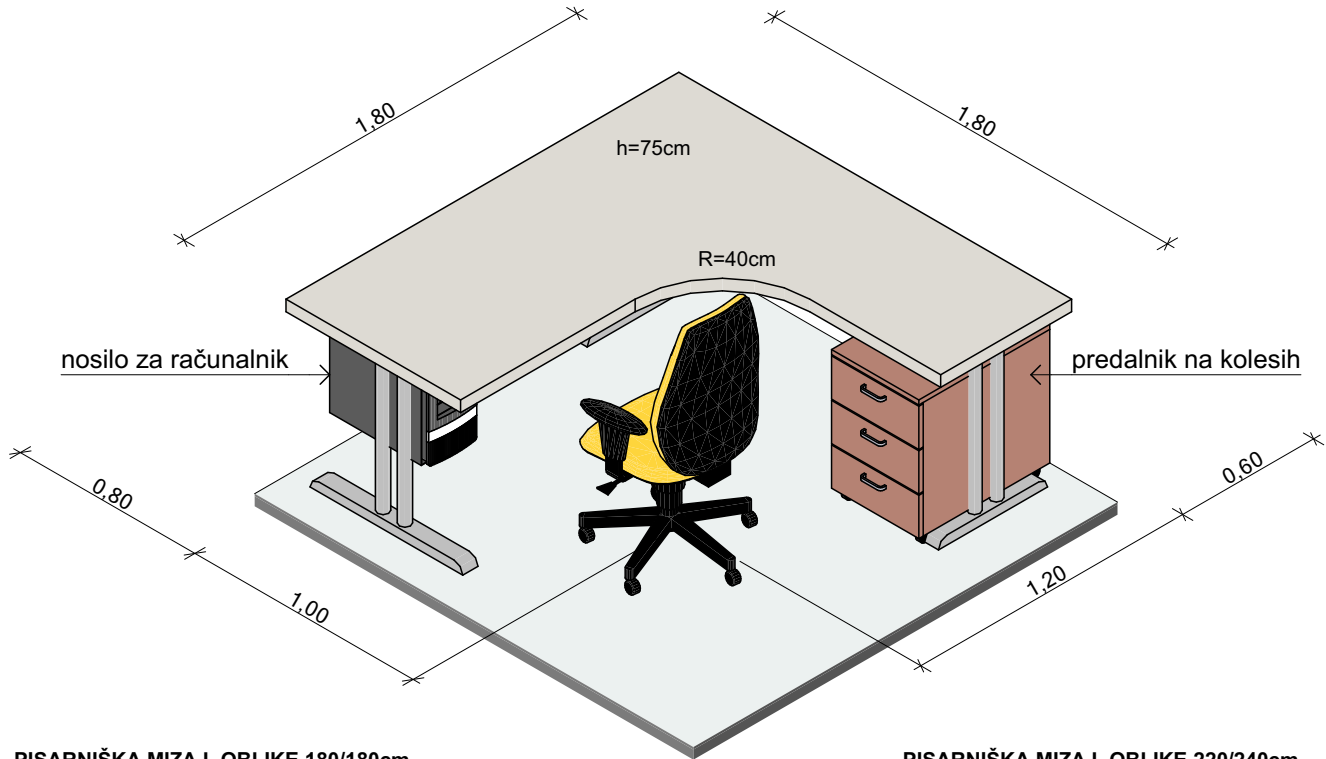





PISARNIŠKA MIZA L OBLIKE 180/180cm
PREREZ

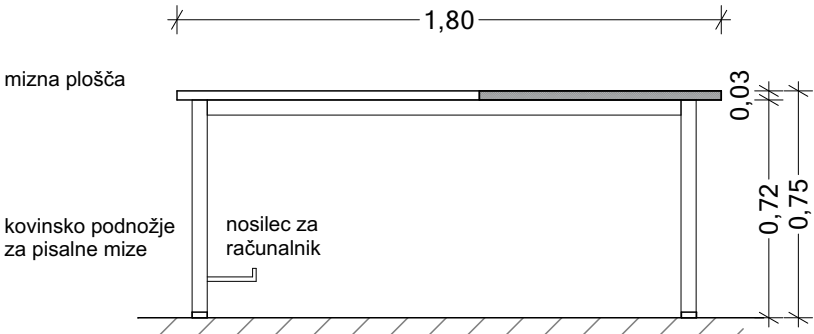

PISARNIŠKA MIZA L OBLIKE 220/240cm

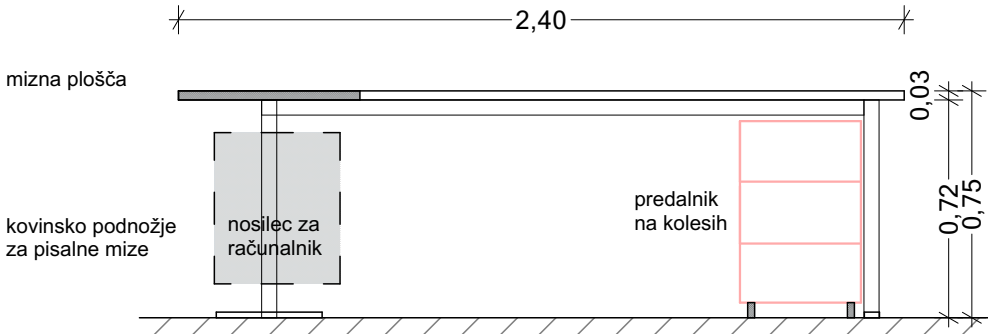

TLORIS

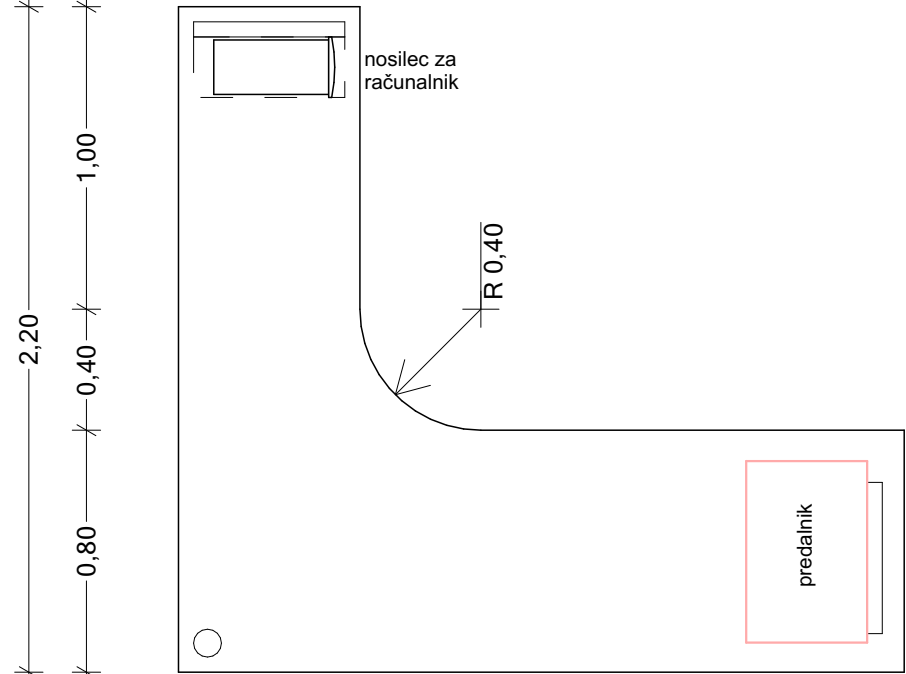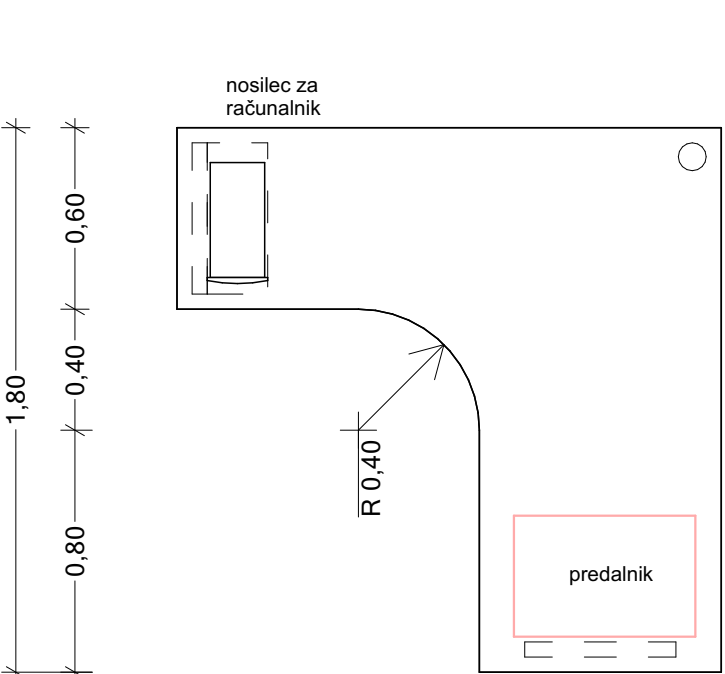

M4a - PISARNIŠKE MIZE L OBLIKE

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**


merilo: **M 1:25**

TIPIČEN IZGLED

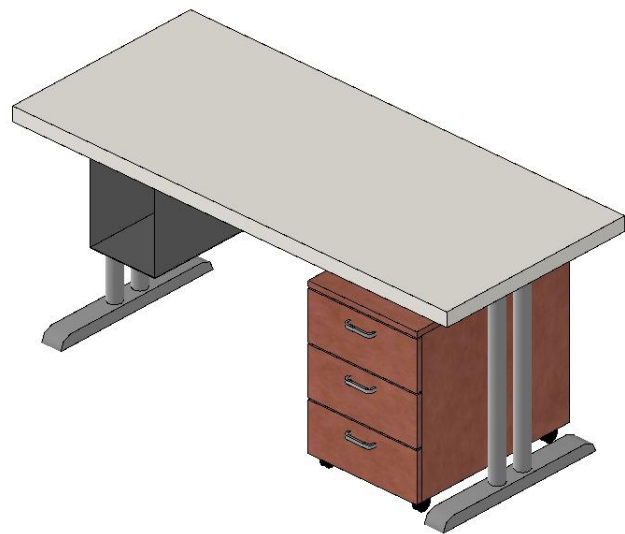


Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!



PISARNIŠKA MIZA 140/70cm
PREREZ

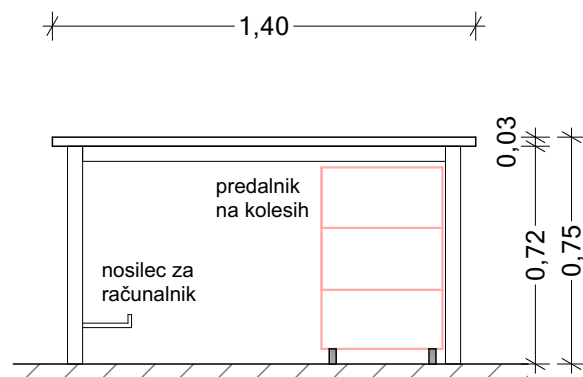



TLORIS

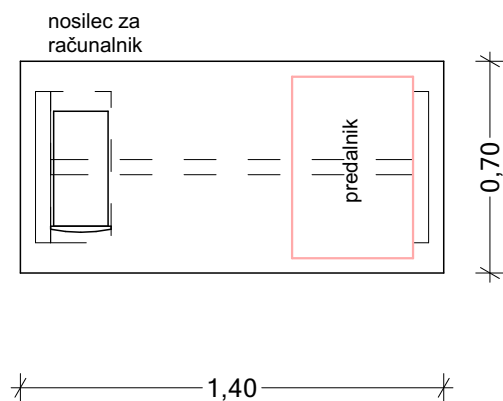



PISARNIŠKA MIZA 160/90cm

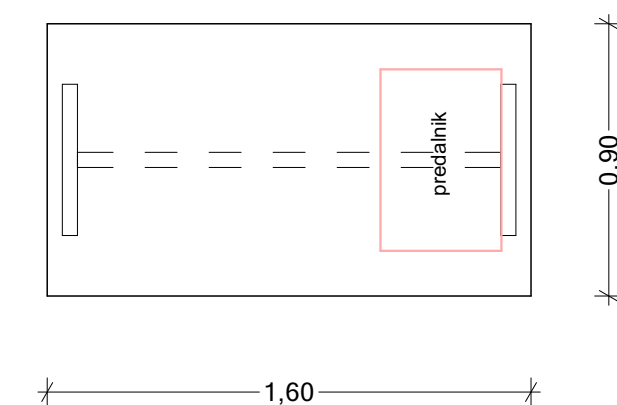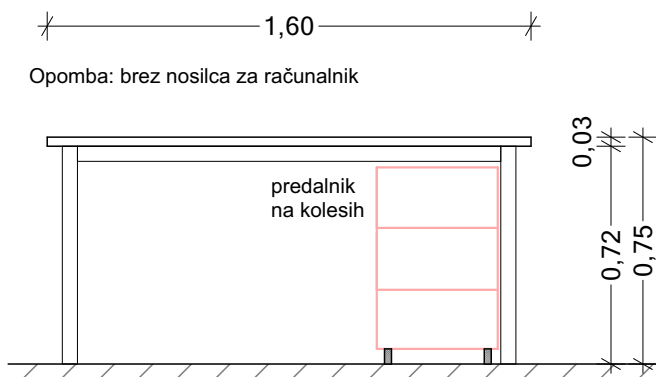

PISARNIŠKA MIZA 200/70cm

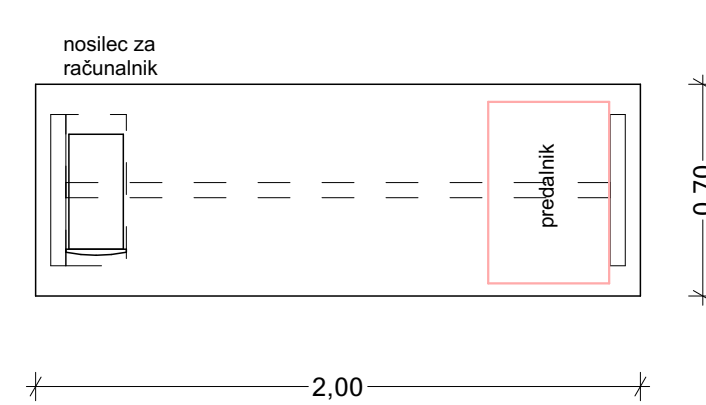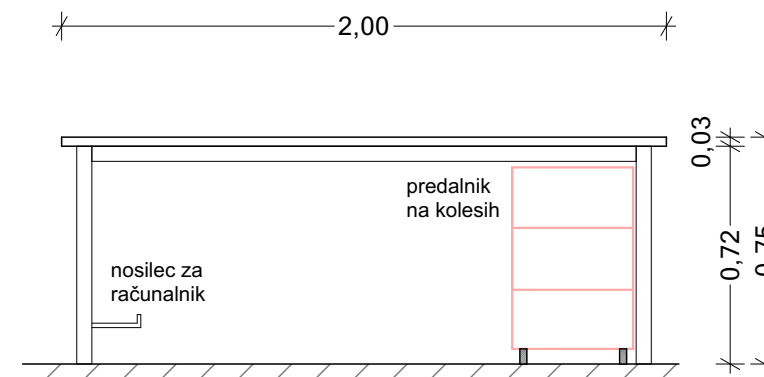

PISARNIŠKA MIZA 120/70cm

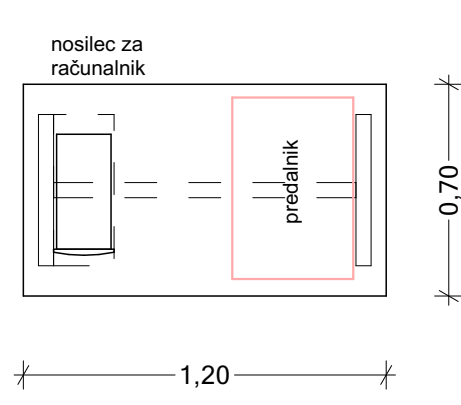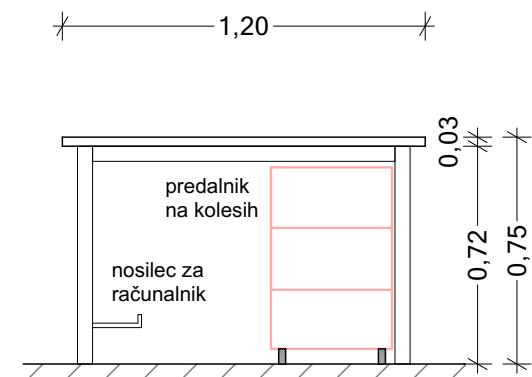

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**



pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M4b - PISALNE MIZE

risba št.: **1.2.4.2**

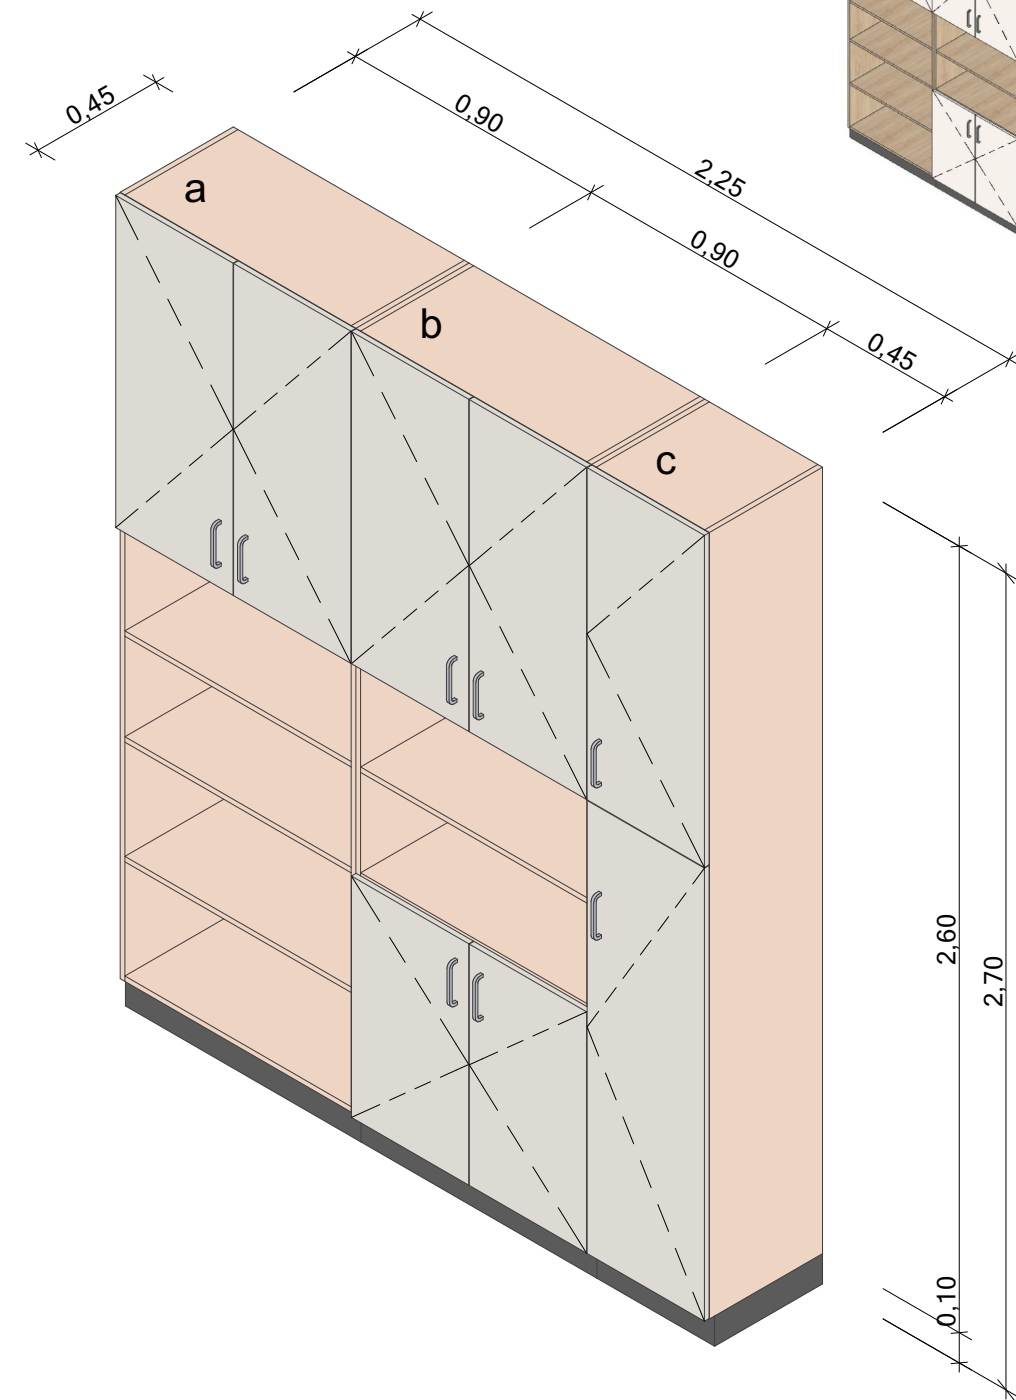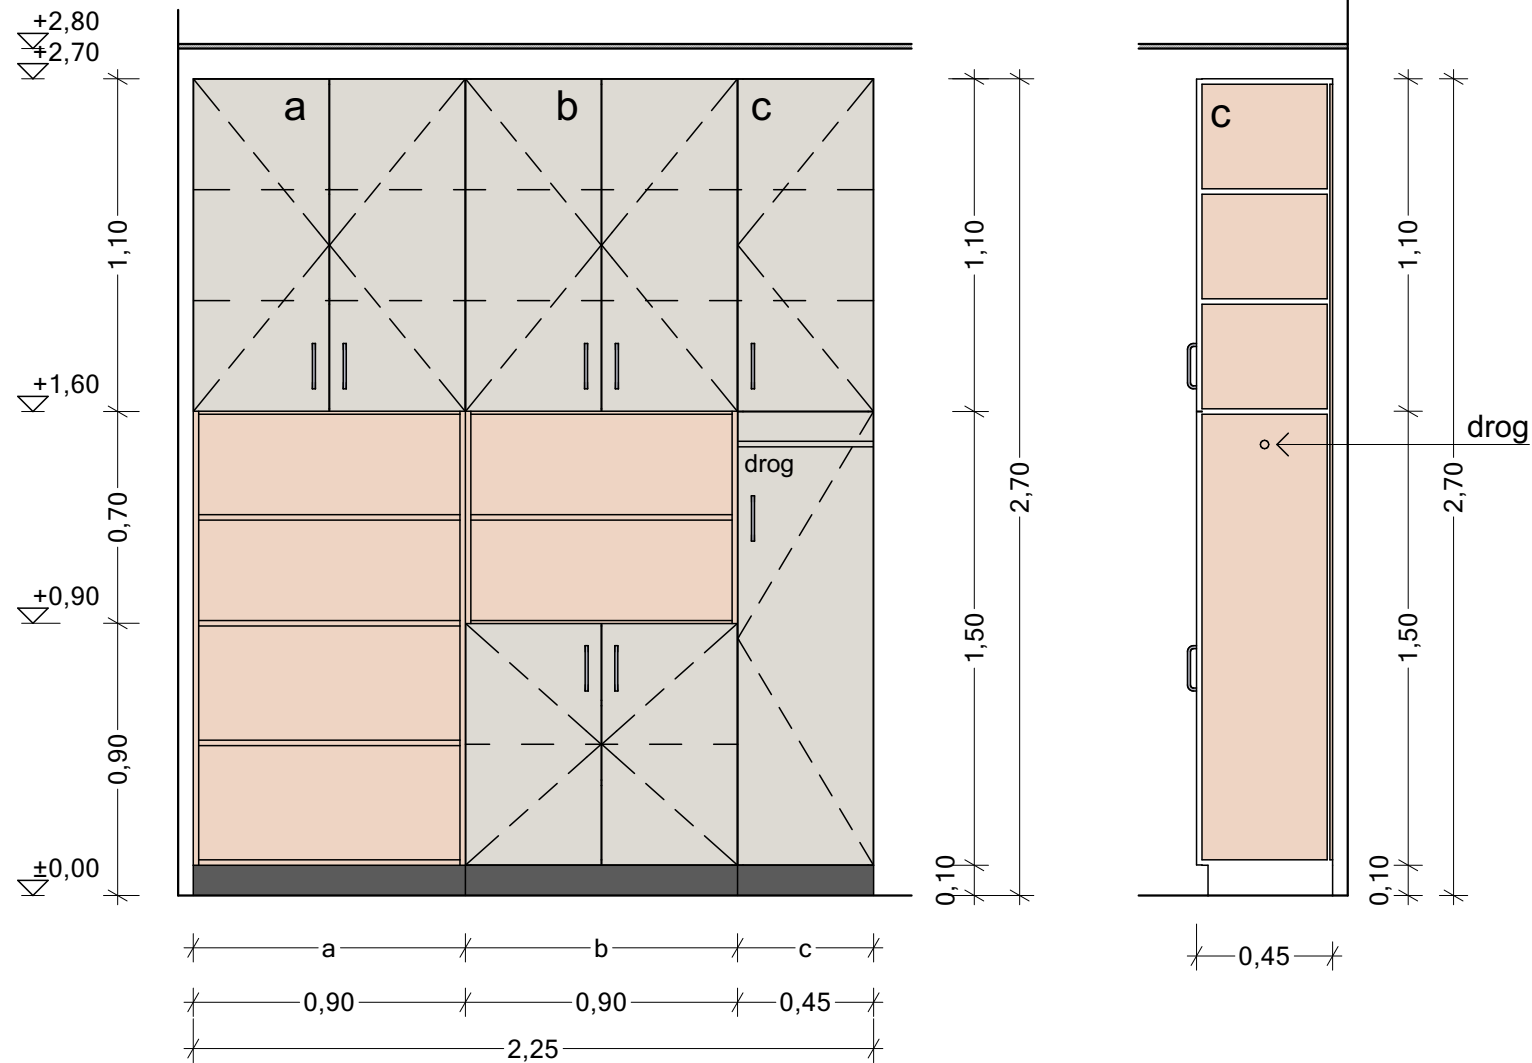

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**





pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PAPPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M5a - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.4

risba št.: **1.2.5.1**

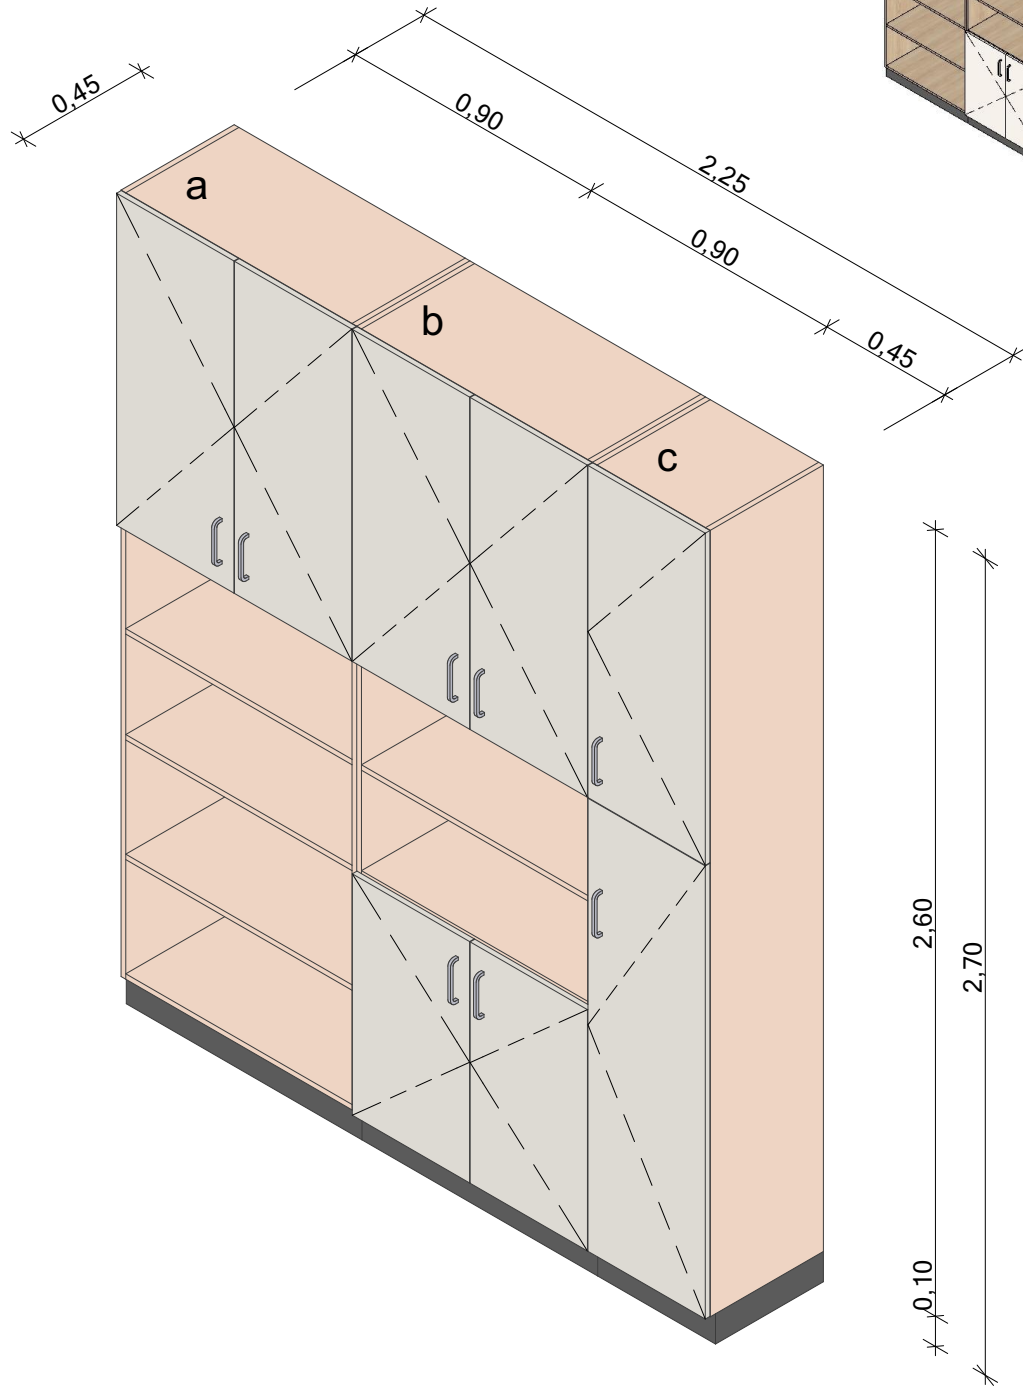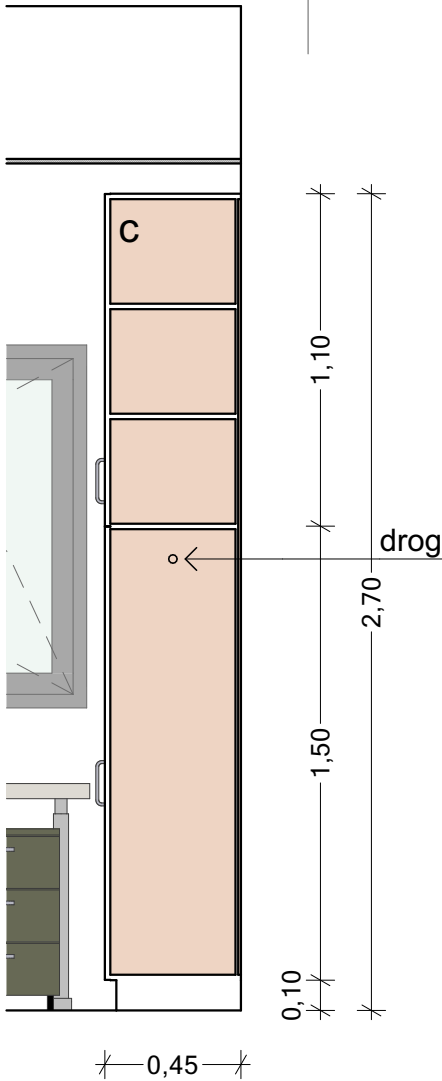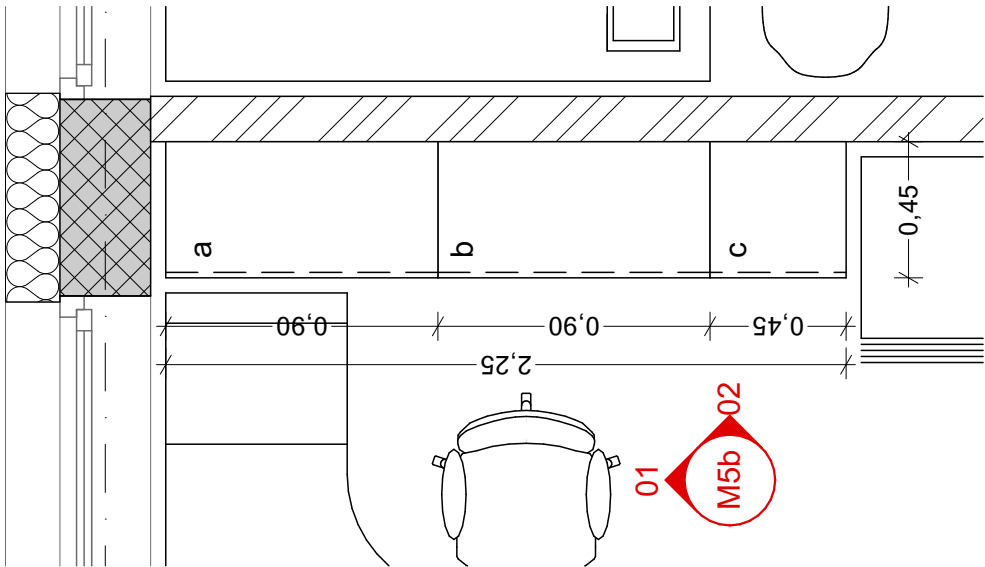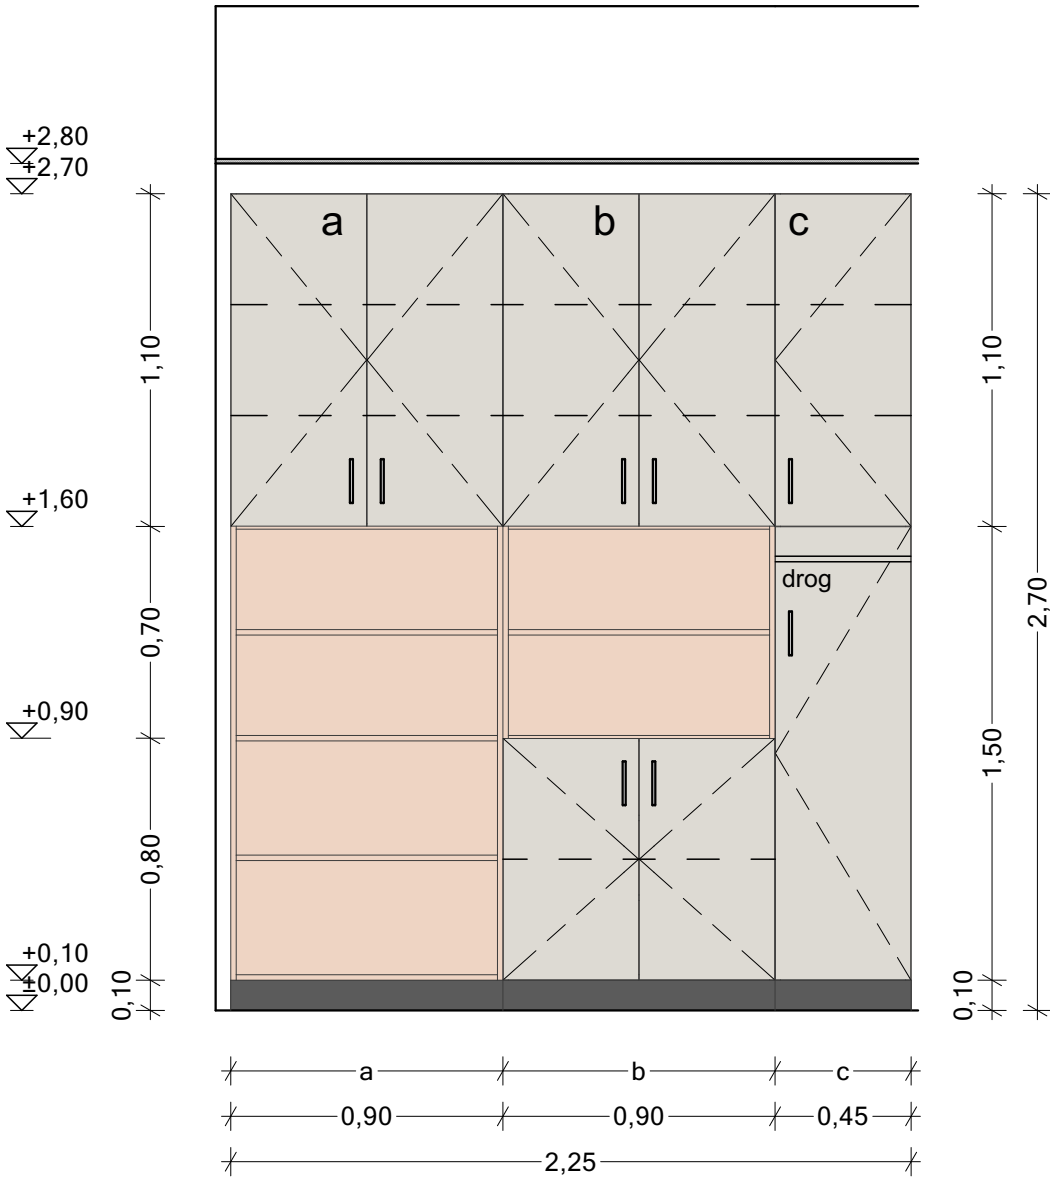

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**




pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PAPPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M5b, NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.3

risba št.: **1.2.5.2**

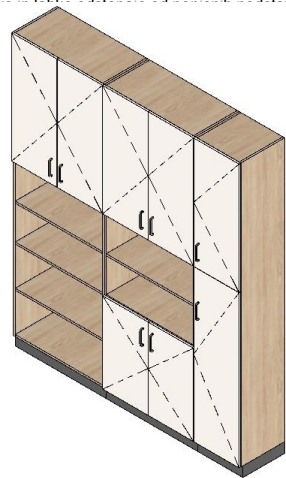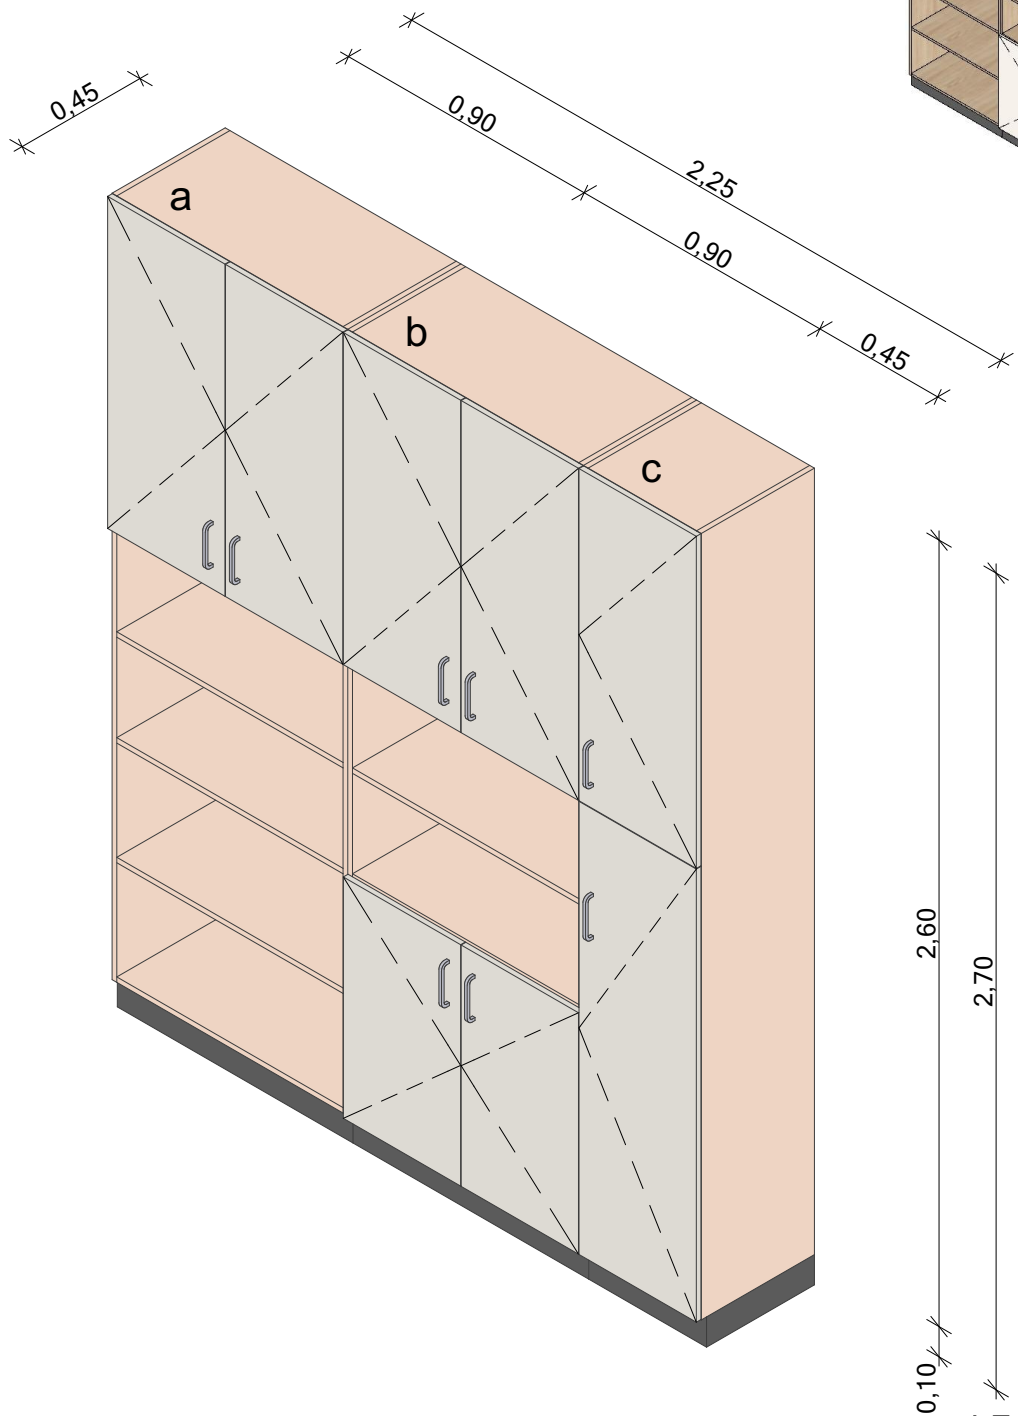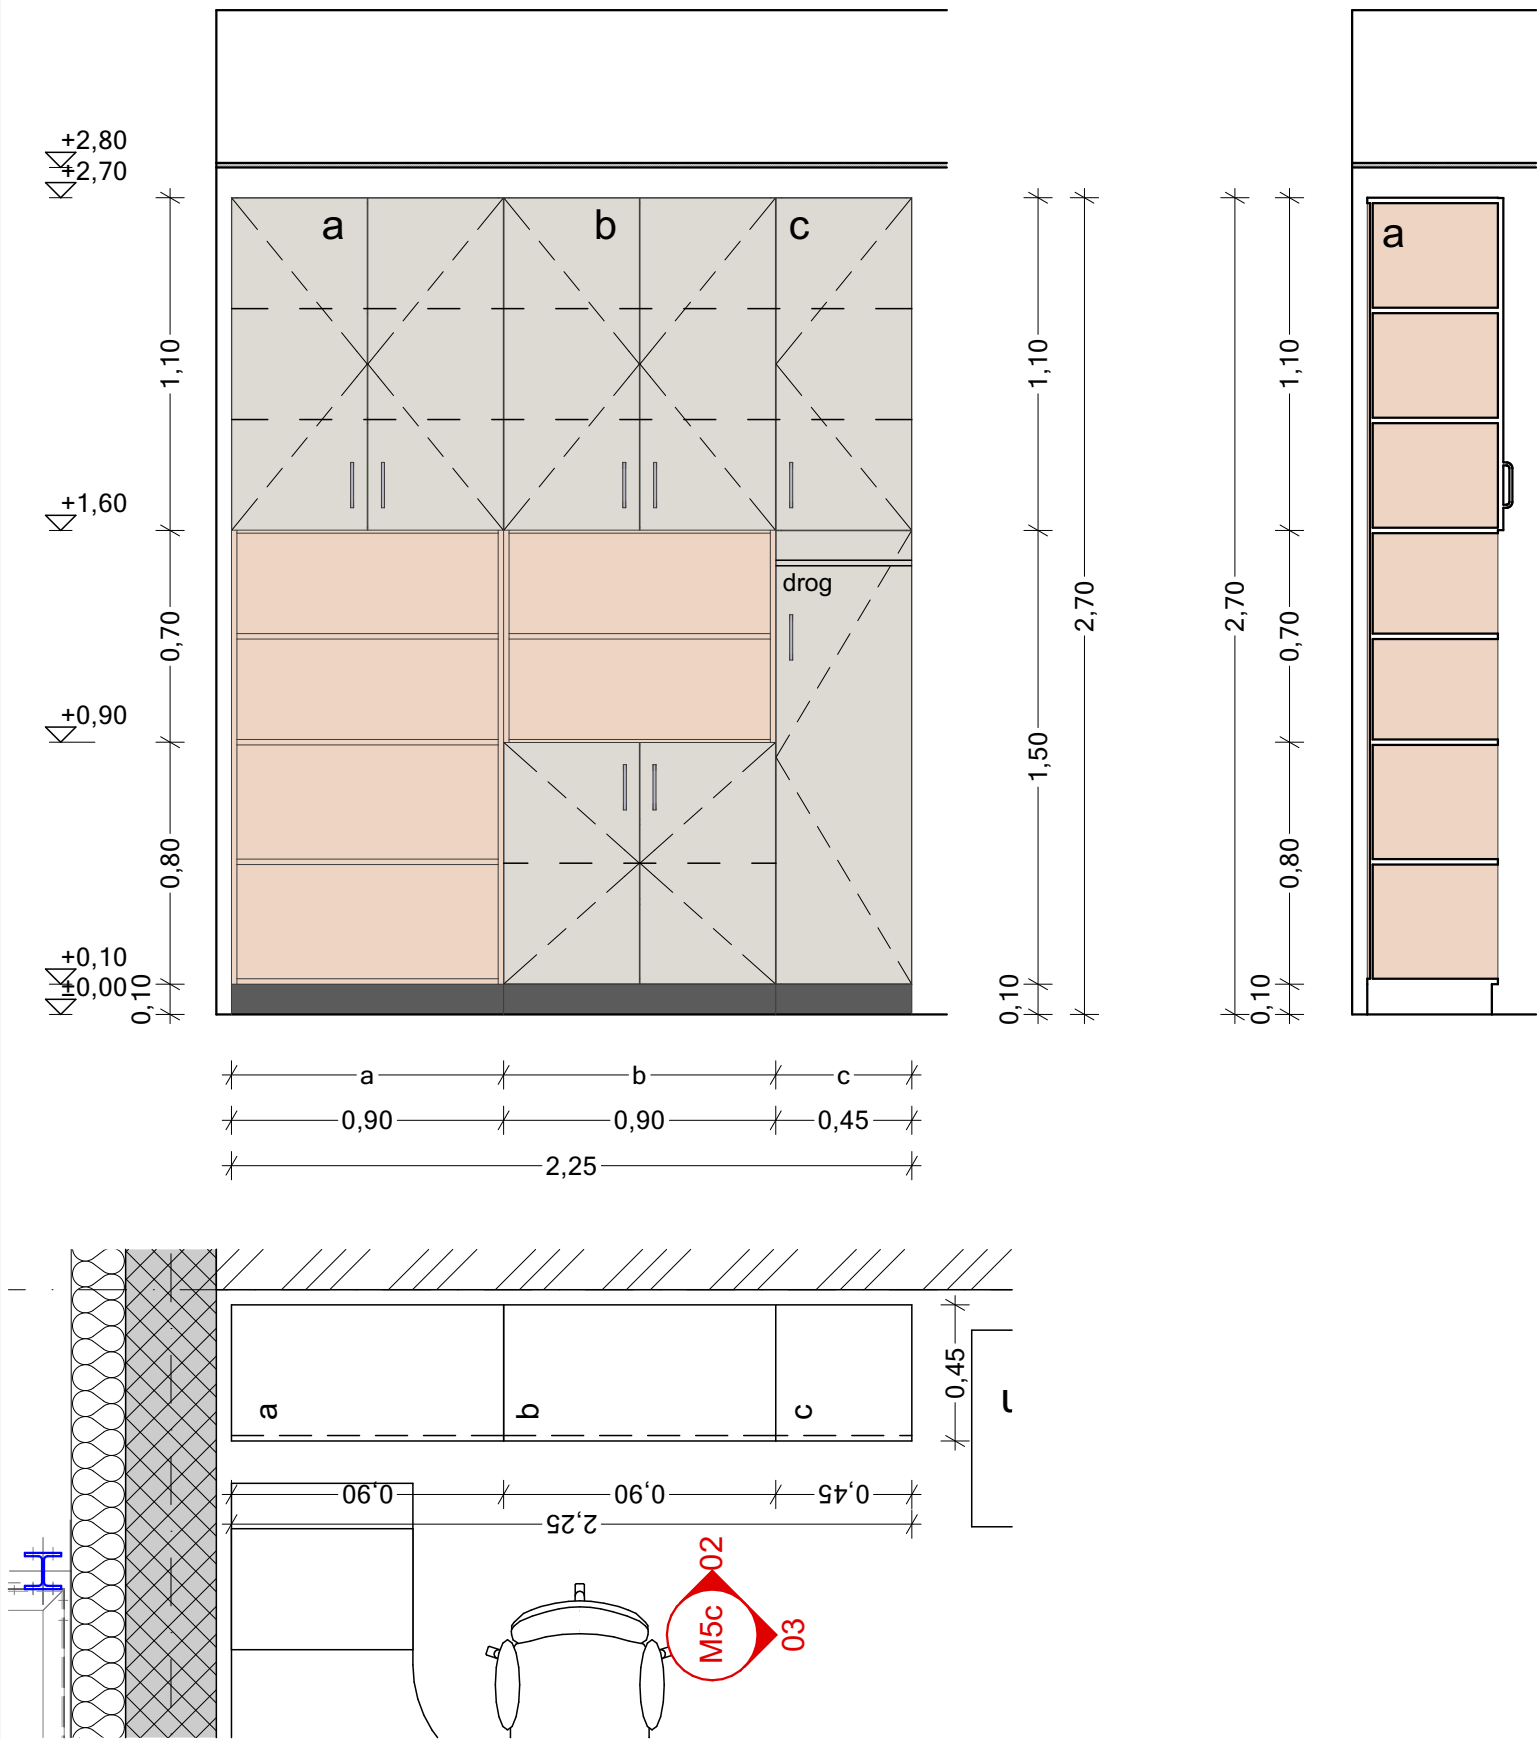

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**





pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS P A PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M5c - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.1

risba št.: **1.2.5.3**

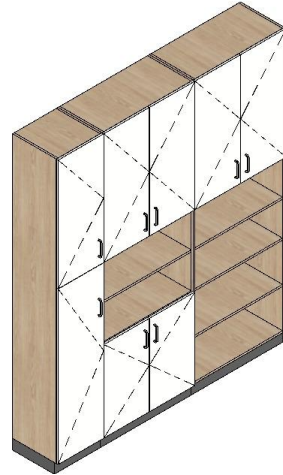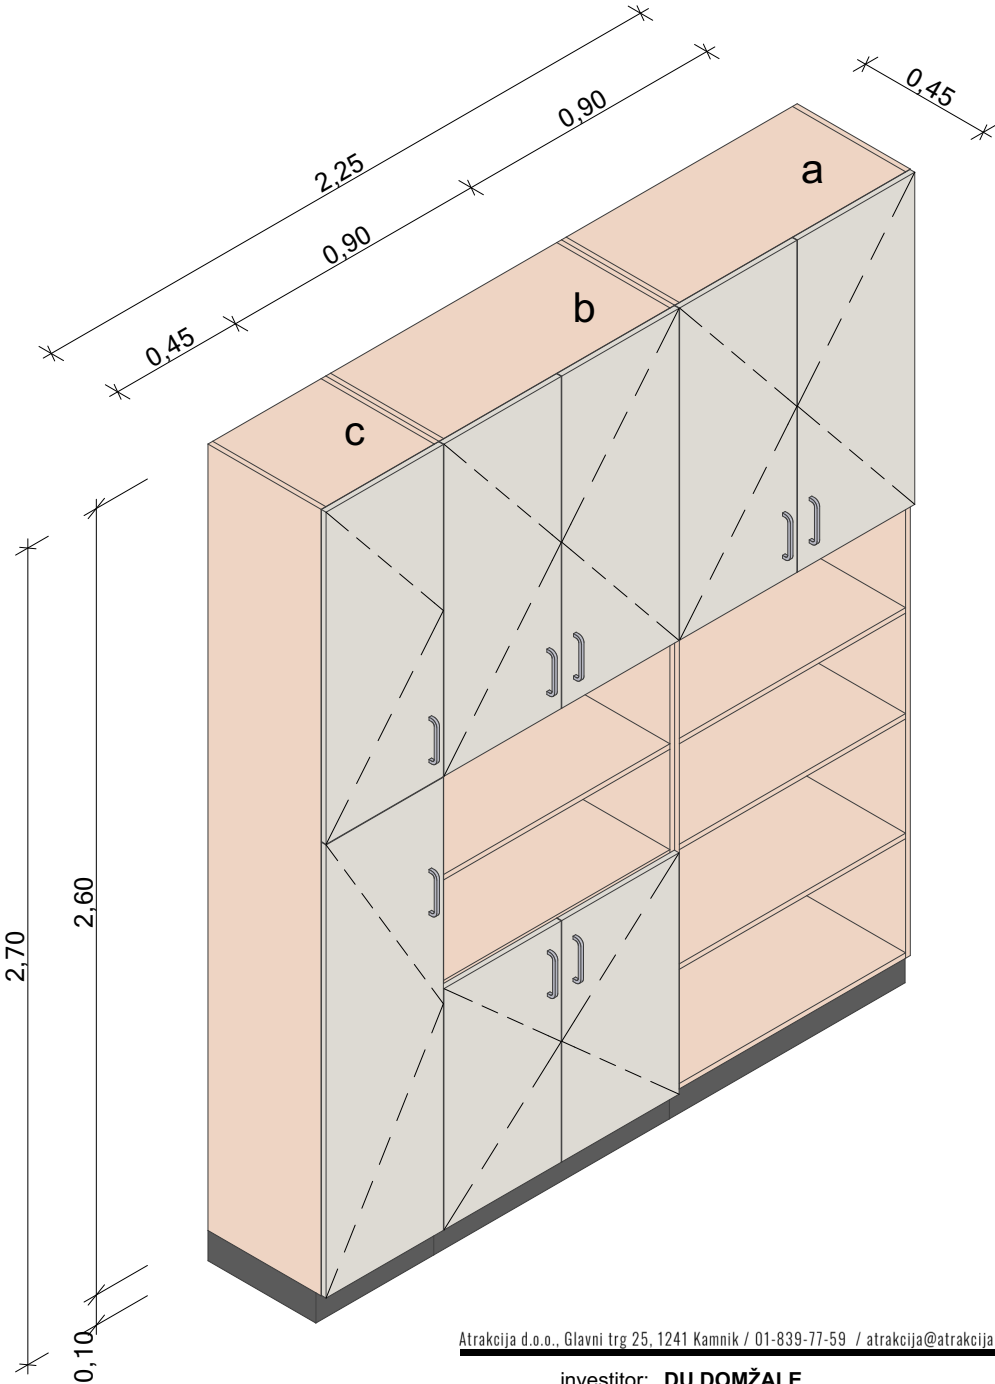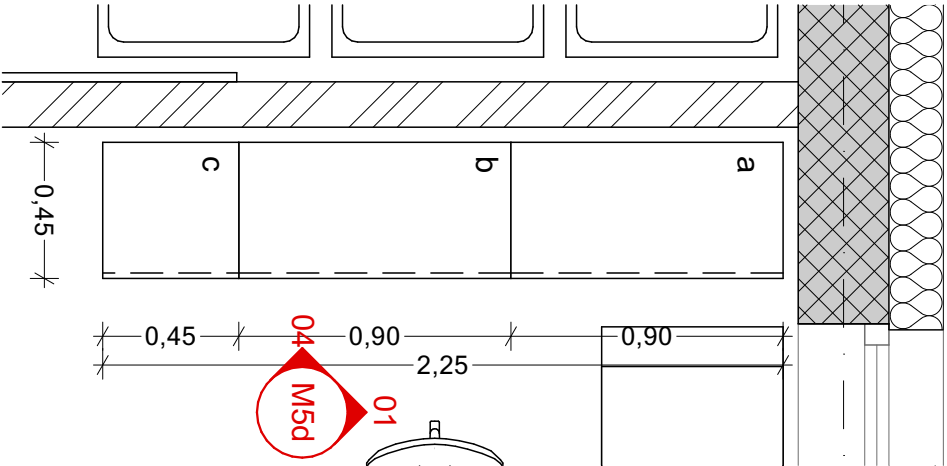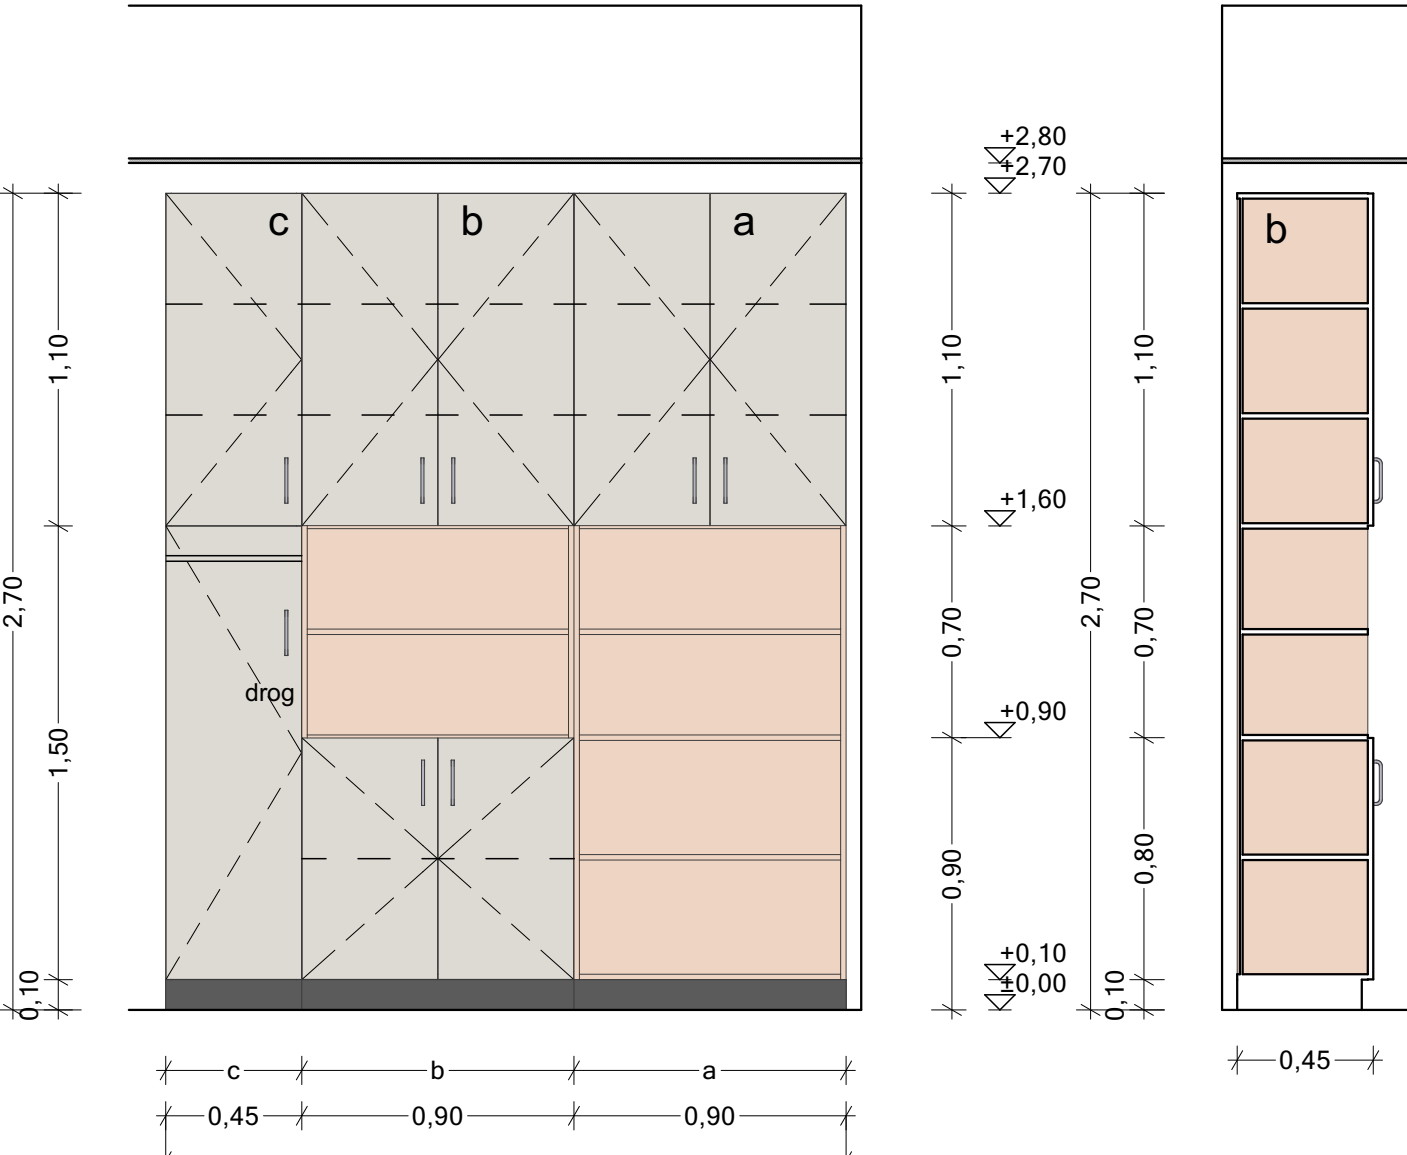

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**




pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS P A PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**




M5d - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, CP.1

risba št.: **1.2.5.4**

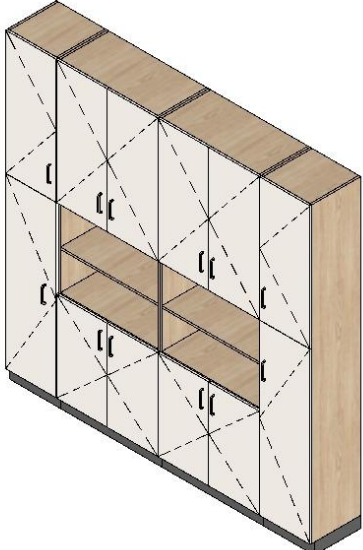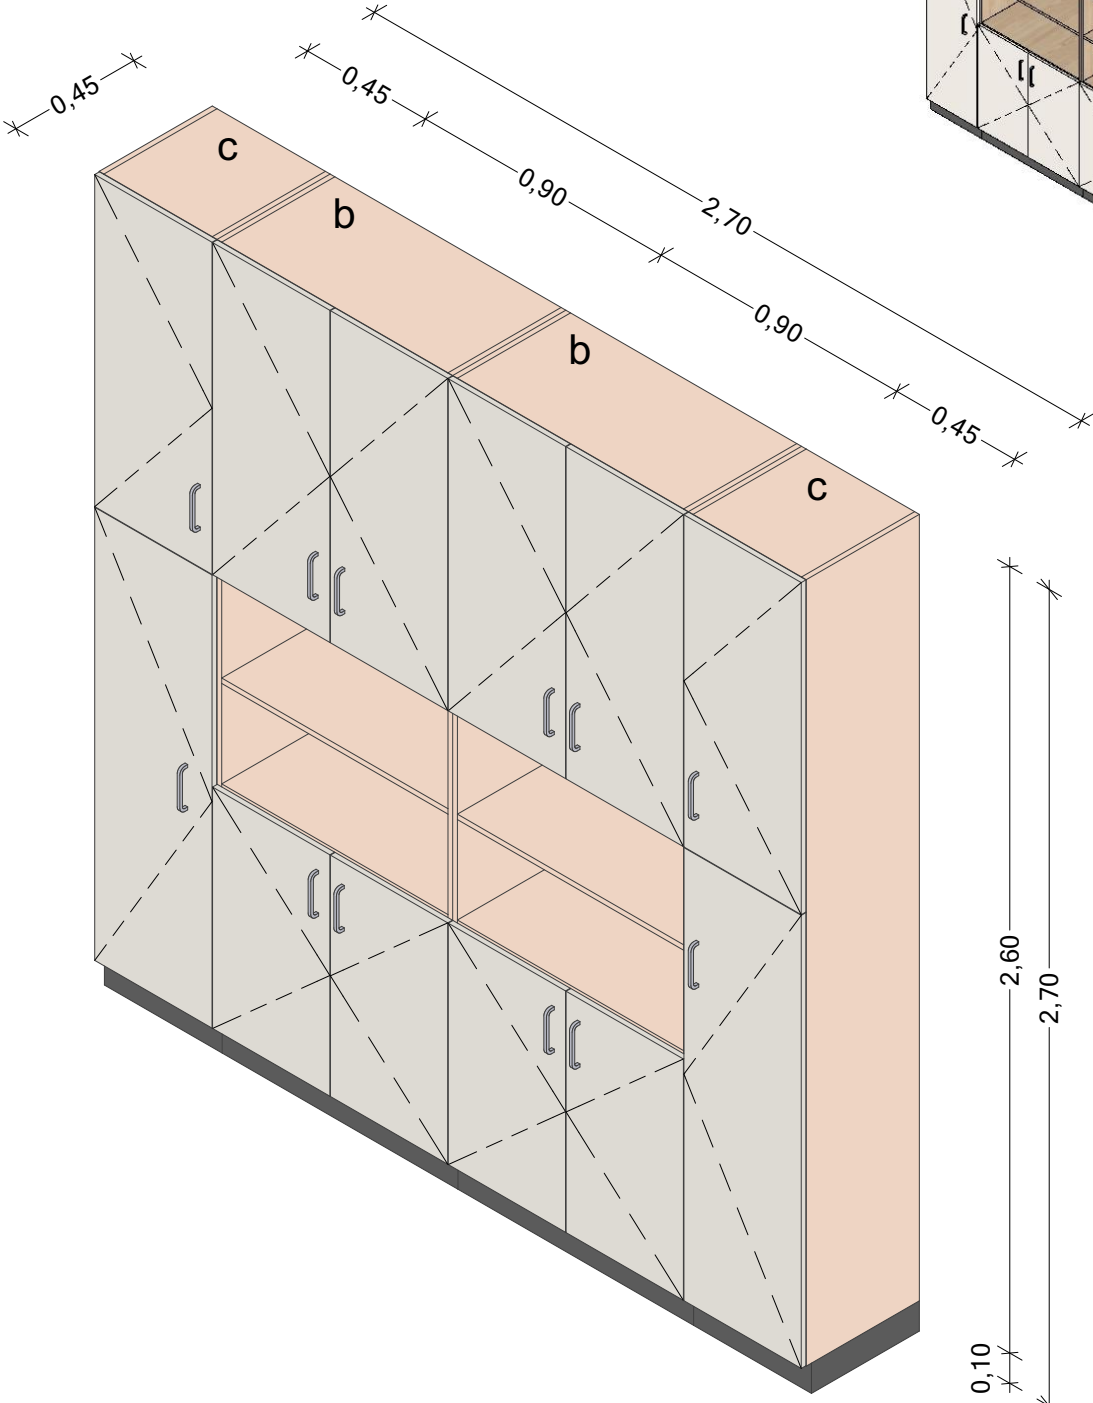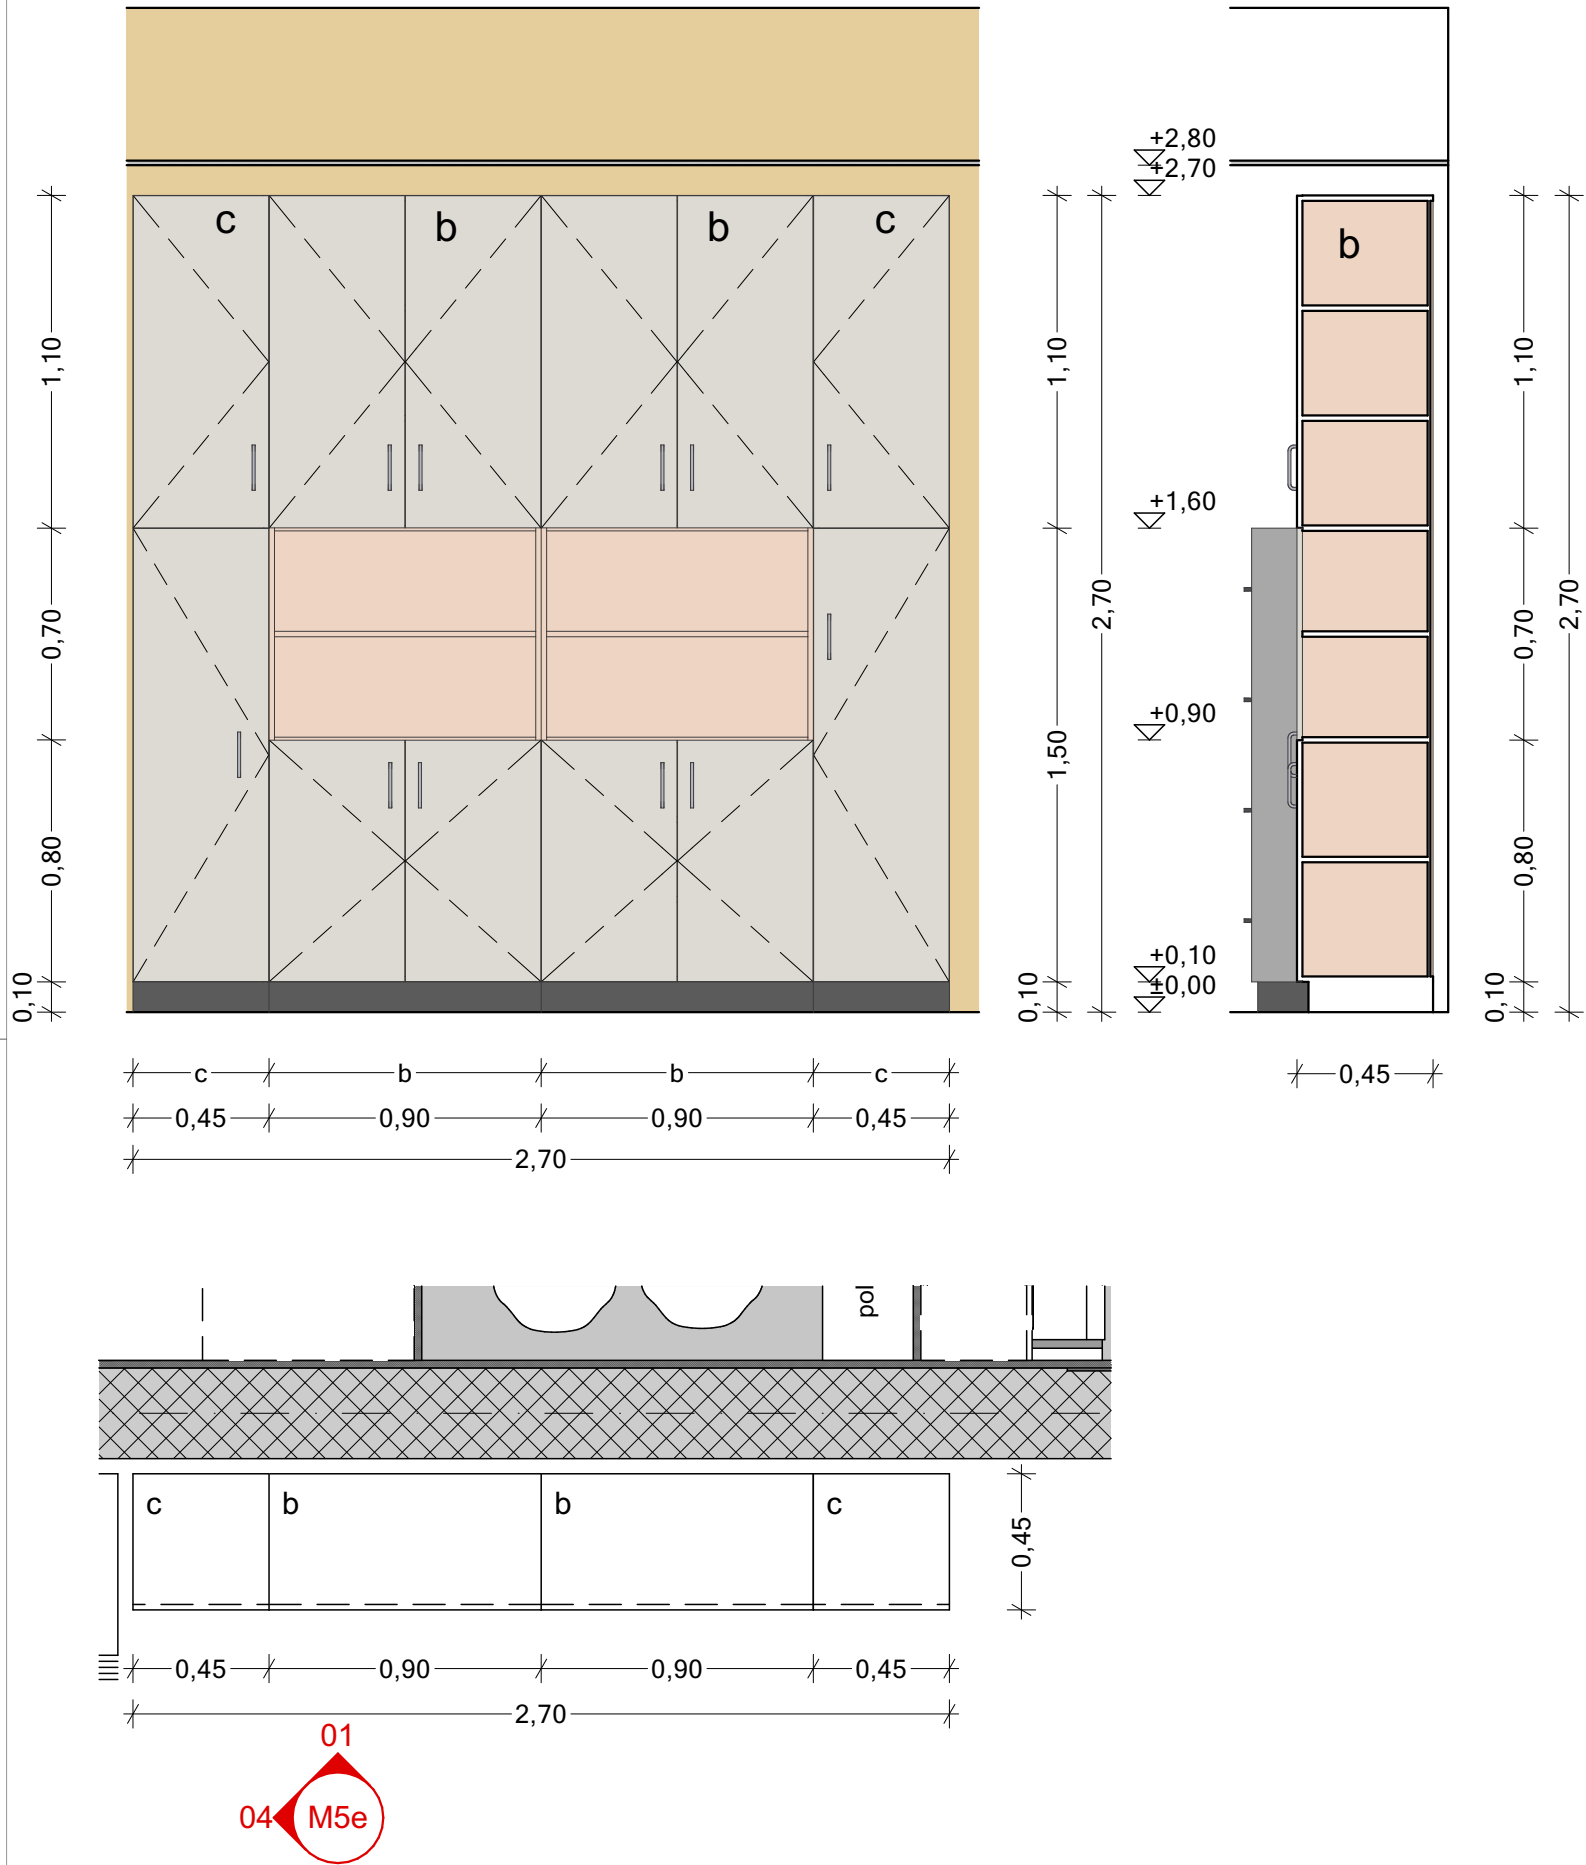

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com	
investitor:	DU DOMŽALE KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija
objekt:	DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME
številka projekta:	13/2023
datum izdelave:	JUNIJ 2025
pooblaščen arhitekt:	MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PAPPN 0636
sodelavci:	LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.
merilo:	M 1:25

M5e - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, DP.2

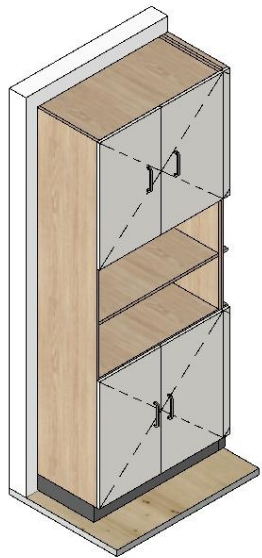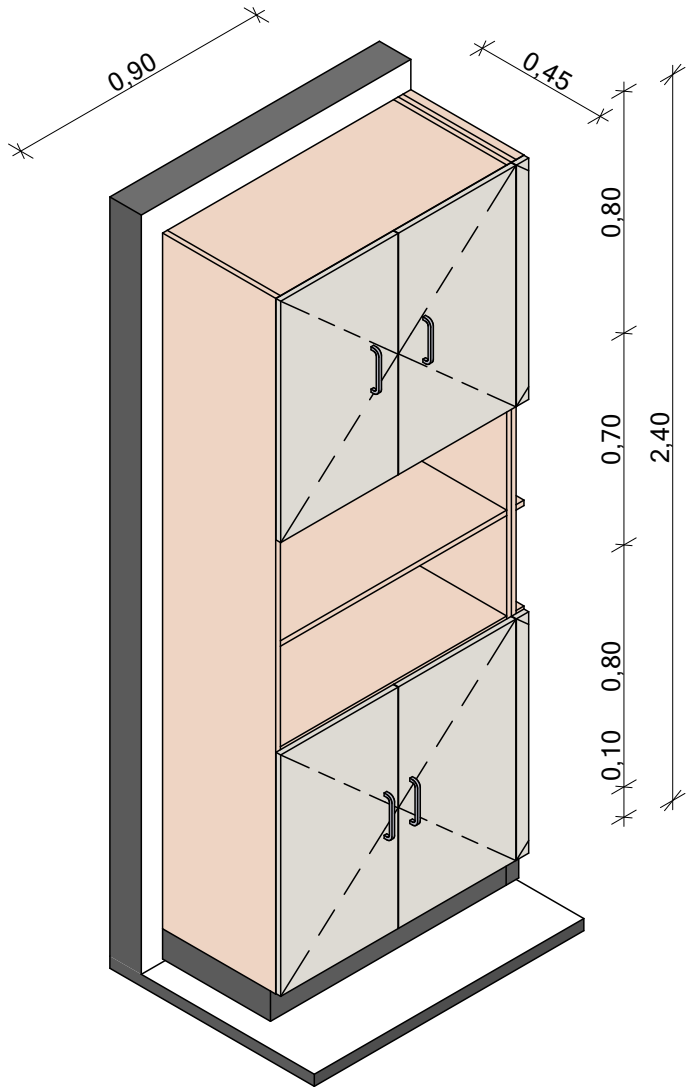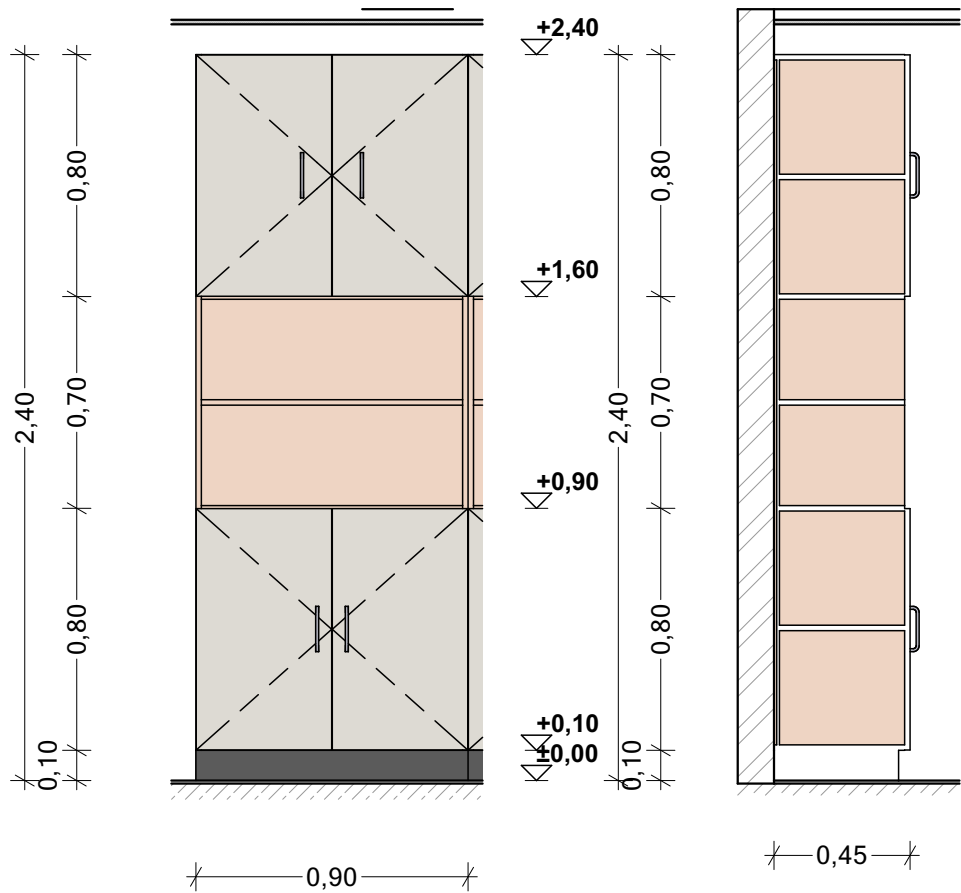

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**




pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M5f - NIZ PISARNIŠKIH OMAR, AN.37, AM.37, AM.29.1, CM.4

risba št.: **1.2.5.6**

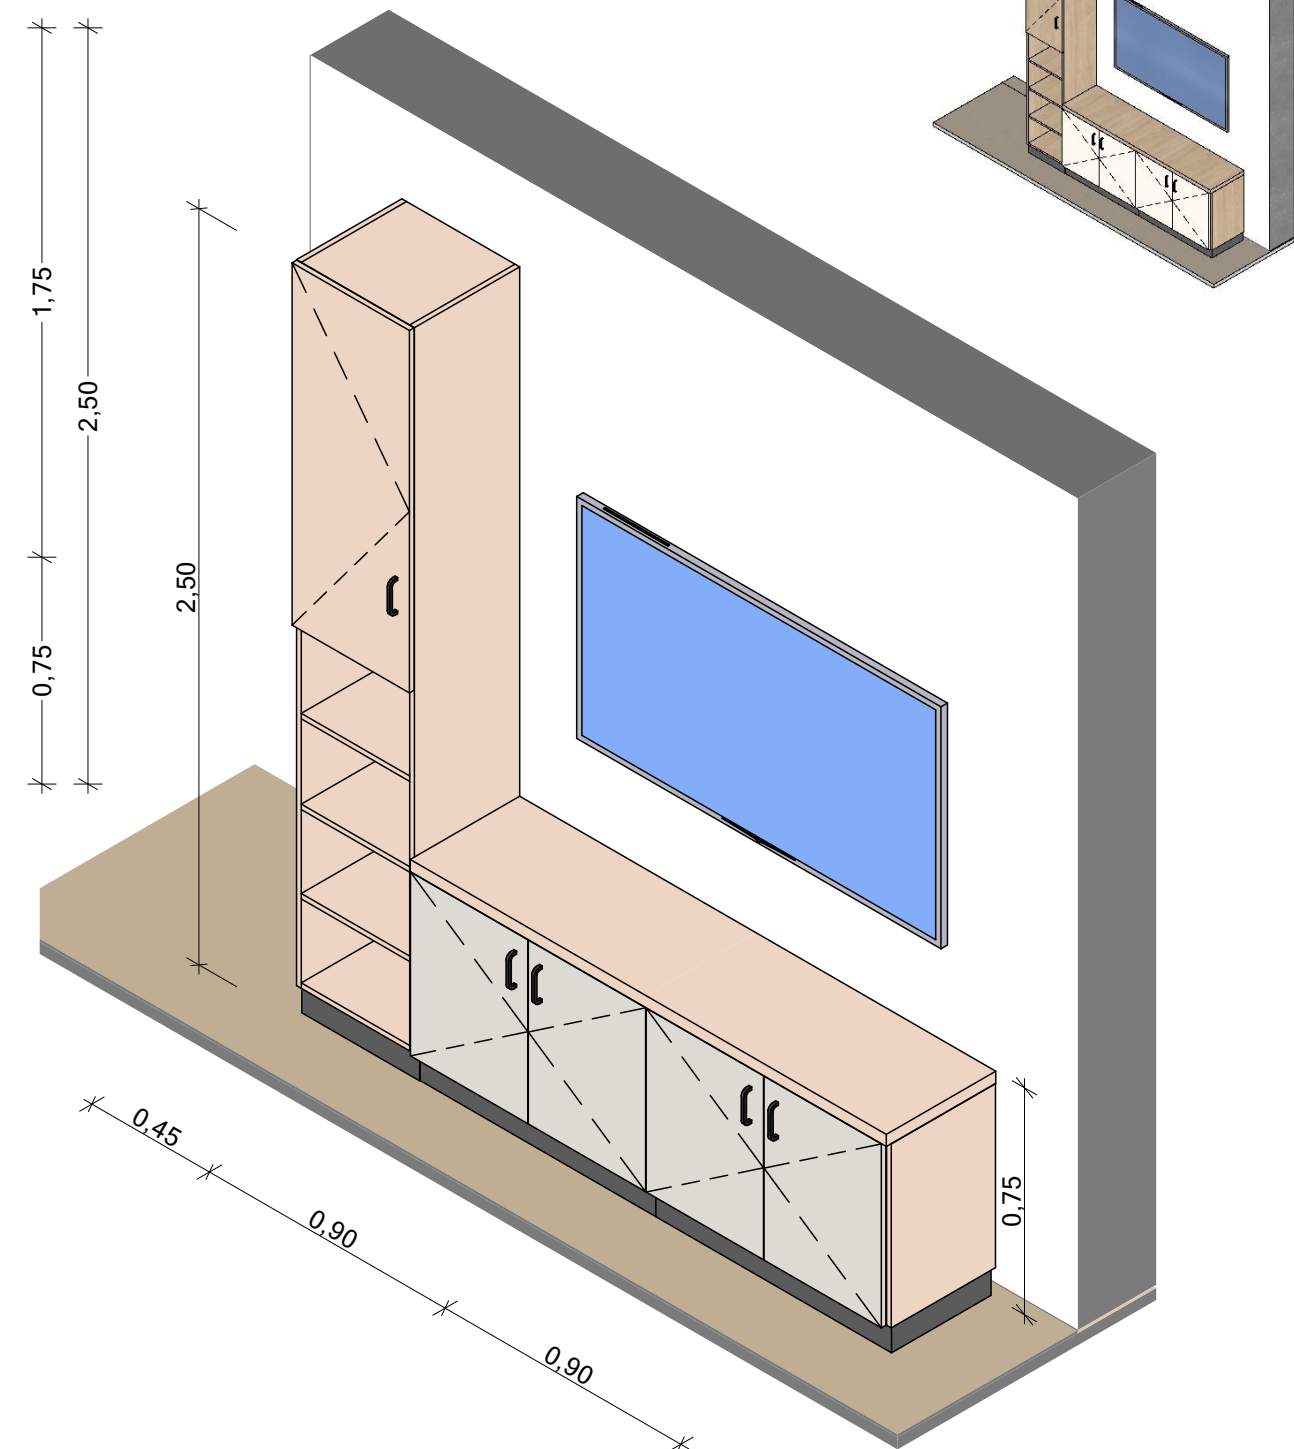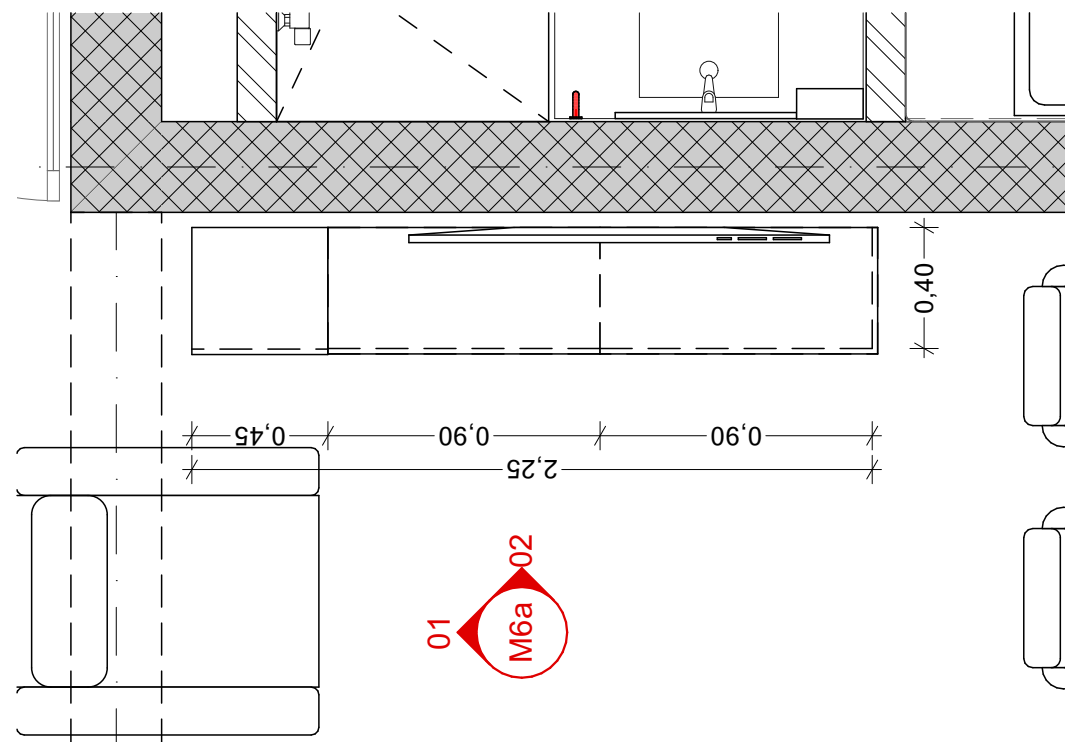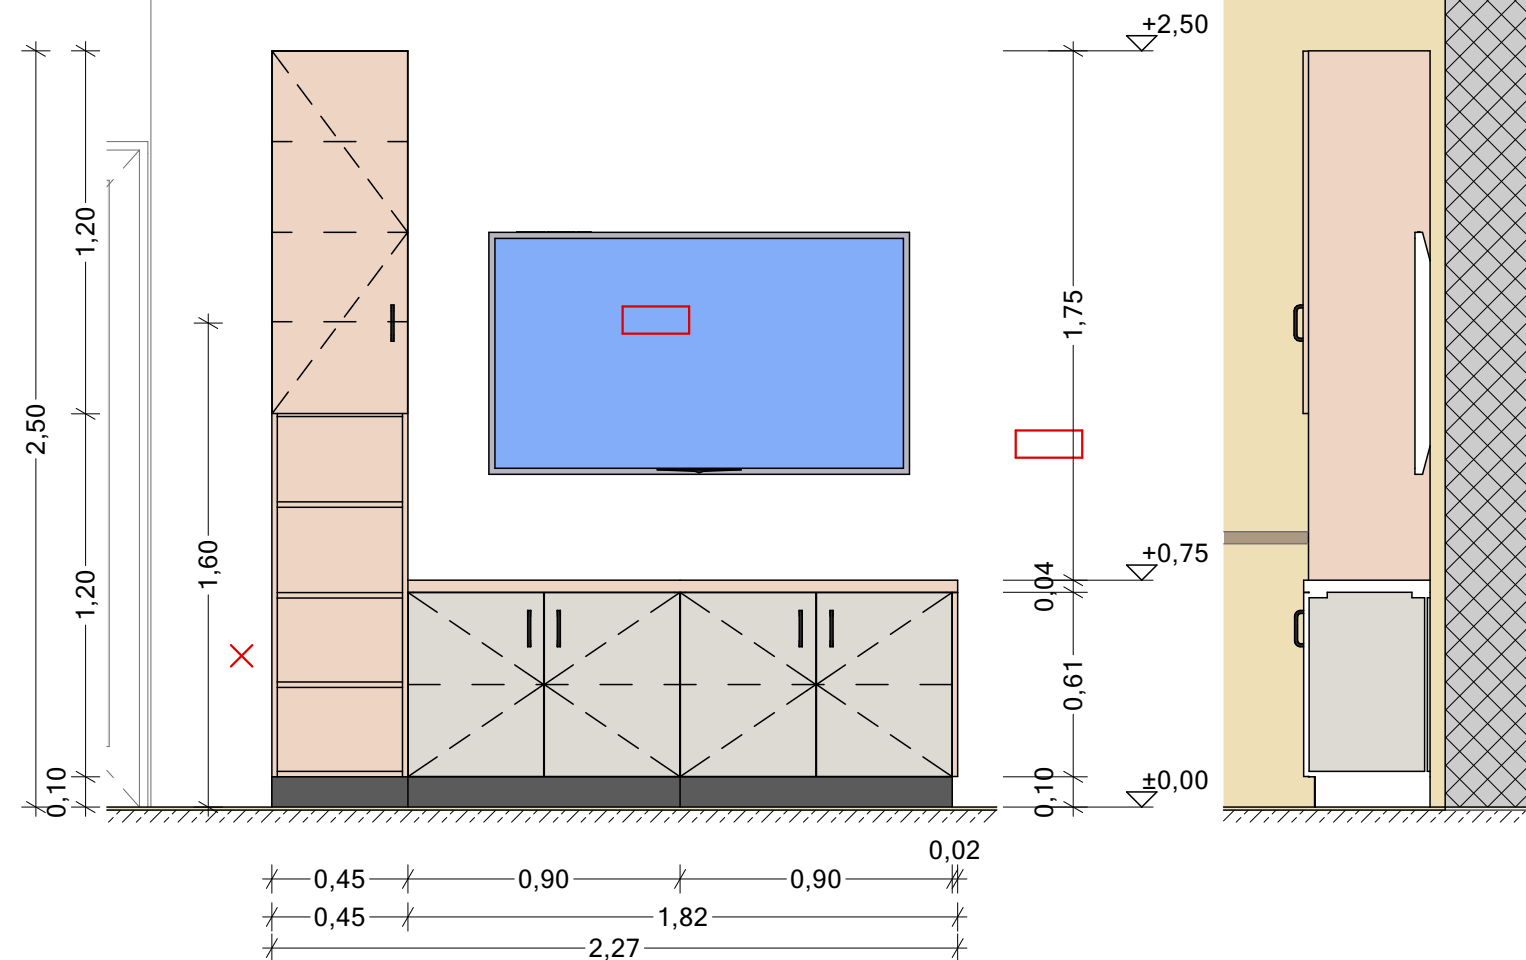

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**




pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M6a - TV REGAL, AP.14

risba št.: **1.2.6.1**

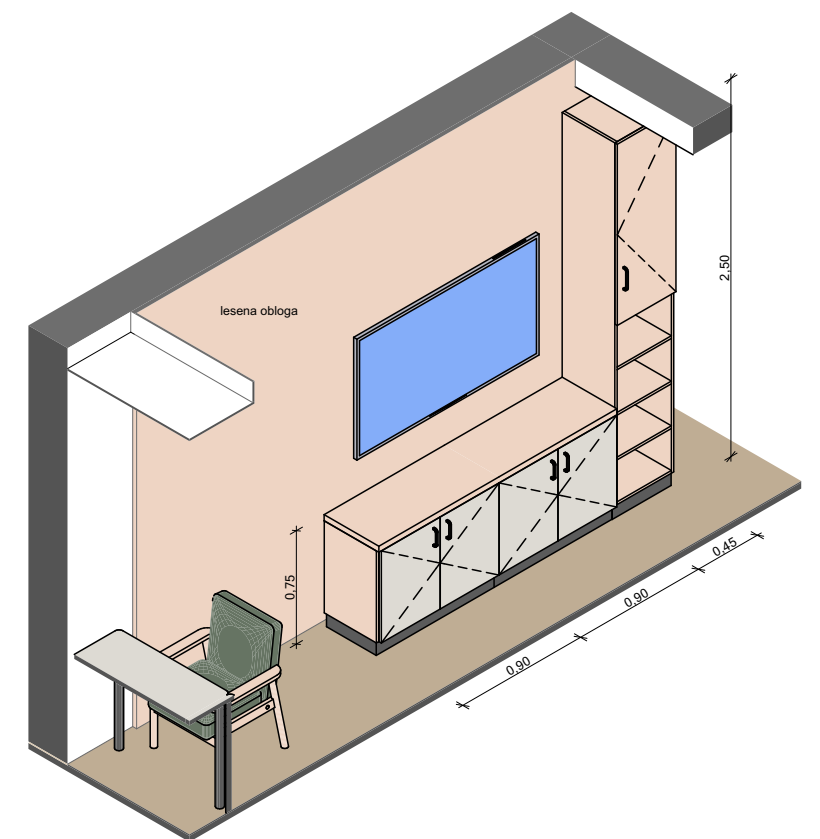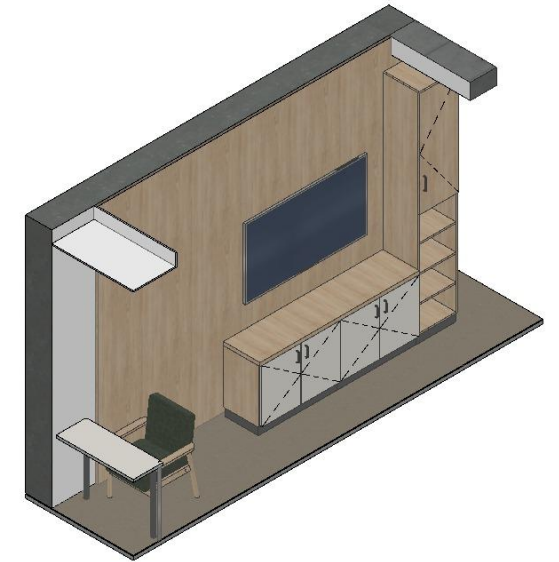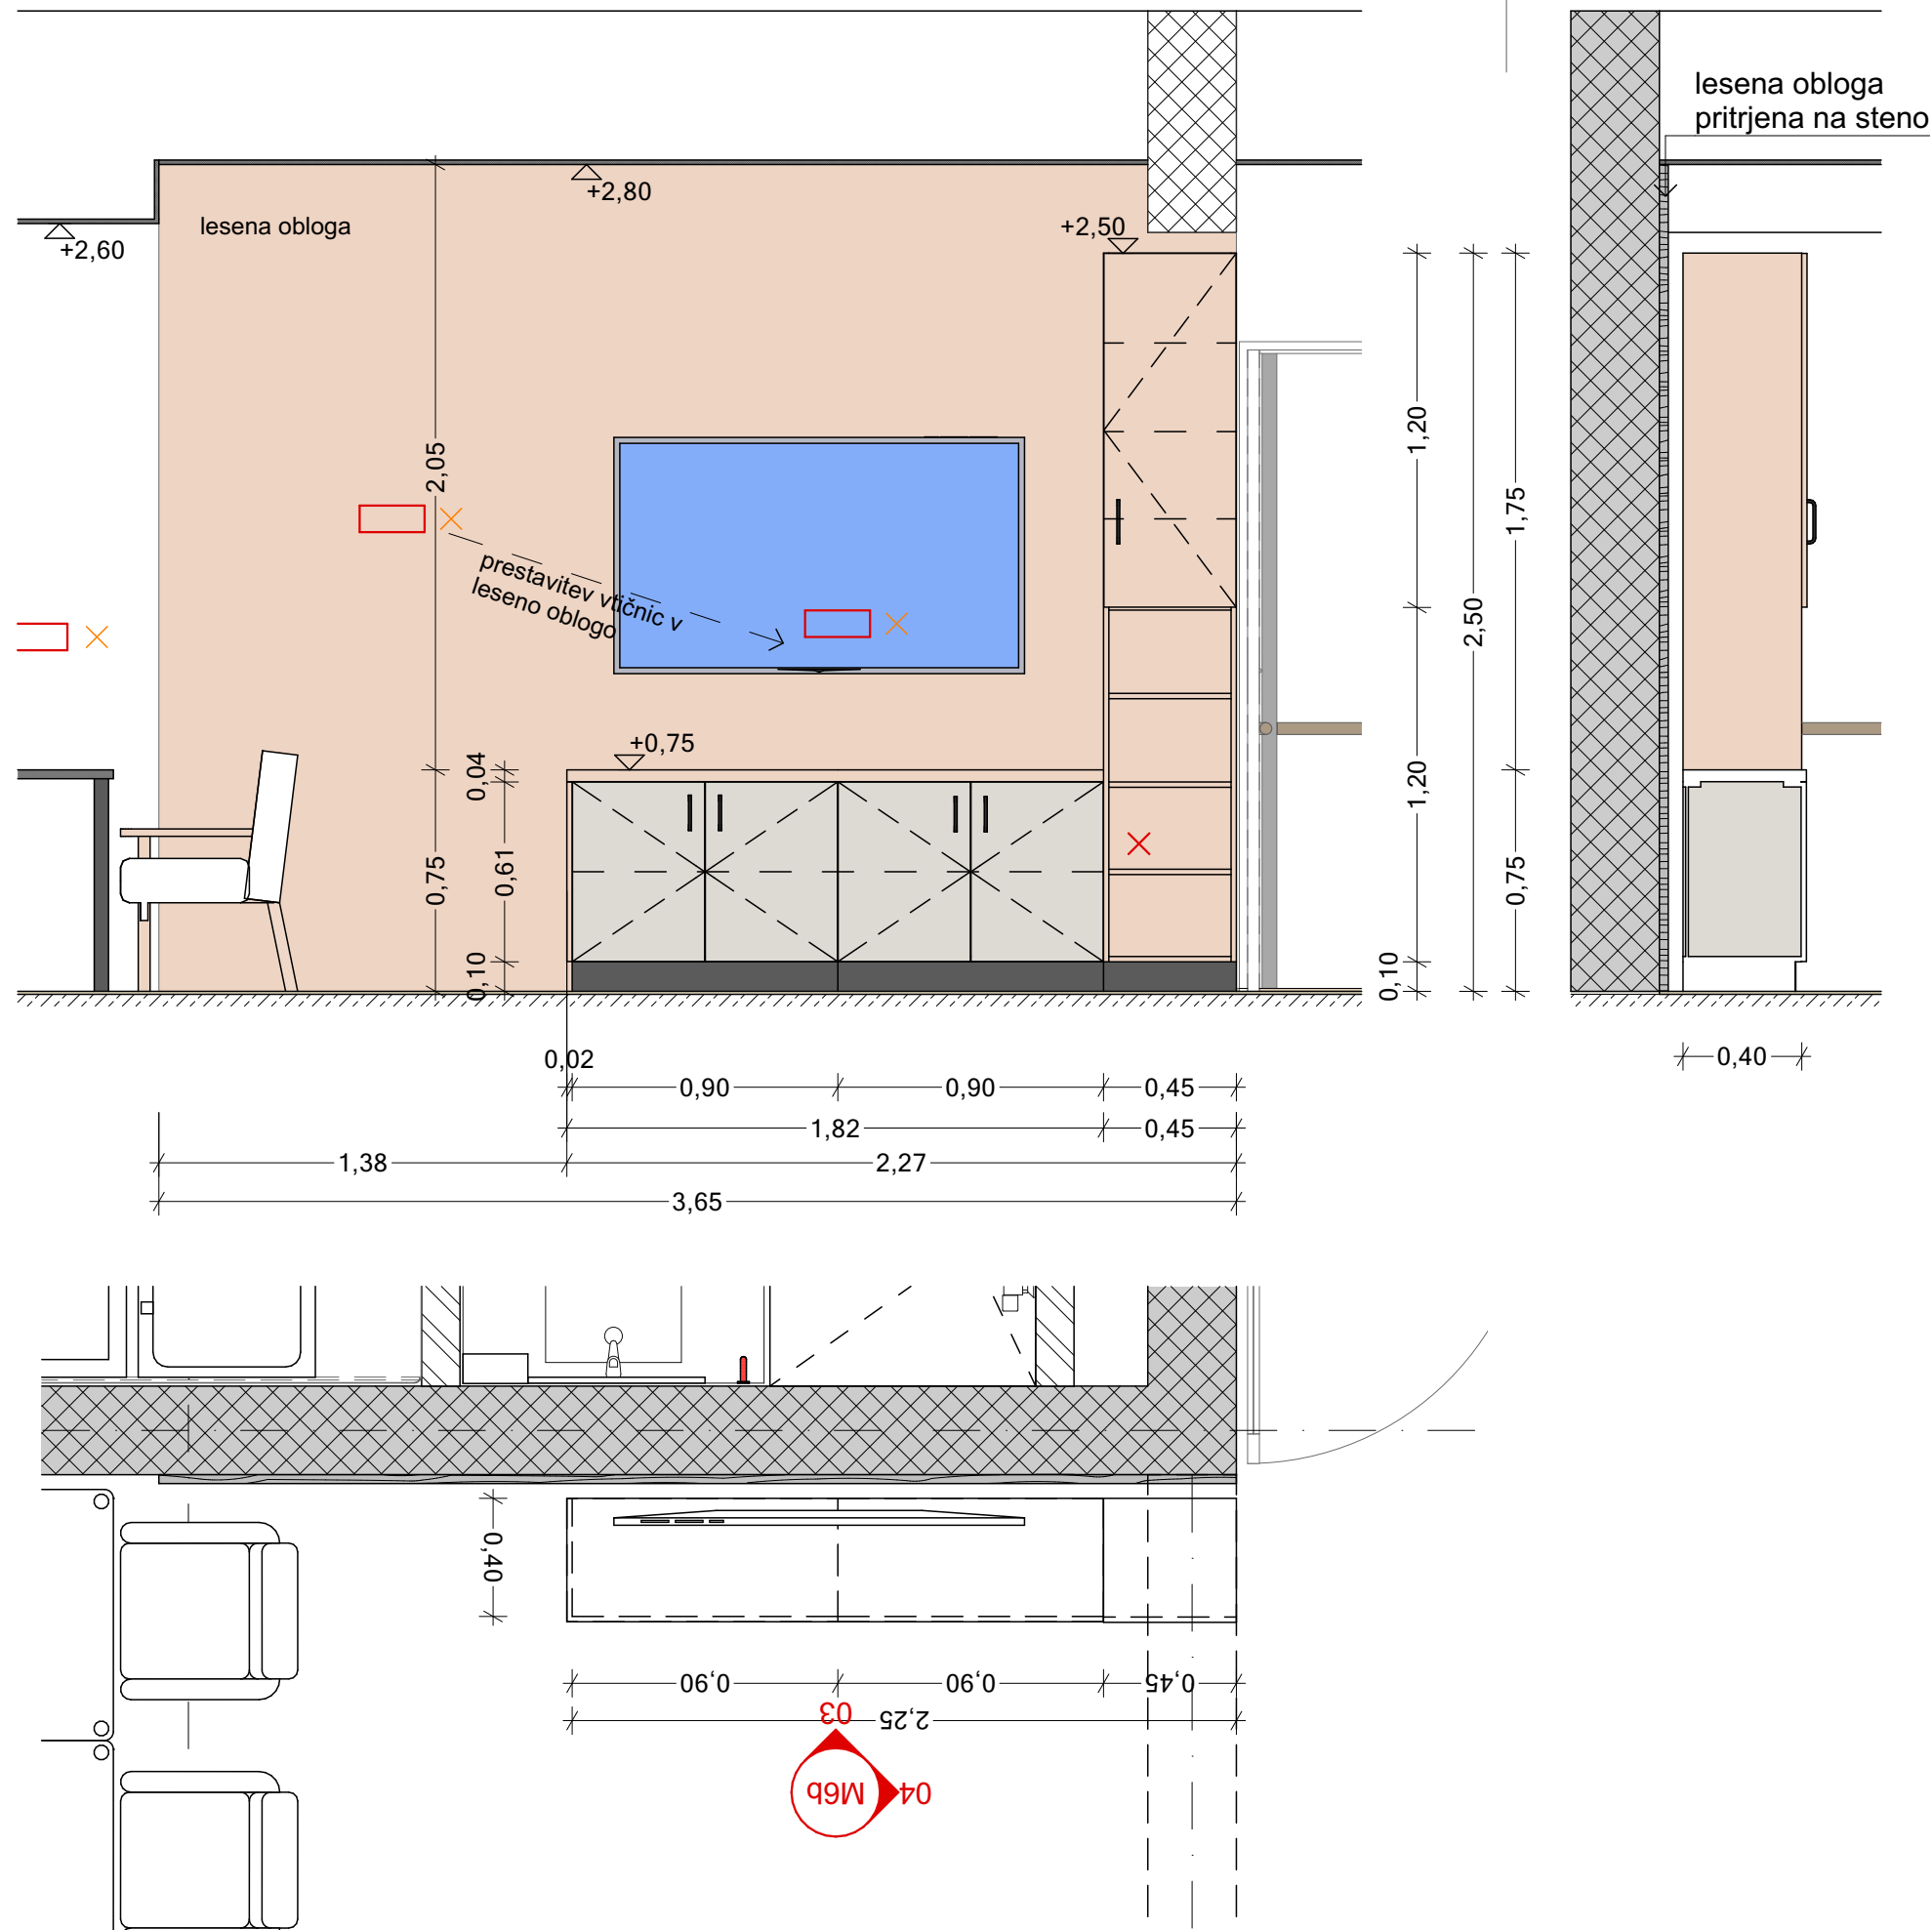

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**





pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M6b - TV REGAL, AP.17

risba št.: **1.2.6.2**

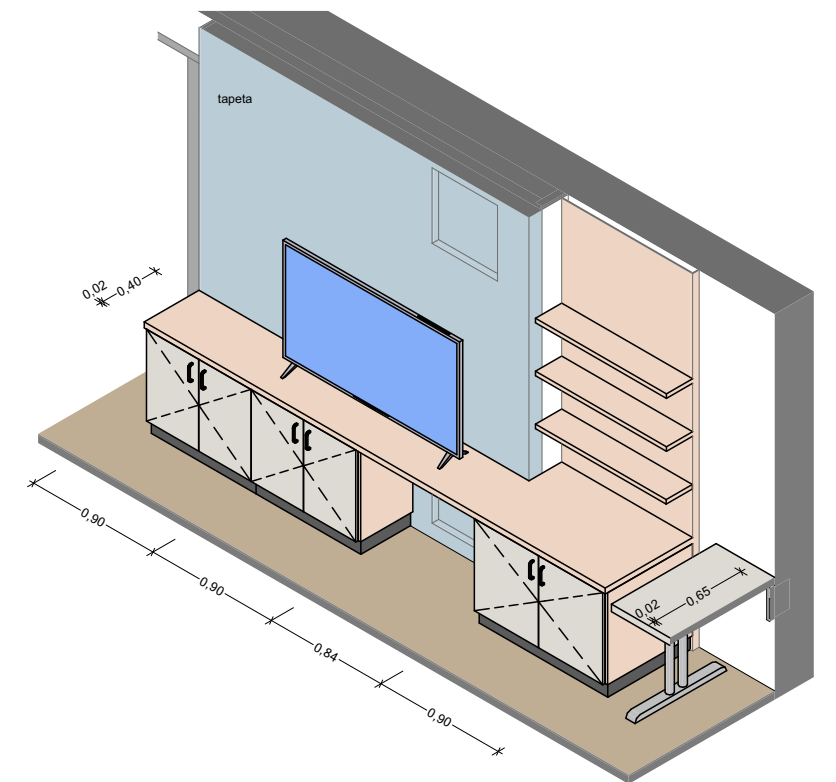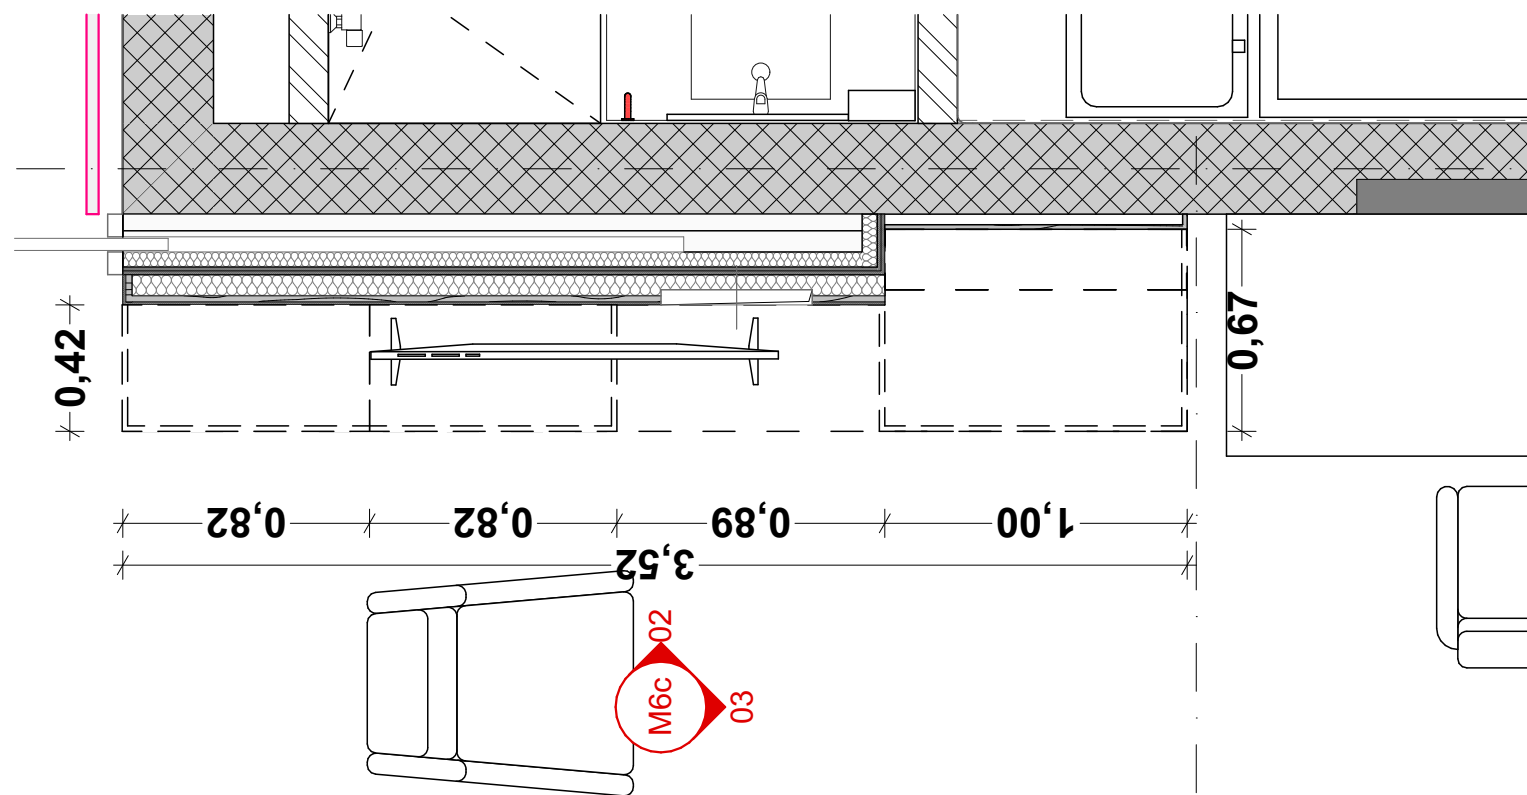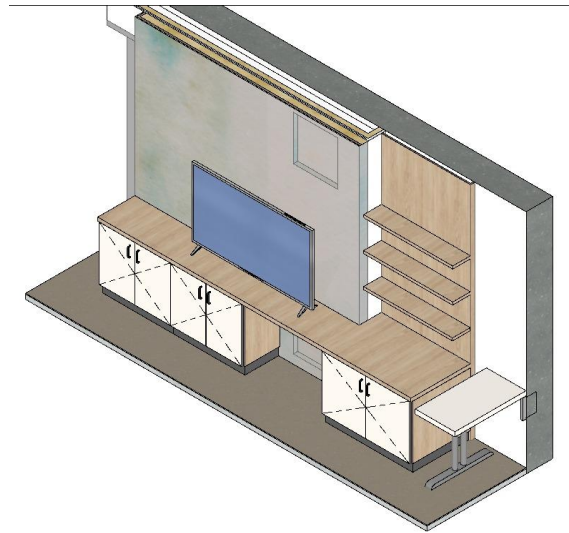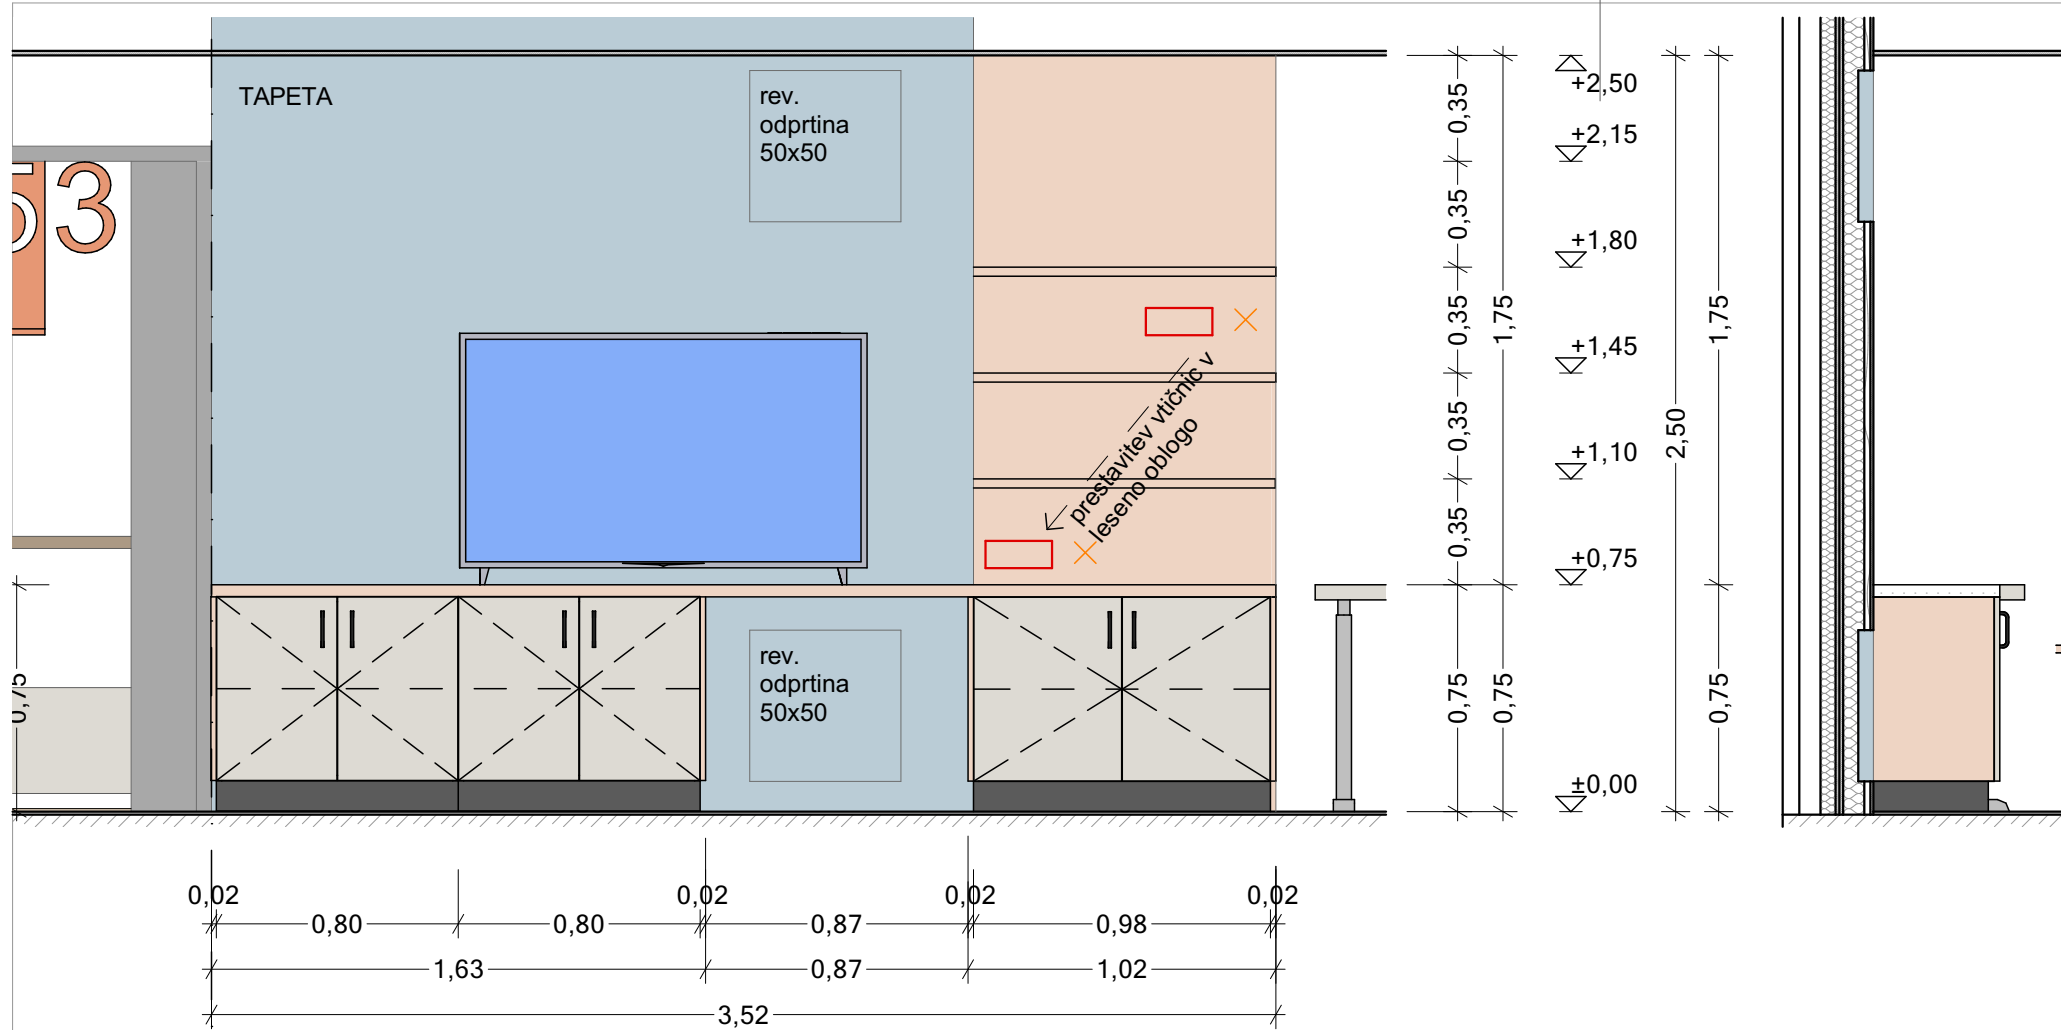

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**





pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25, 1:50, 1:186,76**

M6c - TV REGAL, AN.33

risba št.: **1.2.6.3**

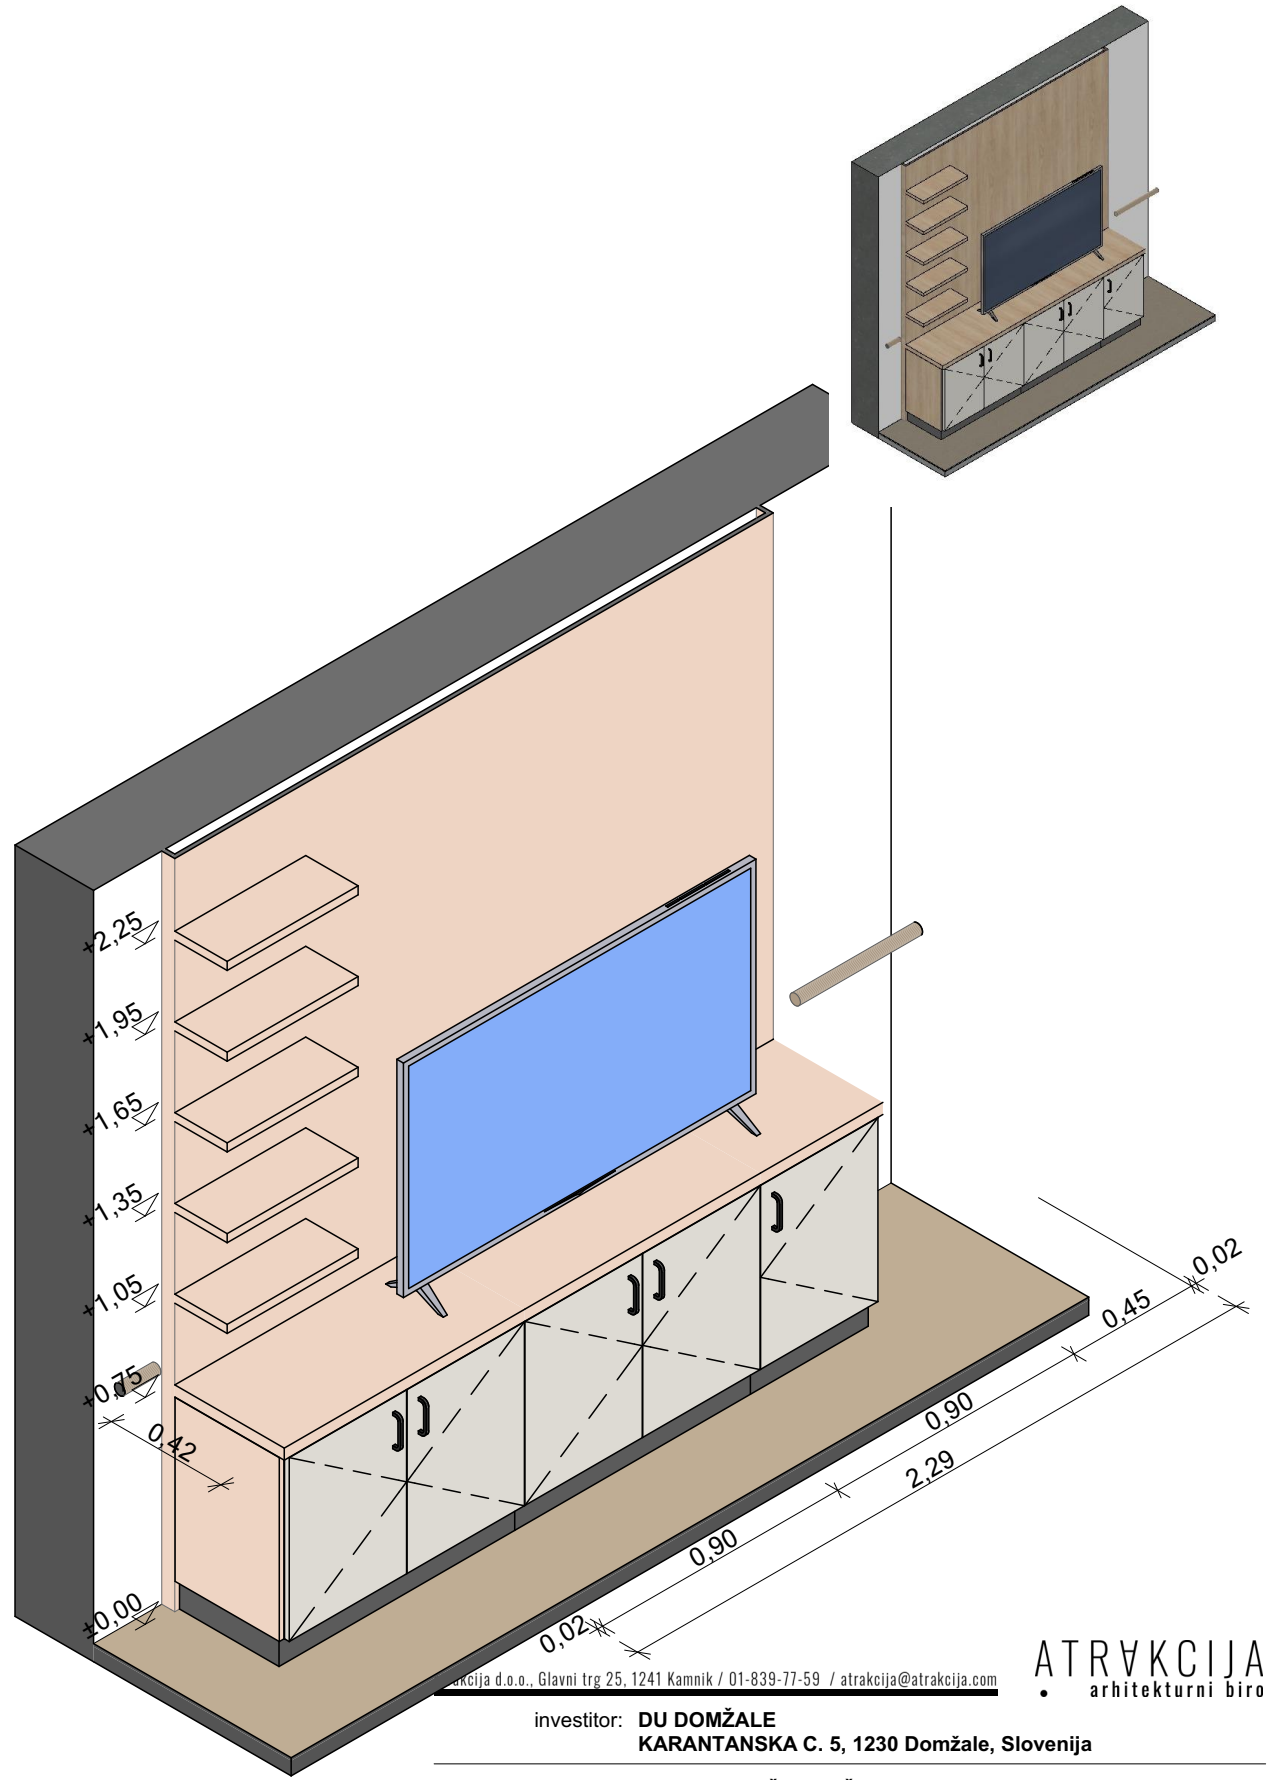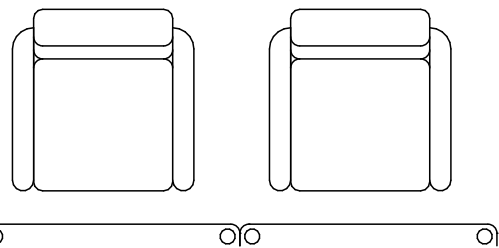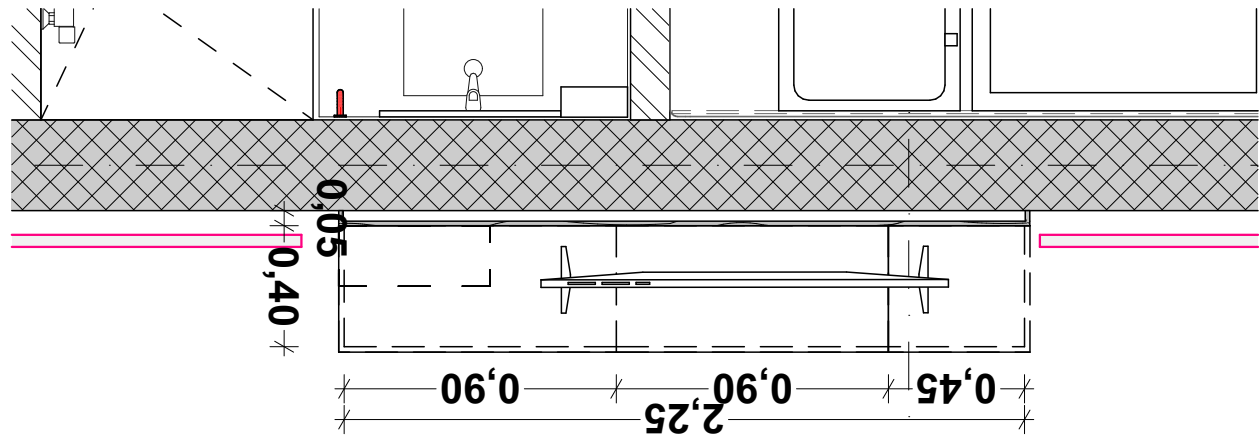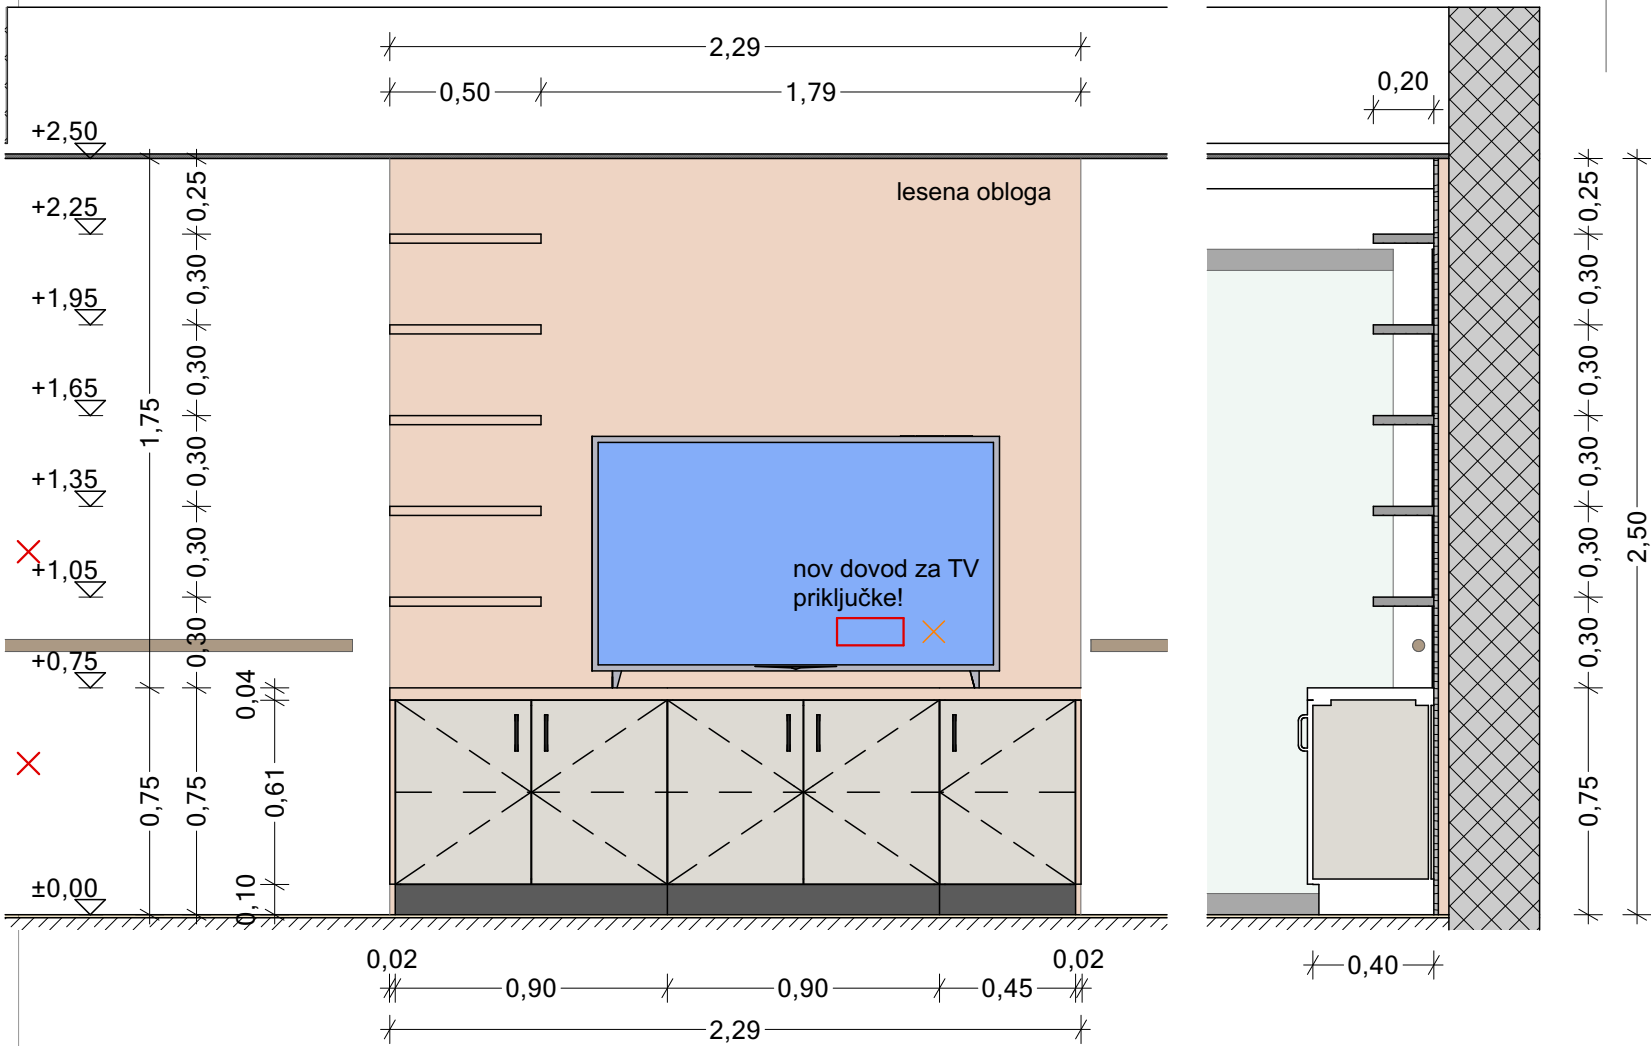

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**



številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**



sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25, 1:177,36**

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

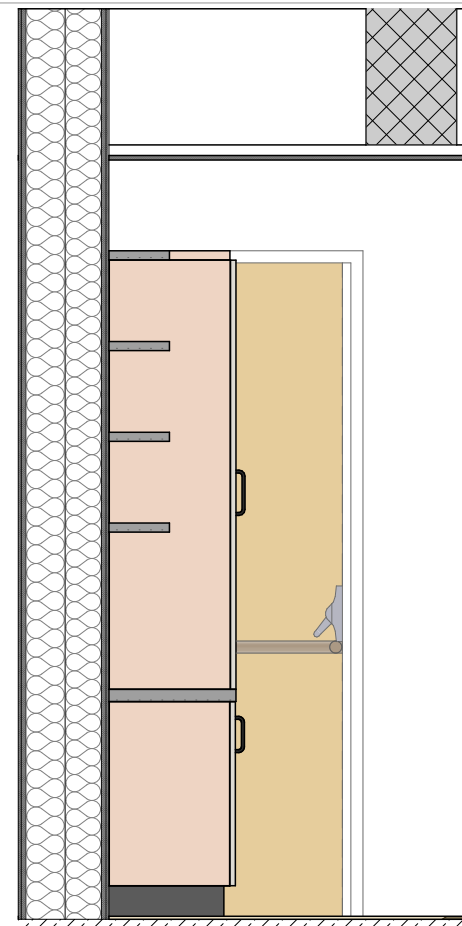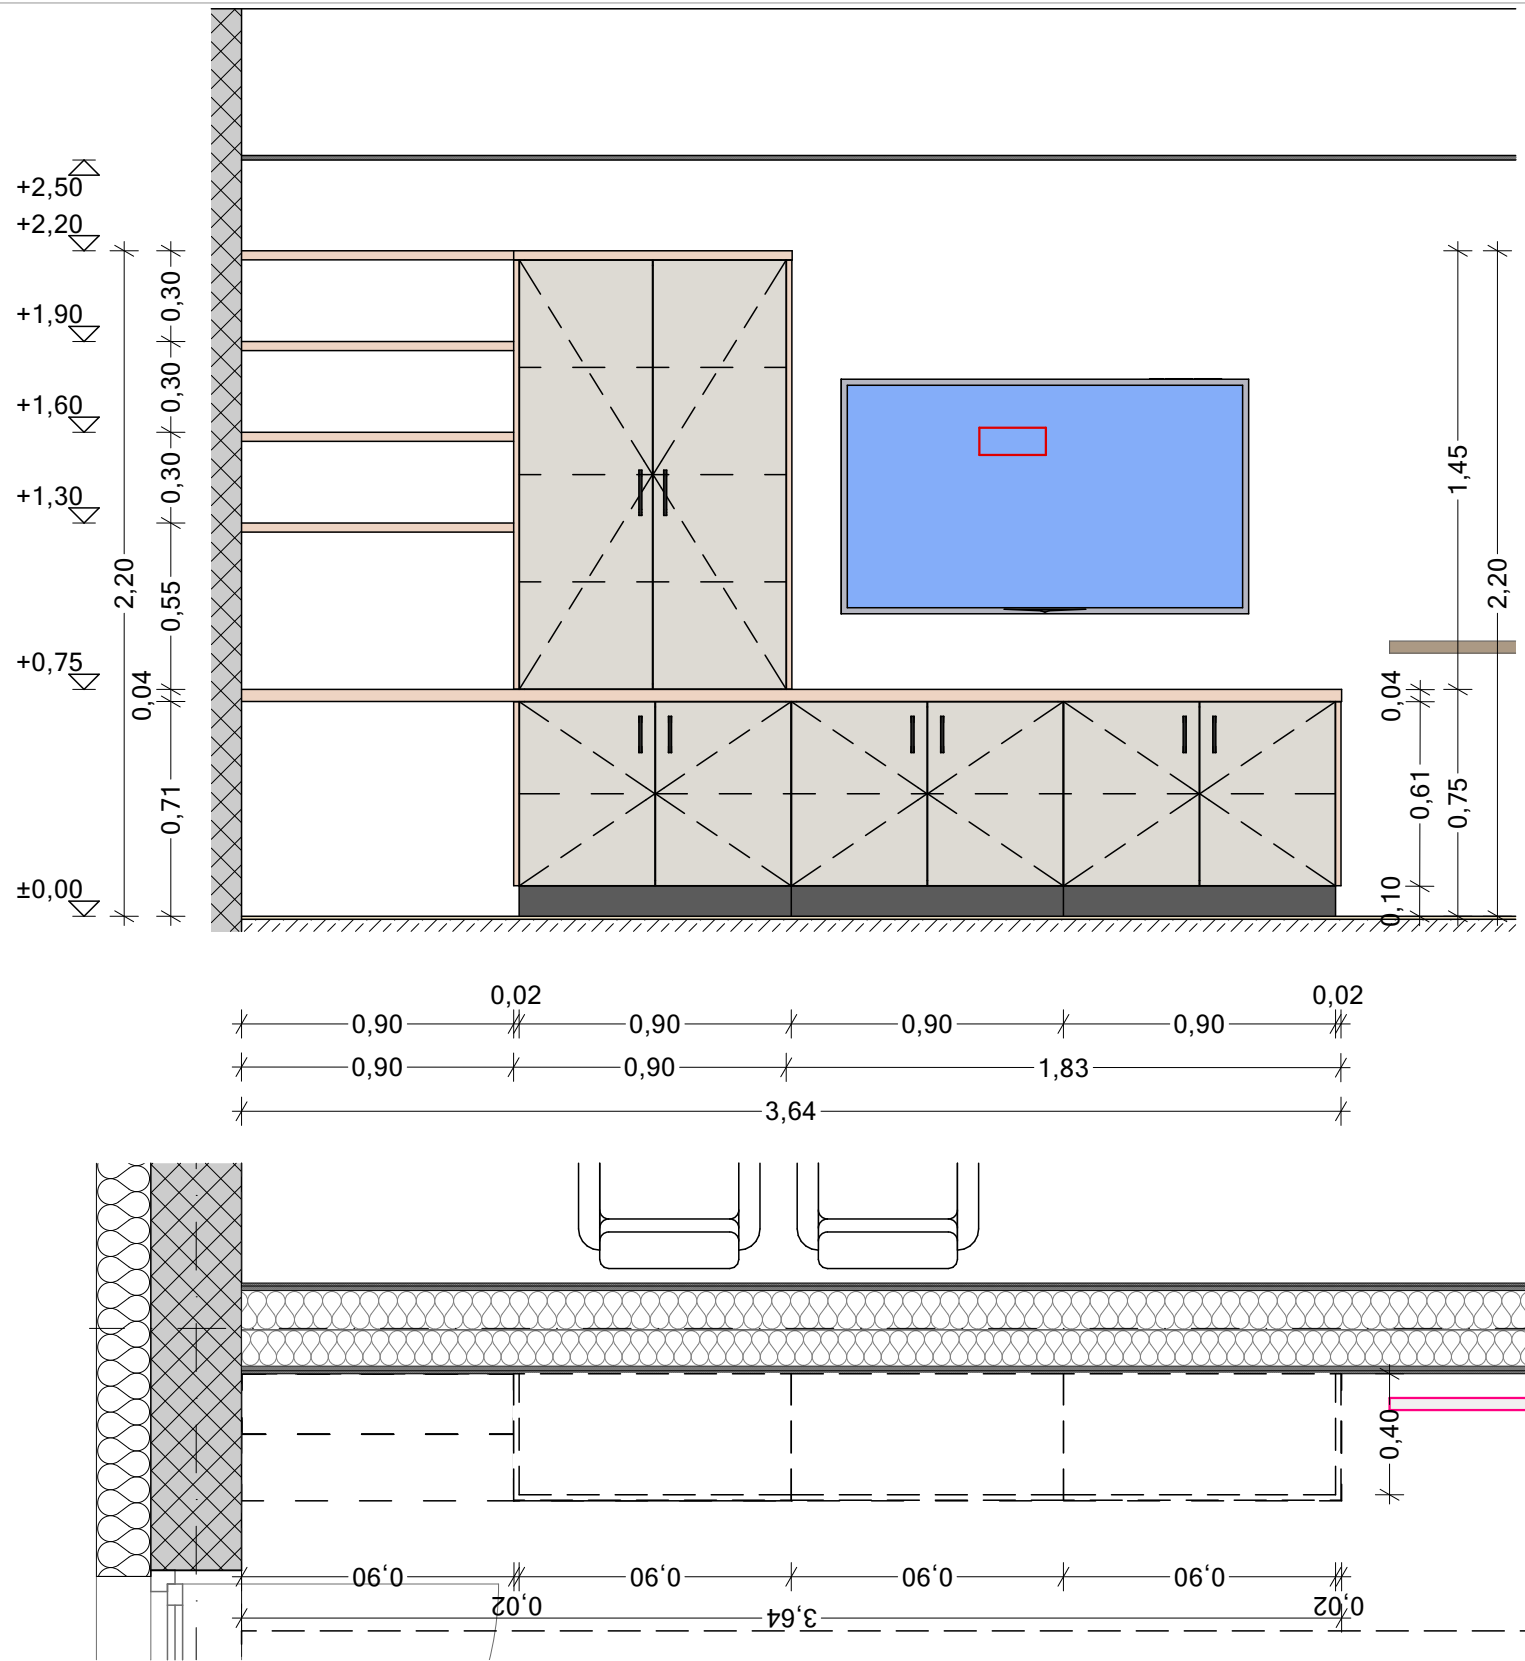

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!

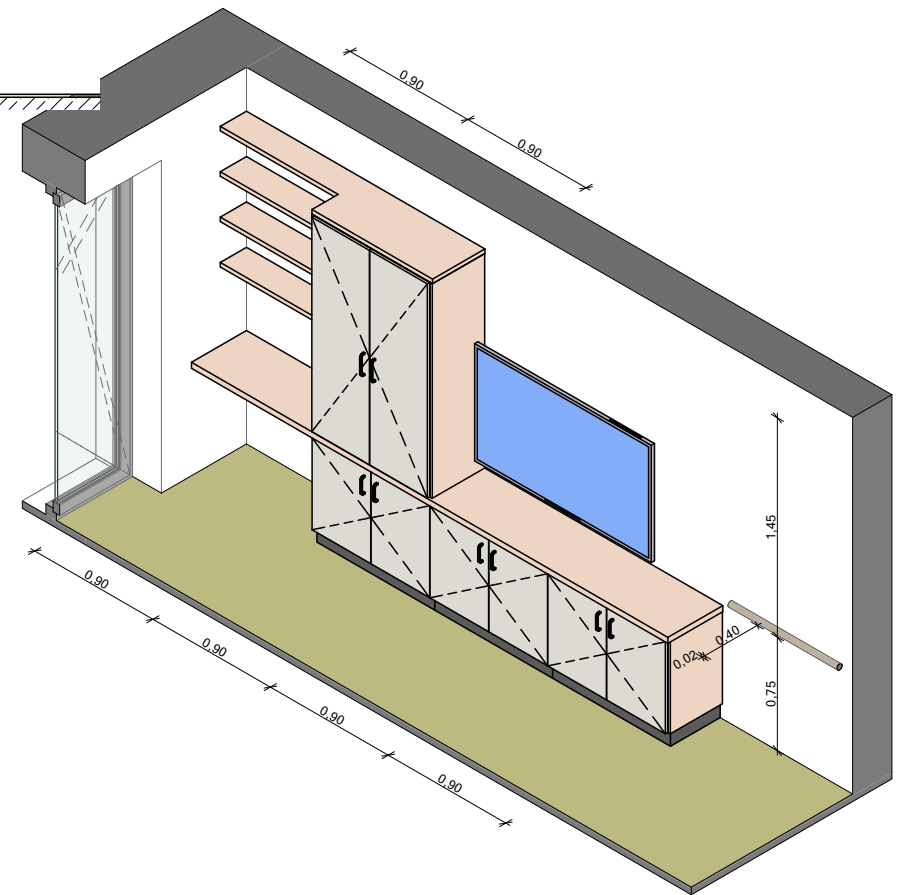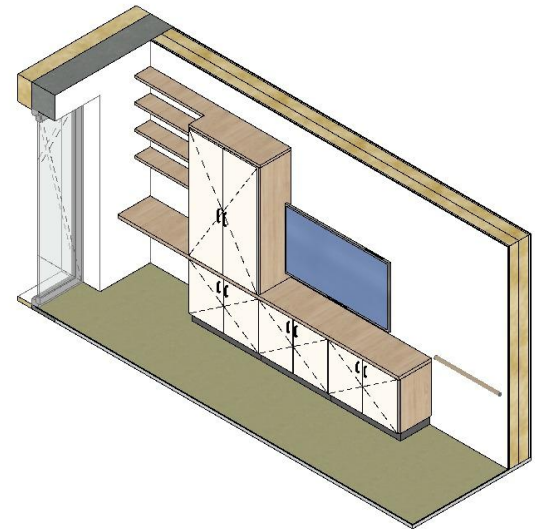

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


M6e - TV REGAL, AM.25.1

risba št.: **1.2.6.5**


POGLED 4

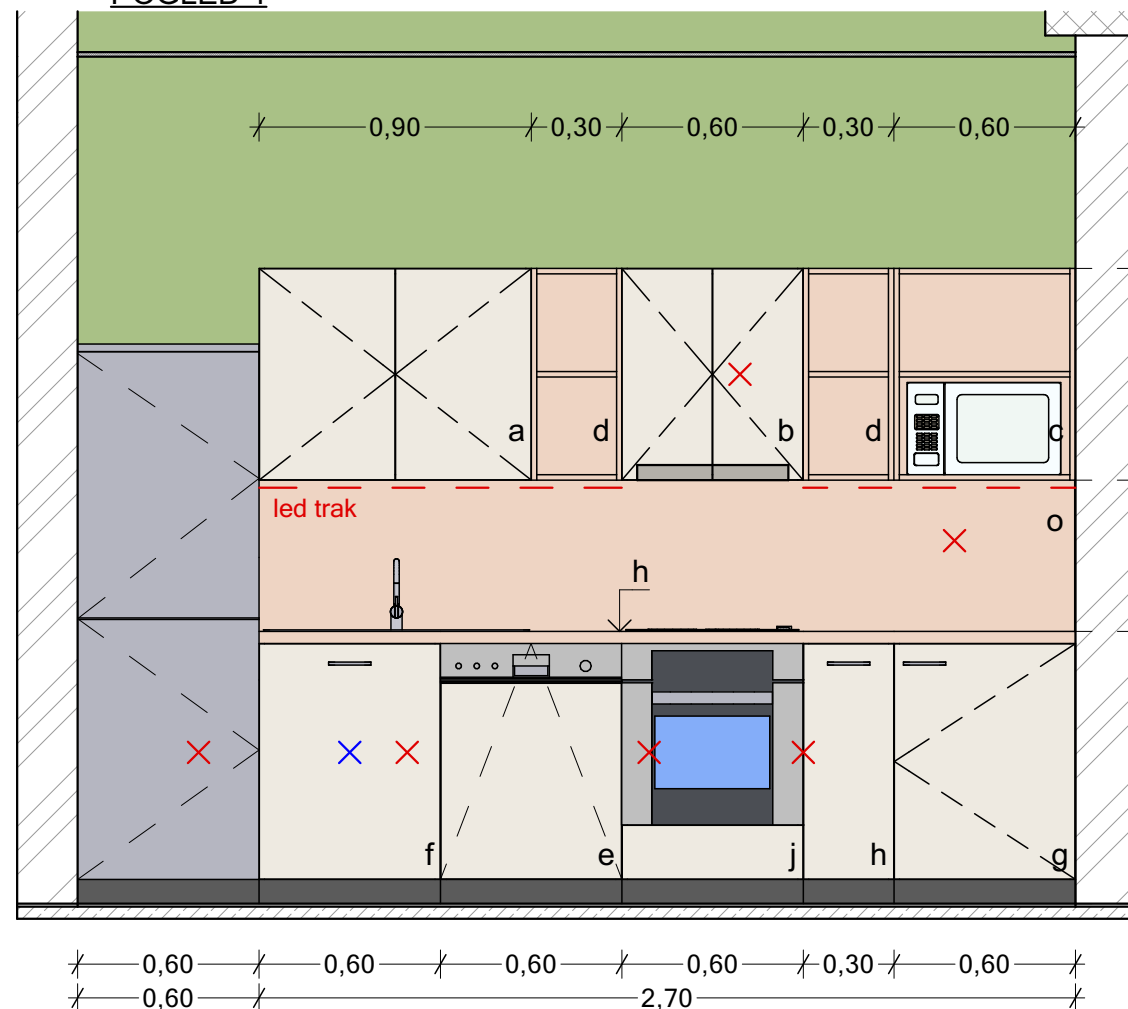


TLORIS

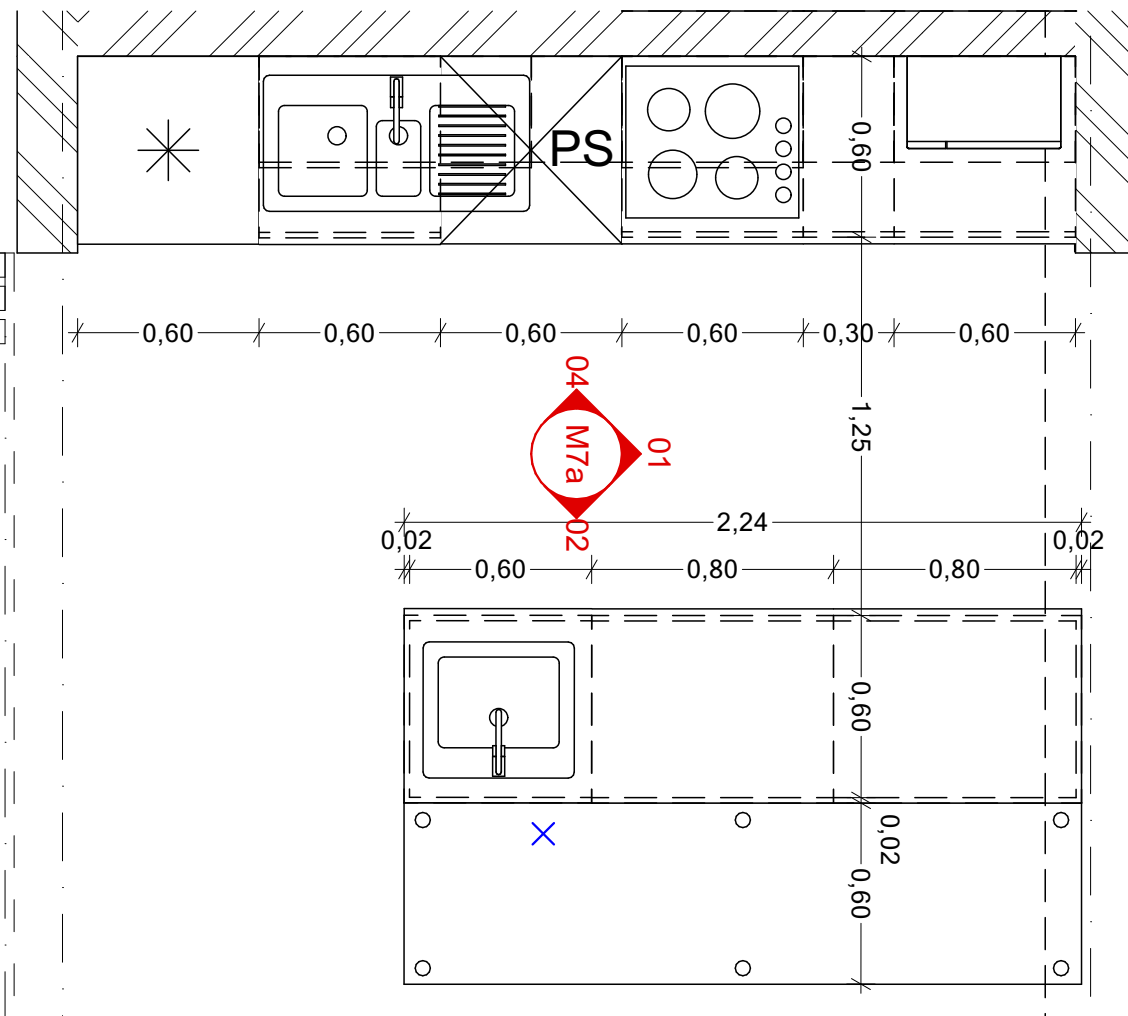

POGLED 1

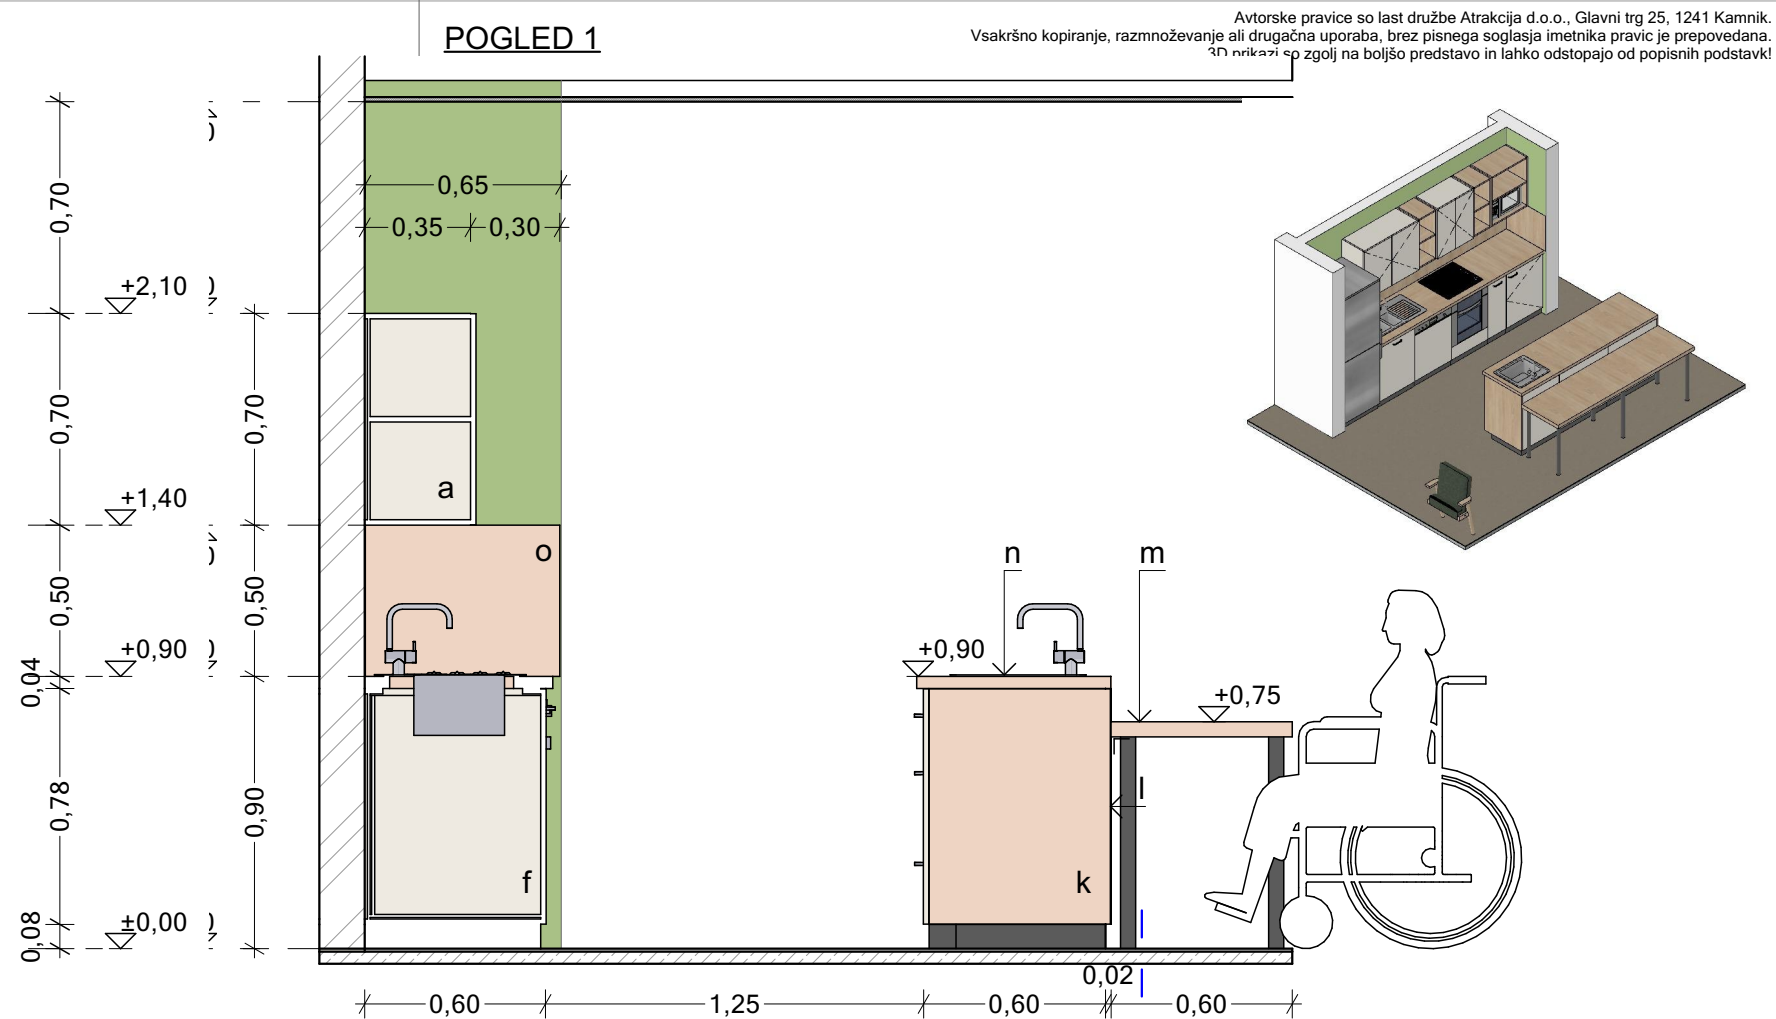

POGLED 2

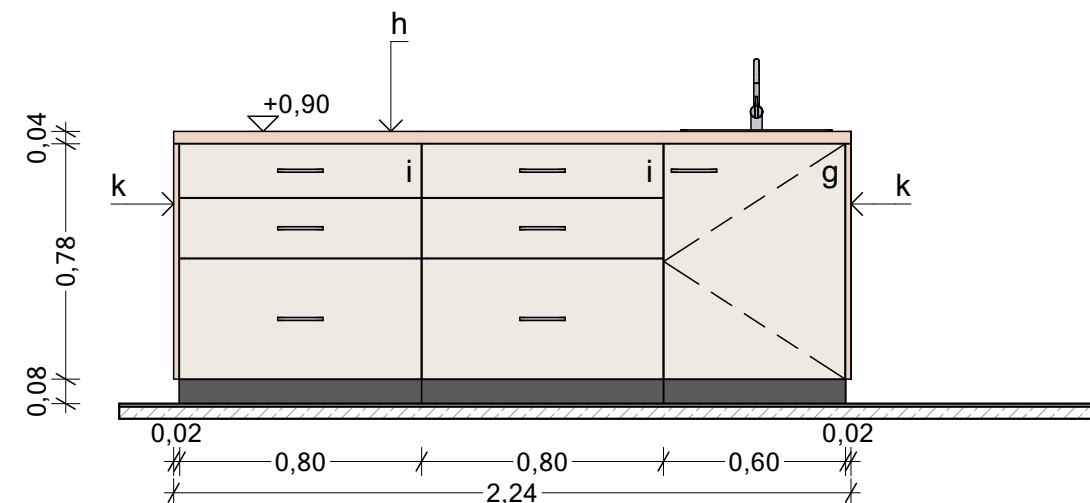

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**


merilo: **M 1:25**

ATRAKCIJA
arhitekturni biro


M7a - KUHINJA, AP.14

risba št.: **1.2.7.1**


POGLED 2

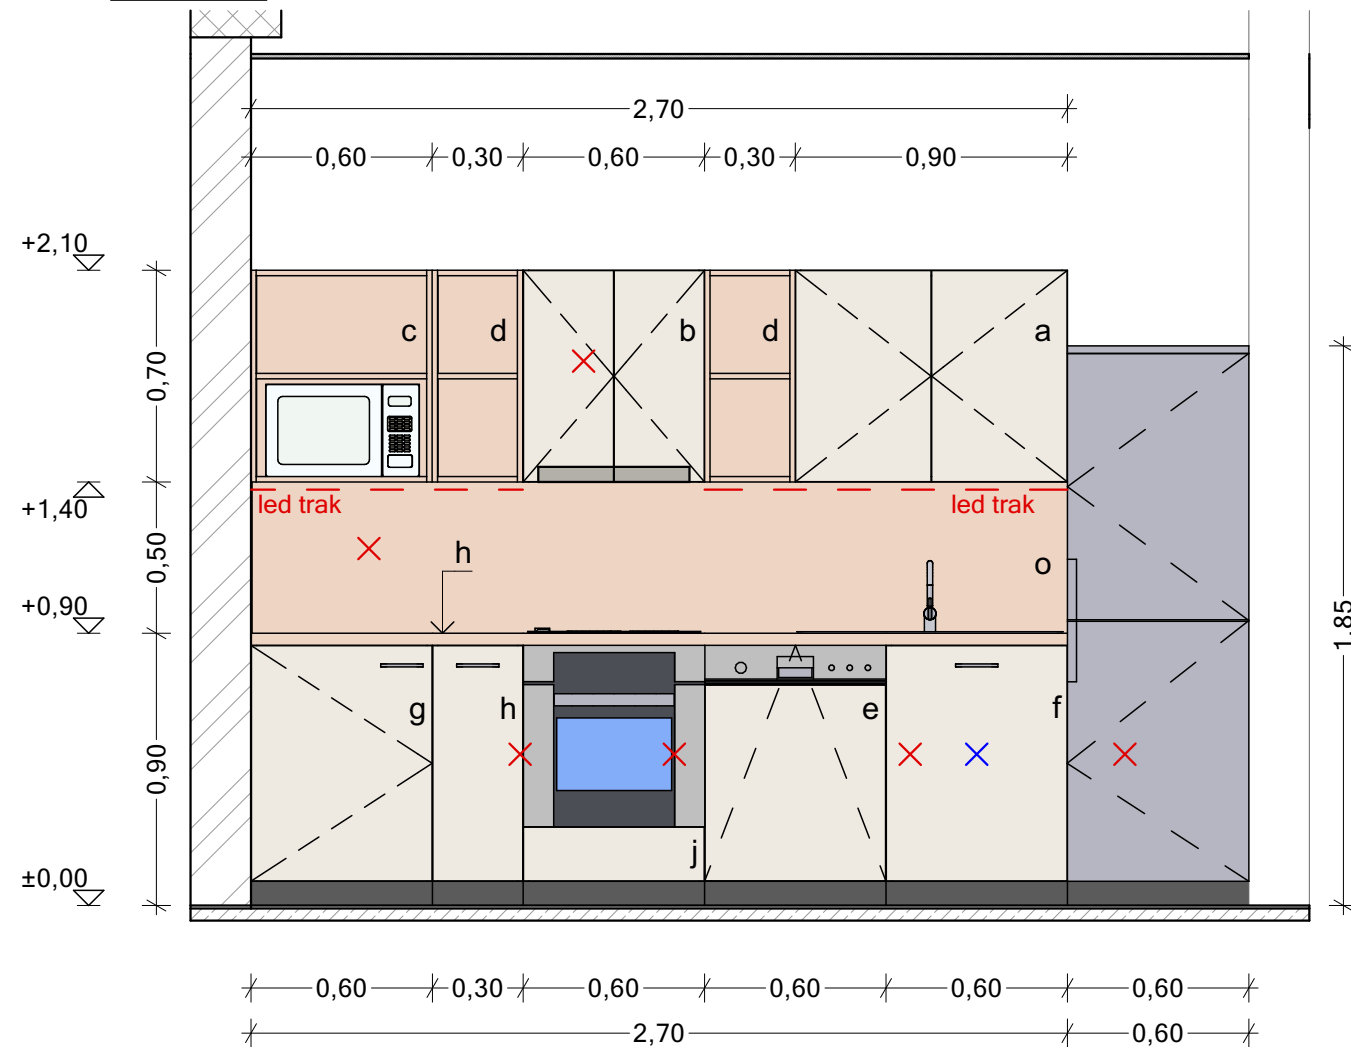


TLORIS

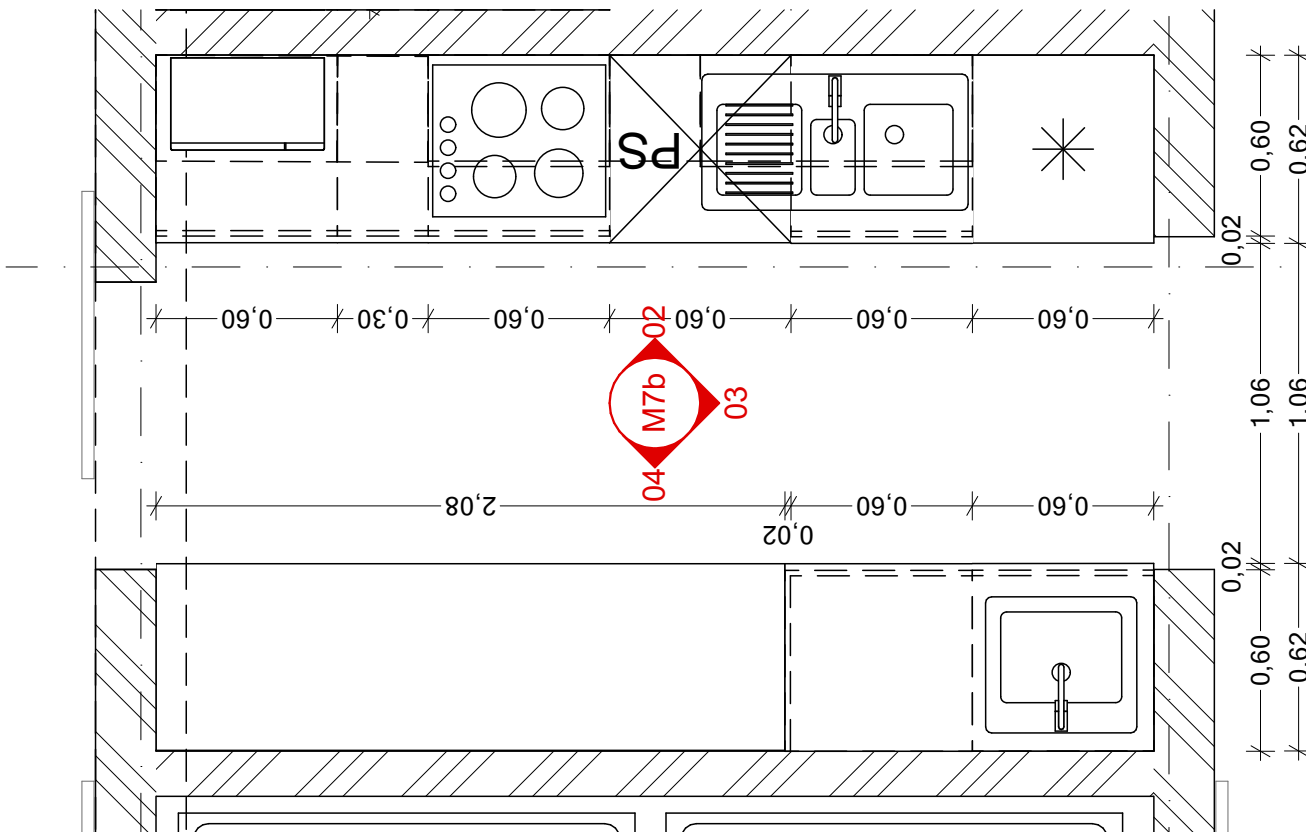

POGLED 3

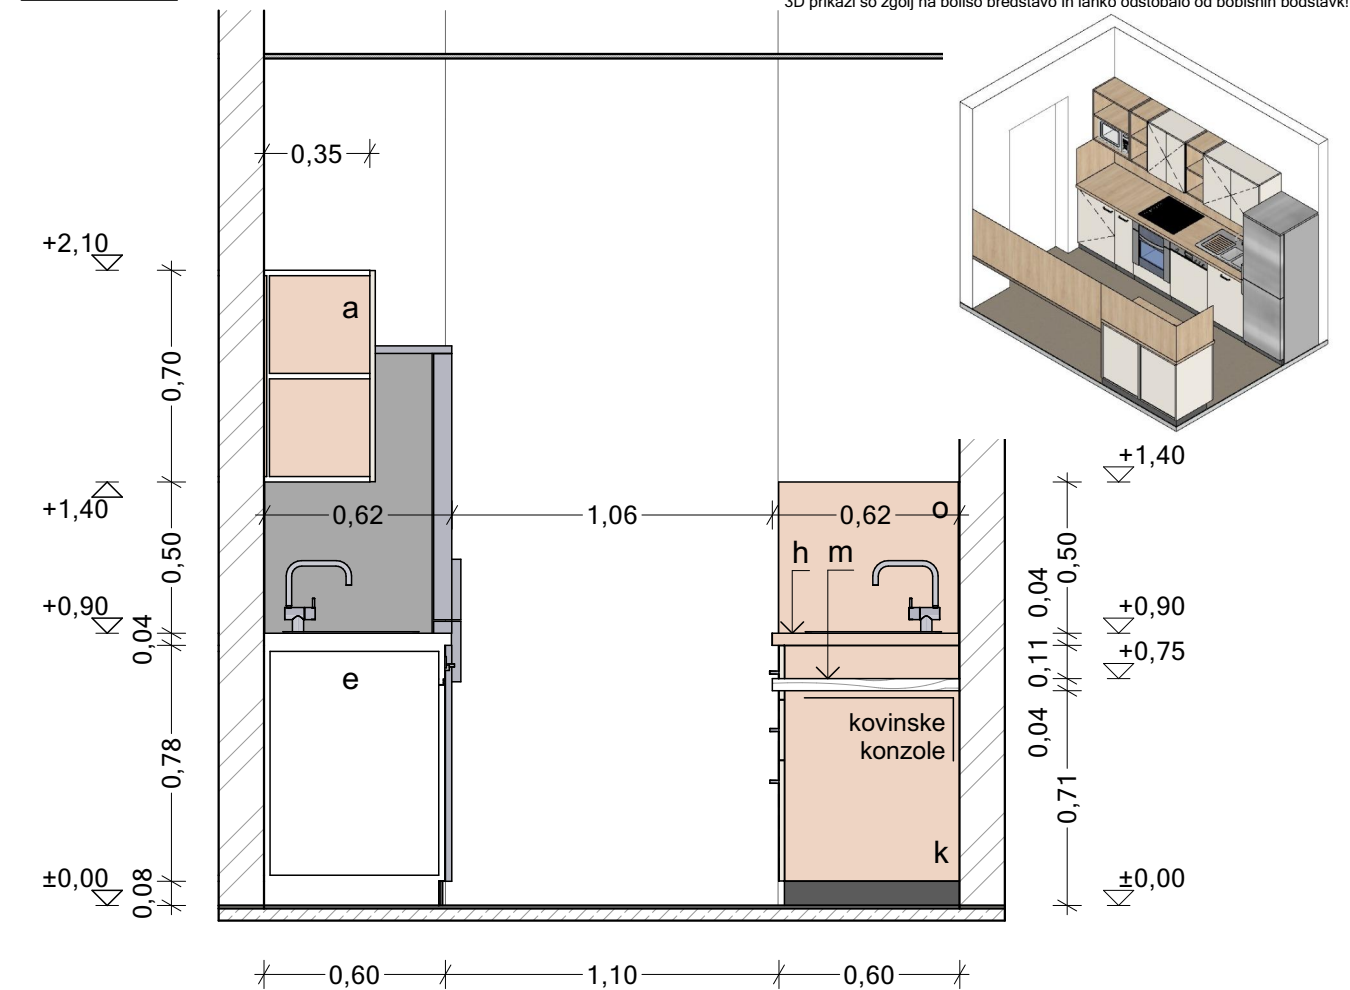






POGLED 4

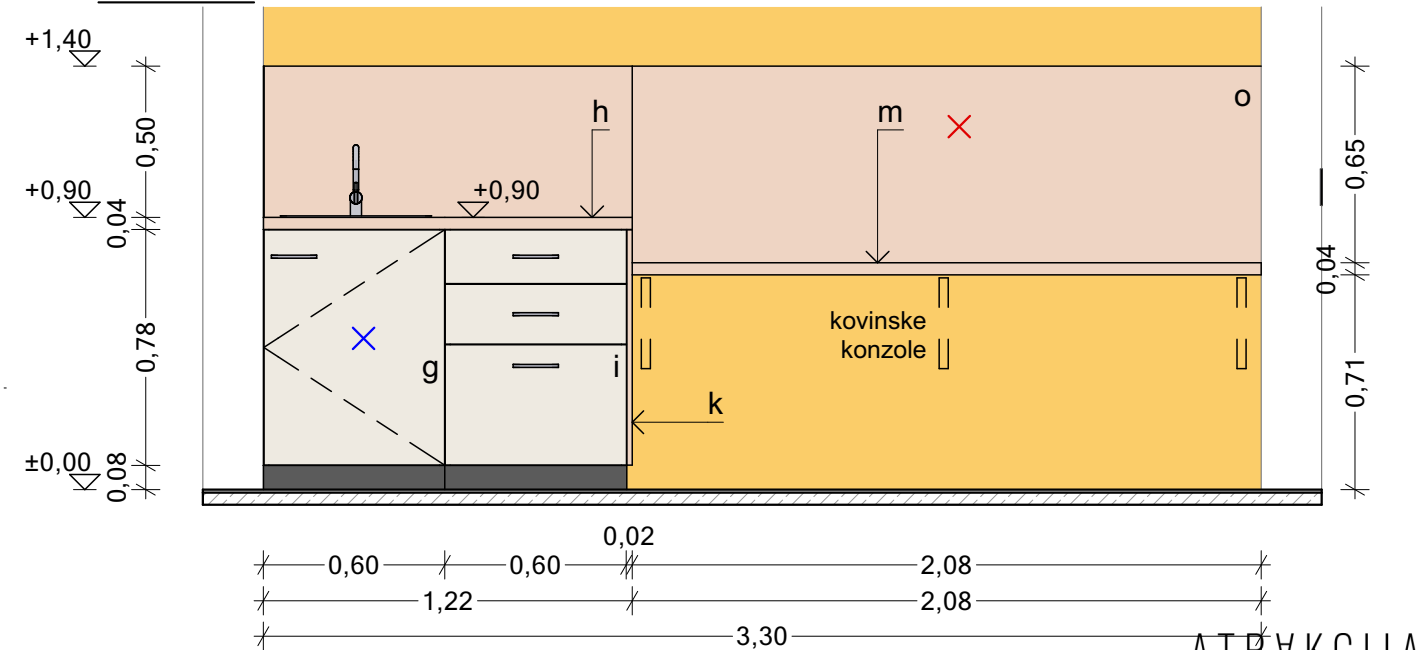

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od opisnih podstavkov!

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor:	DU DOMŽALE KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija		
objekt:	DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME		
številka projekta:	13/2023	datum izdelave:	JUNIJ 2025
pooblaščen arhitekt:	MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636		
sodelavci:	LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.		
merilo:	M 1:25		

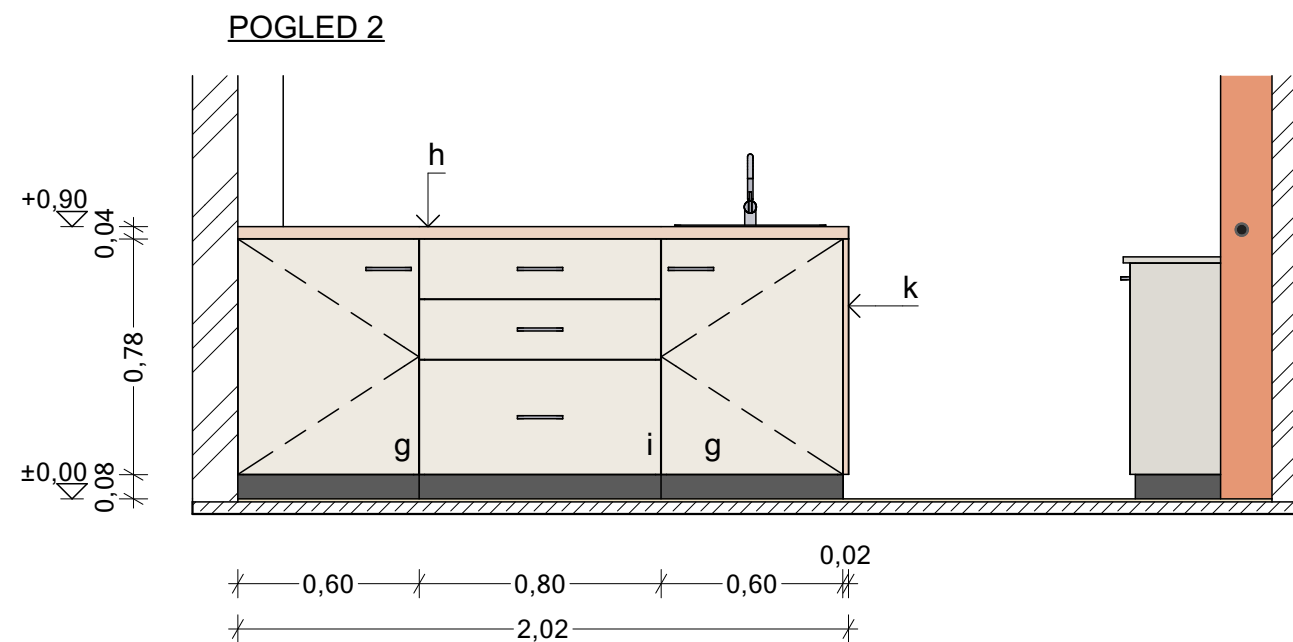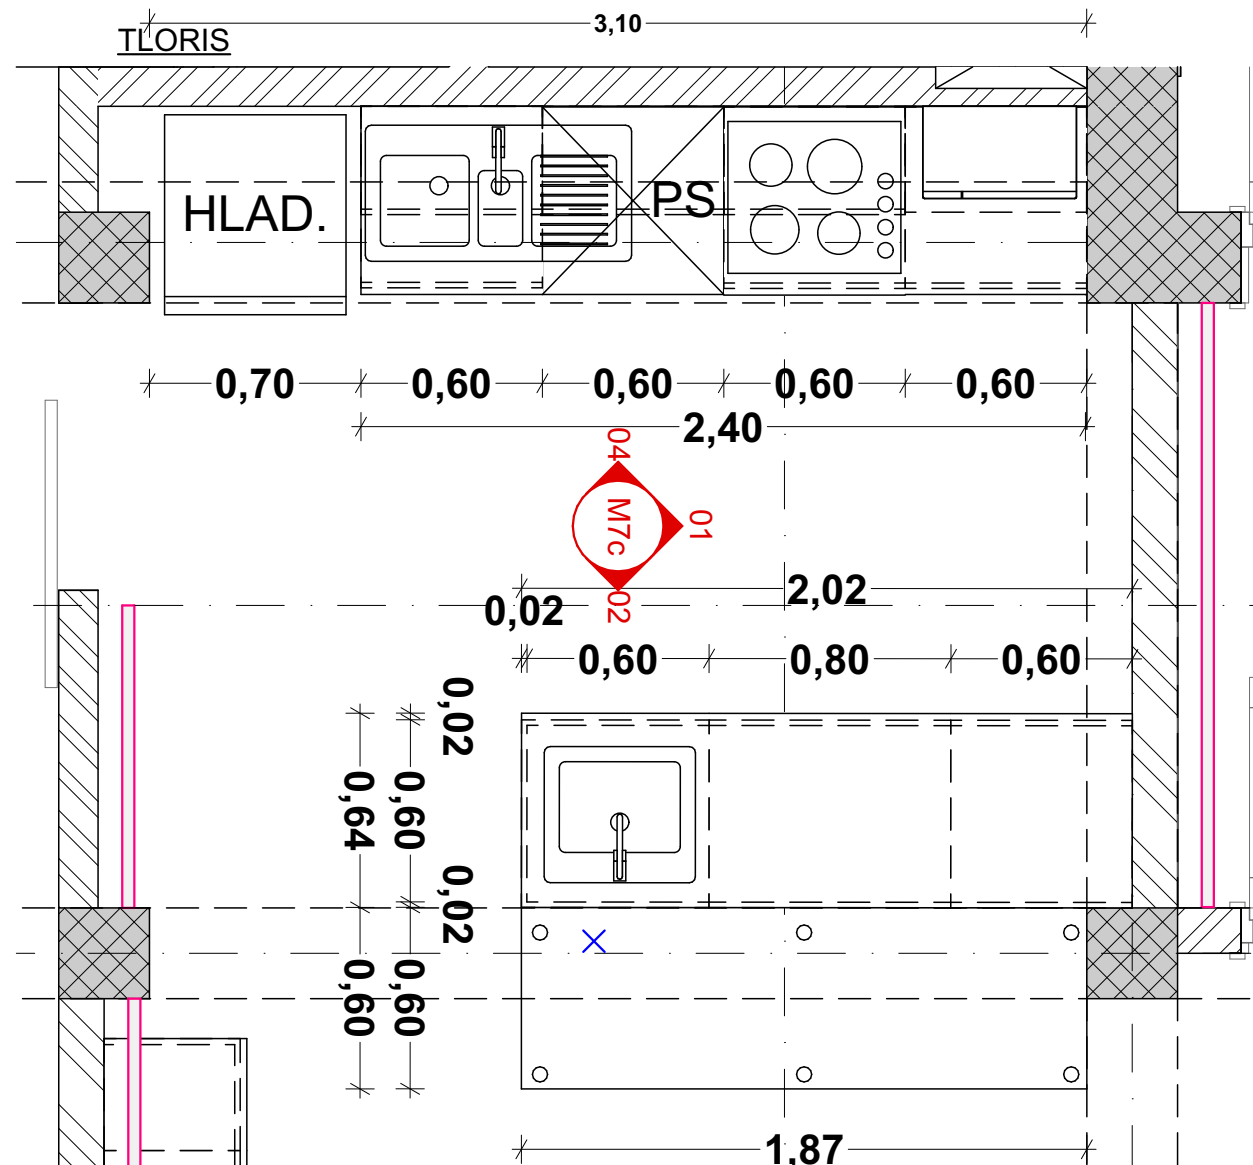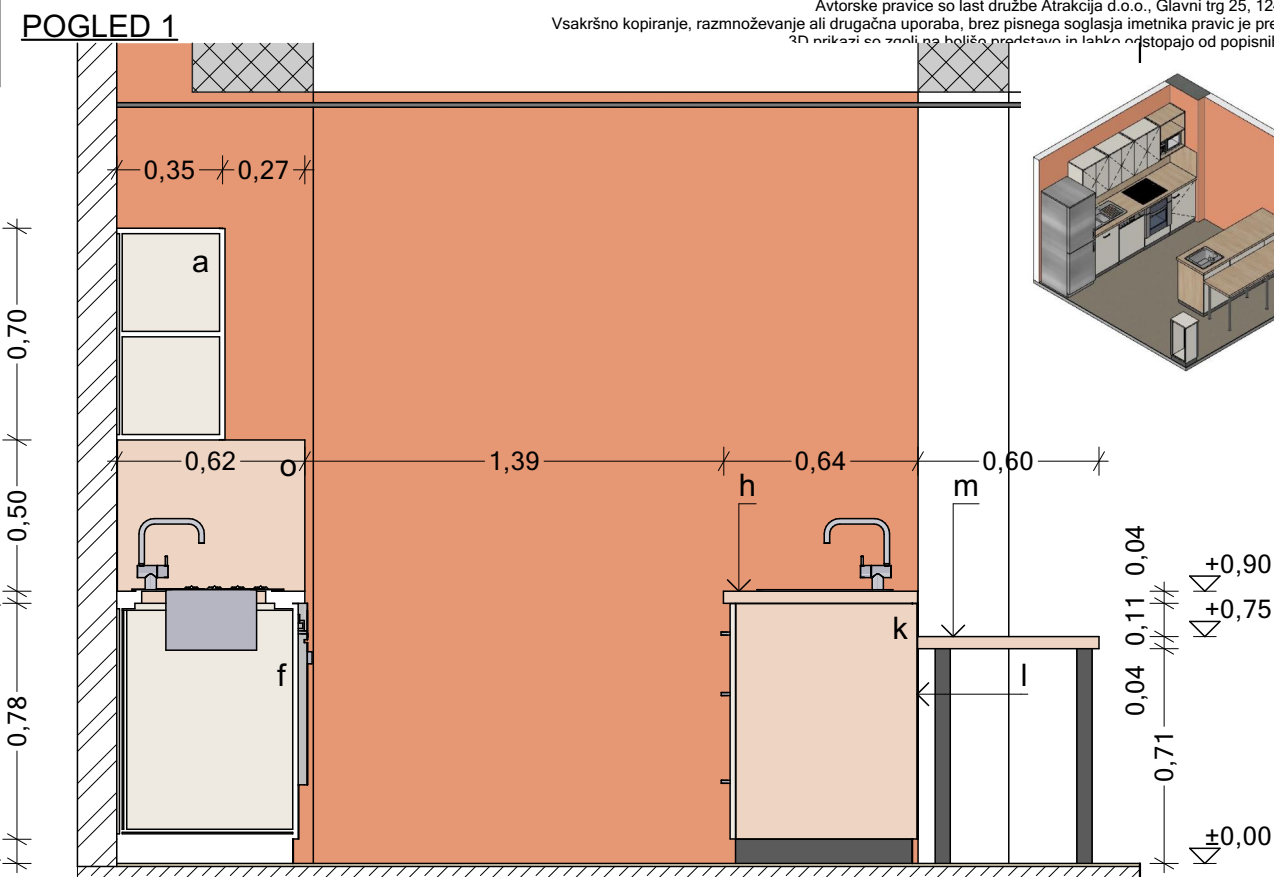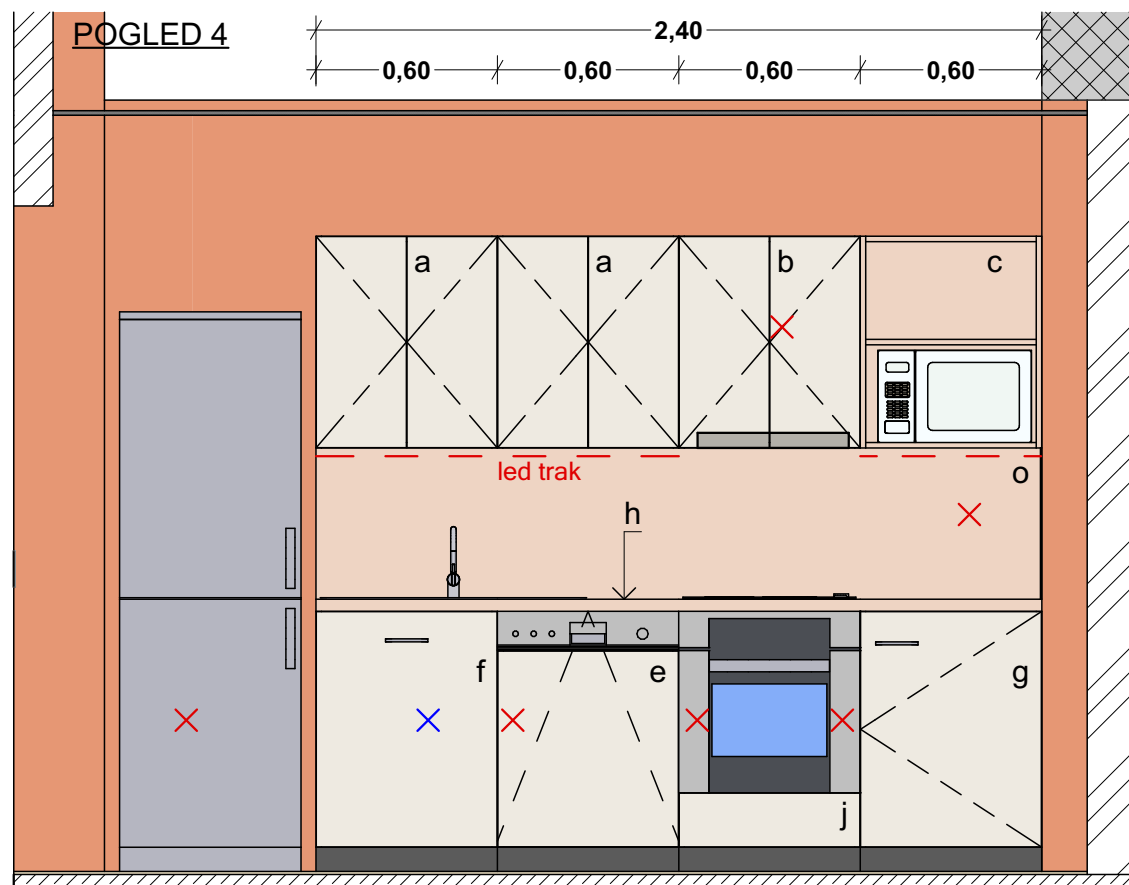

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


M7c - KUHINJA, AN.33

risba št.: **1.2.7.3**


POGLED 1

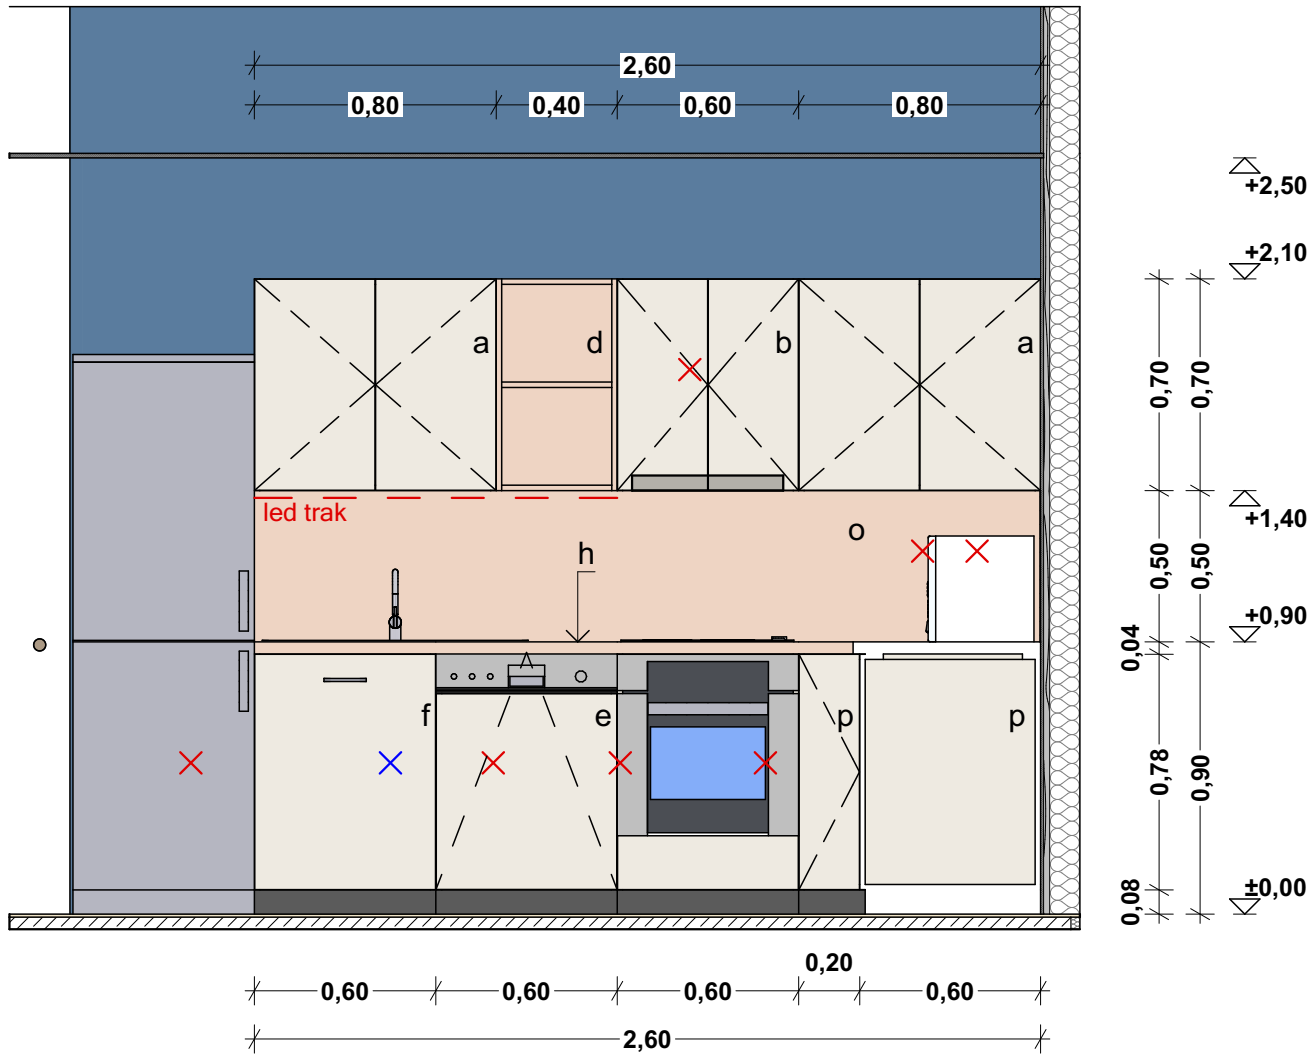


TLORIS

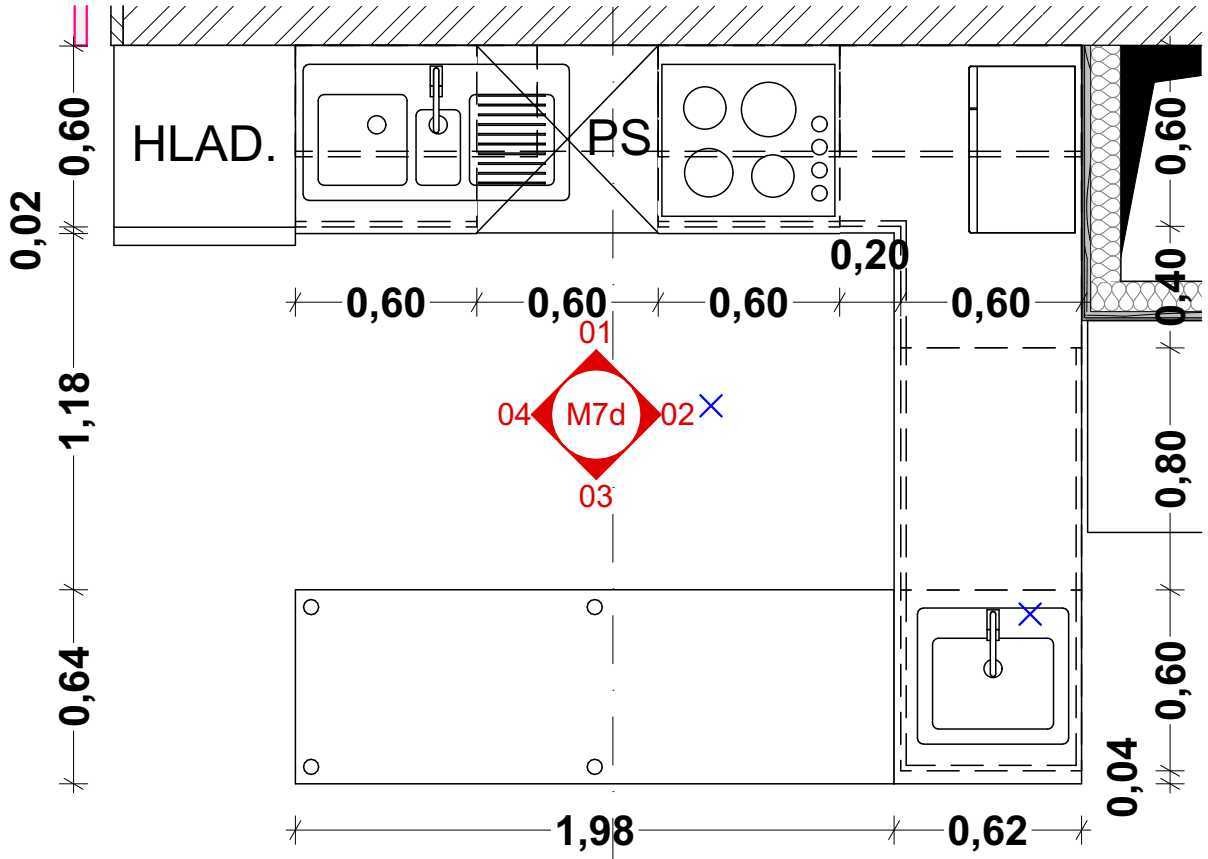

POGLED 2

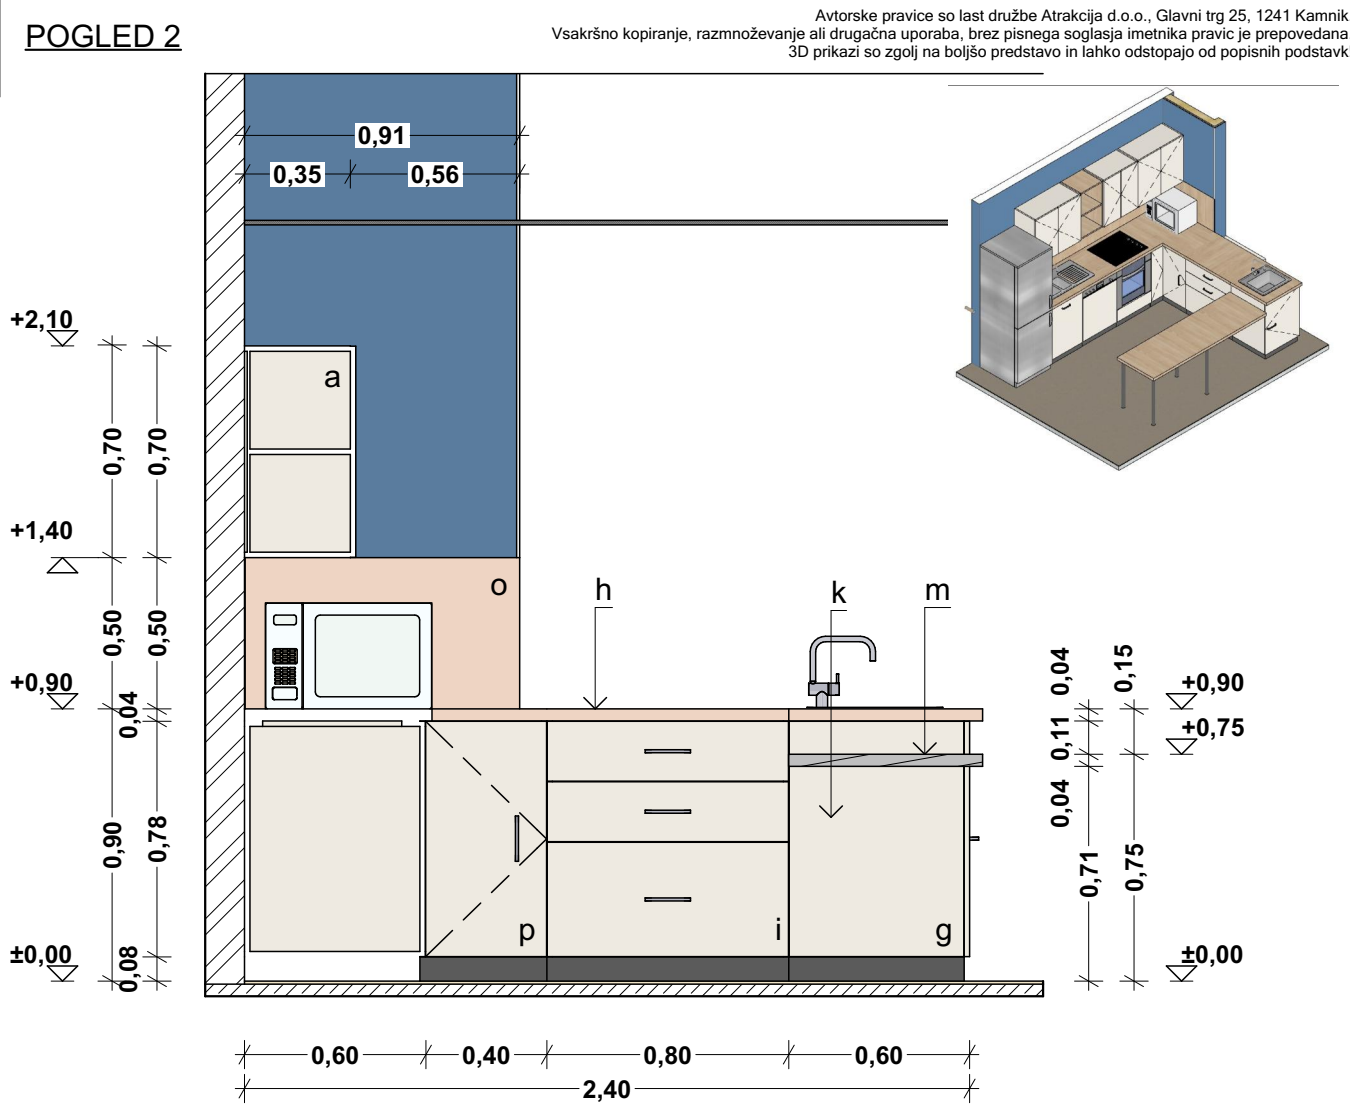

POGLED 3

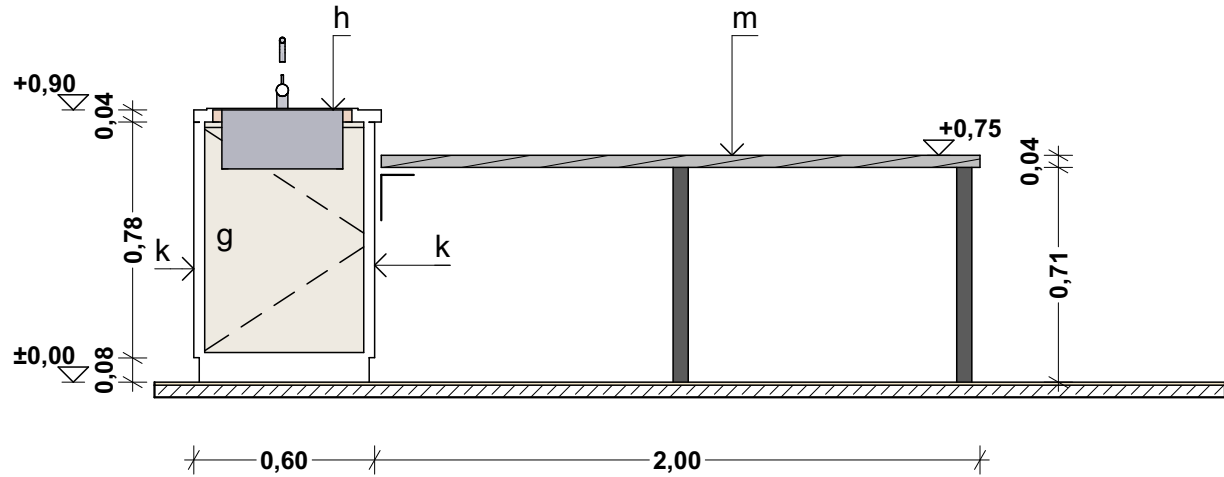

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


POGLED 4

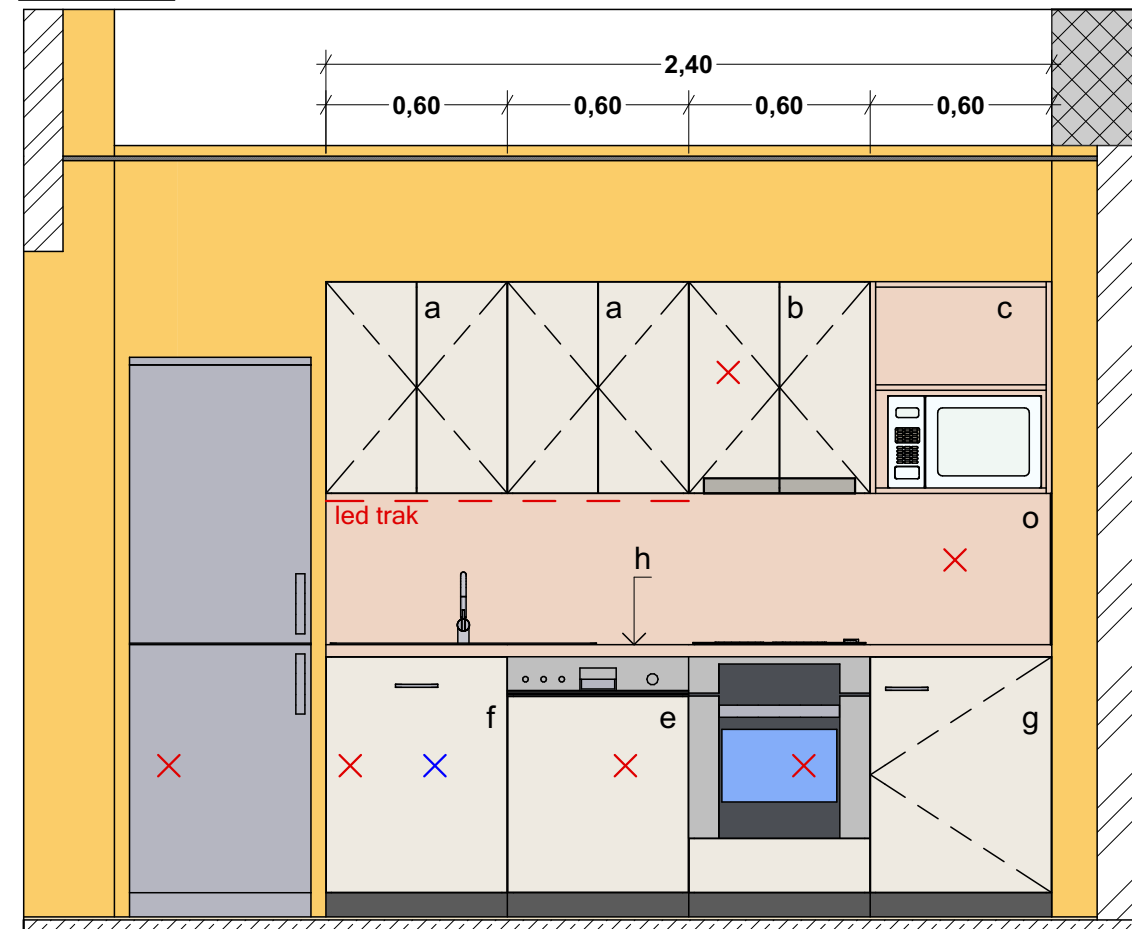


TLORIS

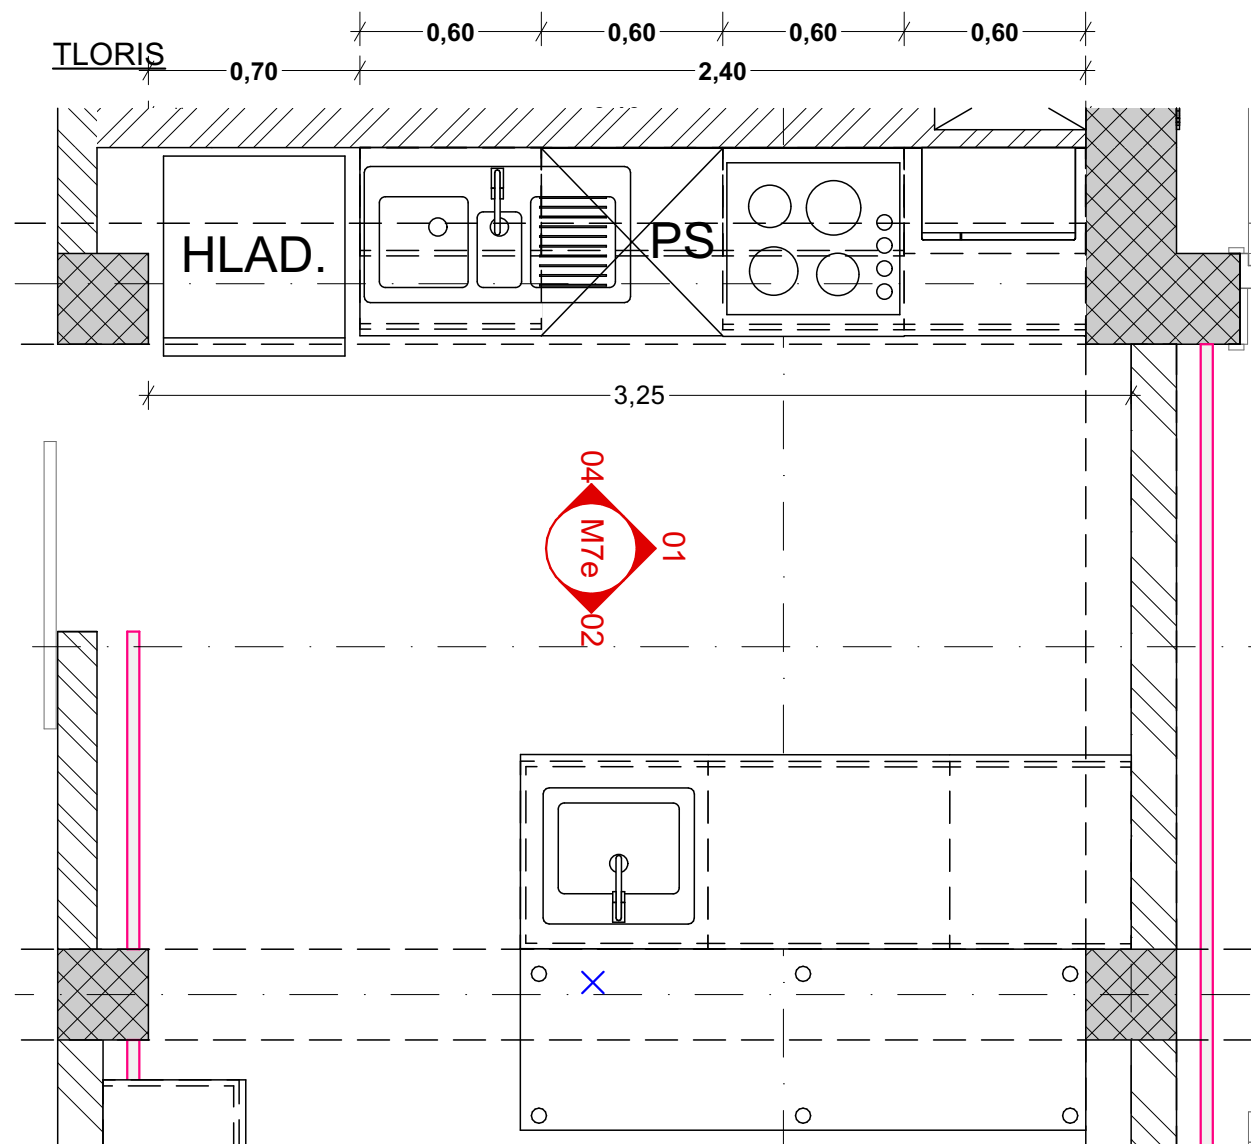


POGLED 1

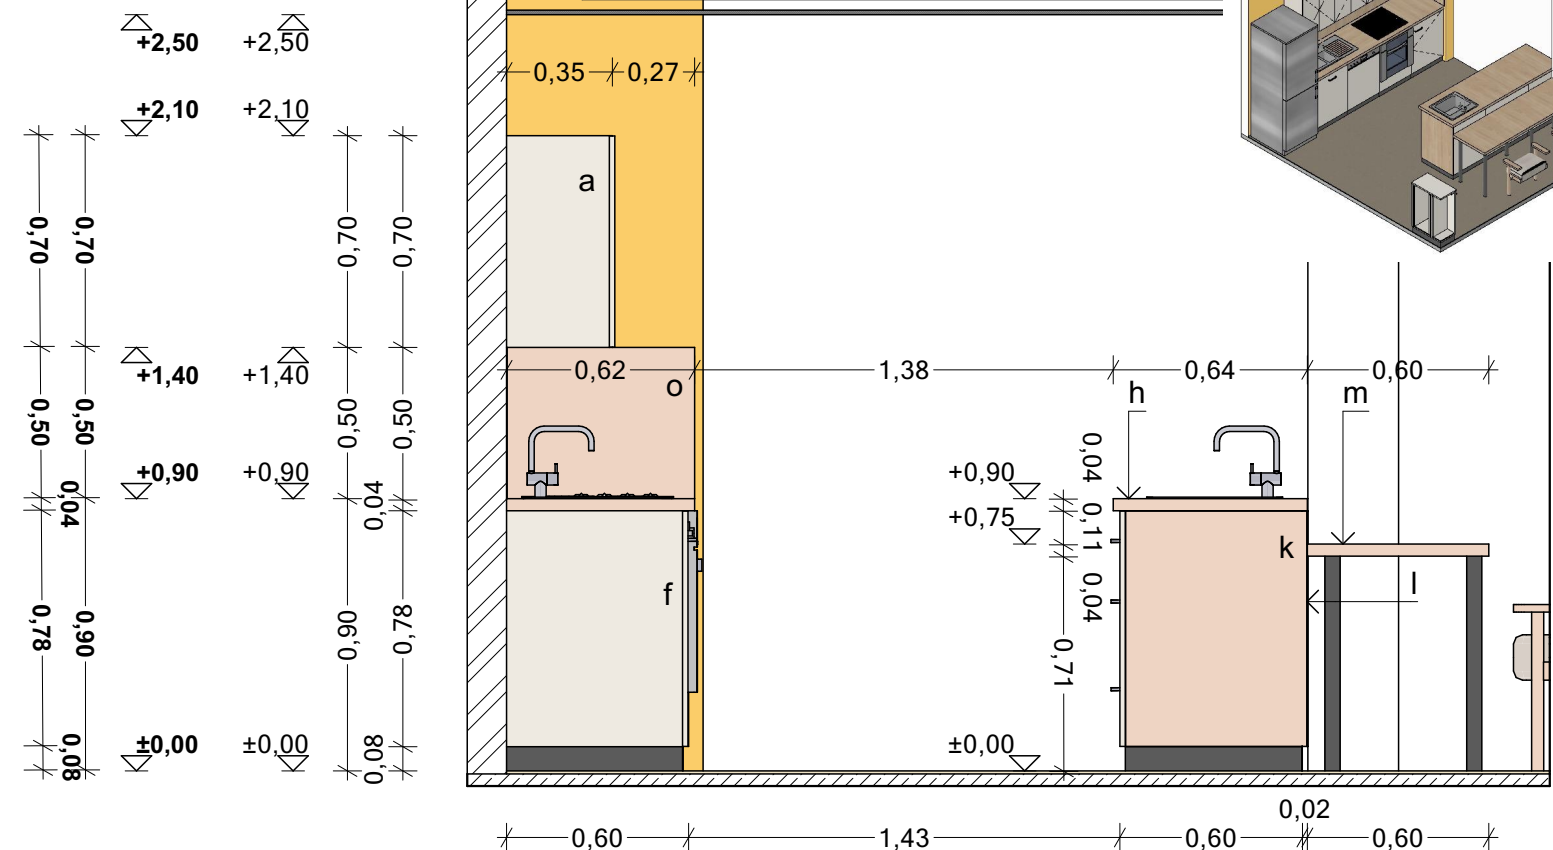

POGLED 2

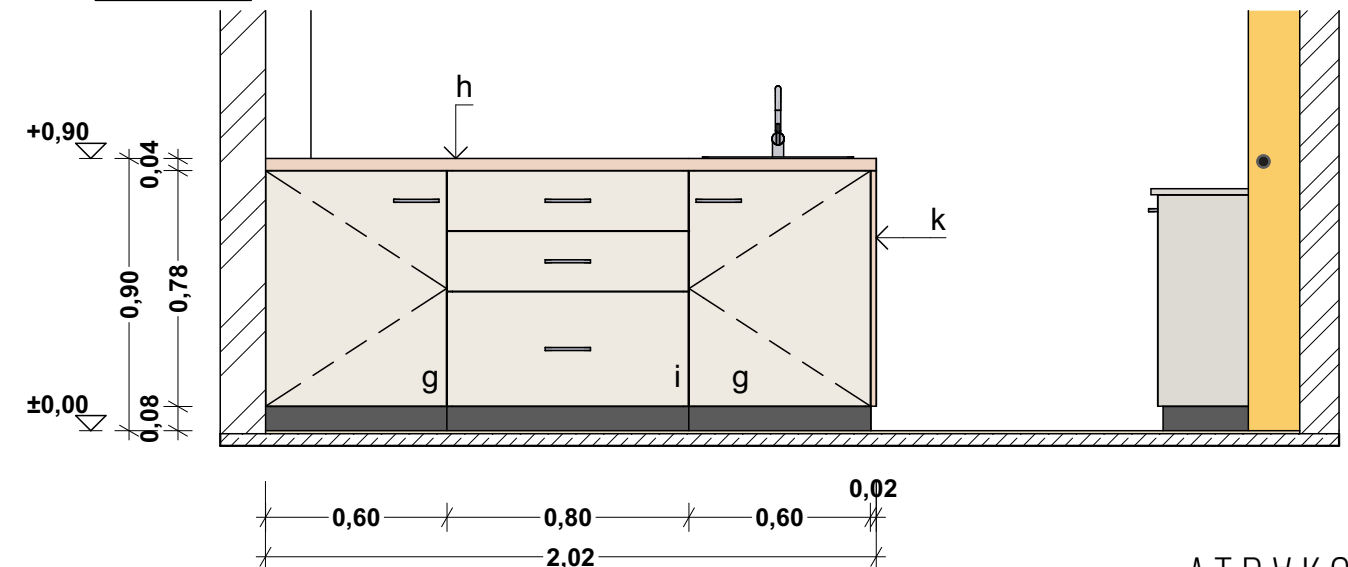

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od opisnih podstavk!

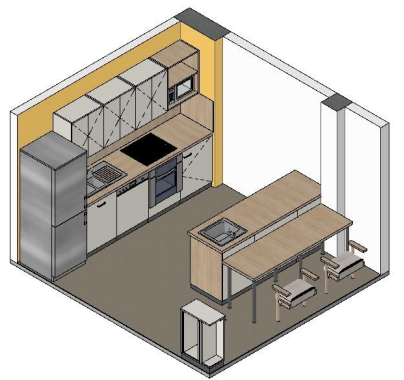

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

M7e - KUHINJA, AM.33

risba št.: **1.2.7.5**

The drawing consists of two parts: a plan view (top) and a section view (bottom).

Plan View (Top): Shows a kitchen layout with a total width of 3,00. The layout is divided into sections with the following dimensions from left to right: 0,65, 0,60, 0,90, 0,90, 0,60, and 0,60. The layout includes a refrigerator (labeled 'c'), a sink (labeled 'a'), a stove (labeled 'a'), a microwave (labeled 'b'), and a cabinet (labeled 'c'). A red 'X' is marked in the section between the sink and the stove.

Section View (Bottom): Shows a cross-section of the kitchen. The top part is labeled 'led trak' (LED track) and 'o'. The bottom part shows the internal components: a refrigerator (labeled 'g'), a sink (labeled 'f'), a stove (labeled 'e'), a microwave (labeled 'g'), and a cabinet (labeled 'j'). A red 'X' is marked in the section between the sink and the stove. A blue 'X' is marked in the section between the refrigerator and the sink. A red 'X' is marked in the section between the microwave and the cabinet.

Architectural floor plan of a kitchen with dimensions and elevations. The plan includes a sink area (g), a stove area (k), and a dining area (l). Dimensions are provided for various elements, including cabinet heights (a, o), widths (0,35, 0,62, 0,64, 0,60), and distances (1,40, 0,09, 0,04, 0,78, 0,05, 0,11, 0,04, 0,70). Elevations are marked on the left and right sides, ranging from ±0,00 to +2,50. An inset shows a 3D perspective view of the kitchen layout.

Architectural floor plan of a kitchen. The plan shows a rectangular room with a sink, stove, and refrigerator. Dimensions are provided for various sections and overall measurements.

Dimensions:

- Overall width: 3,02
- Overall depth: 1,45
- Top section width segments: 0,60, 0,80, 0,80, 0,80
- Bottom section width segments: 0,60, 0,80, 0,80, 0,80
- Left side depth segments: 0,02, 0,60, 0,60
- Top section depth segments: 0,02, 0,60, 0,60, 0,60, 0,60, 0,60

Furniture and Features:

- Sink:** Located in the top left corner, with a blue 'X' mark indicating a specific point.
- Stove:** Located in the top right corner, with a label 'PS' above it.
- Refrigerator:** Located in the bottom right corner, with a label 'M7g' and a red diamond shape indicating a specific point.
- Label:** 'POGLED 4' is written in the top left corner.




Technical drawing of a kitchen cabinet layout. The layout shows a wall unit with a total width of 3.02m and a height of 0.78m. It consists of three main sections, each 0.80m wide, and a fourth section 0.60m wide. The wall unit has a top section 0.04m high and a bottom section 0.08m high. The floor unit is 0.02m high. The layout includes a sink and a stove. The layout is shown in a perspective view with dimensions and labels.

ATRUKCIJA
• arhitekturni biro

merilo: **M 1:25**

risba št.: **1.2.7.7**

A 3D isometric perspective view of the assembled kitchen unit. It shows the countertop with a sink, the upper cabinets, and the side panel. The unit is shown in its final assembled state, including the countertop and sink.

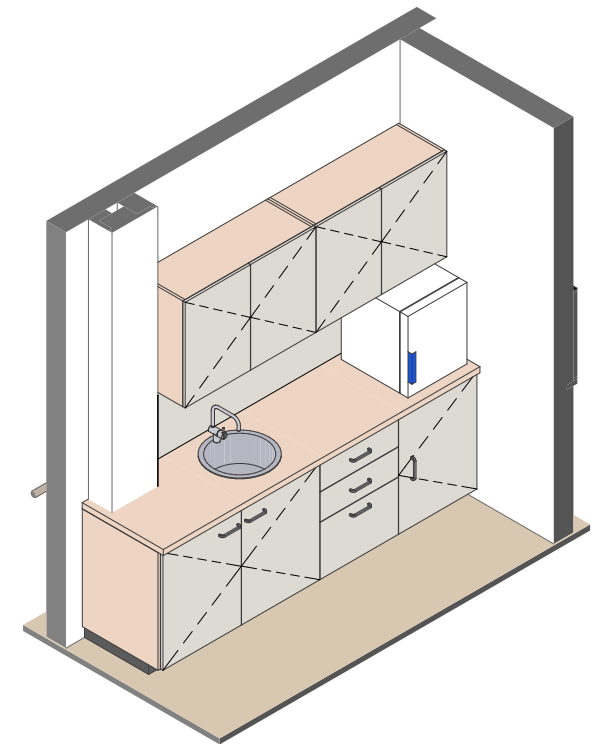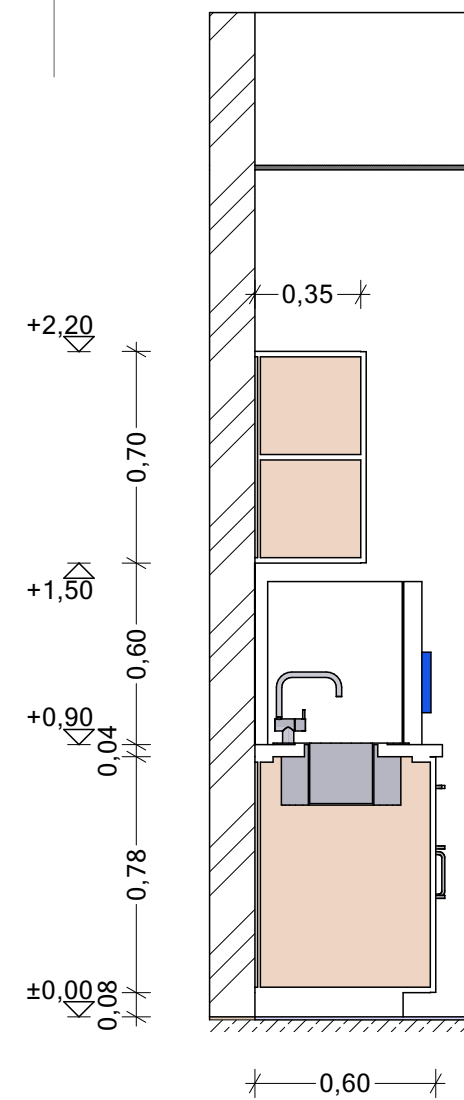
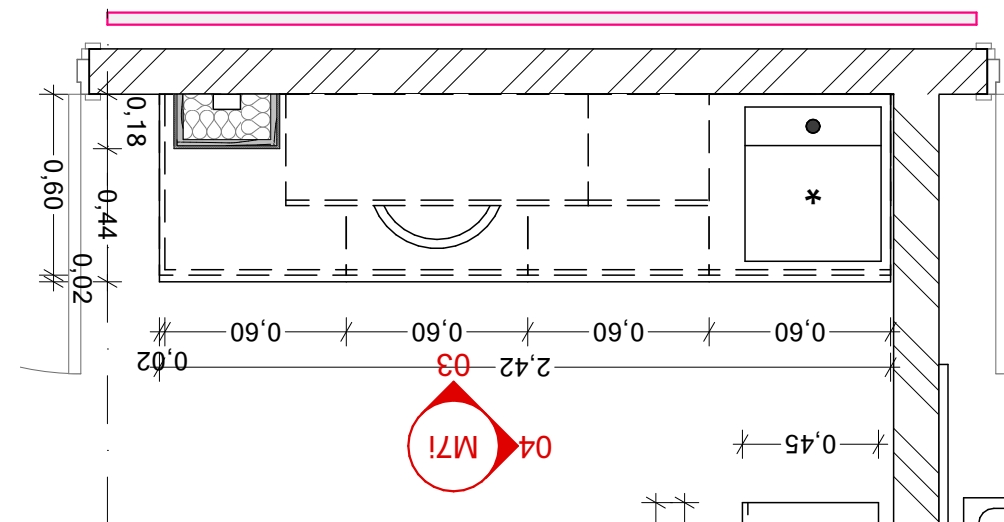


ATRUKCIJA
• arhitekturni biro

merilo: **M 1:25**

risba št.: **1.2.7.8**




A technical drawing of a bathroom cabinet. The cabinet is shown in a perspective view, revealing its internal structure. It features a white sink with a chrome faucet mounted on a white base. Above the sink is a large mirror. To the right of the sink is a tall cabinet with two doors, each with a handle. Below the doors are two open shelves. The cabinet is mounted on a wall, and a door is visible on the left side of the frame.

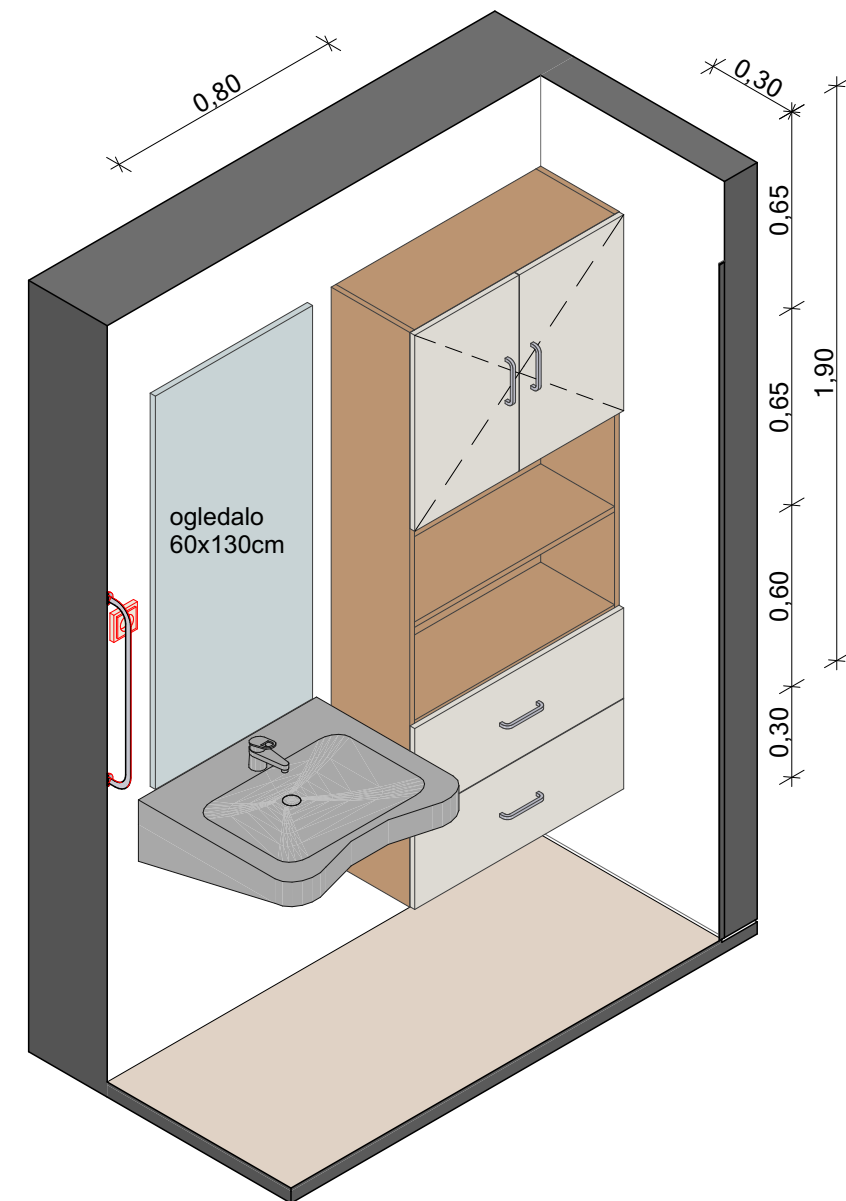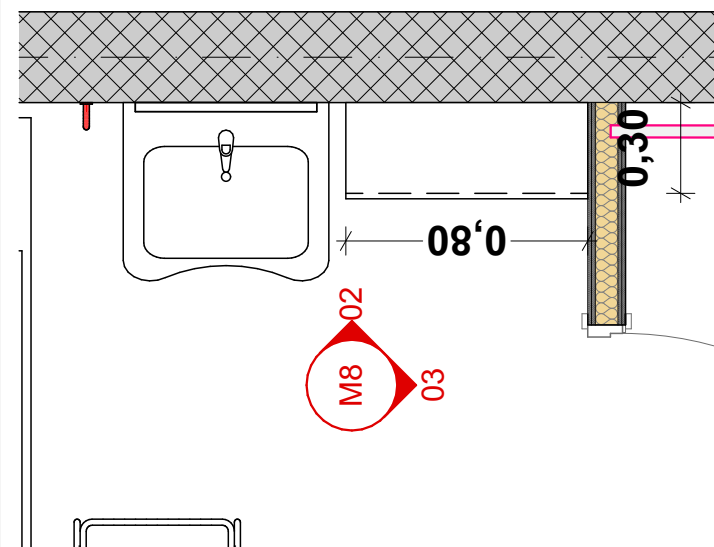

ATRUKCIJA
• arhitekturni biro

merilo: **M 1:25**

risba št.: **1.2.8.1**

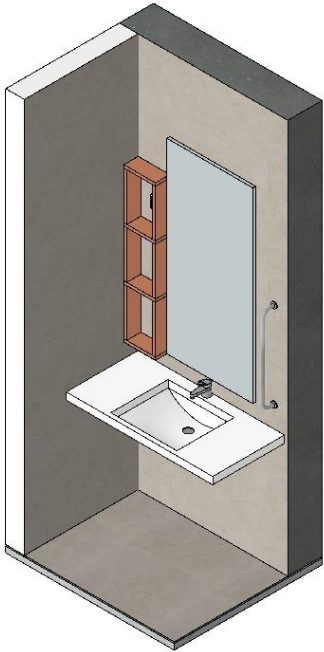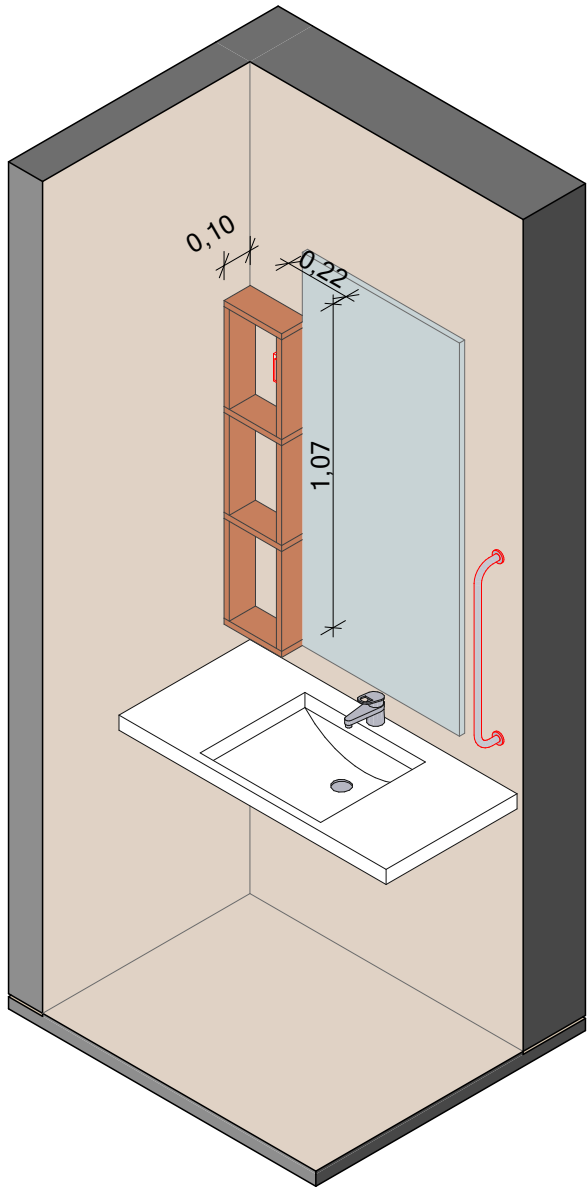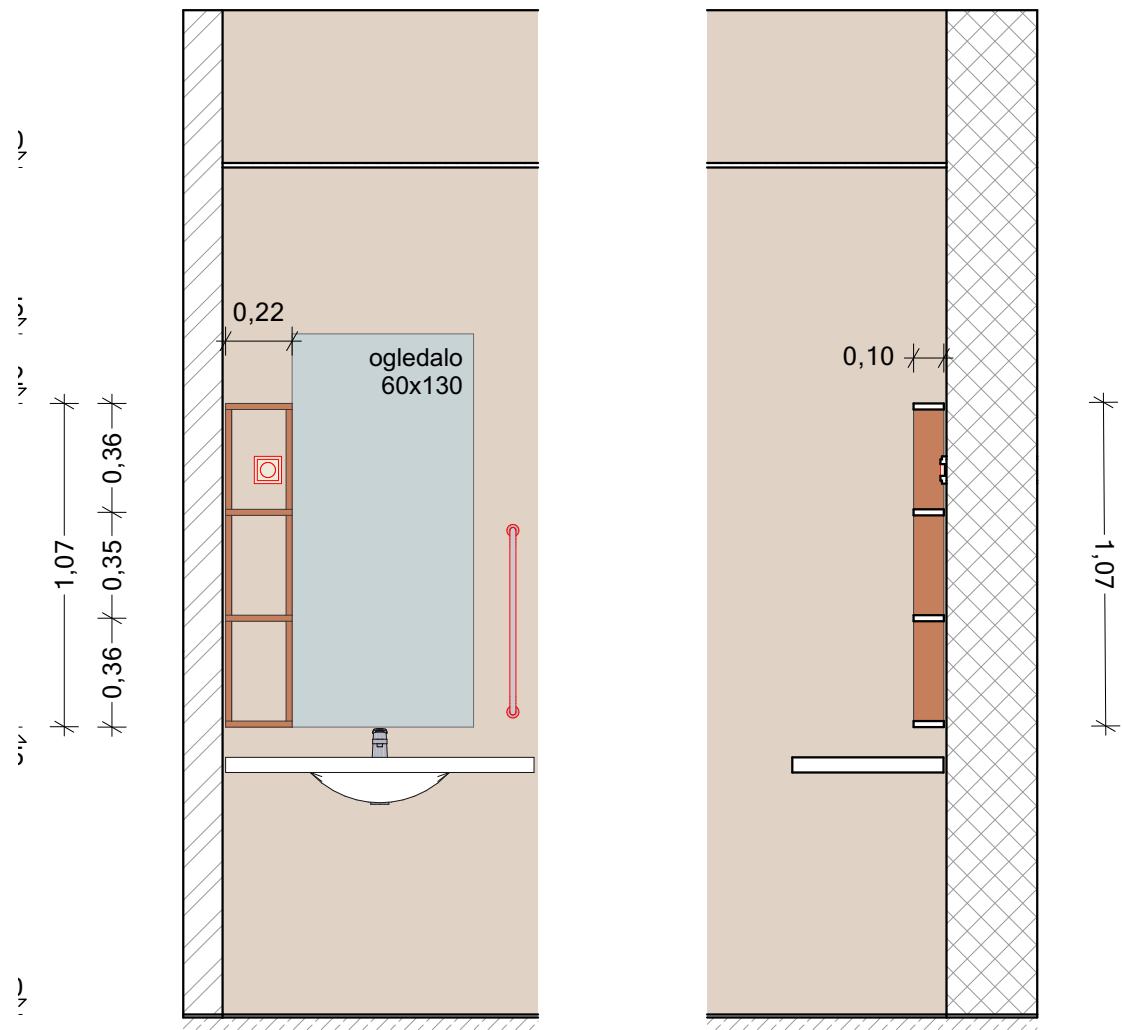

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**




sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


M9 - REGAL KOPALNICE SOBE IN OGLEDALA

risba št.: **1.2.9.1**


POGLED

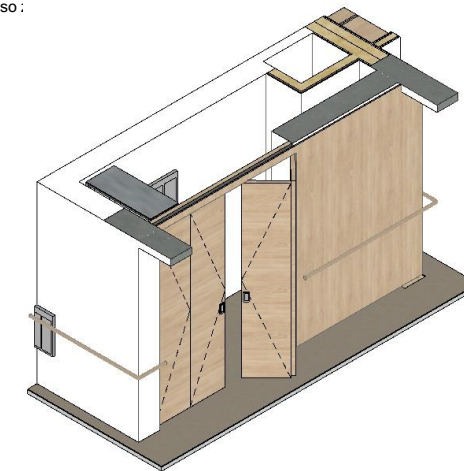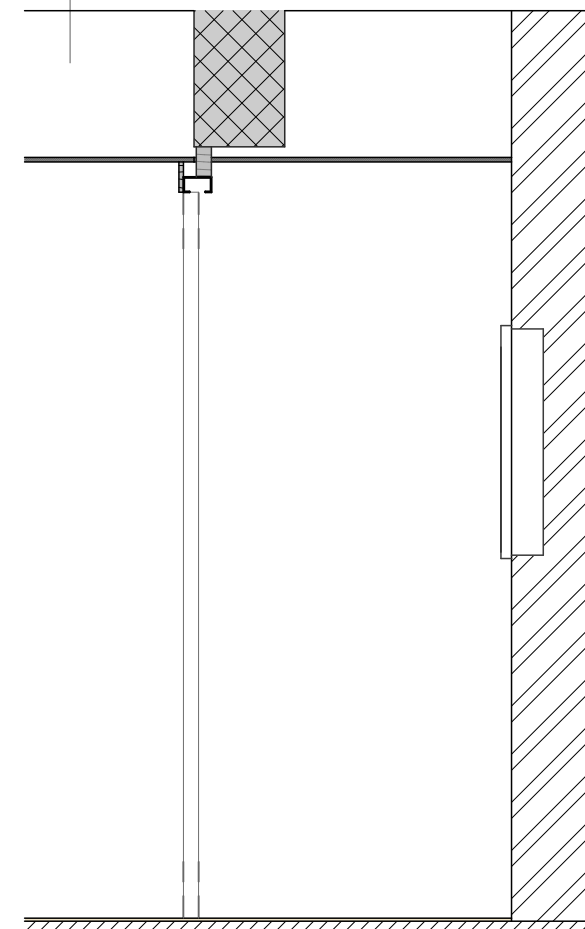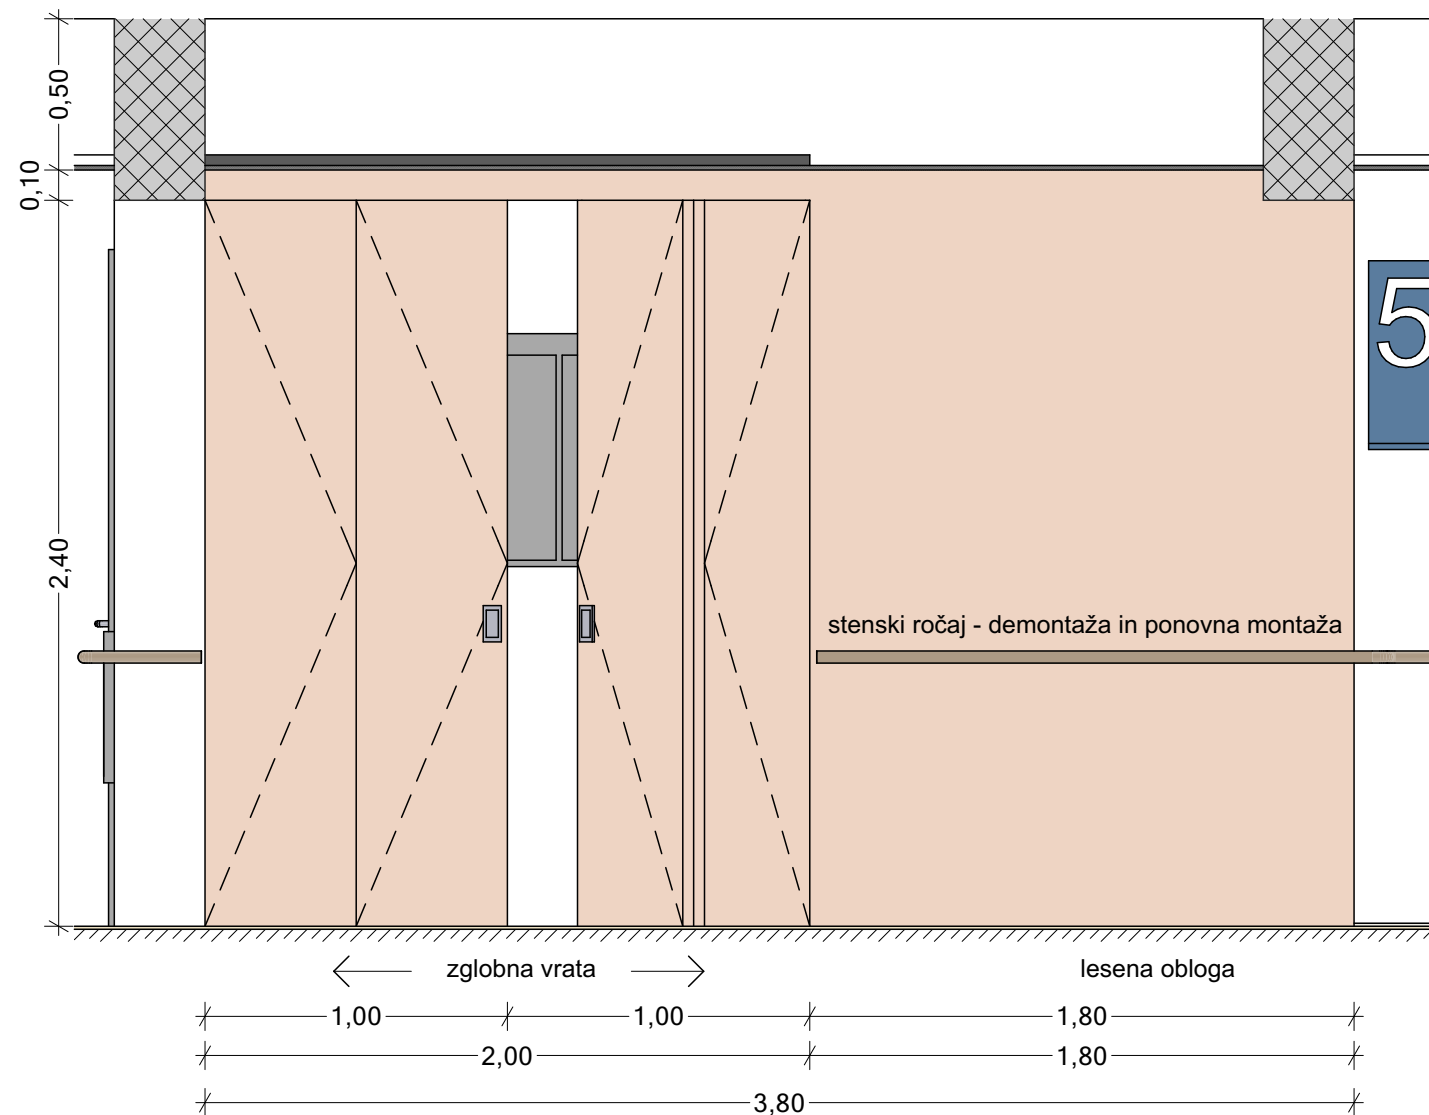

TLORIS

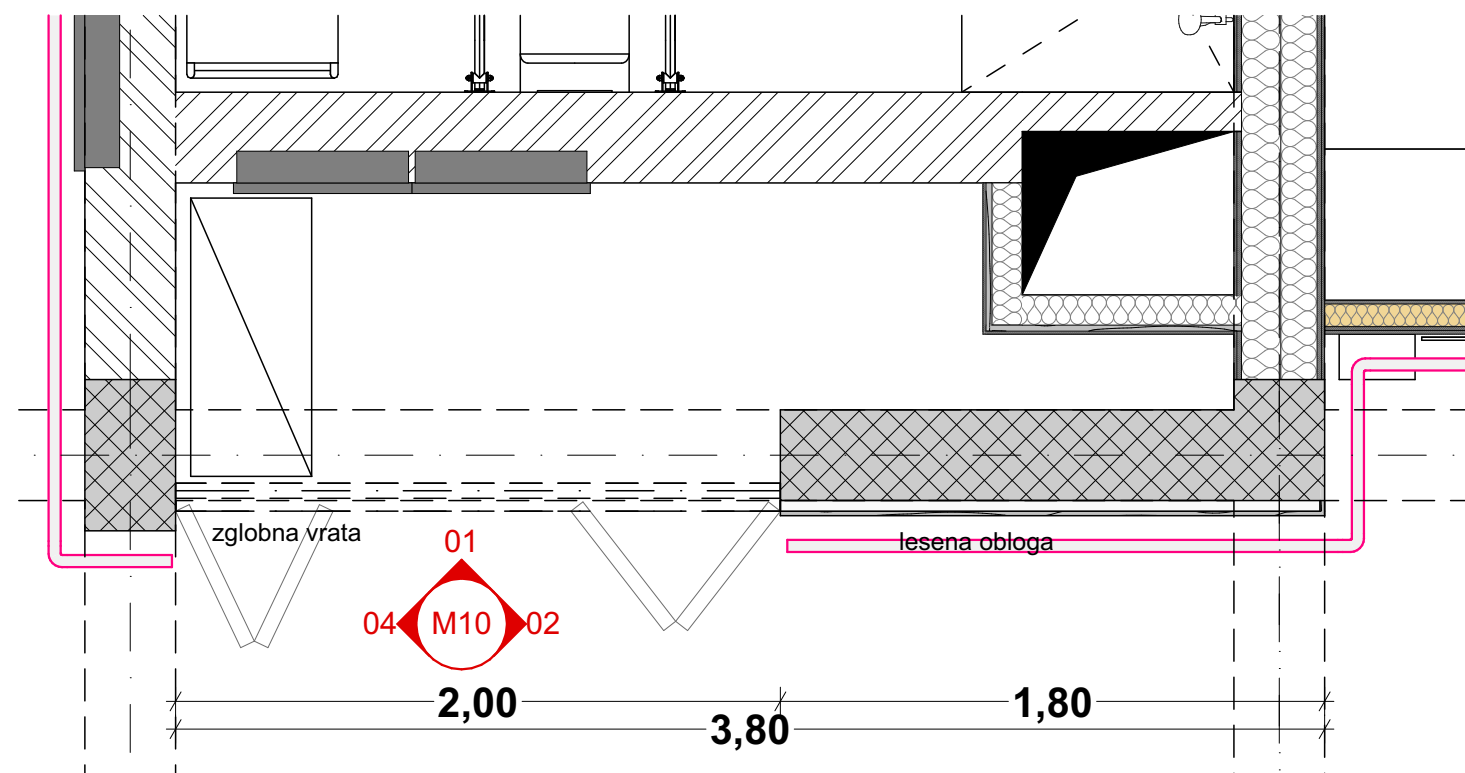

3D POGLED

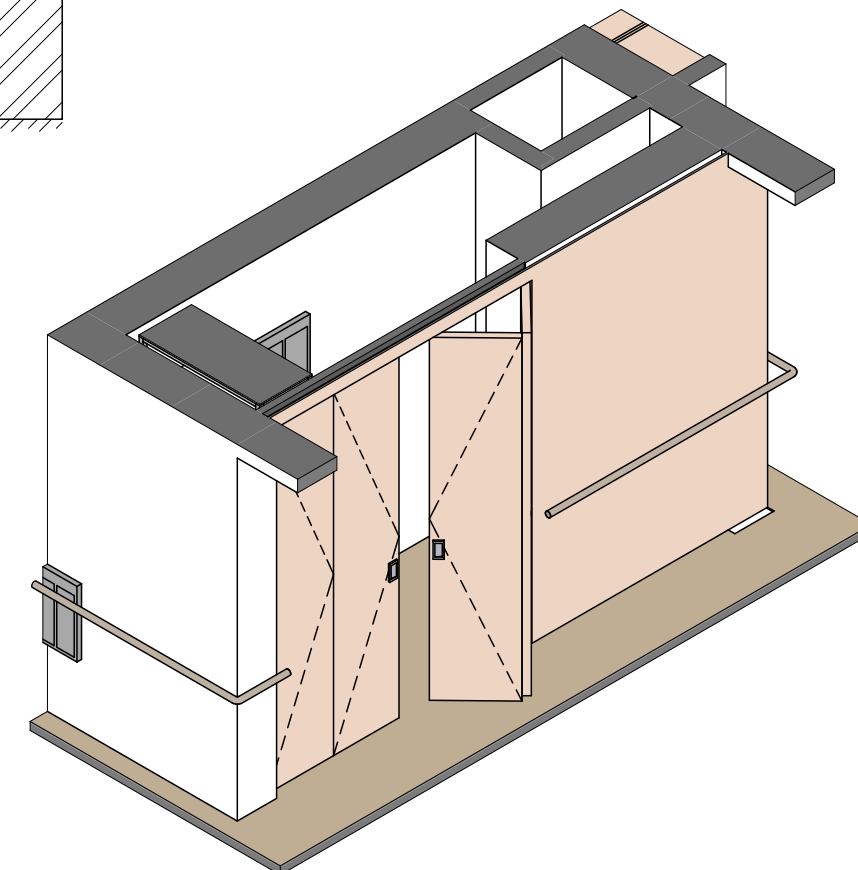

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS P A PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


POGLED 01

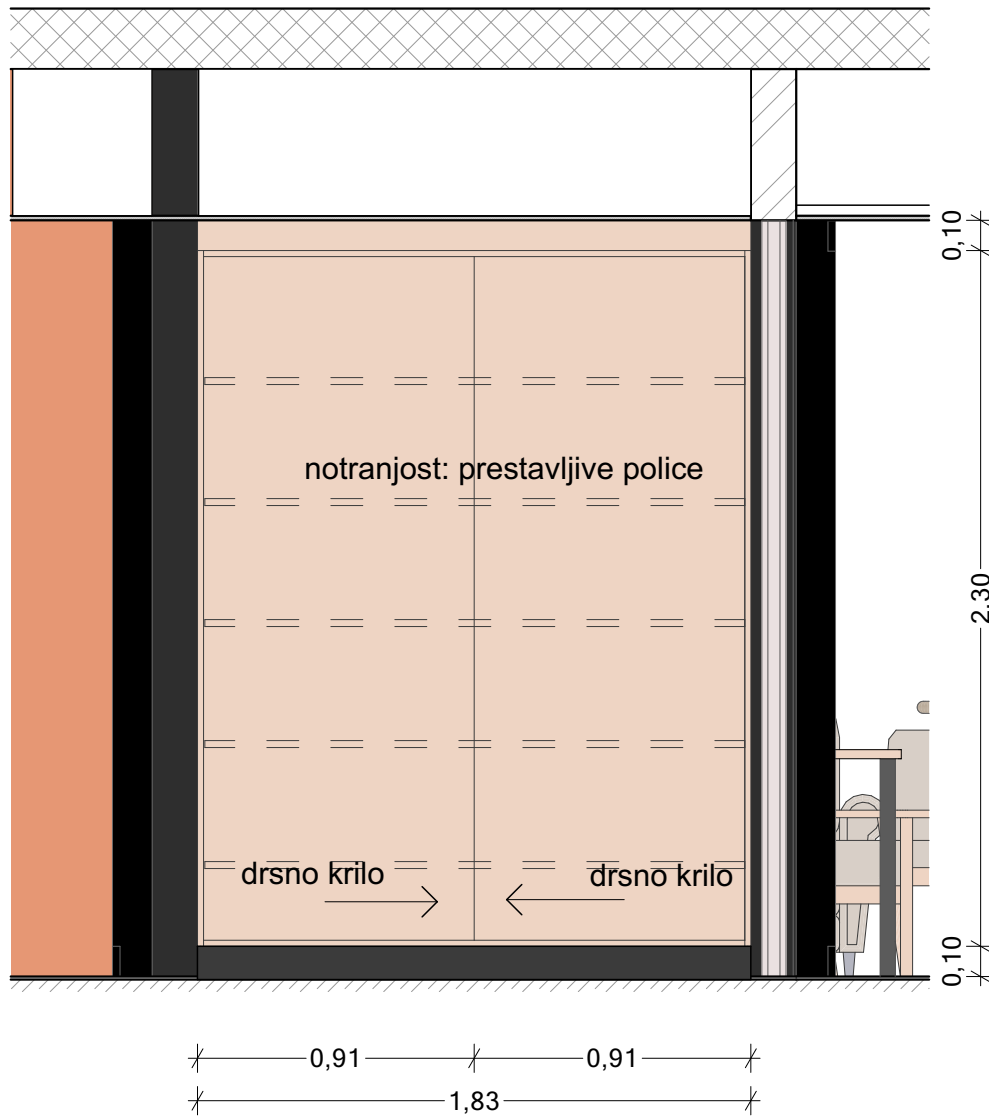

TLORIS

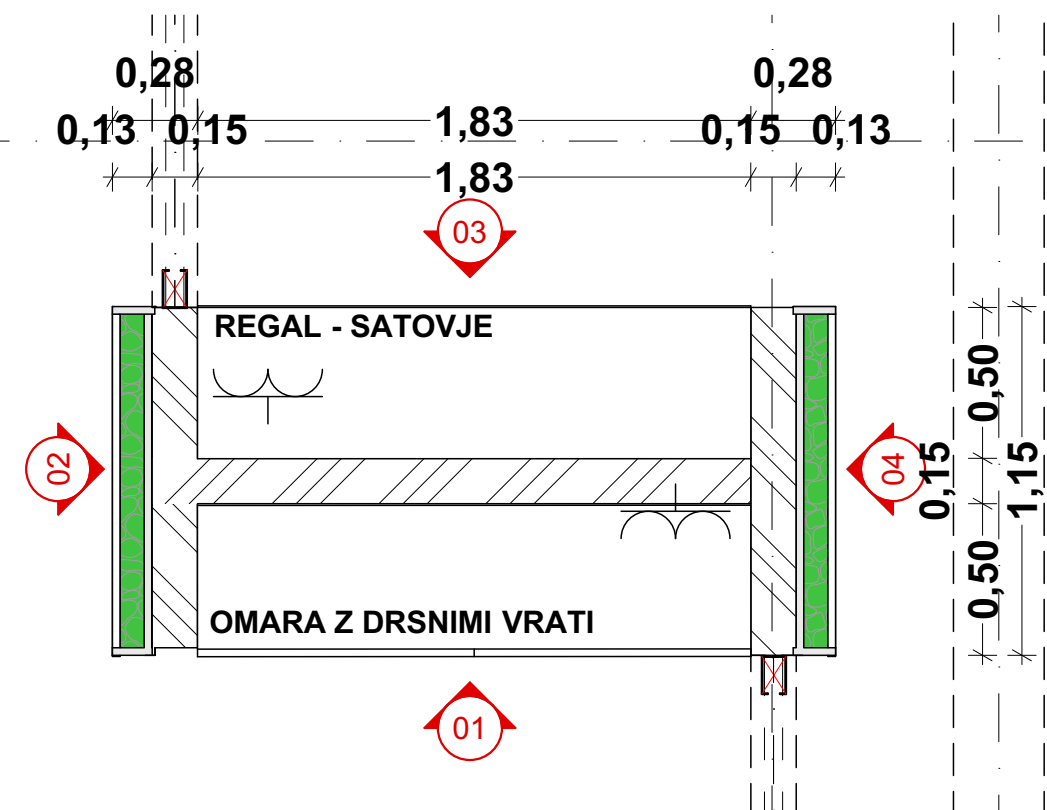


POGLED 02

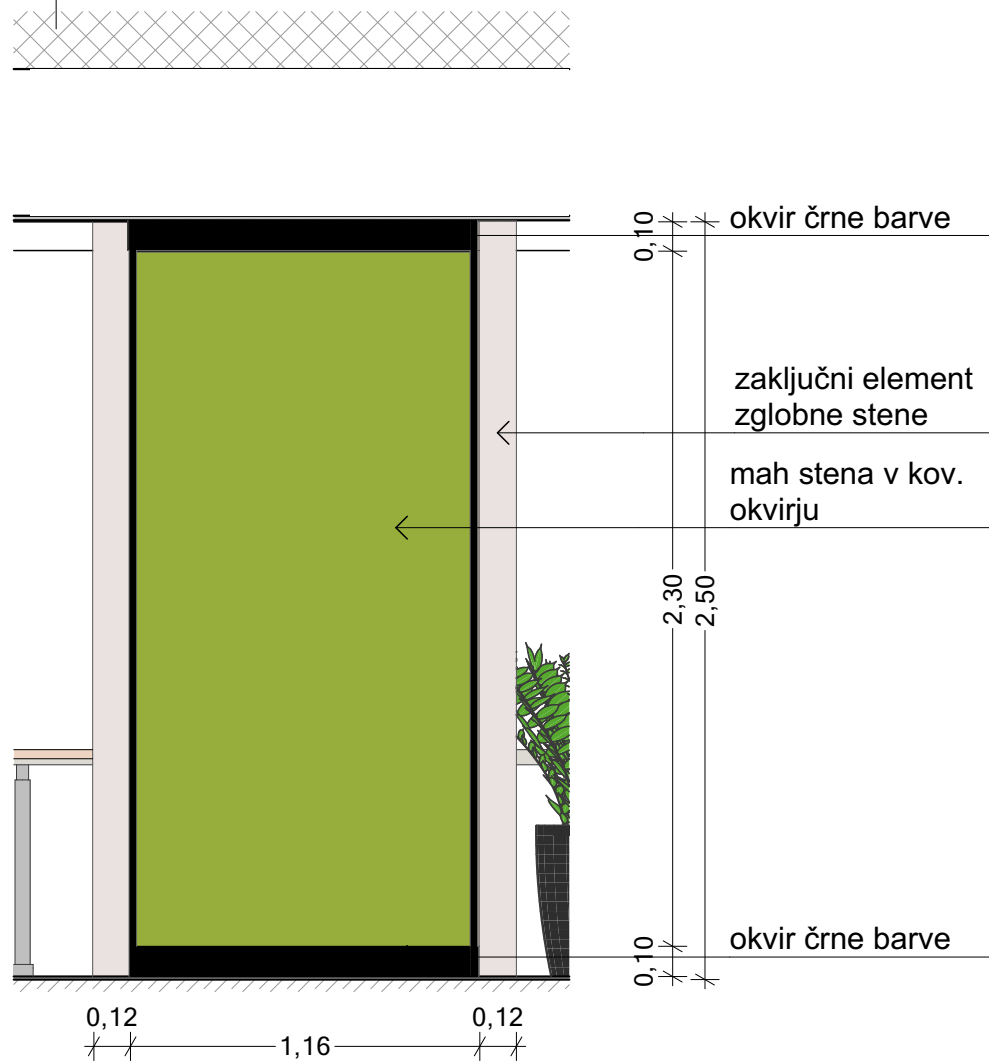


PRIMER ŽELJENEGA IZGLEDA MAH STEN





POGLED 03

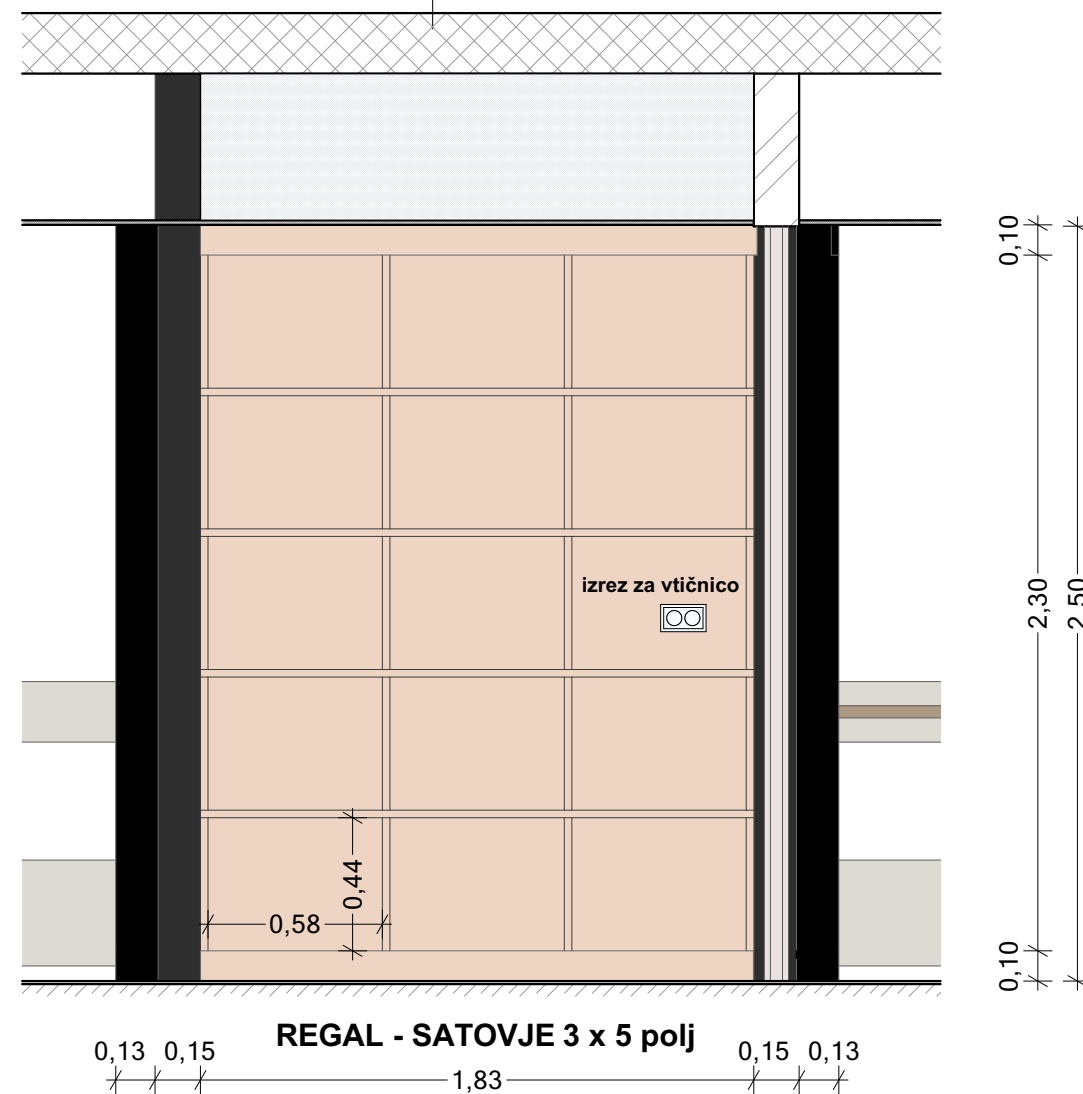

POGLED 04

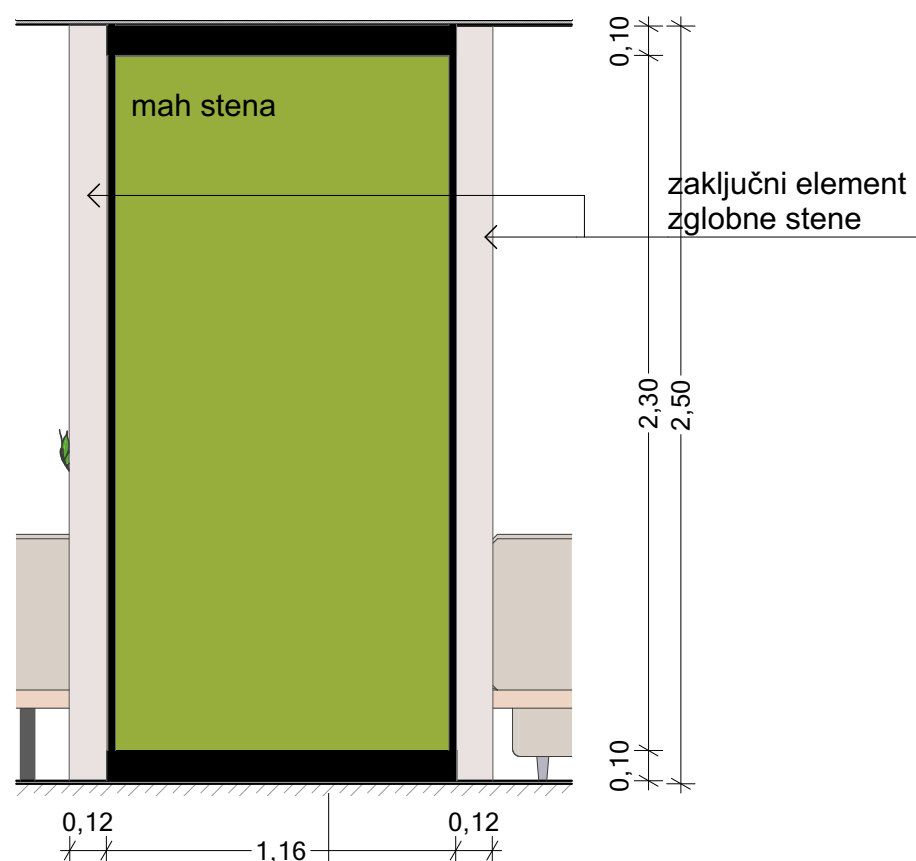

3D POGLED ELEMENTA

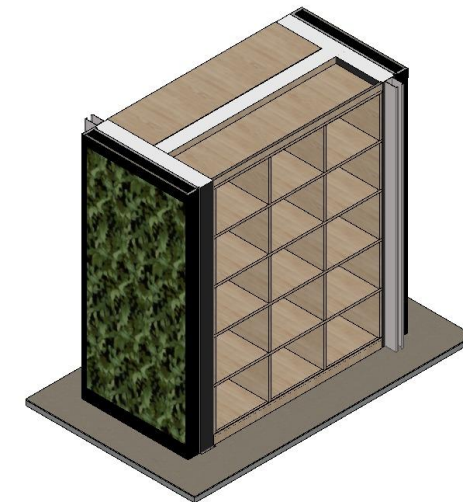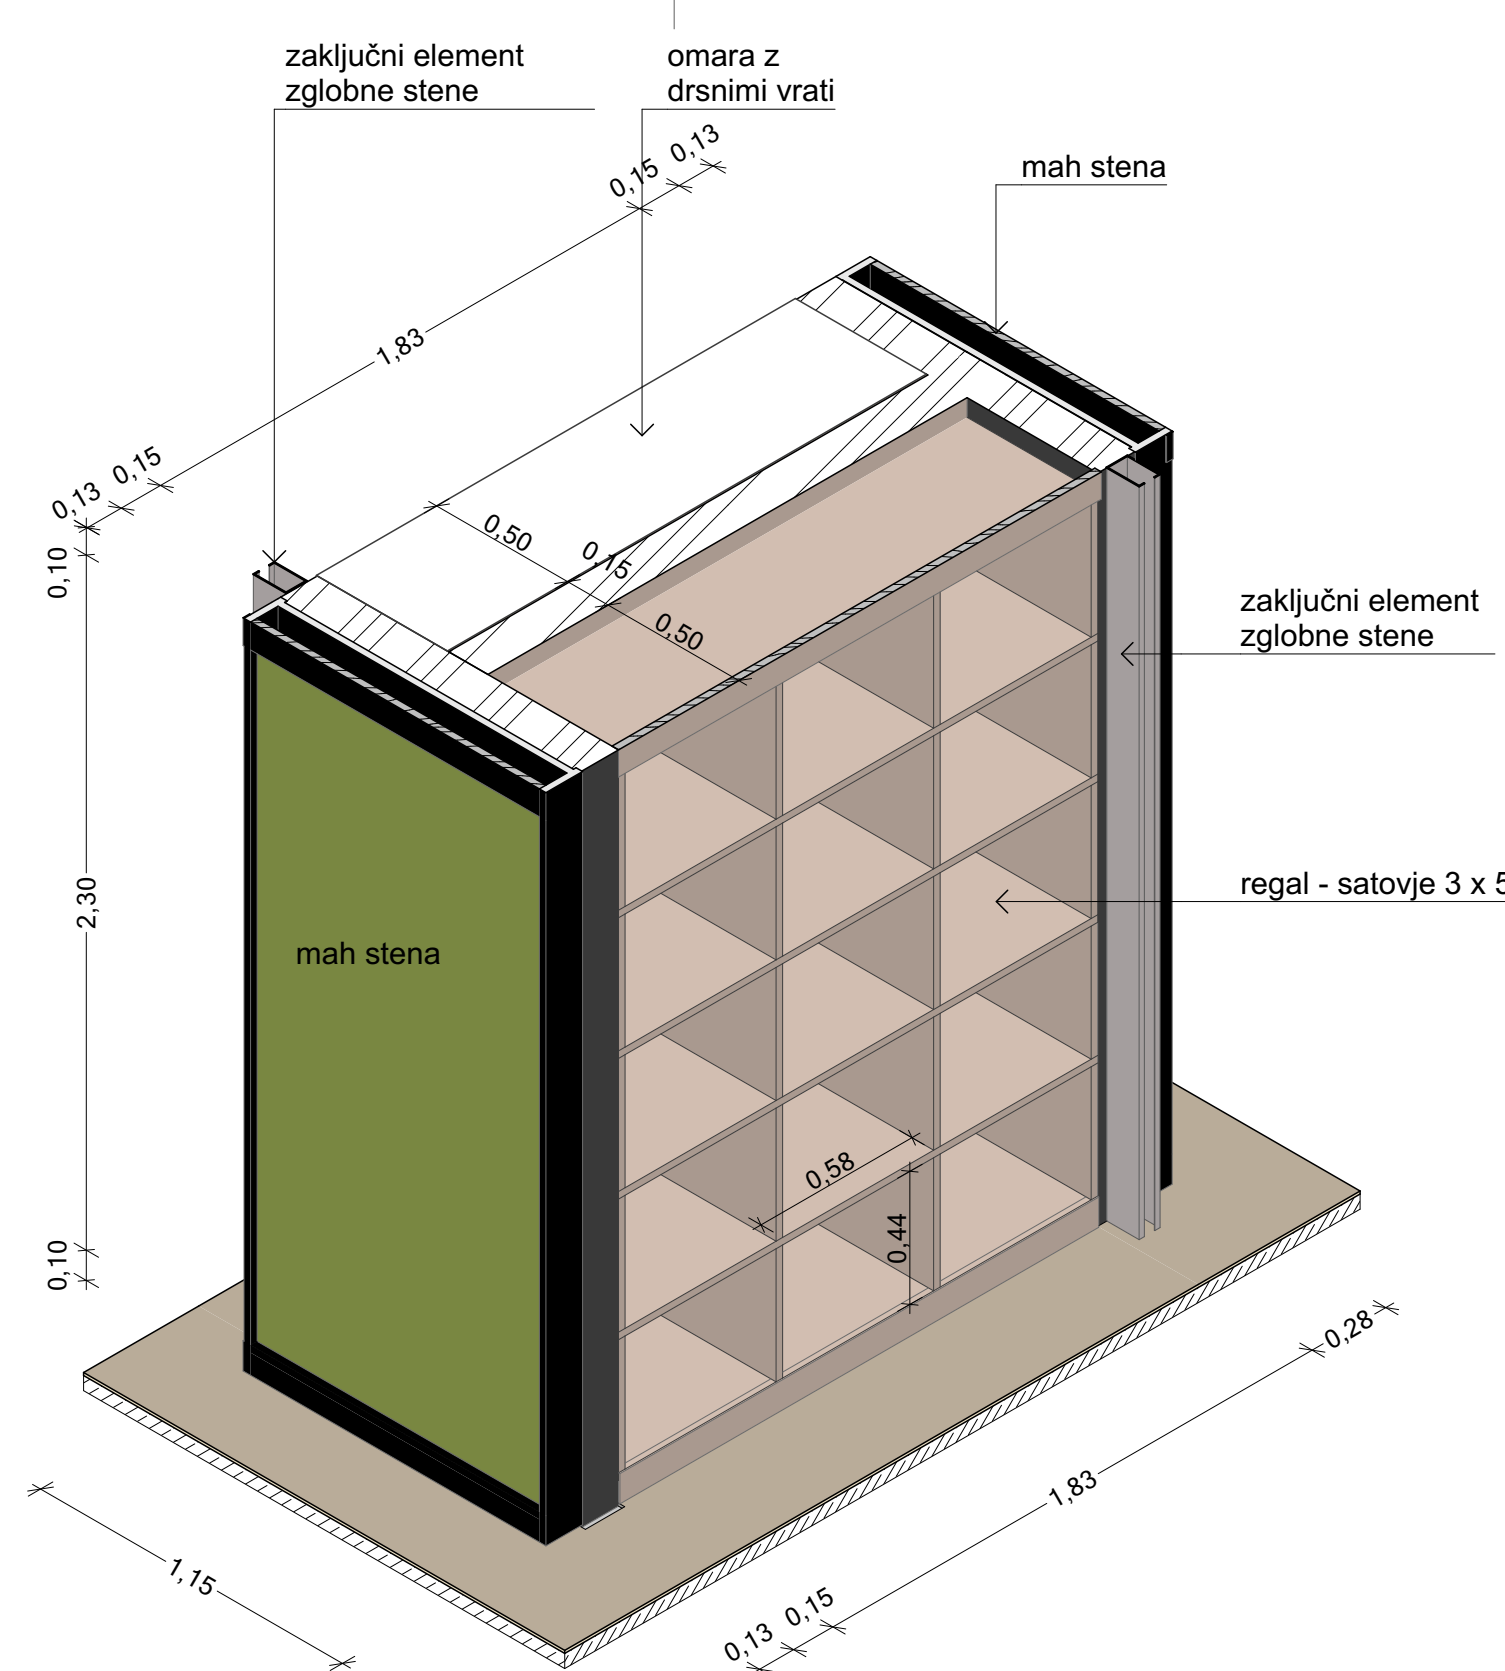

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: DU DOMŽALE
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija








objekt: DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME


merilo: M 1:25, 1:2,86

M11 - MAH STENA: POGLED 1 IN 2, AN.33

risba št.: 1.2.11.1

DU-MORAVCE_F01_OPREMA111.dgn

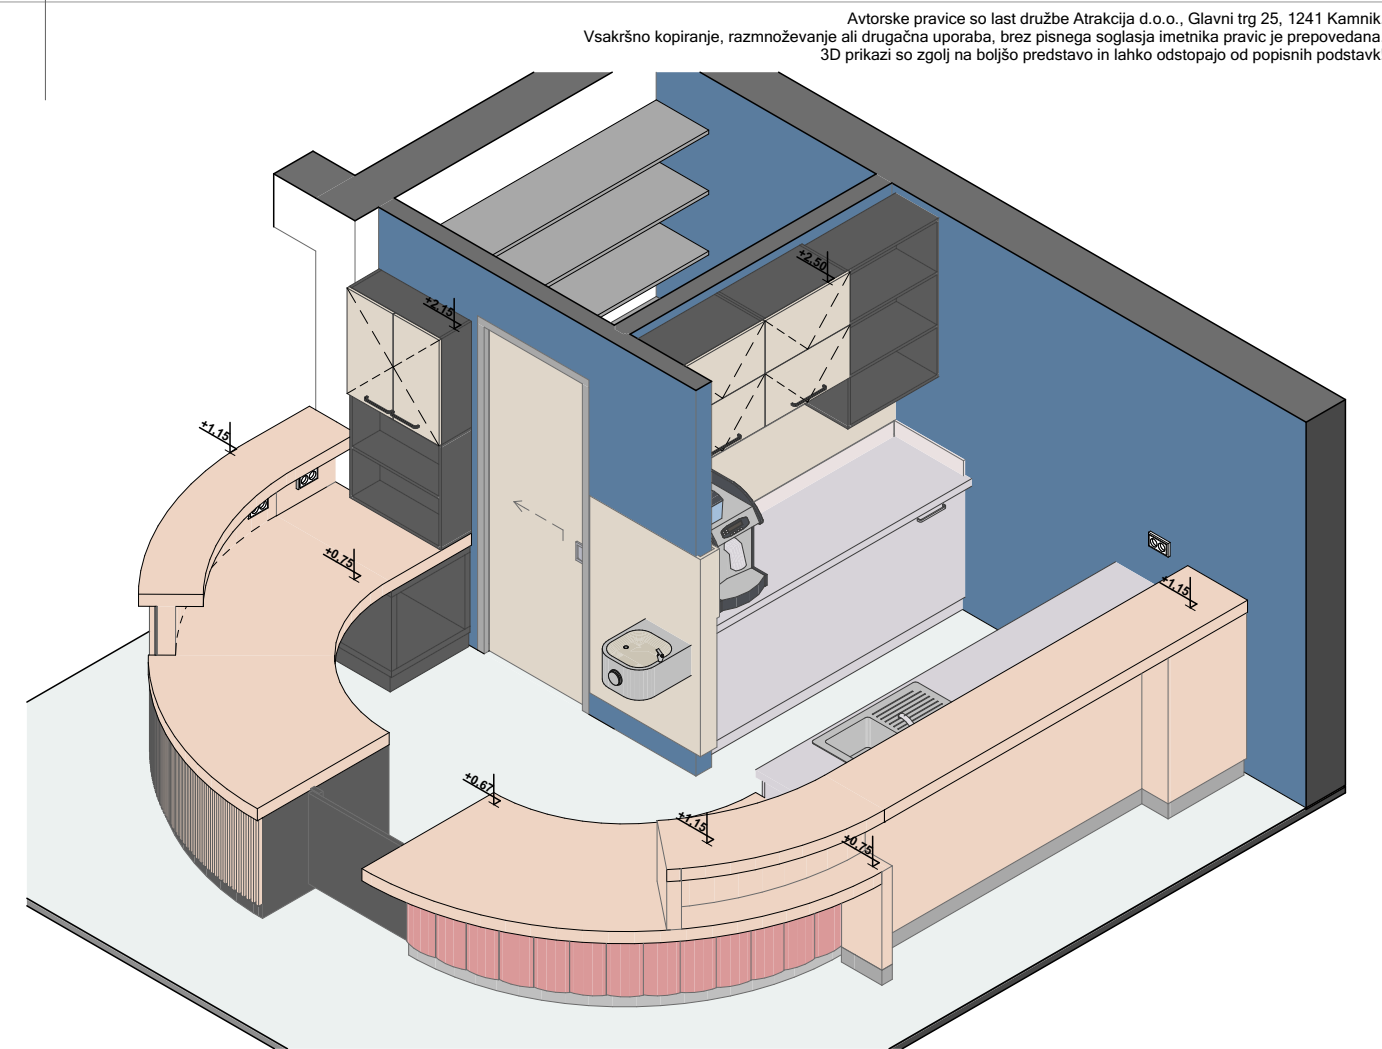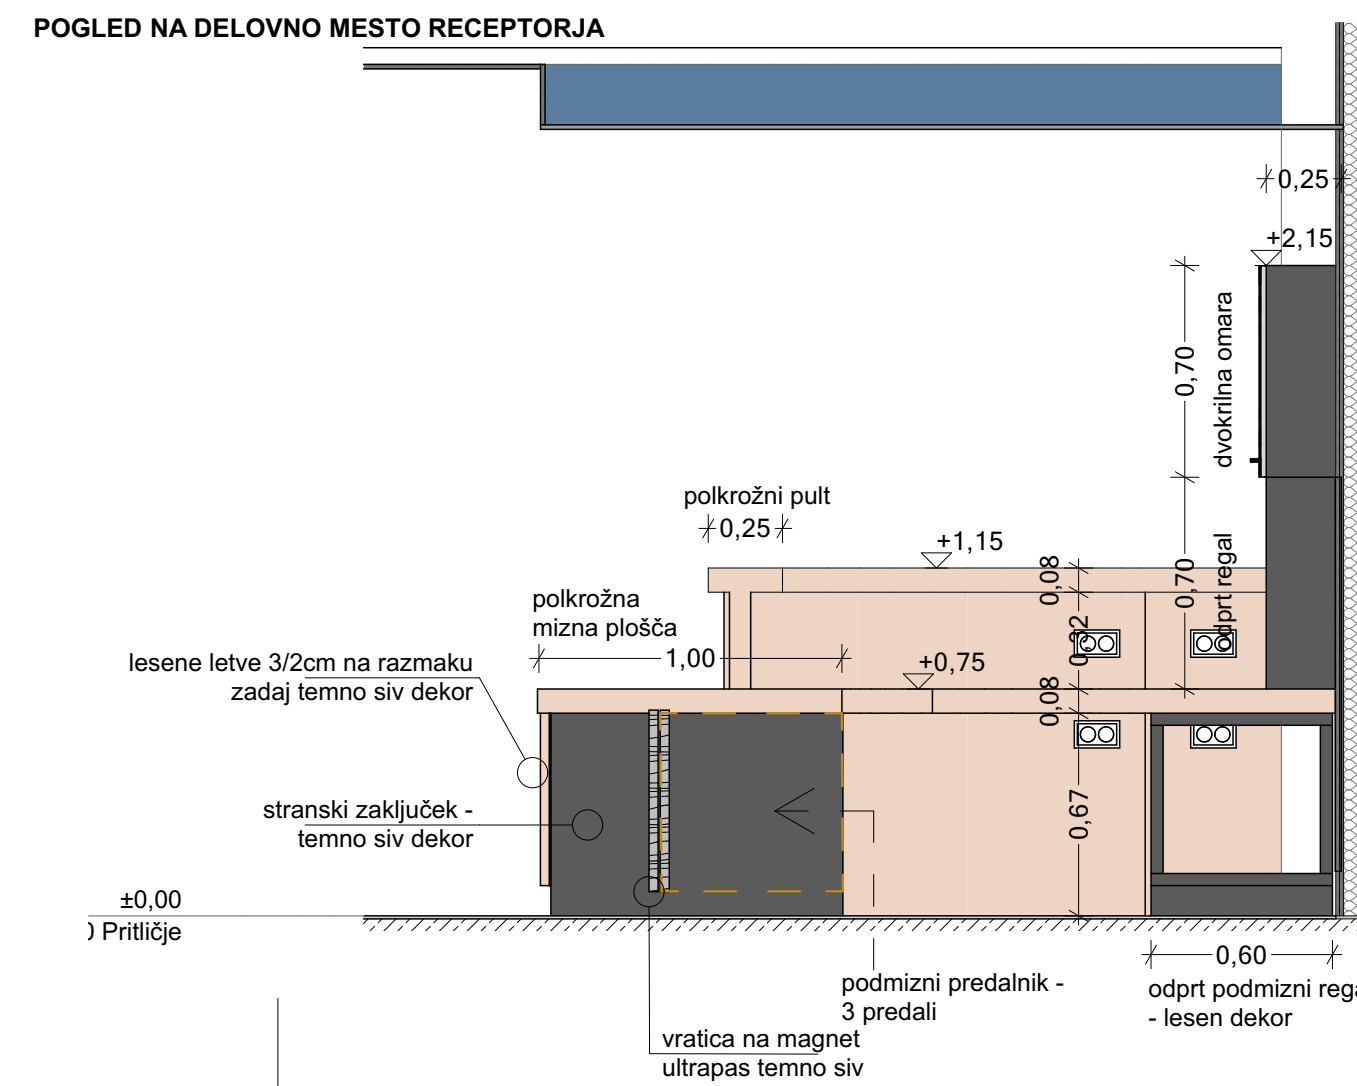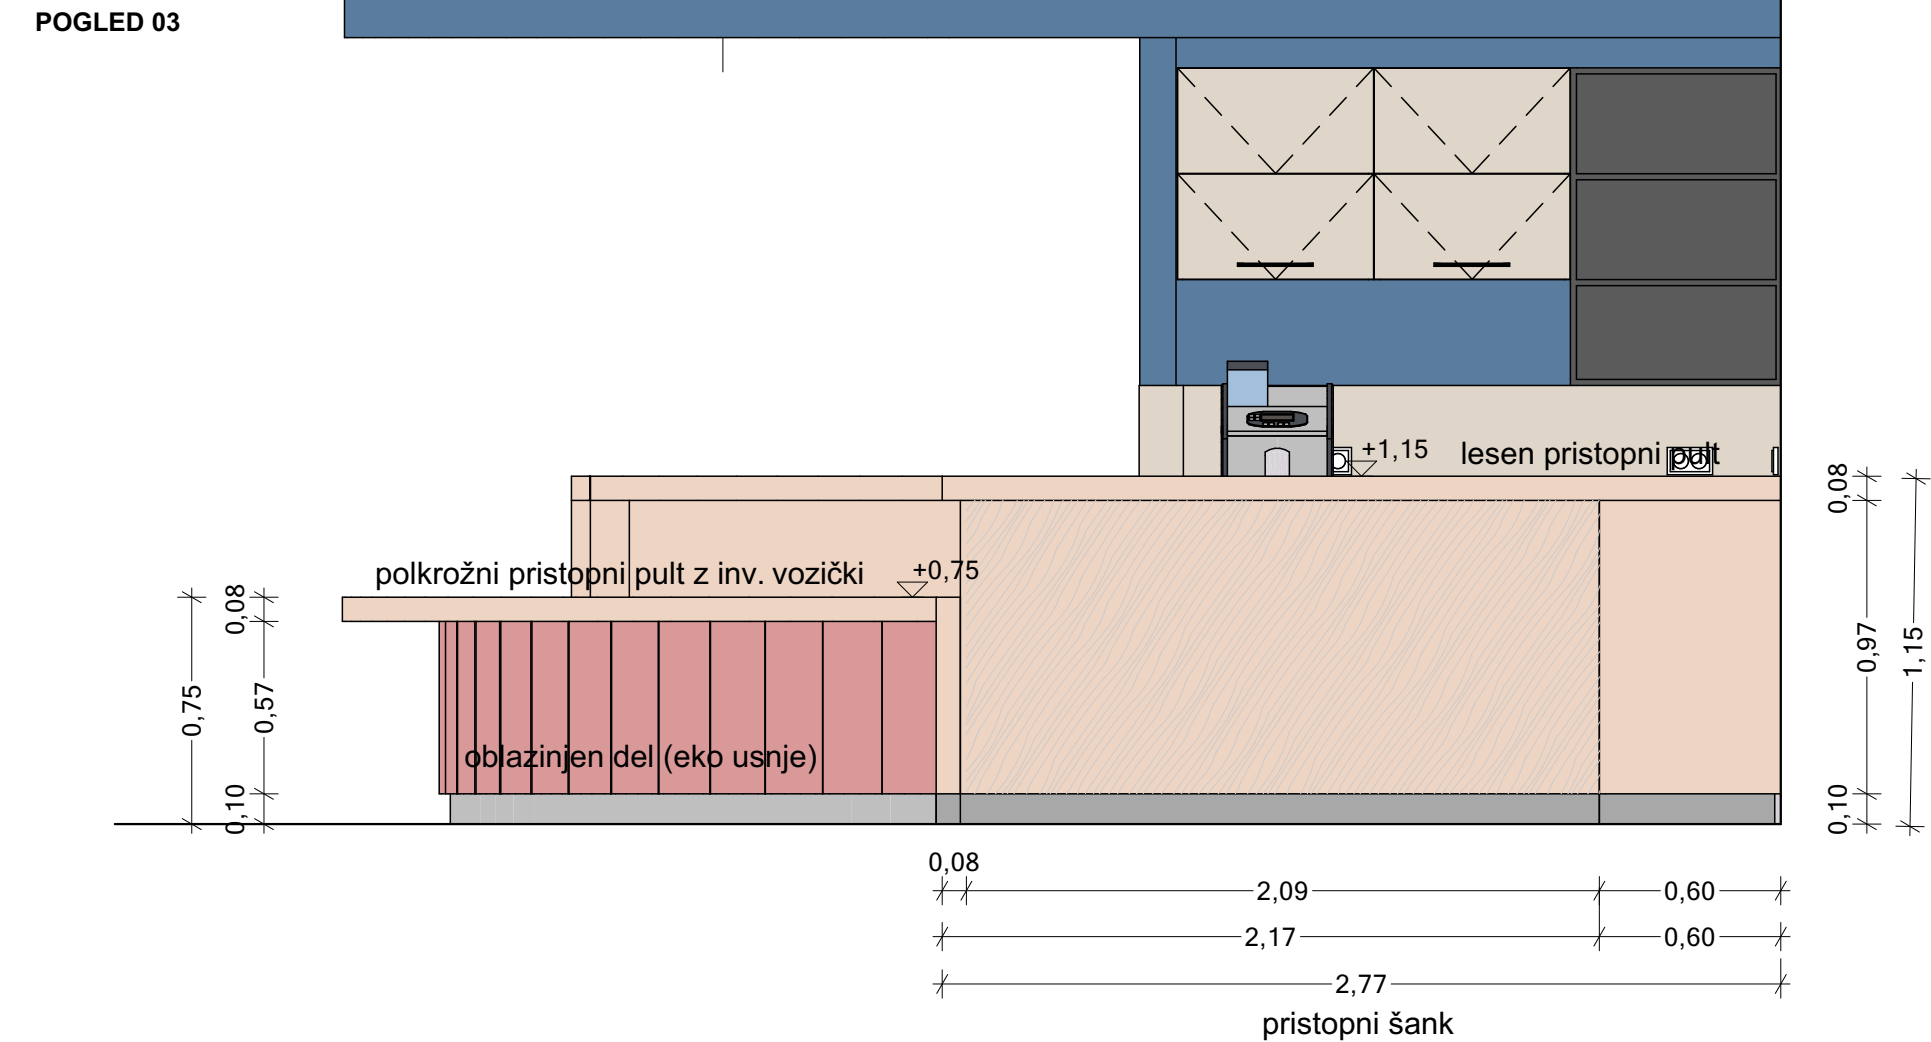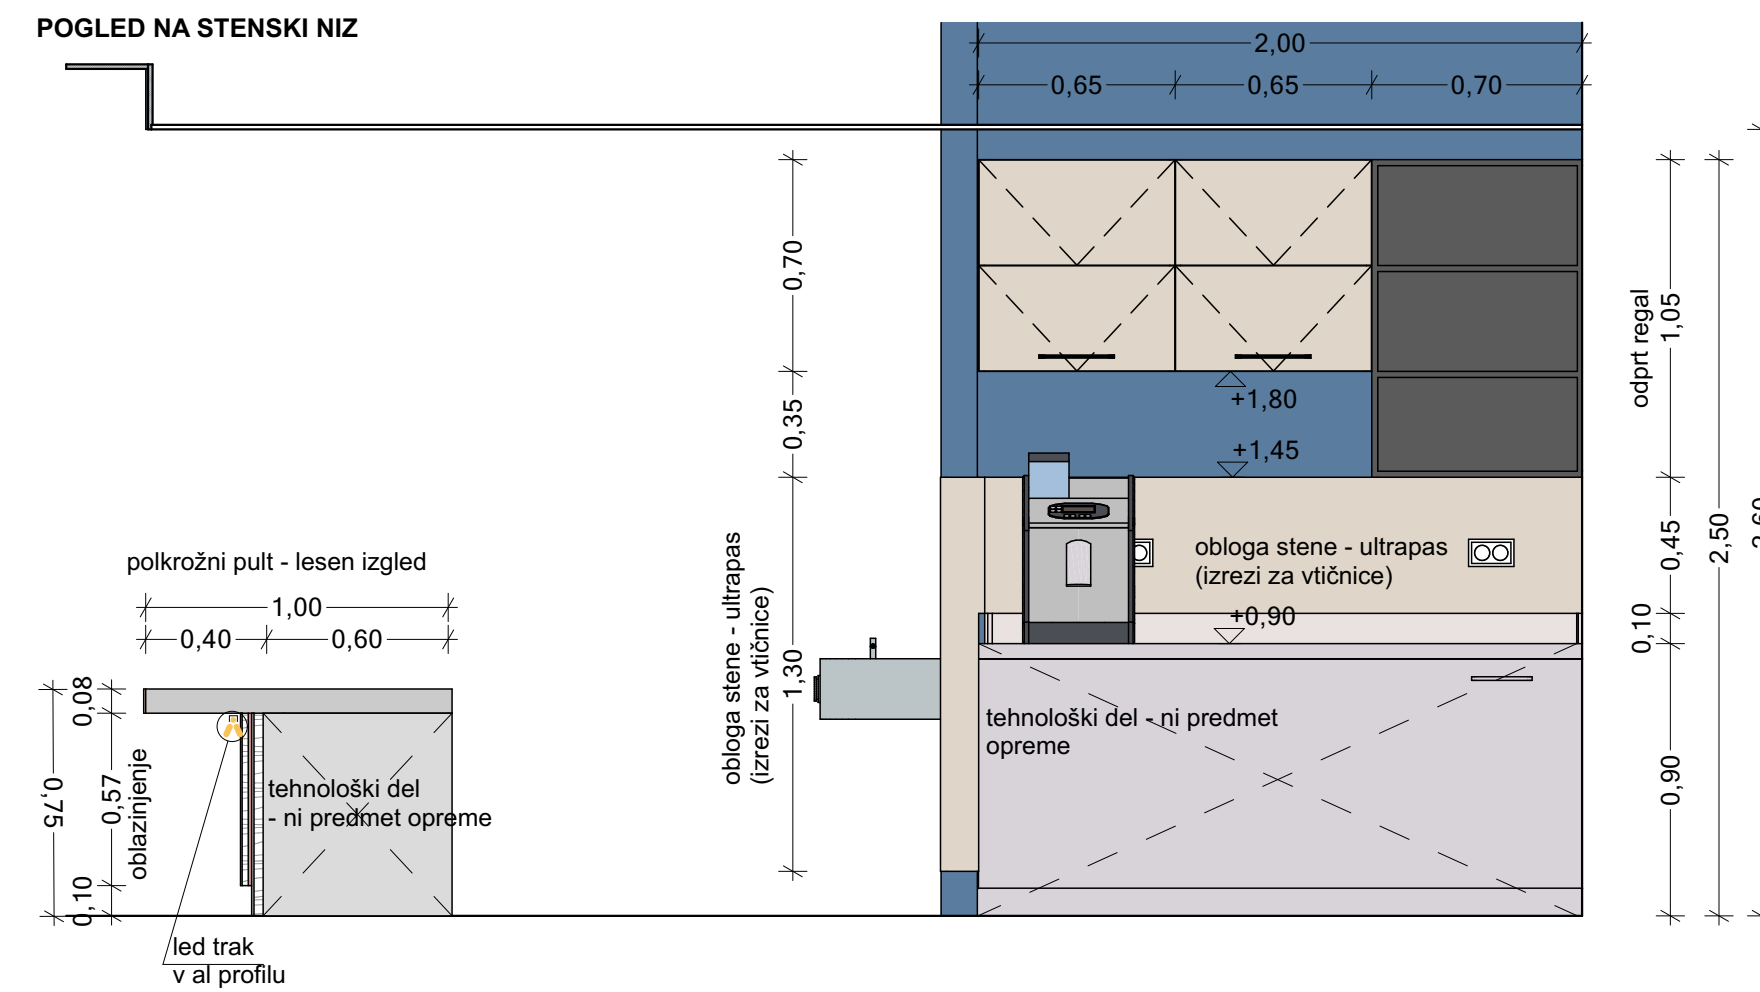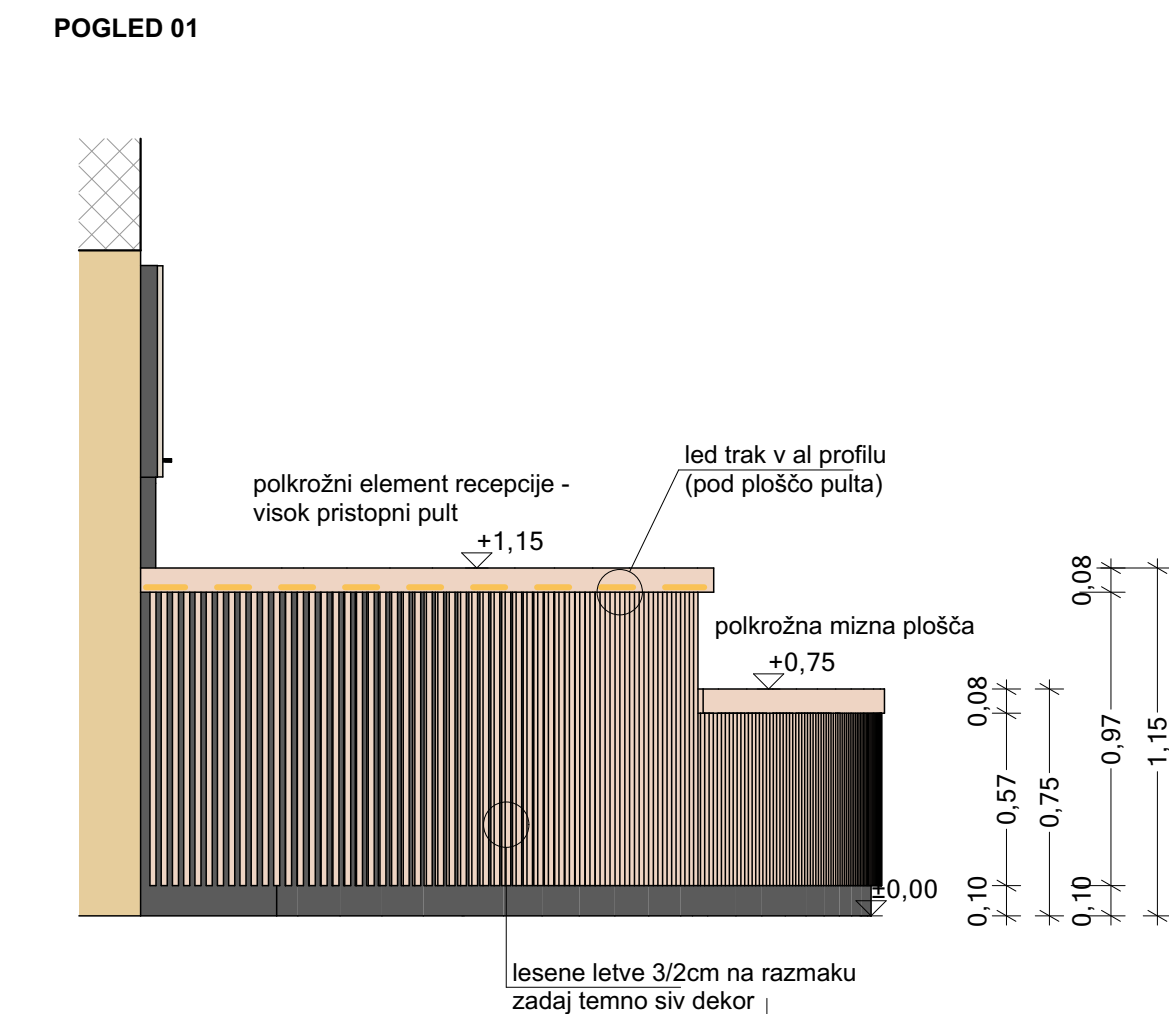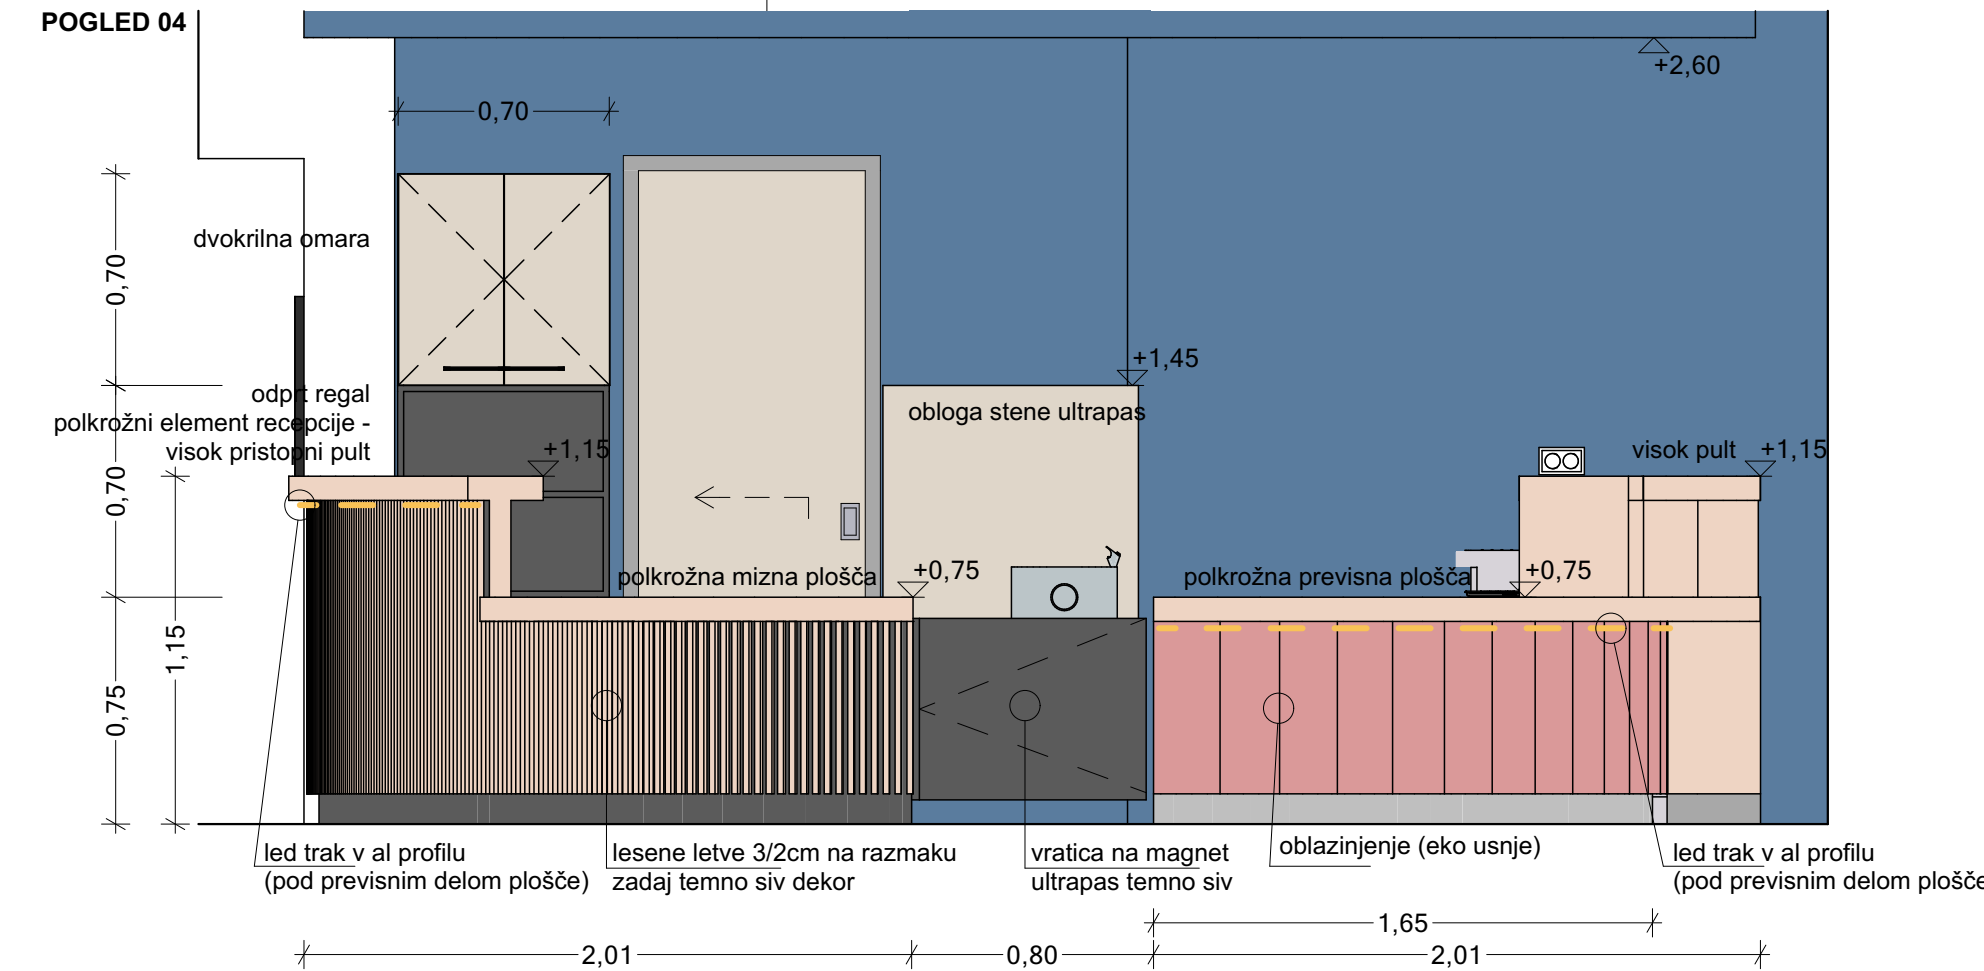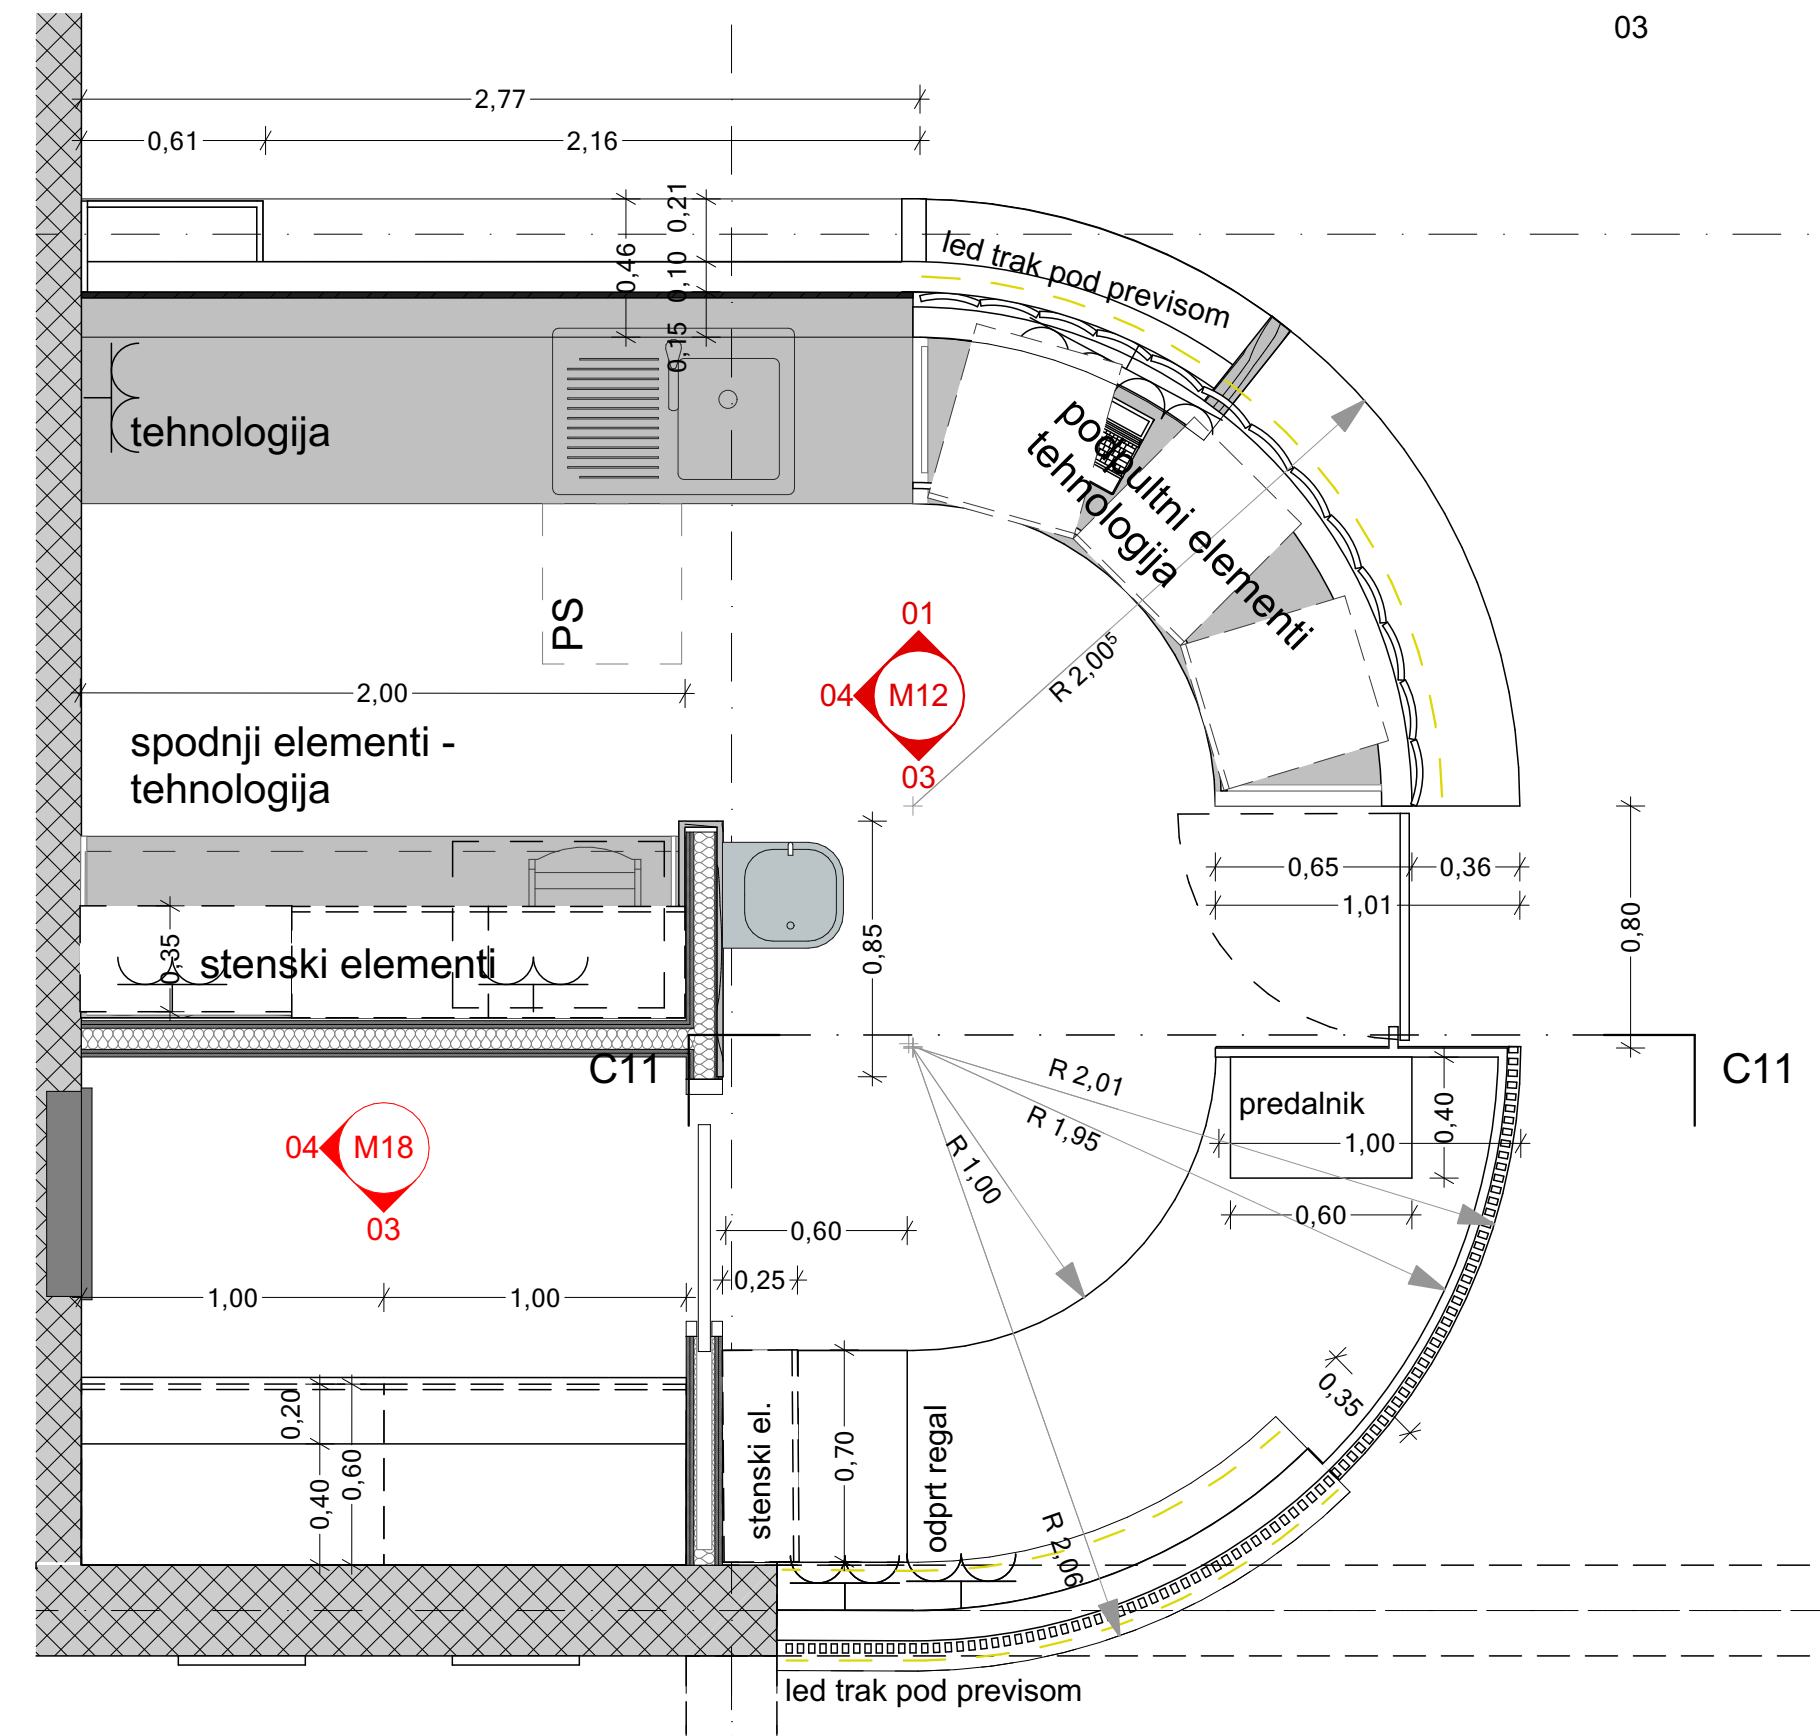


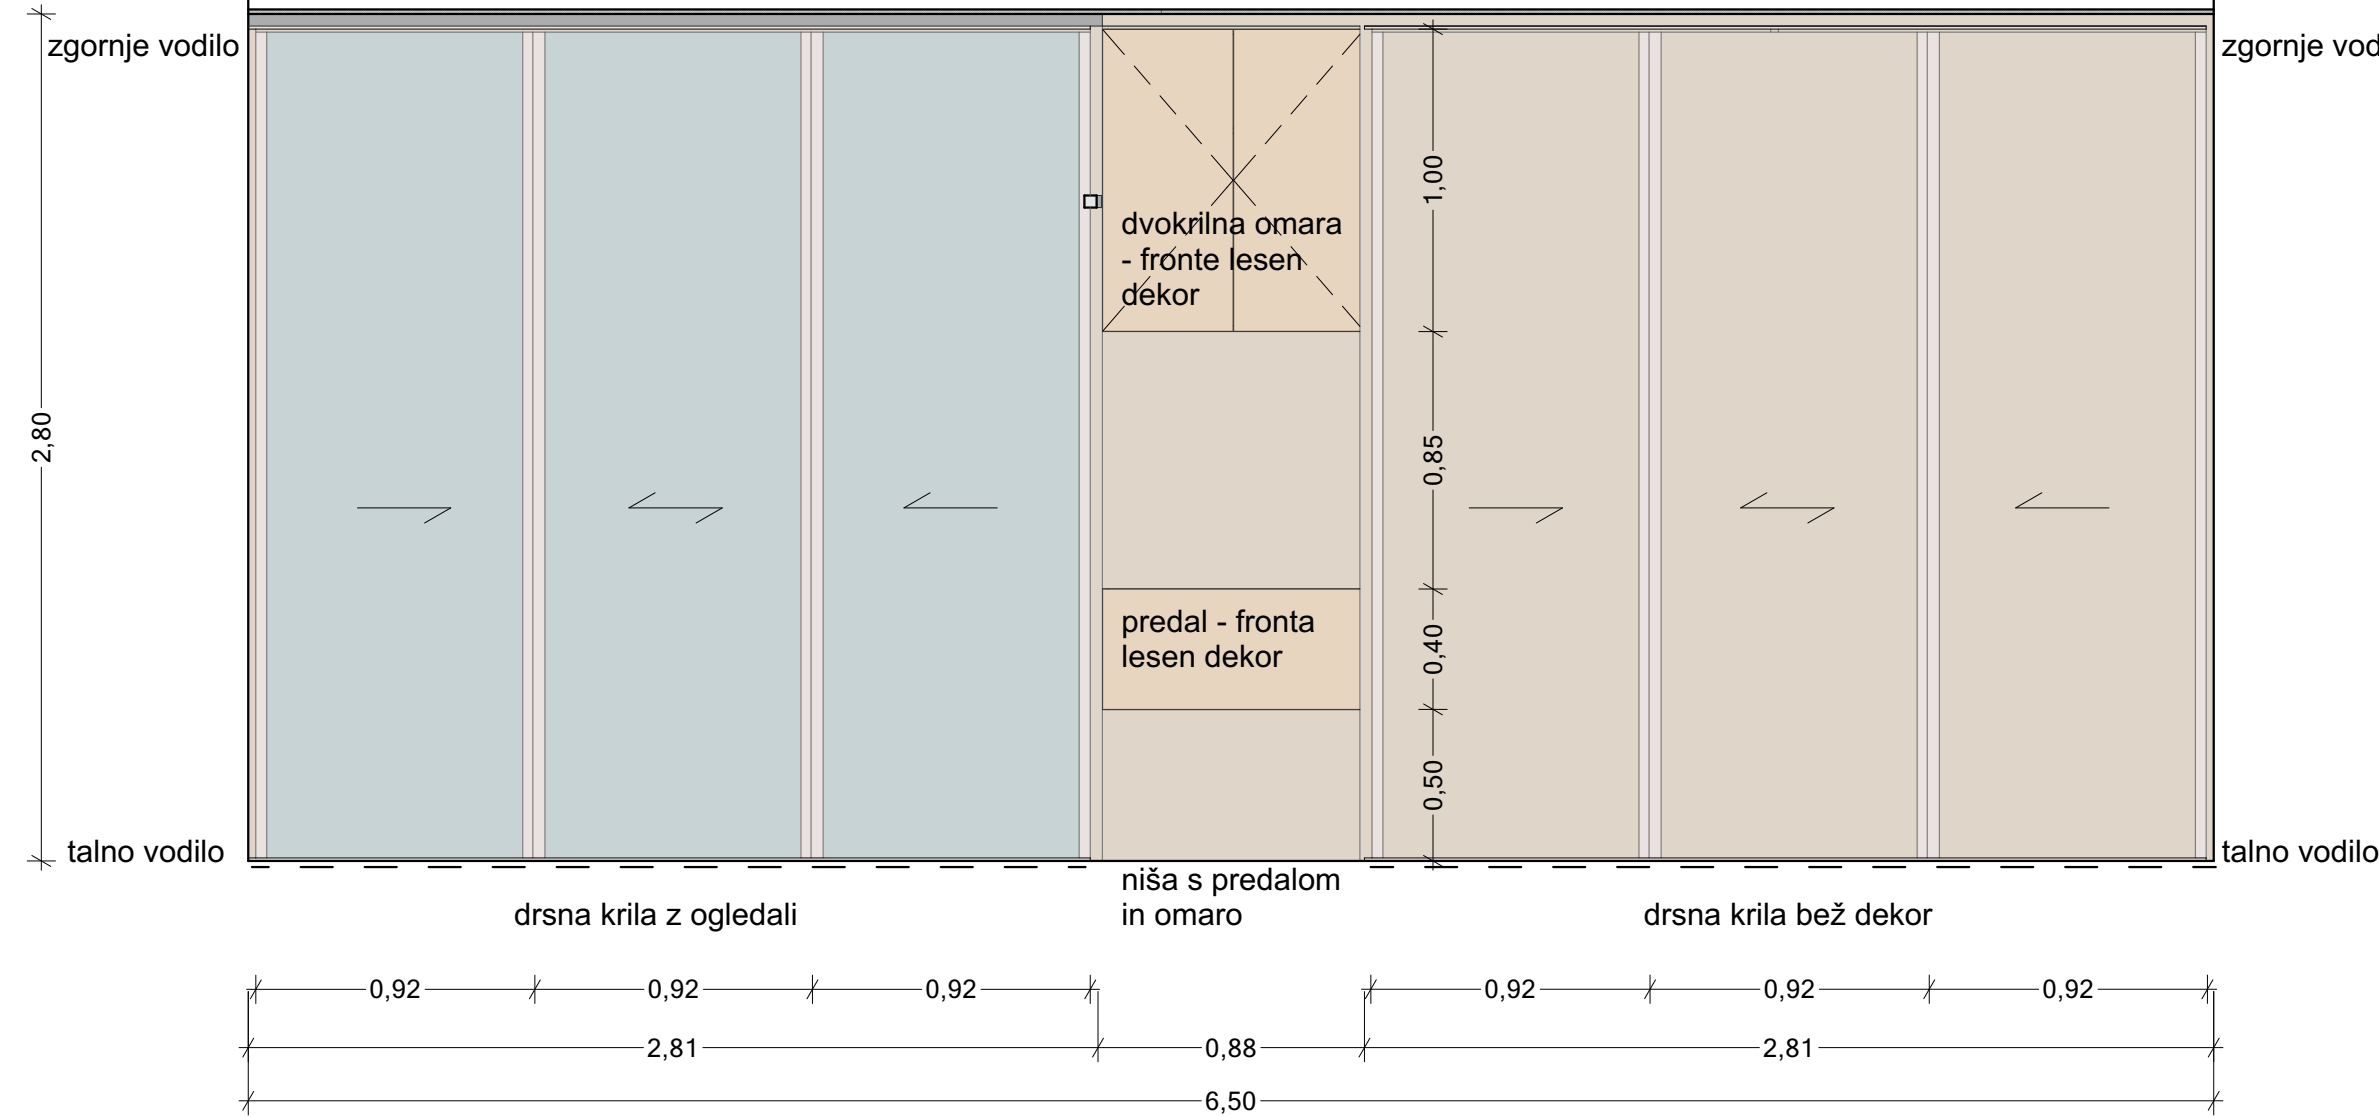POGLED ZUNA



TLORIS




POGLED NOTRANJOST

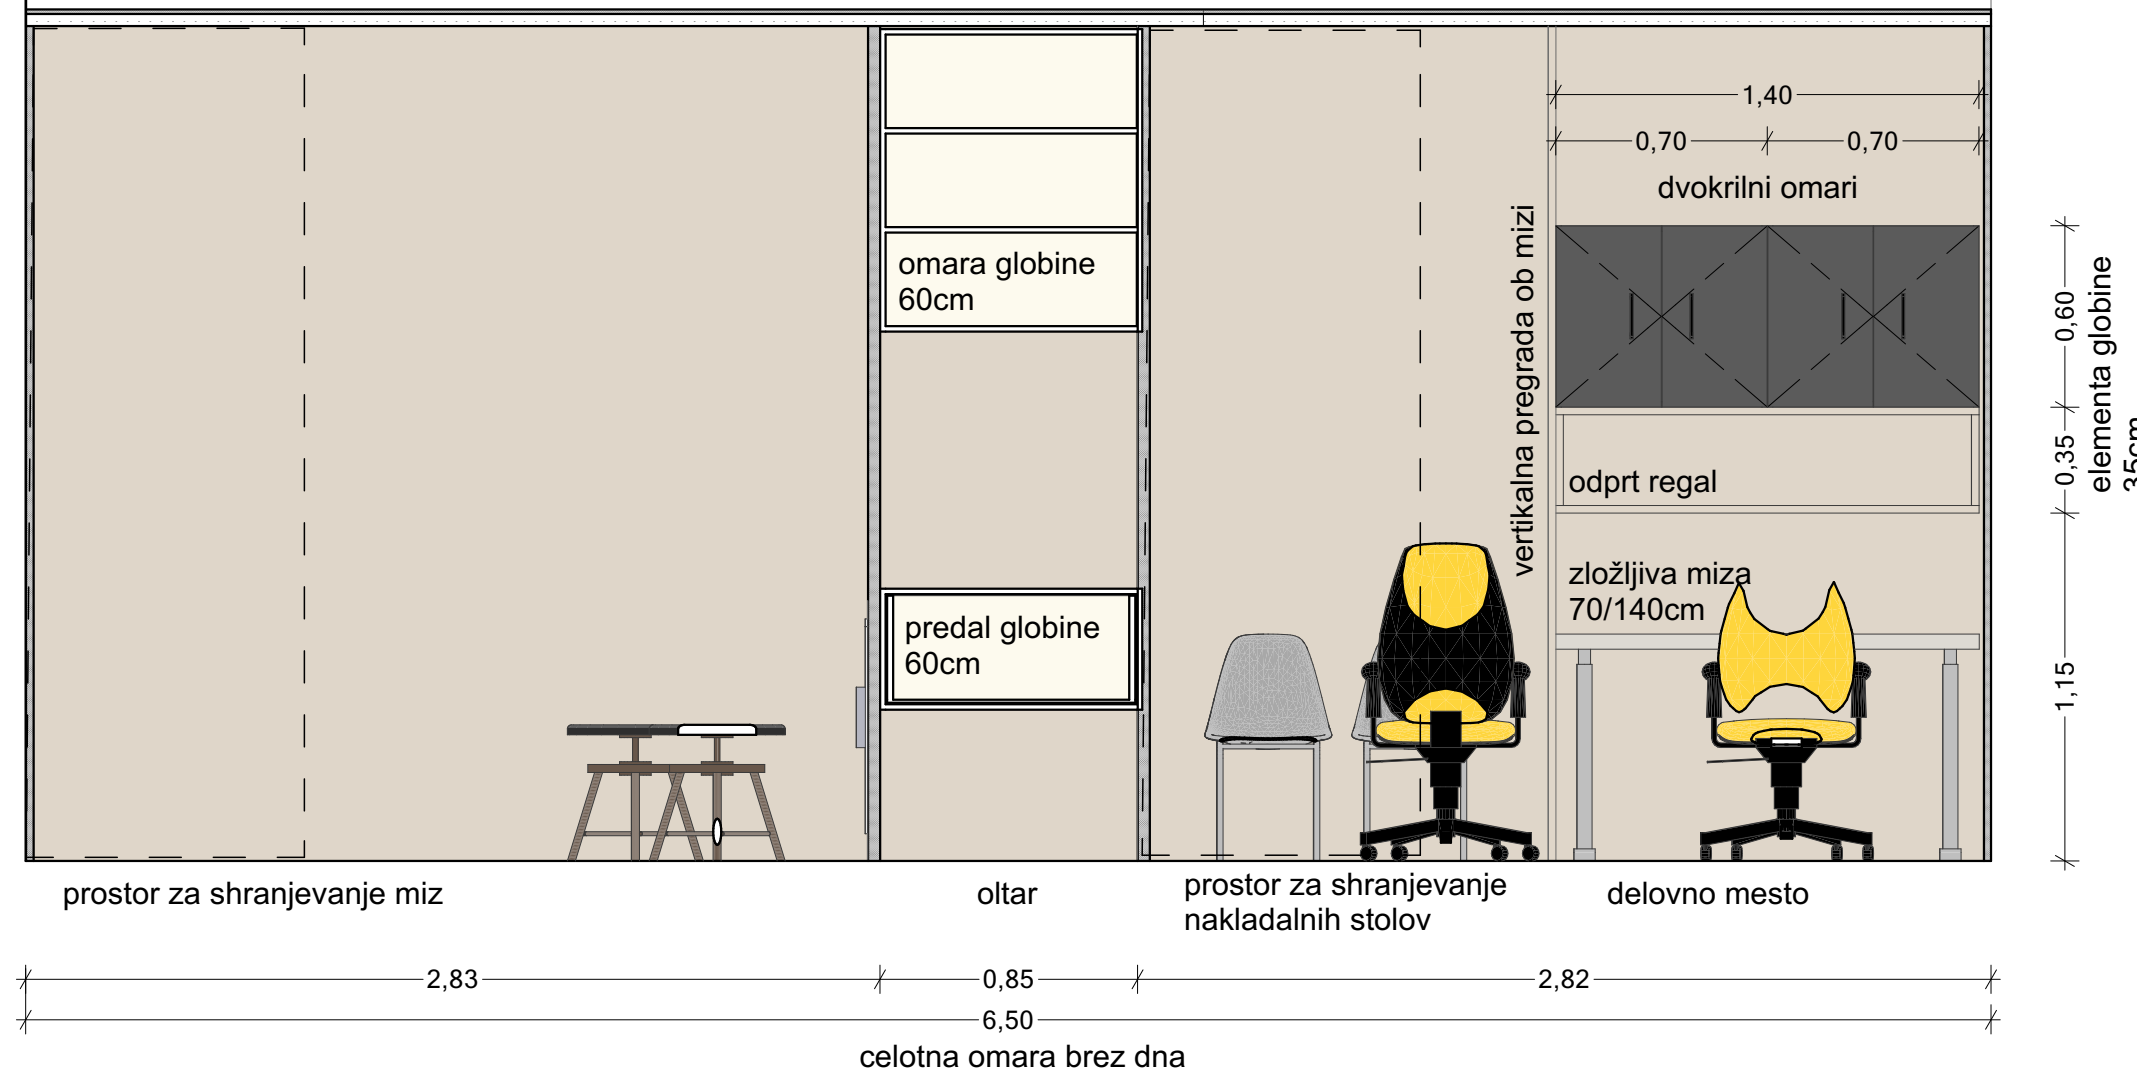


NIŠA ZA OLTARJEM

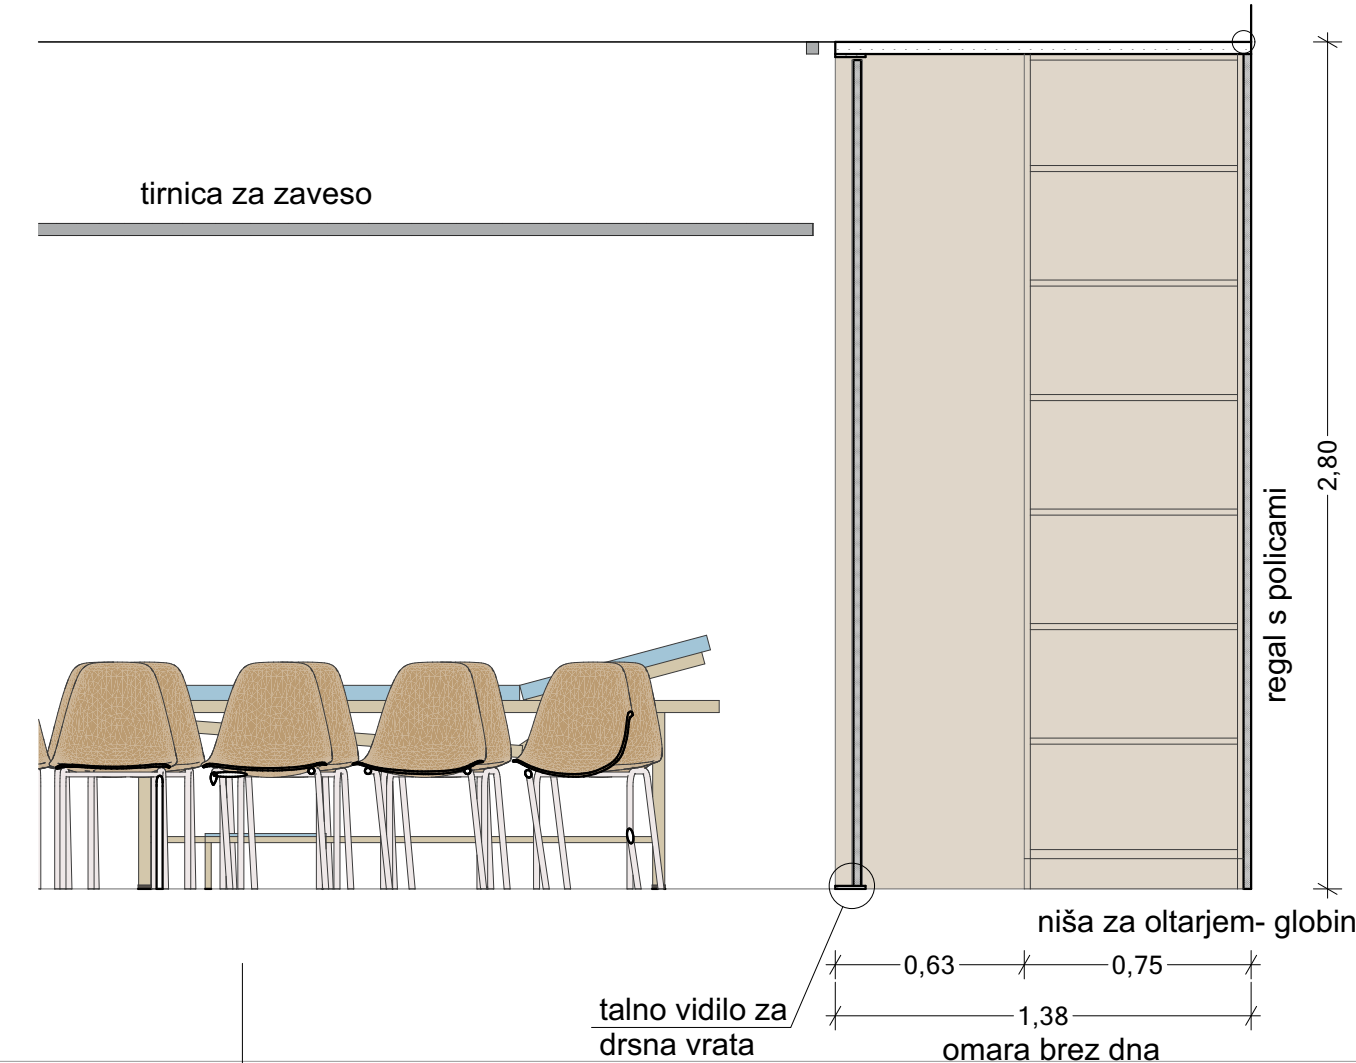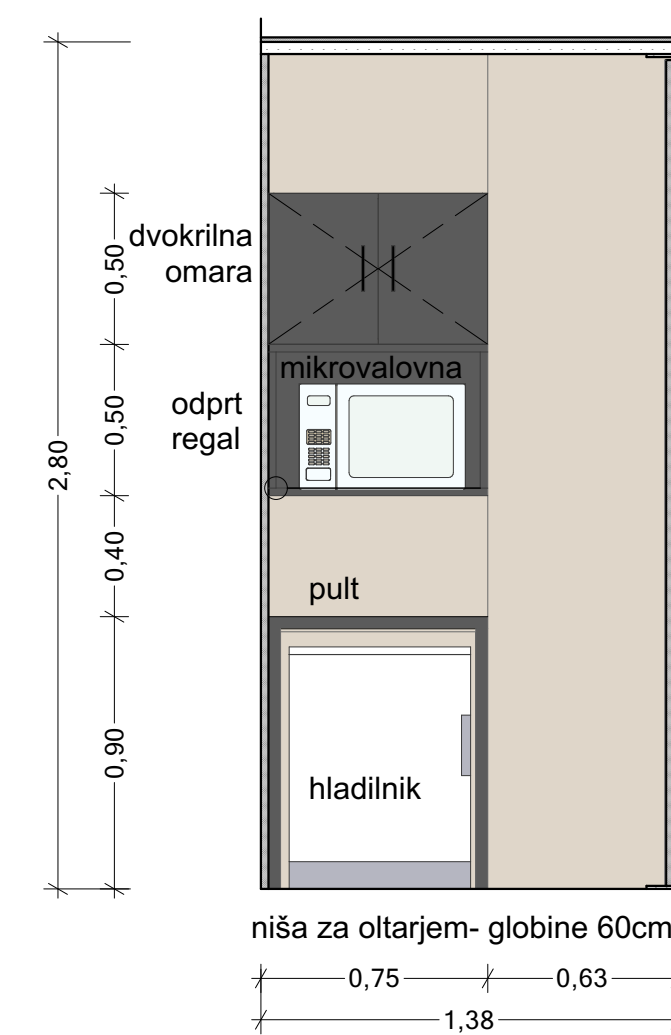

PREREZ DELOVNO MESTO

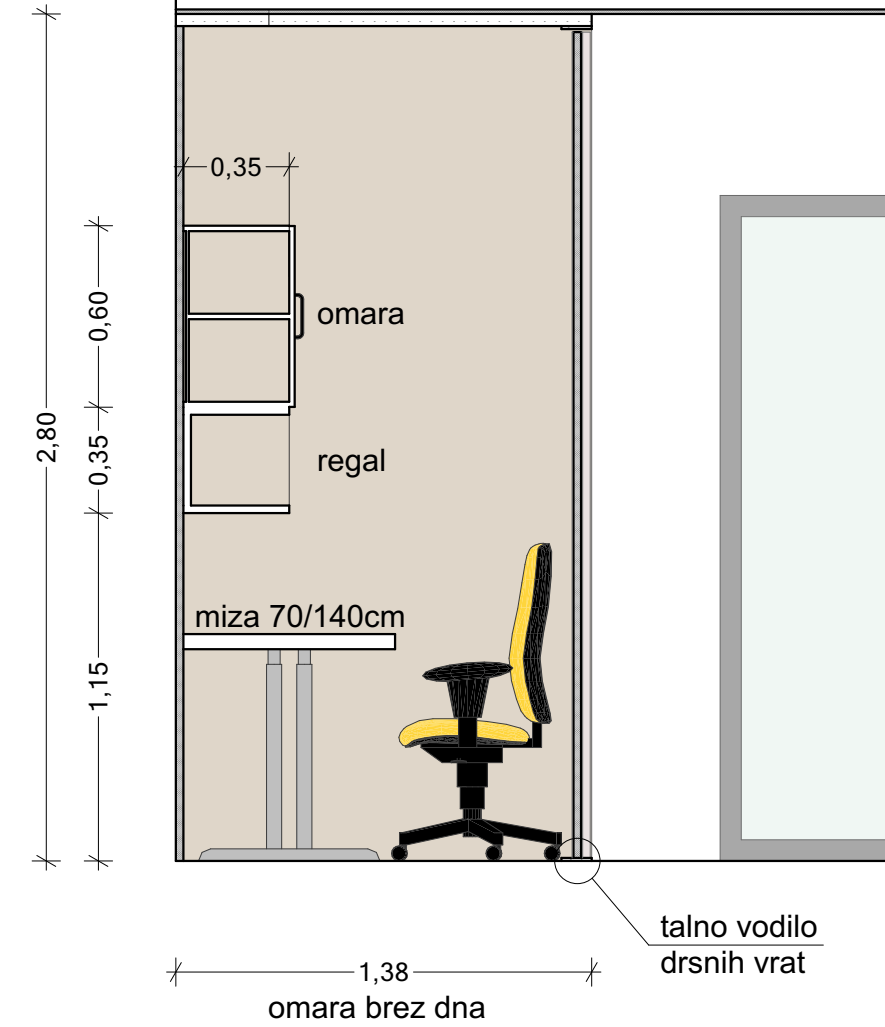


3D POGLED NA ELEMENT

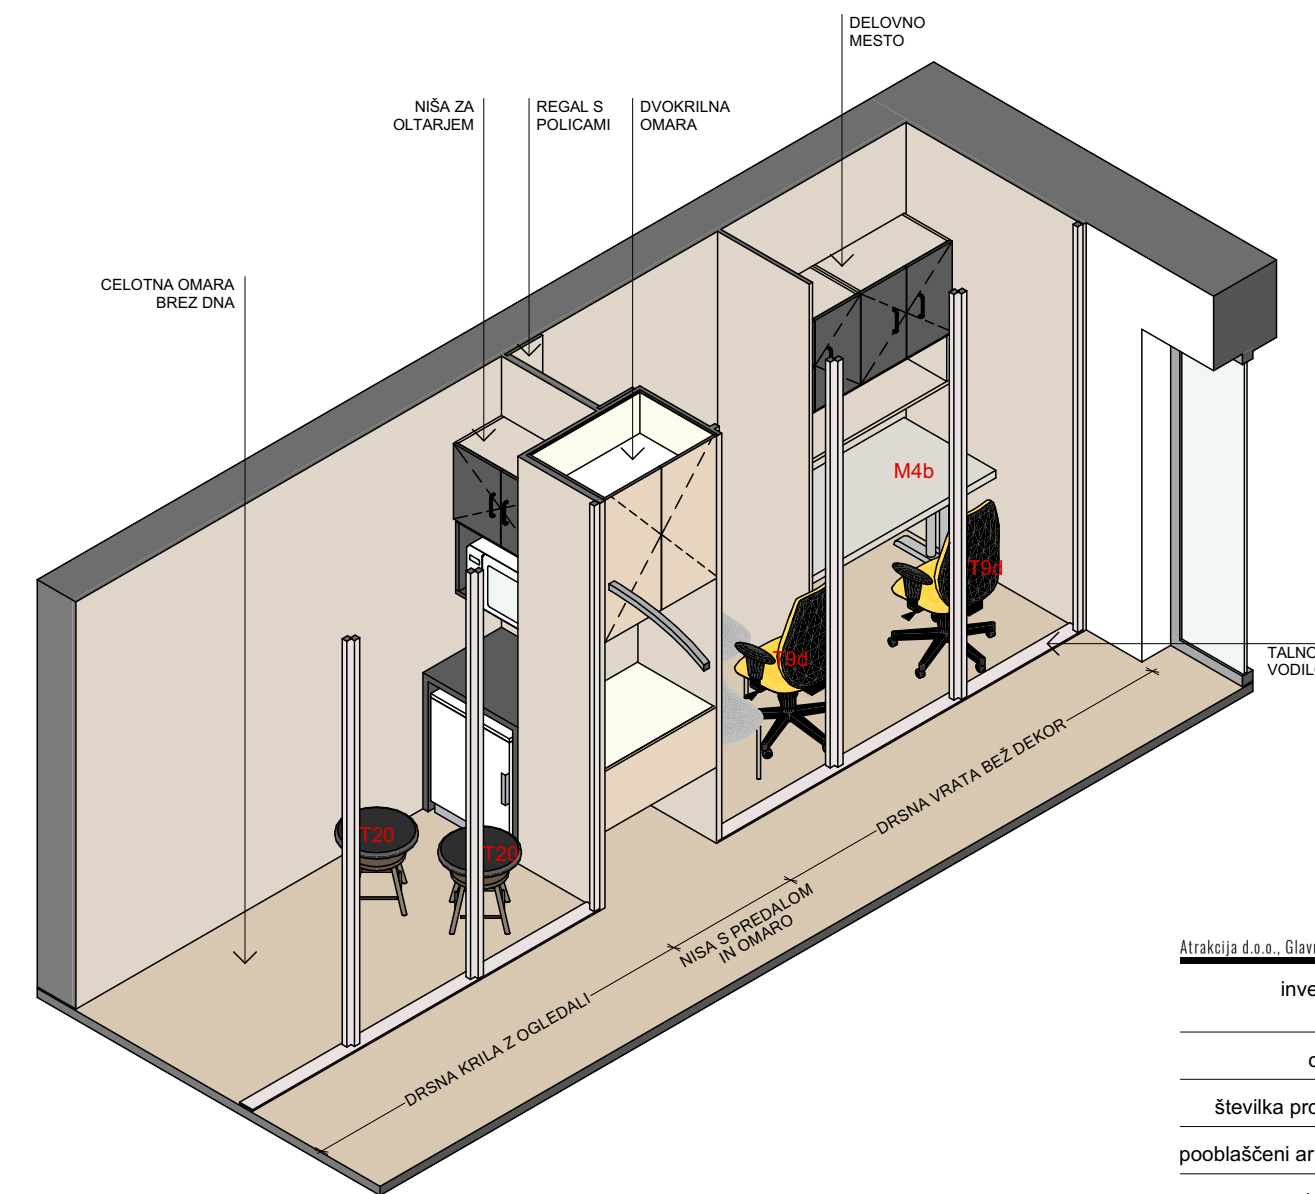


Atakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-71-59 / atakcija@atakcija.com		
investitor:	DU DOMŽALE KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija	
objekt:	DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME	
števila projekta:	13/2023	datum izdelave: JUNIJ 2025
pooblaščen arhitekt:	MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636	
sodelavci:	LUCJANA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.	
merilo:	M 1:25; 1:295,86; 1:50; 1:218,11	

M13 - OMARA V FIZIOTERAPIJI, BP.3


risba št.: **1.2.13.1**

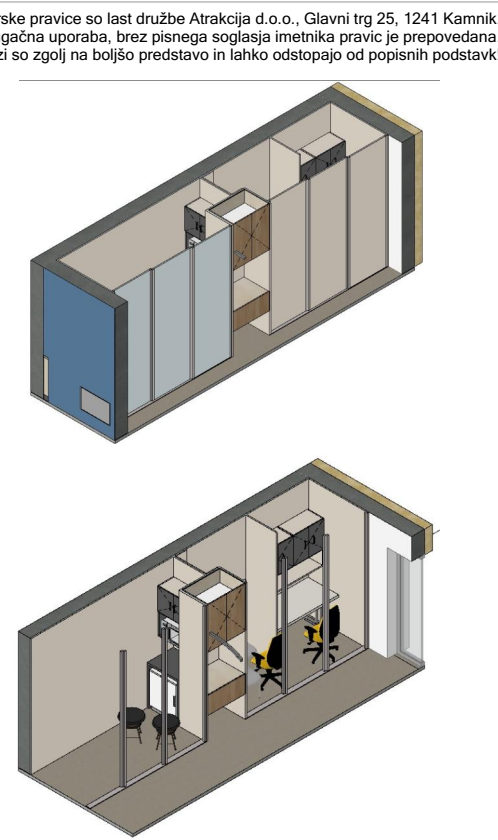


POGLED

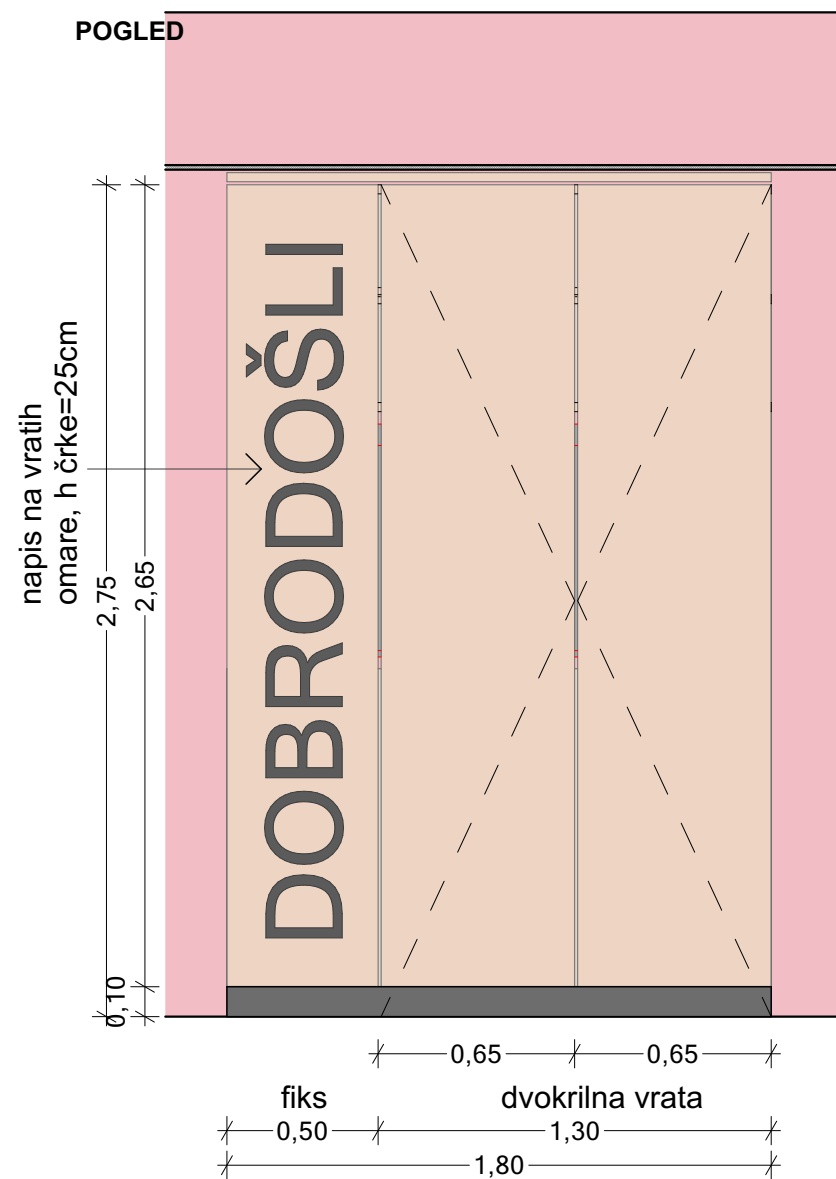


PREREZ

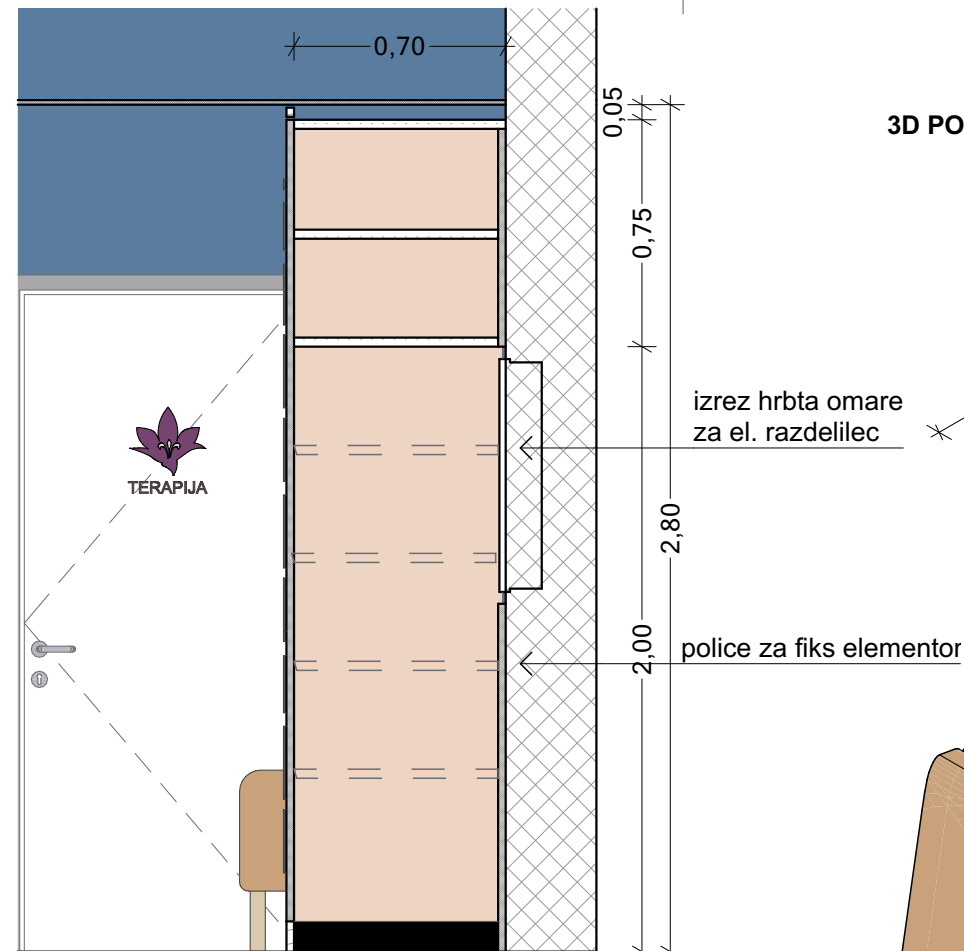

3D POGLED NA ELEMENT

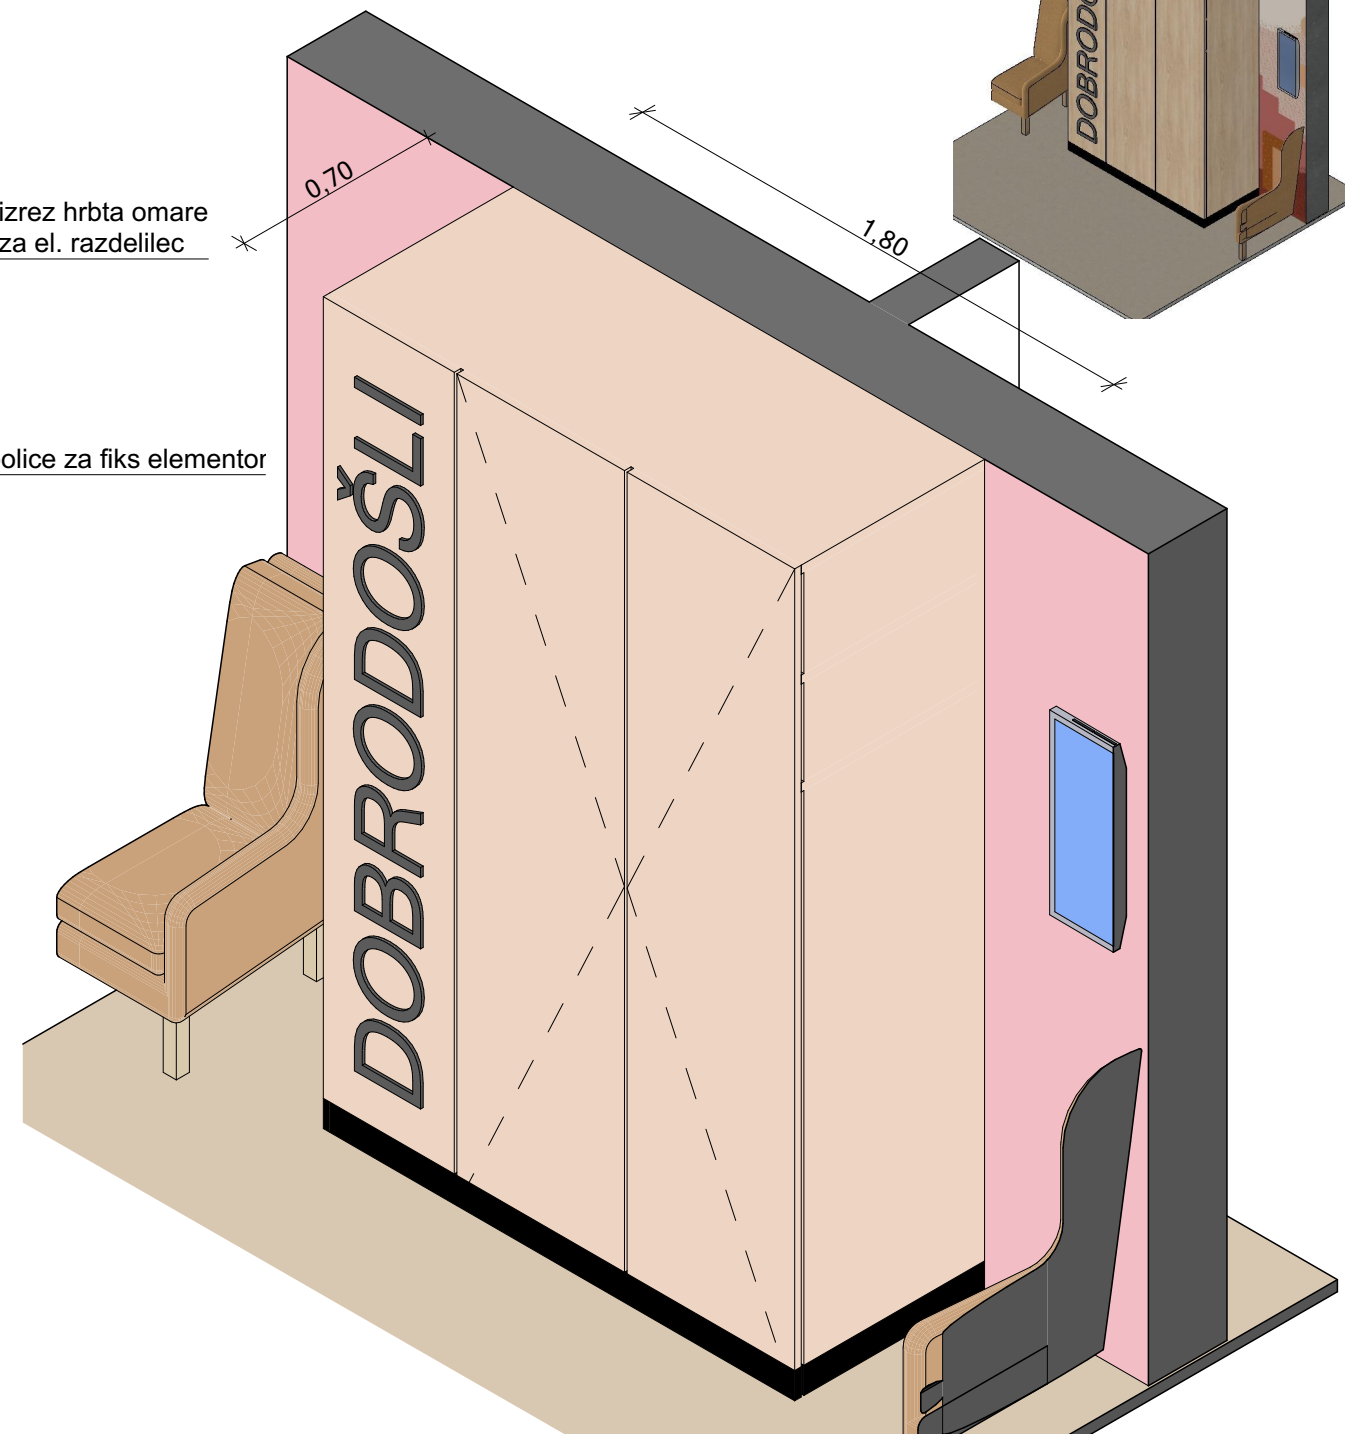

TLORIS

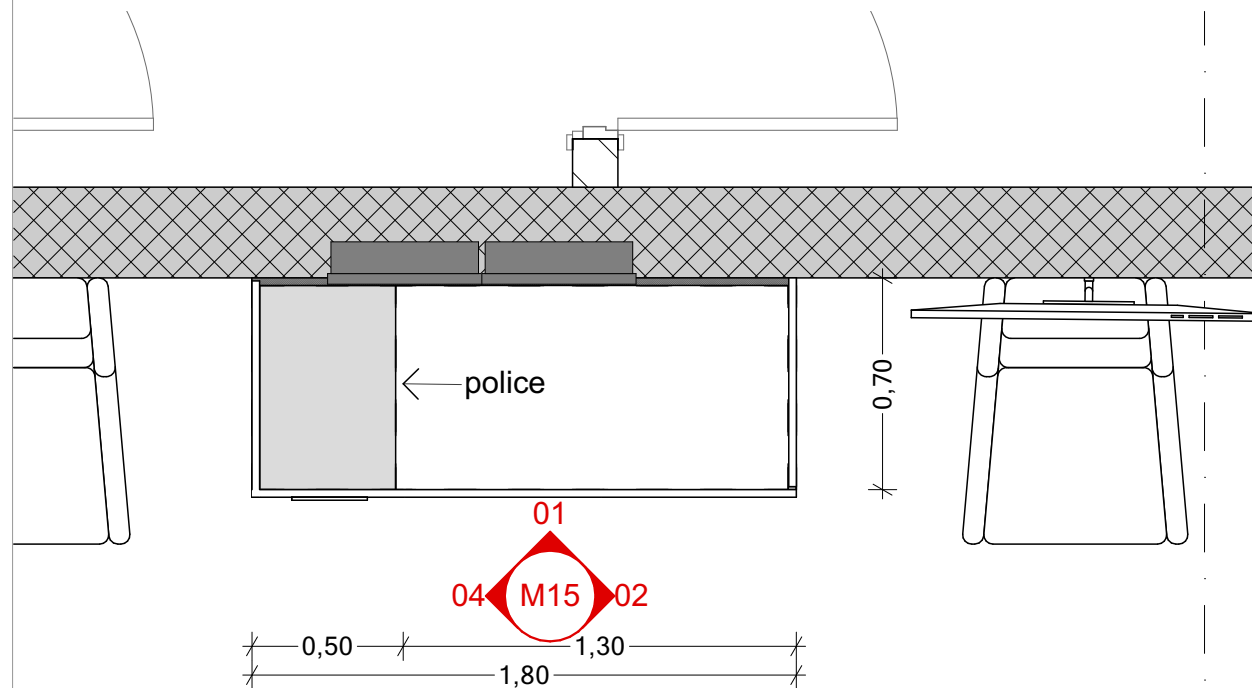

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25, 1:207,15**


M15 - OMARA VHODNA AVLA, BP.1

risba št.: **1.2.15.1**


POGLED 03

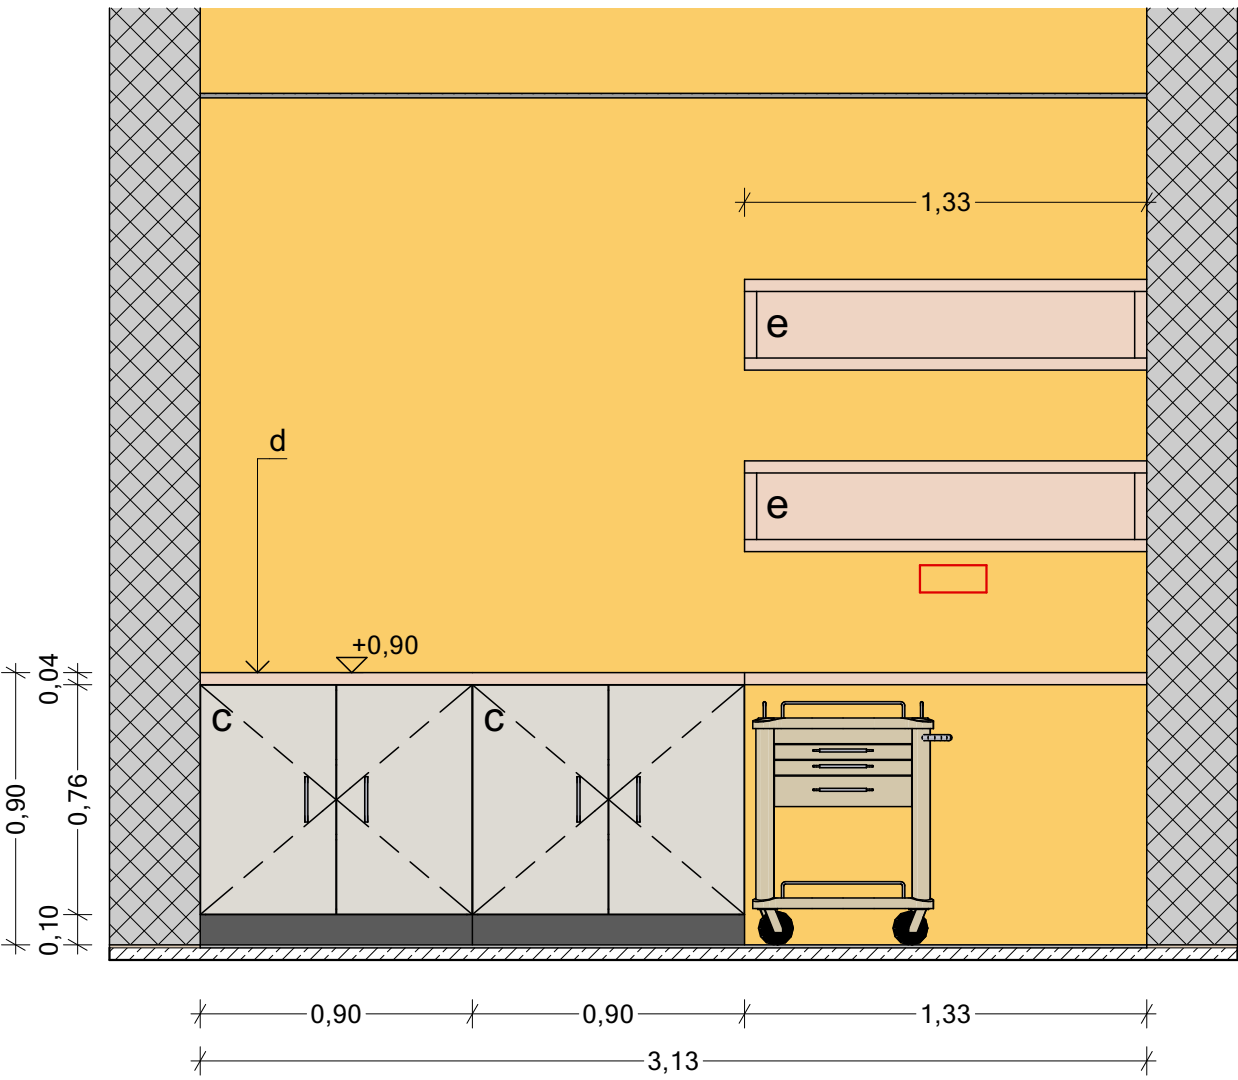



TLORIS

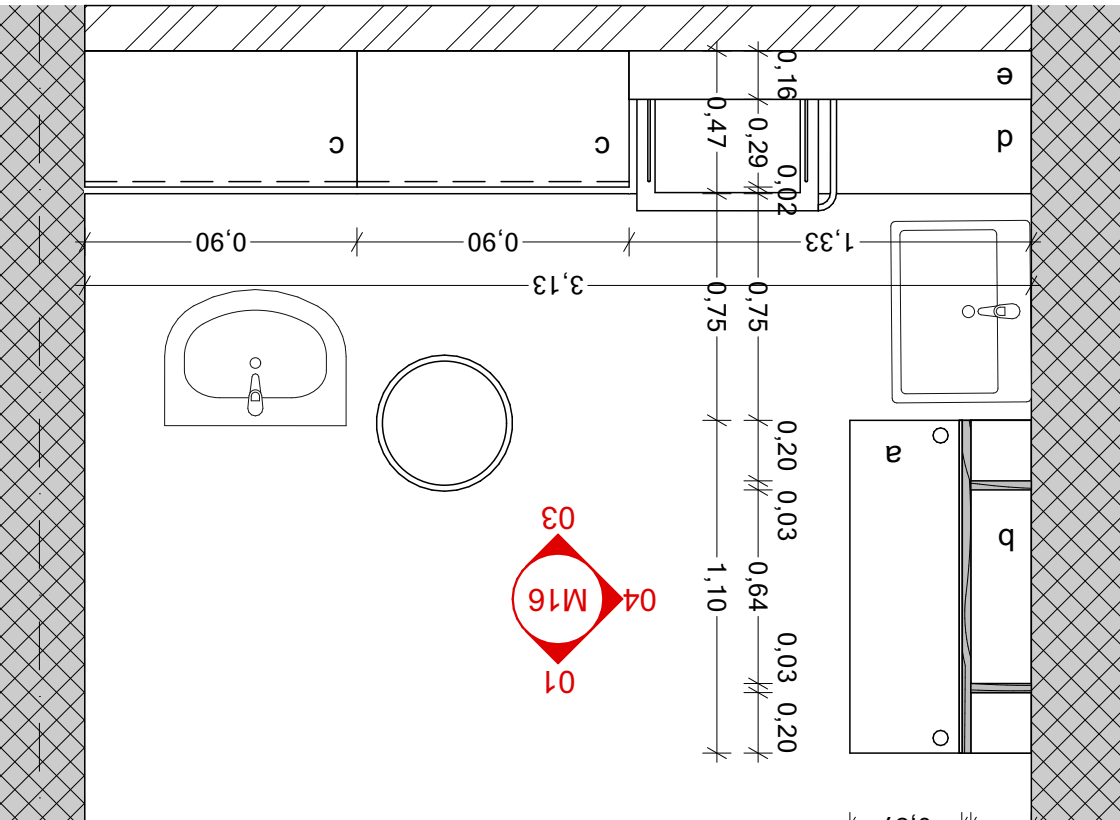

POGLED 04

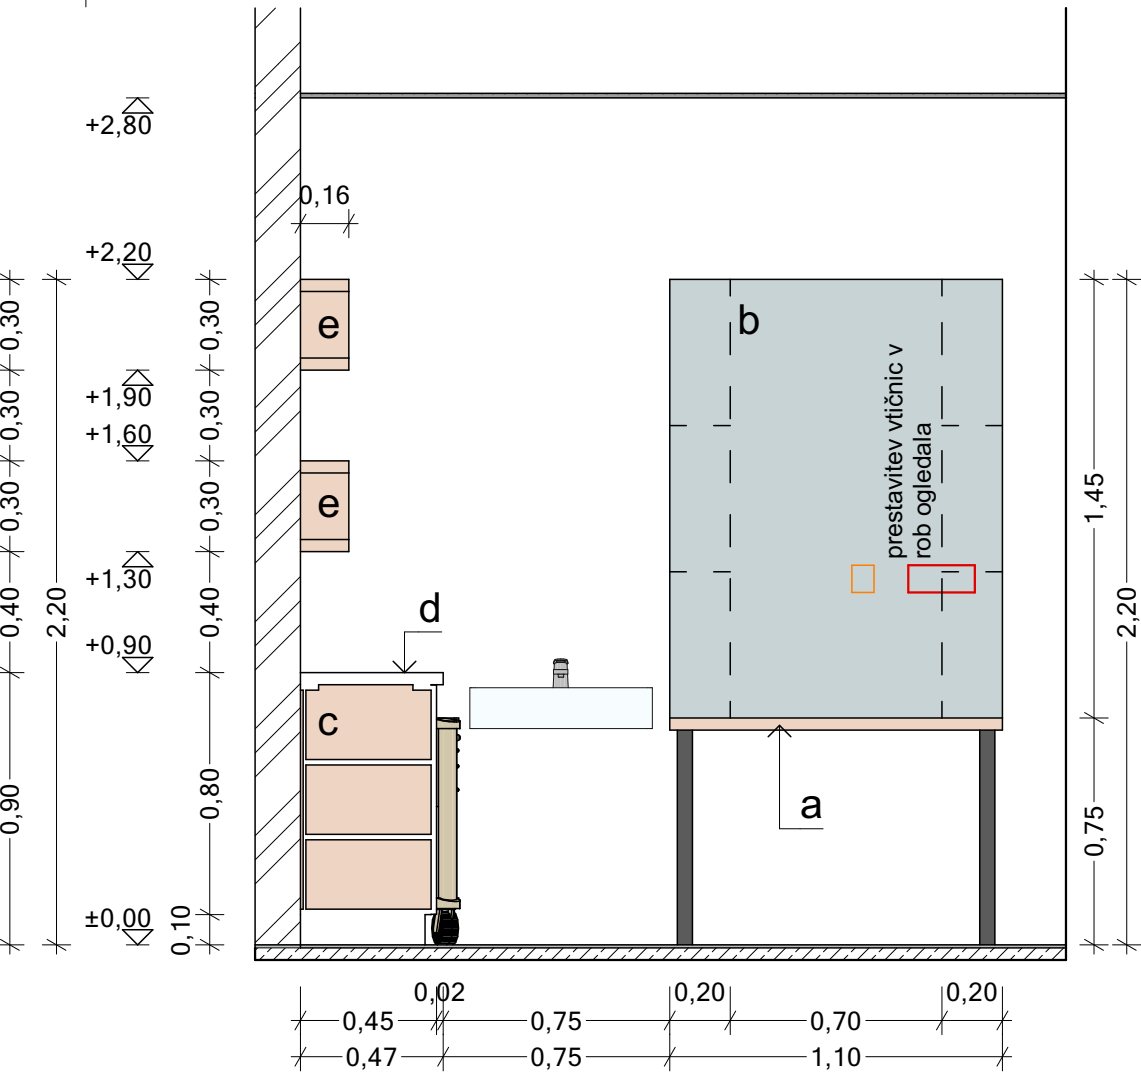

PREREZ

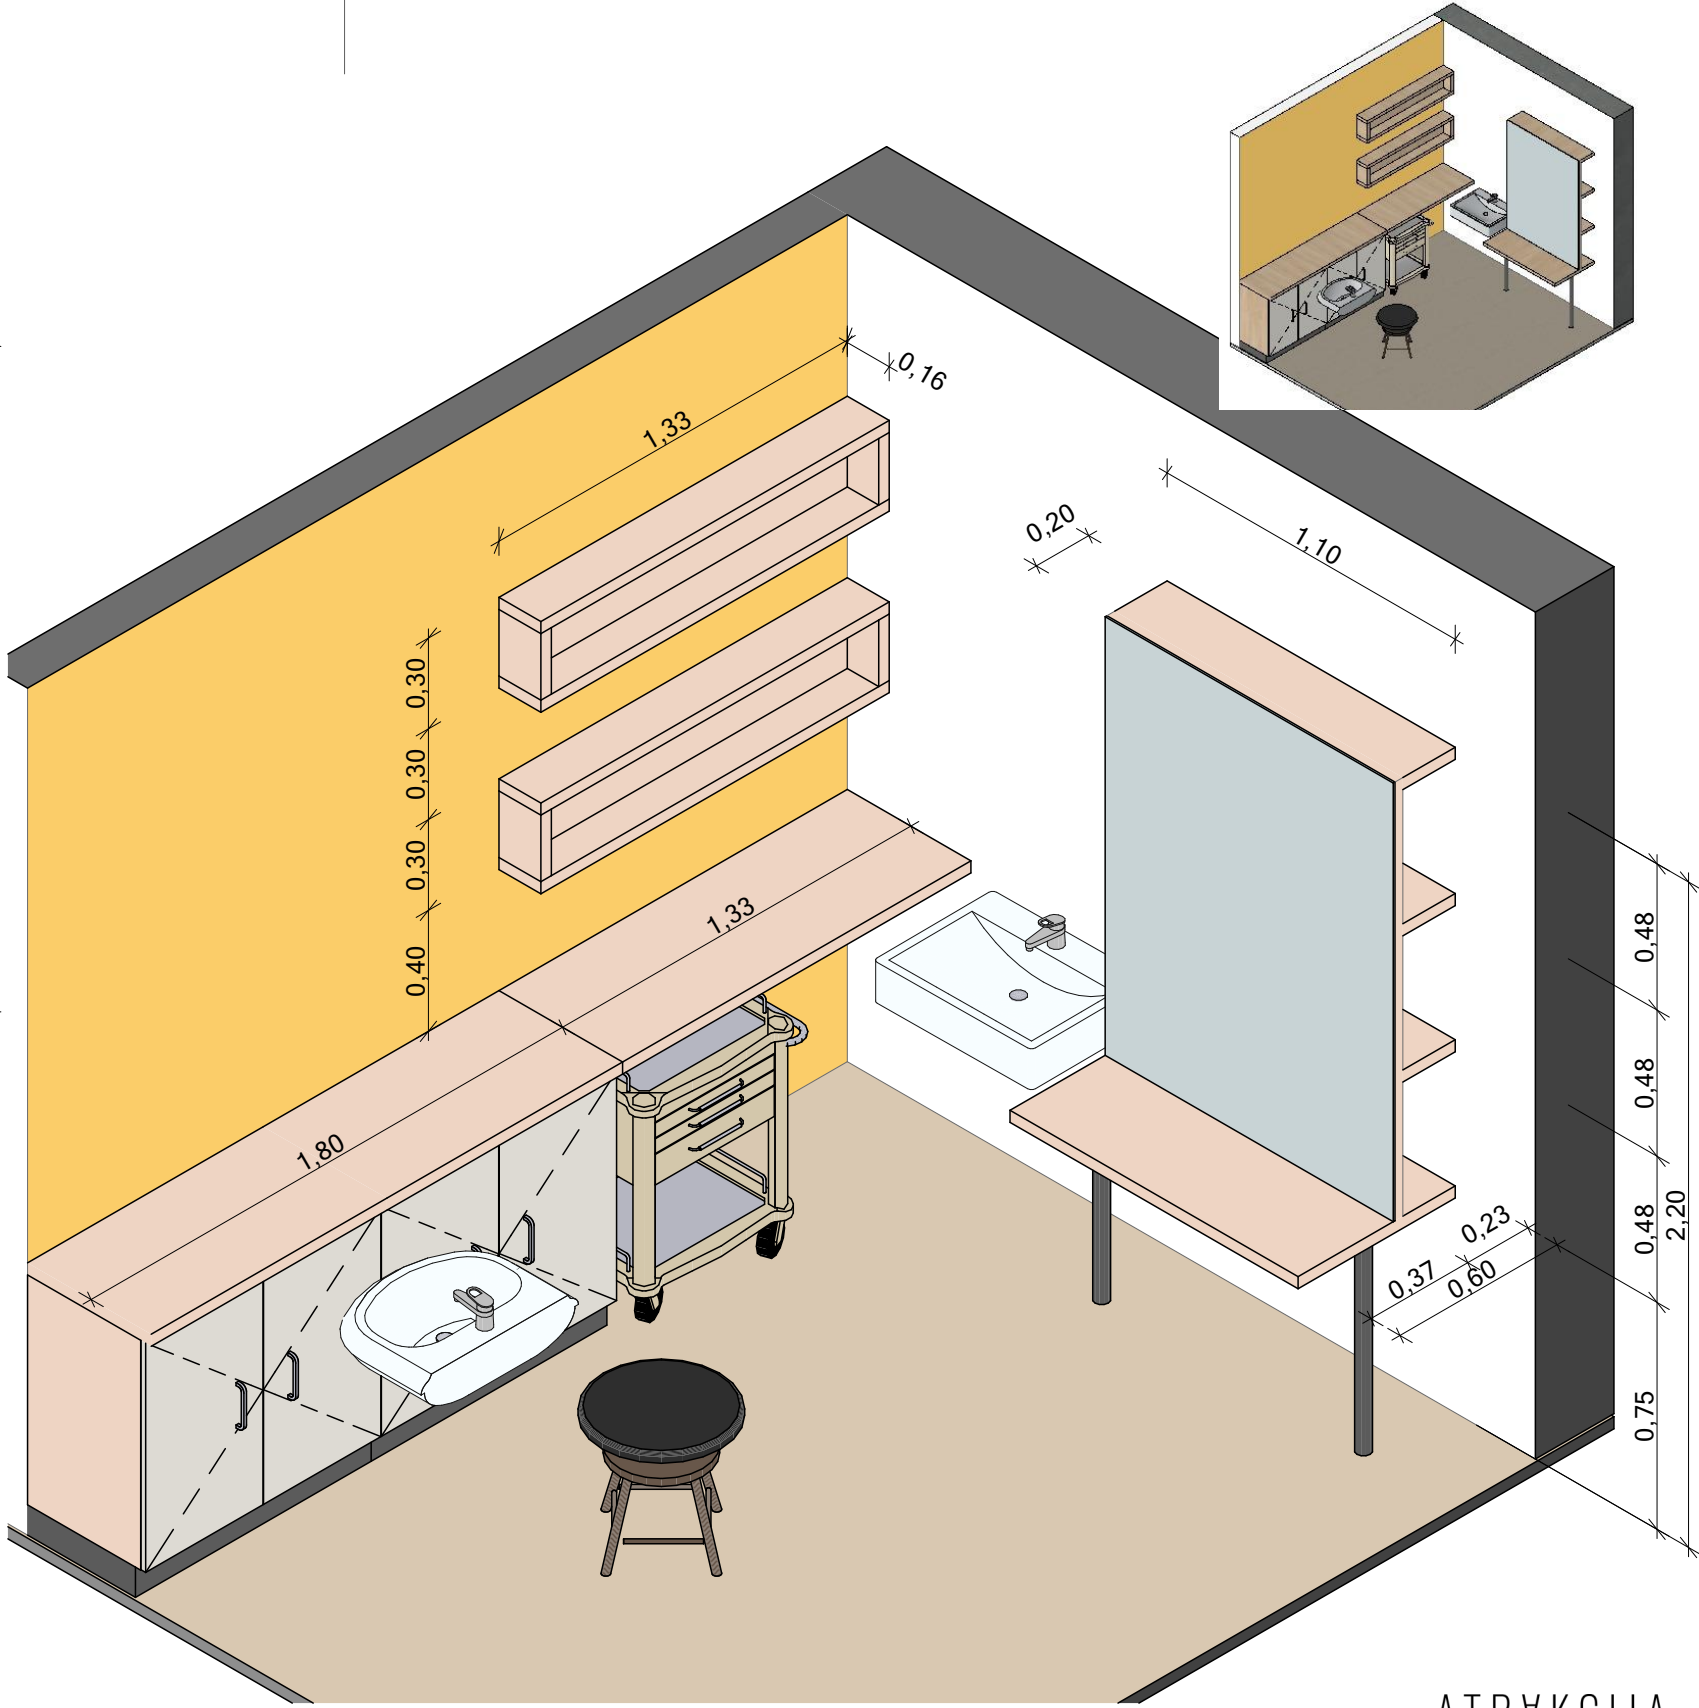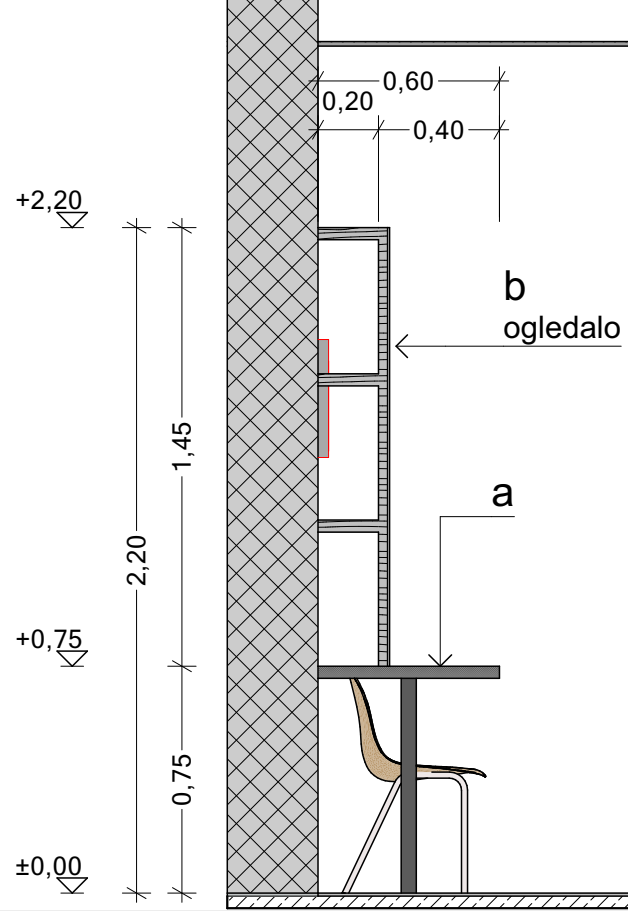

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR**, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636


izdelal: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK**, u.d.i.a., **URBAN HRIBAR**, m.i.a.

merilo: **M 1:25**


POGLED 01

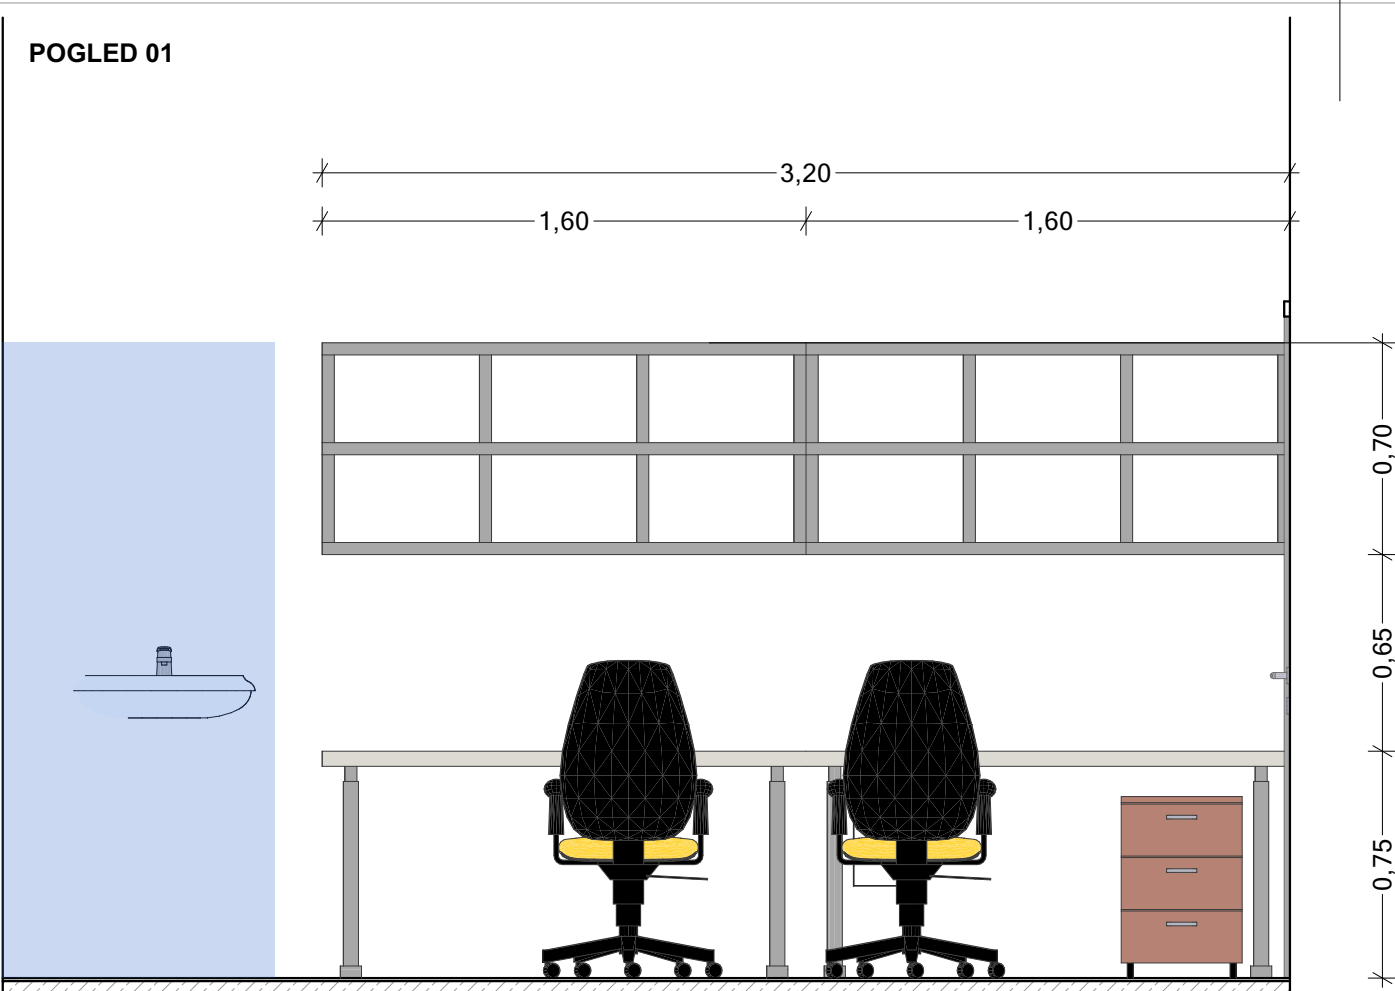


POGLED 03

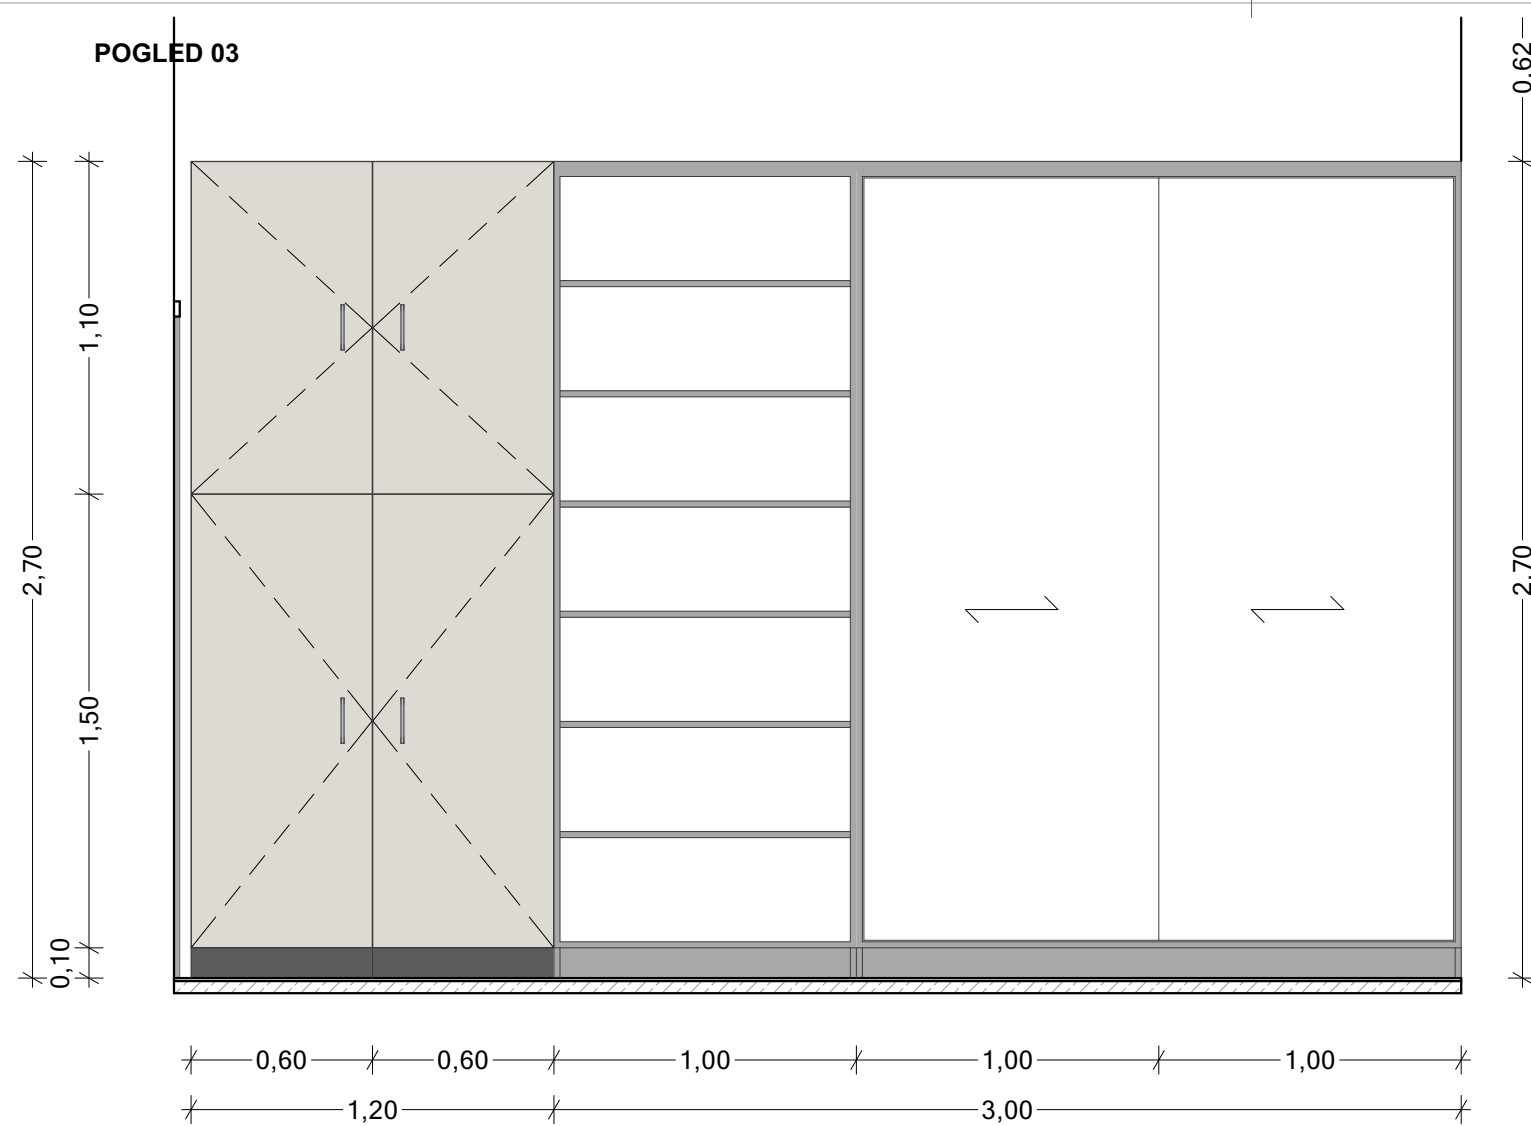

TLORIS

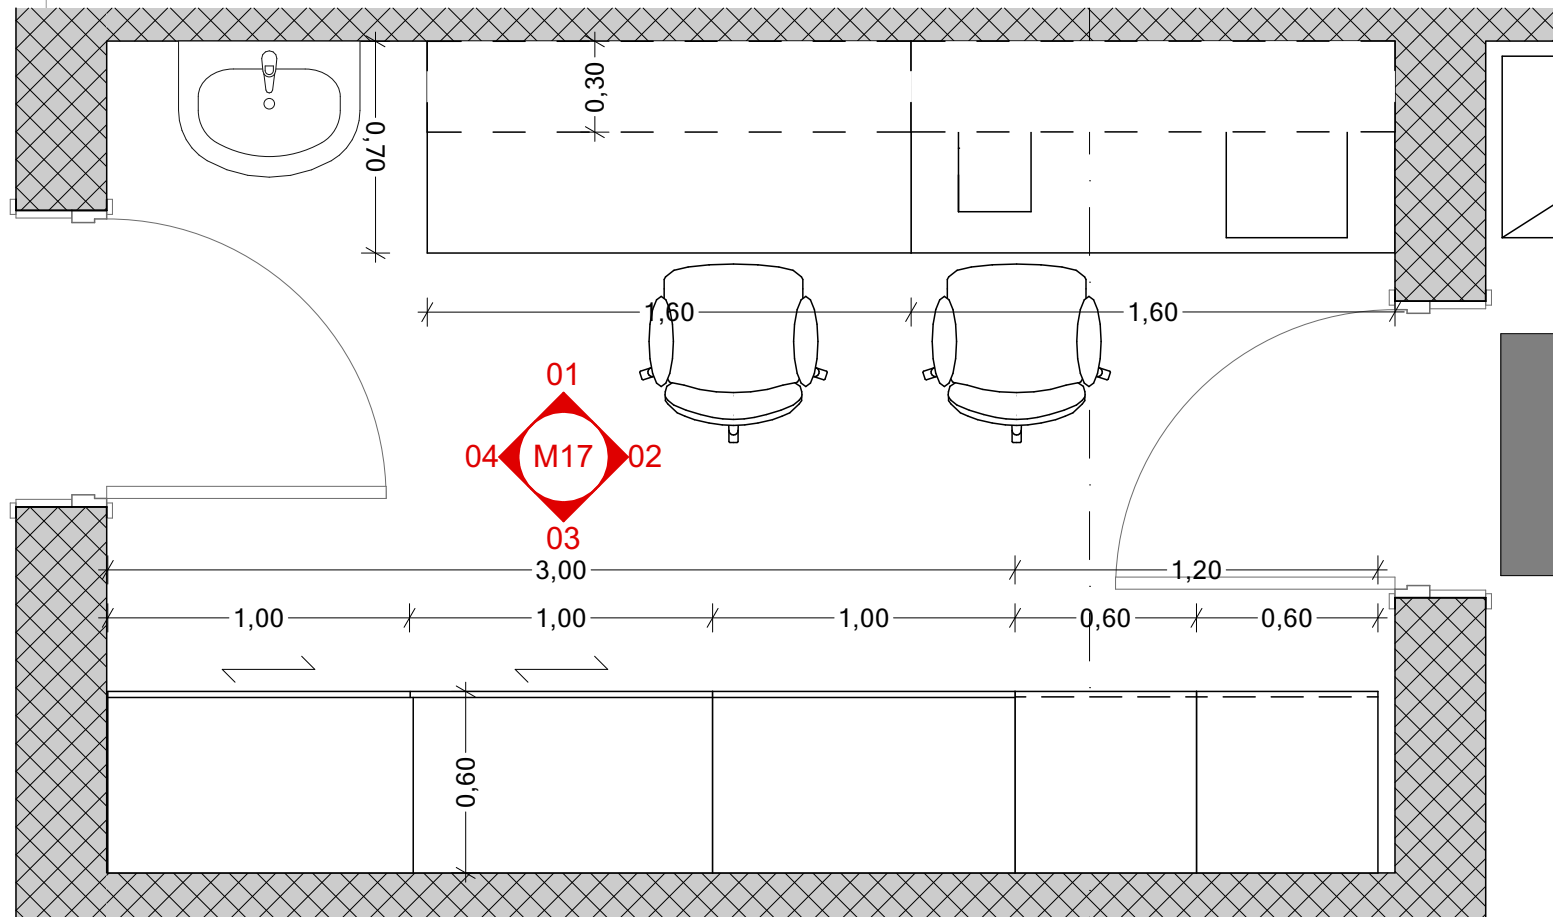


POGLED 02

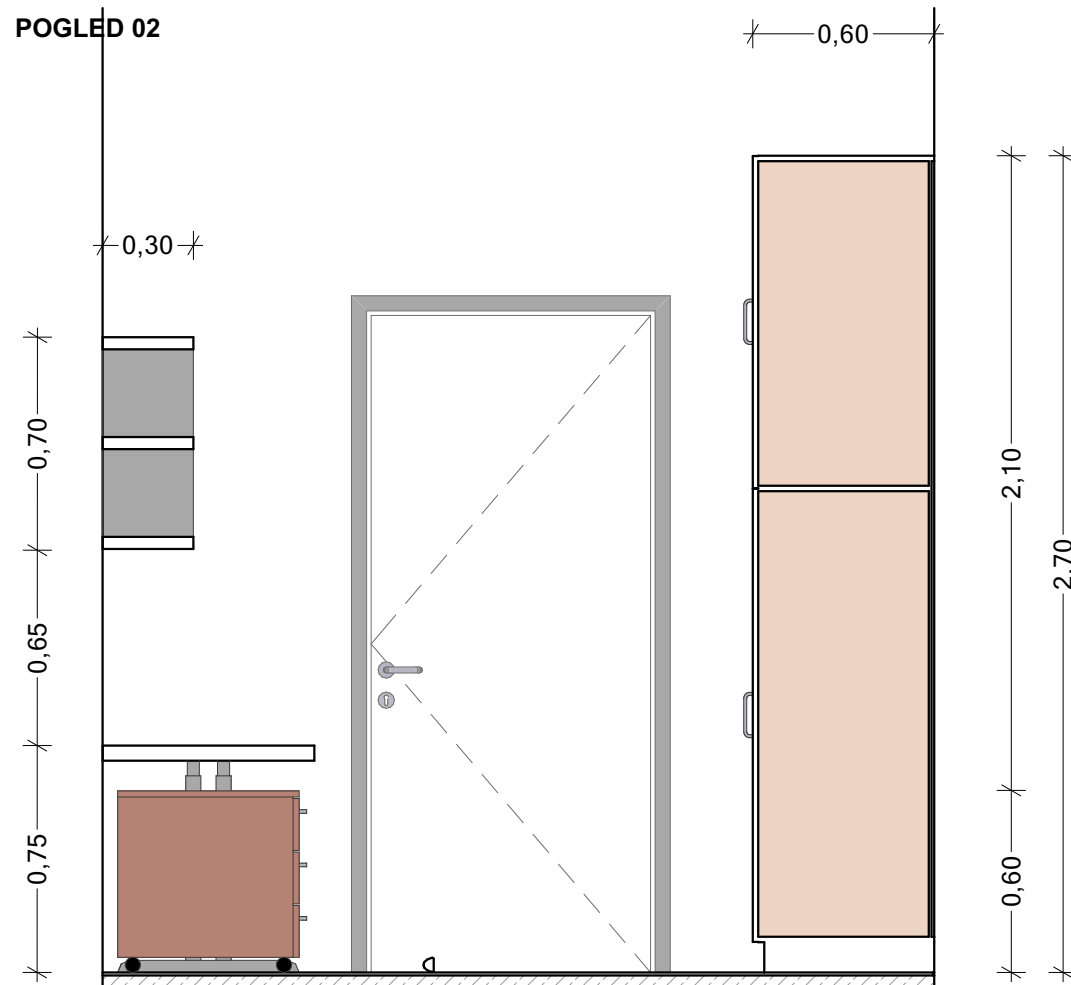


Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com	
investitor:	DU DOMŽALE KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija
objekt:	DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME
številka projekta:	13/2023
datum izdelave:	JUNIJ 2025
pooblaščen arhitekt:	MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636
izdelal:	LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.
merilo:	M 1:25, 1:166,67


POGLED 03

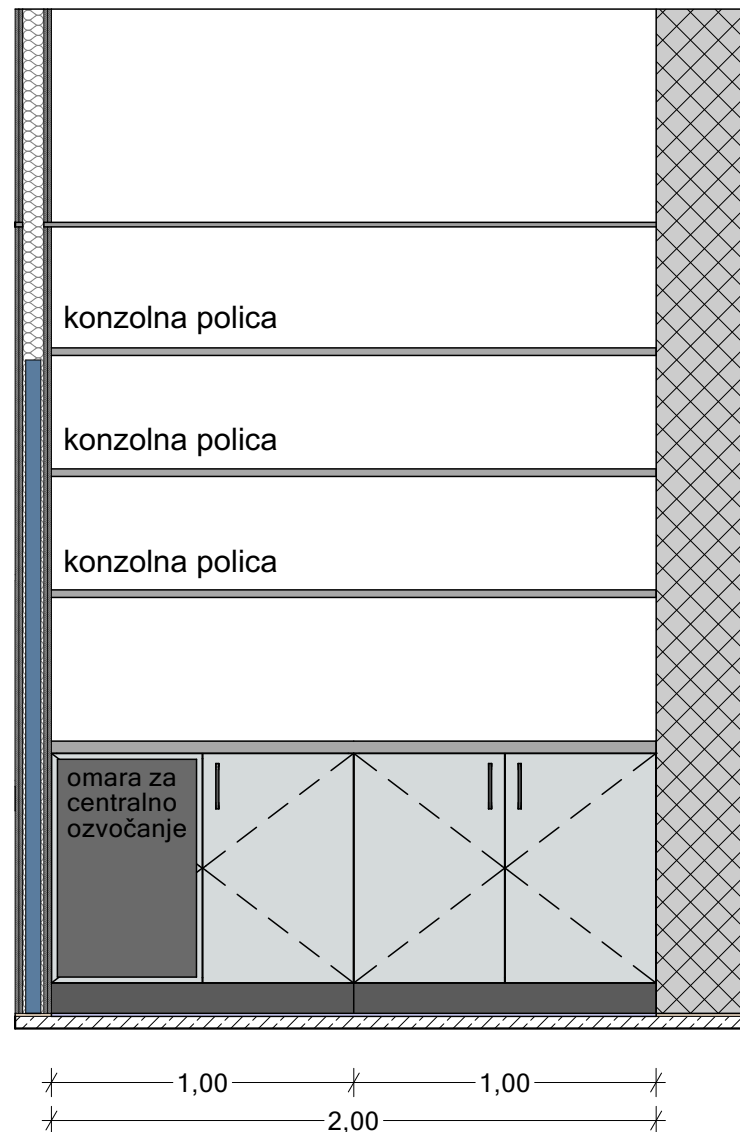


POGLED 04

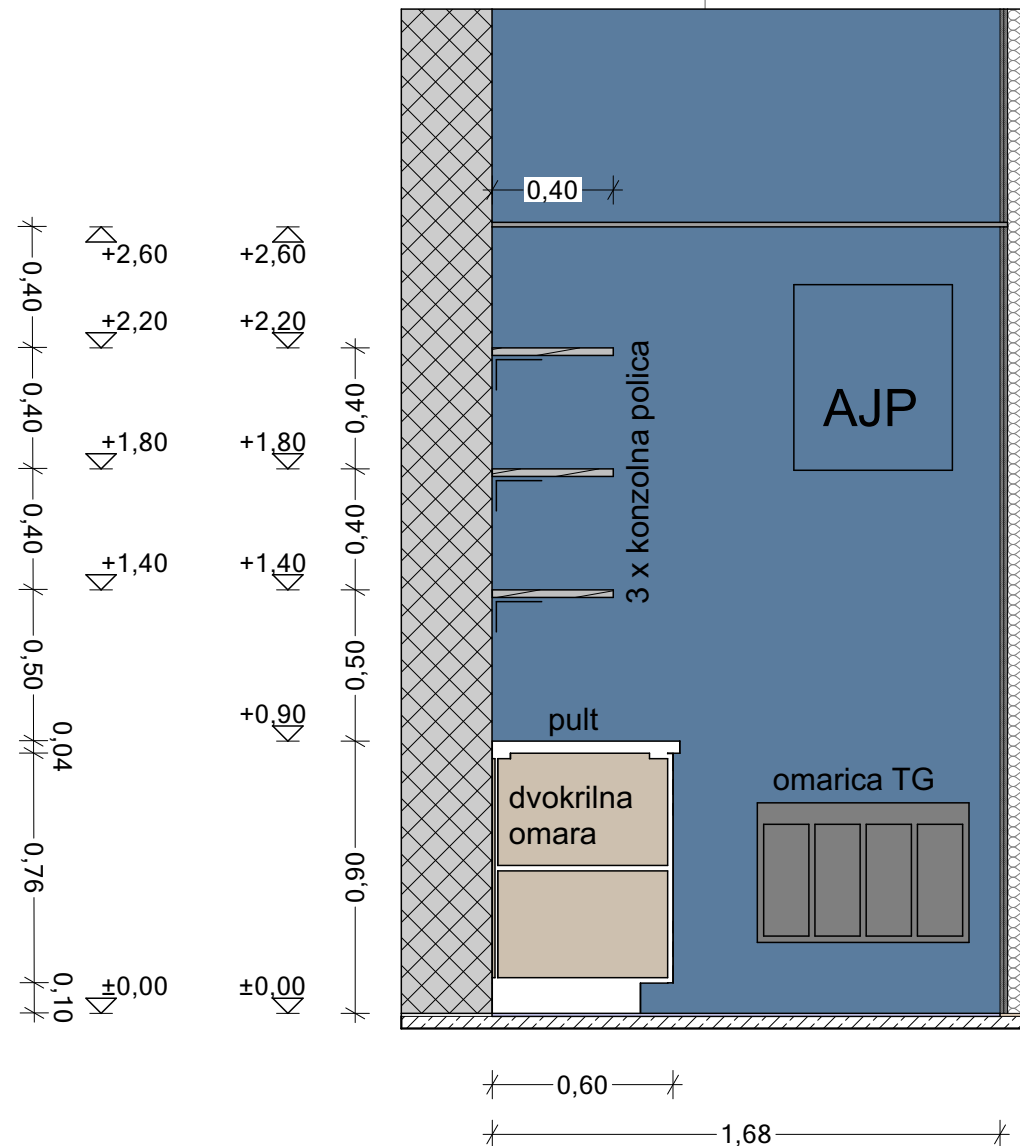

3D POGLED NA ELEMENT

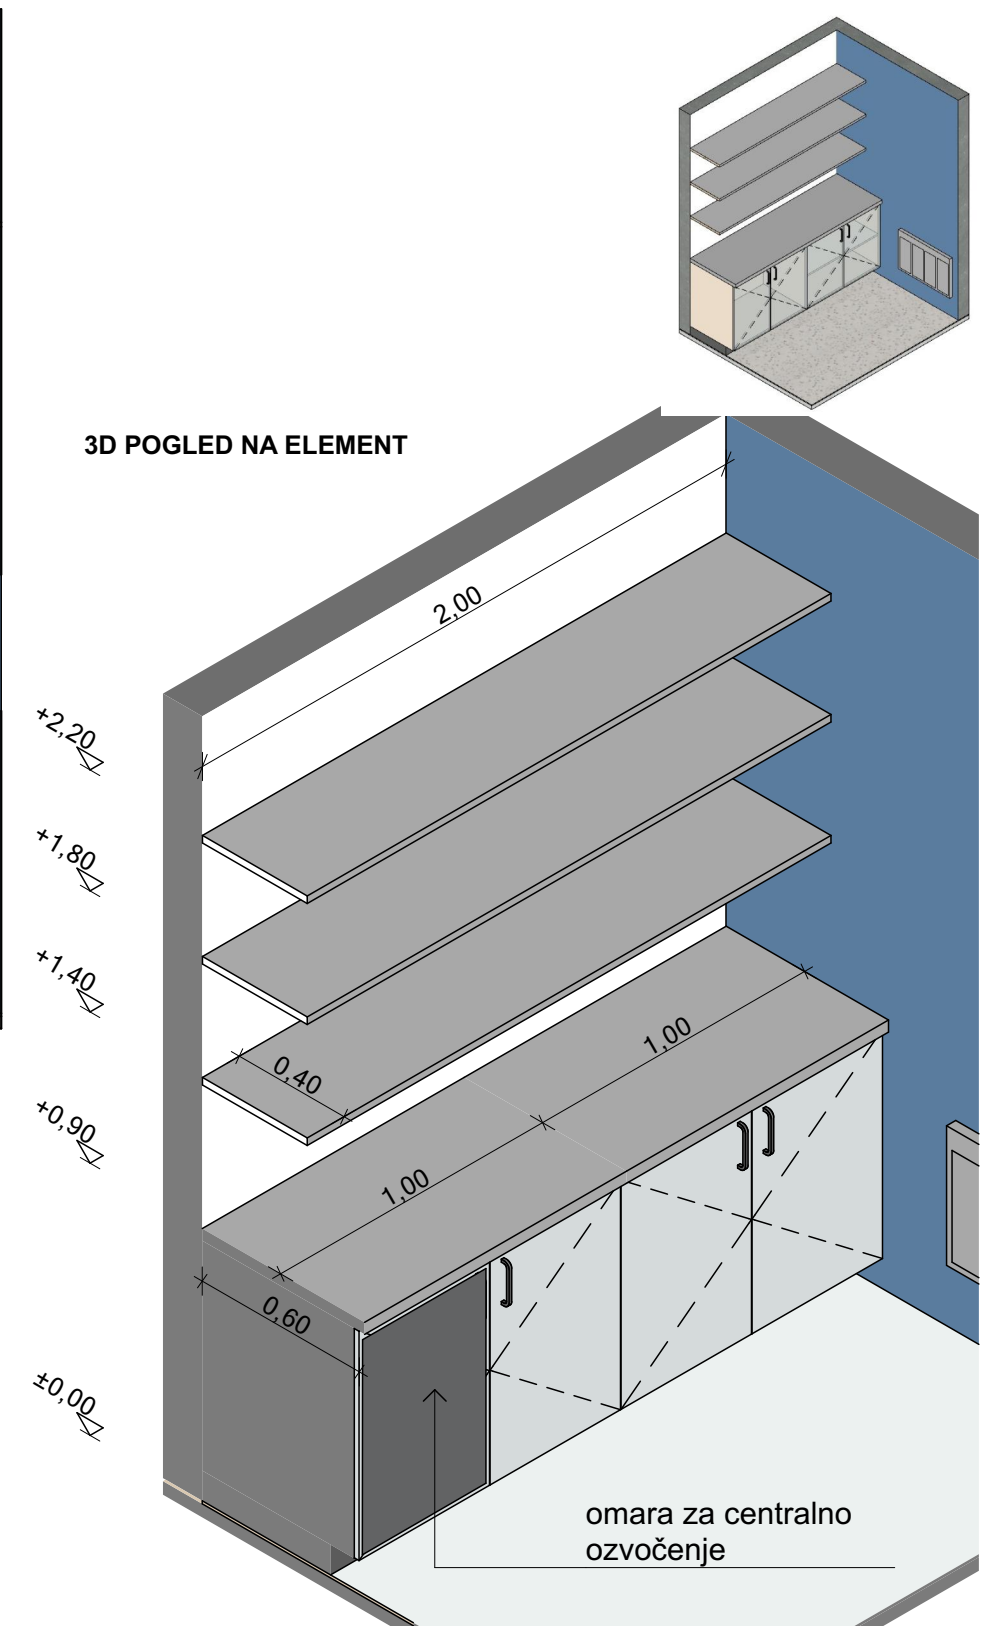

TLORIS

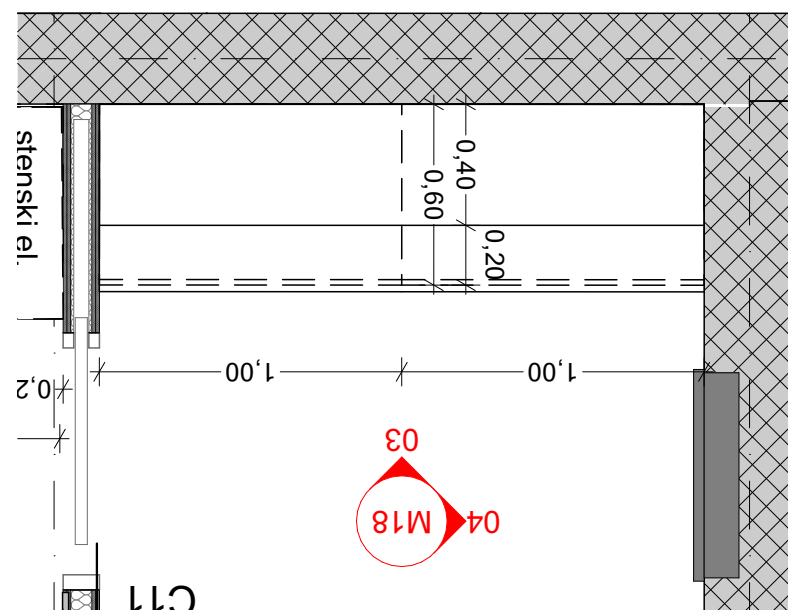

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija


objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**


pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**




3D POGLED NA ELEMENT

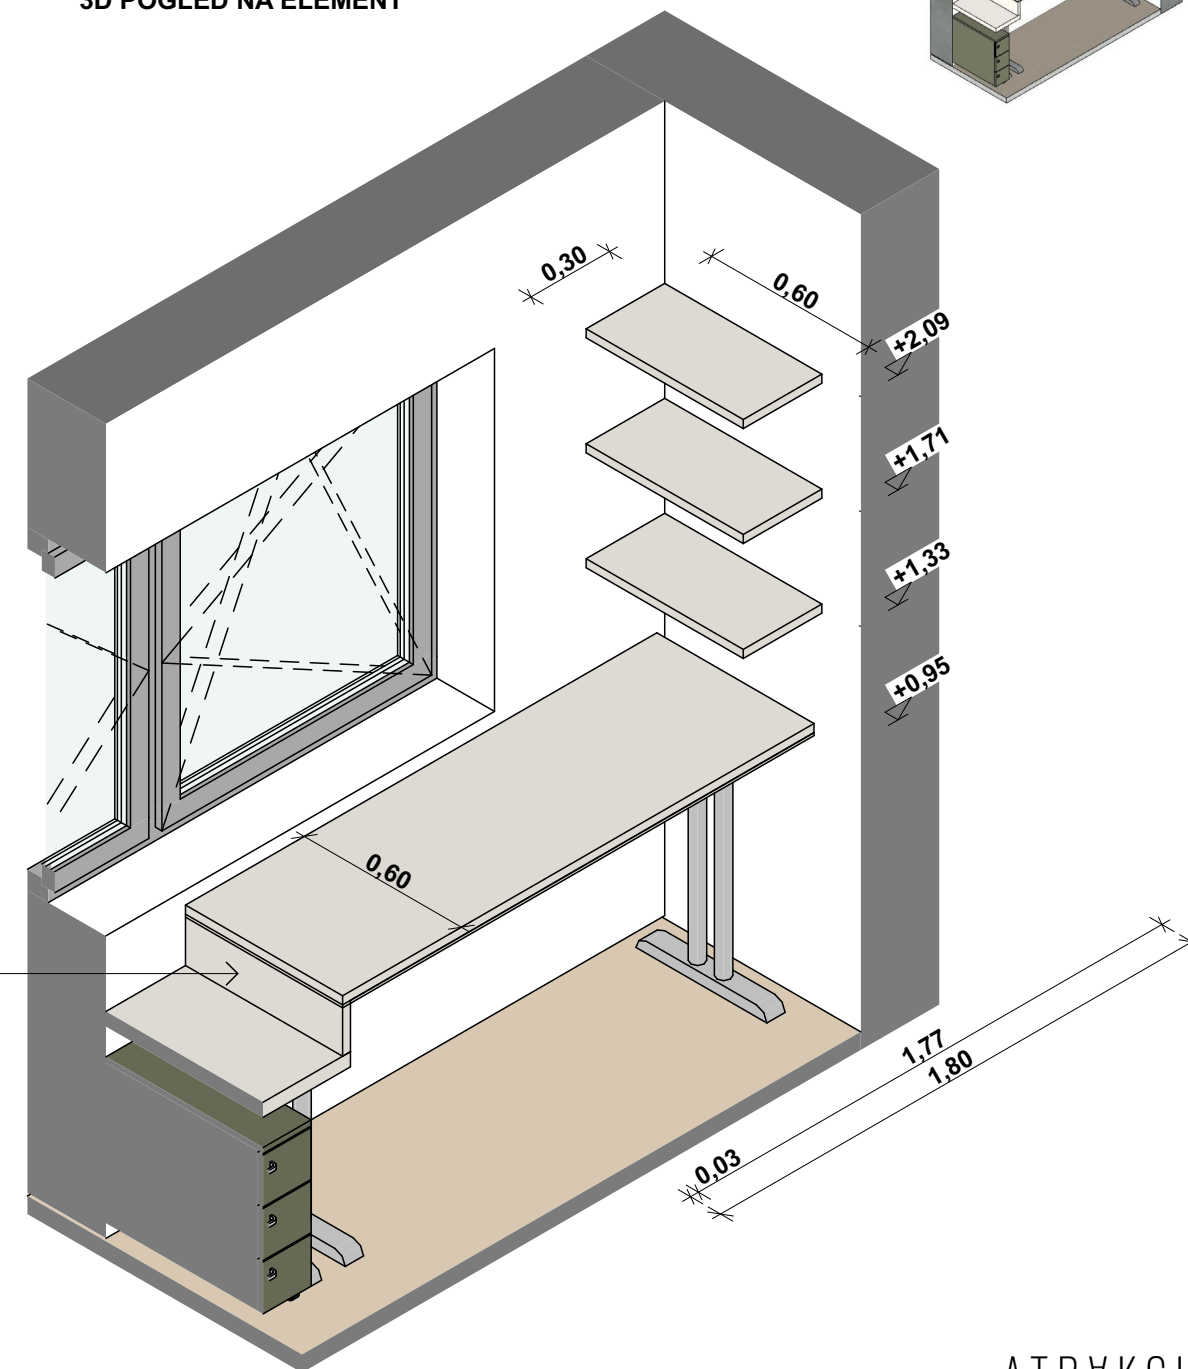


maska pritrjena
na mizo M4a

POGLED 04

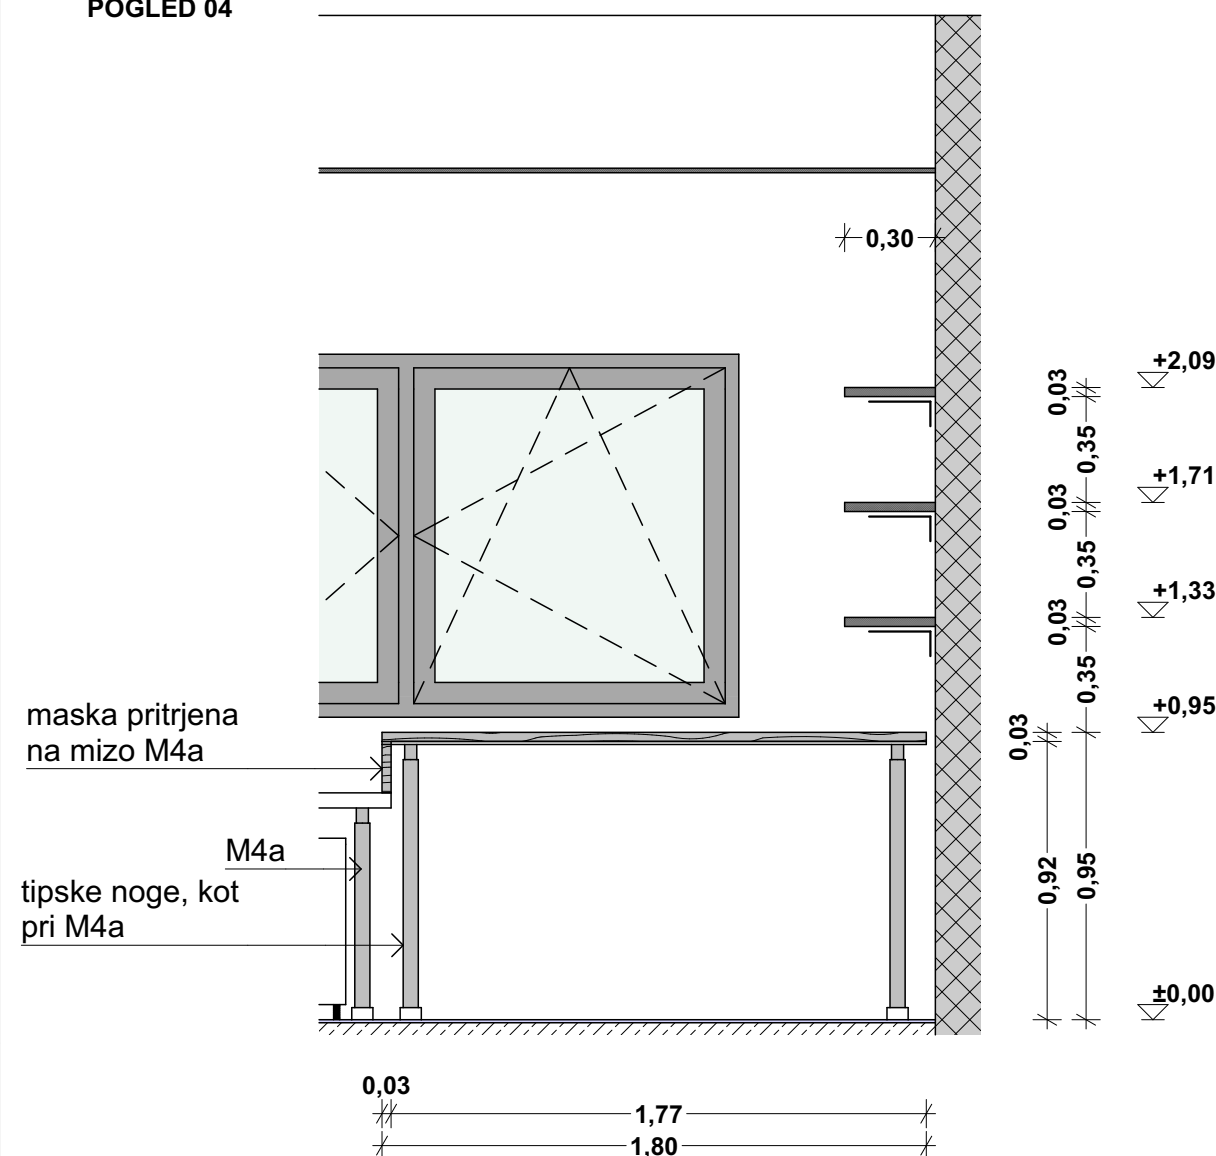

TLORIS

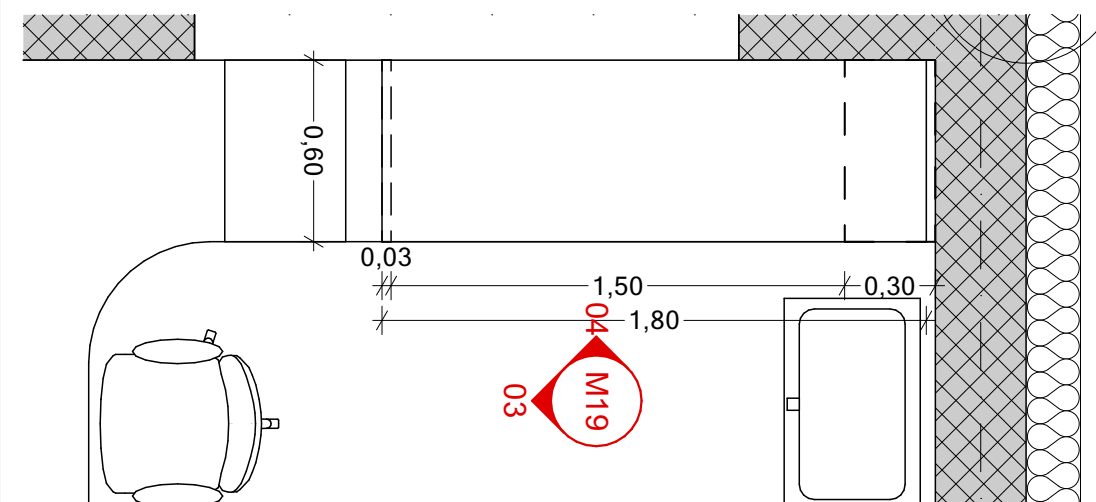

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


POGLED 03

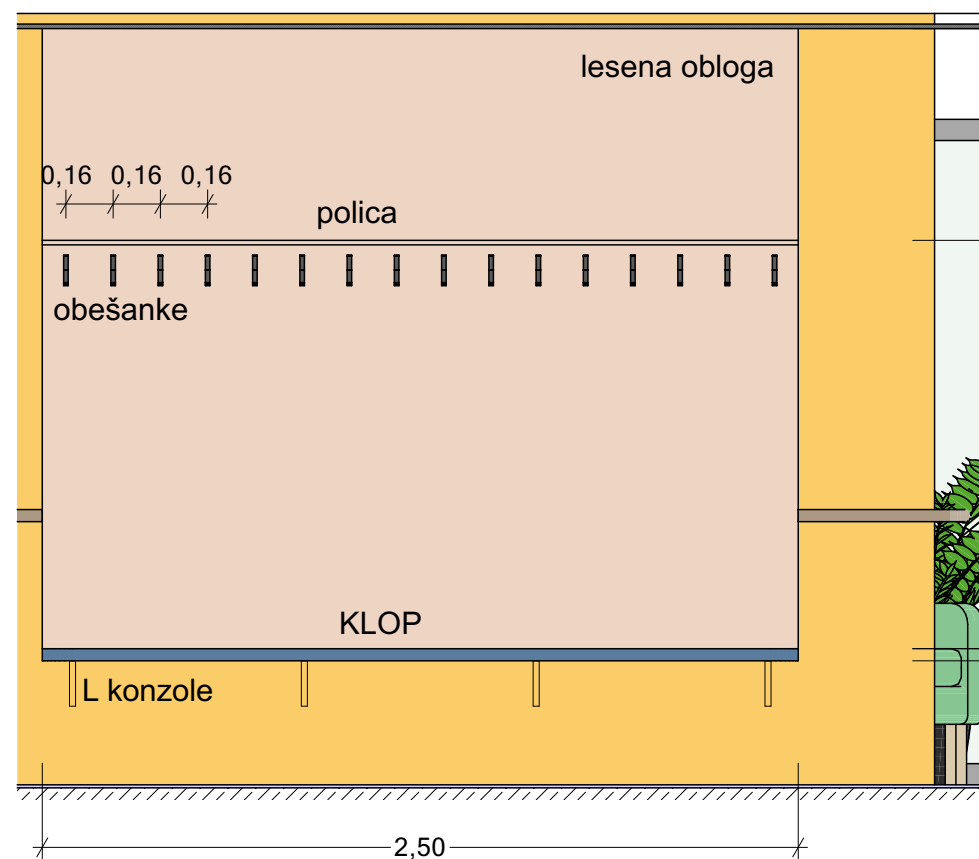


POGLED 04

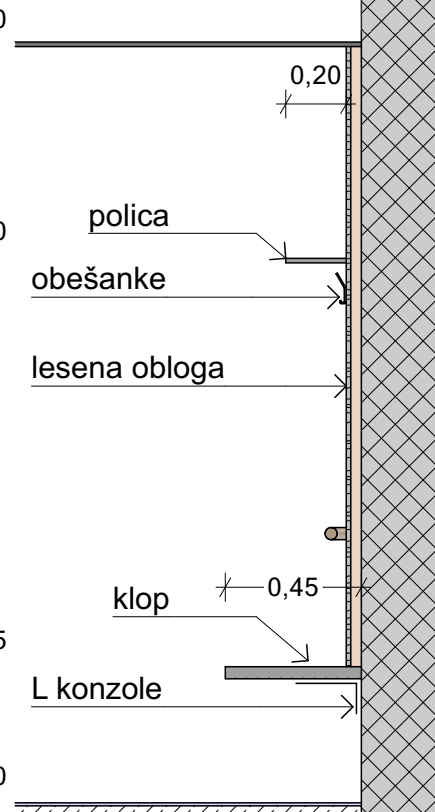

3D POGLED NA ELEMENT

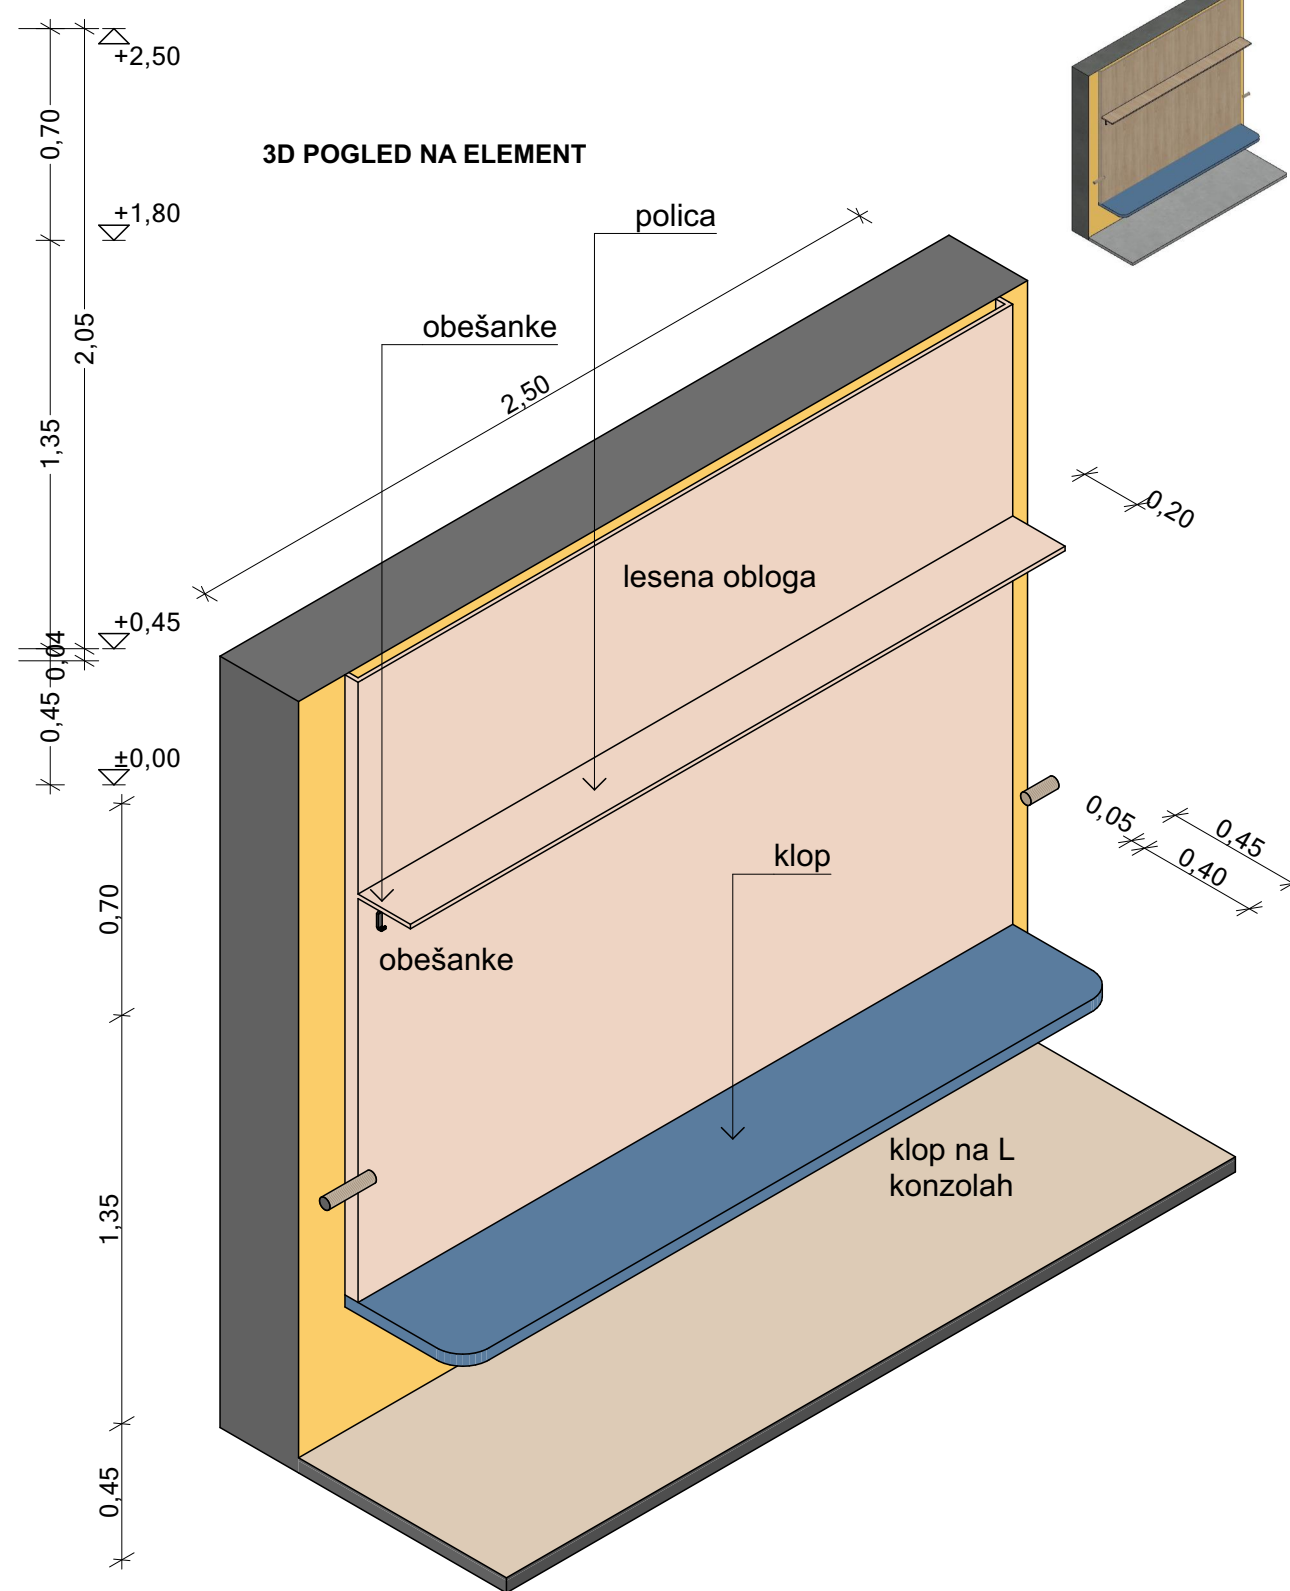

TLORIS

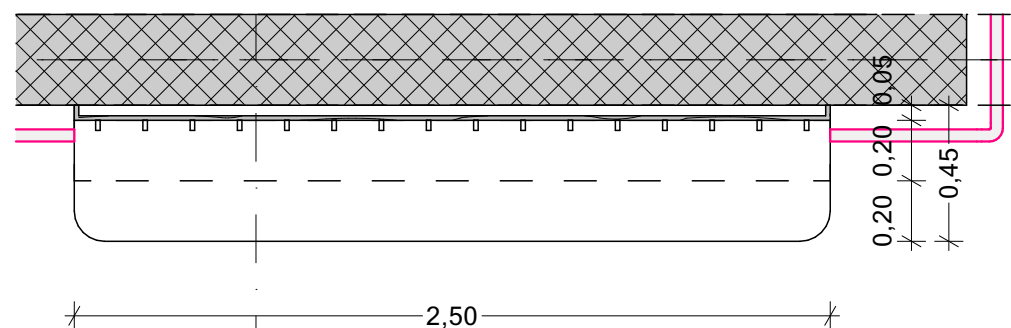

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


M20 - GARDEROBA DNEVNO VARSTVO, CM.4

risba št.: **1.2.20**


POGLED 02

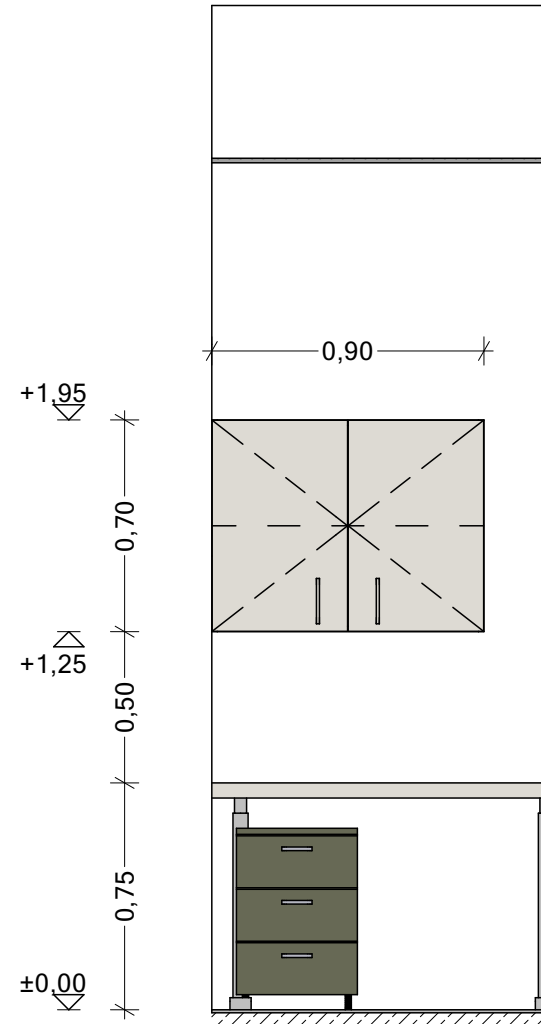


POGLED 01

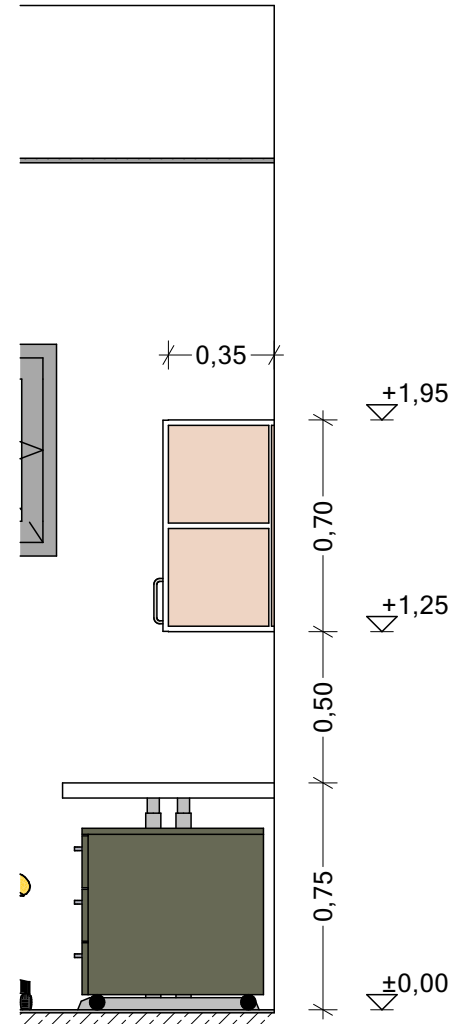


3D POGLED NA ELEMENT

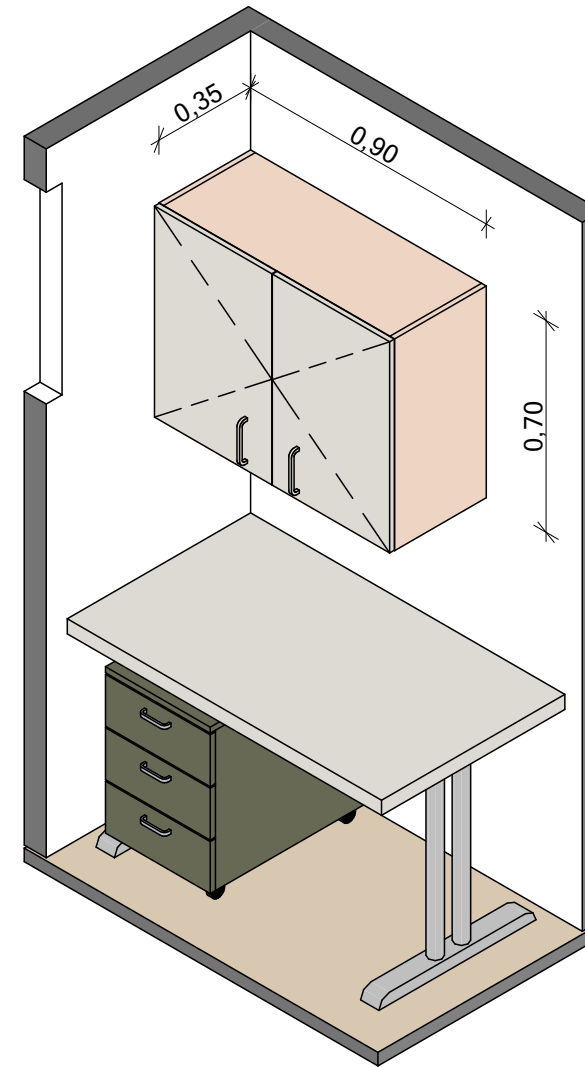

TLORIS

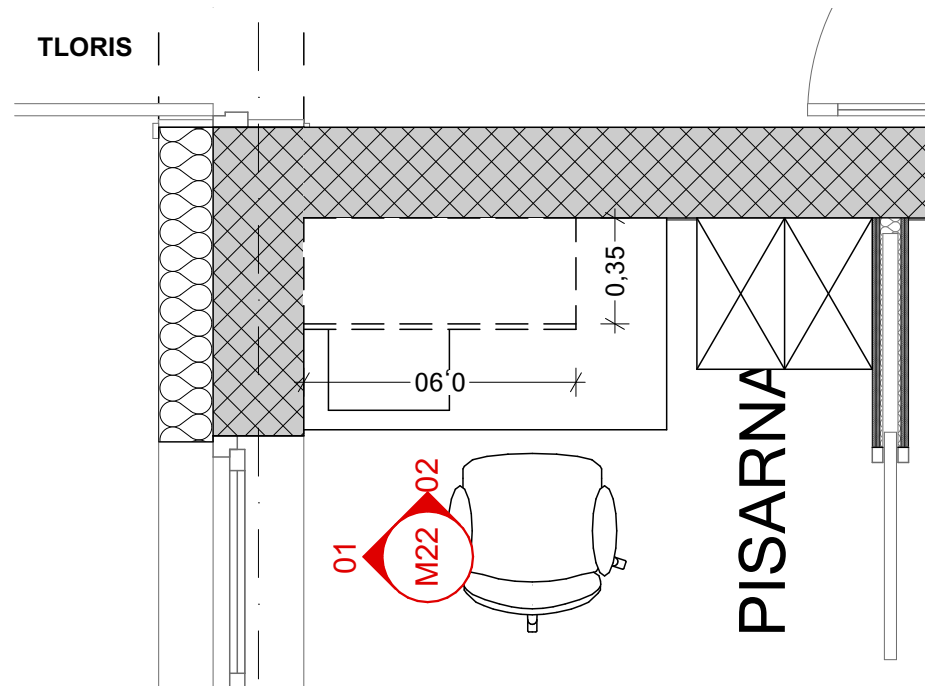

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!



Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**


številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**


SPREDNJI POGLED

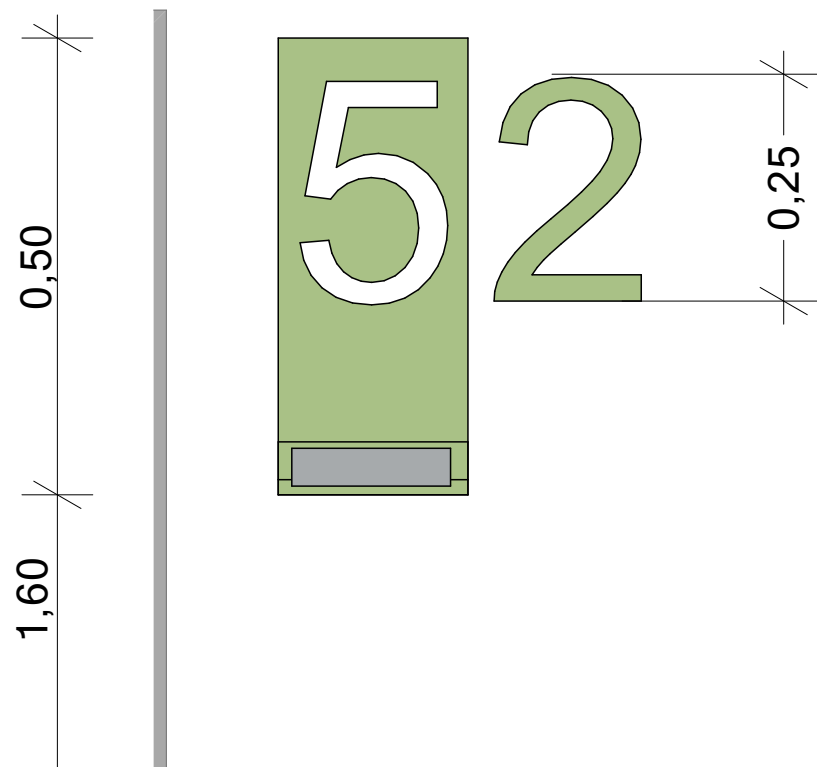


3D POGLED

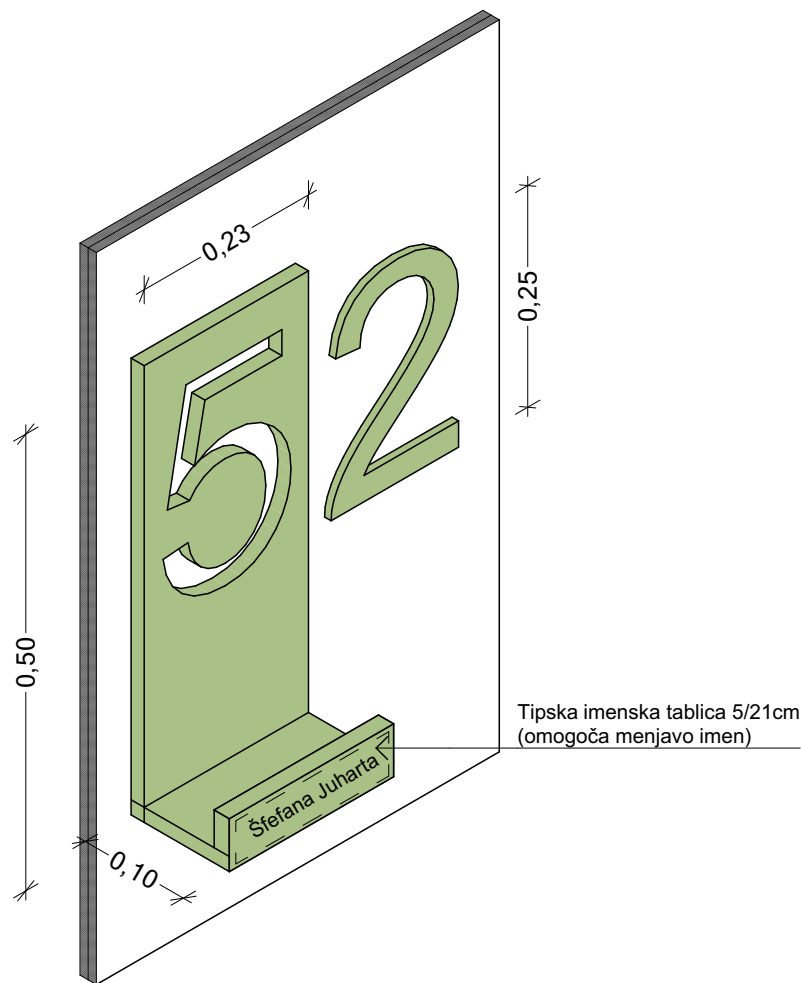

PREREZ

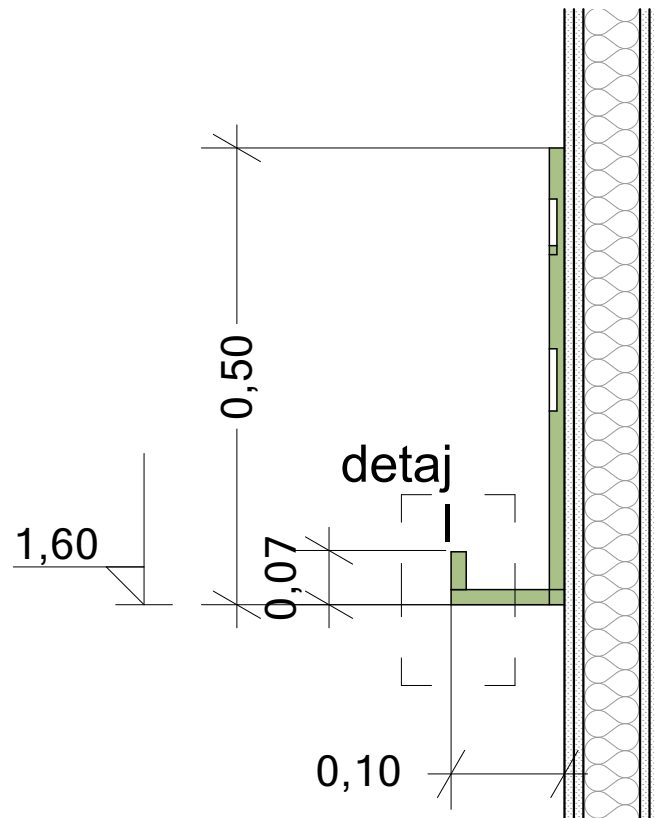

DETAJL

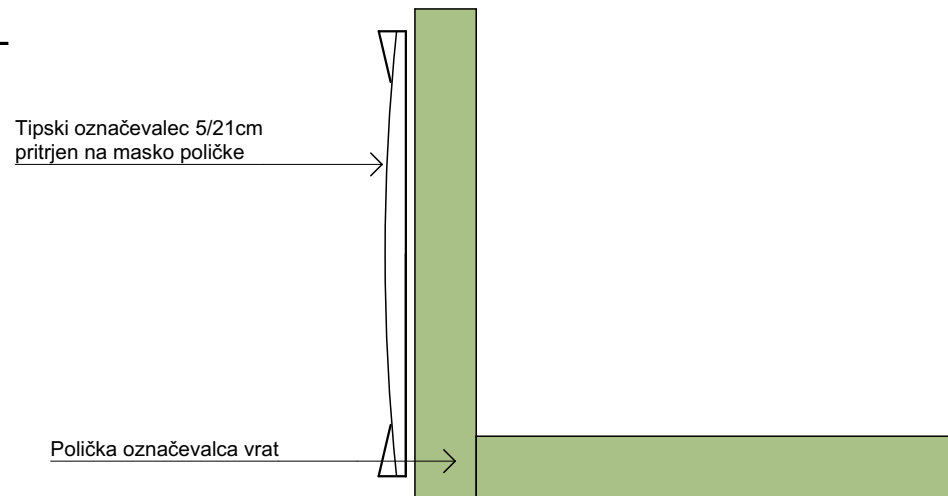

Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**


sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:10**


M24 - OZNAČEVALEC SOB

risba št.: **1.2.22**


POGLED 03

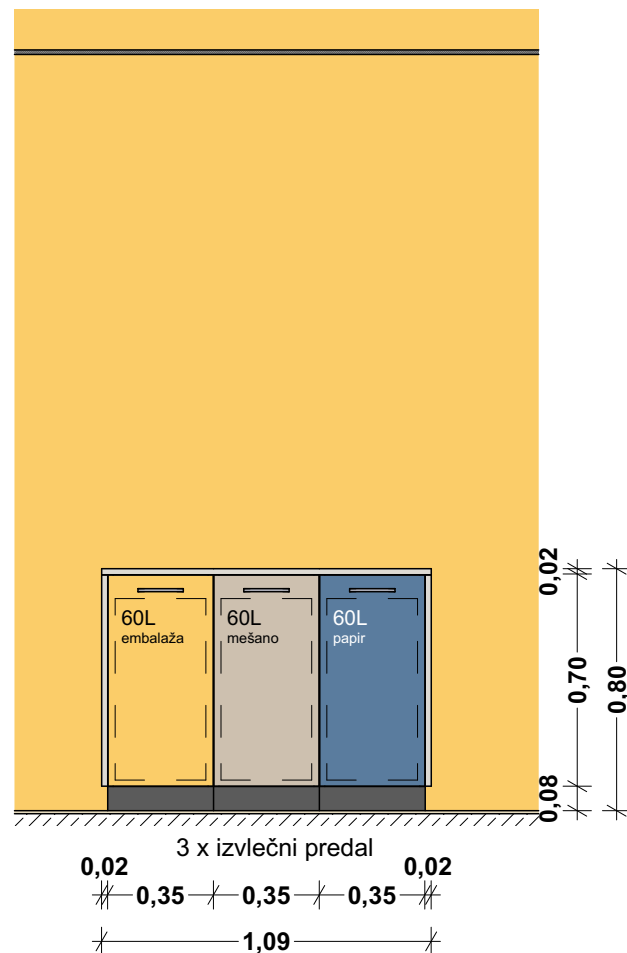


POGLED 02

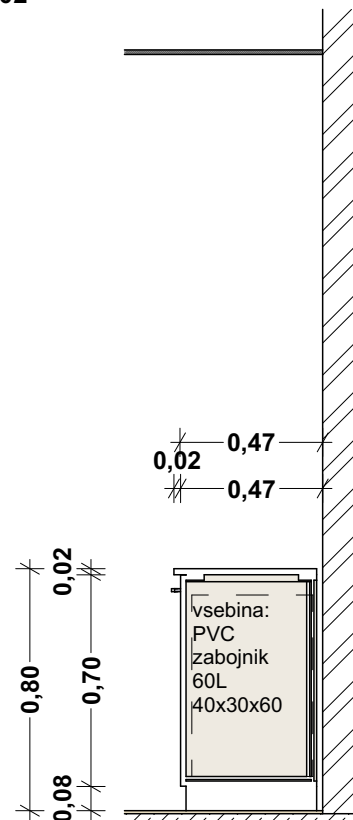


Avtorske pravice so last družbe Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik.
Vsakršno kopiranje, razmnoževanje ali drugačna uporaba, brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.
3D prikazi so zgolj na boljšo predstavo in lahko odstopajo od popisnih podstavk!

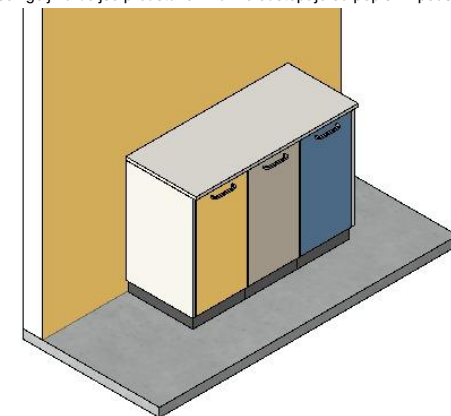

3D POGLED NA ELEMENT

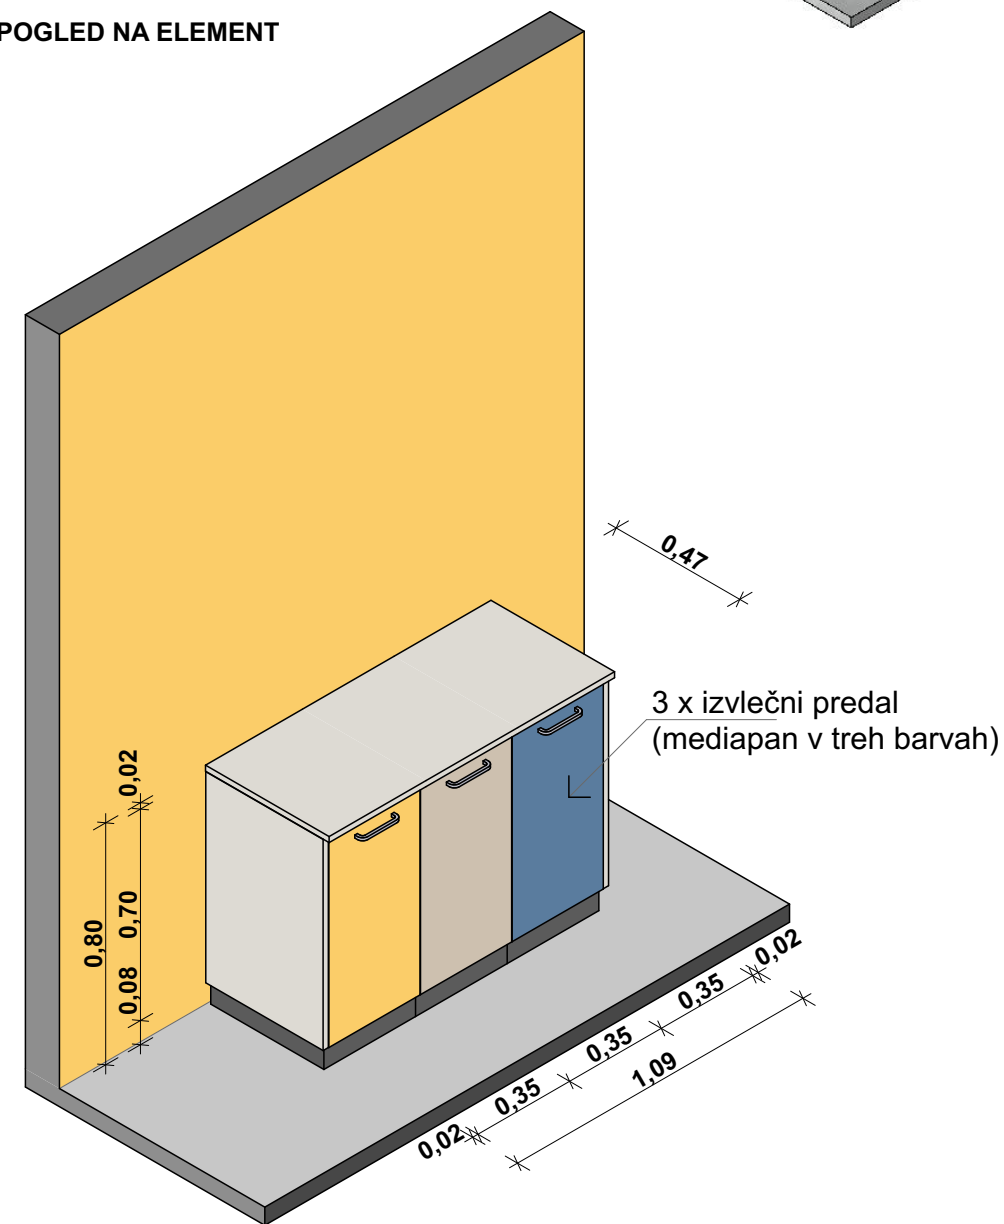

TLORIS

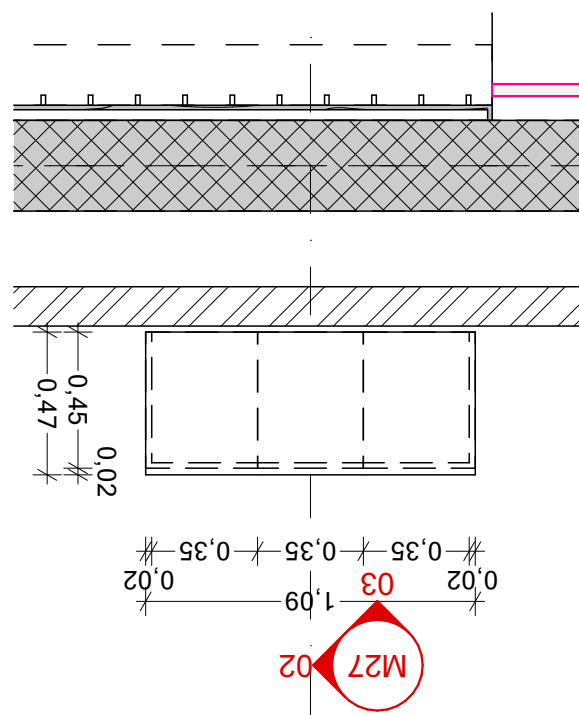

Atrakcija d.o.o., Glavni trg 25, 1241 Kamnik / 01-839-77-59 / atrakcija@atrakcija.com

ATRAKCIJA
• arhitekturni biro

investitor: **DU DOMŽALE**
KARANTANSKA C. 5, 1230 Domžale, Slovenija

objekt: **DSO MORAVČE - NAČRT NOTRANJE OPREME**

številka projekta: **13/2023** datum izdelave: **JUNIJ 2025**

pooblaščen arhitekt: **MOJCA HRIBAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 0636**

sodelavci: **LUCIJA HERLE POLJANŠEK, u.d.i.a., URBAN HRIBAR, m.i.a.**

merilo: **M 1:25**

PRILOGA: SKICE AMBIENTOV



Skice ambientov so izdelane za lažje razumevanje projekta.
Elementi opreme so podrobno prikazani v tehničnem delu dokumentacije in opisani v popisu notranje opreme.

BP.1 - SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z LEKARNO



BP.1 - SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z LEKARNO



DP.2 - SOCIALNO DELO



BP.4a - FRIZER



BP.3 - FIZIOTERAPIJA



BP.3 - FIZIOTERAPIJA



DP.7 - GARDEROBA-Ž



CP.1 - SESTRSKA SOBA



CP.2 - ZUNANJE VARSTVO



CP.3 - SESTRSKA SOBA



CP.4 - ZDRAVNIK



CP.8 - PROSTOR VZDRŽEVALCA



EP.6 - PROSTOR UMRLEGA



AP.14 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AP.17 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AN.33 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AN.38 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AM.33 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AM.38 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AM.33 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AM.33 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AM.25.1 - VEČNAMENSKI PROSTOR



AM.24.1 - ČAJNA KUHINJA



CM.4 - HODNIK



TIPIČNI HODNIK



TIPIČNI PROSTOR: SOBA



TIPIČNI PROSTOR: NEGOVALNA KOPALNICA



VHODNA INFORMATIVNA TABLA



OZNAČEVANJE VRAT



USMERJEVALNE OZNAČBE



OZNAČBE ODDELKOV



1 MIZARSKA OPREMA			M 1	M 2 a	M 2 b	M 3 a	M 3 b	M 3 c	M 4 a	M 4 b	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24	M 26	M 27		
skupaj, enota:			97 kos	61 kpl	64 kos	107 kosov	3 kos	4 kos	10 kos	9 kos	15 kpl	7 kpl	8 kos	6 kos	62 kos	2 kos	2 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	27 kos	5 kos	0 kos	63 kos	0 kos	9 kos	
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																																
PRITLIČJE																																		
1	AP.1.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
2	AP.1.2	KOPALNICA															1																	
3	AP.2.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
4	AP.2.2	KOPALNICA															1																	
5	AP.3.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
6	AP.3.2	KOPALNICA															1																	
7	AP.4.1	SOBA - 1/2		2	1	1	1																											
8	AP.4.2	KOPALNICA															1																	
9	AP.5.1	NEGOVALNA KOPALNICA																																
10	AP.5.2	SHRAMBA																																
11	AP.6.1	SOBA - 1		1	1	1	1																											
12	AP.6.2	KOPALNICA															1																	
13	AP.7.1	SOBA - 1		1	1	1	1																											
14	AP.7.2	KOPALNICA															1																	
15	AP.8.1	SOBA - 1		1	1	1	1																											
16	AP.8.2	KOPALNICA															1																	
17	AP.9.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
18	AP.9.2	KOPALNICA															1																	
19	AP.10.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
20	AP.10.2	KOPALNICA															1																	
21	AP.11.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
22	AP.11.2	KOPALNICA															1																	
23	AP.12.1	SOBA - 2		2	1	1	1																											
24	AP.12.2	KOPALNICA															1																	
25	AP.13	NEGOVALNA KOPALNICA																																
26	AP.14	VEČNAMENSKI PROSTOR					4					M6a	1	M7a	1																			
27	AP.15	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																																
28	AP.16	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																																
29	AP.17	VEČNAMENSKI PROSTOR					4					M6b	1	M7b	1																			
30	AP.20	ARHIV																																
31	AP.21	ARHIV																																
32	BP.1	SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z RECEPCIJO IN KAVARNO					4	3											1			1										X	1	
33	BP.2	JEDILNICA					4																											
34	BP.3	FIZIOTERAPIJA							4										1															
35	BP.4a	FRIZER																				1												
36	BP.4b	SHRAMBA																																
37	BP.5	ČISTILA																																
38	BP.6	WC-M																																
39	BP.7	WC-Ž																																
40	CP.1	SESTRSKA SOBA							180 x 180	2		M5c, M5d	2		M7i	1																		
41	CP.2	ZUNANJE VARSTVO							180 x 180	1																	1							
42	CP.3	SESTRSKA SOBA							180 x 180	1		M5b	1																					
43	CP.4	ZDRAVNIK							180 x 180	1		M5a	1																					
44	DP.1	VODJA ODDELKA							180 x 180	1																								
45	DP.2	SOCIALNO DELO							220x240	1	160x90	1	M5e	1																				

[illegible]

NADSTROPJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
153	AM.1.1	SOBA - 2		2	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</















1 MIZARSKA OPREMA			M 1	M 2 a	M 2 b	M 3 a	M 3 b	M 3 c	M 4 a		M 4 b	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24	M 26	M 27	
			DVOKRILNA GARDEROBNA A	GARDEROBNA A STENA	KLOP PRED GARDEROBNO STENO	MIZE 85/85	MIZE fi 90	ZLOŽLJIVE MIZE 140/70	PISARNIŠKA MIZA L oblike	PISARNIŠKA MIZA OSTALE DIMENZIJE	PISARNIŠKE OMARE - NIZI PISARNIŠKIH OMAR	TV OMARE BIVALNI PROSTOR	KUHINJE PO ODDELKIH	OMARA NEGOVALNE KOPALNICE	REGAL KOPALNICA SOBE	VGRADNE OMARE	LESEN ELEMENT Z MAH STENO	RECEPCIJA KAVARNA	OMARA FIZIOTERAPIJA	OMARA PROSTOR UMIRLEGA	OMARA AVLA	FRIZER	PROSTOR VZDRŽEVANJA	OMARA ARHIV RECEPCIJA	PULT ZUNANJE VARSTVO	GARDEROBNA DNEVNO VARSTVO	OGLEDALA	VISEČA OMARA	IVERJAL OBLIGE m1	OZNAČEVAL EC SOB	LESENE OBLIGE	ELEMENT SMETI		
skupaj, enota:			97 kos	61 kpl	64 kos	107 kosov	3 kos	4 kos	10 kos	9 kos	15 kpl	7 kpl	8 kos	6 kos	62 kos	2 kos	2 kos	2 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	27 kos	5 kos	0 kos	63 kos	0 kos	9 kos	
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																																
203	AM.26.1	SHRAMBA ZA UMAZANO PERILO																																
204	AM.27.1	SOBA ZA POČITEK - 6																									1							
205	AM.28.1	SOBA ZA POČITEK - 3																												X				
206	AM.28.2	KOPALNICA														1													X					
207	AM.29.1	PROSTOR ZA ZAPOSLENE							180 x 180	1	M5f	3																						
208	AM.29.2	WC ZA ZAPOSLENI																									1							
209	AM.30	NEGOVALNA KOPALNICA																																
210	AM.31	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																																
211	AM.32	PROSTOR ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																																
212	AM.33	VEČNAMENSKI PROSTOR				4				200x70	1	M6c	1	M7e	1		M10f	1	1								80x20	1					1	
213	AM.35	PROSTOR ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																																
214	AM.36	WC ZA ZAPOSLENI																																
215	AM.37	SESTRSKA SOBA						180 x 180	1		M5f	2																						
216	AM.38	VEČNAMENSKI PROSTOR				7				120x70	1	M6d	1	M7f	1																		1	
217	BM.1	TERASA																																
218	BM.2	TERASA																																
219	BM.3	TERASA																																
220	BM.4	TERASA																																
221	CM.1	HODNIK																																
222	CM.2	HODNIK																																
223	CM.3	HODNIK																																
224	CM.4	HODNIK									M5f	2															1	80x20	1					
225	CM.5	HODNIK																																
226	CM.6	STOPNIŠČE																																
227	CM.7	HODNIK																																
PODSTREŠJE																																		
228	SE1	SERVER SOBA								140/70	1																							
229	SE2	KLIMAT																																
230	SF1	STOPNIŠČE																																
231	SF2	HODNIK																																
SKUPAJ:				97		61		64		107		3		4		10		9											27					















2 - TIPSKA OPREMA			T 1 a	T 1 b	T 2 a	T 2 b	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9 a	T 9 b	T 9 c	T 9 d	T 9 e	T 9 f	T 9 g	T 10	T 11	T 12 a	T 12 b	T 13 b	T 13 a	T 14	T 15	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20	
			NEGOVALNA POSTELJA	POSTELJNI VLOŽKI	NOČNA OMARICA	SERVIRNA MIZICA	SOBNO DVIGALO	TUŠIRNI VOZIČEK	TERAPEVTSKA MASAZNA MIZA	HIDRAVLUČNA HODULJA	SOBNO KOLO MOTOMED	POSTELJA ZA PREGLED V AMBULANTI	MASAŽNI STOL	NAKLADALNI STOL	UDOBNI LESENI STOL	PISARNIŠKI STOL	FOTELJ POČIVALNIK	POČIVALNIK-DNEVNO VARSTVO	ZUNANJI KAVARNIŠKI STOL	OGNJEVARNI E OMARE	KARTOTEČNI E OMARE	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA - dvojna	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA - trojna	TIPSKI KOVINSKI REGALI 60	TIPSKI KOVINSKI REGALI 40	REGAL ZA ZDRAVILA	LETVENIK	ZUNANJE MIZE	DELOVNI POKK	PREMIČNO OGLEDALO	OMARA ZA VNUTUJE SNOVI	STOL FIZIO	
skupaj, enota:			91 kos	91 kpl	87 kos	92 kos	6 kos	6 kos	1 kos	4 kos	6 kos	1 kos	6 kos	49 kos	194 kos	18 kos	18 kos	3 kos	26 kos	4 kos	5 kos	8 kos	16 kos	6 kos	28 kos	6 kos	2 kos	5 kos	1 kos	1 kos	1 kos	2 kos	
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																															
PRILIKJE																																	
1	AP.1.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
2	AP.1.2	KOPALNICA																															
3	AP.2.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
4	AP.2.2	KOPALNICA																															
5	AP.3.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
6	AP.3.2	KOPALNICA																															
7	AP.4.1	SOBA - 1/2		1	1	1	1									1																	
8	AP.4.2	KOPALNICA																															
9	AP.5.1	NEGOVALNA KOPALNICA						1	1										1														
10	AP.5.2	SHRAMBA																															
11	AP.6.1	SOBA - 1		1	1	1	1									1									2								
12	AP.6.2	KOPALNICA																															
13	AP.7.1	SOBA - 1		1	1	1	1									1																	
14	AP.7.2	KOPALNICA																															
15	AP.8.1	SOBA - 1		1	1	1	1									1																	
16	AP.8.2	KOPALNICA																															
17	AP.9.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
18	AP.9.2	KOPALNICA																															
19	AP.10.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
20	AP.10.2	KOPALNICA																															
21	AP.11.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
22	AP.11.2	KOPALNICA																															
23	AP.12.1	SOBA - 2		2	2	2	2									2																	
24	AP.12.2	KOPALNICA																															
25	AP.13	NEGOVALNA KOPALNICA						1	1										1														
26	AP.14	VEČNAMENSKI PROSTOR									1	1		1		8		2															
27	AP.15	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																															
28	AP.16	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																								2							
29	AP.17	VEČNAMENSKI PROSTOR											1		8		2																
30	AP.20	ARHIV																															
31	AP.21	ARHIV																								6							
32	BP.1	SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z RECEPCIJO IN KAVARNO													črni	17		3		20									5				
33	BP.2	JEDILNICA													10																		
34	BP.3	FIZIOTERAPIJA							1	1	2				30		2											2			1		2
35	BP.4a	FRIZER													2																		
36	BP.4b	SHRAMBA																															
37	BP.5	ČISTILA																															
38	BP.6	WC-M																															
39	BP.7	WC-Ž																															
40	CP.1	SESTRSKA SOBA															2																
41	CP.2	ZUNANJE VARSTVO													1		1											6					
42	CP.3	SESTRSKA SOBA													2		1																
43	CP.4	ZDRAVNIK												1		1	1xBN																
44	DP.1	VODJA ODDELKA																															
45	DP.2	SOCIALNO DELO													črna	2				3													
46	DP.5	WC - OBISKOVALCI													črna	4					1												
47	DP.6	WC - INVALIDI																															
48	DP.7	GARDEROBA-Ž													2																		















[illegible]















[illegible]

2 - TIPSKA OPREMA			T 1 a	T 1 b	T 2 a	T 2 b	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9 a	T 9 b	T 9 c	T 9 d	T 9 e	T 9 f	T 9 g	T 10	T 11	T 12 a	T 12 b	T 13 b	T 13 a	T 14	T 15	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
			NEGOVALNA POSTELJA	POSTELJNI VLOŽKI	NOČNA OMARICA	SERVIRNA MIZICA	SOBNO DVIGALO	TUŠIRNI VOZIČEK	TERAPEVTSKA MASAZNA MIZA	HIDRAVLON A HODULJA	SOBNO KOLO MOTOMED	POSTELJA ZA PREGLED V AMBULANTI	MASAŽNI STOL	NAKLADALNI STOL	UDOBNI LESENI STOL	PISARNIŠKI STOL	FOTELJ POČIVALNIK	POČIVALNIK-DNEVNO VARSTVO	ZUNANJI KAVARNIŠKI STOL	OGNJEVARN E OMARE	KARTOTEČN E OMARE	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA - dvojna	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA - trojna	TIPSKI KOVINSKI REGALI 60	TIPSKI KOVINSKI REGALI 40	REGALI ZA ZDRAVILA	LETVENIK	ZUNANJE MIZE	DELOVNI POKI	PREMIČNO OGLEDALO	OMARA ZA VNETHIVE SNOVI	STOL FIZIO
skupaj, enota:			91 kos	91 kpl	87 kos	92 kos	6 kos	6 kos	1 kos	4 kos	6 kos	1 kos	6 kos	49 kos	194 kos	18 kos	18 kos	3 kos	26 kos	4 kos	5 kos	8 kos	16 kos	6 kos	28 kos	6 kos	2 kos	5 kos	1 kos	1 kos	1 kos	2 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																														
202	AM.25.1	VEČNAMENSKI PROSTOR									1				8		3															
203	AM.26.1	SHRAMBA ZA UMAZANO PERILO																							2							
204	AM.27.1	SOBA ZA POČITEK - 6	4	4		3									2																	
205	AM.28.1	SOBA ZA POČITEK - 3				2												3														
206	AM.28.2	KOPALNICA																														
207	AM.29.1	PROSTOR ZA ZAPOSLENE															1															
208	AM.29.2	WC ZA ZAPOSLENI																														
209	AM.30	NEGOVALNA KOPALNICA					1	1											1													
210	AM.31	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																							1							
211	AM.32	PROSTOR ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																														
212	AM.33	VEČNAMENSKI PROSTOR								1	1		1		9		4					1			1							
213	AM.35	ČISTILA																				1			1							
214	AM.36	WC ZA ZAPOSLENI																														
215	AM.37	SESTRSKA SOBA															1															
216	AM.38	VEČNAMENSKI PROSTOR											1		15																	
217	BM.1	TERASA																														
218	BM.2	TERASA																														
219	BM.3	TERASA																														
220	BM.4	TERASA																														
221	CM.1	HODNIK																														
222	CM.2	HODNIK																														
223	CM.3	HODNIK																														
224	CM.4	HODNIK																														
225	CM.5	HODNIK																														
226	CM.6	STOPNIŠČE																														
227	CM.7	HODNIK																														
PODSTREŠJE																																
228	SE1	SERVER SOBA														1									2							
229	SE2	KLIMAT																														
230	SF1	STOPNIŠČE																														
231	SF2	HODNIK																														
SKUPAJ:			91	91	87	92	6	6	1	4	6	1	6	49	194	18	18	3	26	4	5	8	16	6	28	6	2	5	1	1	1	2

OSTALA OPREMA			O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10	O 11	O 12 a	O 12 b	O 12 c	O 13 a,b	O 13 c	O 14 a	O 14 b	O 14 c								
			VOZIČEK ZA NEGO	VOZIČEK ZA ČISTO PERILO I VLOŽKI	VOZIČEK ZA ZDRAVILA	ČISTILNI VOZIČEK	STERILIZATOR	ŠKRIPEC V FIZIOTERAPIJI	POSODA ZA PEDIKURO	STOL ZA TUŠIRANJE	STOJALO ZA DEŽNICE	KORITO ZA ROŽE	STENSKI OBEŠALNIKI	OPRALO ZA TUŠ	OPRALO Z NOGICO	STESNILO OPRALO	ZAVESE MOČNE	ZAVESE V SOBAH, BIVALNI PR.	TAPETA AVLA, FIZIO	TAPETA BIVALNI PROSTOR + FRIZER	TAPETA SOBA								
skupaj, enota:			6 kos	6 kpl	6 kos	4 kos	1 kos	1 kos	1 kos	18 kos	2 kos	12 kos	229 kos	68 kos	140 kos	70 kos	3,1 kos	216,8 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos		
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																											
PRITLIČJE																													
1	AP.1.1	SOBA - 2																H=2,4	2,4										
2	AP.1.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
3	AP.2.1	SOBA - 2																											
4	AP.2.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
5	AP.3.1	SOBA - 2																	h=2,4	2,4									
6	AP.3.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
7	AP.4.1	SOBA - 1/2																	h=2,4	2,4									
8	AP.4.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1												
9	AP.5.1	NEGOVALNA KOPALNICA								2				2 R	1 R	2 R	1												
10	AP.5.2	SHRAMBA																											
11	AP.6.1	SOBA - 1																	H=2,4	2,4									
12	AP.6.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
13	AP.7.1	SOBA - 1																	h=2,4	2,4									
14	AP.7.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
15	AP.8.1	SOBA - 1																	H=2,4	2,4									
16	AP.8.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
17	AP.9.1	SOBA - 2																	H=2,4	2,4									
18	AP.9.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1												
19	AP.10.1	SOBA - 2																	H=2,4	2,4									
20	AP.10.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
21	AP.11.1	SOBA - 2																	H=2,4	2,4									
22	AP.11.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1		h=2,4	2,4									
23	AP.12.1	SOBA - 2																	H=2,4	2,4									
24	AP.12.2	KOPALNICA												2 R	1 R	2 R	1												
25	AP.13	NEGOVALNA KOPALNICA								2				2 R	1 R	2 R	1												
26	AP.14	VEČNAMENSKI PROSTOR											1						H=2,4	4,1		X							
27	AP.15	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO		2		2																							
28	AP.16	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																											
29	AP.17	VEČNAMENSKI PROSTOR											1						H=2,4	2,6									
30	AP.20	ARHIV																											
31	AP.21	ARHIV												2															
32	BP.1	SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z RECEPCUJO IN KAVARNO											2							X									
33	BP.2	JEDILNICA												4					h=1,4	2,1									
34	BP.3	FIZIOTERAPIJA											1	4				2X	H=2,0	7,4	X								
35	BP.4a	FRIZER						1		1				2							X								
36	BP.4b	SHRAMBA																											
37	BP.5	ČISTILA					1							4															
38	BP.6	WC-M												1															
39	BP.7	WC-Ž												1															
40	CP.1	SESTRSKA SOBA												2					H=1,4	2,1									
41	CP.2	ZUNANJE VARSTVO				6								2					H=1,4	2,1									
42	CP.3	SESTRSKA SOBA												2					H=1,4	2,1									
43	CP.4	ZDRAVNIK												2					H=1,4	2,1									
44	DP.1	VODJA ODDELKA												2					H=2,5	3,1									
45	DP.2	SOCIALNO DELO											1	2					H=2,5	4,5									
46	DP.5	WC - OBISKOVALCI												2															
47	DP.6	WC - INVALIDI														2	1												
48	DP.7	GARDEROBA-Ž																	H=1,4	2,1									
49	DP.8	TUŠ												2															
50	DP.9	SHRAMBA												2															
51	DP.10	KABINA												2															
52	EP.1	KUHINJA												2															
53	EP.2	PRALNICA												2															
54	EP.3	STROJNICA																											
55	EP.4	KOTLOVNICA																											
56	EP.5	EL. PROSTOR																											
57	EP.6	PROSTOR ZA UMRLEGA												2				H=2,5	3,1										

OSTALA OPREMA			O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10	O 11	O 12 a	O 12 b	O 12 c	O 13 a,b	O 13 c	O 14 a	O 14 b	O 14 c						
			VOZIČEK ZA NEGO	VOZIČEK ZA ČISTO PERILO VLOŽKI	VOZIČEK ZA ZDRAVILA	ČISTILNI VOZIČEK	STERILIZATOR	ŠKRIPEC V FIZIOTERAPIJI	POSODA ZA PEDIKURO	STOL ZA TUŠIRANJE	STOJALO ZA DEŽNICE	KORITO ZA ROŽE	STENSKI OBEŠALNIKI	OPIRALO ZA TUŠ	OPIRALO Z NOGICO	STESNILO OPIRALO	ZAVESE MOČNE	ZAVESE V SOBAH, BIVALNI PR.	TAPETA AVLA, FIZIO	TAPETA BIVALNI PROSTOR + FRIZER	TAPETA SOBA						
skupaj, enota:			6 kos	6 kpl	6 kos	4 kos	1 kos	1 kos	1 kos	18 kos	2 kos	12 kos	229 kos	68 kos	140 kos	70 kos	3,1 kos	216,8 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																									
58	EP.7	SKLADIŠČE ZA OPREMO, ORODJE											2														
59	EP.8	PROSTOR ZA VZDRŽEVALCA																									
60	FP.1	VETROLOV									2																
61	FP.2*	SHR. VOZIČKI																									
62	FP.2	HODNIK																									
63	FP.3	STROPNIŠČE																									
64	FP.4	DVIGALO																									
65	FP.5	DVIGALO																									
66	FP.6	HODNIK																									
67	FP.7	HODNIK																									
68	FP.8	HODNIK																									
69	FP.9	VETROLOV																									
70	FP.10	HODNIK																									
71	FP.11	TERASA																									
72	FP.12	HODNIK																									
73	FP.13	HODNIK																									
74	FP.14	HODNIK																									
1. NADSTROPJE																											
75	AN.1.1	SOBA - 2																H=2,4	2,4			X					
76	AN.1.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
77	AN.2.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
78	AN.2.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
79	AN.3.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
80	AN.3.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
81	AN.4.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
82	AN.4.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
83	AN.5.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
84	AN.5.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
85	AN.6.1	NEGOVALNA KOPALNICA								4			2	1	2	1											
86	AN.6.2a	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO	1	1																							
87	AN.6.2b	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO											4														
88	AN.7.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
89	AN.7.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
90	AN.8.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
91	AN.8.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
92	AN.9.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
93	AN.9.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
94	AN.10.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
95	AN.10.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
96	AN.11.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
97	AN.11.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
98	AN.12.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
99	AN.12.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
100	AN.13.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
101	AN.13.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
102	AN.14.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
103	AN.14.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
104	AN.15.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
105	AN.15.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
106	AN.16.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
107	AN.16.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
108	AN.17.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
109	AN.17.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
110	AN.18.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
111	AN.18.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
112	AN.19.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
113	AN.19.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
114	AN.20.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
115	AN.20.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
116	AN.21.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
117	AN.21.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
118	AN.22.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
119	AN.22.1	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
120	AN.23.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					
121	AN.23.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4	2,4			X					

OSTALA OPREMA			O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10	O 11	O 12 a	O 12 b	O 12 c	O 13 a,b	O 13 c	O 14 a	O 14 b	O 14 c						
			VOZIČEK ZA NEGO	VOZIČEK ZA ČISTO PERILO VLOŽKI	VOZIČEK ZA ZDRAVILA	ČISTILNI VOZIČEK	STERILIZATOR	ŠKRIPEC V FIZIOTERAPIJI	POSODA ZA PEDIKURO	STOL ZA TUŠIRANJE	STOJALO ZA DEŽNICE	KORITO ZA ROŽE	STENSKI OBEŠALNIKI	OPRALO ZA TUŠ	OPRALO Z NOGICO	STESNILO OPRALO	ZAVESE MOČNE	ZAVESE V SOBAH, BIVALNI PR.	TAPETA AVLA, FIZIO	TAPETA BIVALNI PROSTOR + FRIZER	TAPETA SOBA						
skupaj, enota:			6 kos	6 kpl	6 kos	4 kos	1 kos	1 kos	1 kos	18 kos	2 kos	12 kos	229 kos	68 kos	140 kos	70 kos	3,1 kos	216,8 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																									
122	AN.24.1	SOBA - 2/2																H=2,4 2,4				X					
123	AN.24.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
124	AN.25.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
125	AN.25.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
126	AN.26.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
127	AN.26.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
128	AN.27.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
129	AN.27.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
130	AN.28.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
131	AN.28.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
132	AN.29.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
133	AN.29.2	KOPALNICA											2	1	2	1											
134	AN.30	NEGOVALNA KOPALNICA								4			2	1	2	1											
135	AN.31	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO	1	1																							
136	AN.32	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO											4														
137	AN.33	VEČNAMENSKI PROSTOR										1						H=2,5 6,6		X							
138	AN.33*	HODNIK											4														
139	AN.35	ČISTILA				1																					
140	AN.36	WC ZA ZAPOSLENI											2														
141	AN.37	SESTRSKA SOBA											2					H=2,5 2,6									
142	AN.38	VEČNAMENSKI PROSTOR										1						H=2,5 2,6									
143	BN.1	TERASA																									
144	BN.2	TERASA																									
145	BN.3	TERASA																									
146	BN.4	TERASA																									
147	CN.1	HODNIK																									
148	CN.2	HODNIK																									
149	CN.3	HODNIK																									
150	CN.4	HODNIK																									
151	CN.5	HODNIK																									
152	CN.6	STOPNIŠČE																									
2. NADSTROPJE																											
153	AM.1.1	SOBA - 2																H=2,4 2,4				X					
154	AM.1.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
155	AM.2.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
156	AM.2.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
157	AM.3.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
158	AM.3.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
159	AM.4.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
160	AM.4.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
161	AM.5.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
162	AM.5.2	KOPALNICA											2	1	2	1											
163	AM.6.1	NEGOVALNA KOPALNICA								4			4	1	2	1											
164	AM.6.2a	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO											4														
165	AM.6.2a*	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO	1	1																							
166	AM.7.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
167	AM.7.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
168	AM.8.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
169	AM.8.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
170	AM.9.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
171	AM.9.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
172	AM.10.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
173	AM.10.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
174	AM.11.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
175	AM.11.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
176	AM.12.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
177	AM.12.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
178	AM.13.1	SOBA - 2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
179	AM.13.2	KOPALNICA											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
180	AM.14.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X					
181	AM.14.2	KOPALNICA											2	1	2	1											

OSTALA OPREMA			O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10	O 11	O 12 a	O 12 b	O 12 c	O 13 a,b	O 13 c	O 14 a	O 14 b	O 14 c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			VOZIČEK ZA NEGO	VOZIČEK ZA ČISTO PERILO V LOŽKI	VOZIČEK ZA ZDRAVILA	ČISTILNI VOZIČEK	STERILIZATOR	ŠKRIPEC V FIZIOTERAPIJI	POSODA ZA PEDIKURO	STOL ZA TUŠIRANJE	STOJALO ZA DEŽNICE	KORITO ZA ROŽE	STENSKI OBEŠALNIKI	OPRALO ZA TUŠ	OPRALO Z NOGICO	STESNIKO OPRALO	ZAVESE MOČNE	ZAVESE V SOBAH, BIVALNI PR.	TAPETA AVLA, FIZIO	TAPETA BIVALNI PROSTOR + FRIZER	TAPETA SOBA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
skupaj, enota:			6 kos	6 kpl	6 kos	4 kos	1 kos	1 kos	1 kos	18 kos	2 kos	12 kos	229 kos	68 kos	140 kos	70 kos	3,1 kos	216,8 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
182	AM.15.1	SOBA - 1																H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
183	AM.15.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
184	AM.16.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
185	AM.16.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
186	AM.17.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
187	AM.17.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
188	AM.18.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
189	AM.18.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
190	AM.19.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
191	AM.19.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
192	AM.20.1	SOBA - 1/2											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
193	AM.20.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
194	AM.21.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
195	AM.21.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
196	AM.22.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
197	AM.22.2	KOPALNICA											2	1	2	1						X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
198	AM.23.1	SOBA - 1											2	1	2	1		H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
199	AM.23.2	KOPALNICA											2	1	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
200	AM.24.1	ČAJNA KUHINJA											1		2	1		H=2,4 2,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
201	AM.24.2	WC-INVALIDI											1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
202	AM.25.1	VEČNAMENSKI PROSTOR										1						H=2,4 8,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
203	AM.26.1	SHRAMBA ZA UMAZANO PERILO				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
204	AM.27.1	SOBA ZA POČITEK - 6											4					H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
205	AM.28.1	SOBA ZA POČITEK - 3											4					H=2,4 2,4				X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
206	AM.28.2	KOPALNICA											2	1	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
207	AM.29.1	PROSTOR ZA ZAPOSLENE											2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
208	AM.29.2	WC ZA ZAPOSLENI											2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
209	AM.30	NEGOVALNA KOPALNICA								2			2	1	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
210	AM.31	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
211	AM.32	PROSTOR ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO											2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
212	AM.33	VEČNAMENSKI PROSTOR										1						H=2,4 6,5		X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
213	AM.35	ČISTILA				1							4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
214	AM.36	WC ZA ZAPOSLENI											2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
215	AM.37	SESTRSKA SOBA											2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
216	AM.38	VEČNAMENSKI PROSTOR										1						H=2,4 2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
217	BM.1	TERASA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
218	BM.2	TERASA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
219	BM.3	TERASA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
220	BM.4	TERASA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
221	CM.1	HODNIK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
222	CM.2	HODNIK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
223	CM.3	HODNIK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
224	CM.4	HODNIK										1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
225	CM.5	HODNIK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
226	CM.6	STOPNIŠČE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
227	CM.7	HODNIK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PODSTREŠJE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
228	SE1	SERVER SOBA											2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
229	SE2	KLIMAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
230	SF1	STOPNIŠČE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
231	SF2	HODNIK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SKUPAJ:				6		6		6		4		1		1		1		18		2		12		229		68		140		70		3,1		217		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

TEHNIKA			X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	X 11	X 12	X 12a	X 13	X 14								
			HLADILNIK MALI	HLADILNIK Z ZMRZOVALNI KOLN	PODPUTNI HLADILNIK	SPECIALNI HLADILNIK	INDUKCIJSKA PLOŠČA	MIKROVALO VNA PEČICA	PODPUTNA PEČICA	POMIVALNI STROJ	KUHINJSKA NAPA	POMIVALNO KORITO VELIKO	MALO POM. KORITO	TV 43"	nosilec za TV 43"	TV 65"	INTERAKTIV NI ZASLON								
skupaj, enota:			3 kos	7 kpl	2 kos	1 kos	7 kos	8 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	16 kos	68 kos	3 kos	1 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																							
PRITLIČJE																									
1	AP.1.1	SOBA - 2														1									
2	AP.1.2	KOPALNICA																							
3	AP.2.1	SOBA - 2														1									
4	AP.2.2	KOPALNICA																							
5	AP.3.1	SOBA - 2														1									
6	AP.3.2	KOPALNICA																							
7	AP.4.1	SOBA - 1/2														1									
8	AP.4.2	KOPALNICA																							
9	AP.5.1	NEGOVALNA KOPALNICA																							
10	AP.5.2	SHRAMBA																							
11	AP.6.1	SOBA - 1														1									
12	AP.6.2	KOPALNICA																							
13	AP.7.1	SOBA - 1														1									
14	AP.7.2	KOPALNICA																							
15	AP.8.1	SOBA - 1														1									
16	AP.8.2	KOPALNICA																							
17	AP.9.1	SOBA - 2														1									
18	AP.9.2	KOPALNICA																							
19	AP.10.1	SOBA - 2														1									
20	AP.10.2	KOPALNICA																							
21	AP.11.1	SOBA - 2														1									
22	AP.11.2	KOPALNICA																							
23	AP.12.1	SOBA - 2														1									
24	AP.12.2	KOPALNICA																							
25	AP.13	NEGOVALNA KOPALNICA																							
26	AP.14	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
27	AP.15	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																							
28	AP.16	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																							
29	AP.17	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
30	AP.20	ARHIV																							
31	AP.21	ARHIV																							
32	BP.1	SKUPNI VEČNAMENSKI PROSTOR Z RECEPCIJO IN KAVARNO															2								
33	BP.2	JEDILNICA																							
34	BP.3	FIZIOTERAPIJA			1			1									1	1							
35	BP.4a	FRIZER																							
36	BP.4b	SHRAMBA																							
37	BP.5	ČISTILA																							
38	BP.6	WC-M																							
39	BP.7	WC-Ž																							
40	CP.1	SESTRSKA SOBA			1																				
41	CP.2	ZUNANJE VARSTVO				1																			
42	CP.3	SESTRSKA SOBA																							
43	CP.4	ZDRAVNIK																							
44	DP.1	VODJA ODDELKA																							
45	DP.2	SOCIALNO DELO																							
46	DP.5	WC - OBISKOVALCI																							
47	DP.6	WC - INVALIDI																							
48	DP.7	GARDEROBA-Ž																							
49	DP.8	TUŠ																							
50	DP.9	SHRAMBA																							
51	DP.10	KABINA																							
52	EP.1	KUHINJA																							
53	EP.2	PRALNICA																							
54	EP.3	STROJNICA																							
55	EP.4	KOTLOVNICA																							
56	EP.5	EL. PROSTOR																							

TEHNIKA			X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	X 11	X 12	X 12a	X 13	X 14								
			HLADILNIK MALI	HLADILNIK Z ZMRZOVALNI KOLN	PODPULTNI HLADILNIK	SPECIALNI HLADILNIK	INDUKCIJSKA PLOŠČA	MIKROVALO VNA PEČICA	PODPULTNA PEČICA	POMIVALNI STROJ	KUHINJSKA NAPA	POMIVALNO KORITO VELIKO	MALO POM. KORITO	TV 43"	nosilec za TV 43"	TV 65"	INTERAKTIV NI ZASLON								
skupaj, enota:			3 kos	7 kpl	2 kos	1 kos	7 kos	8 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	16 kos	68 kos	3 kos	1 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																							
57	EP.6	PROSTOR ZA UMRLEGA																							
58	EP.7	SKLADIŠČE ZA OPREMO, ORODJE																							
59	EP.8	PROSTOR ZA VZDRŽEVALCA																							
60	FP.1	VETROLOV																							
61	FP.2*	SHR. VOZIČKI																							
62	FP.2	HODNIK																							
63	FP.3	STROPNIŠČE																							
64	FP.4	DVIGALO																							
65	FP.5	DVIGALO																							
66	FP.6	HODNIK																							
67	FP.7	HODNIK																							
68	FP.8	HODNIK																							
69	FP.9	VETROLOV																							
70	FP.10	HODNIK																							
71	FP.11	TERASA																							
72	FP.12	HODNIK																							
73	FP.13	HODNIK																							
74	FP.14	HODNIK																							
1. NADSTROPJE																									
75	AN.1.1	SOBA - 2														1									
76	AN.1.2	KOPALNICA														1									
77	AN.2.1	SOBA - 2														1									
78	AN.2.2	KOPALNICA														1									
79	AN.3.1	SOBA - 2														1									
80	AN.3.2	KOPALNICA														1									
81	AN.4.1	SOBA - 1/2														1									
82	AN.4.2	KOPALNICA														1									
83	AN.5.1	SOBA - 1														1									
84	AN.5.2	KOPALNICA														1									
85	AN.6.1	NEGOVALNA KOPALNICA														1									
86	AN.6.2a	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO														1									
87	AN.6.2b	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO														1									
88	AN.7.1	SOBA - 1														1									
89	AN.7.2	KOPALNICA														1									
90	AN.8.1	SOBA - 1														1									
91	AN.8.2	KOPALNICA														1									
92	AN.9.1	SOBA - 1														1									
93	AN.9.2	KOPALNICA														1									
94	AN.10.1	SOBA - 2														1									
95	AN.10.2	KOPALNICA														1									
96	AN.11.1	SOBA - 2														1									
97	AN.11.2	KOPALNICA														1									
98	AN.12.1	SOBA - 2														1									
99	AN.12.2	KOPALNICA														1									
100	AN.13.1	SOBA - 2														1									
101	AN.13.2	KOPALNICA														1									
102	AN.14.1	SOBA - 1														1									
103	AN.14.2	KOPALNICA														1									
104	AN.15.1	SOBA - 1														1									
105	AN.15.2	KOPALNICA														1									
106	AN.16.1	SOBA - 1														1									
107	AN.16.2	KOPALNICA														1									
108	AN.17.1	SOBA - 2														1									
109	AN.17.2	KOPALNICA														1									
110	AN.18.1	SOBA - 2														1									
111	AN.18.2	KOPALNICA														1									
112	AN.19.1	SOBA - 2														1									
113	AN.19.2	KOPALNICA														1									
114	AN.20.1	SOBA - 2														1									
115	AN.20.2	KOPALNICA														1									
116	AN.21.1	SOBA - 1														1									
117	AN.21.2	KOPALNICA														1									

TEHNIKA			X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	X 11	X 12	X 12a	X 13	X 14								
			HLADILNIK MALI	HLADILNIK Z ZMRZOVALNI KOLN	PODPULTNI HLADILNIK	SPECIALNI HLADILNIK	INDUKCIJSKA PLOŠČA	MIKROVALO VNA PEČICA	PODPULTNA PEČICA	POMIVALNI STROJ	KUHINJSKA NAPA	POMIVALNO KORITO VELIKO	MALO POM. KORITO	TV 43"	nosilec za TV 43"	TV 65"	INTERAKTIV NI ZASLON								
skupaj, enota:			3 kos	7 kpl	2 kos	1 kos	7 kos	8 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	16 kos	68 kos	3 kos	1 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																							
118	AN.22.1	SOBA - 1														1									
119	AN.22.1	KOPALNICA																							
120	AN.23.1	SOBA - 1														1									
121	AN.23.2	KOPALNICA																							
122	AN.24.1	SOBA - 2/2														1									
123	AN.24.2	KOPALNICA																							
124	AN.25.1	SOBA - 1														1									
125	AN.25.2	KOPALNICA																							
126	AN.26.1	SOBA - 1/2														1									
127	AN.26.2	KOPALNICA																							
128	AN.27.1	SOBA - 1/2														1									
129	AN.27.2	KOPALNICA																							
130	AN.28.1	SOBA - 1/2														1									
131	AN.28.2	KOPALNICA																							
132	AN.29.1	SOBA - 1														1									
133	AN.29.2	KOPALNICA																							
134	AN.30	NEGOVALNA KOPALNICA																							
135	AN.31	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																							
136	AN.32	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																							
137	AN.33	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
138	AN.33*	HODNIK																							
139	AN.35	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																							
140	AN.36	WC ZA ZAPOSLENI																							
141	AN.37	SESTRSKA SOBA	1																						
142	AN.38	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
143	BN.1	TERASA																							
144	BN.2	TERASA																							
145	BN.3	TERASA																							
146	BN.4	TERASA																							
147	CN.1	HODNIK																							
148	CN.2	HODNIK																							
149	CN.3	HODNIK																							
150	CN.4	HODNIK																							
151	CN.5	HODNIK																							
152	CN.6	STOPNIŠČE																							
2. NADSTROPJE																									
153	AM.1.1	SOBA - 2														1									
154	AM.1.2	KOPALNICA																							
155	AM.2.1	SOBA - 2														1									
156	AM.2.2	KOPALNICA																							
157	AM.3.1	SOBA - 2														1									
158	AM.3.2	KOPALNICA																							
159	AM.4.1	SOBA - 1/2														1									
160	AM.4.2	KOPALNICA																							
161	AM.5.1	SOBA - 1														1									
162	AM.5.2	KOPALNICA																							
163	AM.6.1	NEGOVALNA KOPALNICA																							
164	AM.6.2a	SHRAMBA ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																							
165	AM.6.2a*	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																							
166	AM.7.1	SOBA - 1														1									
167	AM.7.2	KOPALNICA																							
168	AM.8.1	SOBA - 1														1									
169	AM.8.2	KOPALNICA																							
170	AM.9.1	SOBA - 1														1									
171	AM.9.2	KOPALNICA																							

TEHNIKA			X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	X 11	X 12	X 12a	X 13	X 14								
			HLADILNIK MALI	HLADILNIK Z ZMRZOVALNI KOM	PODPUTNI HLADILNIK	SPECIALNI HLADILNIK	INDUKCIJSKA PLOŠČA	MIKROVALO VNA PEČICA	PODPUTNA PEČICA	POMIVALNI STROJ	KUHINJSKA NAPA	POMIVALNO KORITO VELIKO	MALO POM. KORITO	TV 43"	nosilec za TV 43"	TV 65"	INTERAKTIV NI ZASLON								
skupaj, enota:			3 kos	7 kpl	2 kos	1 kos	7 kos	8 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	16 kos	68 kos	3 kos	1 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																							
172	AM.10.1	SOBA - 2													1										
173	AM.10.2	KOPALNICA																							
174	AM.11.1	SOBA - 1													1										
175	AM.11.2	KOPALNICA																							
176	AM.12.1	SOBA - 2													1										
177	AM.12.2	KOPALNICA																							
178	AM.13.1	SOBA - 2													1										
179	AM.13.2	KOPALNICA																							
180	AM.14.1	SOBA - 1													1										
181	AM.14.2	KOPALNICA																							
182	AM.15.1	SOBA - 1												1	1										
183	AM.15.2	KOPALNICA																							
184	AM.16.1	SOBA - 1												1	1										
185	AM.16.2	KOPALNICA																							
186	AM.17.1	SOBA - 1/2												1	1										
187	AM.17.2	KOPALNICA																							
188	AM.18.1	SOBA - 1/2												1	1										
189	AM.18.2	KOPALNICA																							
190	AM.19.1	SOBA - 1/2												1	1										
191	AM.19.2	KOPALNICA																							
192	AM.20.1	SOBA - 1/2												1	1										
193	AM.20.2	KOPALNICA																							
194	AM.21.1	SOBA - 1												1	1										
195	AM.21.2	KOPALNICA																							
196	AM.22.1	SOBA - 1												1	1										
197	AM.22.2	KOPALNICA																							
198	AM.23.1	SOBA - 1												1	1										
199	AM.23.2	KOPALNICA																							
200	AM.24.1	ČAJNA KUHINJA																							
201	AM.24.2	WC-INVALIDI																							
202	AM.25.1	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1										
203	AM.26.1	SHRAMBA ZA UMAZANO PERILO																							
204	AM.27.1	SOBA ZA POČITEK - 6																							
205	AM.28.1	SOBA ZA POČITEK - 3																							
206	AM.28.2	KOPALNICA																							
207	AM.29.1	PROSTOR ZA ZAPOSLENE	1																						
208	AM.29.2	WC ZA ZAPOSLENI																							
209	AM.30	NEGOVALNA KOPALNICA																							
210	AM.31	SHRAMBA ZA ČISTO PERILO																							
211	AM.32	PROSTOR ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																							
212	AM.33	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1										
213	AM.35	PROSTOR ZA ČISTILA TER UMAZANO PERILO																							
214	AM.36	WC ZA ZAPOSLENI																							
215	AM.37	SESTRSKA SOBA	1																						
216	AM.38	VEČNAMENSKI PROSTOR		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1										
217	BM.1	TERASA																							
218	BM.2	TERASA																							
219	BM.3	TERASA																							
220	BM.4	TERASA																							
221	CM.1	HODNIK																							
222	CM.2	HODNIK																							
223	CM.3	HODNIK																							
224	CM.4	HODNIK																							
225	CM.5	HODNIK																							

TEHNIKA			X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	X 11	X 12	X 12a	X 13	X 14								
			HLADILNIK MALI	HLADILNIK Z ZMRZOVALNI KOM	PODPULTNI HLADILNIK	SPECIALNI HLADILNIK	INDUKCIJSKA PLOŠČA	MIKROVALO VNA PEČICA	PODPULTNA PEČICA	POMIVALNI STROJ	KUHINJSKA NAPA	POMIVALNO KORITO VELIKO	MALO POM. KORITO	TV 43"	nosilec za TV 43"	TV 65"	INTERAKTIV NI ZASLON								
skupaj, enota:			3 kos	7 kpl	2 kos	1 kos	7 kos	8 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	7 kos	16 kos	68 kos	3 kos	1 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos	0 kos
Št.	Št. Prost.	Ime prostora																							
226	CM.6	STOPNIŠČE																							
227	CM.7	HODNIK																							
PODSTREŠJE																									
228	SE1	SERVER SOBA																							
229	SE2	KLIMAT																							
230	SF1	STOPNIŠČE																							
231	SF2	HODNIK																							
SKUPAJ:																									