Фізична особа-підприємець
Руснак Андрій Сергійович

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, інженера-проектувальника –
Серія АР №021041 від 31.08.2023 р.

Замовник - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області

«Капітальний ремонт частини приміщень підвалу (найпростішого укриття під корпусом дитячого садочку) у КЗ «Пісочинська початкова школа "Надія" Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області» за адресою: с-ще Пісочин, вул. Молодіжна, 2»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Заходи доступності МГН

28-26-нп-п– МГН

Харків
2026 р.

Взам. інв. №
Підпис и дата
Інв.№ ор.

Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні данні	
2	План розташування обладнання для МГН	
3	Специфікація елементів доступності	

Відомість специфікацій

Аркуш	Найменування	Примітка
3	Специфікація елементів доступності	

1 Проект розроблений на підставі:
- договору;
- завдання на проєктування;
- ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти;
- ДБН В.1.1.-7-2017 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";
- ДБН В.2.2-40-2018 "Інклюзивність будівель і споруд";
- ДБН В.2.2-5-23 “Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту”

2. Проектом передбачено:

- засоби доступності МГН.

Всі меблі та обладнання повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам та мати сертифікат МОЗ України.

3. Заходи по доступності маломобільних груп населення забезпечуються згідно до вимог - ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Для мало мобільних груп населення передбачен вхід у приміщення укриття за допомогою похилого підйомника який розташован на ганку Гн-1.

Всередині приміщення укриття забезпечені заходи по доступності мало мобільних групп населення, мінімальна ширина коридорів на шляху руху МГН - 1,5 м, мінімальна ширина проходів на шляху руху МГН - 0,9 м, туалет адаптований для потреб маломобільних груп.

Номери першого та підвального поверхів маркуються шляхом нанесення на верхню частину поручня від його краю на відстані 200 мм рельєфних позначок, які виконуються у вигляді табличок з рельєфним нанесенням (карбування, лиття) арабських цифр номера поверху. Висота цифр - 10 мм, рельєфність контуру - 5-8 мм.

На шляхах евакуації перша та остання сходинки сходового маршу або поручні сходів повинні бути промарковані світло відбиваючими елементами (контрастна фарба).

Ділянки підлоги на шляхах руху МГН на відстані 0,2 м перед входами на сходи повинні мати попереджувальну рифлену і (або) контрастно забарвлену поверхню. Допускається передбачати світлові маячки; Також встановити перед входом тактильні плити "Напрямок руху".

Проєктом передбачен санвузол для МГН з місцем для крісла-колісного та душем для МГН. Перед входом в приміщення санвузла МГН встановити Інформаційну табличку "Туалет для МГН". На дверях до приміщення санвузла для МГН з внутрішьої сторони приміщення встановити допоміжний поручень для зручного відкривання/закривання для МГН, з обох сторін дверей облаштувати захисними відбійниками з нержавіючої сталі, шириною 300мм. Санвузол обладнан унітазом з додатковими поручнями, та умивальником для людей з інвалідністю, гачком для милиць. В санвузлі передбачена тактильна кнопка виклику зі шрифтом брайля та мотузкою для інвалідів, сліпих і слабозорих людей.

Рельєфні позначення або символи на знаках будуть корисними для людей зі зниженим зором. Подібна тактильна інформація повинна розташовуватися, принаймні, біля дверей і входів в основні приміщення і на планах приміщень (вхід, вихід, універсальна туалетна кабіна). Тактильні знаки або піктограми на тактильних знаках повинні підніматися, принаймні, на 1 мм і мати мінімальну висоту 15мм, при цьому не більше 50 мм. Настінні знаки, наприклад, що позначають приміщення, повинні перебувати на однаковій і незмінній висоті 1,30 м - 1,60 м від рівня підлоги.

Проект розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний інженер проекту А.С. Руснак


Взам. инв. №

Підпис й дата

Інв. № підл.

						28-26-нп-п - МГН	
						«Капітальний ремонт частини приміщень підвалу (найпростішого укриття під корпусом дитячого садочку) у КЗ «Пісочинська початкова школа "Надія" Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області» за адресою: с-ще Пісочин, вул. Молодіжна, 2»	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата		
Розроб.		Алексєєва				Замовник - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області	Стадія: РП; Аркуш: 1; Аркушів:
Перев.		Руснак					
Н.контр							
ГІП		Руснак				Загальні данні	Фізична особа-підприємець Руснак Андрій Сергійович

Формат А 3

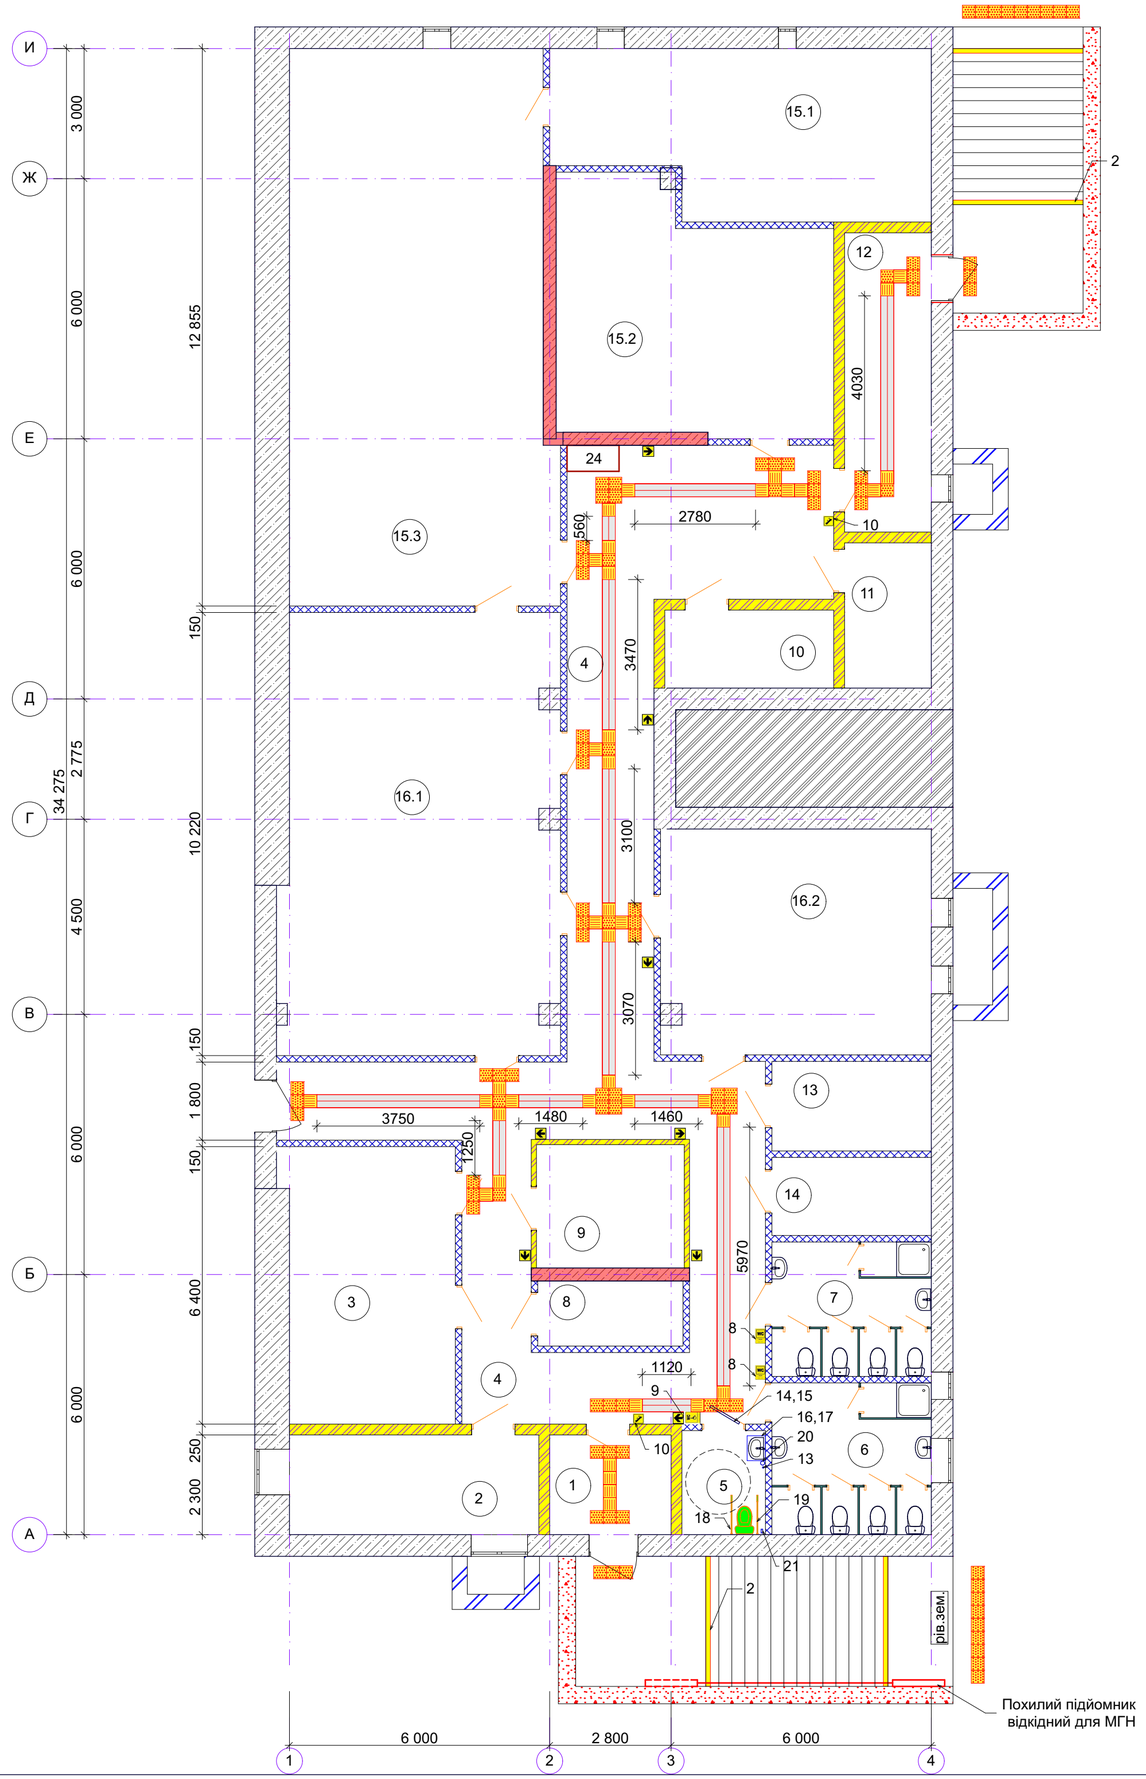

Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа м²	Кат. приміщення
1	Тамбур шлюз	6,44	
2	Венткамера	13,22	
3	Кабінет	24,77	
4	Коридор	91,39	
5	Санітарна кімната для МГН	4,62	
6	Санвузол жіночий	12,86	
7	Санвузол чоловічий	11,4	
8	Приміщення для баків зберігання води	5,0	
9	Приміщення для зберігання забрудненого одягу	9,25	
10	Електрощитова	7,0	В
11	Приміщення для аварійних джерел живлення	6,7	В
12	Тамбур шлюз	13,8	
13	Медпункт	7,58	
14	Приміщення для зберігання відходів	6,61	
15.1	Приміщення укриття(ЗДО)	31,24	
15.2	Приміщення укриття(ЗДО)	33,95	
15.3	Приміщення укриття(ЗДО)	76,69	
16.1	Приміщення укриття	64,17	
16.2	Приміщення укриття	32,30	
	Загалом приміщення укриття	238,35	
	Загалом:	458,99	

Кількість учнів в укритті

	Класи	Площа м²	Кількість учнів
1	ЗДО	141,88	70
2	Школа	96,47	80
	Всього:	238,35	150

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	28-26-нп-п - МГН			
						«Капітальний ремонт частини приміщень підвалу (найпростішого укриття під корпусом дитячого садочку) у КЗ «Пісочинська початкова школа "Надія" Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області» за адресою: с-ще Пісочин, вул. Молодіжна, 2»			
Розроб.		Алексєєва				Замовник - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перев.		Руснак					РП	2	
Н.контр						План підвалу (схема розташування обладнання для МГН)	Фізична особа-підприємець Руснак Андрій Сергійович		

№ п/п	Позначення	Найменування	Одн. ізм.	Кіл.	Примітка
1		Тактильна пластикова піктограма "Напрямок руху"	шт	8	Встановити на висоті 1200мм
2		Антивандальне маркування східців маршу (промаркувати першу та останню сходинки сходів) Матеріал: AL,поліуретан. Тип покажчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м.п	12,0	Для забезпечення надійного кріплення тактильної стрічки, монтаж виробу проводиться за допомогою присвердлювання шурупами до покриття
3		Табличка тактильна "Вхід в приміщення" Матеріал : пластик. Розмір: 150х150мм	шт	2	Встановити на висоті 1200мм
4		Табличка тактильна "Вихід в приміщення" Матеріал : пластик. Розмір: 150х150мм	шт	2	Встановити на висоті 1200мм
5		Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна ПТ-14 (300х300) на Клею ПТ-К2-14.4	шт	89,0	попереджувальна плитка
6		Поліуретанова тактильна плитка напрямна ПТ-12 (300х300) на Клею ПТ-К2-14.4	шт	39,0	направляюча плитка
7		Тактильна стрічка ПТ-32С	мп	96,0	Загальна довжина напрямку 32,0 мп, смугу клеїти у 3 ряди
8		Табличка тактильна "Туалетна кабіна" Матеріал : пластик. Розмір: 200х200мм	шт	2	Встановити з боку дверної ручки на рівні 100мм від обрізу двері на висоті від 1,2 до 1,6м
9		Контрасна, тактильна піктограма "Туалет для МГН" Матеріал: пластик. Розмір: 100х150 мм	шт	1	Встановити на висоті 1200мм
10		Тактильна пластикова піктограма "Сходи"	шт	2	Встановити на висоті 1200мм
11		Травмобезпечне поворотне дзеркало для інвалідів 400х600 мм.	шт	1	Встановити на висоті 1500мм
12		Дозатор для рідкого мила для МГН 80х70 (90)х190мм	шт	1	
13		Гачок для милиць травмобезпечний	шт	1	Встановити на висоті 1500мм
14		Допоміжний горизонтальний поручень з нержавіючої сталі довж. 900мм Ф32	шт	1	Встановити з внутрішьої сторони на дверях, на висоті 800мм
15		Захисний відбійник з нержавіючої сталі, шириною 300мм.	м/п	2,0	Встановити з обох сторін дверей
16		Поручень навколо умивальника (верхній) із неірж.сталі, Ф32	шт	1	
17		Поручень навколо умивальника (нижній) із неірж.сталі, Ф32	шт	1	
18		Поручень відкидний настінний з додатковою опорою (1000х880 мм) із неірж. сталі, Ф32	шт	1	
19		Поручень відкидний настінний з тримачем туалетн. паперу із неірж . сталі, Ф32 габ. 800х230мм	шт	1	
20		Поручень вертикальний із неірж.сталі, довж. 600мм Ф32	шт	1	Встановити вертикально висоті 1000 мм
21		Тактильна кнопка виклику зі шрифтом брайля та мотузкою для інвалідів, сліпих і слабозорих людей BELFIX SET-HELP 1YEB	шт	2	

Примітки:
1. Для зручного пересування людей на візках двері загальних приміщень для МГН облаштувати доводчиками для автоматичного закривання відкритих дверей з функцією затримки зачинення на 30 сек. та координатором зачинення створок (приміщення 3, 5, 15, 16).
2. На дверях до приміщення туалету для МГН з внутрішьої сторони приміщення встановити допоміжний поручень для зручного відкривання/закривання для МГН, з обох сторін дверей облаштувати захисними відбійниками з нержавіючої сталі, шириною 300 мм.
3. Першу та останню сходинки сходового маршу промаркувати контрастною гумовою протиковзальною кутовою накладкою. Підсходинки (1-ша та остання у маршу) промаркувати сигнальною стрічкою.
4. На входах розмістити таблички "Вхід" і "Вихід".
5. Перед входом в приміщення туалету для МГН встановити Інформаційну табличку "Туалет для інвалідів".
6. На центральному вході та в санвузлі для МГН встановити Тактильні кнопки виклику зі шрифтом брайля для інвалідів, сліпих і слабозорих людей BELFIX SET-HELP 1YEB. У комплекті є: Приймач сигналу без екрана — 1 шт. Влагозахищена кнопка виклику зі шнуром для санвузла BELFIX-B09-S — 1 шт. Тактильна табличка для сліпих і слабозорих людей "Виклик персоналу" — 1 шт. Батарейки для кнопок, шурупи та спінений двосторонній скотч.
7. Плитку поліуретанову кріпити на клей. Двокомпонентний поліуретановий клей для укладання поліуретанової тактильної плитки - орієнтовні витрати однієї упаковки клею 14.4 кг - на 48-50 квадратних метрів.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підп.	Дата	Специфікація елементів доступності	Аркуш
							3

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.