

A3x3: 420x891
A: 0.38 m²
24.03.2020
Shema KPR in VIDEO (2 ITA304.dwg

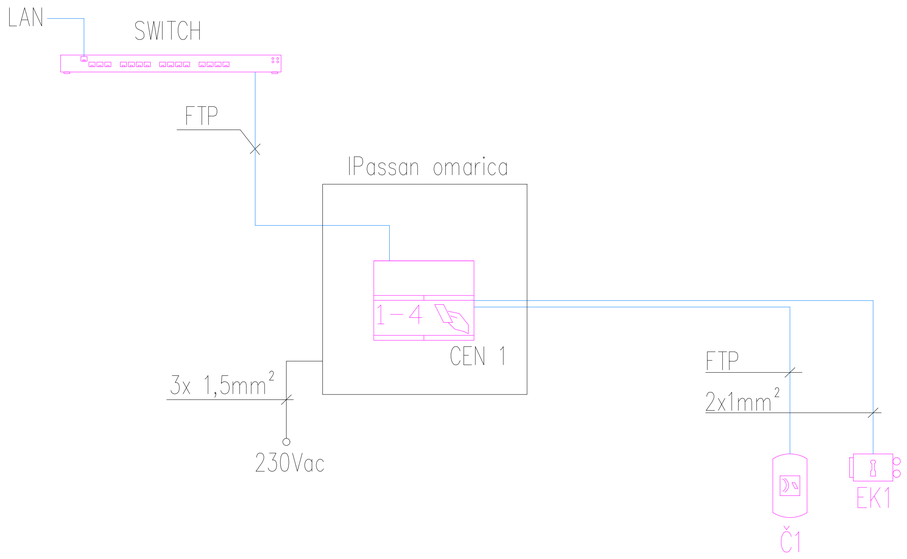

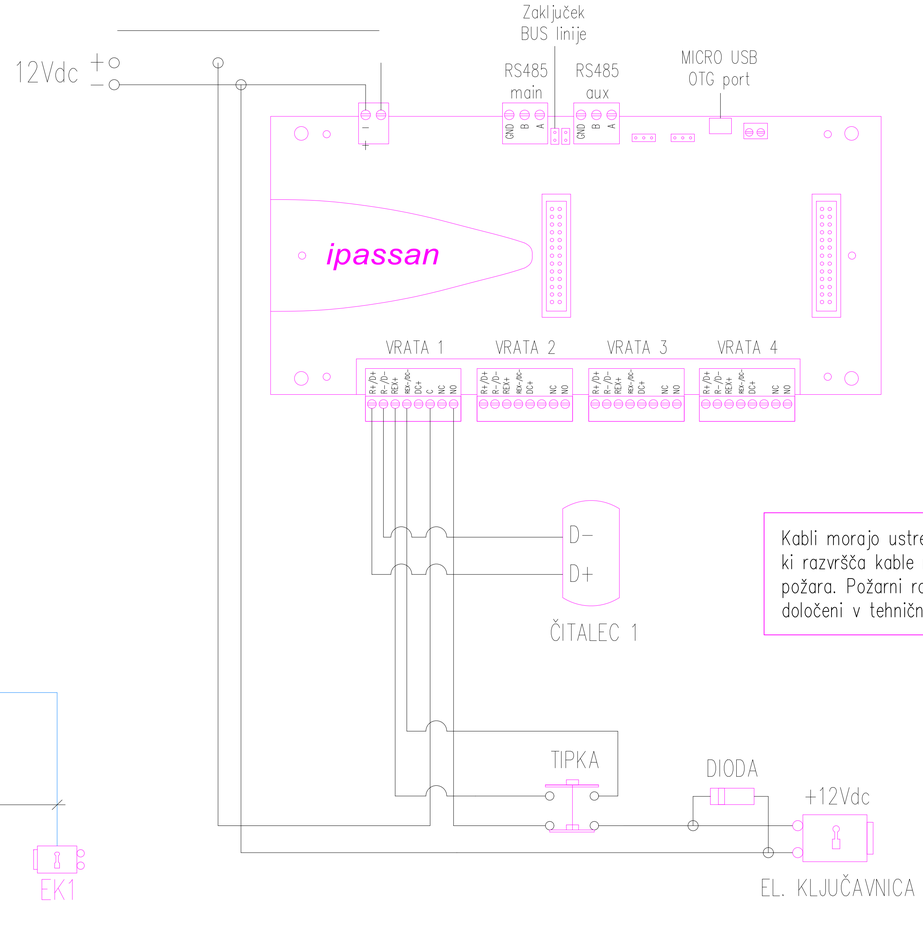

Kabli morajo ustrezati harmoniziranemu standard EN 50575:2014+A1:2016, ki razvršča kable na požarne razrede glede na njihov odziv v primeru požara. Požarni razredi glede na standardna klasifikacijo objektov so določeni v tehnični smernici TSG –01–001:2019

Kabli morajo ustrezati harmoniziranemu standard EN 50575:2014+A1:2016, ki razvršča kable na požarne razrede glede na njihov odziv v primeru požara. Požarni razredi glede na standardna klasifikacijo objektov so določeni v tehnični smernici TSG –01–001:2019

ZA POVEZAVO ČITALCEV SE UPORABI FTP KABEL!
ZA POVEZAVO RF SPREJEMNIKA SE UPORABI OKLOPLJEN KABEL 2x0,8mm²!
ZA RS485 BUS POVEZAVO SE UPORABI FTP KABEL. MAXIMALNA DOLŽINA BUS POVEZAVE JE 1000m!
MAX. RAZDALJA OD KONTROLERJA DO ČITALCA ALI RF SPREJEMNIKA JE 100m!
ZA POVEZAVO KLJUČAVNIC SE UPORABI KABEL 2x1mm².

Projektant:
PROJEKT d.o.o.
NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Objekt:
Gasilski dom Podgrad

Vrsta načrta:
3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Številka načrta: 14331_3/2
Številka projekta: 14331

Risba: SHEMA KPR
Merilo: SHEMA

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a.
Id. št.: ZAPS 1418 A

Odgovorni projektant: Dean Božič, u.d.i.e.
Id. št.: IZS E-2040

Sodelavci: Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M. mag.i.e
Id. št.:

Datum: januar 2021
Spremembe:
Številka lista: 3/2:16